

A woman with long brown hair and a nose ring is looking directly at the camera. She is wearing a black jumpsuit with 'silco' written on the chest. She is holding a black paint gun in her right hand and a white respirator mask with orange straps in her left hand. The background is a solid blue color with a diagonal white line running from the top left to the bottom right.

silco[®]

***Innovatieve oplossingen voor
autoschadeherstelbedrijven***

25
YEARS

Groen is de kleur waar we van houden!

We proberen de impact van onze industrie op het milieu te verminderen.

Wij geloven dat premium-autoreparatielakproducten en -oplossingen nooit ten koste mogen gaan van het milieu. Door slimme innovatie en verantwoorde praktijken geven wij vorm aan een duurzamere toekomst.

Wij gebruiken het Solatube-systeem om natuurlijk licht in kamers zonder ramen te brengen.

Sommige van onze top blanke lakken bevatten tot 12 % BIO-gebaseerde materialen.

Wij ontwikkelen producten die drogen zonder bakken in de oven mogelijk maken, wat brandstof en elektriciteit bespaart.

Onze transportverpakking bestaat uit 100 % gerecycleerd papier.

We gebruiken een warmtepompsysteem om onze gebouwen te verwarmen en te koelen en om productiemachines te koelen.

silco

Het begon allemaal met een idee

Met een beschadigde Renault 4 GTL

Op slechts 18-jarige leeftijd kwam Sašo Kronovšek, oprichter en CEO van Silco, voor het eerst in aanraking met de wereld van het overspuiten, niet als zakenman, maar als trotse eigenaar van een geliefde auto. Na een klein ongeluk nam hij een moedige beslissing: hij zou hem zelf repareren.

Met niets anders dan een touw en de auto van een buurman trok hij het chassis weer in vorm. Geen ervaring, geen ingewikkeld gereedschap, alleen vastberadenheid en de wil om het zelf te doen.

Tijdens het verzamelen van de materialen bezocht hij drie verschillende winkels. Toen kwam het idee: Waarom staat dit niet allemaal op één plek? Wat als ik deze producten zelf zou verkopen? Misschien kan ik het beter doen.

Het was niet zomaar een voorbijgaande gedachte, het was de vonk van een visie. Nu, na vele jaren van passie, volharding en vooruitgang, is Silco niet langer alleen maar een naam. Het staat voor kwaliteit, vertrouwen en oplossingen voor de meest veeleisende professionals in het overspuiten van auto's. Vandaag de dag hebben we onze eigen R&D-afdeling en zijn we trots op onze positie als toonaangevende fabrikant van geavanceerde oplossingen voor het overspuiten van auto's.

Het begon allemaal ... met een idee.



Inhoud

5	Intro	73	Verharders
9	K2K60	75	Polijstsysteem
11	UniMix 30	79	Verlijmings- & afdichtingsproducten
15	UniMix 40	87	Verbruiksartikelen voor schadeherstelbedrijven
17	UniMix 60	99	Gereedschap & accessoires
19	Perfin	104	Jonny Silco
21	Schuurmiddelen	105	Gezondheid- & veiligheidsproducten
31	Plamuren – Vulmiddelen	111	Autoreinigingsproducten
41	Primers	117	Technische aerosolen
51	Maskeerproducten	123	Silco Merch
59	Blanke lakken & verven		

**Met trots bedienen wij
schilders sinds 2000.**



silco [®] **25**
YEARS

Kleine details, groot verschil

Oplossingen die vriendelijk zijn voor het milieu, de gebruikers en hun portemonnee.

Bijbehorende informatie over verharders

Wij geven duidelijke informatie over de compatibiliteit van onze producten, zodat u ze probleemloos kunt gebruiken.

Voordeel: Eenvoudig identificeren van geschikte verharders en blanke lakken en voorkomen van compatibiliteitsproblemen.



Verbeterde blikdikte

De blikken van Silco zijn gemaakt van een dikkere, stevigere, speciaal gecoate metalen plaat.

Voordeel: Onze blikken zijn steviger en veerkrachtiger in vergelijking met andere op de markt (0,21–0,22 mm).



Convex blikdeksel

Uniek ontworpen blikken met een convex deksel helpen u het product optimaal te gebruiken.

Voordeel: Bespaar tot 5 % in vergelijking met andere blikken door gemakkelijk elke laatste druppel te legen.

Lekvrije dop met aluminiumfolieafdichting


Een lekvrije dop beschermd door aluminiumfolie voorkomt verdamping van oplosmiddel.

Voordeel: U behoudt 100% van uw product.

Precisie-schenktuit

Eenvoudig te openen schenktuit voor nauwkeurig schenken zonder spetteren.

Voordeel: Geen gemorst of verspild product meer.



Hoogwaardig materiaal en speciale coating

Gemaakt van hoogwaardig blik en gecoat met een speciale laag.

Voordeel: Bescherm uw product tegen ongewenste bijwerkingen.

Oplosmiddelen van zuivere PU-kwaliteit

Wij gebruiken uitsluitend oplosmiddelen van zuivere PU-kwaliteit in onze producten.

Voordeel: Zorg voor afwerkingen van de hoogste kwaliteit met zuivere, betrouwbare oplosmiddelen.

Met stikstof verpakt voor langere houdbaarheid

We gebruiken stikstofverpakking om de houdbaarheid van verharders te verlengen.

Voordeel: Een langer houdbaar, superieur product, zelfs na langdurige opslag.

100% gerecycleerde verpakking

Onze transportverpakkingen zijn gemaakt van 100% gerecycled papier, wat afval vermindert en duurzaamheid ondersteunt.



Onderzoek & ontwikkeling

Perfekte kwaliteit bereiken op alle werkgebieden.



Ons team is toegewijd aan het innoveren van producten voor het overspuiten van auto's door formuleren zorgvuldig te analyseren en chemische verbindingen nauwlettend te controleren. Onze toewijding garandeert hoogwaardige, geavanceerde producten waarmee u uw concurrenten een stap voor blijft.



Sterk geavanceerde testfaciliteiten, uitgerust met uitstekende apparatuur, stellen ons in staat om strenge kwaliteitscontroles uit te voeren en ervoor te zorgen dat onze producten aan de hoogste normen voldoen, wat ons streven naar uitmuntendheid weerspiegelt.

Wij zijn de producent!

Als het op productkwaliteit aankomt, sluiten wij nooit compromissen.

Wij werken samen met toonaangevende grondstoffabrikanten en ervaren auto-spuitsers om onze expertise en vaardigheid in productontwikkeling te vergroten. Deze samenwerking zorgt voor hoogwaardige, op maat gemaakte oplossingen voor deskundigen die van vitaal belang zijn om een concurrentievoordeel te behouden in de dynamische automobielsector.



Wij investeren in de nieuwste technologieën. Onze geavanceerde productieprocedures vormen de basis voor alle Silco-producten. Hierdoor kunnen we alle fasen van het productieproces regelen en controleren. Door gebruik te maken van onze eigen productiefaciliteiten kunnen we efficiëntie garanderen en ons aanpassen aan de behoeften van onze klanten.



60 min reparatie

Een oplossing voor een volledige reparatie
in slechts 60 minuten



Scan de QR-co-
de voor meer
informatie!




Revolutionaire technologie

Voltooi een volledig carrosserieherstel in slechts 60 minuten zonder aan kwaliteit in te boeten. De geavanceerde formulering van SFR verdrievoudigt de productiviteit van de spuitcabine en is geschikt voor reparaties van zowel kleinere als grotere oppervlakken.

U kunt profiteren van snelle droogtijden en een langere houdbaarheid.

Meer verdienen & minder energie gebruiken

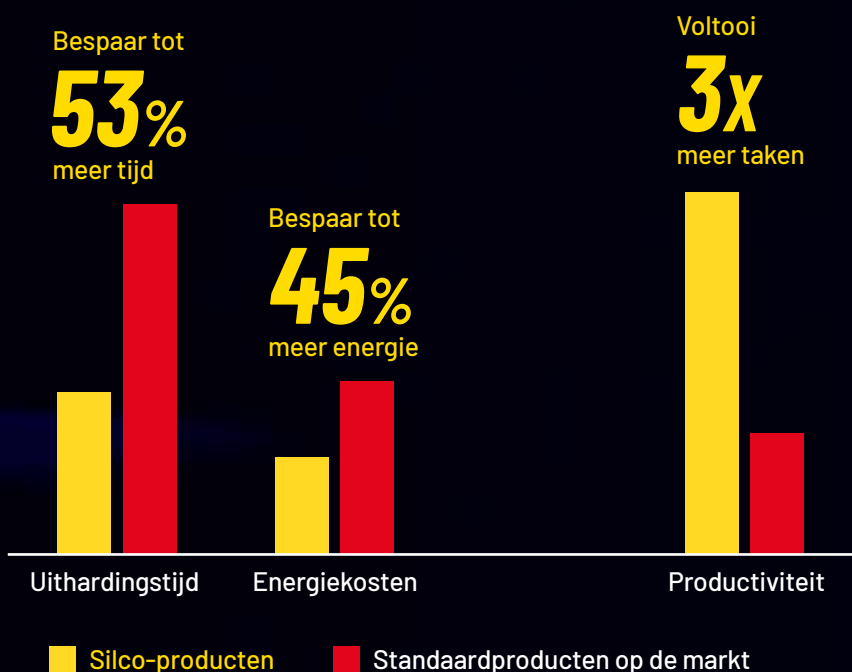

**Lever
een gerepareerde
auto in slechts 60
minuten!**

UniMix 30

Verfmengsysteem voor bedrijfsvoertuigen

NEW GENERATION

UniMix 30 werd ontwikkeld om een compleet kleursysteem van hoge kwaliteit te bieden. Ontwikkeld door ons team voor R&D en colorimetrie, het bevat eersterangs pigmenten en grondstoffen, die uitzonderlijke prestaties garanderen.

Onze investering in geavanceerde machines, nauwgezette productie en strenge kwaliteitscontrole garandeert een superieur product voor de verfindustrie.

Het is met precisie gemaakt en voldoet aan de hoge normen van commerciële voertuigen, industriële toepassingen en personenauto's. Het systeem bestaat uit 24+ effen kleuren en een aantal aluminium tinters in combinatie met een breed assortiment bindmiddelen.

Door het te gebruiken, krijgt u verf van autoindustrie-kwaliteit die geschikt is voor diverse toepassingen, en dat alles tegen een zeer concurrerende prijs.

30K

Formuleringen

26

Geconcentreerde
tinters

14

Bindmiddelen

6

Toevoegingen

Uitgebreide
kleuren-
documentatie

Uitstekende dispersie van pigmenten

Onze toners maken gebruik van hoogwaardige grondstoffen om een uniforme pigmentdispersie te garanderen, wat de dekking, kleurstabiliteit en homogeniteit op de lange termijn verbetert, maar ook de sedimentatie vermindert.

Veelzijdigheid en compatibiliteit

Onze toners zijn compatibel met een breed scala aan oplosmiddelen en bindmiddelen, waardoor het mogelijk is om verschillende soorten verf (1K, 2K, primers en aflakken) te formuleren.

Hoge weerstand tegen atmosferische en chemische stoffen

Onze verven bieden een hoge weerstand tegen UV-stralen, chemicaliën en ongunstige weersomstandigheden, voor superieure afwerkingen.

Hoge kleurstabiliteit

UniMix 30 verven leveren duurzame kleur, uitzonderlijke hoogglans en rijke diepte, en garanderen duurzaamheid, zelfs in moeilijke omstandigheden, voor uitstekende afwerkingen.

Betere hechting en filmhardheid

Onze toners zijn geformuleerd om de verfhechting op een groot aantal oppervlakken te optimaliseren.



PRIMER**90.100**

Binder UniMix 1K Nitro Primer

- › Corrosiewerend
- › Uitstekende hechting op diverse ondergronden
- › Kan nat-in-nat worden overgelakt
- › Verhoogt de kleurdekking van de volgende aflaklaag



Meestal gebruikt als tijdelijke primer voor het transport van constructiestaalwerken.

**PRIMER****90.200**

Binder UniMix 2K Epoxy Primer

- › Zinkfosfaat voor uitstekende corrosiebescherming
- › Kan worden gebruikt op staal, verzinkt ijzer, aluminium, kunststof ...
- › Na uitharding is de film bestand tegen vocht, chemicaliën en schuren



Gebruikt voor vrachtwagenchassis, landbouwmachines, constructiestaalwerken, veiligheidslijnen op betonvloeren, maritiem milieu.



Een betere chemische weerstand en corrosiebestendigheid.

**DTM****90.310**

UniMix 2K DTM Binder

- › Meestal gebruikt op reeds corrosiebestendige ondergronden (verzinkt, aluminium, messing)
- › Geen voorbereidende aanbrenging van primer nodig voor hechting



Voorbeeld: lakken van aluminium vrachtwagencontainers.

**DTM****90.300 / 90.320 / 90.330**

UniMix 2K DTM Binder

- › Geen voorbereidende aanbrenging van primer nodig voor hechting
- › Het biedt een uitstekende corrosiebescherming dankzij zinkfosfaat
- › Uitstekende hechting op verschillende ondergronden (blank staal, aluminium, gegalvaniseerd staal, vezelversterkte kunststof)



Gebruikt voor vrachtwagenchassis, landbouwmachines, constructiestaalwerken, pijpleidingen.



Voor moeilijkere taken die corrosiebescherming vereisen.



AFLAK**90.400**

Binder UniMix 1K (2K) Synthetic Glossy

- › Op basis van luchtdrogende alkydhars voor snellere droging
- › Kan worden gebruikt als primer & aflak in één enkele fase



Gebruikt in industrieel timmerwerk, ijzerfabricage.



Als een betere buitenbestendigheid nodig is, moet het over een primer worden aangebracht.



Om de kwaliteit te verbeteren kunt u 10% 2K Acrylic Hardener 9230 toevoegen – raadpleeg de TDS.



GLANZEND

AFLAK**90.510 / 90.520 / 90.530**

Binder UniMix 2K Polyacryl

- › UV-bestendig
- › Goed nivelleren
- › Geweldige droogtijden



Gebruikt voor bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens, meubels, carrosseriewerk, industriële toepassingen, landbouwmachines, staalconstructies, kunststoffen en betoncoatings.



GLANZEND

SEMI-MAT

MAT

AFLAK**90.900**

Binder UniMix 2K UHS Acryl

- › Schitterende glans
- › UV-bestendig
- › Uitstekende dekking
- › Uitstekende chemische en weerbestendigheid



Gebruikt voor auto's, vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen, meubels, carrosseriewerk, industriële toepassingen, landbouwmachines, constructiestaalwerken.



Uitstekende chemische weerstand en weerstand tegen buitengebruik en hoge glans.



GLANZEND

AFLAK**90.910 / 90.930**

Binder UniMix 2K Ultra Fast Acryl

- › Drogen zonder bakken in de oven bespaart brandstof en elektriciteit
- › Extra snelle droogtijden:
50–60 min (20 °C/68 °F)
3–5 min (60 °C/140 °F)
- › Goed nivelleren



Gebruikt voor auto's, bedrijfsvoertuigen, meubels, landbouwmachines, kunststoffen, beton.



Uitstekende weerstand tegen chemicaliën en verwerking.



GLANZEND

MAT

UniMix 40

Autolaksysteem



! Neem voor beschikbaarheid op uw markt contact op met uw distributeur.

Een veelzijdig mengsysteem voor auto's dat een hoogwaardig basislakstelsel en een duurzaam 2K aflakstelsel combineert.

Het basislakstelsel zorgt voor hoogwaardige afwerkingen met de nieuwste kleurformuleringen, gemakkelijk schuren en een soepele, gelijkmatige toepassing van zilvertinten zonder vertroebeling.

Het 2K aflakstelsel biedt diepe glans, snelle droogtijden en uitzonderlijke UV- en weerbestendigheid.

De UniMix 40 is ontworpen met het oog op efficiëntie en zorgt voor een consistente pigmentverdeling met minimale inspanning, voor perfecte resultaten vanuit elke hoek.



Uitzonderlijk
eenvoudig te
gebruiken



Hoogste
kosten-efficiëntie
ratio



Gesterkte verf-
expertise



Geavanceerde
technologie



Een duurzame
benadering
van
autospuiten

tot
19%
minder verf-
verbruik

Met zijn superieur
dekkingsvermogen bespaart
u tot 19% verf in vergelijking
met de gemiddelde
verfsystemen op de markt.

tot
24%
sneller

Met snellere droging en
minder nodige lagen
bespaart het tot 24 %
van de gemiddelde
aangebrengringstijd.

Minder verfverbruik

Volledig
dekkingsvermogen te
bereiken met
19% minder
verf.

Perfect en vlekkeloos oppervlak

Smetteloos glad
oppervlak voor minder
verbruik van
blanke lak.

Perfect kleuraanpassing

8.000+ kleurchips
gespoten met originele
verf.

Groot aantal van kleurformules

Meer dan 120.000
formules waaronder
oldtimers, motorfietsen
en commerciële
voertuigen.



UniMix 60

Watergedragen autolaksysteem

! Neem voor beschikbaarheid op uw markt contact op met uw distributeur.

Een eersterangs watergedragen autolaksysteem met een verbeterde formule die minder toners nodig heeft, waardoor de investering lager uitvalt en de pigmentdistributie consistent blijft door gemakkelijk mengen. Met zijn snelle droogtijden, soepele en stille werking en gelijkmatige aanbrenging van zilvertinten zonder vertroebeling, levert UniMix 60 uitzonderlijke resultaten met een minimale wachttijd voordat de aflak wordt aangebracht.

tot
40%

minder verf-
verbruik

tot
26%

sneller

Met zijn superieur dekkingsvermogen bespaart u tot 40 % verf in vergelijking met het gemiddelde verfsysteem op de markt.

Dankzij de snellere droging en het feit dat er minder lagen nodig zijn, bespaart u tot 26 % van de gemiddelde aanbrengingstijd.



Uitzonderlijk
eenvoudig te
gebruiken



Hoogste
kosten-efficiëntie
ratio



Gesterkte verf-
expertise



Geavanceerde
technologie



Een duurzame
benadering
van
autospuiten

Minder verfverbruik

Volledig
dekkingsvermogen
bereikbaar met 40%
minder verf.

Een compact systeem

Inclusief kleine
blikjes die te
grote voorraad
voorkomen.

Perfect kleuraanpassing

8.000+ kleurchips
gespoten met originele
verf.

Groot aantal van kleurformules

Meer dan 100.000
formules waaronder
oldtimers, motorfietsen
en commerciële
voertuigen.



Perfin[®]

Perfect Finish van Silco

Een breed assortiment zorgvuldig geselecteerde niet-verfproducten en accessoires.

Optimaliseer de prestaties door de productiviteit, efficiëntie en veiligheid te verbeteren.

Ons streven naar uitmuntendheid gaat verder dan verf en garandeert producten van topkwaliteit voor het overspuiten.



Bewezen kwaliteit van niet-verfproducten



**Verbeterde
prestatie**



**Compromisloze
kwaliteit**



**Veiligheid
voorop**



Schuurmiddelen

Inbegrepen technologieën:



Vlkgat-snijdtechnologie

Het voorkomt vervorming van het schuuroppervlak en zorgt voor consistente prestaties tijdens het schuren.



Zelfslijpende mineralen

Onze schuurmiddelen hebben driedimensionale minerale structuren die scherp blijven en zelfslipen, waardoor ze consistente snijkracht leveren.



Superieure stofverwijdering



Meergaten-technologie



Film als steunlaag

De film-steunlaag zorgt voor duurzaamheid en precisie tijdens het schuurproces door een glad oppervlak en een uitstekende, gelijkmatige afwerking te leveren.



Schuim als steunlaag

De perfecte combinatie van flexibiliteit en precisie voor het contouren en afwerken in diverse toepassingen.




Versterkte papier-steunlaag

Verbetert de flexibiliteit, duurzaamheid en scheurbestendigheid en zorgt voor superieure schuurprestaties.

3085 MH Ceramic Film Disc

Ultra-efficiënte keramische schuurschijf 150 mm



Meergatenpatroon voor
stofvrij schuren



Schurende mineralen:
Keramisch aluminiumoxide
(kristalstructuur)



Snel snijden en extreem
lange levensduur




NEW



3085 MH Ceramic Film Disc

Ultra-efficiënte keramische schuurschijf



Premium keramisch schuurmaterial op een film met meerdere gaten zorgt voor efficiënt schuren met een snelle snijwerking, waardoor een gladde en gelijkmatige afwerking wordt verkregen. Het is uitstekend bestand tegen verstoppingen en heeft een stofafstotende coating, aangevuld met een optimale stofverwijdering dankzij de geavanceerde configuratie met meerdere gaten. Efficiënte en rendabele schuuroplossing op maat van de behoeften van een modern schadeherstelbedrijf.

- › steunlaag: PE-polyesterfilm
- › schurende mineralen: keramisch aluminiumoxide (kristalstructuur)
- › speciale steeraat-coating voorkomt verstopping

P80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800




Diameter:
150 mm

Gaten:
15



3085 MH Ceramic Film strips

Ultra-efficiënte geperforeerde keramische schuurstrips op rol



P80-120-180-240-320



Afmetingen per stuk:
70 x 100 mm

Lengte:
12 m

BEST SELLER



3060 Abra-Sil Gold

Topprestatie-schuurschijf



Alles wat u van schurend materiaal verlangt. Het levert uitzonderlijke duurzaamheid met eersterangs schurende mineralen en een flexibele latex-behandelde C-gewicht papieren steunlaag. Hun speciale steeraatlaag voorkomt verstopping en levert uitstekende snijprestatie, een glad oppervlak en efficiënte stofverwijdering door zijn uitvoering met een gat in het midden.

- › steunlaag: met latex behandeld papier
- › schurende mineralen: premium AlO
- › speciale steeraat-coating voorkomt verstopping

P60-80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800



Diameter:
150 mm

Gaten:
15



3055 Starcut Gold

Efficiënte schuurschijf/-blad

Efficiënte schuurschijven met veelzijdige materiaalcompatibiliteit. Flexibele papieren steunlaag voor een gladde afwerking en duurzaamheid. Biedt een sterke eerste snede en een langere levensduur voor kosteneffectiviteit.

- › steunlaag: papier
- › schurende mineralen: premium AlO
- › speciale coating voorkomt verstopping



Prod.-nr:	Diameter:	Gaten:	
3055-150	150 mm	15	P80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800



Prod.-nr:	Afmetingen:	Gaten:	
3055-230	115 x 230 mm	10	P80-120-180-240-320-400



Prod.-nr:	Afmetingen:	Gaten:	
3055-420	70 x 420 mm	14	P80-120-180-240-320-400



3075 Film Disc

Schuurschijf op film



Abrasieve oplossing voor nauwkeurig schuren en glad afwerken. De flexibele, scheurbestendige film-steunlaag zorgt voor een soepele hantering en duurzaamheid. De premium-aluminiumoxidekorrel zorgt voor snel snijden met een consistente afwerking, terwijl de anti-verstopping steeraatcoating de levensduur van de schijf verlengt.

- › geschikt voor agressief schuren of fijn polijsten
- › past zich uitstekend aan rondingen en contouren aan zonder te scheuren
- › het ontwerp zonder gaten maximaliseert het contact met het oppervlak, wat ideaal is voor kleine reparaties en afwerking

P120-180-240-320-400-500-600-800-1000-1200-1500-2000



Diameter:
75 mm

Schuren
geherdefinieerd



3095 Perflex

Schijf/blad voor flexibel afwerkingssysteem



Superieur schuursysteem ontworpen voor de perfecte oplossing voor slijten, mengen en afwerken. Speciale harsen en schuurmaterialen op een hoogwaardige TPU-film-steunlaag zorgen voor duurzaam en flexibel fijnschuren.

- › duurzame flexibele TPU-film voor consistent gebruik op contouropervlakken
- › manuele of machinale behandeling
- › uniform schrap patroon
- › perfect voor slijten, mengen en afwerken

Wanneer Perflex gebruiken?


- › Primerschuren [S600] ≈ P600
- › Mengen [S800] ≈ P800
- › Sinaasappelschil [S1200] ≈ P1200

3095 Soft Interface Pad



3097-D

Diameter: 150 mm, 15 gaten Dikte: 10 mm



3097-S

Afmetingen: 120 × 75 mm Dikte: 7 mm



Diameter:
Ø150 mm (schijf)



Afmetingen:
170 × 130 mm (blad)

S600-800-1200



3145 Trident

Schijf voor fijne afwerking op schuim-steunlaag



De optie nummer één voor het snel schuren van fijne krasjes en kleine onvolkomenheden. De schurende mineralen blijven langer scherp dankzij slijtvaste eigenschappen. Piramideal gestructureerde en zelfslijpende carborundum-mineralen zorgen voor duurzame, consistente schuurprestaties, wat ideaal is voor het verwijderen van kleine defecten zoals stofvlekken en fijne krasjes.

- › steunlaag: PET-film en schuim
- › abrasieve deeltjescoating: elektrostatische coating
- › schuren: nat&droog, snel, gelijkmatig, precies en efficiënt



Het gebruik van zelfslijpende mineralen die voortdurend verse, scherpe oppervlakken blootleggen tijdens het schuren, wat leidt tot snellere en consistentere sneden.



Conventionele schuurmiddelen verliezen hun scherpte naarmate ze slijten.



Diameter: 150 mm P1000-2000-3000-5000



Diameter: 75 mm P1000-2000-3000-5000



3070 Abra-Sil Green

Schurende fijnekorrel-filmschijf



Hoogwaardige schurende deeltjes van aluminiumoxide-mineralen en een duurzame, flexibele film-steunlaag zorgen voor uitzonderlijke precisie en productiviteit bij het fijnschuren. Dit is vooral handig voor oppervlaktevoorbereiding bij het maken van overgangen en het verwijderen van onvolkomenheden in de uiteindelijke afwerking.

- › steunlaag: film
- › schurende mineralen: premium AIO
- › speciale steeraat-coating voorkomt verstopping



Diameter:
150 mm P1000-1200-1500-2000



3170 Abra-Foam Soft

Schuurschijven met schuim als steunlaag



Schuurmateriaal op zachte schuim-steunlaag voor handmatige of machinale behandeling van punten, krassen en ingewikkelde contouren.

- › flexibiliteit
- › duurzaamheid
- › uniform oppervlak
- › schurende mineralen: AIO



Diameter:
150 mm P500-800



6165 Abra-Foam SBS

Schuurrol met schuim als steunlaag



Schuurmateriaal op zachte schuim-steunlaag voor handmatige behandeling van punten, krassen en ingewikkelde contouren.

- › flexibiliteit
- › duurzaamheid
- › geperforeerd
- › uniform oppervlak
- › schurende mineralen: AIO



Afmetingen:
115 mm x 25 mm P240-320-400-500-600-800



3180 Fine Foam Disc

Flexibele fijnschuurschijf op schuim



Schijf op schuim-steunlaag, ontworpen voor matten en fijne afwerking. De 5 mm steunlaag van zacht schuim zorgt voor soepel, gelijkmatig schuren op contouren en gebogen oppervlakken. Geschikt voor zowel nat als droog gebruik, met de hand of machinaal.

- › flexibiliteit
- › duurzaamheid
- › uniform oppervlak
- › schurende mineralen: AIO



Diameter:
150 mm

Korrel & kleur:

P600 – Blauw ● / P800 – Wit ○ / P1000 – Rood ●



CSD Cleaning Discs

Hoogwaardige flexibele en duurzame reinigingsschijven van nylon, geïmpregneerd met speciale schurende mineralen. Nuttig voor het verwijderen van roest, beschermende coatings en lasdruppels tot op het blanke metaal.

 **6240**
Schijf 150 mm

 **6220** Schijf 50 mm,
Roloc-type

 **6221**
Arbour




3420 Adhesive Removal Disc 3430 Adhesive Removal Gear

Rubberen wiel voor het verwijderen van autostickers

Verwijdert snel en restloos etiketten, stickers, decoratieve strepen enz., zonder het oppervlak te beschadigen.



- > geschikt voor alle soorten verf
- > rotatie: links/rechts
- > flexibel, duurzaam



- > geschikt voor alle soorten verf
- > flexibel, duurzaam
- > speciale tandwielvorm voorkomt oververhitting van het oppervlak

Diameter: 100 mm
Dikte: 20 mm



2270 Ezee-Flex Total

Premium slijp-/reinigingsblokje/-rol

Een driedimensionaal, niet-geweven nylon product, op unieke wijze vervaardigd en geïmpregneerd om verbeterde efficiëntie en langdurige prestaties te leveren. Handig voor het reinigen, afwerken en vooral matten van verf of panelen vóór het lakken of maken van fade-outs. Dankzij de flexibele structuur kan het zelfs op de moeilijkst bereikbare plaatsen worden gebruikt.

- > uitzonderlijke kwaliteit
- > superieure snijprestaties
- > produceert een gladde matte afwerking
- > zeer duurzaam
- > geschikt voor nat en droog schuren
- > bruikbaar aan beide zijden

Afmetingen:
115 mm × 10 m (rol) / 115 × 230 mm (bladen)

Korrel & kleur:
P400 – Rood ● / P1200 – Grijs ●

**De ultieme
prestatie**



2260 Ezee-Scuff Roll

Slijt-/reinigingsrol

Een driedimensionaal, niet-geweven product, gemaakt van nylon dat geïmpregneerd is met speciale schuurmiddelen. Handig voor het reinigen, afwerken en vooral matten van verf of panelen vóór het lakken of maken van fade-outs.

- › uitstekende snijprestaties
- › uniform behandeld oppervlak
- › duurzaam
- › geschikt voor nat en droog schuren
- › bruikbaar aan beide zijden

Afmetingen:
115 mm × 10 m

Korrel & kleur:
P360 – Rood ● / P1500 – Grijs ●



3020 Ezee-Matt

Hoogprestatie-matteerpasta

Pasta op waterbasis om het oppervlak voor te bereiden vóór het lakken. Reinigen, matten en ontvetten in één stap. Laat geen diepe krassen achter.

- › verwijdert wassen en siliconen mechanisch en chemisch
- › mogelijk om met water te gebruiken
- › handmatig of machinaal aanbrengen mogelijk
- › verwijderen van verfnevel en moeilijke vlekken

Inhoud:
1 kg



3550 Control Spray

Zwarte controlespray

Matzwarte acrylverf in spuitbus. Te gebruiken als controlespray vóór het schuren.

- › biedt een dunne, gelijkmatige laag voor de detectie van onregelmatigheden
- › garandeert zuinig gebruik
- › droogt snel

Inhoud: 500 ml
Kleur: Zwart ●

NEW


3530 Dry Guide Coat

Schuurcontrolepoeder

Verkrijgbaar in zwart en blauw, onthult imperfecties, speldenprikken, diepe krassen en oneffen oppervlakken. Zijn gladde aanbrenging helpt bij de schuurprecisie en zorgt voor onberispelijke resultaten op zowel oneffen als vlakke oppervlakken.

- › snelle en eenvoudige aanbrenging
- › benadrukt onvolkomenheden in het oppervlak
- › ideaal voor oneffen oppervlakken

Set bestaat uit: Kleur: /
 Applicator + 150 g Zwart / Blauw

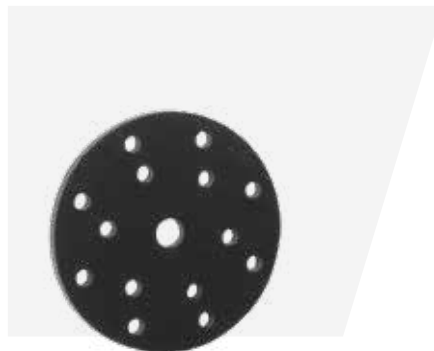


4630 Soft Interface Pad

Zacht tussenkussen

Flexibele, zachte tussenkussen voor eindschuren.

- › bevestiging: klittenband

Te gebruiken met schuurschijven: Dikte:
 ø150 mm 10 mm

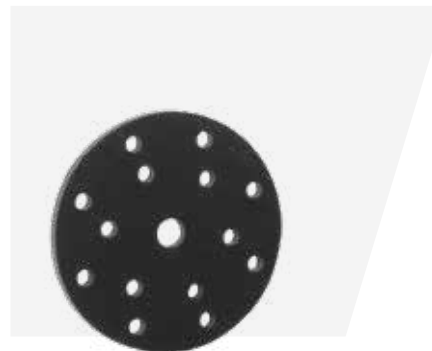

3630 Interface Pad

Medium tussenkussen

Flexibele, zachte tussenkussen voor eindschuren.

- › bevestiging: klittenband

Te gebruiken met schuurschijven: Dikte:
 ø150 mm 5 mm

NEW

3087 MH Interface Pad

Tussenkussen met meerdere gaten

Flexibele, medium zachte tussenkussen voor schuren.

- › bevestiging: klittenband

Te gebruiken met schuurschijven: Dikte:
 3085 MH Ceramic Disc; ø150 mm 5 mm

Handmatige schuurblokken

Schuurblokken voor handmatig schuren van effen en oneffen oppervlakken met klittenbandbevestiging.

Prod.- nr. **2223**
ø150 mm



Prod.- nr. **2220**
ø150 mm



Prod.- nr. **2207**
ø150 mm



Prod.- nr. **3720**
70 × 198 mm



Prod.- nr. **2208**
115 × 230 mm



Prod.- nr. **2225**
Rubber schuurblok
70 × 125 mm



Schuurblokken met stofverwijdering



Schuurblokken voor handmatig schuren van effen en oneffen oppervlakken met klittenbandbevestiging en systeem met meerdere gaten voor zeer effectieve stofverwijdering.

Prod.- nr. **2211**
115 × 230 mm / Meerdere gaten



Prod.- nr. **3760**
70 × 400 mm / Meerdere gaten



Prod.- nr. **2212**
70 × 420 mm / Meerdere Gaten



Prod.- nr. **3750**
70 × 200 mm / Meerdere gaten



Plamuren – Vulmiddelen

Inbegrepen technologieën:



Zelfnivellerende technologie

De zelfnivellerende technologie wordt aangedreven door het unieke thixotrope gedrag van het materiaal, waardoor het moeiteloos kan worden aangebracht.



Hechting op verschillende ondergronden

Uitstekende hechting op diverse ondergronden (staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, polyesterlaminaten, oude verf, enz.).



Verminderde schuurtijd

Bereik efficiëntie met een hogere startende schuurkorrel, waardoor u tijd bespaart en minder schuurpapier verbruikt door een korrelstap over te slaan.



Verbeterde oppervlaktebeoordeling

Verbeterde beoordeling van het oppervlak na het schuren met een optimaal kleurcontrast, waardoor geschuurde en ongeschuurde plamuur gemakkelijk van elkaar te onderscheiden zijn.



Lichtgewicht technologie



Semi-lichtgewicht technologie


Er worden speciale lichtgewicht vulmaterialen gebruikt om een laag soortelijk gewicht van de plamuur te bereiken en het schuren te vergemakkelijken.



Supersnelle technologie

Verhoog de productiviteit en winstgevendheid met overspuitmaterialen die extra snel drogen.

6130 B13 Multi-Green



Hoogprestatie semi-lichtgewicht plamuur



Het perfecte kleurcontrast tussen
geschuurd en ongeschuurd oppervlak



Uitstekend schuren –
beginnend met P180 korrel



Geen verstopping van schuurpapier na
20 minuten na aanbrengen





KOSTENEFFICIËNT

6060 B6 Multisoft
210 Universal Soft Putty
6030 B3 Multi-Fill

VOOR HET VULLEN VAN GROTE HOLTES

6140 B14 Multi-Fiber
6150 B15 Multi Alu



LAAG SOORTELIJK GEWICHT

6080 B8 Multi-Light



VOOR KUNSTSTOFONDERDELEN

6040 B4 Flexplast

Kies de juiste Silco plamuur

UNIVERSELE PLAMUUR

6090 B9 Multi-Azure
6100 B10 Multi-White
6130 B13 Multi-Green



ZELFNIVELLEREND

6170 B17 Glaze
6180 B18 Glaze



SNELLER DROGEN


6110 B11 SFR Superfast
6600 SFR Air-Bond





6110 B11 SFR Superfast

Snelle, zachte, semi-lichtgewicht plamuur



Supersnelle en gemakkelijk te schuren, semi-lichtgewicht polyesterplamuur is al na 8 minuten bij 20 °C schuurbaar zonder verstopping van papier. Het droogt tot 50 % sneller in vergelijking met conventionele plamuren.


- › specifiek gewicht: 1,45 kg/L
- › klaar om te schuren in 8 minuten na het aanbrengen
- › uitstekend schuren, te beginnen met P150
- › kan worden gebruikt als opvulling en fijne plamuur
- › verharder inbegrepen

Inhoud: 1 L / 1,65 L
Kleur: Wit



6600 SFR Air-Bond

Snelle, zachte, lichte plamuur-vulmiddel



Het soortelijk gewicht van slechts 1,3 kg/L maakt het mogelijk om onregelmatigheden en deuken te vullen met aanzienlijk minder product (in gewicht) in vergelijking met conventionele plamuren.

- › specifiek gewicht: 1,30 kg/L
- › klaar om te schuren in 12 minuten na het aanbrengen
- › uitstekend schuren, te beginnen met P150
- › kan worden gebruikt als opvulling en fijne plamuur
- › verharder inbegrepen

Inhoud: 1 L
Kleur: Wit



6090 B9 Multi-Azure

Hoogprestatie semi-lichtgewicht plamuur



De blauwe kleur maakt een betere beoordeling van het oppervlak na het schuren mogelijk dankzij het perfecte kleurcontrast tussen geschuurde en ongeschuurde plamuur. Het is gemakkelijk aan te brengen om te schuren met fijnkorrelig schuurpapier, te beginnen met P180 of P240.

- › specifiek gewicht: 1,43 kg/L
- › betere beoordeling van het oppervlak na het schuren dankzij een perfect kleurcontrast
- › uiterst gemakkelijk te verspreiden
- › uitstekend schuren, te beginnen met P180
- › kan worden gebruikt als opvulling en fijne plamuur
- › verharder inbegrepen

Inhoud: 1 L / 1,65 L
Kleur: Blauw

Precisie
in blauw



6100 B10 Multi-White

Hoogprestatie semi-lichtgewicht plamuur



Het is gemakkelijk aan te brengen en te schuren met fijnkorrelig schuurpapier, te beginnen met P180 of P240.

- › specifiek gewicht: 1,43 kg/L
- › uiterst gemakkelijk te verspreiden
- › uitstekend schuren, te beginnen met P180
- › kan worden gebruikt als opvulling en fijne plamuur
- › verharder inbegrepen

Inhoud: 1 L
Kleur: Wit



6130 B13 Multi-Green

Hoogprestatie semi-lichtgewicht plamuur



De groene kleur maakt een betere beoordeling van het oppervlak na het schuren mogelijk dankzij het perfecte kleurcontrast tussen geschuurde en ongeschuurde plamuur. Het is gemakkelijk aan te brengen en te schuren met fijnkorrelig schuurpapier, te beginnen met P180 of P240.

- › specifiek gewicht: 1,43 kg/L
- › betere beoordeling van het oppervlak na het schuren dankzij een perfect kleurcontrast
- › uiterst gemakkelijk te verspreiden
- › uitstekend schuren, te beginnen met P180
- › kan worden gebruikt als opvulling en fijne plamuur
- › verharder inbegrepen

Inhoud: 1 L
Kleur: Groen



6080 B8 Multi-Light

Universele HP lichtgewicht plamuur - vulmiddel



Universele lichtgewicht hoogprestatie-polyesterplamuur blinkt uit in het vullen van deuken met minder productgewicht en biedt uitstekende hechting op gegalaniseerde, elektrolytisch verzinkte metalen, aluminium en staal.

- › specifiek gewicht: 1,27 kg/L
- › uitstekend schuren, te beginnen met P120
- › verharder inbegrepen

Inhoud: 1,5 L / 1,65 L
Kleur: Beige



6030 B3 Multi-Fill

Universele semi-lichtgewicht plamuur



De roze kleur maakt een betere beoordeling van het oppervlak na het schuren mogelijk dankzij het perfecte kleurcontrast tussen geschuurde en ongeschuurde plamuur. Het is gemakkelijk aan te brengen en te schuren met fijnkorrelig schuurpapier, te beginnen met P120 of P240.

- › specifiek gewicht: 1,43 kg/L
- › betere beoordeling van het oppervlak na het schuren dankzij een perfect kleurcontrast
- › gemakkelijk te verspreiden
- › uitstekend schuren, te beginnen met P120
- › kan worden gebruikt als opvulling en fijne plamuur
- › verharder inbegrepen

Inhoud: 1 L
Kleur: Roze



6060 B6 Multisoft

Universele polyesterplamuur – vulmiddel



Universele polyesterplamuur, gekenmerkt door zijn fijne textuur, zijn gemakkelijke aanbrenging en zijn goede schuurbaarheid.

- › specifiek gewicht: 1,9 kg/L
- › uitstekend schuren
- › verharder inbegrepen

Inhoud: 450 g / 1,9 kg
Kleur: Beige



210 Putty

Universele zachte plamuur

Universele zachte polyesterplamuur.


- › specifiek gewicht: 1,8 kg/L
- › goede hechting, zelfs op gegalvaniseerde metalen en aluminium oppervlakken
- › gemakkelijk schuren
- › verharder inbegrepen

Inhoud: 1 L
Kleur: Beige



6150 B15 Multi-Alu

Plamuur met aluminium



Polyesterplamuur met aluminium deeltjes voor het vullen van diepere gaten of deuken in dikkere lagen, zonder gevaar voor barsten of uitzakken.

- › specifiek gewicht: 1,55 kg/L
- › sterke hechting, zelfs op gegalvaniseerde metalen
- › zacht schuren & niet uitzakken
- › verharder inbegrepen

Inhoud: 1,8 kg
Kleur: Aluminium



6140 B14 Multi-Fiber

Glasvezelversterkte plamuur



Deze glasvezelversterkte polyesterplamuur combineert hoge mechanische sterkte met flexibiliteit, waardoor het risico op scheuren over grote oppervlakken wordt verminderd. Het hecht goed op meerdere ondergronden, waardoor het ideaal is voor het opvullen van holtes en het versterken van gecorrodeerde auto-onderdelen. De plamuur is gemakkelijk aan te brengen en te schuren, te beginnen met P120 korrelpapier.

- › specifiek gewicht: 1,23 kg/L
- › hoge mechanische sterkte met behoud van goede flexibiliteit
- › uitstekend schuren, te beginnen met P120
- › gemakkelijk mixen van de verharder
- › verharder inbegrepen

Inhoud: 1 L
Kleur: Groen

Zelfnivellerende perfectie



6170 B17 Glaze

Polyester beglazingsplamuur – vulmiddel



Hoogwaardige sneldrogende afwerkplamuur van polyester met zelfnivellerende technologie, ontworpen voor carrossiereparaties. Kan ook worden gebruikt als éénstaps vulplamuur. Ideaal voor grote oppervlakken en voor snelle reparaties met het overspuiten.

- › specifiek gewicht: 1,36 kg/L
- › zelfnivellerende technologie
- › uitstekend schuren, te beginnen met P150
- › verharder inbegrepen



Inhoud:
450 ml

Kleur:
Groen



6180 B18 Glaze

Polyester beglazingsplamuur – vulmiddel



Hoogwaardige afwerkplamuur van polyester met zelfnivellerende technologie, ontworpen voor carrossiereparaties. Kan ook worden gebruikt als éénstaps vulplamuur. Ideaal voor grote oppervlakken en voor snelle reparaties met het overspuiten.

- › specifiek gewicht: 1,37 kg/L
- › zelfnivellerende technologie
- › uitstekend schuren, te beginnen met P150
- › verharder inbegrepen



Inhoud:
1 L

Kleur:
Groen



6040 B4 Flexplast

Flexibele plamuur

Speciale polyesterplamuur is zeer flexibel, ontworpen om elk soort kunststof te repareren.

- › sterke hechting op alle soorten kunststof zonder speciale primer
- › antracietgrijze kleur maakt overlakken met elke vulprimer mogelijk
- › verharder inbegrepen



Polyester Putty Hardener

Inbegrepen bij plamuren

BPO (benzoylperoxide) verharder voor snelle koude uitharding van polyesterplamuren/-vulmiddelen. Het leidt tot snelle uitharding, zelfs bij lagere temperaturen.

- › 2-3% in polyesterplamuren/-vulmiddelen
- › verschillende snelheid betekent verschillende gebruiksduur (rood of blauw)

6065 Standard hardener

Verpakking: 50 g, 60 g (patroon) Kleur: Rood ●

6067 Slow hardener

Verpakking: 40 g Kleur: Blauw ●



5920 Putty Dispenser

Handmatige dispenser voor patronen

Handmatige dispenser voor patronen met afmetingen 99 × 248 mm (1,65 L) en verharder met 19 × 247 mm. De exacte dosering van de verharder is instelbaar van 1% tot 3% om het juiste mengsel in alle temperaturomgevingen te verkrijgen.

- › sluitmechanisme voor het patroon
- › horizontale of verticale installatie



5925 Pneumatic Putty Dispenser

Pneumatische dispenser voor patronen

Pneumatische dispenser voor patronen met afmetingen 99 × 248 mm (1,65 L) en verharder met 19 × 247 mm. De exacte dosering van de verharder is instelbaar van 1% tot 3% om het juiste mengsel in alle temperaturomgevingen te verkrijgen.

- › sluitmechanisme voor het patroon

Inhoud: 0,5 kg Kleur: Antraciet ●

COMING
SOON

6890 Sprayplast

2K polyester spuitbaar vulmiddel

2K polyester spuitvulmiddel, voor het egaliseren van kleine oneffenheden op grotere oppervlakken.

- › hoge vulkracht
- › gemakkelijk aan te brengen, uitstekende vloeï
- › schuurbaar in 3-4 uur na het aanbrengen
- › aan te brengen op blank metaal, polyesterplamuren/-vulmiddelen, glasversterkte kunststof of geschuurde originele verven
- › verharder inbegrepen

Inhoud: 1,5 kg
Kleur: Grijs



3270 Fiberplast+

Glasvezel reparatieset

Repareert gaten, scheuren en barsten in staal, aluminium, glasvezel en hout.

- › perfecte hechting
- › schuurbaar na 20 minuten (20 °C)
- › is geschikt voor de meeste primers en verfsystemen

Inhoud: 800 g
Doekmaat: 125 x 40 cm

NEW




5061 Spreader Flex

Set van 10 plamuurverspreiders

Plastic verspreiders zijn gemaakt van flexibel, oplosmiddelbestendig materiaal.

Breedte: 12 cm



5063 Putty Spreader Set

Set van 3 plamuurverspreiders

Plastic verspreiders zijn gemaakt van flexibel, oplosmiddelbestendig materiaal. Verkrijgbaar in 3 verschillende maten.

Breedte: 10 / 12,5 / 15 cm



5062 Japan Spreaders

Metalen verspreiders

Set van 4 flexibele, duurzame stalen verspreiders.

Breedte:
5 / 8 / 10 / 12 cm

Primers

Inbegrepen technologieën:



Supersnelle technologie

Verhoog de productiviteit en winstgevendheid met overspuitmaterialen die extra snel drogen.



Aanbrenging direct op metaal

Realiseer anticorrosiebescherming direct op het metaal, behoud metalen oppervlakken en vereenvoudig de processen.



Actieve anticorrosiebescherming

Verbeter uw carrosserie met materialen die zinkfosfaat bevatten en actieve anticorrosiebescherming mogelijk maken voor een langere levensduur en kosteneffectief onderhoud.



Micronet technologie

Micronet technologie gebruikt bij de productie van primers-vulmiddelen voor optimale fijnheid van het vulmateriaal.



E-Coat priming Technologie

Nieuwe onderdelen met e-coating hoeven niet meer voor of na het aanbrengen geschuurd te worden. Met nat-in-nat aanbrengen kunt u tot 50% tijd besparen.



Nat-in-nat aanbrenging

Schuren na het aanbrengen is niet meer nodig, het oppervlak is glad en de afwerking is superieur.



Direct-To-Plastic technologie

Bereik een snelle, superieure hechting direct op onbehandelde, oplosmiddelbestendige kunststoffen zonder dat u vooraf en achteraf hoeft te schuren, waardoor u 2x sneller kunt primeren in vergelijking met conventionele methoden.



3 kleuren beschikbaar

Vulprimers worden in 3 kleuren geproduceerd, en ze zijn moeiteloos te mixen om grijs tinten voor te bereiden.




2K Aerosol technologie

Kant-en-klaar gemak voor afwerkingen van professionele kwaliteit zonder dat u extra apparatuur of mixen nodig hebt.

9900 M9 Surfacer

Universele HS vulprimer



Twee soorten verharder voor snelle of normale droging



Uitgesproken mattering maakt optische identificatie van droogte mogelijk



Standaard of high-build aanbrenging



**SNEL**

7120 M12 SFR Superfast
9900 M9 Surfacers
7300 M30 Superfast Primer

**UNIVERSEEL (STANDAARD)**

9900 M9 Surfacers
7080 M8 Acryfill
7020 M2 Compact

**KLEINE REPARATIES**

7300 M30 Superfast Primer
1818 Fast-Prime

VERBETERDE HECHTING

4110 Etch-Prime
2100 Epo-Prime
2110 Epo-Prime



Kies de juiste Silco vulprimer

**CORROSIEBESCHERMING**

2100 Epo-Prime
2110 Epo-Prime
7220 M22 Wash-Primer

**DIRECT OP NIEUWE ONDERDELEN**

7100 M10 2K Sealer

NAT-IN-NAT

7100 M10 2K Sealer

**AANBRENGEN OP KUNSTSTOF**

7025 DTP Primer
7026 DTP Primer Spray
7014 Adhesion Promoter
7015 Adhesion Promoter
7035 4Plastic



Overzicht		Mengverhouding	Verharder	Verdunner	Verdamping Tussen lagen/ Voor het bakken	Droogtijd 20 °C 60 °C	
7120 M12 SFR Superfast		5:1	7125	7030/7050/7070 [10-20 %]	3-5 min / tot mat	15-20 min	5 min
7300 M30 Superfast Primer		Klaar voor gebruik	/	/	2-3 min / tot mat	15-20 min	5 min
9900 M9 Surfacer	Snel systeem	3:1	3950	7030/7050 [10-20 %]	5-10 min / tot mat	60 min	5-7 min
	Standaard systeem	5:1	9220/9230/9250/9270	7030/7050/7070 [0-10 %]	5-10 min / tot mat	6-8 uur	25-30 min
7080 M8 Acryfill		4:1	9082/9085	7030/7050/7070 [0-10 %]	5-10 min / tot mat	2,5-3 uur	10-15 min
7100 M10 2K Sealer		4:1	9220/9230/9250/9270	7030/7050 [10-20 %]	5 min	>30 min verdamping vóór het overlakken / tot 4 dagen overlakbaarheid	
7025 DTP Primer		/	/	7030/7050/7070 [50 %]	10 min	>10 min verdamping vóór het overlakken / tot 24 uur overlakbaarheid	
7026 DTP Primer		Klaar voor gebruik	/	/	10-15 min	>10 min verdamping vóór het overlakken / tot 24 uur overlakbaarheid	
1818 Fast-Prime		Klaar voor gebruik	/	/	3-5 min / tot mat	>10-30 min verdamping vóór het overlakken / tot 12 uur overlakbaarheid	
7020 M2 Compact		/	/	7050 [5 %]	5-10 min / tot mat	>30-60 min verdamping vóór het overlakken / tot 48 uur overlakbaarheid	
4110 Etch-Prime		Klaar voor gebruik	/	/	3-5 min / tot mat	8-14 uur	15-30 min
2110 Epo-Prime	Snel systeem	2:1	2130	2115 [20-40 %]	5-10 min / tot mat	16-24 uur	/
	Standaard systeem	3:1	2120	2115/7050 [10-30 %]	10-20 min / tot mat	90-120 min	/
2100 Epo-Prime		Klaar voor gebruik	/	/	5 min / tot mat	>20-30 min verdamping vóór het overlakken / tot 12 uur overlakbaarheid	
7220 M22 Wash Primer		1:1	7225	/	10-15 min	>10-15 min verdamping vóór het volgende lakken	



7120 M12 SFR Superfast

HS ultrasnelle surfacer



Ultrasnel drogende HS acrylprimer is geschikt voor kleine en grote reparaties, zorgt voor een glad oppervlak en is zeer gemakkelijk aan te brengen. Schuren zonder verstopping van papier.

- › drogen (20 °C): 15–20 min
- › drogen (60 °C): 5 min
- › schuren kan direct na het drogen (bij bakken wachten tot het is afgekoeld)
- › gemakkelijk te schuren – bespaart tijd,
- moeite en schuurpapier
- › verharder 5:1 (7125)

Inhoud: 1 L / 3,5 L
Kleur: Wit ○ / Grijs ● / Donkergrijs ●



7300 M30 Superfast Primer

2K high-build primer-/vulmiddelspray



Hoogwaardige 2K ultrasnelle vulprimer in aerosolvorm. Geschikt voor een snel reparatieproces. Het is gemakkelijk aan te brengen en zorgt voor een glad oppervlak.

- › drogen (20 °C): 15–20 min
- › drogen (60 °C): 5 min
- › bruikbaar min. 30 dagen na activering
- › schuren kan direct na het drogen (bij bakken wachten tot het is afgekoeld)
- › gemakkelijk te schuren – bespaart tijd,
- moeite en schuurpapier
- › geen verstopping van schuurpapier

Inhoud: 400 ml
Kleur: Grijs ●

BEST
SELLER

9900 M9 Surfacer

Universele HS vulprimer



Universele high-build HS acrylvulprimer voor reparaties van kleinere vlekken of grotere oppervlakken. U kunt kiezen uit twee verschillende verhardersoorten voor een snelle of normale droogsnelheid.

- › standaard drogen (in een nacht bij 20 °C) met 5:1 verharder (9220, 9230, 9250, 9270)
- › sneldrogend (60 min bij 20 °C) met 3:1 verharder (3950)
- › verbeterde vulkracht
- › sneldrogend, gemakkelijk te schuren – bespaart tijd, moeite en schuurpapier
- › glad oppervlak: prachtig uiterlijk van de aflak

2 SOORTEN VERHARDER VOOR SNELLE OF NORMALE DROOGSNELHEDEN

Snel systeem (mengverhouding 3:1)

- › Standaard aanbrenging
- › 60 min bij 20 °C
- › 3950 Hardener

Standaardsysteem (mengverhouding 5:1)

- › Standaard/high-build aanbrenging
- › 6-12 uur bij 20 °C
- › 92XX Hardener groep
 - 20 Extra Fast
 - 30 Fast
 - 50 Standard
 - 70 Slow

Inhoud: 1 L / 3,5 L
 Kleur: Wit ○ / Grijs ● / Donkergrijs ●



Nu ook in
800 ml ver-
pakking

7080 M8 Acryfill

Universele HS vulprimer



Universele high-build HS acrylvulprimer geschikt voor alle soorten reparaties en verschillende ondergronden.

- › drogen (20 °C): 2,5-4 uur
- › drogen (60 °C): 10-25 min
- › aanbrenging direct op metaal, hechting op verzinkte en aluminium
- › ondergronden
- › gemakkelijk te schuren – bespaart tijd, moeite en schuurpapier
- › verharder 4:1 (9082, 9085)

Inhoud: 800 ml / 1 L / 3 L
 Kleur: Wit ○ / Grijs ● / Donkergrijs ●



7100 M10 2K Sealer

Nat-in-nat & E-Coat afdichtprimer



Topkwaliteit-afdichtprimer geschikt voor nat-in-nat aanbrenging direct op nieuwe, ongeschuurde e-coated panelen. Het maakt een snel reparatieproces mogelijk door schuur- en droogtijden te elimineren.

- › verdamping vóór het overlakken: 30 minuten
- › overlakbaarheid: tot 4 dagen
- › glad oppervlak levert topresultaten bij de afwerking
- › verharder 4:1 (9220, 9230, 9250, 9270)



Inhoud: 1 L / 3,5 L
Kleur: Wit ○ / Grijs ● / Donkergrijs ●

7035 4Plastic

Toevoeging voor hechting van 2K vulprimers op kunststof ondergronden.

- › uitstekende hechting op diverse kunststof ondergronden (PP-EPDM, PP, ABS, PE)
- › vulprimer kan als nat-in-nat of schuurbaar vulmiddel worden aangebracht
- › toevoeging heeft geen invloed op de eigenschappen van de vulprimer (uitzakken, schuurbaarheid, verstopping van papier, hechting van basislak en blanke lak)
- › glad oppervlak



Inhoud: 500 ml

BESPAAR 50% VAN DE TIJD

nodig voor het overspuiten van
kunststofonderdelen



7025 DTP Primer

Direct-op-kunststof 1K primer



Direct-op-kunststof primer heeft uitstekende hechtingseigenschappen op onbehandelde, oplosmiddelbestendige kunststoffen. Het kan worden overgelakt met alle gangbare basislaksystemen, ofwel op waterbasis of oplosmiddelbasis, en met andere 1K en 2K lakken. U hoeft het kunststofdeel niet te schuren of thermisch te behandelen voordat u de DTP primer aanbrengt. Het maakt minstens 2 keer sneller primen op kunststof onderdelen mogelijk in vergelijking met conventionele kunststof primers/toevoegingen.

- › verdamping vóór het overlakken: 10 min
- › overlakbaarheid: tot 24 uur
- › uitstekende hechting op diverse kunststofondergronden (PP, PP-EPDM, PVC, ABS, enz.)
- › de primer moet worden aangebracht als een nat-in-nat primer (niet schuren voor en na het aanbrengen).
- › glad oppervlak levert topresultaten bij de afwerking



Leer hoe u 50% tijd kunt
besparen bij het primen
van kunststof onderdelen!

Inhoud: 1 kg Kleur: Grijs / Donkergrijs

Inhoud: 500 ml Kleur: Grijs

BEST
SELLER

1818 Fast-Prime

High-build primer in spuitbus



Eéncomponent, hoogvullende, sneldrogende vulprimer in spuitbus, geschikt voor kleine reparaties en doorschuren van vlekken.

- › verdamping vóór het overlakken: 10–30 min
- › overlakken: tot 12 uur
- › geschikte ondergrond voor alle soorten
- › afvlakken
- › bestand tegen anti-siliconenontvetter
- › hoge vulkracht; gemakkelijk te schuren; sneldrogend
- › nat-in-nat aanbrenging



Inhoud: 400 ml Kleur: Wit / Grijs / Donkergrijs



7020 M2 Compact

Rapid 1K acrylvulprimer



1K schuurbare acrylprimer gekenmerkt door snelle droging en sterke hechting aan ondergronden.

- › verdamping vóór het overlakken: 30-60 min
- › overlakken: tot 48 h
- › overlakbaar met synthetische, nitro-, acryl- of urethaanlakken
- › hoog dekkingsvermogen
- › sneldrogend

Inhoud: 1 L
Kleur: Grijs



4110 Etch-Prime

Etsprimer spray



1K etsprimer in spuitbus levert een gelijkmatige toepassing, goede laagdikte, uitstekende corrosiebescherming en snelle droogtijd.

- › verdamping vóór het overlakken: 15-20 min
- › overlakken: tot 24 h
- › perfecte hechting op stalen, zinken en aluminium oppervlakken
- › te gebruiken als lasprimer, roestwerende primer
- › voor door te schuren zones, reparatie van vlekken en het overspuiten van onderdelen

Inhoud: 400 ml
Kleur: Grijs



2110 Epo-Prime

2K high-build epoxyprimer



Een corrosiebeschermende primer op epoxybasis met een hoog vullend vermogen, die een uitstekende hechting en hoge bestendigheid tegen chemicaliën biedt.

- › geschikt voor aanbrenging over oude verven of polyesterplamuren
- › schuren is mogelijk pas 90 minuten na het aanbrengen (met de 2130 verharder)
- › gemakkelijke aanbrenging
- › gemakkelijk te schuren (nat of droog)
- › geschikt voor nat-in-nat aanbrengen, gevolgd door schuren van primer of aflak
- › standaard verharder 3:1 (2120)
- › snelle verharder 2:1 (2130)

Inhoud: 1 L, 5 kg, 20 kg
Kleur: Grijs



2100 Epo-Prime

1K epoxyprimerspray



Sneldrogende 1K epoxyprimer in spuitbus biedt uitstekende hechting en corrosiebescherming, geschikt voor een reeks ondergronden zoals gegalvaniseerd metaal, staal, roestvrij staal, aluminium, polyesterplamuren, geschuurde fabrieksscoatings, oude verven, diverse kunststoffen en glasvezelmateriaal.

- › verdamping vóór het overlakken: 20-30 min
- › overlakbaarheid: tot 12 uur
- › geschikt als lasprimer en roestwerende primer
- › vochtbestendig
- › ideaal voor door te schuren zones, reparatie van vlekken en het overspuiten van onderdelen
- › hoge stabiliteit, kan onmiddellijk worden geschuurd

Inhoud: 400 ml
Kleur: Grijs



7220 M22 Wash Primer

2K chromaatvrije washprimer



2K, chroomvrije, zelfetsende washprimer die een uitstekende corrosieweerstand biedt. Het biedt een uitstekende hechting en verbetert de corrosieweerstand van later aangebrachte verfsystemen.

- › verdamping: 10-15 min
- › aanbrenging direct op nieuwe e-gecoate onderdelen zonder schuren
- › overlakbaar met 2K primers/surfacers
- › verharder 1:1 (7225)

Verpakking: 1 L
Kleur: Grijs



7150 M15 UV Primer

UV-uithardende vulsurfacer

1K UV-uithardende primer, ontworpen voor snel en efficiënt autospuiten en reparaties van vlekken. Het hardt snel uit onder UV-LED-lampen, kwikdamlampen of zelfs direct zonlicht en levert uitstekende hechting op zowel metalen als kunststof ondergronden. Het is een ideale oplossing voor snelle, hoogwaardige reparaties aan temperatuurgevoelige onderdelen.

- › snel droog in slechts 2-4 minuten
- › uitstekende hechting op verschillende oppervlakken
- › gladde aanbrenging, gemakkelijk schuren en geen mixen
- › geschikt voor ondergronden zoals EV-onderdelen en kunststoffen

Inhoud: 400 ml



7015 Adhesion Promoter

1K kunststof primer

Eéncomponent-hechttingsbevorderaar voor kunststof ondergronden. Geschikt voor de meeste soorten ongeprimed kunststoffen die in de auto-industrie worden gebruikt, zoals bumpers, bekleding, enz.

- › uitstekende hechting
- › sneldrogend
- › twee kleuren:
 - lichte tint van zilver voor eenvoudigere beoordeling van de aanbrenging
 - transparant

Kleur:
Transparant ○ / Zilver ●

Inhoud: 1 L



7014 Adhesion Promoter

Kunststof primer in spuitbus

Snelle 1K hechttingsbevorderaar in spuitbusvorm, geschikt voor het primen van de meeste kunststof ondergronden. Geschikt voor de meeste soorten ongeprimed kunststoffen die in de auto-industrie worden gebruikt, zoals bumpers, bekleding, enz.

- › sneldrogend
- › lichte tint van zilver voor eenvoudigere beoordeling van de aanbrenging

Inhoud: 500 ml
Kleur: Zilver



4020 Z-Prime

Zinkbeschermingsspray

Sneldrogende corrosiebescherming met uitstekende langetermijneffecten. Bevat 99% puur zink.

- › bescherming van krassen en laspunten
- › corrosiebescherming van beschadigde gegalaniseerde oppervlakken
- › geleidende tussenlagen bij puntlassen

Inhoud: 500 ml

Maskeerproducten

Inbegrepen technologieën:



Ademend –
geen watervlekken

De speciale oppervlaktestructuur maakt het gebruik op vochtige auto's mogelijk zonder vlekken achter te laten, waarbij vocht kan verdampen en tijd wordt bespaard doordat de gemaskeerde gebieden niet opnieuw bewerkt of afgewerkt hoeven te worden.



Ondoordringbaar

Silco maskeerpapier en -folie worden gemaakt van zuiverste grondstoffen of ondergaan een speciale behandeling om doorbloeden (penetratie) van watergedragen en oplosmiddelhoudende verven op het oppervlak te voorkomen.



Materiaal
Dikte



Elektrostatische &
coronabehandeling

Silco maskeerfolie is elektrostatisch en coronabehandeld. Dit zorgt voor een optimale hechting en aanpassing aan het voertuig, waardoor het aanbrengen en positioneren eenvoudig is, en zorgt voor een sterke hechting van de verf op de folie.




Residu-vrije
precisie

Dankzij een unieke kleefformulering van natuurlijk rubber, die geen resten achterlaat en voor een schoon oppervlak zorgt.

4100 Aquatop

Premium maskeerfilm



Laat vocht van het oppervlak verdampen



Elektrostatisch geladen folie hecht op de auto en vangt verfnevel op



Grote dikte en scheurvastheid





4100 Aquatop

Premium maskeerfilm



Hoogwaardige PE maskeerfolie met een speciale structuur die de door restvocht veroorzaakte vervlekken voorkomt.


- › hoge dikte en scheurweerstand
- › uitstekende hechting op alle soorten verf en vulmiddelen
- › elektrostatisch geladen voor hechting aan de auto en behoud van verfnevel
- › bestand tot 110 °C objecttemperatuur
- › dikte: 17 µm

Breedte: 5 m Lengte: 120 m Kleur: Groen ●



4200 Top-Mask

Maskeerfolie



PE maskeerfolie van topkwaliteit biedt een snelle en effectieve manier om de carrosserie of auto-onderdelen te beschermen voordat u gaat lakken.

- › hoge dikte en scheurweerstand
- › uitstekende hechting van verf of vulmiddelen
- › elektrostatisch geladen – hecht zich aan de auto en vangt verfnevel op
- › dikte: 11 µm

Breedte: 5 m Lengte: 120 m Kleur: Blauw ●




**Professionele maskering,
compromisloos**



4500 Easy-Mask

Maskeerfolie



PE maskeerfolie van topkwaliteit biedt een snelle en effectieve manier om de carrosserie of auto-onderdelen te beschermen voordat u gaat lakken.

- › hoge dikte en scheurweerstand
- › uitstekende hechting op verf of vulmiddelen
- › elektrostatisch geladen voor hechting aan de auto en het opvangen van verfnevel
- › dikte: 9 µm

Breedte/lengte:
4 × 150 m / 4 × 300 m / 5 × 120 m / 6 × 150 m

Kleur:
Transparant ☐



5151 Magnetic Film Cutter

Magnetisch foliemes

Speciale snijder voor het snijden van PE maskeerfolie met magneet voor gemakkelijker opbergen.



1030 Paper-Mask Premium

Kraft maskeerpapier

Sterk Kraft maskeerpapier met hoge dichtheid, waardoor het ondoordringbaar is voor verf.

- › goede hechting voor zowel verf als verfnevel
- › specifiek gewicht: 40 g/m²
- › vervaardigd van 100% zuivere cellulose

Breedte: 30 cm / 60 cm / 85 cm / 120 cm
Lengte: 350 m



1020 Poly-Mask

Geplastificeerd afdekpapier



Professioneel maskeerpapier, gelamineerd met een polyethyleenlaag om ondoordringbaarheid te garanderen, zelfs voor watergedragen verven.

- › goede hechting voor zowel verf als verfnevel
- › bestand tegen oplosmiddelen

Breedte: 85 cm
Lengte: 200 m



1680 Fine-Line Tape

Flexibele maskeerband

Zeer flexibele tape voor meerkleurig en ingewikkeld schilderwerk.

- › gemakkelijk te buigen
- › temperatuurbestendig tot 130 °C

Breedte: 6 mm
Lengte: 55 m



1040 Foam-Mask

Maskeerschuim

Hoogwaardige, flexibele klevende schuimtape voor het afdichten van openingen in de carrosserie, zoals deuren en de motorkap, om de toegang van de verf tijdens het overspuiten te minimaliseren.

- › temperatuurbestendig tot 95 °C
- › vloeiende verfovergang
- › sterk absorberend schuim
- › laat geen lijmresten achter

Breedte: 13 mm
Lengte: 50 m



1080 Q-Edge Foam Tape

Flexibele maskeerband van schuim zonder randen

Geavanceerde zelfklevende schuimtape voor het afplakken en naadloos overvloeien van nieuwe verf op ronde paneellijnen.

- › temperatuurbestendig tot 95 °C
- › flexibel
- › instelbaar voor gebogen lijnen
- › laat geen lijmresten achter

Breedte: 15 mm
Lengte: 25 m



1090 T-Edge Foam Tape

Maskeerband van schuim zonder randen

Speciaal ontworpen klevende schuimtape om gemakkelijk randen af te plakken. Snelle en moeiteloze plaatsing op randen dankzij het platte ontwerp van halfstijf schuim.

- › zorgt voor een perfecte randafwerking
- › temperatuurbestendig tot 95 °C
- › laat geen lijmresten achter
- › wordt geleverd met een beschermende papierrol

Breedte: 15 mm
Lengte: 25 m

Perfectie aan de randen nu moeiteloos



7660 Mount Tape

Plakband voor zwaar gebruik

Maskeer- en montagetape versterkt met textiel.

- › sterke hechting en duurzaamheid
- › bestand tegen water, zandstralen en meer
- › kan met de hand worden afgescheurd

Breedte: 50 mm Lengte: 50 m Kleur: Zwart ● / Zilver ●



2160 X-Mask

Polyester maskeerband voor de randen

Maskeerband met een polyester rand, ontworpen om rubberen sierlijsten en zijbanden op de carrosserie te beschermen tijdens het overspuiten.

- › niet-klevende rand voor gemakkelijker verwijderen
- › absorbeert verf en laat geen harde rand achter
- › temperatuurbestendig tot 160 °C
- › geperforeerd om gemakkelijker af te dekken
- › geschikt voor watergedragen verven

Breedte: 50 mm
Lengte: 10 m



2150 Trim Masking Tape


Geperforeerde tilband

Eenvoudige en efficiënte oplossingen voor het afdekken van sierlijsten, zoals voorruitbescherming, zijbanden, verzonken deurgrepen, onderdelen voor koplampen, achterlichten en stadslichten.

- › temperatuurbestendig tot 120 °C
- › geperforeerd voor gemakkelijker gebruik
- › verf- en waterbestendig
- › goede hechting
- › eenvoudige hoekmaskering
- › geschikt voor droogprocessen met UV-lampen
- › voorkomt spuiten op rubbers
- › efficiënte aanbrenging op zowel effen als oneffen oppervlakken

Breedte: 52 mm
Lengte: 10 m

**Moeiteloos
voor elke ronding**

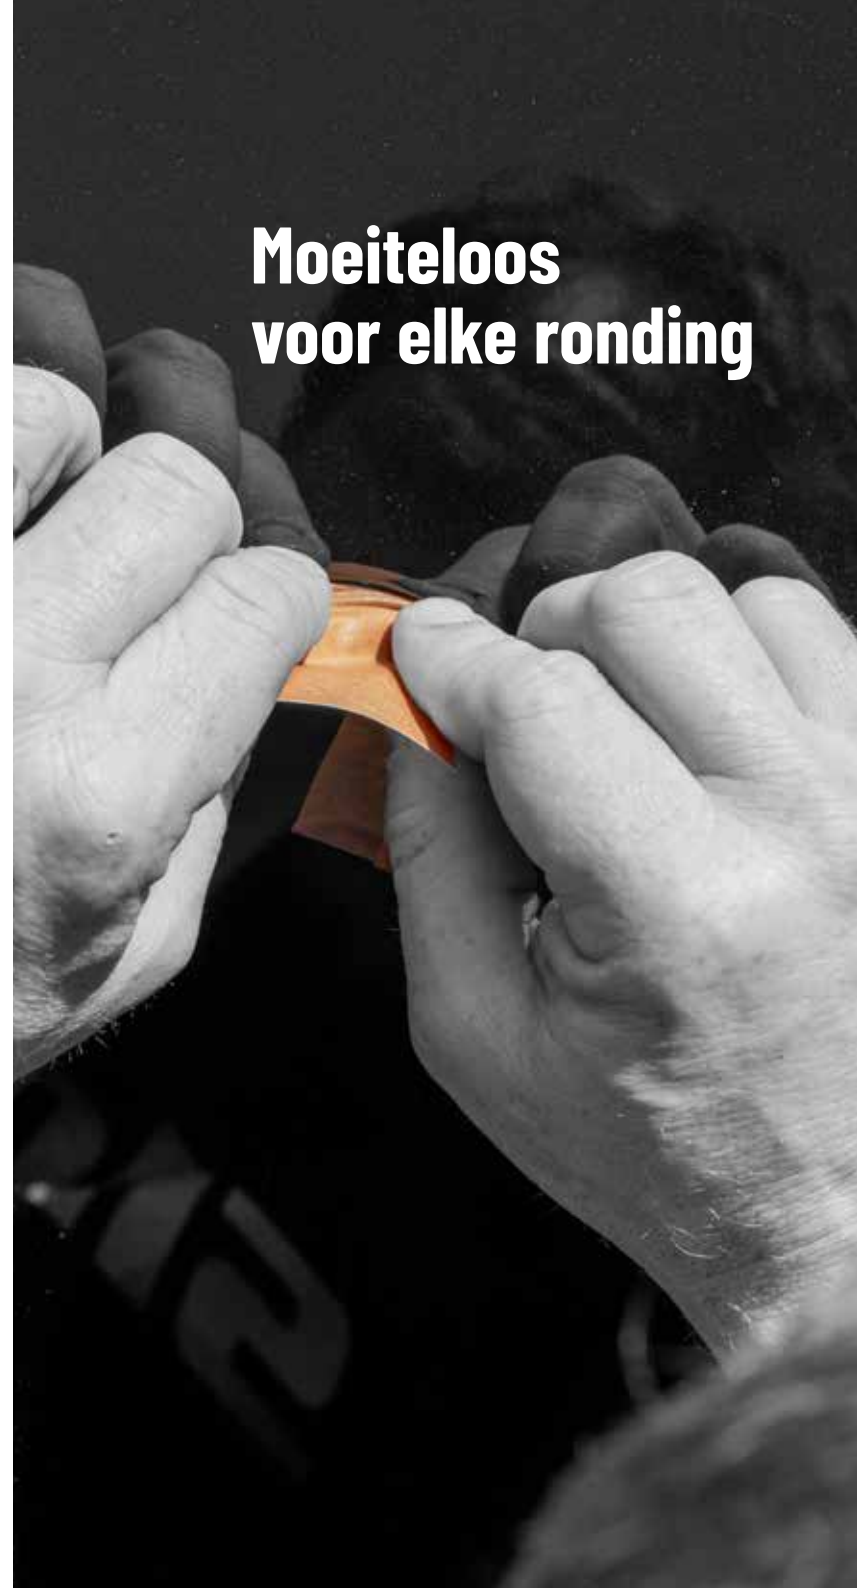



1970 Dura-Tape Blue

Premium maskeerband 100 °C



Professionele maskeerband voor het overspuiten van auto's.

- › geschikt voor verven op oplosmiddel- en waterbasis
- › flexibel en aanpasbaar aan onregelmatige oppervlakken
- › laat geen resten achter dankzij de natuurlijke rubberlijm
- › biedt een efficiënte hechting (hoge aanvangshechting en zekere hechting)
- › gemakkelijk te verwijderen zonder scheuren
- › bestand tot 100 °C gedurende 30 minuten

Breedte: 18 / 24 / 30 / 36 / 48 mm
Lengte: 50 m



1975 Dura-Tape Pro 110

Premium maskeerband 110 °C



Professionele maskeerband van topkwaliteit voor veeleisende toepassingen bij het overspuiten van auto's. Levert betrouwbare hechting, schone verwijdering en uitstekende weerstand tegen hitte, vocht en oplosmiddelen.

- › geschikt voor verven op oplosmiddel- en waterbasis
- › flexibel en aanpasbaar aan onregelmatige oppervlakken
- › laat geen resten achter dankzij de natuurlijke rubberlijm
- › biedt een sterke hechting (hoge aanvangshechting en zekere hechting)
- › gemakkelijk te verwijderen zonder scheuren
- › bestand tot 110 °C gedurende 30 minuten, en 90 °C gedurende 90 minuten

Breedte: 18 / 24 / 30 / 36 / 48 mm
Lengte: 50 m



1980 Dura-Tape WR

Waterbestendige maskeerband 100 °C



Zeer vocht- en waterbestendige professionele maskeerband voor het overspuiten van auto's.

- › geschikt voor verven op oplosmiddel- en waterbasis
- › flexibel en aanpasbaar aan onregelmatige oppervlakken
- › laat geen resten achter dankzij de natuurlijke rubberlijm
- › biedt een sterke hechting (hoge aanvangshechting en zekere hechting)
- › gemakkelijk te verwijderen zonder scheuren
- › bestand tot 100 °C gedurende 30 minuten

Breedte: 18 / 24 / 36 / 48 mm
Lengte: 50 m

Blanke lakken & verven

Inbegrepen technologieën:



Over Cross-Link technologie

De combinatie van polyolharsen, geselecteerde isocyanaten en speciale toevoegingen zorgt ervoor dat de vernetting (crosslinking) wordt aangepast om optimale chemische en fysische eigenschappen van de lak te garanderen.



Supersnelle technologie

Verhoog de productiviteit en winstgevendheid met overspuitmaterialen die extra snel drogen.



Snellere luchtdroogtechnologie

Een speciale formulering van polyolhars en een combinatie van geselecteerde isocyanaten zorgt voor optimale luchtdroogingseigenschappen van de lak. Hierdoor kan een 2-pack systeem sneller uitharden bij omgevingsomstandigheden.



UV+ technologie

Silco's onderzoek heeft aangetoond dat alleen de juiste combinatie van geselecteerde UV-stabilisatoren zorgt voor een optimale lakbescherming. Dit voegt waarde toe aan het behoud van de lak voor vele jaren.



Aanbrenging direct op metaal

Realiseer anticorrosiebescherming direct op het metaal, behoud metalen oppervlakken en vereenvoudig de processen.



2K Aerosol technologie

Kant-en-klaar gemak voor afwerkingen van professionele kwaliteit zonder dat u extra apparatuur of mixen nodig hebt.



VOS 420-conform

9150 X15 Lumina

UHS 420 ultrasnelle blanke lak



Uw nieuwe favoriete blanke lak!





UITERST SNELLE UITHARDING

9600 SFR X-Cure **VOC 420**
 9006 SFR X-Cure Spray **VOC 420**
 9090 X9 Superfast



SNELLE UITHARDING

9150 X15 Lumina **VOC 420**
 9130 X13 Spectrum NG **VOC 420**
 9110 X11 Spectrum Lite **VOC 420**
 9050 X5 HS Clear Coat

STANDAARD UITHARDING

9100 X10 System Clear **VOC 420**
 9060 X6 UHS Clear Coat **VOC 420**
 9040 X4 HS Clear Coat
 9030 X3 HS Clear Coat



Kies de juiste Silco blanke lak



VOOR AUTORESTAURATIE

9120 X12 Supreme **VOC 420**

MATTE BLANKE LAK

9410 X41 Matt



DTM BLANKE LAK

9700 X70 DTM
 9710 X71 DTM Matt




Overzicht	Mengverhouding	Verharder	Verdunner	Verbruiksduur	Droogtijd	
					20 °C	60 °C
9600 SFR X-Cure	1:1	9650	/	60-70 min	50-60 min	3-5 min
9006 SFR X-Cure Spray	Klaar voor gebruik	/	/	6-8 uur	90 min	7-9 min
9150 X15 Lumina	2:1	9330/9350/9370	7050/7070 [5-10 %]	60 min	3-4 uur	10-20 min
9130 X13 Spectrum NG	2:1	9330/9350/9370	7050/7070 [5-15 %]	60 min	3-6 uur	10-20 min
9120 X12 Supreme	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050 [0-5 %]	>60 min	12-18 uur	20-35 min
9110 X11 Spectrum Lite	2:1	9122/9123/9125/9127	7050/7070 [5-10 %]	60 min	3-4 uur	15 min
9100 X10 System Clear	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050/7070 [5-10 %]	20-40 min	8-14 uur	20-30 min
9060 X6 UHS Clear Coat	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050 [0-5 %]	30-45 min	8-14 uur	20-30 min
9090 X9 Superfast	3:1	9125/9127	7030/7050 [0-5 %]	60 min	60 min	5 min
9050 X5 HS Clear Coat	2:1	9220/9230/9250/9270	/	60-120 min	8-14 uur	15-30 min
9040 X4 HS Clear Coat	2:1	9220/9230/9250/9270	/	>60 min	8-12 uur	20-25 min
9030 X3 HS Clear Coat	2:1	9083/9085	/	>60 min	8-12 uur	20-30 min

Bevat 12%
BIOgebaseerde
(duurzame)
grondstoffen

9600 SFR X-Cure

UHS 420 ultrasnelle blanke lak



Ultraproductieve UHS luchtgedroogde blanke acryllak. Snelle aanbrenging en snelle droging zorgen voor brandstof- en elektriciteitsbesparingen.

- › drogen (20 °C): 50–60 min
- › drogen (60 °C): 3–5 min
- › verbruiksduur: 60–70 min
- › polijsten is mogelijk direct na het afkoelen
- › lager materiaalverbruik vergeleken met andere UHS en HS blanke lakken
- › lange open tijd, geen problemen met overspray
- › hoge UV-bescherming
- › VOS-conform (<420 g/L)
- › verharder 1:1 (9650), geen verdunner

Inhoud:
1 L / 5 L



9006 SFR X-Cure Spray

2K ultrasnelle blanke lak



2K sneldrogende blanke lak in een spuitbus. Zeer snelle droging zonder bakken in de spuitcabine zorgt voor brandstof- en elektriciteitsbesparingen. Gemakkelijk aan te brengen met een glatte afwerking.

- › drogen (20 °C): 90 min
- › drogen (60 °C): 7–9 min
- › verbruiksduur: 6–8 uur
- › polijsten is mogelijk direct na het afkoelen
- › 2K aerosoltechnologie
- › hoge UV-bescherming

Inhoud:
400 ml




NEW



9150 X15 Lumina

UHS 420 ultrasnelle blanke lak



Speciaal ontwikkeld om de originele OEM-structuur na te bootsen op nieuwe of oude auto's, verbetert het uiterlijk van het voertuig met een glans van showroomkwaliteit.

- › drogen (20 °C): 3–4 uur
- › drogen (60 °C): 10–20 min
- › gebruiksduur: 60 min
- › langdurige duurzaamheid tegen omgevingsfactoren
- › werkt met een breed scala aan basislaksystemen
- › gemakkelijk te schuren en polijsten
- › VOS-conform (<420 g/L)
- › verharder 2:1 (9330, 9350, 9370)

Inhoud:
1 L / 5 L


NEW

Bevat 12%
BiOgebaseerde
(duurzame)
grondstoffen



9130 X13 Spectrum NG

UHS 420 ultrasnelle blanke lak




Premium UHS blanke lak die snelle droogtijden combineert met moeiteloos aanbrengen en vlekkeloos nivelleren. Omdat hij 12 % biogebaseerde grondstoffen bevat, zorgt hij voor een duurzame keuze en voldoet hij aan VOS 420.

- › drogen (20 °C): 3–6 uur
- › drogen (60 °C): 10–20 min
- › gebruiksduur: 60 min
- › eenvoudige toepassing met uitstekende nivellering
- › schitterende en langhoudende glans
- › hoge duurzaamheid & weerstand tegen vergeling
- › VOS-conform (<420 g/L)
- › verharder 2:1 (9330, 9350, 9370)

Inhoud:
1 L / 5 L

9120 X12 Supreme

UHS 420 blanke lak met spiegelglans



Superieure hoogglans en "wet-look" UHS blanke acryllak. Dankzij de uitstekende glans en beeldvervorming is hij perfect geschikt voor veeleisende projecten.

- › drogen (20 °C): 12–18 uur
- › drogen (60 °C): 20–35 min
- › houdbaarheid: >60 min
- › uitstekende wet-look uitstraling en briljante diepe glans
- › polijsten mogelijk direct na afkoelen of de volgende dag in geval van luchtdroging
- › VOS-conform (<420 g/L)
- › verharder 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)




Inhoud:
1 L / 5 L

NEW

9110 X11 Spectrum Lite

UHS 420 ultrasnelle blanke lak



Sneldrogende UHS blanke lak die wordt gekenmerkt door zijn korte droogtijd, hoge glans, langdurige glansbehoud en perfecte nivellering.


- › drogen (20 °C): 3–4 uur
- › drogen (60 °C): 15 min
- › gebruiksduur: 60 min
- › eenvoudige toepassing met uitstekende nivellering
- › schitterende en langhoudende glans
- › hoge duurzaamheid & weerstand tegen vergeling
- › VOS-conform (<420 g/L)
- › verharder 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)



Inhoud:
1 L / 5 L

9100 X10 System Clear

UHS 420 blanke lak voor een breed spectrum



Hoogwaardige UHS blanke acryllak. Geschikt voor allerlei toepassingen, ongeacht de grootte van de taak of de spuitomstandigheden. Een echte "alleskunner".

- › drogen (20 °C): 8–14 uur
- › drogen (60 °C): 20–30 min
- › verbruiksduur: 20–40 min
- › mogelijkheid om te kiezen uit 4 verhardersnelheden en 3 verdunnersnelheden
- › eenvoudige toepassing met uitstekende overloop
- › VOS-conform (<420 g/L)
- › verharder 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)

Inhoud:
1 L / 5 L



9060 X6 UHS Clear Coat

UHS 420 blanke lak voor een breed spectrum



De veelzijdige acryllak UHS van hoge kwaliteit wordt gekenmerkt door gebruiksgemak en een uitstekende glans van het gelakte oppervlak.

- › drogen (20 °C): 8–14 uur
- › drogen (60 °C): 20–30 min
- › verbruiksduur: 30–45 min
- › mogelijkheid om te kiezen uit 4 verhardersnelheden en 3 verdunnersnelheden
- › gemakkelijke aanbrenging
- › uitstekende verspreiding
- › VOS-conform (<420 g/L)
- › verharder 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)

Inhoud:
1 L / 5 L



9090 X9 Superfast

HS ultrasnelle blanke lak



Uitzonderlijk snel luchtdrogende HS blanke lak voor grotere oppervlakken of voor reparaties van vlekken. Gemakkelijk en snel aan te brengen.

- › drogen (20 °C): 60 min
- › drogen (60 °C): 5 min
- › verbruiksduur: 60 min
- › hoge duurzaamheid & weerstand tegen vergeling
- › verharder 3:1 (9125, 9127)



Inhoud:
1 L / 3 L

BEST
SELLER

9050 X5 HS Clear Coat

HS SR blanke hoogglanslak



Zeer populaire krasbestendige HS blanke lak van hoge kwaliteit, gekenmerkt door zijn korte droogtijd, hoge glans en langdurig glansbehoud.

- › drogen (20 °C): 8-14 uur
- › drogen (60 °C): 15-30 min
- › verbruiksduur: 60-120 min
- › eenvoudige toepassing
- › hoge duurzaamheid en weerstand tegen vergeling
- › verharder 2:1 (9220, 9230, 9250, 9270), geen verdunner



Inhoud:
1 L / 5 L

9040 X4 HS Clear Coat

HS blanke hoogglanslak



Krasbestendige HS blanke lak van hoge kwaliteit, gekenmerkt door zijn korte droogtijd, hoge glans en langdurig glansbehoud.

- › drogen (20 °C): 8-12 uur
- › drogen (60 °C): 20-25 min
- › houdbaarheid: >60 min
- › eenvoudige toepassing met uitstekende overloop
- › schitterende en langhoudende glans
- › hoge duurzaamheid en weerstand tegen vergeling
- › verharder 2:1 (9220, 9230, 9250, 9270), geen verdunner

Inhoud:
1 L / 5 L



COMING
SOON

9030 X3 HS Clear Coat

HS blanke lak



Krasbestendige HS blanke lak van hoge kwaliteit, gekenmerkt door zijn korte droogtijd, hoge glans en langdurig glansbehoud.

- › drogen (20 °C): 8-12 uur
- › drogen (60 °C): 20-25 min
- › houdbaarheid: >60 min
- › eenvoudige toepassing met uitstekende overloop
- › schitterende en langhoudende glans
- › hoge duurzaamheid en weerstand tegen vergeling
- › verharder 2:1, (9083, 9085), geen verdunner

Inhoud:
1 L / 5 L





9410 X41 Matt

HS matte blanke lak



Mat blank laksysteem dat speciaal is ontwikkeld om een breed glansbereik te reproduceren door 9410 X41 Matt te mengen met 9050 X5 HS Clear Coat. Gemakkelijk aan te brengen voor een prachtig mat/halfglans uiterlijk. Het systeem is geschikt voor volledige carrosserie- of paneelreparaties.

Glansniveaus (gewicht%)	Mat 1 Plat	Mat 2 Mat	Mat 3	Mat 4 Satijn	Mat 5 Halfglans
% van glans	0-10 %	10-20 %	20-30 %	30-45 %	50-60 %
9410 X41 Matt	100	80	50	30	0
9050 X5 HS Clear Coat	0	20	50	70	100
Mengverhouding met verharder	3:1	2:1	2:1	2:1	2:1

Inhoud:
1 L



9700 X70 DTM


HS blanke lak met verbeterde
hechting



DTM

9710 X71 DTM Matt

HS matte blanke lak met verbeterde
hechting



DTM

Dit matte blanke laksysteem is geschikt voor directe aanbrenging op metalen ondergronden die een matte afwerking vereisen. De lak benadrukt het metalen uiterlijk en beschermt het oppervlak tegen weersinvloeden. X71 (0-5 % glans) kan gemengd worden met X70 (100 % glans) om een halfmat, satijn of halfglans uiterlijk te krijgen.

Glansniveaus (gewicht%)	Mat 1 Plat	Mat 2 Mat	Mat 3	Mat 4 Satijn	Mat 5 Halfglans	Glanzend
% van glans	5-10 %	10-20 %	20-30 %	30-45 %	50-60 %	100 %
9700 X70 DTM	100	90	80	75	70	0
9710 X71 DTM Matt	0	10	20	25	30	100
Mengverhouding met verharder	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1
Mengverhouding met verdunder	30-50 %	30-40 %	30 %	30 %	30 %	0 %

Inhoud:
1 L



9004 Clear Finish

1K glanzende blanke acryllak

Hoogwaardige, glanzende blanke lak in spuitbus voor reparatuur van vlekken bij het overspuiten van auto's. Ook geschikt voor watergedragen basislakken. Speciale formulering zorgt voor een hoge duurzaamheid en anti-vergelingsbescherming.

- > drogen (20 °C): 60–90 min
- > glanzende acrylafwerking

Inhoud:
500 ml



7170 Black Finish

Matzwarte verf

1K matzwarte verf op basis van nitrocellulosehars van hoge kwaliteit.

- > drogen (20 °C): 120–180 min
- > hoog dekkingsvermogen
- > sneldrogend
- > duurzaamheid

Inhoud: 750 ml
Kleur: Zwart ●



9005 Black Finish Spray

Matzwarte acrylverf

Hoogwaardige matzwarte acrylverf in spuitbus voor algemeen gebruik.

- > drogen (20 °C): 20–30 min
- > goede hechting
- > hoog dekkingsvermogen
- > economisch in gebruik

Inhoud: 500 ml
Kleur: Zwart ●



6116 B-Paint

Bumperverf

1K speciaal gestructureerde lak voor kunststof carrosseriedelen.

- > drogen (20 °C): 30 min
- > drogen (60 °C): 15 min
- > directe aanbrenging (zonder primer)
- > structuurregeling met spuitafstand

Inhoud: 750 ml
Kleur: Zwart ●



9008 B-Paint Spray

Bumperverspray

1K speciaal gestructureerde lak voor kunststof carrosseriedelen.

- › drogen (20 °C): 20–30 min
- › goede dekking
- › directe aanbrenging (zonder primer)
- › structuurregeling met spuitafstand

Inhoud: 500 ml
Kleur: Zwart ●



9009 Rim Restore

1K zilveren velgenverf

Een hoogglanzende zilverkleurige verf om het uiterlijk van velgen en decoratieve wieloppotten te herstellen. Op basis van nitrocellulosehars met aluminiumpigmenten van hoge kwaliteit.

- › drogen (20 °C): 120–180 min
- › zeer goede hechting op diverse ondergronden
- › geschikt voor chromen, metalen en kunststof onderdelen
- › hoog dekkend vermogen, zuinig in gebruik

Inhoud: 750 ml



9002 Gorilla

2K beschermende lak voor zwaar gebruik

DTM

Zeer bestendige, taai en enigszins flexibele 2K polyurethaan-acrylverf die een krasbestendige bescherm laag biedt voor verschillende oppervlakken. Het is bestand tegen de zwaarste omstandigheden en beschermt tegen brandstoffen, olie, water en zout.

Kan gebruikt worden voor:



- › hoge UV- en weerbestendigheid
- › uitstekende schok- en krasbestendigheid
- › afhankelijk van de toepassing kunnen fijne en grove structuren worden gespoten.
- › sterke hechting op een groot aantal droge ondergronden
- › biedt een sterk kras- en vlekbestendig oppervlak
- › kan worden aangebracht met een UBS-pistool, HVLP-pistool, roller of kwast
- › hoge weerstand tegen brandstoffen en oliën
- › kan worden gebruikt als geluiddempend product in wielkasten, chassis van auto's, vrachtwagens en andere voertuigen
- › eenvoudig en gebruiksvriendelijk

Inhoud: 600 ml
Kleur: Zwart ● / Transparant – kleurbaar ●



7007 Rim Restore Spray

Zilveren spuitbare wielverf

Zilververf in spuitbus om het uiterlijk van velgen en decoratieve wioldoppen te herstellen. Op basis van nitrocellulosehars met hoogwaardige aluminiumpigmenten.

- › uitstekende hechting op diverse ondergronden
- › geschikt voor chromen, metalen en kunststof onderdelen
- › hoog dekkingsvermogen, economisch in gebruik

Inhoud:
400 ml



1072 HT Paint Spray

Temperatuurbestendige verf

Deze verf in spuitbus is ontworpen om oppervlakken te beschermen die blootstaan aan hoge temperaturen (uitlaat, motoronderdelen, enz.).

- › uitstekende hechting op verschillende metalen ondergronden
- › temperatuurbestendig tot 600 °C
- › anticorrosiebescherming

Inhoud: 500 ml Kleur: Zwart / Zilver



9584 Prefill DME

Voorgevulde spuitbus DME

Spuitbus voorgevuld met geschikt drijfgas en verdunner om met verf te vullen.

- › speciale spuitkop voor het aanbrengen van verf

Inhoud:
400 ml



2793 1K HS Acryl Converter

Acrylconvector voor spuitbussen

1K convector voor het omzetten van high-solid 2K aflakken in gebruiksklare 1K acryl aflakken.

Inhoud:
1 L



9585 2K Prefill

2K voorgevulde spuitbus

2K spuitbus voorgevuld met drijfgas, oplosmiddel en verharder. Geschikt voor 2K aflakken op oplosmiddelbasis.

- › speciale spuitkop voor het aanbrengen van verf

Inhoud:
400 ml

Verharders

#MinderIsMeer

Een zeer kleine selectie verharders en verdunners dekt het hele aanbod aan lakken.

- ✓ Zorgt te allen tijde voor het gebruik van verse verharders
- ✓ Verbeterde omloopsnelheid van de voorraden met minder verschillende producten
- ✓ Minder risico op aanbrengingsfouten




silco

Overzicht	9122	9330	9220	9650	3950	9082	7125	2120	7225
	9123	9350	9230			9083		2130	
	9125	9370	9250			9085			
	9127		9270						
Primers									
7120 M12 SFR Superfast	-	-	-	-	-	-	●	-	-
9900 M9 Surfacers	-	-	●	-	●	-	-	-	-
7080 M8 Acryfill	-	-	-	-	-	●	-	-	-
7100 M10 2K Sealer	-	-	●	-	-	-	-	-	-
2110 Epo-Prime	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7220 M22 Wash primer	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Blanke lakken & verven									
9600 SFR X-Cure	-	-	-	●	-	-	-	-	-
9150 X15 Lumina	-	●	-	-	-	-	-	-	-
9130 X13 Spectrum NG	-	●	-	-	-	-	-	-	-
9120 X12 Supreme	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9110 X11 Spectrum Lite	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9100 X10 System Clear	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9060 X6 UHS Clear Coat	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9090 X9 Superfast	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9050 X5 HS Clear Coat	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9040 X4 HS Clear Coat	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9030 X3 HS Clear Coat	-	-	-	-	-	●	-	-	-
9410 X41 Matt	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9700 X70 DTM / 9710 X71 DTM Matt	-	-	-	-	-	●	-	-	-
9002 Gorilla	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Verfmengsystemen									
UniMix 30	●	-	●	-	-	-	-	-	-

Polijsysteem



Procesgrafiek

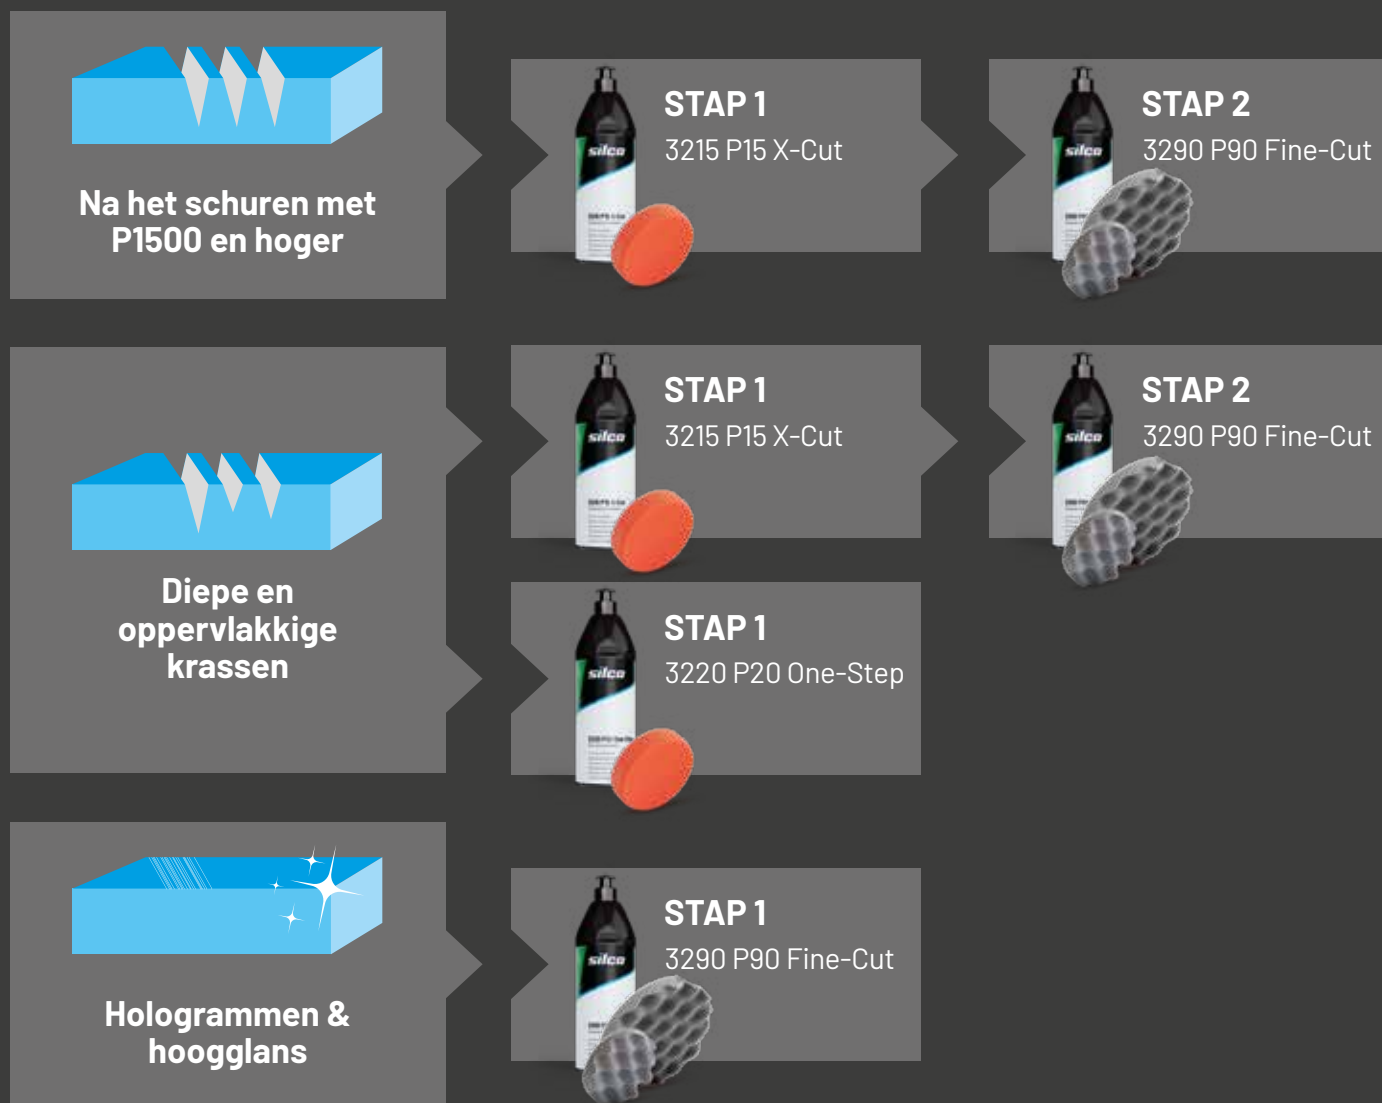

NEW



3215 P15 X-Cut

Extreme Cut samenstelling

Professionele eerste-staps snijsamenstelling voor snelle verwijdering van krassen en voorbereiding van het oppervlak voor polijsten.

- › verwijdt effectief schuursporen (P1500 of fijner)
- › geoptimaliseerd voor HS verfsystemen
- › eenvoudige aanbrenging en hogere processnelheid
- › geoptimaliseerd voor wollen kussens

Snit: ██████████
Glans: ██████████

Inhoud:
1 kg

NEW



3220 P20 One-Step

Alles-in-één samenstelling

Hoogwaardige samenstelling voor snijden en afwerken, ze levert een glanzende afwerking in één eenvoudige stap.

- › verwijdt permanent schuursporen van P1500
- › laat een diepe, hoogglanzende afwerking achter
- › combineert snijden en afwerken om tijd te besparen
- › geoptimaliseerd voor wollen kussens

Snit: ██████████
Glans: ██████████

Inhoud:
1 kg

NEW



3290 P90 Fine-Cut

Verwijderaar van hologrammen en van wervelingen

Geavanceerde tweede-staps afwerkingsamenstelling voor het verwijderen van wervelplekken en bereiken van een vlekkeloze, glanzende afwerking.

- › verwijdt permanent wervelingen en hologrammen en zorgt voor hoogglans
- › compatibel met alle verfsystemen
- › gemakkelijke, soepele aanbrenging voor professionele resultaten

Snit: ██████████
Glans: ██████████

Inhoud:
1 kg



8067 Microfibre Cloth

Naadloze dubbelzijdige microvezeldoek

Deze doek is perfect voor detailing. Het verwijdt veilig en gemakkelijk resten van gepolijste, geglazuurde en gewaste oppervlakken en laat een streeploze afwerking achter.

Afmetingen:
40 × 40 cm

NEW



3251 Cutting Foam Pad

Grof kussen voor samenstellingen

Kussen voor harde snitten van hoogwaardig schuim, ideaal voor samenstellingen.

- › oranje schuim met gesloten cellen houdt de samenstelling op het kussenoppervlak
- › lagere celstijfheid verbetert de bruikbaarheid

Afmetingen:
ø100 × 25 mm / ø145 × 25 mm

NEW



3252 Finishing Foam Pad

Kussen voor het fijne polijsten

Zacht wafelkussen met schuim met open cellen voorkomt hitte. Ideaal voor eindpolijsten en het bereiken van een hoge glans.

- › voorkomt warmteaccumulatie tijdens het polijsten
- › niet-accumulatieve textuur zorgt voor een schone, hoogglanzende afwerking
- › de zachte en verende textuur is ideaal voor de afwerking

Afmetingen:
ø100 × 25 mm / ø145 × 25 mm

NEW



3250 Wool Pad

Lamsvelkussen voor samenstellingen

Topkwaliteit-polijstlamsvel voor alle soorten blanke lak, van polijsten tot eindafdichting. Geschikt voor de auto-, scheepvaart- en andere industrieën.

- › zeer stevig en duurzaam materiaal
- › steunlaag van klittenband

Afmetingen:
ø150 mm



3280 Finish Inspection

Inspectiereiniger voor het polijsten

Verwijdert vet en stof voor de inspectie van de afwerking en maakt een objectieve beoordeling van de oppervlaktekwaliteit na het polijsten mogelijk.

Inhoud:
500 ml



8110 Clay Bar Coarse

Synthetische reinigingsklei voor harde blanke lak

Deze detailing-kleireep kan gemakkelijk insecten, teer, wegvuil, remstof, oxidatie, oppervlakteroest, verfoverspray en nog veel meer verwijderen.

- › diepreinigende werking die effectief onzuiverheden verwijdert van elk gelakt of glazen oppervlak, inclusief een breed scala aan oppervlakteverontreinigingen
- › bevat titaniumverbindingen die helpen bij het verwijderen van zeer lichte beschadigingen, terwijl gebonden oppervlakteverontreinigingen specifiek worden aangepakt en verwijderd

Inhoud:
2 kleirepen (200 g)

Verlijmings- & afdichtingsproducten

4520 Fast 20 AOM

Voorruitlijm zonder primer



Biedt een hoge torsiestabiliteit en is geschikt voor alle voertuigtypen



1 uur
wegrijtijd



Geen interferentie met
antennes en raamverwarming



Voldoet aan
de strenge
Amerikaanse
FMVSS
212-veiligheidsnorm





2015 Underbody Bitumen

Bitumenbescherming van het onderstel

Coating van het onderstel op basis van bitumen. Ontwikkeld voor druppel- en afzakvrije toepassing. Het biedt uitstekende en duurzame bescherming tegen corrosie, steenslag, zout, enz. Geschikt voor diverse chassisonderdelen, vloerpanelen, wielgietstukken, enz. Vermijd het aanbrengen op rem- of uitlaatsystemen.

- › uitstekende barrièrevorming
- › sterke hechting op ruw of geverfd metaal, kunststof of oude onderstelbescherming
- › bouwt een beschermende laag op tegen steenslag, zout, lawaai, enz.
- › bestand tegen water, zure en alkalische oplossingen
- › het is niet overlakbaar

Inhoud: 1 kg
Kleur: Zwart ●



7005 Underbody Bitumen Spray

Bitumenbescherming van het onderstel

Bescherming van het onderstel op basis van bitumen in sprayvorm.

- › sterke hechting op ruw of geverfd metaal, kunststof en oude onderstelbescherming
- › bouwt een beschermende laag op tegen steenslag, zout, lawaai, enz.
- › het is niet overlakbaar

Inhoud: 500 ml
Kleur: Zwart ●



3025 Underbody Wax

Bescherming van het onderstel op wasbasis

Hoogwaardige, bitumenvrije undercoating op wasbasis, ontworpen voor het repareren en verbeteren van bestaande onderstelbeschermingen op voertuigen. Ideaal voor toepassing op delen van het onderstel zoals vloerpanelen, spatborden en chassisdelen.

- › superieure corrosiebescherming
- › sterke hydrofobe barrière tegen roest door vocht en strooizout
- › veilig voor kunststoffen, rubber en verf
- › voldoet aan de Finse norm SFS 4087 voor betrouwbare prestaties

Inhoud: 1 L
Kleur: Zwart ●



2005 Stone Chip Spray

Overlakkbare bescherming van het onderstel

Sneldrogende, overlakkbare bescherming van het onderstel in sprayvorm.

- › sterke hechting op ruw of geverfd metaal, kunststof of oude onderstelbescherming
- › elasticiteit en duurzaamheid
- › bouwt een beschermende laag op tegen steenslag, zout, lawaai, enz.
- › structuur kan worden geregeld met druk en afstand
- › sneldrogend

Inhoud: 500 ml
Kleur: Zwart ● / Grijs ●



2040 Stone Chip Guard

Overlakkbare bescherming van het onderstel

Sneldrogende, overlakkbare bescherming voor het onderstel van de carrosserie.

- > sterke hechting op ruw of gegalvaniseerd metaal of oude onderstelbescherming
- > elasticiteit, duurzaamheid
- > bouwt een beschermende laag op tegen steenslag, zout, lawaai, enz.
- > regeling van structuur met druk en afstand
- > sneldrogend

Inhoud: 1 kg Kleur: Zwart ● / Grijs ● / Wit ○



3005 Cavity Coat Spray

Bescherming van holtes

Beschermende coating op basis van speciale wassen in sprayvorm. Zijn hoge smeltpunt voorkomt afvloeiing bij hogere zomertemperaturen.

- > sterke hechting en penetratie in alle voertuigholtes
- > langdurige bescherming tegen corrosie

Inhoud: 500 ml Kleur: Transparant ○



3015 Cavity Wax

Bescherming van holtes

Hoogwaardige beschermende coating op basis van was, ontworpen om uitzonderlijke anticorrosiebescherming te bieden voor carrosserieholtes van voertuigen. Het zorgt voor een grondige dekking terwijl het na het aanbrengen flexibel blijft om doorlopende bescherming te bieden tegen roest, vocht en strooizout op kwetsbare plaatsen zoals deurstijlen, dorpels en motorcompartimenten.

- > verlengt de levensduur van metalen oppervlakken.
- > bereikt en beschermt moeilijk toegankelijke gebieden.
- > veilig voor kunststoffen, rubbers en verf.
- > beschermt tegen zout, vocht en corrosie.
- > continue bescherming zonder opnieuw aanbrengen.
- > transparante kleur

Inhoud: 1 L Kleur: Transparant ○



2006 UBS Gun

Hoogwaardig pistool met patroonregulering

Professioneel aanbrengpistool met sproeiregeling voor bescherming tegen steenslag, onderstelbitumen of wassen voor holtes.

- > behuizing van vernikkeld aluminium
- > 900 mm sonde voor wasdosering
- > sproeipatroon en structuurregeling



5050 Power-Fix

2K PU-lijm

Een uniek polyurethaan klevend reparatiemateriaal voor kunststof onderdelen, geschikt voor structurele of cosmetische reparaties. Het is ideaal voor kunststof bumpers, spatborden, spoilers, lampbehuizingen, radiatoren en meer, in de auto-industrie en andere industrieën. Deze kleefstof is vooral handig wanneer snelle uithardingstijden nodig zijn op bijna elk type kunststof.

- > uithardingstijd: 1-2 min
- > verdere verwerking (zoals schuren, draadsnijden, enz.) is mogelijk na 10-30 minuten
- > overlakbaar na 60 min
- > bestand tegen oliën, oplosmiddelen, zuren, enz.
- > oplosmiddelvrij



Inhoud:
50 ml



4942 Mixing Tips

Mengtips voor 5050 Power-Fix, 2K PU-lijm.

Verpakking:
12 stuks



4905 Application Gun

Aanbrengpistool voor 2K PU-lijm

Professioneel aanbrengpistool ontworpen voor gebruik met 2K polyurethaan kleefstoffen.



5030 Power-Seal

PU klevend afdichtmiddel

1K overlakbare, blijvend elastische polyurethaan mastiek voor afdichting en hechting.

- > sterke hechting op de meeste bouwmaterialen (staal, gegalvaniseerd staal, alu, hout, keramiek, kunststof, enz.)
- > bestand tegen weersinvloeden en temperatuur
- > sterke en elastische hechting
- > overlakbaar met bijna elke verf
- > sneldrogend



Inhoud: Kleur:
300 ml Wit Grijs Zwart

NEW

5032 PU Seam Sealer

PU klevend afdichtmiddel

Snelle uitharding, uitzonderlijke afdichting en hechting, levert een OEM-achtig uiterlijk met uitstekende trilling- en geluiddempende eigenschappen. Het is gemakkelijk te borstelen en kort na het aanbrengen te overlakken.

- › sterke hechting op diverse constructiematerialen (staal, gegalvaniseerd staal, alu, kunststof, enz.)
- › bestand tegen weersinvloeden en temperatuur
- › sterke en elastische hechting
- › overlakbaar met bijna elke verf
- › sneldrogend

Inhoud: 310 ml Kleur: Wit  Grijs  Zwart 

COMING SOON

5040 MS Spray-Seal

Spuitbaar MS polymeer-afdichtmiddel

Spuitbare elastische kleefstof en afdichtmiddel zorgt voor nauwkeurige reproductie van OEM-naden en texturen op carrosseriepanelen. Het product hardt uit met atmosferisch vocht om een flexibele, duurzame afdichting te vormen die bestand is tegen trillingen, corrosie en verwerking.

- › sterke hechting op diverse materialen (staal, gegalvaniseerd staal, alu, kunststof, enz.)
- › bestand tegen weersinvloeden en temperatuur
- › sterke en elastische hechting
- › overlakbaar met bijna elke verf
- › sneldrogend

Inhoud: 310 ml Kleur: Wit  Grijs  Zwart 

COMING SOON

4943 Dispensing Plastic Nozzles

Set mondstukken voor kitpatronen

Kunststof mondstukken voor afdichtmiddelen en kleefstoffen, ontworpen voor gebruik met standaard kitpatronen.

Bevat:

- › Vlindermondstuk – 3 stuks
- › Klassiek kegelmondstuk voor kit – 3 stuks
- › Strooimondstuk 2 × 20 mm – 3 stuks
- › Strooimondstuk 2 × 30 mm – 3 stuks
- › Rond mondstuk – 3 stuks



1410 Seam-Seal

Borstelbare naadafdichting

1K borstelbare naadafdichting op basis van PU (polyurethaan). Eenmaal uitgehard vormt het een sterke, elastische laag met uitstekende afdichtings- en hechteigenschappen.

- › overlakbaar met verf op oplosmiddel- en waterbasis
- › bestand tegen water, olie, benzine, enz.
- › sneldrogend

Inhoud: 850 g Kleur: Grijs 



5003 Nylon Brush

Speciale borstel voor het aanbrengen van naadafdichtmiddelen.



3109 Double-Sided Mount Tape

Acryl montagetape met hoge sterkte

Dubbelzijdige montagetape voor zwaar gebruik. Zijn speciale acrylaatlijm wordt geactiveerd bij het uitoefenen van druk.

- › sterke permanente hechting en weerstand tegen trillingen
- › bestand tegen benzine, oliën, UV, weersomstandigheden, enz.

Afmetingen:
6 mm × 10 m / 12 mm × 10 m / 25 mm × 10 m



4520 Fast 20 AOM

Voorruitlijm zonder primer

Eéncomponent, snel uithardende, flexibele polyurethaankleefstof voor autoruiten met hoge hechtsterkte. De 'All-In-One modulus' kleefstofformulering biedt een hoge torsiëstabiliteit en is geschikt voor alle voertuigtypen. Het garandeert een veilig gebruik van het voertuig slechts 60 minuten na installatie van de voorruit voor voertuigen met airbags bij 23°C en 50% vochtigheid, en voldoet aan de strenge Amerikaanse FMVSS 212 veiligheidsnorm.

- › gemakkelijk aan te brengen, stabiel – zakt niet uit
- › verouderingsbestendig
- › geen primer nodig (alleen Activator 5090)
- › niet corrosief; voorkomt contactcorrosie op aluminium carrosserie
- › geen storing met antennes/raamverwarming

Inhoud:
310 ml





5090 Cleaner Activator

Dit product is ontworpen om ondergronden (zoals gelakte oppervlakken en keramische coatings op voorruit) zowel te reinigen als voor te bereiden voor het aanbrengen van Silco 4520 Fast 20 AOM.



Inhoud:
30 ml / 250 ml




5082 Adhesion Primer

Zwarte kleefprimer

Een primer die de hechting van Silco PU-voorruitlijmen en -afdichtmiddelen op glas verbetert. Het biedt extra bescherming door een totale barrière tegen UV-licht te creëren en is ideaal als basislaag op voorruit voor zowel de eerste montage als reparaties in de auto-industrie.



Inhoud:
250 ml / 30 ml

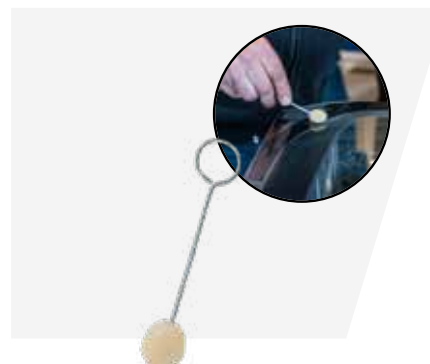

5701 Applicator Brush

Aanbrengborstel voor het aanbrengen van 5090 Cleaner Activator of 5082 Black Adhesion Primer.

Verpakking:
100 stuks



3002 Proseal

Silicone afdichtmiddel voor hoge temperaturen

Hoogwaardige, blijvend elastische, zwartgekleurde silicone afdichtmiddel.

- › goede hechting op vele ondergronden
- › bestand tegen hoge temperaturen (tot 230 °C)
- › bestand tegen trillingen en uitstekende chemische weerstand
- › geschikt voor het afdichten van autoverlichting, carters, motorkappen, enz.



Inhoud:
200 ml

Verbruiksartikelen voor schadeherstelbedrijven

Inbegrepen technologieën:



Zuiverste grondstoffen

Het gebruik van zuiverste grondstoffen zorgt voor consistente, herhaalbare overspuitresultaten in uw producten.



Duurzame grondstoffen

Het gebruik van duurzame gerecycleerde materialen bevordert de verantwoordelijkheid voor het milieu, terwijl de productkwaliteit en -prestaties behouden blijven.

2950 Twist-Cup

Flexibel verfbekersysteem



Bewaar ongebruikte verf voor een later tijdstip



Te gebruiken met diverse spuitpistolen



Beschikbaar met deksels met mazen van 190 of 125 micron





3030 Soft-3

Zachte 3-laagse papieren schoonmaakdoek

3-laagse, pluisvrije, zachte papieren handdoeken zijn ontworpen voor het reinigen en ontvetten van auto's, gereedschap en carrosseriedelen.

- › geschikt voor ontvetten vóór het lakken
- › 100% cellulose, uitstekende absorptie
- › extra sterk, pluisvrij
- › bestand tegen oplosmiddelen
- › apart verkrijgbaar: muurhouder voor rollen

Afmetingen:
26 cm × 195 m



9515 D15 Siliconenverwijderaar

Krachtige ontvetter

Hoogwaardige, anti-siliconenontvetter voor oppervlaktevoorbereiding vóór het lakken. Verwijdert effectief restvet, olie, was, siliconen en meer. Geschikt voor het reinigen en ontvetten van diverse oppervlakken, waaronder:

- › blank staal, aluminium, verzinkt staal
- › kunststofonderdelen, primers, surfacers en vulmiddelen
- › alle soorten bestaande coatings

 Inhoud:
1 L / 5 L



9525 D25 Silicone Remover

Krachtige ontvetter

Krachtige ontvetter en siliconenverwijderaar voor oppervlaktevoorbereiding vóór het lakken. Verwijdert effectief restvet, olie, was, siliconen en meer. Geschikt voor het reinigen en ontvetten van diverse oppervlakken, waaronder:

- › blank staal, aluminium, verzinkt staal
- › kunststofonderdelen, primers, surfacers en vulmiddelen
- › alle soorten bestaande coatings

 Inhoud:
5 L



8515 WB Siliconenverwijderaar

Ontvetter op waterbasis

Voorreiniger en ontvetter op waterbasis, ontworpen voor het verwijderen van vuil, stof en spaanders, en voor het ontvetten van diverse oppervlakken. Het is geschikt voor gebruik op oude verflagen, transportprimers en andere soorten primers, evenals op metalen oppervlakken (inclusief staal, aluminium en gegalvaniseerde stukken) en kunststof oppervlakken vóór het aanbrengen van basislakken op waterbasis.

 Inhoud:
5 L

Dominantie bij het ontvetten



5203 Anti-Sil Sprayer

Antisiliconen spuitbus

Professionele spuitbus met een PP (polypropyleen) pomp, ontworpen voor het aanbrengen van anti-siliconenontvetter. Hij heeft een bruikbaar volume van 1 L en een werkdruk van 3 bar.

- › afdichtingen: Viton



Bruikbaar volume:
1 L



2205 Towel TNT

Antisiliconen reinigingsdoek

Handdoek gemaakt van een speciaal niet-geweven materiaal, speciaal bedoeld voor gebruik met anti-siliconenontvetter.

- › hoge absorptie
- › oplosmiddelbestendig en pluisvrij
- › zeer zacht
- › apart verkrijgbaar: muurhouder voor rollen

Afmetingen:	Verpakking:
30 × 38 cm	450 stuks, rol in dispenserdoos
30 × 38 cm	500 stuks, rol



2531 Blue-Tex

Antisiliconen handdoek

Sterk absorberende, oplosmiddelbestendige reinigingsdoek, speciaal ontworpen voor gebruik met anti-siliconen ontvetters.

- › apart verkrijgbaar: muurhouder voor rollen

Afmetingen:	Verpakking:
32 × 36 cm	300 stuks, rol in dispenserdoos
32 × 36 cm	35 stuks, verpakking



2206 Wave-Rag

Golfvormige binddoek

Universele, harsachtige, golfvormige binddoek met uitstekend stofabsorberend vermogen, gemaakt van slijtvast, kleinmazig gesponnen rayon gaas. Bij correct gebruik laat hij geen resten achter.

- › gemakkelijk uit te vouwen
- › zachte structuur met hoog stofabsorptievermogen
- › laat geen residu achter

Afmetingen: 80 × 90 cm
Verpakking: 1 stuk



2210 WB-Rag

Binddoek WB

De binddoek is primair ontworpen voor gebruik in lakprocessen op waterbasis, zodat er geen hars op oppervlakken wordt overgedragen. De samenstelling biedt maximale zekerheid bij het verwijderen van onvolkomenheden en stofdeeltjes, zowel voor als tussen verflagen.

- › drukgevoelige hechting
- › zachte structuur met hoog stofabsorptievermogen
- › laat geen residu achter

Verpakking: 25 stuks



2215 Anti-Static Wipe

Antistatisch ontvettende doek

Doek op waterbasis met een uniek microvezelweefsel van 80 g, geïmpregneerd met een zeer lage VOS-ontvetter.

- › drukgevoelige hechting
- › zachte structuur met hoog stofabsorptievermogen
- › laat geen residu achter

Afmetingen: 32 × 40 cm
Verpakking: 25 stuks



5555 Nitro Thinner



Hoogwaardige, anti-bleek nitrocellulose verdunner, geschikt voor gebruik bij het overspuiten van auto's. Ideaal voor het verdunnen van nitrocellulosecoatings en als reinigingsmiddel.

- › verbetert de elasticiteit en glans van verf
- › bevat geen gerecycleerde oplosmiddelen
- › speciale toevoegingen voorkomen bleken
- › gemaakt van hoogwaardige, zuivere grondstoffen
- › VOS-conform



Inhoud: 1 L / 5 L / 25 L



5505 Solvent Cleaner

Allesreiniger met oplosmiddel



Verdunner voor het verdunnen van nitrocellulosecoatings en voor gebruik als reinigingsmiddel.



Inhoud:
25 L



5503 Solvent Cleaner

Allesreiniger met oplosmiddel



Nitroverdunner voor algemeen gebruik bij het overspuiten van auto's. Geschikt voor het verdunnen van nitrocellulosecoatings en het reinigen van gereedschap.



Inhoud:
25 L



7030-7050-7070 Thinner-Reducer

Premium acryl verdunner en reductor



Hoogwaardige verdunner voor het verdunnen van acryl- en polyurethaancoatings bij het overspuiten van auto's. Ook geschikt voor basislakken op basis van oplosmiddelen.

› uiterst zuivere grondstoffen van hoge kwaliteit

De formulering van de verdunner bevat bijzonder waardevolle oplosmiddelen die de vloeï en glans van de direct glanzende verf of blanke lak aanzienlijk verbeteren.



Inhoud:
5 L / Langzaam, Standaard, Snel
1 L / Standaard, Snel
500 ml / Standaard



Zuiverheid die presteert




7055 Basecoat Thinner

Basislakverdunner standaard



Hoogwaardige basislaktverdunner voor het verdunnen van basislak-coatings op basis van oplosmiddelen die worden gebruikt bij het overspuiten van auto's.

- › bevat geen gerecycleerde oplosmiddelen
- › hoogwaardige en uiterst zuivere grondstoffen



Inhoud:
1 L



5504 Universal Thinner

Universele PU-grad verdunner



Verdunner voor het verdunnen van acryl- en polyurethaanlakken en -coatings.



Inhoud:
1 L



5506 Universal Hardener

HS universele acrylverharder

Multifunctionele acrylverharder geschikt voor 2K vulprimers, blanke lakken en meer. Het is gebaseerd op hoogwaardig isocyaan en is met stikstof gevuld om de houdbaarheid te verlengen.



Inhoud:
1 L



8510 WB Thinner

Universele verdunner op waterbasis

Universele verdunner op waterbasis voor het verdunnen van basislakken op waterbasis.



Inhoud:
1 L, 5 L



2115 Epoxy Thinner

Premium epoxy verdunner



Hoogwaardige epoxyverdunner voor gebruik in combinatie met 2110 Epo-Prime en 2130 Epoxy Hardener (snel).

- › bevat geen gerecycleerde oplosmiddelen
- › zuivere grondstoffen van hoge kwaliteit

Inhoud:
1 L / 5 L



6070 Fade-Thinner

Fade-out verdunner



Speciaal geformuleerde verdunner voor het oplossen van overspray en het 'fade out' van randen die ontstaan tijdens reparatuur van vlekken of bij de 'blending', waardoor het vervagen en blenden van blanke lakken eenvoudig wordt.

- › geen droge, vlekkerige randen of zichtbare reparaties meer

Inhoud:
1 L



6075 Fade-Thinner Spray

Fade-out verdunner



Speciaal geformuleerde verdunner voor het oplossen van overspray en het 'fade out' van randen die ontstaan tijdens reparatuur van vlekken of bij de 'blending', waardoor het vervagen en blenden van blanke lakken eenvoudig wordt.

- › geen droge, vlekkerige randen of zichtbare reparaties meer

Inhoud:
500 ml



3130 Accelerator

2K versneller

Universele versneller voor 2K polyurethaan of acryl autospuitmaterialen.

- › toevoegen: 1-3 % (10-30 ml/1000 ml)

Inhoud:
500 ml

Ontworpen voor consistentie




2403 Mix-Sticks

Kunststof mengstaafjes

Deze hoogwaardige S-vormige mengstaafjes zijn steviger en verminderen het risico op buigen of breken, voor gelijkmatig mengen en betrouwbare applicatieresultaten.

- › geschikt voor mengbekers tot 1400 ml
- › 500 stuks verpakt in een zelfdoseringsdoos
- › kleur: zwart

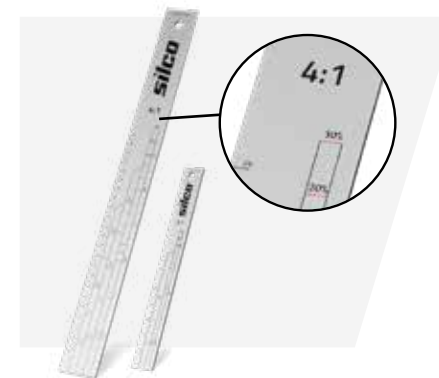


2404-2408 Mix-Sticks

Aluminium mengstaafjes

2404	Menglineaal Silco 2:1 / 3:1
2405	Menglineaal Silco 4:1 / 5:1
2406	Menglineaal Silco mini 2:1 / 3:1
2407	Menglineaal Silco mini 4:1 / 5:1
2408	Mengbeker Silco SFR 1:1 / 3:1
2409	Menglineaal Silco, 2:1/1:0,75
2410	Menglineaal Silco mini, 2:1/1:0,75

Verpakking:
500 stuks, dispenserdoos

Lengte:
200 mm

**BEST
SELLER**

1852 Mix-Cup

Verfmengbeker

De mengbekers zijn gemaakt van hoogwaardig kunststof en zijn gemarkeerd met volumematen en verschillende mengverhoudingen.

› deksel afzonderlijk verkrijgbaar

1852-0,385	Mengbeker, 385 ml
1852-0,385-L	Deksel, 385 ml
1852-0,75	Mengbeker, 750 ml
1852-0,75-L	Deksel, 750 ml
1852-1,4	Mengbeker, 1.400 ml
1852-1,4-L	Deksel, 1.400 ml
1852-2,3	Mengbeker, 2.300 ml
1852-2,3-L	Deksel, 2.300 ml



2950 Twist-Cup

Flexibel verfbekersysteem

Een gemakkelijke en schone manier om verf voor te bereiden, wat besparingen oplevert in materiaal- en gebruikerstijd. Het kan gemakkelijk op de populairste spuitpistolen op de markt worden gemonteerd dankzij speciale adapters. De flexibele verfbekers maken het mogelijk om vanuit alle hoeken te spuiten en maken traditionele mengbekers en filters overbodig. Dit systeem maakt het ook mogelijk om verfstrepen op te slaan en later te gebruiken.

Zeef:
125 µ, 190 µ

Bruikbaar volume:
400 ml / 600 ml / 850 ml



3365 Micro Tip

Applicatorkwast

Applicatorset met 100 retoucheerkwasten, erg handig voor het bijwerken van kleine verfdefecten.

Kan ook als pen worden gebruikt om zeer fijne lijnen te trekken.

Verpakking:
100 stuks

Onberispelijke retouches



3368 Touch-Up Bottle

Plastic bijwerkfles met kwast en mengkogel.

- › bestand tegen oplosmiddelen



Bruikbaar volume: Verpakking:
50 ml 50 stuks



3330 Dust Needle

Stofnaald voor het verwijderen van stofdeeltjes op natte verf.

Set bevat één penhouder met 10 vervangingsnaalden, afzonderlijk verpakt in een blisterverpakking.

Verpakking:
10 stuks

Meesterschap in details





4220 Paint Strainers

Topkwaliteit-wegwerpzeeff voor verf met gewezen nylonmaas.


- › zeer snelle doorstroming
- › nauwkeurig zeven
- › geschikt voor zowel verven op oplosmiddelbasis als verven op waterbasis

Variaties:
125 µ  / 190 µ  Verpakking:
250 stuks



3367 Aerosol Spray Cap

Mannelijke vervangings-/reservedoppen met verstelbaar plat patroon.

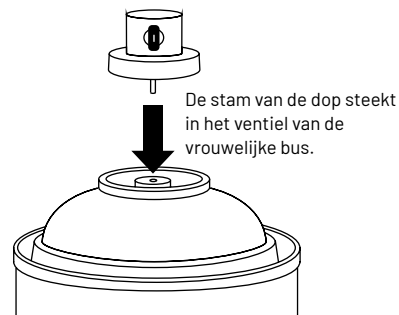

Verpakking:
12 stuks



2401 Spray Out Cards

Metalen spuitkaarten voor testen

Vorgeprimeerde metalen kaarten om de nauwkeurigheid en het dekkingsvermogen te testen.

- › witte kleurkaarten voor verschillende toepassingen
- › zwarte streep maakt snelle dekkingstest mogelijk

Grootte:
148 × 105 mm Verpakking:
50 stuks



2080 Anti-Dust

Bescherming tegen stof en overspray

Heldere, stofwerende oppervlaktecoating op waterbasis voor spuitcabines en lampen.

- › trekt stof en verfoverspray aan
- › bestand tot 85 °C
- › heeft geen invloed op het lichtspectrum
- › verwijderbaar met water

 Inhoud:
5 L

Gereedschap & accessoires

5430 Clear Coat Spray Gun

HVLP luchtdop en 1,3 vloeistoftip

- ✓ vernevelingstechnologie: HVLP
- ✓ grootte vloeistoftip: 1,3 mm
- ✓ optimale werkdruk:
2,0 bar (29 psi)
- ✓ maximale werkdruk:
3,0 bar (43 psi)
- ✓ breedte ventilator: ca. 30 cm
- ✓ optimale spuitafstand: 17 cm
- ✓ luchtverbruik:
400–450 L/min (14–16 cfm)
- ✓ inhoud beker: 600 ml





5410 Primer Spray Gun

LVMP luchtkap en 1.6 vloeistoftip

Onze LVMP (Low Volume Medium Pressure) technologie levert efficiënte en consistente verstuiving. Nauwkeurige onderdelen en een metalen constructie van hoge kwaliteit verhogen de productiviteit en verminderen verfverspilling. De matte verchroming zorgt voor duurzaamheid en eenvoudige reiniging.

- › vernevelingstechnologie: LVMP
- › grootte vloeistoftip: 1,6 mm
- › optimale werkdruk: 2,5 bar (36 psi)
- › maximale werkdruk: 3,5 bar (50 psi)
- › breedte ventilator: ca. 28 cm
- › optimale spuitafstand: 20 cm
- › luchtverbruik: 250-310 L/min (9-11 cfm)
- › inhoud beker: 600 ml



5420 Base Coat Spray Gun

LVMP luchtkap en 1.3 vloeistoftip

Constructie van legeringen met hoge sterkte, roestvrijstalen onderdelen voor een lange levensduur, corrosiebestendige afdichtingen voor weinig onderhoud en ergonomisch ontwerp voor minder vermoeidheid. Zijn fijne verstuiving, 360° rotatie en meegeleverde onderhoudsgereedschappen zorgen voor een professionele afwerking, perfect voor autolakken.

Spuitpistool voor basislak

- › vernevelingstechnologie: LVMP
- › grootte vloeistoftip: 1,3 mm
- › optimale werkdruk: 2,5 bar (36 psi)
- › maximale werkdruk: 3,5 bar (50 psi)
- › breedte ventilator: ca. 28 cm
- › optimale spuitafstand: 20 cm
- › luchtverbruik: 250-310 L/min (9-11 cfm)
- › inhoud beker: 600 ml

5430 Clear Coat Spray Gun

HVLP luchtdop en 1.3 vloeistoftip

Spuitpistool voor blanke lak

- › vernevelingstechnologie: HVLP
- › grootte vloeistoftip: 1,3 mm
- › optimale werkdruk: 2,0 bar (29 psi)
- › maximale werkdruk: 3,0 bar (43 psi)
- › breedte ventilator: ca. 30 cm
- › optimale spuitafstand: 17 cm
- › luchtverbruik: 400-450 L/min (14-16 cfm)
- › inhoud beker: 600 ml



5435 Pressure Regulator

Analoge luchtregelaar en manometer voor spuitpistolen

Premium luchtdrukregelaar met manometer. Hij biedt een groot bereik voor nauwkeurige drukregeling. Hij is gemaakt van roestvrij staal met een waterdicht en oplosmiddelbestendig oppervlak en geeft de werkdruk aan in zowel "psi" als "bar" eenheden. Geschikt voor gebruik met spuitpistolen en ander pneumatisch gereedschap.

- › luchtverbruik: 3 bar/12,8 cfm
- › luchtinlaat: 1/4" BSP



7703 X-Stand

X-standaard voor zwaar gebruik

Een voorruitstandaard voor zwaar gebruik met schuimbekleding rond de buizen.

- › instelbare werkhoogte



7705 Multi Stand

Spuitstandaard voor meerdere onderdelen

Een hoogwaardige mobiele draaitafelstandaard voor het lakken van verschillende carrosseriedelen.

- › grote wielen
- › stabiele constructie
- › bediening met één hand



5330 IR-Dry

Infrarooddroger

Een hoogwaardige microprocessorgestuurde kortegolf IR-droger met duurzame zenders, ontworpen voor het uitharden van autolakken. Biedt een krachtige warmtepenetratie in de binnenste verflagen om de moleculaire reactie van de verf te versnellen.

- › digitaal LCD-scherm
- › max. vermogen: 3 × 1100 W
- › 3 IR-lampen met individuele AAN-UIT-regeling en automatische overbelastingsbeveiliging
- › uniform, geconcentreerd uithardingsgebied zonder warme of koude vlekken
- › eenvoudig in hoogte verstelbare cassette met gasschokbreker en 360° draaibaar
- › uithardingsgebied: 1200 × 1000 mm
- › vervangbare onderdelen (afzonderlijk verkocht): reservelampje



5331 Replacement Bulb

Vervangingslamp voor 5330 IR-Dry.



3045 Snap-Off Knife

Stanleymes met afbreeklemmet

Afbreekmes met een hoogwaardig lemmet van gereedschapsstaal en een metalen geleider.

- › lemmet 18 mm × 0,5 mm



3913 Wall Holder for Rolls

Wandhouder voor:

- › 3030 Soft-3
- › 2205 Towel TNT
- › 2531 Blue-Tex

Wie is Jonny Silco?

Onze nr. 1 merkambassadeur

John Lindsay, in de hele branche bekend als Jonny Silco, is een echte legende in de wereld van het auto-spuiten. Met meer dan 20 jaar praktijkervaring. Jonny verdiende zijn bijnaam door zijn niet aflatende toewijding aan Silco-producten, lang voordat merkambassadeurs bestonden. Of hij nu tweedehands auto's restaureert tot meesterwerken voor de showroom of de grenzen van innovatie aftast in zijn persoonlijke projecten, Jonny's passie zegt meer dan

woorden. Zelfs toen de beperkingen van de werkplek veranderden, bleef hij trouw aan Silco.

Voor hem is lakken niet zo maar een baan, het is gewoon wie hij is. Hij staat niet alleen bekend om zijn vaardigheid, maar ook om zijn integriteit, consistentie en liefde voor het vak. Jonny Silco is niet alleen onze nummer één ambassadeur, hij is de levende belichaming van waar Silco voor staat.



Volg Jonny Silco op Social Media:

 @jonny.silco.7
  @jonnysilco
  Jonny Silco
  @Jonnysilco



Word Silco-ambassadeur!

Sluit u aan bij professionals zoals Jonny Silco en vertegenwoordig het merk Silco.

Scan de QR-code en neem contact met ons op.

Gezondheid- & veiligheidsproducten

Inbegrepen technologieën:

A1 standaard

Maskers van A1 standaard zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van professionele gebruikers die betrouwbare ademhalingsbescherming nodig hebben zonder in te leveren op comfort.

P2 standaard

Zorgt voor superieure filtratie en bescherming, filtert minstens 94% van de deeltjes in de lucht en stelt daarmee een hoge veiligheidsstandaard.

FFP2 standaard

Zorgt voor superieure filtratie en bescherming, filtert minstens 94% van de deeltjes in de lucht en stelt daarmee een hoge veiligheidsstandaard.



Perfekte pasvorm

De siliconenrubber afdichting zorgt voor een luchtdichte afsluiting voor optimaal comfort, bescherming en veiligheid bij elk masker.



Verbeterde luchtstroom

Verbeterde luchtstroom, vochtregulering en comfort voor een superieure ademhalingsoplossing.



Natuurlijke formulering

Gemaakt met pure en microplastic-vrije ingrediënten.

1550 Pro Half Mask

Stofmasker A1/P2



Lage
ademweerstand



Laag gewicht
(321 gram)



Zacht en comfortabel
materiaal





1450 Full-Face Respirator

Herbruikbaar
volgelaatsademhalingstoestel



Hoogwaardige siliconen constructie, bestendig, gemakkelijk schoon te maken. Full-screen lens voor een helder zicht met anticondensglas. Het stofmasker beschermt tegen chemicaliën, stof en fijn poeder. Uniek hoofdgordelontwerp zorgt voor een gelijkmatige gewichtsverdeling.

- › in overeenstemming met EN 136:1998/AC:2003 EN 143:2000/A1:2006
- › Max Flow uitademventiel zorgt voor een lage ademweerstand en stille ademhaling
- › zachte siliconen behuizing biedt een comfortabele pasvorm voor het gezicht
- › set bevat 2x siliconen volgelaatsmasker, 2x A1-type filters, 4x P2-type voorfilters, 2x voorfilterhouders

1554	Voorfilter P2; twee paar
1555	Filter A1; paar
1557	Voorfilterhouder, paar



1550 Pro Half Mask

Stofmasker A1/P2



Gemaakt van hoogwaardig silicone voor de veiligheid. Met een verstelbare, comfortabele band die geschikt is voor de meeste hoofdmaten. Biedt uitstekende chemische weerstand.

- › in overeenstemming met EN 136:1998/AC:2003 EN 143:2000/A1:2006
- › Max Flow uitademventiel zorgt voor een lage ademweerstand en stille ademhaling
- › zachte siliconen behuizing biedt een comfortabele pasvorm voor het gezicht
- › set bestaat uit 1x siliconen volgelaatsmasker, A1-type filter (paar), 4x P2-type voorfilters, voorfilterhouder (paar)

1554	Voorfilter P2; twee paar
1555	Filter A1; paar
1557	Voorfilterhouder, paar



1620 Dust Mask

Wegwerp-stofmasker FFP2 NR



Wegwerp-halfgelaatsmaskers bieden lichte, effectieve, comfortabele en hygiënische bescherming tegen stofdeeltjes en nevel. Soorten gebruik: schuren van oude verven en coatings, schuren van kleefstof, schuren, slijpen, snijden en boren van hout, rookdeeltjes, afvalbeheer, fumigatie van pesticiden, enz.

- › in overeenstemming met N149:2001+A1:2009
- › verstelbare elastiekjes
- › verstelbare neusklem
- › zacht binnenmateriaal
- › uitademventiel
- › klasse: FFP2 NR
- › bescherming: stof en niet-giftige vloeistofaërosolen

Verpakking:
12 stuks



7820 Soft-Grip

Beschermende handschoenen

Professionele handschoenen van superieure kwaliteit, gecontroleerd en gecertificeerd. Weerstand tegen verwondingen.

- › voldoet aan de normen EN 420 en EN 388
- › comfortabele, elastische en ademende handschoenen
- › het zachte, met rubber beklede oppervlak biedt uitstekende grip, tastgevoel voor kleine deeltjes en duurzaamheid
- › geschikt voor autospuiters en automonteurs
- › lengte: 240-255 mm

Grootte: L / XL
Verpakking: 50 stuks



6800 Dura Glove-Pro

Ultrabestendige beschermende handschoenen

Professionele handschoenen zonder smeerpoeider, getextureerd, met grotere dikte en lengte, op kwaliteit gecontroleerd en gecertificeerd.

- › multifunctioneel
- › voldoet aan de EN ISO 21420:2020-normen
- › tweehandig
- › lengte: 300 mm

Grootte: L / XL
Verpakking: 50 stuks



5850 Dura Glove

Beschermende nitrilhandschoenen

Multifunctionele professionele nitrilhandschoenen voor eenmalig gebruik. Zeer biocompatibel (bevatten geen natuurlatex).

- › poedervrij
- › rolrand
- › tweehandig
- › voldoet aan EN 420

Grootte: L / XL
Verpakking: 100 stuks



1415 Orange Muscle

Handreiniger

Handreiniger voor het verwijderen van het hardnekkigste vuil. Het verwijdert vernis, plamuur, siliconen, email en soortgelijke producten volledig van de handen.

- › helpt de symptomen van een droge, gebarsten huid te verminderen
- › huidvriendelijke reinigingsformule met eersterangs huidconditioners
- › aangename sinaasappelgeur
- › pH-neutraal
- › bevat geen microplastics
- › apart verkrijgbaar: wandhouder, plastic pomp

Inhoud: 5 L



1425 Eco Clean

Schurende handreinigingspasta



Dermohand reinigingsgel voor het hardnekkigste vuil. Het verwijdert effectief vernis, plamuur, siliconen, email en soortgelijke stoffen van de handen.

- › beschermt uw huid bij langdurig gebruik
- › bevat geen microplastics
- › apart verkrijgbaar: wanddispenser

Inhoud: 4 L



1426 Plastic Dispenser

Kunststof dispenser voor:

- › 1425 Eco Clean, handreinigingspasta




2350 Shield-Master Evo

Polyester spuitoverall

Duurzame polyester overall van ademende stof met ventilatiemaas op de rug en onder de oksels.

- › machinewasbaar
- › antistatisch en scheurbestendig
- › pluisvrij
- › twee achterzakken
- › afsluitbare zakken voor kniebeschermers
- › nylon ribbelmanchetten bij de pols

Grootte:
M, L, XL, XXL

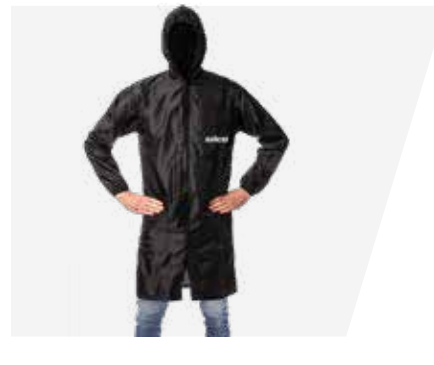

2355 Shield-Master Evo Paint Coat

Polyesterjas voor lakken

De laag beschermt tegen algemene vervuiling die tijdens het verfspuiten kan ontstaan en voorkomt dat het gelakte oppervlak vervuild raakt met stof en pluisjes.

- › ontwerp met dubbele rits en beschermende flap
- › verstelbare capuchon met trekkoord
- › inclusief borst- en zijzakken
- › twee handige zijzakken
- › elastische polsmanchetten voor comfort

Grootte:
M, L, XL, XXL

Elastische polsmanchetten
voor comfort



Autoreinigingsproducten



	8005 Multiwash Turbo	8030 Twister Turbo	8025 Rim Power	8048 Rubber Black	8065 Gleam	8064 Tex+
Verdunning met water	1:50–1:67	1:20–1:50	1:30–1:50	Klaar voor gebruik	Klaar voor gebruik	1:20–1:30
Handmatig wassen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hogedrukreiniger	✓	✓	✓			
Inwendige reiniging					✓	✓
Wielen			✓	✓		

8005 Multiwash Turbo

Hooggeconcentreerd wasmiddel

Verdunning met water

1:20

Ontvetten,
motorreiniging

1:33

Velgen-
reiniging

1:50

Voorwassen,
insectenverwijdering



Verwijdert vet, olie, was en
lagen van andere verkeersresten



Geschikt voor voorwassen,
velgen en motorreiniging



Zeer effectief voor het
verwijderen van insectenresten





8005 Multiwash Turbo

Sterk geconcentreerd reinigingsmiddel

Sterk geconcentreerd en krachtig alkalisch voorwasmiddel/ontvetter voor algemeen gebruik. Voornamelijk bedoeld voor persoonlijke voertuigen. Voor het meest hardnekkige vuil.

- › verwijderd vet, olie, was en lagen van andere verkeersresten
- › voorwassen, velgen- en motorreiniging
- › verwijderen van insectenresten

💧 100 % alkaliteit

🌿 20 % schuimvorming

🛢️ Inhoud:
5 kg / 28 kg



8030 Twister Turbo

Geconcentreerde autoshampoo

Hooggeconcentreerde premium shampoo voor handmatige reiniging van carrosserie en kunststof onderdelen.

- › hoge viscositeit, hoog schuimvermogen
- › zacht voor de huid

💧 0 % alkaliteit

🌿 100 % schuimvorming

🛢️ Inhoud:
5 L / 25 L



8025 Rim Power

Geconcentreerde zure reiniger

Krachtig reinigingsmiddel op zuurbasis voor velgen en lichtmetalen velgen. Zeer hoog gehalte aan actief ingrediënt.

- › ontvet, verwijderd gemakkelijk remstofresten, teer
- › verwijderd kalksteen
- › schaadt het luchtventiel niet

💧 100 % alkaliteit

🌿 100 % schuimvorming

🛢️ Inhoud:
5 L / 25 L



8048 Rubber Black

Rubberreiniger & conditioner

Oplosmiddelhoudend product van topkwaliteit voor het reinigen, voeden en beschermen van rubberen oppervlakken, met name autobanden.

- › gemakkelijk aan te brengen met sproeier
- › sneldrogend, antistatisch effect
- › uitstekende glans die tot 14 dagen houdt

🛢️ Inhoud:
5 L




8065 Gleam

Schonende & beschermende cabinemelk

Gleam is speciaal samengesteld om het interieur van uw auto optimaal te verzorgen en te beschermen. Met behulp van moderne polymeertechnologie biedt Gleam all care oplossingen voor stoffige en vervaagde oppervlakken op deurpanelen, dashboards en vinyls, terwijl het optimale bescherming biedt.

- › reiniging en bescherming
- › halfglanzend uiterlijk
- › aangename geur
- › duurzame en antistatische bescherm laag



Inhoud:
5 L



8064 Tex+

Schuimkrachtig textielwasmiddel

Universeel, geconcentreerd mild reinigingsmiddel voor machinale reiniging van autostoelen, dekkingen, bekleding, tapijten en de meeste harde oppervlakken.

- › droog stabiel schuim, gemakkelijk te verwijderen
- › effectief in gebruik met stofzuigers
- › kleurverfrissend, aangename geur



Inhoud:
5 L



4004 Ultra+ Clean

Universele schuimende reiniger in spuitbus

Universele, actieve schuimreiniger verwijdert snel en effectief vlekken op allerlei oppervlakken.

- › actief schuim met een aangename geur
- › snelle en actieve werking
- › voor alle soorten oppervlakken (glas, textiel, enz.)



Inhoud:
500 ml



4600 Citrus Cleaner

Reiniger-ontvetter voor zwaar gebruik in spuitbus

Een krachtige, zeer effectieve allesreiniger voor reiniging en ontvetting, geschikt voor verschillende oppervlakken. Werkt snel, beschadigt het behandelde oppervlak niet. Geschikt voor de inspectie na het polijsten. Maakt een objectieve beoordeling van de oppervlaktekwaliteit na het polijsten mogelijk.

- › effectieve verwijdering van etiketten of lijmresten
- › reinigt en verwijdert resterend vet, olie, siliconen, enz.
- › op basis van 100% plantaardige oplosmiddelen (bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen of oplosmiddelen op basis van aardolie)
- › aangename citrusgeur



Inhoud:
500 ml



7004 Plastic Restorer

Plasticrestaurateur

Transparant beschermingsmiddel voor de plastic onderdelen. Om aan te brengen op verbleekt, krijtachtig plastic om het oorspronkelijke uiterlijk en glans terug te brengen.

- › UV-bescherming om te voorkomen dat nieuw getextureerd plastic verbleekt en tijgerstrepen krijgt
- › siliconenvrij

 Inhoud: 600 ml
Afwerking: Glanzend / Mat



8003 Cockpit Cleaning and Care

Reinigings- en onderhoudsspray voor de cabine

Dashboardreiniging en -verzorging in de cabine, geproduceerd op basis van hoogwaardige reinigende en voedende componenten.

- › reinigt, polijst en verzorgt tegelijkertijd
- › beschermt tegen stof, vuil en vocht
- › kleurverfrissend
- › antistatisch
- › aangename paradijselijke geur
- › verkrijgbaar in glanzend en mat

 Inhoud: 600 ml
Afwerking: Glanzend / Mat



8040 Relumens

Renovatiekit voor koplampen

Ervaar eenvoudige koplamprestauratie, waarbij krassen, gele oxidatie en waas effectief worden verwijderd. Deze kit dient als een allesomvattende oplossing voor het opknappen van autokoplampen, om de levensduur en helderheid van de koplampen van de auto te waarborgen en te zorgen voor blijvende prestaties en helderheid door de jaren heen.

- › vernieuwt moeiteloos koplampen voor beter zicht en meer veiligheid
- › snelle toepassing bespaart tijd en zorgt voor een langdurig resultaat
- › behoudt en verhoogt de doorverkoopwaarde van een voertuig



Voor

Na

Scan de QR-code om de video te bekijken:



 Set bestaat uit:
Koplamprestauratie-polymeer,
verwarmingskan, gebruiksaanwijzing

 Navulling:
600 ml



5204 Sprayer RIM ACD

Professionele sproeier voor zure reinigingsmiddelen

Professionele sproeier met PP pomp, voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op zuurbasis.

- › bruikbaar volume: 1,5 L
- › werkdruk: 3 bar
- › met veiligheidsklep
- › kunststofmantelwand om de terugslagklep te beschermen
- › speciaal gecoate veer
- › afdichtingen: FPM (Viton®)



Bruikbaar volume:
1,5 L



8063 Microfibre Towel

Set superzachte microvezeldoeken

Set van vier microvezeldoekjes van professionele kwaliteit, elk in een unieke kleur, voor een krasvrije reiniging van het oppervlak. Of ze nu met of zonder reinigingsmiddelen worden gebruikt, ze leveren een streeploze afwerking, waardoor ze ideaal zijn voor taken als het verwijderen van keramische coatings, detailingsprays, was, samenstellingen, afdichtmiddelen, email, polijstmiddelen, enz.

- › 80% polyester / 20% polyamide
- › overlocksteken
- › wasbaar tot 90 °C
- › 4 stuks in 4 kleuren

Grootte:
40 × 40 cm, 4 stuks

Technische aerosolen

1010 Brake Cleaner

Hoogprestatie-montagereiniger

Gebruikt voor reiniging:



Geen doeken en
borstels nodig



Bevat een hoog aandeel
van pure aceton



Schaadt rubber
& kunststof onderdelen niet






1010 Brake Cleaner

Krachtige montagereinigser in spuitbus



Een zeer actief speciaal reinigingsmiddel voor het reinigen van olieachtige en vettige machineonderdelen, schijfremmen, remonderdelen en andere oppervlakken. Het bevat geen gerecycleerde grondstoffen.

- › biedt een hoog reinigingseffect en bevat een aanzienlijke hoeveelheid zuivere aceton
- › laat geen residu achter
- › niet corrosief en veilig voor rubberen of kunststof onderdelen



Inhoud:
600 ml



1050 Brake Cleaner

Montagereinigser



Een zeer effectief gespecialiseerd reinigingsmiddel voor het verwijderen van olie en vet van machineonderdelen, schijfremmen, remonderdelen en diverse oppervlakken. Het bevat geen gerecycleerd materiaal.

- › biedt sterke reiniging met aceton
- › laat geen residu achter
- › niet corrosief en veilig voor rubber en kunststof onderdelen



Inhoud:
25 L



5208 Sprayer BC

Sproeier voor het aanbrengen van remmenreiniger

Professionele sproeier met een nylon pomp voor het aanbrengen van remmenreiniger.

- › bruikbaar volume: 1,5 L
- › werkdruk: 3 bar
- › met veiligheidsklep
- › kunststofmantelwand om de terugslagklep te beschermen
- › afdichtingen: FPM (Viton®)



Bruikbaar volume:
1,5 L



4540 Rust Solvent

Roestoplosmiddel MoS2



Veelzijdig, efficiënt smeermiddel en roestverwijderaar voor het losmaken van ge corrodeerde en vastzittende verbindingen.

- › reinigt en verwijdert roest
- › biedt langdurige bescherming tegen corrosie
- › verdringt vocht (ook in elektrische contacten en geleiders)



Zeer effectief in het losmaken van ge corrodeerde en vastzittende verbindingen.




Inhoud:
500 ml



3300 Lubriten

HSM klevend smeermiddel



Een effectief smeermiddel, gebaseerd op een speciaal mengsel van oplosmiddelen, additieven en speciale oliën. Maakt langdurige interne en externe smering mogelijk van kettingen, lagers, tandwielmechanismen, O-ringafdichtingen en allerlei soorten verbindingen, koppelingen, draadkabels.


- › bestand tegen hoge druk
- › uitstekende penetratie-eigenschappen
- › beschermt tegen corrosie
- › water- en stofafstotend
- › temperatuurbestendig van -40 °C tot +200 °C

Inhoud:
500 ml



5500 Thyxo Lube

Universeel smeermiddel



Vetvrij, niet druipend smeermiddel met een uitzonderlijk penetrerend effect. Geschikt voor het smeren en voorkomen van piepen van diverse rails, afdichtingen, sloten, scharnieren, lopers en meer. Ideaal voor zichtbare toepassingen waar volledige reinheid en effectieve smering vereist is (stoot stof af).

- › indringend effect
- › bestand tegen druk
- › temperatuurbestendig van -50 °C tot +210 °C

Inhoud:
500 ml



3004 Coppex

Anti-vastloop smeermiddel



Een eersterangs anti-vastloop smeer-, scheidings- en anticorrosiemiddel voor hoge temperaturen. Voorkomt vastlopen en vastplakken, koudlassen, slijtage en scheuren, en ook roest.

- › hoge kleefkracht
- › siliconenvrij
- › hittebestendig tot +1300 °C

Inhoud:
500 ml



4400 Multi 6

Multifunctionele 6-in-1 aerosol



Een multifunctionele aerosol met een 6-in-1 formulering voor onmiddellijk effect.

- › maakt vastgeroeste schroefverbindingen los
- › verdrijft vocht in elektrische contacten en fijne scheurtjes
- › voorkomt piepende en krakende geluiden
- › biedt langdurige corrosiebescherming
- › verwijdert roest
- › smeert lopers en scharnieren

Inhoud:
500 ml



5005 Silicoil

Transparant siliconen smeermiddel



Transparant smeermiddel voor transportbanden, glijrails, geleiderails en vergrendelingen. Biedt uitstekend glijvermogen op bijna alle oppervlakken. Werkt ook als een conditioner en scheidingsmiddel voor kunststoffen, rubber, hout en metalen oppervlakken.

- › laat geen vlekken achter
- › voorkomt kleven en piepen van oppervlakken
- › beschermt elektrische contacten tegen oxidatie en corrosie; ook waterafstotend
- › geschikt voor het monteren van rubberen onderdelen
- › **let op: niet op ramen aanbrengen**



Inhoud:
500 ml

De geboorte van het 9600 X-Cure

Ze zeiden dat het niet kon.

Het was een reguliere productbijeenkomst in november 2014. Toen kwam het onderwerp waar iedereen in de branche mee worstelde, droogtijden. Het uitharden van blanke lakken duurde te lang, waardoor het werk werd vertraagd en de productiviteit afnam.

Toen kwam Dr. Matjaž Ravnjak, onze R&D Manager, met een idee, "wat als we een blanke lak ontwikkelen die in slechts één uur bij 20°C droogt?"

Een sceptische lach volgde. "Kom op, wees serieus" zeiden ze. Maar Matjaž maakte geen grapje, hij was geïnspireerd en antwoordde:

"Ik zal ervoor zorgen dat het gebeurt".

En dat deed hij.

Slechts een jaar later lanceerde Silco wat een ware revolutie in de wereld van het overspuiten zou worden: een blanke lak die binnen een uur droogt op kamertemperatuur en slechts 5 minuten in de oven. Destijds heette het 9600 Maxx Air Cure, tegenwoordig staat het bekend als 9600 SFR X-Cure. De naam is

geëvolueerd, maar de erfenis blijft onveranderd.

Zelfs na 10 jaar blijft het snelheid, efficiëntie en betrouwbaarheid herdefiniëren in autoherstelbedrijven over de hele wereld.

X-Cure was niet alleen een doorbraak. Het was het bewijs dat onmogelijk slechts een mening is.



10th
year
ANNIVERSARY



Silco Merch





2271 T-Shirt Power to the Painters

Premium T-shirt

Een T-shirt met beperkte oplage ter ere van de autospuiters. Gemaakt voor mensen die met trots lakken.

Grootte:
M / L / XL / XXL



2349 T-Shirt Silco Shark

Premium T-shirt

Laat uw dominantie zien met ons op haaien geïnspireerde T-shirt, een symbool van het merk Silco.

Grootte:
M / L / XL



2338 T-Shirt Silco Logo

Premium T-shirt

Het bewijs dat klassiekers nog steeds geweldig zijn. Silco-logo op de borst en onder de kraag op de rug.

Grootte:
M / L / XL



2259 Hoodie Silco

Premium capuchontrui

Deze speciaal ontworpen capuchontrui is exclusief gemaakt voor de elitegemeenschap van ervaren autospuiters.

U behoort tot een gemeenschap van professionals die streven naar niets minder dan perfectie, het leveren van onberispelijke resultaten die het kunstenaarschap van uw werk laten zien.

Grootte:
M / L / XL / XXL



2266 Hooded Light Jacket

Comfortabel, lichtgewicht, waterafstotend

De kou zal niet langer uw vijand zijn: gewatteerd, zacht aanvoelend en met een gevoerde capuchon en kinbeschermer.

- › twee voorzakken met ritssluiting
- › draagtas inbegrepen
- › waterbestendig en winddicht

Grootte:
M / L / XL / XXL



2288 Bodywarmer

Comfortabel, lichtgewicht, waterafstotend

Casual vest dat u naar believen kunt combineren. Gewatteerd, zacht aanvoelend en met een kinbeschermer.

- › twee voorzakken met ritssluiting
- › draagtas inbegrepen
- › waterbestendig en winddicht

Grootte:
S / M / L / XL / XXL



2321 T-shirt Silco

Katoenen T-shirt

T-shirt met ronde hals van 100 % ringgesponnen katoen met een gedrukt Silco-logo op de voorkant. Verkrijgbaar in zwarte kleur.

Grootte:
S / M / L / XL / XXL



2242 Polo shirt Silco

Poloshirt met elastaan

Poloshirts van 96% katoen en 4% elastaan micro pique met een gedrukt Silco-logo op de voorkant. Voor een comfortabele pasvorm heeft dit poloshirt een omgeslagen kraag met een twee knopen en korte mouwen.

Grootte:
S / M / L / XL / XXL



2538 Knitted Beanie

Warme wintermuts

Deze comfortabele, mollig gebreide muts is alles wat u nodig hebt om uw hoofd warm te houden.

Grootte:
Eén maat



2342 Sunglasses Silco

Gepolariseerde zonnebril

Verhoog uw stijl en bescherm uw ogen met Silco gepolariseerde zonnebril. Met een slik zwart montuur, een 3D geborduurd Silco-logo en gepolariseerde lenzen voor ultieme helderheid.



2025 Silco Energy Drink

Autospuiten-energiebooster

De ultieme energiebooster, speciaal ontworpen voor autospuiters en autoliefhebbers.

De speciaal samengestelde formule zorgt voor een krachtige energiestoot, waardoor u een hoger niveau van uithoudingsvermogen en concentratie kunt bereiken en uw projecten met ongeëvenaarde snelheid en precisie kunt voltooien.

Inhoud:
0,25 L



2356 Coffee Cup

Koffiekopje



2325 Clock Silco

Wandklok

Ronde wandklok met een diameter van 35 cm in zwarte kleur. Inclusief batterij.

Diameter: 35 cm
Kleur: Zwart



2326 Flying Banner Silco

Flexibele reclamestandaard

Silco-logo in kleurendruk van hoge kwaliteit op polyester stof, bestand tegen verschillende weersomstandigheden. Vliegende banier bestaat uit bedrukte vlag, multi-sectionele buigbare stok en opvouwbare metalen voet.

Het hele systeem is verpakt in een kleine draagtas voor handig transport. Gemakkelijk op te zetten en te gebruiken, geschikt voor binnen en buiten.

Afmetingen: 92 × 165 cm



2348 Product Display Stand

200 × 100 × 40 cm

Snel en eenvoudig samen te stellen zonder schroeven.

- › Elke standaard bevat:
4 planken en 9 hangers

Afmetingen: 200 × 100 × 40 cm



2243 Bag Silco

Geschenktas

Een mat afgewerkte shopper van hoge kwaliteit met touwhandvat, gemaakt van verwerkt gelamineerd papier met een zachte uitstraling.

Afmetingen: 24 × 37 × 9 cm



2343 Notebook Silco

Flip notitieblok



2246 Writing Pad Silco

A4 schrijfblok

Schrijfblok A4. Bevat 50 gelinieerde vellen papier met een gedrukt kleurenlogo, met een gelijmde kop, perforatie en twee gaten om het archiveren te vergemakkelijken.



2232 Ballpoint Pen Silco

Balpen

Het icoon van een klassiek schrijfinstrument. Functioneel tot in het kleinste detail. Ontspannen schrijven met een zelfverzekerde balpen van hoge kwaliteit.



2249 Lighter Silco

Cricket aansteker



2247 Sticker Silco

Stickers



Gebruikstabellen

- › "Gebruikstabel blanke lakken en verven"
- › "Gebruikstabel primers"



Posters

- › "Plastic primer" poster
- › "Kies de juiste Silco plamuur" poster

Volg ons!

Blijf verbonden. Altijd. Overal.

Ontdek het laatste nieuws van Silco, waar u ook bent.
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief, ontvang tips van experts,
bekijk productvideo's of maak contact met ons via sociale media.

Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Ontvang als eerste de updates, tips en nieuwe
productreleases.

Ga naar www.silco.si om u in te schrijven.

Maak contact met ons op sociale media.

Volg ons voor dagelijkse inspiratie, inhoud van achter
de schermen en hoogtepunten van producten in de
echte wereld.


 @SilcoOfficial

 @silco_official

 @silco_official

 @silco_official_

 Silco Official

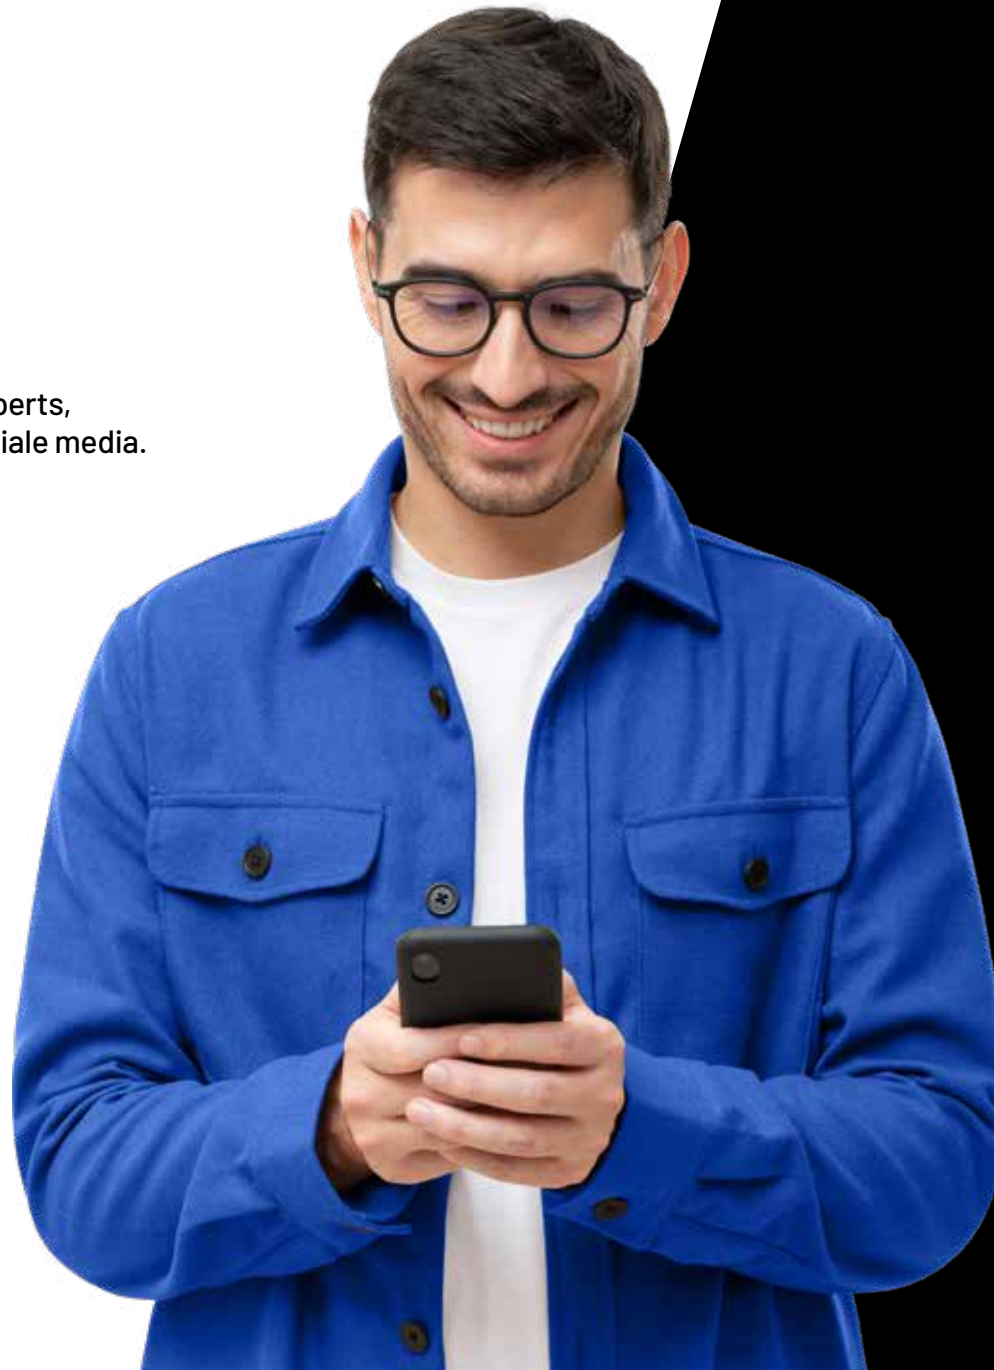

silco



Silco d. o. o.
Šentrupert 5a, 3303 Gomilsko, Slovenië
Tel.: +386 (0)3 703 31 80

www.silco.si



The Finest Refinish Materials

Maak contact met ons op sociale media.



@SilcoOfficial



@silco_official



Silco Official



@silco_official



@silco_official_

Prod.- nr. 5241-NL

Distributeur: