

silco[®]

25
YEARS

**Καινοτόμες λύσεις
φανοποιείων**

Το πράσινο είναι το χρώμα που αγαπάμε!

Προσπαθούμε να μειώσουμε τις επιπτώσεις της βιομηχανίας μας στο περιβάλλον.

Πιστεύουμε ότι τα κορυφαία προϊόντα και οι λύσεις επαναβαφής δεν πρέπει ποτέ να επιβαρύνουν το περιβάλλον. Μέσω της ευφυούς καινοτομίας και των υπεύθυνων πρακτικών, διαμορφώνουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Χρησιμοποιούμε το σύστημα Solatube για να φέρουμε φυσικό φως σε δωμάτια χωρίς παράθυρα.

Ορισμένα από τα κορυφαία διαφανή βερνίκια μας περιέχουν έως και 12 % υλικά βιολογικής βάσης.

Αναπτύσσουμε προϊόντα που επιτρέπουν το στέγνωμα χωρίς ψήσιμο στον φούρνο, γεγονός που εξοικονομεί καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια.

Οι συσκευασίες μεταφοράς μας αποτελούνται από 100 % ανακυκλωμένο χαρτί.

Χρησιμοποιούμε ένα σύστημα αντλίας θερμότητας για τη θέρμανση και την ψύξη των εγκαταστάσεών μας, καθώς και για την ψύξη των μηχανημάτων παραγωγής.

silco

Όλα ξεκίνησαν με μια ιδέα

Με ένα κατεστραμμένο Renault 4 GTL

Σε ηλικία μόλις 18 ετών, ο Sašo Kroponšek, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Silco, είχε την πρώτη του επαφή με τον κόσμο της επαναβαφής, όχι ως επιχειρηματίας, αλλά ως περήφανος ιδιοκτήτης ενός αγαπημένου του αυτοκινήτου. Μετά από ένα μικρό ατύχημα, πήρε μια τολμηρή απόφαση: να το επισκευάσει μόνος του.

Με μόνο ένα σχοινί και το αυτο-

κίνητο ενός γείτονα, επανέφερε το σασί στο αρχικό του σχήμα. Χωρίς εμπειρία και φανταχτερά εργαλεία, μόνο αποφασιστικότητα και τη θέληση να το κάνει μόνος του.

Κατά τη συλλογή των απαραίτητων υλικών, επισκέφθηκε τρία διαφορετικά καταστήματα. Τότε του ήρθε η ιδέα: γιατί δεν υπάρχουν όλα αυτά σε ένα μέρος; Τι θα γινόταν αν πουλούσα εγώ ο ίδιος αυτά τα προϊόντα; Ίσως θα μπορούσα να το κάνω καλύτερα.

Δεν ήταν απλώς μια φευγαλέα σκέψη, αλλά η σπίθα ενός οράματος.

Μετά από πολλά χρόνια πάθους, επιμονής και εξέλιξης, η Silco δεν είναι πλέον μόνο ένα όνομα. Αποτελεί σύμβολο ποιότητας, εμπιστοσύνης και λύσεων για τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες επαναβαφής. Σήμερα, διαθέτουμε το δικό μας τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης και είμαστε περήφανοι που είμαστε ένας κορυφαίος κατασκευαστής πρωτοποριακών λύσεων επαναβαφής.

Όλα ξεκίνησαν... με μια ιδέα.



Περιεχόμενο

5	Εισαγωγή	73	Σκληρυντές
8	K2K60	75	Σύστημα γυαλίσματος
11	UniMix 30	79	Προϊόντα συγκόλλησης και στεγανοποίησης
15	UniMix 40	87	Αναλώσιμα φανοποιείου
17	UniMix 60	99	Εργαλεία και αξεσουάρ
19	Perfin	104	Jonny Silco
21	Λειαντικά	105	Προϊόντα υγείας και ασφάλειας
31	Στόκοι – Γεμιστικά	111	Προϊόντα καθαρισμού αυτοκινήτων
41	Αστάρια	117	Τεχνικά σπρέι
51	Προϊόντα μασκαρίσματος	123	Προϊόντα Silco
59	Διαφανή βερνίκια και βαφές		

Εξυπηρετώντας
υπερήφανα
βαφείς από το
2000.



silco [®] **25**
YEARS

Μικρές λεπτομέρειες, μεγάλη διαφορά

Λύσεις που είναι φιλικές προς το περιβάλλον, τους χρήστες και τις τσέπες τους.

Πληροφορίες για τον κατάλληλο σκληρυντή

Παρέχουμε σαφείς πληροφορίες συμβατότητας για τα προϊόντα μας, εξασφαλίζοντας την ομαλή χρήση τους.

Οφέλη: Εύκολος προσδιορισμός των κατάλληλων σκληρυντών και βερνικιών, για την αποφυγή προβλημάτων συμβατότητας.



Ενισχυμένο πάχος συσκευασίας

Οι συσκευασίες της Silco είναι κατασκευασμένες με ένα παχύτερο, ανθεκτικότερο μεταλλικό φύλλο με ειδική επίστρωση.

Οφέλη: Οι συσκευασίες μας είναι πιο σκληρές και ανθεκτικές σε σύγκριση με άλλες συσκευασίες της αγοράς (0,21–0,22 mm).



Κυρτό καπάκι δοχείου

Οι μοναδικά σχεδιασμένες συσκευασίες με κυρτό πάνω μέρος σας βοηθούν να μεγιστοποιήσετε τη χρήση του προϊόντος.

Οφέλη: Εξοικονομήστε έως και 5 % σε σύγκριση με άλλες συσκευασίες χρησιμοποιώντας εύκολα έως και την τελευταία σταγόνα.

Καπάκι χωρίς διαρροές με σφράγιση από φύλλο αλουμινίου

Ένα στεγανό καπάκι που προστατεύεται από φύλλο αλουμινίου αποτρέπει την εξάτμιση του διαλύτη.

Οφέλη: Διατηρείτε το 100 % του προϊόντος σας.

Στόμιο ακριβείας

Ένα στόμιο εύκολο στο άνοιγμα, το οποίο επιτρέπει τη χρήση του προϊόντος με ακρίβεια και χωρίς διαρροές.

Οφέλη: Τέλος στις διαρροές και στη σπατάλη προϊόντος.



Υλικό υψηλής ποιότητας και ειδική επίστρωση

Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας λευκοσίδηρο και με ειδική επένδυση.

Οφέλη: Προστατέψτε το προϊόν σας από ανεπιθύμητες αντιδράσεις.

Διαλύτες καθαρής πολυουρεθάνης (PU)

Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά διαλύτες καθαρής πολυουρεθάνης (PU) στα προϊόντα μας.

Οφέλη: Εξασφαλίστε την υψηλότερη ποιότητα φινιρίσματος με καθαρούς, αξιόπιστους διαλύτες.

Συσκευασία με άζωτο για παρατεταμένη διάρκεια ζωής

Χρησιμοποιούμε συσκευασία με άζωτο για να παρατείνουμε τη διάρκεια ζωής των σκληρυντών.

Οφέλη: Ένα προϊόν μεγαλύτερης διάρκειας, ανώτερης ποιότητας, ακόμη και μετά από παρατεταμένες περιόδους φύλαξης.

100 % ανακυκλωμένη συσκευασία

Οι συσκευασίες μεταφοράς μας είναι κατασκευασμένες από 100 % ανακυκλωμένο χαρτί, το οποίο μειώνει τα απόβλητα και ενισχύει τη βιωσιμότητα.



Έρευνα και Ανάπτυξη

Επίτευξη άριστης ποιότητας σε όλους τους τομείς λειτουργίας.



Η ομάδα μας είναι προσηλωμένη στην καινοτομία των προϊόντων επαναβαφής αναλύοντας προσεκτικά τις συνθέσεις και παρακολουθώντας προσεκτικά τις χημικές ενώσεις. Η αφοσίωσή μας εξασφαλίζει προϊόντα υψηλής ποιότητας και καινοτομίας που θα σας δώσουν το προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών σας.



Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις δοκιμών, εξοπλισμένες με κορυφαίο εξοπλισμό, μας επιτρέπουν να εφαρμόζουμε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και να διασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα μας πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα, αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευσή μας στην αριστεία.

Η παραγωγή ξεκινά από εμάς!

Όταν πρόκειται για την ποιότητα των προϊόντων, δεν κάνουμε συμβιβασμούς.

Συνεργαζόμαστε με κορυφαίους κατασκευαστές πρώτων υλών και έμπειρους επαγγελματίες επαναβαφής, ώστε να ενισχύσουμε την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες στην ανάπτυξη προϊόντων. Αυτή η συνεργασία εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας, εξατομικευμένες λύσεις για επαγγελματίες, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον δυναμικό κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.



Επενδύουμε στις τελευταίες τεχνολογίες. Οι προηγμένες διαδικασίες παραγωγής αποτελούν τη βάση για όλα τα προϊόντα της Silco. Αυτό μας επιτρέπει να ρυθμίζουμε και να ελέγχουμε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας. Χρησιμοποιώντας τις δικές μας εγκαταστάσεις παραγωγής, μπορούμε να εγγυηθούμε την αποτελεσματικότητα και την προσαρμοστικότητα μας στις ανάγκες των πελατών μας.



Επισκευή σε 60 λεπτά

Μια λύση για πλήρη επισκευή σε μόλις 60 λεπτά



Σαρώστε τον
κωδικό QR
για να μάθετε
περισσότερα!




Επαναστατική τεχνολογία

Ολοκληρώστε μια πλήρη επισκευή αμαξώματος σε μόλις 60 λεπτά χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα. Η προηγμένη σύνθεση του SFR τριπλασιάζει την παραγωγικότητα του θαλάμου βαφής και είναι κατάλληλη τόσο για τοπικές επιδιορθώσεις όσο και για μεγαλύτερες επιφάνειες.

Μπορείτε να επωφεληθείτε από τους γρήγορους χρόνους στεγνώματος και την παρατεταμένη διάρκεια ζωής των προϊόντων.

Κερδίστε περισσότερα και χρησιμοποιήστε λιγότερη ενέργεια

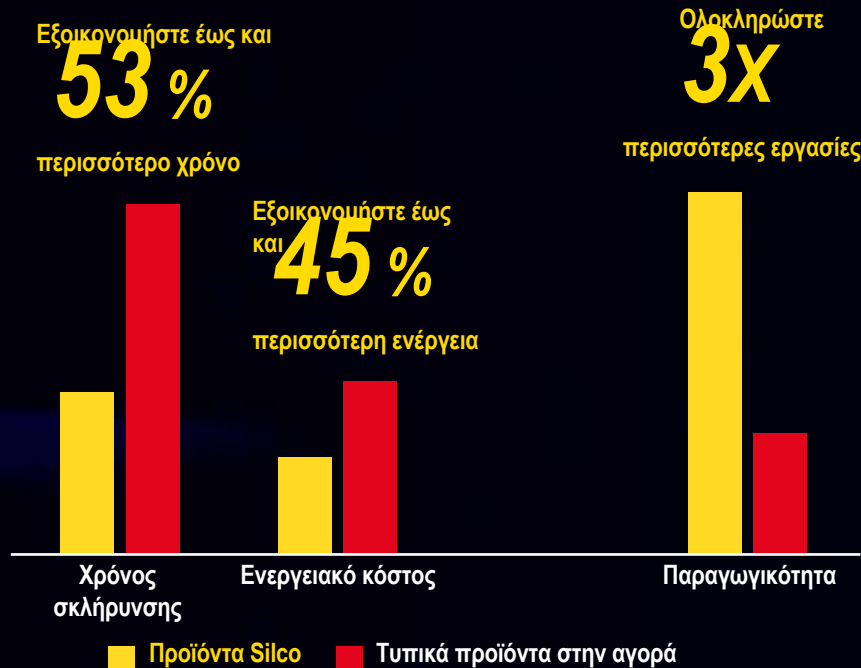

Παραδώστε
ένα επισκευασμένο
αυτοκίνητο σε
μόλις 60 λεπτά!

UniMix 30

Σύστημα μίξης βαφών επαγγελματικών οχημάτων

Το UniMix 30 δημιουργήθηκε για να προσφέρει ένα υψηλής ποιότητας, ολοκληρωμένο σύστημα χρωματισμού. Αναπτύχθηκε από την ομάδα Έρευνας-Ανάπτυξης και Χρωματομετρίας και περιλαμβάνει χρωστικές ουσίες και πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας, εξασφαλίζοντας εξαιρετικές επιδόσεις.

Η επένδυσή μας σε προηγμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, προσεγγισμένη παραγωγή και αυστηρό ποιοτικό έλεγχο εγγυάται ένα ανώτερο προϊόν για τη βιομηχανία βαφών.

**NEW
GENERATION**

Κατασκευασμένο με ακρίβεια, έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα των επαγγελματικών οχημάτων, των βιομηχανικών εφαρμογών και των επιβατικών αυτοκινήτων. Το σύστημα αποτελείται από πάνω από 24 συμπαγή χρώματα και μερικά χρωστικά αλουμινίου σε συνδυασμό με μεγάλη γκάμα συγκολλητικών υλικών.

Η χρήση του σας προσφέρει βαθιά ποιότητας αυτοκινητοβιομηχανίας, κατάλληλη για διάφορες εφαρμογές, και όλα αυτά σε εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή.

30K

Συνθέσεις

26

Συμπυκνωμένα
χρωστικά

14

Συγκολλητικά
υλικά

6

Πρόσθετα



Διευρυμένη
χρωματική
τεκμηρίωση



Εξαιρετική διασπορά χρωστικών ουσιών

Τα τόνερ μας χρησιμοποιούν πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας για να εξασφαλίζουν ομοιόμορφη διασπορά χρωστικών ουσιών, η οποία βελτιώνει την κάλυψη, τη σταθερότητα του χρώματος και τη μακροπρόθεσμη ομοιογένεια, ενώ μειώνει την καθίζηση.

Ευελιξία και συμβατότητα

Τα τόνερ μας είναι συμβατά με ένα ευρύ φάσμα διαλυτών και συγκολλητικών υλικών, επιτρέποντας τη σύνθεση διαφορετικών τύπων βαφών (1K, 2K, αστάρια και επιστρώσεις).

Υψηλή αντοχή σε ατμοσφαιρικούς και χημικούς παράγοντες

Οι βαφές μας προσφέρουν υψηλή αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, στα χημικά και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες για κορυφαία φινιρίσματα.

Υψηλή σταθερότητα χρώματος

Οι βαφές UniMix 30 παρέχουν ανθεκτικό χρώμα, εξαιρετική γυαλάδα και πλούσιο βάθος, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες για εντυπωσιακά φινιρίσματα.

Βελτιωμένη πρόσφυση και σκληρότητα

Τα τόνερ μας είναι σχεδιασμένα για να βελτιστοποιούν την πρόσφυση του χρώματος σε μια ποικιλία επιφανειών.



ΑΣΤΑΡΙ

90.100

Binder UniMix 1K Nitro Primer

- › Αντισκωριακό
- › Εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες
- › Μπορεί να εφαρμοστεί ως «υγρό σε υγρό»
- › Ενισχύει την κάλυψη του χρώματος της επόμενης επίστρωσης



Χρησιμοποιείται κυρίως ως προσωρινό αστάρι για τη μεταφορά μεταλλικών δομικών έργων.



ΑΣΤΑΡΙ

90.200

Binder UniMix 2K Epoxy Primer

- › Φωσφορικός ψευδάργυρος για εξαιρετική αντισκωριακή δράση
- › Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χάλυβα, επιψευδαργυρωμένο σίδηρο, αλουμίνιο, πλαστικά...
- › Μετά τη σκλήρυνση, η επίστρωση είναι ανθεκτική στην υγρασία, τα χημικά και την τριβή



Χρησιμοποιείται σε σασί φορτηγών, γεωργικά μηχανήματα, δομικά έργα χάλυβα, γραμμές ασφαλείας σε δάπεδο από σκυρόδεμα, ναυτιλιακές εφαρμογές.



Καλύτερη αντοχή σε χημικά και διάβρωση.



DTM

90.310

UniMix 2K DTM Binder

- › Χρησιμοποιείται κυρίως σε επιφάνειες που είναι ήδη ανθεκτικές στη διάβρωση (επιψευδαργυρωμένες επιφάνειες, αλουμίνιο, ορείχαλκος)
- › Δεν απαιτείται προηγούμενη εφαρμογή ασταριού για την πρόσφυση



Παράδειγμα: βαφή εμπορευματοκιβωτίων φορτηγών από αλουμίνιο.



ΓΥΑΛΙΣ-
ΤΕΡΟ

DTM

90.300 / 90.320 / 90.330

UniMix 2K DTM Binder

- › Δεν απαιτείται προηγούμενη εφαρμογή ασταριού για την πρόσφυση
- › Παρέχει εξαιρετική αντισκωριακή προστασία λόγω του φωσφορικού ψευδαργύρου
- › Εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες (γυμνός χάλυβας, αλουμίνιο, γαλβανισμένος χάλυβας, ινοπλισμένο πλαστικό)



Χρησιμοποιείται σε σασί φορτηγών, γεωργικά μηχανήματα, μεταλλικά δομικά έργα, σωληνώσεις.



Για πιο δύσκολες εργασίες που απαιτούν προστασία από τη διάβρωση.



ΓΥΑΛΙΣ-
ΤΕΡΟ

HMI-
MAT

MAT

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

90.400

Binder UniMix 1K (2K) Synthetic Glossy

- › Με βάση αλκυδική ρητίνη που στεγνώνει στον αέρα για ταχύτερο στέγνωμα
- › Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι και επίστρωση σε ένα μόνο στάδιο



Χρησιμοποιείται στη βιομηχανική ξυλουργική και στη σιδηρουργική.



Εάν απαιτείται καλύτερη αντοχή σε εξωτερικούς χώρους, θα πρέπει να εφαρμόζεται πάνω από αστάρι.



Για να βελτιώσετε την ποιότητα, μπορείτε να προσθέσετε 10 % ακρυλικό σκληρυντή 2K 9230 – ανατρέξτε στο Δελτίο τεχνικών πληροφοριών.



ΓΥΑΛΙΣ-ΤΕΡΟ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

90.510 / 90.520 / 90.530

Binder UniMix 2K Polyacryl

- › Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- › Καλό άπλωμα
- › Καλοί χρόνοι στεγνώματος



Χρησιμοποιείται για επαγγελματικά οχήματα και φορτηγά, έπιπλα, πούλμαν, βιομηχανικές εφαρμογές, γεωργικά μηχανήματα, δομικές κατασκευές από χάλυβα, πλαστικά και επιστρώσεις σκυροδέματος.



ΓΥΑΛΙΣ-ΤΕΡΟ

ΗΜΙ-ΜΑΤ

ΜΑΤ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

90.900

Binder UniMix 2K UHS Acryl

- › Βαθιά γυαλάδα
- › Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- › Εξαιρετική κάλυψη
- › Εξαιρετική αντοχή σε χημικά και καιρικές συνθήκες



Χρησιμοποιείται για αυτοκίνητα, φορτηγά και επαγγελματικά οχήματα, έπιπλα, πούλμαν, βιομηχανικές εφαρμογές, γεωργικά μηχανήματα, δομικά έργα από χάλυβα.



Εξαιρετική αντοχή σε χημικά και εξωτερικούς χώρους, με υψηλά επίπεδα γυαλάδας.



ΓΥΑΛΙΣ-ΤΕΡΟ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

90.910 / 90.930

Binder UniMix 2K Ultra Fast Acryl

- › Το στέγνωμα χωρίς ψήσιμο στον φούρνο επιτρέπει την εξοικονόμηση καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας
- › Εξαιρετικά γρήγοροι χρόνοι στεγνώματος: 50–60 λεπτά (20 °C/68 °F) 3–5 λεπτά (60 °C/140 °F)
- › Καλό άπλωμα



Χρησιμοποιείται για αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα, έπιπλα, γεωργικά μηχανήματα, πλαστικά, σκυρόδεμα.



Εξαιρετική αντοχή στα χημικά και στις καιρικές συνθήκες.



ΓΥΑΛΙΣ-ΤΕΡΟ

ΜΑΤ

UniMix 40

Σύστημα βαφής αυτοκινήτων

! Για τη διαθεσιμότητα στην αγορά σας, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας.

Ένα ευέλικτο σύστημα μίξης για αυτοκίνητα που συνδυάζει ένα σύστημα βασικής στρώσης υψηλής απόδοσης και ένα ανθεκτικό σύστημα επίστρωσης 2K.

Το σύστημα βασικής στρώσης εξασφαλίζει φινιρίσματα υψηλής ποιότητας με τις πιο πρόσφατες φόρμουλες χρωμάτων, εύκολη απομάκρυνση ατελειών και ομαλή, ομοιόμορφη εφαρμογή των ασημένιων τόνων χωρίς θόλωμα.

Το σύστημα επίστρωσης 2K προσφέρει βαθιά γυαλάδα, γρήγορο χρόνο στεγνώματος και εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. Σχεδιασμένο για αποδοτικότητα, το UniMix 40 παρέχει συνεπή κατανομή χρωστικών ουσιών με ελάχιστη προσπάθεια, παρέχοντας τέλεια αποτελέσματα από κάθε γωνία.



Εξαιρετικά
εύκολο στη
χρήση



Υψηλότερη
αναλογία κόστους
προς απόδοση



Πείρα
στις βαφές



Προηγμένη
τεχνολογία



Μια βιώσιμη
προσέγγιση
στην επαναβαφή
αυτοκινήτων

έως
19 %

Λιγότερη
κατανάλωση
βαφής

Με εξαιρετική κάλυψη,
εξοικονομεί έως και 19 %
βαφής σε σύγκριση με τα μέσα
συστήματα βαφής της αγοράς.

έως
24 %
γρηγορότερα

Με ταχύτερο
στέγνωμα και
λιγότερες στρώσεις,
εξοικονομεί έως
και 24 % του μέσου
χρόνου εφαρμογής.

**Μειωμένη
κατανάλωση
βαφής**

Πλήρης κάλυψη με
19 % λιγότερη βαφή.

**Τέλεια και
αψεγάδιαστη
επιφάνεια**

Άψογη λεία επιφάνεια για
λιγότερη κατανάλωση
βερνικιού.

**Άψογη
αντιστοίχιση
χρωμάτων**

Περισσότερα από 8.000
δείγματα χρωμάτων
βαμμένα με την αρχική
βαφή.

**Μεγάλος αριθμός
φορμουλών χρωμάτων**

Περισσότερες από 120.000
φόρμουλες, συμπεριλαμβανομένων
παλαιών οχημάτων, μοτοσικλετών
και επαγγελματικών
οχημάτων.



UniMix 60

Υδατοδιαλυτές σύστημα βαφής αυτοκινήτων

! Για τη διαθεσιμότητα στην αγορά σας, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας.

Ένα κορυφαίο σύστημα βαφής αυτοκινήτων με βελτιωμένη φόρμουλα που απαιτεί λιγότερα τόներ, μειώνοντας τα έξοδα και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα σταθερή κατανομή χρωστικών ουσιών μέσω εύκολης ανάμιξης. Με γρήγορους χρόνους στεγνώματος, ομαλή και αθόρυβη λειτουργία και ομοιόμορφη εφαρμογή των ασημένιων τόνων χωρίς θόλωμα, το UniMix 60 προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα με ελάχιστο χρόνο αναμονής πριν από την εφαρμογή της επίστρωσης.

έως
40 %

**Λιγότερη
κατανάλωση
βαφής**

Με εξαιρετική κάλυψη, εξοικονομεί έως και 40 % χρώμα σε σύγκριση με το μέσο σύστημα βαφής της αγοράς.

έως
26 %

γρηγορότερα

Με ταχύτερο στέγνωμα και λιγότερες στρώσεις, εξοικονομεί έως και 26 % του μέσου χρόνου εφαρμογής.



Εξαιρετικά
εύκολο στη
χρήση



Υψηλότερη
αναλογία κόστους
προς απόδοση



Πείρα
στις βαφές



Προηγμένη
τεχνολογία



Μια βιώσιμη
προσέγγιση
στην επαναβαφή
αυτοκινήτων

Μειωμένη κατανάλωση βαφής

Πλήρης κάλυψη με
40 % λιγότερη βαφή.

Ένα συμπαγές σύστημα

Περιλαμβάνει μικρές
συσκευασίες για την
αποφυγή πλεονάζοντος
αποθέματος.

Άψογη αντιστοίχιση χρωμάτων

Περισσότερα από 8.000
δείγματα χρωμάτων
βαμμένα με την αρχική
βαφή.

Μεγάλος αριθμός φορμουλών χρωμάτων

Περισσότερες από
100.000 φόρμουλες,
συμπεριλαμβανομένων
παλαιών οχημάτων, μοτοσικλετών
και επαγγελματικών
οχημάτων.



Perfin®

Perfect Finish από τη Silco

Μια ευρεία γκάμα προσεκτικά επιλεγμένων παρελκόμενων προϊόντων και αξεσουάρ βαφής.

Βελτιστοποιήστε την απόδοση βελτιώνοντας την παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα και την ασφάλεια.

Η δέσμευσή μας για αριστεία υπερβαίνει τη βαφή, εξασφαλίζοντας προϊόντα επαναβαφής κορυφαίας ποιότητας.



Αποδεδειγμένη ποιότητα των παρελκόμενων προϊόντων βαφής



Ενισχυμένη
απόδοση



Χωρίς συμβιβα-
σμούς στην ποιό-
τητα



Με προτεραιότητα
την ασφάλεια



Λειαντικά

Τεχνολογίες:



Τεχνολογία κοπής επίπεδης οπής

Αποτρέπει την παραμόρφωση της λειαντικής επιφάνειας, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση κατά τη λείανση.



Αυτοακονιζόμενα ορυκτά

Τα λειαντικά μας διαθέτουν τρισδιάστατες ορυκτές δομές που παραμένουν αιχμηρές και αυτοακονίζονται, προσφέροντας σταθερή κοπτική ισχύ.



Εξαιρετική απορρόφηση σκόνης



Τεχνολογία πολλαπλών οπών



Υπόστρωμα μεμβράνης

Το υπόστρωμα μεμβράνης εξασφαλίζει ανθεκτικότητα και ακρίβεια καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας λείανσης, παρέχοντας μια λεία επιφάνεια και παρέχοντας ένα εξαιρετικό, ομοιόμορφο φινίρισμα.



Αφρώδες υπόστρωμα

Ο τέλειος συνδυασμός ευελιξίας και ακρίβειας για το περίγραμμα και το φινίρισμα σε μια ποικιλία εφαρμογών.





Υπόστρωμα από ενισχυμένο χαρτί

Βελτιώνει την ευκαμψία, την ανθεκτικότητα και την αντοχή σε σχισίματα, εξασφαλίζοντας ανώτερη απόδοση λείανσης.

3085 MH Ceramic Film Disc

Εξαιρετικά αποδοτικός κεραμικός δίσκος λείανσης 150 mm



Μοτίβο πολλαπλών οπών για λείανση χωρίς σκόνη



Λειαντικά ορυκτά:
Κεραμικό οξείδιο του αργιλίου
(κρυσταλλική δομή)



Γρήγορη κοπή και εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής




NEW



3085 MH Ceramic Film Disc

Εξαιρετικά αποδοτικός κεραμικός δίσκος λείανσης



Το υψηλής ποιότητας κεραμικό λειαντικό με υπόστρωμα μεμβράνης πολλαπλών στρώσεων παρέχει αποτελεσματική λείανση με ταχεία αφαίρεση ατελειών, εξασφαλίζοντας ομαλό και ομοιόμορφο φινιρίσμα. Προσφέρει εξαιρετική αντοχή στο φράξιμο και διαθέτει επίστρωση που απωθεί τη σκόνη, η οποία συνοδεύεται από την προηγμένη διάταξη πολλαπλών στρώσεων που επιτρέπει τη βέλτιστη απομάκρυνση της σκόνης. Αποτελεσματική και οικονομική λύση λείανσης προσαρμοσμένη στις ανάγκες ενός σύγχρονου φανοποιείου.

- › υπόστρωμα: μεμβράνη πολυεστέρα (PE)
- › λειαντικά ορυκτά: κεραμικό οξειδίο του αργιλίου (κρυσταλλική δομή)
- › ειδική στεατική επίστρωση που αποτρέπει το φράξιμο

P80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800




Διάμετρος:
150 mm

Οπές:
15



3085 MH Ceramic Film Strips

Εξαιρετικά αποδοτικές διάτρητες κεραμικές λωρίδες λείανσης σε ρολό



P80-120-180-240-320



Διαστάσεις τεμαχίου:
70 x 100 mm

Μήκος:
12 m

BEST SELLER



3060 Abra-Sil Gold

Δίσκος λείανσης κορυφαίας απόδοσης



Όλα όσα θέλετε από ένα προϊόν λείανσης. Παρέχει εξαιρετική ανθεκτικότητα με υψηλής ποιότητας λειαντικά ορυκτά και εύκαμπτο υπόστρωμα από χαρτί κατηγορίας C επεξεργασμένο με λατέξ. Η ειδική στεατική επίστρωση αποτρέπει το φράξιμο, προσφέροντας εξαιρετική αφαίρεση ατελειών, λεία επιφάνεια και αποδοτική απομάκρυνση σκόνης με μια κεντρική σπή.

- › υπόστρωμα: χαρτί επεξεργασμένο με λατέξ
- › λειαντικά ορυκτά: υψηλής ποιότητας ΑΙΟ (οξειδίο του αργιλίου)
- › ειδική στεατική επίστρωση που αποτρέπει το φράξιμο

P60-80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800



Διάμετρος:
150 mm

Οπές:
15



3055 Starcut Gold

Αποτελεσματικός δίσκος/φύλλο λείανσης

Αποτελεσματικοί δίσκοι λείανσης με ευέλικτη συμβατότητα υλικών. Εύκαμπτο χάρτινο υπόστρωμα για λείο φινίρισμα και ανθεκτικότητα. Προσφέρει ισχυρή αρχική κοπή και παρατεταμένη διάρκεια ζωής για μεγαλύτερη οικονομία.

- › υπόστρωμα: χαρτί
- › λειαντικά ορυκτά: υψηλής ποιότητας ΑΙΟ (οξειδίο του αργιλίου)
- › ειδική επίστρωση που αποτρέπει το φράξιμο



Αρ. προϊόντος: 3055-150 Διάμετρος: 150 mm Οπές: 15 P80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800



Αρ. προϊόντος: 3055-230 Διαστάσεις: 115 x 230 mm Οπές: 10 P80-120-180-240-320-400



Αρ. προϊόντος: 3055-420 Διαστάσεις: 70 x 420 mm Οπές: 14 P80-120-180-240-320-400



3075 Film Disc

Δίσκος λείανσης σε μεμβράνη



Λειαντική λύση για ακριβές τρίψιμο και ομαλό φινίρισμα. Το εύκαμπτο, ανθεκτικό στο σχίσιμο υπόστρωμα μεμβράνης εξασφαλίζει ομαλό χειρισμό και ανθεκτικότητα. Ο κόκκος οξειδίου αλουμινίου υψηλής ποιότητας παρέχει γρήγορη κοπή με ομοιόμορφο φινίρισμα, ενώ η επίστρωση στεατικού άλατος που αποτρέπει το φράξιμο παρατείνει τη διάρκεια ζωής.

- › κατάλληλο για δραστικό τρίψιμο ή λεπτομερές γυάλισμα
- › εξασφαλίζει άριστη προσαρμοστικότητα στις καμπύλες και τα περιγράμματα χωρίς σχισίματα
- › ο σχεδιασμός χωρίς οπές μεγιστοποιεί την επαφή με την επιφάνεια, η οποία είναι ιδανική για τοπικές επιδιορθώσεις και φινίρισμα

P120-180-240-320-400-500-600-800-1000-1200-1500-2000



Διάμετρος: 75 mm

Επαναπρο-
διορίζοντας
τη λείανση

NEW



3095 Perflex

Ευπροσάρμοστο σύστημα φινιρίσματος με δίσκο/φύλλο



Ανώτερο σύστημα λειαντικών που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τέλεια λύση για τη λείανση, την ομοιογενοποίηση επιφανειών και το φινίρισμα. Ειδικές ρητίνες και λειαντικά υλικά σε υπόστρωμα μεμβράνης TPU υψηλής απόδοσης παρέχουν ανθεκτική και ευπροσάρμοστη λείανση.

- › ανθεκτική εύκαμπτη μεμβράνη TPU για χρήση σε επιφάνειες με περίγραμμα
- › χειροκίνητη ή μηχανική επεξεργασία
- › ομοιόμορφο μοτίβο λείανσης
- › ιδανικό για λείανση, ομοιογενοποίηση επιφανειών και φινίρισμα

Πότε ενδείκνυται η χρήση του

Perflex;

- › Τρίψιμο ασαταριού [S600] ≈ P600
- › Ομογενοποίηση [S800] ≈ P800
- › Αφαίρεση «φλοιού πορτοκαλιού» [S1200] ≈ P1200

3095 Soft Interface Pad



Διάμετρος:
ø150 mm (δίσκος)



Διαστάσεις:
170 x 130 mm (φύλλο)

S600-800-1200



3145 Trident

Λεπτός δίσκος φινιρίσματος με αφρώδες υπόστρωμα



Η νούμερο ένα επιλογή για γρήγορη λείανση λεπτών γρατζουνιών και μικρών ατελειών. Τα λειαντικά ορυκτά του διατηρούν την αιχμηρότητά τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη σε ιδιότητες ανθεκτικότητας στη φθορά. Τα πυραμιδικής δομής και αυτοακονιζόμενα ορυκτά ανθρακοπυριτίου εξασφαλίζουν ανθεκτική και σταθερή απόδοση λείανσης, ιδανική για την αφαίρεση μικρών ατελειών, όπως στίγματα σκόνης και λεπτές γρατζουνιές.

- › υπόστρωμα: Μεμβράνη PET και αφρώδες υλικό
- › επίστρωση λειαντικών σωματιδίων: ηλεκτροστατική επίστρωση
- › λείανση: υγρή και ξηρή, γρήγορη, ομοιόμορφη, ακριβής και αποτελεσματική



Η χρήση αυτοακονιζόμενων ορυκτών που εκθέτουν συνεχώς φρέσκες, αιχμηρές επιφάνειες κατά τη διάρκεια της λείανσης, οδηγώντας σε ταχύτερες και πιο ομοιόμορφες κοπές.



Τα συμβατικά λειαντικά χάνουν την κοπτική τους ικανότητα καθώς φθείρονται.



Διάμετρος: 150 mm
P1000-2000-3000-5000



Διάμετρος: 75 mm
P1000-2000-3000-5000



3070 Abra-Sil Green

Δίσκος λείανσης με λεπτό κόκκο



Τα υψηλής ποιότητας λειαντικά σωματίδια από ορυκτά οξειδίου του αργιλίου και το ανθεκτικό, εύκαμπτο υπόστρωμα μεμβράνης εξασφαλίζουν εξαιρετική ακρίβεια και παραγωγικότητα στο λεπτό τρίψιμο. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την προετοιμασία της επιφάνειας κατά τη δημιουργία μεταβάσεων και την αφαίρεση ατελειών στο τελικό φινιρίσμα.

- › υπόστρωμα: μεμβράνη
- › λειαντικά ορυκτά: υψηλής ποιότητας ΑΙΟ (οξείδιο του αργιλίου)
- › ειδική στεατική επίστρωση που αποτρέπει το φράξιμο



Διάμετρος:
150 mm P1000-1200-1500-2000



3170 Abra-Foam Soft

Δίσκος λείανσης με αφρώδες υπόστρωμα



Λειαντικό υλικό σε μαλακό αφρώδες υπόστρωμα για χειροκίνητη ή μηχανική αντιμετώπιση σωματιδίων σκόνης, γρατζουνιών και περίπλοκων περιγραμμάτων.

- › ευελιξία
- › ανθεκτικότητα
- › ομοιόμορφη επιφάνεια
- › λειαντικά ορυκτά: ΑΙΟ (οξείδιο του αργιλίου)



Διάμετρος:
150 mm P500-800



6165 Abra-Foam SBS

Ρολό λείανσης με αφρώδες υπόστρωμα



Λειαντικό υλικό σε μαλακή αφρώδη βάση για αντιμετώπιση λεκέδων, γρατζουνιών και περίπλοκων περιγραμμάτων με το χέρι.

- › ευελιξία
- › ανθεκτικότητα
- › διάτρητο
- › ομοιόμορφη επιφάνεια
- › λειαντικά ορυκτά: ΑΙΟ (οξείδιο του αργιλίου)



Διαστάσεις:
115 mm x 25 m P240-320-400-500-600-800



3180 Fine Foam Disc

Ευπροσάρμοστος δίσκος λείανσης με αφρώδες υπόστρωμα



Δίσκος με αφρώδες υπόστρωμα σχεδιασμένος για ματ εφέ και φινιρίσμα υψηλής ποιότητας. Το μαλακό αφρώδες υπόστρωμα 5 mm εξασφαλίζει ομαλό, ομοιόμορφο τρίψιμο σε περιγράμματα και καμπύλες επιφάνειες. Κατάλληλο τόσο για υγρή όσο και για στεγνή χρήση, με το χέρι ή με μηχανήμα.

- › ευελιξία
- › ανθεκτικότητα
- › ομοιόμορφη επιφάνεια
- › λειαντικά ορυκτά: ΑΙΟ (οξείδιο του αργιλίου)

Κοκκομετρία και χρώμα:

P600 – Μπλε ● / P800 – Λευκό ○ / P1000 – Κόκκινο ●



Διάμετρος:
150 mm



CSD Cleaning Discs

Εύκαμπτοι και ανθεκτικοί δίσκοι καθαρισμού υψηλής απόδοσης από νάιλον, εμποτισμένοι με ειδικά λειαντικά ορυκτά. Χρήσιμο για την αφαίρεση της σκουριάς, των προστατευτικών επιστρώσεων και των υπολειμμάτων συγκόλλησης μέχρι το γυμνό μέταλλο.

6240
Δίσκος 150 mm

6220 Δίσκος 50 mm,
Τύπος Roloc

6221
Arbour



3420 Adhesive Removal Disc 3430 Adhesive Removal Gear

Ελαστικός τροχός για την αφαίρεση αυτοκόλλητων αυτοκινήτου

Γρήγορη και χωρίς υπολείμματα αφαίρεση ετικετών, αυτοκόλλητων, διακοσμητικών ταινιών κ.λπ., χωρίς να καταστρέφεται η επιφάνεια.



3420

- › κατάλληλο για όλους τους τύπους βαφών
- › περιστροφή: αριστερά/δεξιά
- › εύκαμπτο, ανθεκτικό



3430

- › κατάλληλο για όλους τους τύπους βαφών
- › εύκαμπτο, ανθεκτικό
- › ειδικό σχήμα γραναζιών που αποτρέπει την υπερθέρμανση της επιφάνειας

Διάμετρος: 100 mm
Πάχος: 20 mm



2270 Ezee-Flex Total

Σφουγγάρι/Ρολό υψηλής ποιότητας για ξύσιμο και καθαρισμό

Ένα τρισδιάστατο μη υφασμένο προϊόν από νάιλον, μοναδικά κατασκευασμένο και εμποτισμένο για να προσφέρει βελτιωμένη απόδοση και μακροχρόνια λειτουργία. Χρήσιμο για τον καθαρισμό, το φινίρισμα και, πάνω απ' όλα, το ματ φινίρισμα βαφών ή πάνελ πριν από τη βαφή ή τη δημιουργία σβησίματος. Λόγω της εύκαμπτης δομής του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία.

- › εξαιρετική ποιότητα
- › κοπή ανώτερης απόδοσης
- › παράγει ένα λείο ματ φινίρισμα
- › ιδιαίτερα ανθεκτικό
- › κατάλληλο για υγρό και ξηρό τρίψιμο
- › μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές

Διαστάσεις:
115 mm × 10 m (ρολό) / 115 × 230 mm (φύλλα)

Κοκκομετρία και χρώμα:
P400 – Κόκκινο ● / P1200 – Γκρι ●

Η απόλυτη απόδοση



2260 Ezee-Scuff Roll

Ρολό για ξύσιμο-καθαρισμό

Τρισδιάστατο, μη υφασμένο προϊόν, κατασκευασμένο από νάιλον το οποίο είναι εμποτισμένο με ειδικά λειαντικά. Χρήσιμο για τον καθαρισμό, το φινίρισμα και, πάνω απ' όλα, το ματ φινίρισμα βαφών ή πάνελ πριν από τη βαφή ή τη δημιουργία σβησίματος.

- › εξαιρετική απόδοση κοπής
- › ομοιόμορφα επεξεργασμένη επιφάνεια
- › ανθεκτικό
- › κατάλληλο για υγρό και ξηρό τρίψιμο
- › μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές

Διαστάσεις:
115 mm x 10 m

Κοκκομετρία και χρώμα:
P360 – Κόκκινο ● / P1500 – Γκρι ●



3020 Ezee-Matt

Πάστα ματ φινίρισμα

Πάστα με βάση το νερό για την προετοιμασία της επιφάνειας πριν από τη βαφή. Καθαρισμός, ματ αποτέλεσμα και απολίπανση σε ένα βήμα. Δεν αφήνει βαθιές γρατζουνιές.

- › αφαιρεί κεριά και σιλικόνες μηχανικά και χημικά
- › δυνατότητα χρήσης με νερό
- › δυνατότητα χειροκίνητης ή μηχανικής εφαρμογής
- › αφαίρεση σταγονιδίων βαφής και δύσκολων λεκέδων

Περιεχόμενο:
1 kg



3550 Control Spray

Σπρέι ελέγχου μαύρου

Ακρυλικό μαύρο ματ χρώμα σε σπρέι. Χρησιμοποιείται ως σπρέι ελέγχου πριν από το τρίψιμο.

- › παρέχει ένα λεπτό, ομοιόμορφο στρώμα για την ανίχνευση ανωμαλιών
- › εξασφαλίζει οικονομική χρήση
- › στεγνώνει γρήγορα

Περιεχόμενο: Χρώμα:
500 ml Μαύρο ●

NEW




3530 Dry Guide Coat

Σκόνη ελέγχου τριψίματος

Διατίθεται σε μαύρο και μπλε χρώμα και αποκαλύπτει ατέλειες, μικρές τρύπες, βαθιές γρατσουνιές και ανώμαλες επιφάνειες. Η ομαλή εφαρμογή του βοηθά στην ακρίβεια του τριψίματος, εξασφαλίζοντας άψογα αποτελέσματα τόσο σε ανώμαλες όσο και σε επίπεδες επιφάνειες.

- › γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
- › αναδεικνύει τις ατέλειες της επιφάνειας
- › ιδανικό για ανώμαλες περιοχές

Το σετ περιλαμβάνει: Χρώμα: Μαύρο / Μπλε
Εφαρμογέας + 150 g

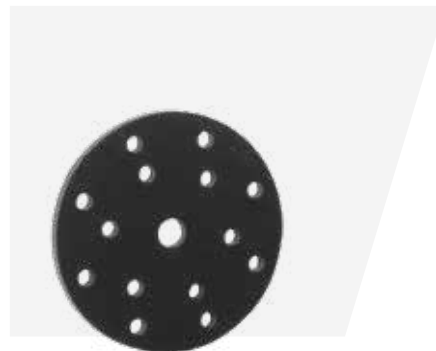


4630 Soft Interface Pad

Μαλακό ενδιάμεσο σφουγγάρι

Εύκαμπτο, μαλακό ενδιάμεσο σφουγγάρι για το τελικό τρίψιμο.

- › στερέωση: βέλκρο

Για χρήση με δίσκους λείανσης: Πάχος:
ø150 mm 10 mm

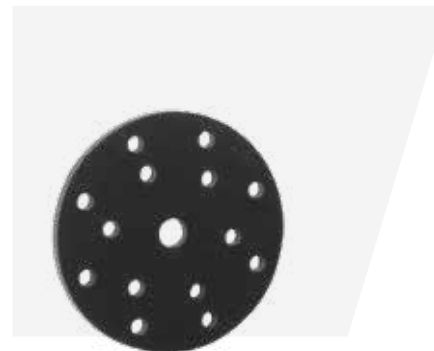

3630 Interface Pad

Ενδιάμεσο σφουγγάρι μέτριας μαλακότητας

Εύκαμπτο, μαλακό ενδιάμεσο σφουγγάρι για το τελικό τρίψιμο.

- › στερέωση: βέλκρο

Για χρήση με δίσκους λείανσης: Πάχος:
ø150 mm 5 mm

NEW



3087 MH Interface Pad

Ενδιάμεσο σφουγγάρι πολλαπλών οπών

Εύκαμπτο, μέτρια μαλακό ενδιάμεσο σφουγγάρι για τρίψιμο.

- › στερέωση: βέλκρο

Για χρήση με δίσκους λείανσης: Πάχος:
3085 MH Ceramic Disc; ø150 mm 5 mm

Τάκοι τριβής χειρός

Τάκοι τριβής χειρός για τρίψιμο ομαλών και ανώμαλων επιφανειών με στερέωση βέλκρο.

Αρ. προϊόντος **2223**
ø150 mm



Αρ. προϊόντος **2220**
ø150 mm



Αρ. προϊόντος **2207**
ø150 mm



Αρ. προϊόντος **3720**
70 x 198 mm



Αρ. προϊόντος **2208**
115 x 230 mm



Αρ. προϊόντος **2225**
Λαστιχένιος τάκος τριβής
70 x 125 mm



Τάκοι τριβής με απορρόφηση σκόνης



Τάκοι τριβής χειρός για τρίψιμο ομαλών και ανώμαλων επιφανειών με στερέωση βέλκρο και σύστημα πολλαπλών οπών για εξαιρετικά αποτελεσματική απορρόφηση σκόνης.

Αρ. προϊόντος **2211**
115 x 230 mm / πολλαπλών οπών



Αρ. προϊόντος **2212**
70 x 420 mm / πολλαπλών οπών



Αρ. προϊόντος **3750**
70 x 200 mm / πολλαπλών οπών



Αρ. προϊόντος **3760**
70 x 400 mm / πολλαπλών οπών



Στόκοι – Γεμιστικά

Τεχνολογίες:



Τεχνολογία αυτοεξομάλυνσης

Η τεχνολογία αυτοεξομάλυνσης βασίζεται στη μοναδική θιξοτροπική συμπεριφορά του υλικού, που επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή.



Πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες

Εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες (χάλυβας, γαλβανισμένος χάλυβας, αλουμίνιο, πολυεστερικά ελάσματα, παλιές βαφές κ.λπ.).



Μειωμένος χρόνος τριψίματος

Επιτύχετε αποτελεσματικότητα με υψηλότερο αρχικό κόκκο λείανσης, μειώνοντας τον χρόνο και την κατανάλωση γυαλόχαρτου, παραλείποντας ένα βήμα κόκκου.



Βελτιωμένη αξιολόγηση επιφάνειας

Ενισχυμένη αξιολόγηση της επιφάνειας μετά το τρίψιμο με βέλτιστη χρωματική αντίθεση, καθιστώντας εύκολα διακριτό τον τριμμένο και τον μη τριμμένο στόκο.



Ελαφριά τεχνολογία



Τεχνολογία ημι-ελαφριάς κατηγορίας


Χρησιμοποιούνται ειδικά ελαφριά υλικά πλήρωσης για να επιτευχθεί χαμηλό ειδικό βάρος του στόκου και να διευκολυνθεί το τρίψιμο.



Υπερταχεία τεχνολογία

Αυξήστε την παραγωγικότητα και την κερδοφορία με υλικά φινιρίσματος που στεγνώνουν πολύ γρήγορα.

6130 B13 Multi-Green



Ημι-ελαφρύς στόκος υψηλής απόδοσης



Η τέλεια χρωματική αντίθεση μεταξύ τριμμένης και μη τριμμένης επιφάνειας



Εξαιρετικό τρίψιμο –
ξεκινώντας με κόκκο P180



Δεν φράζει το γυαλόχαρτο
20 λεπτά μετά την εφαρμογή





ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ

6060 B6 Multisoft
210 Universal Soft Putty
6030 B3 Multi-Fill

ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΕΝΩΝ

6140 B14 Multi-Fiber
6150 B15 Multi Alu



ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

6080 B8 Multi-Light



ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ

6040 B4 Flexplast



Επιλέξτε τον σωστό στόκο Silco

ΣΤΟΚΟΣ ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

6090 B9 Multi-Azure
6100 B10 Multi-White
6130 B13 Multi-Green



ΑΥΤΟΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ

6170 B17 Glaze
6180 B18 Glaze



ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ


6110 B11 SFR Superfast
6600 SFR Air-Bond





6110 B11 SFR Superfast

Γρήγορος, μαλακός, ημι-ελαφρύς στόκος



Ο εξαιρετικά γρήγορος και εύκολος στο τρίψιμο, ημι-ελαφρύς στόκος πολυεστέρα μπορεί να τριφτεί μετά από μόλις 8 λεπτά στους 20°C χωρίς να φράζει το χαρτί. Στεγνώνει έως και 50 % ταχύτερα σε σύγκριση με τους συμβατικούς στόκους.

- › ειδικό βάρος: 1,45 kg/L
- › έτοιμος για τρίψιμο 8 λεπτά μετά την εφαρμογή
- › εξαιρετικό τρίψιμο, ξεκινώντας με P150
- › μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως στόκος πλήρωσης όσο και ως λεπτόκοκκος στόκος
- › περιλαμβάνεται σκληρυντής

Περιεχόμενο: 1 L / 1,65 L
Χρώμα: Λευκό ○



6600 SFR Air-Bond

Γρήγορος, μαλακός, ελαφρύς στόκος-γεμιστικό



Το ειδικό βάρος μόλις 1,3 kg/L επιτρέπει την πλήρωση ανωμαλιών και βαθουλωμάτων με σημαντικά λιγότερο προϊόν (κατά βάρος) σε σύγκριση με τους συμβατικούς στόκους.

- › ειδικό βάρος: 1,30 kg/L
- › έτοιμος για τρίψιμο 12 λεπτά μετά την εφαρμογή
- › εξαιρετικό τρίψιμο, ξεκινώντας με P150
- › μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως στόκος πλήρωσης όσο και ως λεπτόκοκκος στόκος
- › περιλαμβάνεται σκληρυντής

Περιεχόμενο: 1 L
Χρώμα: Λευκό ○



6090 B9 Multi-Azure

Ημι-ελαφρύς στόκος υψηλής απόδοσης



Το μπλε χρώμα επιτρέπει την καλύτερη αξιολόγηση της επιφάνειας μετά το τρίψιμο λόγω της τέλει χρωματικής αντίθεσης μεταξύ του τριμμένου και του μη τριμμένου στόκου. Είναι εύκολο να τριφτεί με λεπτόκοκκα γυαλόχαρτα, ξεκινώντας με P180 ή P240.

- › ειδικό βάρος: 1,43 kg/L
- › καλύτερη αξιολόγηση της επιφάνειας μετά το τρίψιμο λόγω της τέλει χρωματικής αντίθεσης
- › εξαιρετικά εύκολο στο άπλωμα
- › εξαιρετικό τρίψιμο, ξεκινώντας με P180
- › μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως στόκος πλήρωσης όσο και ως λεπτόκοκκος στόκος
- › περιλαμβάνεται σκληρυντής

Περιεχόμενο: 1 L / 1,65 L
Χρώμα: Μπλε ●

Ακρίβεια
σε μπλε



6100 B10 Multi-White

Ημι-ελαφρύς στόκος υψηλής απόδοσης



Εφαρμόζεται εύκολα και τρίβεται με λεπτόκοκκα γυαλόχαρτα, ξεκινώντας με P180 ή P240.

- › ειδικό βάρος: 1,43 kg/L
- › εξαιρετικά εύκολο στο άπλωμα
- › εξαιρετικό τρίψιμο, ξεκινώντας με P180
- › μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως στόκος πλήρωσης όσο και ως λεπτόκοκκος στόκος
- › περιλαμβάνεται σκληρυντής

Περιεχόμενο: Χρώμα:
1 L Λευκό ○



6130 B13 Multi-Green

Ημι-ελαφρύς στόκος υψηλής απόδοσης



Το πράσινο χρώμα επιτρέπει την καλύτερη αξιολόγηση της επιφάνειας μετά το τρίψιμο λόγω της τέλει χρωματικής αντίθεσης μεταξύ τριμμένου και μη τριμμένου στόκου. Εφαρμόζεται εύκολα και τρίβεται με λεπτόκοκκα γυαλόχαρτα, ξεκινώντας με P180 ή P240.

- › ειδικό βάρος: 1,43 kg/L
- › καλύτερη αξιολόγηση της επιφάνειας μετά το τρίψιμο λόγω της τέλει χρωματικής αντίθεσης
- › εξαιρετικά εύκολο στο άπλωμα
- › εξαιρετικό τρίψιμο, ξεκινώντας με P180
- › μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως στόκος πλήρωσης όσο και ως λεπτόκοκκος στόκος
- › περιλαμβάνεται σκληρυντής

Περιεχόμενο: Χρώμα:
1 L Πράσινο ●



6080 B8 Multi-Light

Ελαφρύς στόκος-γεμιστικό για όλες τις χρήσεις υψηλής απόδοσης



Ο ελαφρύς πολυεστερικός στόκος υψηλής απόδοσης για όλες τις χρήσεις είναι ιδανικός για την πλήρωση βαθουλωμάτων με λιγότερη ποσότητα υλικού, προσφέροντας εξαιρετική πρόσφυση σε γαλβανισμένα, ηλεκτροψευδαργυρωμένα μέταλλα, αλουμίνιο και χάλυβα.

- › ειδικό βάρος: 1,27 kg/L
- › εξαιρετικό τρίψιμο, ξεκινώντας με P120
- › περιλαμβάνεται σκληρυντής

Περιεχόμενο: Χρώμα:
1,5 L / 1,65 L Μπεζ ●



6030 B3 Multi-Fill

Ημι-ελαφρύς στόκος για όλες τις χρήσεις



Το ροζ χρώμα επιτρέπει την καλύτερη αξιολόγηση της επιφάνειας μετά το τρίψιμο, λόγω της τέλει χρωματικής αντίθεσης μεταξύ τριμμένου και μη τριμμένου στόκου. Εφαρμόζεται εύκολα και τρίβεται με λεπτόκοκκα γυαλόχαρτα, ξεκινώντας με P120 ή P240.

- › ειδικό βάρος: 1,43 kg/L
- › καλύτερη αξιολόγηση της επιφάνειας μετά το τρίψιμο λόγω της τέλει χρωματικής αντίθεσης
- › εύκολος στο άπλωμα
- › εξαιρετικό τρίψιμο, ξεκινώντας με P120
- › μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως στόκος πλήρωσης όσο και ως λεπτόκοκκος στόκος
- › περιλαμβάνεται σκληρυντής

Περιεχόμενο: Χρώμα:
1 L Ροζ ●



6060 B6 Multisoft

Πολυεστερικός στόκος-γεμιστικό για όλες τις χρήσεις



Πολυεστερικός στόκος γενικής χρήσης, που χαρακτηρίζεται από λεπτή υφή, ευκολία εφαρμογής και καλό τρίψιμο.

- › ειδικό βάρος: 1,9 kg/L
- › εξαιρετικό τρίψιμο
- › περιλαμβάνεται σκληρυντής

Περιεχόμενο: 450 g / 1,9 kg
Χρώμα: Μπεζ



210 Putty

Μαλακός στόκος για όλες τις χρήσεις

Μαλακός πολυεστερικός στόκος για όλες τις χρήσεις.


- › ειδικό βάρος: 1,8 kg/L
- › καλή πρόσφυση, ακόμη και σε γαλβανισμένα μέταλλα και επιφάνειες αλουμινίου
- › εύκολο τρίψιμο
- › περιλαμβάνεται σκληρυντής

Περιεχόμενο: 1 L
Χρώμα: Μπεζ



6150 B15 Multi-Alu

Στόκος με αλουμίνιο



Πολυεστερικός στόκος με σωματίδια αλουμινίου για την πλήρωση βαθύτερων τρυπών ή βαθουλωμάτων σε παχύτερες στρώσεις, χωρίς κίνδυνο ρωγμών ή «τρέξιματος».

- › ειδικό βάρος: 1,55 kg/L
- › ισχυρή πρόσφυση, ακόμη και σε γαλβανισμένα μέταλλα
- › μαλακό τρίψιμο, χωρίς «τρέξιμο»
- › περιλαμβάνεται σκληρυντής

Περιεχόμενο: 1,8 kg
Χρώμα: Αλουμίνιο



6140 B14 Multi-Fiber

Ενισχυμένος στόκος με υαλοβάμβακα



Αυτός ο πολυεστερικός στόκος, ενισχυμένος με υαλοβάμβακα, συνδυάζει υψηλή μηχανική αντοχή με ευκαμψία, μειώνοντας τον κίνδυνο ρωγμών σε μεγάλες επιφάνειες. Προσφύεται καλά σε πολλαπλές επιφάνειες, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για την πλήρωση κενών και την ενίσχυση διαβρωμένων τμημάτων αυτοκινήτων. Ο στόκος είναι εύκολο να εφαρμοστεί και να τριφτεί, ξεκινώντας με γυαλόχαρτο κόκκων P120.

- › ειδικό βάρος: 1,23 kg/L
- › υψηλή μηχανική αντοχή, διατηρώντας παράλληλα καλή ευκαμψία
- › εξαιρετικό τρίψιμο, ξεκινώντας με P120
- › εύκολη ανάμιξη του σκληρυντή
- › περιλαμβάνεται σκληρυντής

Περιεχόμενο: 1 L
Χρώμα: Πράσινο

Τελειότητα αυτοεξομάλυνσης



6170 B17 Glaze

Πολυεστερικός στόκος για τζάμια-γεμιστικό



Πολυεστερικός στόκος φινιρίσματος υψηλής ποιότητας με γρήγορο στέγνωμα και τεχνολογία αυτοεξομάλυνσης, σχεδιασμένος για επισκευές αμαξώματος αυτοκινήτου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως στόκος πλήρωσης ενός βήματος. Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες και για γρήγορες επισκευές.

- › ειδικό βάρος: 1,36 kg/L
- › τεχνολογία αυτοεξομάλυνσης
- › εξαιρετικό τρίψιμο, ξεκινώντας με P150
- › περιλαμβάνεται σκληρυντής



Περιεχόμενο:
450 ml

Χρώμα:
Πράσινο



6180 B18 Glaze

Πολυεστερικός στόκος για τζάμια-γεμιστικό



Πολυεστερικός στόκος φινιρίσματος κορυφαίας ποιότητας με τεχνολογία αυτοεξομάλυνσης, σχεδιασμένος για επισκευές αμαξωμάτων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως στόκος πλήρωσης ενός βήματος. Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες και για γρήγορες επισκευές.

- › ειδικό βάρος: 1,37 kg/L
- › τεχνολογία αυτοεξομάλυνσης
- › εξαιρετικό τρίψιμο, ξεκινώντας με P150
- › περιλαμβάνεται σκληρυντής



Περιεχόμενο: Χρώμα:
1 L Πράσινο




6040 B4 Flexplast

Εύκαμπτος στόκος

Ο ειδικός πολυεστερικός στόκος είναι πολύ εύκαμπτος, σχεδιασμένος για την επισκευή κάθε είδους πλαστικού.

- › ισχυρή πρόσφυση σε όλα τα είδη πλαστικών χωρίς ειδικό αστάρι
- › το γκρι ανθρακί χρώμα επιτρέπει την επικάλυψη με οποιοδήποτε γεμιστικό αστάρι
- › περιλαμβάνεται σκληρυντής

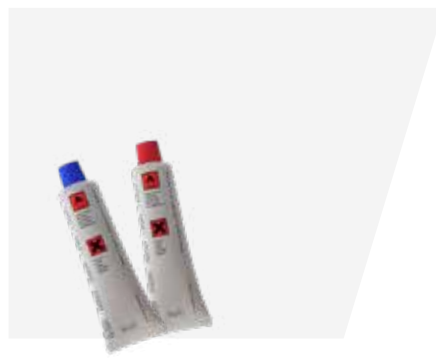

Polyester Putty Hardener

Περιλαμβάνεται με τους στόκους

Σκληρυντής BPO (υπεροξειδίο του βενζοϋλίου) για γρήγορη ψυχρή σκλήρυνση πολυεστερικών στόκων/γεμιστικών. Οδηγεί σε ταχεία σκλήρυνση ακόμη και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

- › 2–3 % σε πολυεστερικούς στόκους/γεμιστικά
- › διαφορετική ταχύτητα σημαίνει διαφορετική διάρκεια ζωής δοχείου (κόκκινο ή μπλε)

6065 Standard hardener

Συσκευασία:

50 g, 60 g (φυσίγγιο)

Χρώμα:

Κόκκινο ●

6067 Slow hardener

Συσκευασία:

40 g

Χρώμα:

Μπλε ●



5920 Putty Dispenser

Χειροκίνητος διανομέας για φυσίγγια

Χειροκίνητος διανομέας για φυσίγγια διαστάσεων 99 x 248 mm (1,65 L) και σκληρυντή διαστάσεων 19 x 247 mm. Η ακριβής δοσολογία του σκληρυντή είναι ρυθμιζόμενη από 1 % έως 3 % για την επίτευξη του σωστού μίγματος σε όλα τα θερμοκρασιακά περιβάλλοντα.

- › μηχανισμός κλεισίματος φυσιγγίου
- › οριζόντια ή κάθετη εγκατάσταση



5925 Pneumatic Putty Dispenser

Διανομέας συμπιεσμένου αέρα για φυσίγγια

Διανομέας συμπιεσμένου αέρα για φυσίγγια διαστάσεων 99 x 248 mm (1,65 L) και σκληρυντή διαστάσεων 19 x 247 mm. Η ακριβής δοσολογία του σκληρυντικού είναι ρυθμιζόμενη από 1 % έως 3 %, ώστε να επιτυγχάνεται το σωστό μίγμα σε όλες τις θερμοκρασίες.

- › μηχανισμός κλεισίματος φυσιγγίου

COMING
SOON

6890 Sprayplast

Ψεκασίμος πολυεστερικός στόκος 2K

Πολυεστερικό γεμιστικό σε σπρέι 2K, για την εξομάλυνση μικρών ανωμαλιών σε μεγαλύτερες επιφάνειες.

- › υψηλή ισχύς πλήρωσης
- › εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική ροή
- › τριβεται 3-4 ώρες μετά την εφαρμογή
- › εφαρμόζεται πάνω σε γυμνό μέταλλο, πολυεστερικούς στόκους/γεμιστικά, υαλοενισχυμένο πλαστικό ή τριμμένες αρχικές βαφές
- › περιλαμβάνεται σκληρυντής

Περιεχόμενο: Χρώμα:
1,5 kg Γκρι



3270 Fiberplast+

Κιτ επισκευής υαλοβάμβακα

Επισκευάζει τρύπες, σχισμές και ρωγμές σε χάλυβα, αλουμίνιο, υαλοβάμβακα και ξύλο.

- › τέλεια πρόσφυση
- › τριβεται μετά από 20 λεπτά (20 °C)
- › μπορεί να καλυφθεί από την πλειονότητα των ασταριών και των συστημάτων βαφής

Περιεχόμενο: Μέγεθος πανιού:
800 g 125 x 40 cm

NEW




5061 Spreader Flex

Σετ με 10 σπάτουλες για στόκο

Οι πλαστικές σπάτουλες είναι κατασκευασμένες από εύκαμπτο, ανθεκτικό σε διαλύτες υλικό.

Πλάτος:
12 cm



5063 Putty Spreader Set

Σετ με 3 σπάτουλες για στόκο

Οι πλαστικές σπάτουλες είναι κατασκευασμένες από εύκαμπτο, ανθεκτικό σε διαλύτες υλικό. Διατίθεται σε 3 διαφορετικά μεγέθη.

Πλάτος:
10 / 12,5 / 15 cm



5062 Japan Spreaders

Μεταλλικές σπάτουλες

Σετ με 4 εύκαμπτες, ανθεκτικές χαλύβδινες σπάτουλες.

Πλάτος:
5 / 8 / 10 / 12 cm

Αστάρια

Τεχνολογίες:



Υπερταχεία τεχνολογία

Αυξήστε την παραγωγικότητα και την κερδοφορία με υλικά φινιρίσματος που στεγνώνουν πολύ γρήγορα.



Εφαρμογή απευθείας σε μέταλλο

Προσφέρετε αντιδιαβρωτική προστασία απευθείας στο μέταλλο, διατηρώντας τις μεταλλικές επιφάνειες και απλοποιώντας τις διαδικασίες.



Ενεργή αντιδιαβρωτική προστασία

Βελτιώστε το αμάξωμα με υλικά που περιέχουν φωσφορικό ψευδάργυρο και προσφέρουν ενεργή αντιδιαβρωτική προστασία για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και οικονομική συντήρηση.



Τεχνολογία Micronet

Η τεχνολογία Micronet χρησιμοποιείται στην παραγωγή ασταριών-γεμιστικών για την εξασφάλιση άριστης λεπτότητας του υλικού πλήρωσης.



Τεχνολογία ασταρώματος για ηλεκτροστατική επίστρωση

Εξαλείφοντας την ανάγκη για τρίψιμο πριν ή μετά την εφαρμογή σε νέα μέρη με ηλεκτροστατική επίστρωση. Η εφαρμογή «υγρό σε υγρό» σας επιτρέπει να εξοικονομήσετε έως και 50 % του χρόνου.



Εφαρμογή «υγρό σε υγρό»

Εξαλείφει την ανάγκη για τρίψιμο μετά την εφαρμογή, επιτυγχάνοντας λεία επιφάνεια και παρέχοντας εξαιρετικά αποτελέσματα φινιρίσματος.



Τεχνολογία απευθείας εφαρμογής σε πλαστικά

Επιτύχετε γρήγορη και ανώτερη πρόσφυση απευθείας σε ακατέργαστα, ανθεκτικά στους διαλύτες πλαστικά, χωρίς την ανάγκη τριψίματος πριν ή μετά, επιτρέποντας έτσι 2 φορές ταχύτερη εφαρμογή ασταριού σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους.



3 χρώματα διαθέσιμα

Τα αστάρια-γεμιστικά παράγονται σε 3 χρώματα και η ανάμιξή τους για την προετοιμασία του χρώματος της κλίμακας του γκρι είναι εύκολη.




Τεχνολογία σπρέι 2K

Έτοιμο προς χρήση για επαγγελματικά φινιρίσματα χωρίς την ανάγκη για πρόσθετο εξοπλισμό ή ανάμιξη.

9900 M9 Surfacer

Γεμιστικό αστάρι υψηλών στερεών (HS)
για όλες τις χρήσεις



Δύο τύποι σκληρυντή για γρήγορο
ή κανονικό στέγνωμα



Η έντονη ματ όψη επιτρέπει
την οπτική αναγνώριση της ξηρότητας.



Εφαρμογή κανονικής ή υψηλής
γεμιστικότητας



ΓΡΉΓΟΡΟ

7120 M12 SFR Superfast
9900 M9 Surfacer
7300 M30 Superfast Primer

**ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΉΣΕΙΣ (STANDARD)**

9900 M9 Surfacer
7080 M8 Acryfill
7020 M2 Compact

**ΜΙΚΡΈΣ ΕΠΙΣΚΕΥΈΣ**

7300 M30 Superfast Primer
1818 Fast-Prime

**ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ**

4110 Etch-Prime
2100 Epo-Prime
2110 Epo-Prime



Επιλέξτε το σωστό γεμιστικό αστάρι Silco

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ

2100 Epo-Prime
2110 Epo-Prime
7220 M22 Wash-Primer

**ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΣΕ ΝΈΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ**

7100 M10 2K Sealer

**«ΥΓΡΌ ΣΕ ΥΓΡΌ»**

7100 M10 2K Sealer

**ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΌ**

7025 DTP Primer
7026 DTP Primer Spray
7014 Adhesion Promoter
7015 Adhesion Promoter
7035 4Plastic



Επισκόπηση		Αναλογία ανά- μιξης	Σκληρυντής	Διαλυτικό	Εξάτμιση Μεταξύ των στρώσεων/ Πριν το ψήσιμο	Χρόνος στεγνώματος	
						20 °C	60 °C
7120 M12 SFR Superfast		5:1	7125	7030/7050/7070 [10–20 %]	3–5 λεπτά / μέχρι να γίνει ματ	15–20 λεπτά	5 λεπτά
7300 M30 Superfast Primer		Έτοιμο για χρήση	/	/	2–3 λεπτά / μέχρι να γίνει ματ	15–20 λεπτά	5 λεπτά
9900 M9 Surfacer	Γρήγορο σύστημα	3:1	3950	7030/7050 [10–20 %]	5–10 λεπτά / μέχρι να γίνει ματ	60 λεπτά	5–7 λεπτά
	Κανονικό σύστημα	5:1	9220/9230/9250/9270	7030/7050/7070 [0–10 %]	5–10 λεπτά / μέχρι να γίνει ματ	6–8 ώρες	25–30 λεπτά
7080 M8 Acryfill		4:1	9082/9085	7030/7050/7070 [0–10 %]	5–10 λεπτά / μέχρι να γίνει ματ	2,5–3 ώρες	10–15 λεπτά
7100 M10 2K Sealer		4:1	9220/9230/9250/9270	7030/7050 [10–20 %]	5 λεπτά	>30 λεπτά εξάτμιση πριν από την επικάλυψη / έως και 4 ημέρες δυνατότητας επαναβαφής	
7025 DTP Primer		/	/	7030/7050/7070 [50 %]	10 λεπτά	>10 λεπτά εξάτμισης πριν από την επικάλυψη / έως και 24 ώρες δυνατότητας επαναβαφής	
7026 DTP Primer		Έτοιμο για χρήση	/	/	10–15 λεπτά	>10 λεπτά εξάτμισης πριν από την επικάλυψη / έως και 24 ώρες δυνατότητας επαναβαφής	
1818 Fast-Prime		Έτοιμο για χρήση	/	/	3–5 λεπτά / μέχρι να γίνει ματ	>10–30 λεπτά εξάτμισης πριν από την επικάλυψη / έως 12 ώρες δυνατότητας επαναβαφής	
7020 M2 Compact		/	/	7050 [5 %]	5–10 λεπτά / μέχρι να γίνει ματ	>30–60 λεπτά εξάτμισης πριν από την επικάλυψη / έως και 48 ώρες δυνατότητας επαναβαφής	
4110 Etch-Prime		Έτοιμο για χρήση	/	/	3–5 λεπτά / μέχρι να γίνει ματ	8–14 ώρες	15–30 λεπτά
2110 Epo-Prime	Γρήγορο σύστημα	2:1	2130	2115 [20–40 %]	5–10 λεπτά / μέχρι να γίνει ματ	16–24 ώρες	/
	Κανονικό σύστημα	3:1	2120	2115/7050 [10–30 %]	10–20 λεπτά / μέχρι να γίνει ματ	90–120 λεπτά	/
2100 Epo-Prime		Έτοιμο για χρήση	/	/	5 λεπτά / μέχρι να γίνει ματ	>20–30 λεπτά εξάτμισης πριν από την επικάλυψη / έως και 12 ώρες δυνατότητας επαναβαφής	
7220 M22 Wash Primer		1:1	7225	/	10–15 λεπτά	>10-15 λεπτά εξάτμισης πριν από την επόμενη επίστρωση	

7120 M12 SFR Superfast

Εξαιρετικά γρήγορο σουρφασέρ υψηλών στερεών (HS)



Το ακρυλικό αστάρι υψηλής ποιότητας με εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα είναι κατάλληλο για μικρές και μεγάλες επισκευές, παρέχει λεία επιφάνεια και είναι πολύ εύκολο στην εφαρμογή. Τρίψιμο χωρίς φράξιμο του γυαλόχαρτου.

- › στέγνωμα (20 °C): 15–20 λεπτά
- › στέγνωμα (60 °C): 5 λεπτά
- › το τρίψιμο είναι δυνατό αμέσως μετά το στέγνωμα (σε περίπτωση ψησίματος περιμένετε μέχρι να κρυώσει)
- › εύκολο τρίψιμο – εξοικονομεί χρόνο, προσπάθεια και γυαλόχαρτο
- › σκληρυντής 5:1 (7125)



Περιεχόμενο: 1 L / 3,5 L
Χρώμα: Λευκό ○ / Γκρι ● / Σκούρο γκρι ●

BEST
SELLER

7300 M30 Superfast Primer

Γεμιστικό αστάρι υψηλής γεμιστικότητας 2K σε σπρέι



Κορυφαίας ποιότητας ακρυλικό αστάρι-γεμιστικό δύο συστατικών σε μορφή σπρέι. Κατάλληλο για γρήγορες επισκευές. Με εύκολη εφαρμογή, παρέχει ένα λείο φινιρίσμα επιφάνειας.

- › στέγνωμα (20 °C): 15–20 λεπτά
- › στέγνωμα (60 °C): 5 λεπτά
- › μπορεί να χρησιμοποιηθεί το λιγότερο 30 ημέρες από την ενεργοποίηση
- › το τρίψιμο είναι δυνατό αμέσως μετά το στέγνωμα (σε περίπτωση ψησίματος περιμένετε μέχρι να κρυώσει)
- › εύκολο τρίψιμο – εξοικονομεί χρόνο, προσπάθεια και γυαλόχαρτο
- › δεν φράζει το γυαλόχαρτο



Περιεχόμενο: 400 ml
Χρώμα: Γκρι ●

BEST
SELLER

9900 M9 Surfacer

Γεμιστικό αστάρι υψηλών στερεών (HS) για όλες τις χρήσεις



Ακρυλικό γεμιστικό αστάρι υψηλής γεμιστικότητας υψηλών στερεών (HS) για επιδιορθώσεις μικρών ή μεγάλων επιφανειών. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο διαφορετικών τύπων σκληρυντή για να επιτύχετε γρήγορη ή κανονική ταχύτητα στεγνώματος.

- › κανονικό στέγνωμα (κατά τη διάρκεια της νύχτας στους 20 °C) με σκληρυντή 5:1 (9220, 9230, 9250, 9270)
- › γρήγορο στέγνωμα (60 λεπτά στους 20 °C) με σκληρυντή 3:1 (3950)
- › βελτιωμένη ισχύς πλήρωσης
- › στεγνώνει γρήγορα, τρίβεται εύκολα – εξοικονομεί χρόνο, προσπάθεια και γυαλόχαρτο
- › λεία επιφάνεια: εξαιρετική εμφάνιση της επίστρωσης

2 ΤΥΠΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΤΗ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Γρήγορο σύστημα (αναλογία ανάμιξης 3:1)

- › Κανονική εφαρμογή
- › 60 λεπτά στους 20 °C
- › Σκληρυντής 3950

Κανονικό σύστημα (αναλογία ανάμιξης 5:1)

- › Εφαρμογή κανονικής/υψηλής γεμιστικότητας
- › 6–12 ώρες στους 20 °C
- › Ομάδα σκληρυντών 92XX
 - 20 Πολύ γρήγορο
 - 30 Γρήγορο
 - 50 Κανονικό
 - 70 Αργό

Περιεχόμενο: 1 L / 3,5 L Χρώμα: Λευκό ○ / Γκρι ● / Σκούρο γκρι ●



Τώρα και σε
συσκευασία
800 ml

7080 M8 Acryfill

Γεμιστικό αστάρι υψηλών στερεών (HS) για όλες τις χρήσεις



Ακρυλικό γεμιστικό αστάρι υψηλής γεμιστικότητας υψηλών στερεών (HS) για όλες τις χρήσεις κατάλληλο για όλα τα είδη επισκευών και επιφανειών.

- › στέγνωμα (20 °C): 2,5–4 ώρες
- › στέγνωμα (60 °C): 10–25 λεπτά
- › απευθείας εφαρμογή σε μέταλλο, πρόσφυση σε επιψευδαργυρωμένες επιφάνειες και επιφάνειες αλουμινίου
- › εύκολο τρίψιμο – εξοικονομεί χρόνο, προσπάθεια και χαρτί λείανσης
- › σκληρυντής 4:1 (9082, 9085)

Περιεχόμενο: 800 ml / 1 L / 3 L Χρώμα: Λευκό ○ / Γκρι ● / Σκούρο γκρι ●



7100 M10 2K Sealer

Στεγανωτικό αστάρι με εφαρμογή «υγρό σε υγρό» για ηλεκτροστατική επίστρωση



Υψηλής ποιότητας στεγανωτικό αστάρι κατάλληλο για εφαρμογή «υγρό σε υγρό» απευθείας σε καινούργια, μη τριμμένα πάνελ με ηλεκτροστατική επίστρωση. Επιτρέπει μια γρήγορη διαδικασία επισκευής, εξαλείφοντας τους χρόνους τριψίματος και στεγνώματος.

- › Χρόνος εξάτμισης πριν από την επικάλυψη: 30 λεπτά
- › δυνατότητα επαναβαφής: έως 4 ημέρες
- › λεία επιφάνεια που προσφέρει κορυφαία αποτελέσματα φινιρίσματος
- › σκληρυντής 4:1 (9220, 9230, 9250, 9270)



7035 4Plastic

Πρόσθετο για την πρόσφυση γεμιστικών ασταριών 2K σε πλαστικές επιφάνειες.

- › εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορες πλαστικές επιφάνειες (PP-EPDM, PP, ABS, PE)
- › το γεμιστικό αστάρι μπορεί να εφαρμοστεί ως «υγρό σε νερό» ή ως λειανόμενο υλικό πλήρωσης
- › το πρόσθετο δεν επηρεάζει τα χαρακτηριστικά του γεμιστικού ασταριού («τρέξιμο», δυνατότητα λείανσης, φράξιμο χαρτιού, πρόσφυση της βασικής στρώσης και του διαφανούς βερνικιού).
- › λεία επιφάνεια



Περιεχόμενο:
1 L / 3,5 L

Χρώμα:
Λευκό ○ / Γκρι ● / Σκούρο γκρι ●

Περιεχόμενο:
500 ml

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ 50 % ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

που απαιτείται για την επαναβαφή
πλαστικών εξαρτημάτων



7025 DTP Primer

Αστάρι 1K απευθείας εφαρμογής
σε πλαστικό



Το αστάρι απευθείας εφαρμογής σε πλαστικό έχει εξαιρετικές δυνατότητες συγκόλλησης σε μη επεξεργασμένα, ανθεκτικά στα διαλυτικά πλαστικά. Μπορεί να βαφτεί με όλα τα κοινά συστήματα βασικών στρώσεων, είτε με βάση το νερό είτε με βάση διαλύτες, καθώς και με άλλες επιστρώσεις 1K και 2K. Δεν χρειάζεται να τριφτεί ή να υποστεί θερμική επεξεργασία το πλαστικό μέρος πριν από την εφαρμογή του ασταριού DTP. Επιτρέπει τουλάχιστον 2 φορές ταχύτερο αστάρωμα σε πλαστικά μέρη σε σύγκριση με τα συμβατικά πλαστικά αστάρια/πρόσθετα.

- › Χρόνος εξάτμισης πριν από την επικάλυψη: 10 λεπτά
- › δυνατότητα επαναβαφής: έως 24 ώρες
- › εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορες πλαστικές επιφάνειες (PP, PP-EPDM, PVC, ABS κ.λπ.)
- › το αστάρι θα πρέπει να εφαρμόζεται με εφαρμογή «υγρό σε υγρό» (χωρίς τρίψιμο πριν και μετά την εφαρμογή).
- › λεία επιφάνεια που προσφέρει κορυφαία αποτελέσματα φινιρίσματος



Μάθετε πώς να εξοικονομείτε
50 % χρόνο κατά το αστάρωμα
πλαστικών μερών!

Περιεχόμενο: 1 kg
Χρώμα: Γκρι / Σκούρο γκρι

Περιεχόμενο: 500 ml
Χρώμα: Γκρι

BEST
SELLER



1818 Fast-Prime

Γεμιστικό αστάρι υψηλής γεμιστικότητας σε σπρέι



Γεμιστικό αστάρι ενός συστατικού, υψηλής γεμιστικότητας και γρήγορου στεγνώματος σε μορφή σπρέι, κατάλληλο για μικρές επισκευές και επιφάνειες που έχουν υποστεί τρίψιμο.

- › Χρόνος εξάτμισης πριν από την επικάλυψη: 10–30 λεπτά
- › επαναβαφή: έως 12 ώρες
- › κατάλληλη επιφάνεια για όλα τα είδη των επιστρώσεων
- › ανθεκτικό σε απολιπαντικό κατά της σιλικόνης
- › υψηλές γεμιστικές ιδιότητες, εύκολη λείανση, γρήγορο στέγνωμα
- › εφαρμογή «υγρό σε υγρό»

Περιεχόμενο: 400 ml
Χρώμα: Λευκό / Γκρι / Σκούρο γκρι



7020 M2 Compact

Γρήγορο ακρυλικό γεμιστικό αστάρι 1K



Ακρυλικό αστάρι 1K που μπορεί να τριφτεί, το οποίο χαρακτηρίζεται από γρήγορο στέγνωμα και ισχυρή πρόσφυση σε επιφάνειες.

- › Χρόνος εξάτμισης πριν από την επικάλυψη: 30–60 λεπτά
 - › επαναβαφή: έως 48 ώρες
 - › επικαλύψιμο με συνθετικές, νιτρο, ακρυλικές ή ουρεθανικές επιστρώσεις
 - › υψηλή ισχύς κάλυψης
 - › γρήγορο στέγνωμα
- Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές VOC

Περιεχόμενο: Χρώμα:
1 L Γκρι



4110 Etch-Prime

Αστάρι τριψίματος σε σπρέι



Το αστάρι τριψίματος 1K σε σπρέι προσφέρει ομοιόμορφη εφαρμογή, καλό πάχος φιλμ, εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση και γρήγορο χρόνο στεγνώματος.

- › Χρόνος εξάτμισης πριν από την επικάλυψη: 15–20 λεπτά
- › επαναβαφή: έως 24 ώρες
- › τέλεια πρόσφυση σε επιφάνειες χάλυβα, ψευδαργύρου και αλουμινίου
- › να χρησιμοποιείται ως αστάρι συγκόλλησης, αστάρι προστασίας από τη σκουριά
- › για περιοχές που έχουν τριφτεί, τοπικές επιδιορθώσεις και επαναβαφή εξαρτημάτων

Περιεχόμενο: Χρώμα:
400 ml Γκρι



2110 Epo-Prime

Εποξειδικό αστάρι υψηλής γεμιστικότητας 2K



Ένα αντιδιαβρωτικό αστάρι εποξειδικής βάσης με υψηλή γεμιστική ικανότητα, το οποίο προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση και υψηλή αντοχή στα χημικά.

- › κατάλληλο για εφαρμογή πάνω από παλιά χρώματα ή πολυεστερικούς στόκους
- › η λείανση είναι δυνατή μόνο 90 λεπτά μετά την εφαρμογή (χρησιμοποιώντας τον σκληρυντή 2130)
- › εύκολη εφαρμογή
- › εύκολη λείανση (υγρή ή ξηρή)
- › κατάλληλο για εφαρμογή «υγρό σε υγρό», ακολουθούμενη από τρίψιμο του ασταριού ή της επίστρωσης
- › κανονικός σκληρυντής 3:1 (2120)
- › γρήγορος σκληρυντής 2:1 (2130)

Περιεχόμενο: Χρώμα:
1 L, 5 kg, 20 kg Γκρι



2100 Epo-Prime

Εποξειδικό αστάρι υψηλής γεμιστικότητας 1K



Το ταχείας ξήρανσης εποξειδικό αστάρι 1K σε σπρέι προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση και προστασία από τη διάβρωση, κατάλληλο για μια σειρά επιφανειών όπως γαλβανισμένο μέταλλο, χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, στόκο πολυεστέρα, λειασμένα εργοστασιακά χρώματα, παλιά χρώματα, διάφορα πλαστικά και υλικά από ίνες γυαλιού.

- › Χρόνος εξάτμισης πριν από την επικάλυψη: 20–30 λεπτά
- › δυνατότητα επαναβαφής: έως 12 ώρες
- › κατάλληλο ως αστάρι συγκόλλησης και προστασίας από τη σκουριά
- › ανθεκτικό στην υγρασία
- › ιδανικό για περιοχές που έχουν υποστεί τρίψιμο, τοπικές επιδιορθώσεις και επαναβαφή εξαρτημάτων
- › υψηλή σταθερότητα, μπορεί να τριφτεί αμέσως

Περιεχόμενο: Χρώμα:
400 ml Γκρι



7220 M22 Wash Primer

Αστάρι Wash Primer 2K χωρίς χρωμικά



Αστάρι Wash Primer αυτοτριψίματος 2K, χωρίς χρωμικά, που προσφέρει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση. Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση και ενισχύει την αντοχή στη διάβρωση των συστημάτων βαφής που εφαρμόζονται στη συνέχεια.

- › Εξάτμιση: 10–15 λεπτά
- › απευθείας εφαρμογή σε νέα μέρη με ηλεκτροστατική επίστρωση χωρίς τρίψιμο
- › δυνατότητα επαναβαφής με αστάρια/σουρφασέρ 2K
- › σκληρυντής 1:1 (7225)

Συσκευασία: Χρώμα:
1 L Γκρι ●



7150 M15 UV Primer

Γεμιστικό σουρφασέρ με σκλήρυνση υπό UV

Αστάρι με σκλήρυνση υπό UV 1K, σχεδιασμένο για γρήγορη και αποτελεσματική επαναβαφή αυτοκινήτων και τοπικές επιδιορθώσεις. Γρήγορη σκλήρυνση υπό UV-LED, λαμπτήρες υδραργύρου ή ακόμη και απευθείας σε ηλιακό φως, προσφέροντας εξαιρετική πρόσφυση τόσο σε μεταλλικά όσο και σε πλαστικά υποστρώματα. Αποτελεί ιδανική λύση για γρήγορες, υψηλής ποιότητας επισκευές σε εξαρτήματα ευαίσθητα στη θερμοκρασία.

- › γρήγορο στέγνωμα σε μόλις 2–4 λεπτά
- › εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες
- › ομαλή εφαρμογή, εύκολη λείανση, χωρίς ανάμιξη
- › κατάλληλο για επιφάνειες όπως εξαρτήματα ηλεκτρικών οχημάτων και πλαστικά

Περιεχόμενο:
400 ml



7015 Adhesion Promoter

Αστάρι πλαστικού 1K

Ενισχυτής πρόσφυσης ενός συστατικού για πλαστικές επιφάνειες. Κατάλληλο για τους περισσότερους τύπους μη ασταρωμένων πλαστικών που χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία, όπως προφυλακτήρες, διακοσμητικά στοιχεία κ.λπ.

- › εξαιρετική πρόσφυση
- › γρήγορο στέγνωμα
- › δύο χρώματα:
 - ελαφριά ασημί απόχρωση για ευκολότερη αξιολόγηση της εφαρμογής
 - διαφανές

Χρώμα:
Διαφανές ○ / Ασημί ●

Περιεχόμενο:
1 L



7014 Adhesion Promoter

Αστάρι πλαστικού σε σπρέι

Γρήγορος ενισχυτής πρόσφυσης 1K σε μορφή σπρέι, κατάλληλος για το αστάρωμα των περισσότερων πλαστικών υποστρωμάτων. Κατάλληλο για τους περισσότερους τύπους μη ασταρωμένων πλαστικών που χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία, όπως προφυλακτήρες, διακοσμητικά στοιχεία κ.λπ.

- › γρήγορο στέγνωμα
- › ελαφρά ασημί απόχρωση για ευκολότερη αξιολόγηση της εφαρμογής

Περιεχόμενο: Χρώμα:
500 ml Ασημένιο ●



4020 Z-Prime

Σπρέι προστασίας ψευδαργύρου

Προστασία από διάβρωση με γρήγορο στέγνωμα και εξαιρετικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Περιέχει 99 % καθαρό ψευδάργυρο.

- › προστασία των γρατζουνιών και των σημείων συγκόλλησης
- › προστασία από τη διάβρωση φθαρμένων γαλβανισμένων επιφανειών
- › αγώγιμα ενδιάμεσα στρώματα στη συγκόλληση μετάλλων

Περιεχόμενο:
500 ml

Προϊόντα μασκαρίσματος

Τεχνολογίες:



Διαπνέον– Χωρίς σημάδια νερού

Η ειδική δομή της επιφάνειας επιτρέπει τη χρήση σε νωπά αυτοκίνητα χωρίς να αφήνει σημάδια, επιτρέποντας την εξάτμιση της υγρασίας και εξοικονομώντας χρόνο, καθώς δεν απαιτείται επανεπεξεργασία ή φινιρίσμα των καλυμμένων περιοχών.



Αδιαπέραστη

Το χαρτί και η μεμβράνη μασκαρίσματος της Silco κατασκευάζονται από πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας ή υπόκεινται σε ειδική επεξεργασία για να αποτρέπεται η διείσδυση βαφών με βάση το νερό και διαλύτες στην επιφάνεια.



Υλικό Πάχος



Ηλεκτροστατική κατεργασία και κατεργασία Corona

Η μεμβράνη μασκαρίσματος Silco έχει υποστεί ηλεκτροστατική κατεργασία και κατεργασία Corona. Αυτό προσφέρει άριστη πρόσφυση και προσαρμογή στο όχημα, διευκολύνοντας την εύκολη εφαρμογή και τοποθέτηση, ενώ εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση της βαφής στη μεμβράνη.



Ακρίβεια χωρίς υπολείμματα

Χάρη στη μοναδική σύνθεση της κόλλας από φυσικό καουτσούκ, που δεν αφήνει υπολείμματα και εξασφαλίζει καθαρή επιφάνεια.

4100 Aquatop

Μεμβράνη μασκαρίσματος Premium



Επιτρέπει την εξάτμιση της υγρασίας από την επιφάνεια



Η μεμβράνη με ηλεκτροστατικό φορτίο προσκολλάται στο αυτοκίνητο και συγκρατεί τα σταγονίδια βαφής.



Υψηλό πάχος και αντοχή στο σχίσιμο





4100 Aquatop

Μεμβράνη μασκαρίσματος Premium



Υψηλής ποιότητας μεμβράνη μασκαρίσματος από πολυαιθυλένιο (PE) με ειδική δομή που αποτρέπει τους λεκέδες βαφής που προκαλούνται από υπολειπόμενη υγρασία.


- › υψηλό πάχος και αντοχή στο σχίσιμο
- › άριστη πρόσφυση σε όλους τους τύπους βαφών και γεμιστικών
- › Ηλεκτροστατικά φορτισμένο για πρόσφυση στο αυτοκίνητο και συγκράτηση του σταγονιδίων βαφής.
- › ανθεκτικότητα στη θερμοκρασία του αντικειμένου έως 110 °C
- › πάχος: 17 μm

Πλάτος: 5 m
Μήκος: 120 m
Χρώμα: Πράσινο



4200 Top-Mask

Μεμβράνη μασκαρίσματος



Υψηλής ποιότητας μεμβράνη μασκαρίσματος από πολυαιθυλένιο (PE), παρέχει έναν γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο προστασίας του αμαξώματος ή των εξαρτημάτων του αυτοκινήτου πριν τη βαφή.

- › υψηλό πάχος και αντοχή στο σχίσιμο
- › άριστη πρόσφυση βαφών ή γεμιστικών
- › ηλεκτροστατικά φορτισμένο – προσκολλάται στο αυτοκίνητο και αιχμαλωτίζει τα σταγονίδια της βαφής
- › πάχος: 11 μm

Πλάτος: 5 m
Μήκος: 120 m
Χρώμα: Μπλε




Επαγγελματική κάλυψη,
κανένας συμβιβασμός



4500 Easy-Mask

Μεμβράνη μασκαρίσματος



Υψηλής ποιότητας μεμβράνη μασκαρίσματος από πολυαιθυλένιο (PE), παρέχει έναν γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο προστασίας του αμαξώματος ή των εξαρτημάτων του αυτοκινήτου πριν τη βαφή.

- › υψηλό πάχος και αντοχή στο σχίσιμο
- › άριστη πρόσφυση σε βαφές ή γειμιστικά
- › ηλεκτροστατικό για προσκόλληση στο αυτοκίνητο και δέσμευση των σταγονιδίων βαφής
- › πάχος: 9 μm

Πλάτος/μήκος:

4 × 150 m / 4 × 300 m / 5 × 120 m / 6 × 150 m

Χρώμα:

Διαφανές



5151 Magnetic Film Cutter

Λεπίδα κοπής αλουμινίου με μαγνήτη

Ειδική λεπίδα για την κοπή μεμβράνης μασκαρίσματος πολυαιθυλενίου (PE) με μαγνήτη για ευκολότερη αποθήκευση.



1030 Paper-Mask Premium

Χαρτί μασκαρίσματος Kraft

Χαρτί μασκαρίσματος Kraft υψηλής αντοχής με υψηλή πυκνότητα, που το καθιστά αδιαπέραστο από τις βαφές.

- › καλή πρόσφυση τόσο για το χρώμα όσο και για τα σταγονίδια βαφής
- › ειδικό βάρος: 40 g/m²
- › κατασκευασμένο από 100 % παρθένα κυτταρίνη

Πλάτος:

30 cm / 60 cm / 85 cm / 120 cm

Μήκος:

350 m



1020 Poly-Mask

Πλαστικοποιημένο χαρτί μασκαρίσματος



Επαγγελματικό χαρτί μασκαρίσματος, πλαστικοποιημένο με στρώμα πολυαιθυλενίου για να εξασφαλίζει αδιαπερατότητα, ακόμη και σε υδατοδιαλυτές βαφές.

- › καλή πρόσφυση τόσο για το χρώμα όσο και για τα σταγονίδια βαφής
- › ανθεκτικό στους διαλύτες

Πλάτος:

85 cm

Μήκος:

200 m



1680 Fine-Line Tape

Εύκαμπτη ταινία μασκαρίσματος

Ιδιαίτερα εύκαμπτη ταινία σχεδιασμένη για πολύχρωμες και περίπλοκες εργασίες βαφής.

- › καμπυλώνεται εύκολα
- › ανθεκτικό στη θερμοκρασία έως 130 °C

Πλάτος: 6 mm
Μήκος: 55 m



1040 Foam-Mask

Αφρός μασκαρίσματος

Υψηλής ποιότητας, εύκαμπτη αυτοκόλλητη αφρώδης ταινία που έχει σχεδιαστεί για τη σφράγιση των κενών μεταξύ του αμαξώματος, όπως οι πόρτες και το καπό, για την ελαχιστοποίηση της πρόσβασης της βαφής κατά τη διαδικασία της επαναβαφής.

- › ανθεκτικότητα στη θερμοκρασία έως 95 °C
- › ομαλή μετάβαση βαφής
- › ιδιαίτερα απορροφητικός αφρός
- › δεν αφήνει υπολείμματα κόλλας

Πλάτος: 13 mm
Μήκος: 50 m



1080 Q-Edge Foam Tape

Εύκαμπτη αφρώδης ταινία μασκαρίσματος χωρίς άκρες

Προηγμένη ρυθμιζόμενη αυτοκόλλητη αφρώδης ταινία για κάλυψη και απρόσκοπτη ανάμιξη της νέας βαφής σε στρογγυλές γραμμές πάνελ.

- › ανθεκτικότητα στη θερμοκρασία έως 95 °C
- › εύκαμπτο
- › ρυθμιζόμενο για καμπύλες γραμμές
- › δεν αφήνει υπολείμματα κόλλας

Πλάτος: 15 mm
Μήκος: 25 m



1090 T-Edge Foam Tape

Αφρώδης ταινία μασκαρίσματος χωρίς άκρες

Ειδικά σχεδιασμένη αυτοκόλλητη αφρώδης ταινία για εύκολη κάλυψη των άκρων. Γρήγορη και αβίαστη τοποθέτηση στις άκρες χάρη στον επίπεδο σχεδιασμό του ημιάκαμπτου αφρού.

- › παρέχει τέλειο φινιρίσμα των άκρων
- › ανθεκτικότητα στη θερμοκρασία έως 95 °C
- › δεν αφήνει υπολείμματα κόλλας
- › συνοδεύεται από προστατευτικό ρολό χαρτιού

Πλάτος: 15 mm
Μήκος: 25 m

Η τελειότητα των άκρων δεν απαιτεί πλέον κόπο



7660 Mount Tape

Αυτοκόλλητη ταινία βαρέως τύπου

Ταινία μασκαρίσματος και στερέωσης
ενισχυμένη με ύφασμα.

- › ισχυρή πρόσφυση και ανθεκτικότητα
- › ανθεκτική στο νερό, στην αμμοβολή και σε άλλα
- › μπορεί να σχιστεί με το χέρι

Πλάτος:
50 mm

Μήκος:
50 m

Χρώμα:
Μαύρο ● / Ασημί ●



2160 X-Mask

Ταινία μασκαρίσματος άκρων από πολυεστέρα

Ταινία μασκαρίσματος με άκρες από πολυεστέρα, σχεδιασμένη για την προστασία των ελαστικών διακοσμητικών και των πλαϊνών λωρίδων του αμαξώματος κατά τη διαδικασία φινιρίσματος.

- › μη αυτοκόλλητη άκρη για ευκολότερη αφαίρεση
- › απορροφά τη βαφή και δεν αφήνει σκληρή άκρη
- › ανθεκτικό στη θερμοκρασία έως 160 °C
- › διάτρητο για ευκολότερη κάλυψη
- › κατάλληλο για υδατοδιαλυτές βαφές

Πλάτος: 52 mm
Μήκος: 10 m



2150 Trim Masking Tape

Διάτρητη ταινία ανύψωσης

Απλές και αποτελεσματικές λύσεις μασκαρίσματος διακοσμητικών, όπως προστασία παρμπρίζ, πλαϊνών λωρίδων, μεντεσέδων, χειρολαβών, μπροστινών, πισινών και πλαϊνών φαναριών.

- › αντοχή στη θερμοκρασία έως 120 °C
- › διάτρητο για ευκολότερη χρήση
- › χρώμα και ανθεκτικό στο νερό
- › καλή πρόσφυση
- › εύκολη κάλυψη γωνιών
- › κατάλληλο για διεργασίες στεγνώματος με λαμπτήρες υπεριώδους ακτινοβολίας
- › αποτρέπει τον ψεκασμό στα ελαστικά
- › αποτελεσματική εφαρμογή και σε ανώμαλες επιφάνειες

Πλάτος: 52 mm
Μήκος: 10 m

Ευκολία
σε κάθε καμπύλη





1970 Dura-Tape Blue

Ταινία μασκαρίσματος Premium 100 °C



Επαγγελματική ταινία μασκαρίσματος για εφαρμογές επαναβαφής αυτοκινήτων.

- › κατάλληλο για βαφές με βάση διαλύτη και νερό
- › ευέλικτο και προσαρμόσιμο σε ακανόνιστες επιφάνειες
- › δεν αφήνει υπολείμματα λόγω της κόλλας από φυσικό καουτσούκ
- › παρέχει αποτελεσματική πρόσφυση (υψηλή αρχική πρόσφυση και ασφαλής πρόσφυση)
- › εύκολη αφαίρεση χωρίς σκίσιμο
- › ανθεκτικό έως 100 °C για 30 λεπτά

Πλάτος: 18 / 24 / 30 / 36 / 48 mm
Μήκος: 50 m



1975 Dura-Tape Pro 110

Ταινία μασκαρίσματος Premium 110 °C



Επαγγελματική ταινία μασκαρίσματος κορυφαίας ποιότητας για απαιτητικές εφαρμογές φινιρίσματος αυτοκινήτων. Παρέχει αξιόπιστη πρόσφυση, καθαρή αφαίρεση και εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα, την υγρασία και τους διαλύτες.

- › κατάλληλο για βαφές με βάση διαλύτη και νερό
- › ευέλικτο και προσαρμόσιμο σε ακανόνιστες επιφάνειες
- › δεν αφήνει υπολείμματα λόγω της κόλλας από φυσικό καουτσούκ
- › παρέχει ισχυρή πρόσφυση (υψηλή αρχική πρόσφυση και ασφαλής πρόσφυση)
- › εύκολη αφαίρεση χωρίς σκίσιμο
- › ανθεκτικότητα έως 110 °C για 30 λεπτά και 90 °C για 90 λεπτά

Πλάτος: 18 / 24 / 30 / 36 / 48 mm
Μήκος: 50 m



1980 Dura-Tape WR

Ταινία μασκαρίσματος ανθεκτική στο νερό 100 °C



Επαγγελματική ταινία μασκαρίσματος, ιδιαίτερα ανθεκτική στην υγρασία και το νερό για εφαρμογές επαναβαφής αυτοκινήτων.

- › κατάλληλο για βαφές με βάση διαλύτη και νερό
- › ευέλικτο και προσαρμόσιμο σε ακανόνιστες επιφάνειες
- › δεν αφήνει υπολείμματα λόγω της κόλλας από φυσικό καουτσούκ
- › παρέχει ισχυρή πρόσφυση (υψηλή αρχική πρόσφυση και ασφαλής πρόσφυση)
- › εύκολη αφαίρεση χωρίς σκίσιμο
- › ανθεκτικό έως 100 °C για 30 λεπτά

Πλάτος: 18 / 24 / 36 / 48 mm
Μήκος: 50 m

Διαφανή βερνίκια και βαφές

Τεχνολογίες:



Τεχνολογία Cross-Link

Ο συνδυασμός πολυολικών ρητινών, επιλεγμένων ισοκυανικών και ειδικών προσθέτων επιτρέπει την αλλαγή της διασταύρωσης για να εξασφαλιστούν οι βέλτιστες χημικές και φυσικές ιδιότητες του επιχρίσματος.



Υπερταχεία τεχνολογία

Αυξήστε την παραγωγικότητα και την κερδοφορία με υλικά φινιρίσματος που στεγνώνουν πολύ γρήγορα.



Τεχνολογία ταχύτερου στεγνώματος στον αέρα

Μια ειδική σύνθεση από πολυολική ρητίνη και ένας συνδυασμός επιλεγμένων ισοκυανικών προσδίδουν στο επίχρισμα βέλτιστες ιδιότητες στεγνώματος στον αέρα. Αυτό επιτρέπει την ταχύτερη σκλήρυνση ενός συστήματος 2 συσκευασιών σε συνθήκες περιβάλλοντος.



Τεχνολογία UV+

Η έρευνα της Silco έχει αποδείξει ότι μόνο ο σωστός συνδυασμός επιλεγμένων σταθεροποιητών UV εξασφαλίζει τη βέλτιστη προστασία του επιχρίσματος. Αυτό προσθέτει αξία στη διατήρηση του επιχρίσματος για πολλά χρόνια.



Εφαρμογή απευθείας σε μέταλλο

Προσφέρετε αντιδιαβρωτική προστασία απευθείας στο μέταλλο, διατηρώντας τις μεταλλικές επιφάνειες και απλοποιώντας τις διαδικασίες.



Τεχνολογία στρώει 2K

Έτοιμο προς χρήση για φινιρίσματα επαγγελματικής ποιότητας χωρίς την ανάγκη για πρόσθετο εξοπλισμό ή ανάμιξη.



Συμμορφώνεται με το πρότυπο VOC 420

9150 X15 Lumina

Υπερ-ταχύ βερνίκι UHS 420



Το επόμενο αγαπημένο
σας βερνίκι!





ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

9600 SFR X-Cure **VOC 420**

9006 SFR X-Cure Spray **VOC 420**

9090 X9 Superfast



ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

9150 X15 Lumina **VOC 420**

9130 X13 Spectrum NG **VOC 420**

9110 X11 Spectrum Lite **VOC 420**

9050 X5 HS Clear Coat

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

9100 X10 System Clear **VOC 420**

9060 X6 UHS Clear Coat **VOC 420**

9040 X4 HS Clear Coat

9030 X3 HS Clear Coat



Επιλέξτε το σωστό βερνίκι της Silco



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

9120 X12 Supreme **VOC 420**

ΒΕΡΝΙΚΙ MAT

9410 X41 Matt



ΒΕΡΝΙΚΙ DTM

9700 X70 DTM

9710 X71 DTM Matt




Επισκόπηση	Αναλογία ανάμιξης	Σκληρυντής	Διαλυτικό	Χρόνος ζωής μίγματος	Χρόνος στεγνώματος	
					20 °C	60 °C
9600 SFR X-Cure	1:1	9650	/	60–70 λεπτά	50–60 λεπτά	3–5 λεπτά
9006 SFR X-Cure Spray	Έτοιμο για χρήση	/	/	6–8 ώρες	90 λεπτά	7–9 λεπτά
9150 X15 Lumina	2:1	9330/9350/9370	7050/7070 [5–10 %]	60 λεπτά	3–4 ώρες	10–20 λεπτά
9130 X13 Spectrum NG	2:1	9330/9350/9370	7050/7070 [5–15 %]	60 λεπτά	3–6 ώρες	10–20 λεπτά
9120 X12 Supreme	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050 [0–5 %]	>60 λεπτά	12–18 ώρες	20–35 λεπτά
9110 X11 Spectrum Lite	2:1	9122/9123/9125/9127	7050/7070 [5–10 %]	60 λεπτά	3–4 ώρες	15 λεπτά
9100 X10 System Clear	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050/7070 [5–10 %]	20–40 λεπτά	8–14 ώρες	20–30 λεπτά
9060 X6 UHS Clear Coat	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050 [0–5 %]	30–45 λεπτά	8–14 ώρες	20–30 λεπτά
9090 X9 Superfast	3:1	9125/9127	7030/7050 [0–5 %]	60 λεπτά	60 λεπτά	5 λεπτά
9050 X5 HS Clear Coat	2:1	9220/9230/9250/9270	/	60–120 λεπτά	8–14 ώρες	15–30 λεπτά
9040 X4 HS Clear Coat	2:1	9220/9230/9250/9270	/	>60 λεπτά	8–12 ώρες	20–25 λεπτά
9030 X3 HS Clear Coat	2:1	9083/9085	/	>60 λεπτά	8–12 ώρες	20–30 λεπτά

Περιέχει 12% βιολογικό (βιώσιμο) υλικό

9600 SFR X-Cure

Υπερ-ταχύ βερνίκι UHS 420



Υπερ-αποδοτικό ακρυλικό διάφανο βερνίκι πολύ υψηλών στερεών (UHS) με στέγνωμα στον αέρα. Η γρήγορη εφαρμογή και το γρήγορο στέγνωμα επιτρέπουν την εξοικονόμηση καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας.

- › στέγνωμα (20 °C): 50–60 λεπτά
- › στέγνωμα (60 °C): 3–5 λεπτά
- › Χρόνος ζωής μείγματος: 60–70 λεπτά
- › Το γυάλισμα μπορεί να γίνει αμέσως μετά την ψύξη.
- › χαμηλότερη κατανάλωση υλικών σε σύγκριση με άλλα διαφανή βερνίκια πολύ υψηλών στερεών (UHS) και υψηλών στερεών (HS)
- › μεγάλος χρόνος εργασίας, χωρίς προβλήματα υπερψεκασμού.
- › υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία
- › Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές VOC (<420 g/L)
- › σκληρυντής 1:1 (9650), χωρίς διαλυτικό



Περιεχόμενο:
1 L / 5 L

9006 SFR X-Cure Spray

Υπερ-ταχύ βερνίκι 2K



Διαφανές βερνίκι 2K ταχείας ξήρανσης σε σπρέι. Το πολύ γρήγορο στέγνωμα χωρίς ψήσιμο σε θάλαμο βαφής επιτρέπει την εξοικονόμηση καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας. Εύκολη εφαρμογή με λείο φινίρισμα.

- › στέγνωμα (20 °C): 90 λεπτά
- › στέγνωμα (60 °C): 7–9 λεπτά
- › Χρόνος ζωής μείγματος: 6–8 ώρες
- › Το γυάλισμα μπορεί να γίνει αμέσως μετά την ψύξη.
- › τεχνολογία σπρέι 2K
- › υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία




Περιεχόμενο:
400 ml

NEW

9150 X15 Lumina

Υπερ-ταχύ βερνίκι UHS 420



Αναπτύχθηκε ειδικά για να αναπαράγει τη δομή του αρχικού κατασκευαστή σε νέα ή παλιά αυτοκίνητα, ενισχύοντας την εμφάνιση του οχήματος με λάμψη ποιότητας έκθεσης αυτοκινήτων.

- › στέγνωμα (20 °C): 3–4 ώρες
- › στέγνωμα (60 °C): 10–20 λεπτά
- › Χρόνος ζωής μείγματος: 60 λεπτά
- › μακροχρόνια αντοχή έναντι περιβαλλοντικών παραγόντων
- › λειτουργεί με ένα ευρύ φάσμα συστημάτων βασικής στρώσης
- › εύκολη λείανση και γυάλισμα
- › Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές VOC (<420 g/L)
- › σκληρυντής 2:1 (9330, 9350, 9370)

Περιεχόμενο:
1 L / 5 L




NEW

Περιέχει 12% βιολογικό (βιώσιμο) υλικό

9130 X13 Spectrum NG

Υπερ-ταχύ βερνίκι UHS 420



Διαφανές βερνίκι πολύ υψηλών στερεών (UHS) που συνδυάζει γρήγορους χρόνους στεγνώματος με εύκολη εφαρμογή και άψογο άπλωμα. Περιέχει 12 % πρώτες ύλες βιολογικής προέλευσης, εξασφαλίζοντας μια βιώσιμη επιλογή, ενώ παράλληλα πληροί τη συμμόρφωση με το πρότυπο VOC 420.

- › στέγνωμα (20 °C): 3–6 ώρες
- › στέγνωμα (60 °C): 10–20 λεπτά
- › Χρόνος ζωής μείγματος: 60 λεπτά
- › απλή εφαρμογή με εξαιρετικό άπλωμα
- › λαμπερή και μακράς διάρκειας γυαλάδα
- › υψηλή ανθεκτικότητα και αντοχή στο κιτρίνισμα
- › Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές VOC (<420 g/L)
- › σκληρυντής 2:1 (9330, 9350, 9370)


Περιεχόμενο:
1 L / 5 L





9120 X12 Supreme

Βερνίκι με εφέ καθρέπτη πολύ υψηλών στερεών (UHS) 420



Υψηλής ποιότητας ακρυλικό διάφανο βερνίκι πολύ υψηλών στερεών (UHS) με υπέροχη γυαλάδα και εφέ «υγρής επιφάνειας». Λόγω της εξαιρετικής γυαλάδας και των αποτελεσμάτων DOI (παραμόρφωσης εικόνας), είναι ιδανικό για απαιτητικά έργα.

- › στέγνωμα (20 °C): 12–18 ώρες
- › στέγνωμα (60 °C): 20–35 λεπτά
- › διάρκεια ζωής: >60 λεπτά
- › εξαιρετική εμφάνιση με υγρή όψη και λαμπερή βαθιά γυαλάδα
- › δυνατότητα γυαλίσματος αμέσως μετά την ψύξη ή την επόμενη ημέρα σε περίπτωση στεγνώματος στον αέρα
- › Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές VOC (<420 g/L)
- › σκληρυντής 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)




Περιεχόμενο:
1 L / 5 L



9110 X11 Spectrum Lite

Υπερ-ταχύ βερνίκι UHS 420



Βερνίκι γρήγορου στεγνώματος πολύ υψηλών στερεών (UHS), με σύντομο χρόνο στεγνώματος, υψηλή γυαλάδα, μακροχρόνια διατήρηση της γυαλάδας και άψογο άπλωμα.


- › στέγνωμα (20 °C): 3–4 ώρες
- › στέγνωμα (60 °C): 15 λεπτά
- › Χρόνος ζωής μείγματος: 60 λεπτά
- › απλή εφαρμογή με εξαιρετικό άπλωμα
- › λαμπερή και μακράς διάρκειας γυαλάδα
- › υψηλή ανθεκτικότητα και αντοχή στο κιτρίνισμα
- › Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές VOC (<420 g/L)
- › σκληρυντής 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)



Περιεχόμενο:
1 L / 5 L

9100 X10 System Clear

Βερνίκι ευρείας εφαρμογής πολύ υψηλών στερεών (UHS) 420



Υψηλής ποιότητας ακρυλικό βερνίκι UHS. Κατάλληλο για όλα τα είδη εφαρμογών, ανεξάρτητα από το μέγεθος της εργασίας ή τις συνθήκες ψεκασμού. Ένα πραγματικό «πολυεργαλείο».

- › στέγνωμα (20 °C): 8–14 ώρες
- › στέγνωμα (60 °C): 20–30 λεπτά
- › Χρόνος ζωής μείγματος: 20–40 λεπτά
- › δυνατότητα επιλογής από 4 ταχύτητες σκληρυντή και 3 ταχύτητες διαλυτικού
- › απλή εφαρμογή με εξαιρετική ροή
- › Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές VOC (<420 g/L)
- › σκληρυντής 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)




Περιεχόμενο:
1 L / 5 L



9060 X6 UHS Clear Coat

Βερνίκι ευρείας εφαρμογής πολύ υψηλών στερεών (UHS) 420



Το ευέλικτο ακρυλικό βερνίκι πολύ υψηλών στερεών (UHS) υψηλής ποιότητας χαρακτηρίζεται από ευκολία στη χρήση και εξαιρετική γυαλάδα της βερνικωμένης επιφάνειας.

- › στέγνωμα (20 °C): 8–14 ώρες
- › στέγνωμα (60 °C): 20–30 λεπτά
- › Χρόνος ζωής μείγματος: 30–45 λεπτά
- › δυνατότητα επιλογής από 4 ταχύτητες σκληρυντή και 3 ταχύτητες διαλυτικού
- › εύκολη εφαρμογή
- › εξαιρετικό άπλωμα
- › Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές VOC (<420 g/L)
- › σκληρυντής 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)



Περιεχόμενο:
1 L / 5 L



9090 X9 Superfast

Υπερ-ταχύ βερνίκι HS



Εξαιρετικά γρήγορο βερνίκι υψηλών στερεών (HS) με στέγνωμα στον αέρα, κατάλληλο για μεγάλες επιφάνειες ή τοπικές επιδιορθώσεις. Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή.

- › στέγνωμα (20 °C): 60 λεπτά
- › στέγνωμα (60 °C): 5 λεπτά
- › Χρόνος ζωής μείγματος: 60 λεπτά
- › υψηλή ανθεκτικότητα και αντοχή στο κιτρίνισμα
- › σκληρυντής 3:1 (9125, 9127)



BEST
SELLER

9050 X5 HS Clear Coat

Βερνίκι υψηλής γυαλάδας HS SR



Πολύ δημοφιλές διαφανές βερνίκι υψηλής ποιότητας υψηλών στερεών (HS) και ανθεκτικό στις γρατζουνιές (SR), με σύντομο χρόνο στεγνώματος, υψηλή γυαλάδα και μακροχρόνια διατήρηση της γυαλάδας.

- › στέγνωμα (20 °C): 8–14 ώρες
- › στέγνωμα (60 °C): 15–30 λεπτά
- › Χρόνος ζωής μείγματος: 60–120 λεπτά
- › απλή εφαρμογή
- › υψηλή ανθεκτικότητα και αντοχή στο κιτρίνισμα
- › σκληρυντής 2:1 (9220, 9230, 9250, 9270), χωρίς διαλυτικό



9040 X4 HS Clear Coat

Βερνίκι υψηλής γυαλάδας HS



Υψηλής ποιότητας βερνίκι υψηλών στερεών (HS) ανθεκτικό στις γρατζουνιές, με σύντομο χρόνο στεγνώματος, υψηλή γυαλάδα και μακροχρόνια διατήρηση της γυαλάδας.

- › στέγνωμα (20 °C): 8–12 ώρες
- › στέγνωμα (60 °C): 20–25 λεπτά
- › διάρκεια ζωής: >60 λεπτά
- › απλή εφαρμογή με εξαιρετική ροή
- › λαμπερή και μακράς διάρκειας γυαλάδα
- › υψηλή ανθεκτικότητα και αντοχή στο κιτρίνισμα
- › σκληρυντής 2:1 (9220, 9230, 9250, 9270), χωρίς διαλυτικό

Περιεχόμενο:
1 L / 5 L



COMING
SOON

9030 X3 HS Clear Coat

Βερνίκι HS



Υψηλής ποιότητας βερνίκι υψηλών στερεών (HS) ανθεκτικό στις γρατζουνιές, με σύντομο χρόνο στεγνώματος, υψηλή γυαλάδα και μακροχρόνια διατήρηση της γυαλάδας.

- › στέγνωμα (20 °C): 8–12 ώρες
- › στέγνωμα (60 °C): 20–25 λεπτά
- › διάρκεια ζωής: >60 λεπτά
- › απλή εφαρμογή με εξαιρετική ροή
- › λαμπερή και μακράς διάρκειας γυαλάδα
- › υψηλή ανθεκτικότητα και αντοχή στο κιτρίνισμα
- › σκληρυντής 2:1, (9083, 9085), χωρίς διαλυτικό

Περιεχόμενο:
1 L / 5 L





9410 X41 Matt

Βερνίκι ματ HS



Σύστημα βερνικιού με ματ εφέ που αναπτύχθηκε ειδικά για την αναπαραγωγή ενός ευρέος φάσματος επιπέδων γυαλάδας με την ανάμιξη του 9410 X41 Matt με το 9050 X5 HS Clear Coat. Η εύκολη εφαρμογή προσφέρει μια εκπληκτική ομαλή ματ/ημιγυαλιστερή εμφάνιση. Το σύστημα είναι κατάλληλο για πλήρη επισκευή αμαξώματος ή πάνελ.

Επίπεδα γυαλάδας (βάρος %)	Ματ 1 Flatt	Ματ 2 Ματ	Ματ 3	Ματ 4 Σατέν	Ματ 5 Ημι-γυαλι- στερό
% της γυαλάδας	0–10 %	10–20 %	20–30 %	30–45 %	50–60 %
9410 X41 Matt	100	80	50	30	0
9050 X5 HS Clear Coat	0	20	50	70	100
Αναλογία ανάμιξης με σκλη- ρυπή	3:1	2:1	2:1	2:1	2:1

Περιεχόμενο:
1 L



9700 X70 DTM


Βερνίκι ενισχυμένης πρόσφυσης HS



DTM

9710 X71 DTM Matt

Βερνίκι ματ με ενισχυμένη πρόσφυση HS



DTM

Αυτό το σύστημα ματ βερνικιού είναι κατάλληλο για εφαρμογή απευθείας σε μεταλλικά υποστρώματα που απαιτούν ματ φινιρίσμα. Η επίστρωση τονίζει την εμφάνιση του μετάλλου και προστατεύει την επιφάνεια από τις καιρικές επιδράσεις. Το X71 (γυαλάδα 0–5 %) μπορεί να αναμιχθεί με το X70 (γυαλάδα 100 %) για να επιτευχθεί ημιματ, σατινέ ή ημι-γυαλιστερή εμφάνιση.

Επίπεδα γυαλάδας (βάρος %)	Ματ 1 Flatt	Ματ 2 Ματ	Ματ 3	Ματ 4 Σατέν	Ματ 5 Ημι-γυαλι- στερό	Γυαλιστερό
% της γυαλάδας	5–10 %	10–20 %	20–30 %	30–45 %	50–60 %	100 %
9700 X70 DTM	100	90	80	75	70	0
9710 X71 DTM Matt	0	10	20	25	30	100
Αναλογία ανάμιξης με σκλη- ρυπή	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1
Αναλογία ανάμιξης με διαλυτικό	30–50 %	30–40 %	30 %	30 %	30 %	0 %

Περιεχόμενο:
1 L



9004 Clear Finish

Γυαλιστερό ακρυλικό βερνίκι 1K

Υψηλής ποιότητας, γυαλιστερό βερνίκι σε σπρέι για επιτόπου επιδιορθώσεις σε επαναβαφές αυτοκινήτων. Κατάλληλο και για υδατοδιαλυτές βασικές στρώσεις. Η ειδική σύνθεση επιτρέπει υψηλή ανθεκτικότητα και προστασία κατά του κιτρινίσματος.

- › στέγνωμα (20 °C): 60–90 λεπτά
- › γυαλιστερό ακρυλικό φινίρισμα

Περιεχόμενο:
500 ml



7170 Black Finish

Μαύρη ματ βαφή

Μαύρη ματ βαφή 1K με βάση ποιοτική ρητίνη νιτροκυταρίνης.

- › στέγνωμα (20 °C): 120–180 λεπτά
- › υψηλή ισχύς κάλυψης
- › γρήγορο στέγνωμα
- › ανθεκτικότητα

Περιεχόμενο: Χρώμα:
750 ml Μαύρο ●



9005 Black Finish Spray

Ακρυλική μαύρη ματ βαφή

Υψηλής ποιότητας ακρυλική μαύρη ματ βαφή σε σπρέι για γενική χρήση.

- › στέγνωμα (20 °C): 20–30 λεπτά
- › καλή πρόσφυση
- › υψηλή ισχύς κάλυψης
- › οικονομική στη χρήση

Περιεχόμενο: Χρώμα:
500 ml Μαύρο ●



6116 B-Paint

Βαφή προφυλακτήρα

Ειδική δομημένη επίστρωση 1K για πλαστικά μέρη αμαξώματος.

- › στέγνωμα (20 °C): 30 λεπτά
- › στέγνωμα (60 °C): 15 λεπτά
- › απευθείας εφαρμογή (χωρίς αστάρι)
- › ρύθμιση δομής με απόσταση ψεκασμού

Περιεχόμενο: Χρώμα:
750 ml Μαύρο ●



9008 B-Paint Spray

Σπρέι βαφής προφυλακτήρα

Ειδική δομημένη επίστρωση 1K για πλαστικά μέρη αμαξώματος.

- › στέγνωμα (20 °C): 20–30 λεπτά
- › καλή κάλυψη
- › απευθείας εφαρμογή (χωρίς αστάρι)
- › ρύθμιση δομής με απόσταση ψεκασμού

Περιεχόμενο: 500 ml
Χρώμα: Μαύρο ●



9009 Rim Restore

Ασημί βαφή τροχών 1K

Ασημί βαφή υψηλής γυαλάδας για την αποκατάσταση της εμφάνισης ζαντών και διακοσμητικών καλυμμάτων τροχών. Με βάση ρητίνη νιτροκυταρίνης με χρωστικές αλουμινίου υψηλής ποιότητας.

- › στέγνωμα (20 °C): 120–180 λεπτά
- › πολύ καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- › Κατάλληλο για τμήματα από χρώμιο, μέταλλο και πλαστικό
- › υψηλή ισχύς κάλυψης, οικονομική χρήση

Περιεχόμενο: 750 ml



9002 Gorilla

Προστατευτική επίστρωση βαρέως τύπου 2K

DTM

Εξαιρετικά ανθεκτικό, σκληρό και ελαφρώς εύκαμπτο πολυουρεθανική ακρυλική βαφή 2K που παρέχει μια προστατευτική επίστρωση ανθεκτική στις γρατζουνιές για διάφορες επιφάνειες. Αντέχει στις πιο δύσκολες καταστάσεις και προστατεύει από τα καύσιμα, τα έλαια, το νερό και το αλάτι.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:



- › υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες
- › εξαιρετική αντοχή σε κραδασμούς και γρατζουνιές
- › μπορούν να ψεкаστούν λεπτές ή τραχιές υφές, ανάλογα με την εφαρμογή.
- › ισχυρή πρόσφυση σε ευρύ φάσμα στεγνών υποστρωμάτων
- › παρέχει μια σκληρή επιφάνεια ανθεκτική στις γρατζουνιές και τους λεκέδες
- › μπορεί να εφαρμοστεί με πιστόλι UBS, πιστόλι HVLP, ρολό ή πινέλο
- › υψηλή αντοχή σε καύσιμα και έλαια
- › μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προϊόν ηχομόνωσης σε ρουλεμάν, σασί αυτοκινήτων, φορτηγών και άλλων οχημάτων
- › απλό και εύκολο στη χρήση

Περιεχόμενο: 600 ml
Χρώμα: Μαύρο ● / Διαφανές – χρωματιζόμενο ●



7007 Rim Restore Spray

Ψεκάσιμη ασημί βαφή τροχών

Ασημί χρώμα σε σπρέι για την αποκατάσταση της εμφάνισης των ζαντών και των διακοσμητικών καλυμμάτων των τροχών. Με βάση ρητίνη νιτροκυταρίνης με υψηλής ποιότητας χρωστικές αλουμινίου.

- › άριστη πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- › Κατάλληλο για τμήματα από χρώμιο, μέταλλο και πλαστικό
- › υψηλή ισχύς κάλυψης, οικονομική χρήση

Περιεχόμενο:
400 ml



1072 HT Paint Spray

Βαφή ανθεκτική στη θερμοκρασία

Η βαφή σε σπρέι έχει σχεδιαστεί για την προστασία επιφανειών που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες (εξάτμιση, μέρη κινητήρα κ.λπ.).

- › άριστη πρόσφυση σε διάφορα μεταλλικά υποστρώματα
- › ανθεκτικό στη θερμοκρασία έως 600 °C
- › αντιδιαβρωτική προστασία

Περιεχόμενο: Χρώμα:
500 ml Μαύρο ● / Ασημί ●



9584 Prefill DME

Προγεμισμένο σπρέι DME

Δοχείο σπρέι προγεμισμένο με κατάλληλο προωθητικό αέριο και διαλυτικό, έτοιμο για γέμισμα με βαφή.

- › ειδική κεφαλή σπρέι για την εφαρμογή βαφής

Περιεχόμενο:
400 ml



2793 1K HS Acryl Converter

Ακρυλικός μετατροπέας για σπρέι

Μετατροπέας 1K για τη μετατροπή επιχρισμάτων υψηλών στερεών 2K σε έτοιμα προς χρήση ακρυλικά επιχρίσματα 1K.

Περιεχόμενο:
1 L



9585 2K Prefill

Προγεμισμένο σπρέι 2K

Δοχείο σπρέι 2K προγεμισμένο με προωθητικό, διαλύτη και σκληρυντή. Κατάλληλο για επιστρώσεις 2K με βάση διαλύτη.

- › ειδική κεφαλή σπρέι για την εφαρμογή βαφής

Περιεχόμενο:
400 ml

Σκληρυντές

#LessIsMore

Μια πολύ μικρή ποικιλία σκληρυντών και διαλυτικών που καλύπτει όλο το φάσμα των επιχρισμάτων.



Διασφαλίζει τη χρήση φρέσκων σκληρυντών ανά πάσα στιγμή



Βελτίωση του κύκλου αποθεμάτων με λιγότερα διαφορετικά προϊόντα



Μειωμένος κίνδυνος σφαλμάτων εφαρμογής



silco®

Επισκόπηση	9122	9330	9220	9650	3950	9082	7125	2120	7225
	9123	9350	9230			9083		2130	
	9125	9370	9250			9085			
	9127		9270						
Αστάρια									
7120 M12 SFR Superfast	-	-	-	-	-	-	●	-	-
9900 M9 Surfacers	-	-	●	-	●	-	-	-	-
7080 M8 Acryfill	-	-	-	-	-	●	-	-	-
7100 M10 2K Sealer	-	-	●	-	-	-	-	-	-
2110 Epo-Prime	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7220 M22 Wash primer	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Διαφανή βερνίκια και βαφές									
9600 SFR X-Cure	-	-	-	●	-	-	-	-	-
9150 X15 Lumina	-	●	-	-	-	-	-	-	-
9130 X13 Spectrum NG	-	●	-	-	-	-	-	-	-
9120 X12 Supreme	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9110 X11 Spectrum Lite	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9100 X10 System Clear	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9060 X6 UHS Clear Coat	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9090 X9 Superfast	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9050 X5 HS Clear Coat	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9040 X4 HS Clear Coat	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9030 X3 HS Clear Coat	-	-	-	-	-	●	-	-	-
9410 X41 Matt	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9700 X70 DTM / 9710 X71 DTM Matt	-	-	-	-	-	●	-	-	-
9002 Gorilla	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Συστήματα μίξης βαφών									
UniMix 30	●	-	●	-	-	-	-	-	-

Σύστημα γυαλίσματος



Διάγραμμα διαδικασίας



Μετά από τρίψιμο με
P1500 και άνω



BHMA 1
3215 P15 X-Cut



BHMA 2
3290 P90 Fine-Cut



Βαθιές και ελαφριές
γρατζουνιές



BHMA 1
3215 P15 X-Cut



BHMA 2
3290 P90 Fine-Cut



BHMA 1
3220 P20 One-Step



Ολογράμματα και
υψηλή γυαλάδα



BHMA 1
3290 P90 Fine-Cut



NEW



3215 P15 X-Cut

Αλοιφή υψηλής απόδοσης για αφαίρεση ατελειών

Επαγγελματική αλοιφή πρώτου βήματος για γρήγορη αφαίρεση γρατζουνιών και προετοιμασία επιφανείας πριν το γυάλισμα

- › αφαιρεί αποτελεσματικά τα σημάδια τριψίματος (P1500 ή λεπτότερο)
- › βελτιστοποιημένο για συστήματα βαφής HS
- › εύκολη εφαρμογή και ταχύτερη επεξεργασία
- › βελτιστοποιημένο για μάλλινα σφουγγάρια

Αφαίρεση
ατελειών:

Γυαλάδα:



Περιεχόμενο:
1 kg

NEW



3220 P20 One-Step

Αλοιφή «όλα σε ένα»

Σύνθετο υλικό υψηλής απόδοσης για αφαίρεση ατελειών και φινιρίσμα, που παρέχει γυαλιστερό φινιρίσμα με ένα απλό βήμα.

- › αφαιρεί μόνιμα τα σημάδια τριψίματος P1500
- › αφήνει ένα βαθύ, γυαλιστερό φινιρίσμα
- › συνδυάζει αφαίρεση ατελειών και φινιρίσμα για εξοικονόμηση χρόνου
- › βελτιστοποιημένο για μάλλινα σφουγγάρια

Αφαίρεση
ατελειών:

Γυαλάδα:



Περιεχόμενο:
1 kg

NEW



3290 P90 Fine-Cut

Αφαίρεση ολογραμμάτων και χαρακιών

Προηγμένη αλοιφή δεύτερου βήματος για την αφαίρεση κυκλικών σημαδιών και την επίτευξη άμογου, γυαλιστερού φινιρίσματος

- › αφαιρεί μόνιμα τα κυκλικά σημάδια και τα ολογράμματα, παρέχοντας υψηλή γυαλάδα
- › συμβατό με όλα τα συστήματα βαφής
- › εύκολη, ομαλή εφαρμογή για επαγγελματικά αποτελέσματα

Αφαίρεση
ατελειών:

Γυαλάδα:



Περιεχόμενο:
1 kg



8067 Microfibre Cloth

Πανί μικροϊνών διπλής όψης χωρίς ραφές

Αυτό το πανί είναι ιδανικό για λεπτομερή εργασία. Αφαιρεί με ασφάλεια και ευκολία υπολείμματα από γυαλισμένες, βερνικωμένες και κερωμένες επιφάνειες, αφήνοντας ένα φινιρίσμα χωρίς ραβδώσεις.

Διαστάσεις:
40 x 40 cm

NEW



3251 Cutting Foam Pad

Χοντρό σφουγγάρι αλοιφής

Σκληρό σφουγγάρι αφαίρεσης ατελειών από αφρώδες υλικό υψηλής ποιότητας, ιδανικό για σύνθετες εργασίες.

- › ο πορτοκαλί αφρός κλειστών κυψελών διατηρεί το μείγμα στην επιφάνεια του μαξιλαριού
- › Η μειωμένη σκληρότητα των πόρων βελτιώνει την ευχρηστία

Διαστάσεις:
ø100 × 25 mm / ø145 × 25 mm

NEW



3252 Finishing Foam Pad

Σφουγγάρι λεπτομερούς γυαλίσματος

Το μαλακό κυματοειδές σφουγγάρι με αφρό ανοιχτών κυττάρων αποτρέπει τη θερμότητα. Ιδανικό για τελικό γυάλισμα και επίτευξη υψηλής γυαλάδας.

- › αποτρέπει τη συσσώρευση θερμότητας κατά το γυάλισμα
- › η μη συσσωρευτική υφή εξασφαλίζει καθαρό, γυαλιστερό φινίρισμα
- › η απαλή και ελαστική υφή είναι ιδανική για τελικές πινελιές

Διαστάσεις:
ø100 × 25 mm / ø145 × 25 mm

NEW



3250 Wool Pad

Σφουγγάρι αλοιφής από δέρμα αρνιού

Υψηλής ποιότητας σφουγγάρι γυαλίσματος από δέρμα αρνιού για όλους τους τύπους βερνικιού, από το γυάλισμα έως την τελική στεγανοποίηση. Κατάλληλο για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυτιλία και άλλες βιομηχανίες.

- › πολύ σταθερό και ανθεκτικό υλικό
- › υπόστρωμα βέλκρο

Διαστάσεις:
ø150 mm



3280 Finish Inspection

Καθαριστικό για έλεγχο γυαλίσματος

Το προϊόν ελέγχου φινιρίσματος απομακρύνει τα λίπη και τη σκόνη και επιτρέπει την αντικειμενική αξιολόγηση της ποιότητας της επιφάνειας μετά το γυάλισμα.

Περιεχόμενο:
500 ml



8110 Clay Bar Coarse

Συνθετικός πηλός καθαρισμού για σκληρό βερνίκι

Αυτή η μπάρα πηλού μπορεί εύκολα να αφαιρέσει έντομα, πίσσα, βρομιά δρόμου, σκόνη φρένων, οξείδωση, επιφανειακή σκουριά, σταγονίδια βαφής και πολλά άλλα.


- › βαθιά καθαριστική δράση που αφαιρεί αποτελεσματικά κατάλοιπα από οποιαδήποτε βαμμένη ή γυαλισμένη επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένης μιας ευρείας γκάμας επιφανειακών καταλοίπων.
- › περιέχει ενώσεις τιτανίου οι οποίες βοηθούν στην αφαίρεση πολύ ελαφρών φθορών, ενώ στοχεύουν ειδικά και εξαλείφουν τους προσκολλημένους επιφανειακά κατάλοιπα

Περιεχόμενο:
2 μπάρες πηλού (200 g)

Προϊόντα συγκόλλησης και στεγανοποίησης

4520 Fast 20 AOM

Συγκολλητικό για παρμπρίζ χωρίς αστάρι

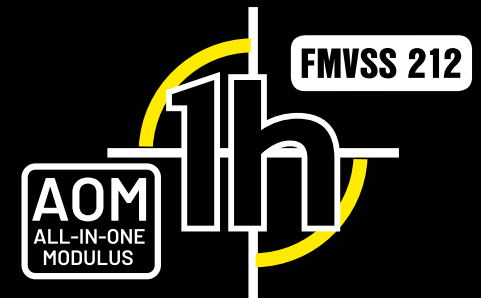

Προσφέρει υψηλή στρεπτική σταθερότητα και είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους οχημάτων



Έτοιμο σε 1 ώρα



Καμία παρεμβολή με τις κεραίες και τη θέρμανση παραθύρων



Συμμορφώνεται με το αυστηρό πρότυπο ασφαλείας U.S. FMVSS 212





2015 Underbody Bitumen

Προστασία το κάτω μέρος του αμαξώματος από πίσσα

Επίχρισμα κάτω μέρους του αμαξώματος με βάση την πίσσα. Αναπτύχθηκε για εφαρμογή χωρίς διαρροή και «τρέξιμο». Παρέχει εξαιρετική και ανθεκτική προστασία από τη διάβρωση, τα πετραδάκια, το αλάτι κ.λπ. Κατάλληλο για διάφορα μέρη του σασσί, δάπεδο αμαξώματος, θόλους τροχών κ.λπ. Αποφύγετε την εφαρμογή του σε συστήματα φρένων ή εξάτμισης.

- › άριστος σχηματισμός φραγμού
- › ισχυρή πρόσφυση σε γυμνό ή βαμμένο μέταλλο, πλαστικά υλικά ή παλιά προστασία του κάτω μέρους του αμαξώματος
- › δημιουργεί μια προστατευτική μεμβράνη ενάντια σε πετραδάκια, αλάτι, θόρυβο κ.λπ.
- › ανθεκτικό στο νερό, σε οξέα και αλκαλικά διαλύματα
- › δεν μπορεί να βαφτεί

Περιεχόμενο: Χρώμα:
1 kg Μαύρο ●



7005 Underbody Bitumen Spray

Προστασία το κάτω μέρος του αμαξώματος από πίσσα

Προστασία του κάτω μέρους του αμαξώματος με βάση την πίσσα σε μορφή σπρέι.

- › ισχυρή πρόσφυση σε γυμνό ή βαμμένο μέταλλο, πλαστικά υλικά και παλιά προστασία του κάτω μέρους του αμαξώματος
- › δημιουργεί μια προστατευτική μεμβράνη ενάντια σε πετραδάκια, αλάτι, θόρυβο κ.λπ.
- › δεν μπορεί να βαφτεί

Περιεχόμενο: Χρώμα:
500 ml Μαύρο ●



3025 Underbody Wax

Προστασία κάτω μέρους του αμαξώματος με βάση το κερί

Προστασία υψηλής απόδοσης, χωρίς πίσσα, με βάση το κερί, σχεδιασμένη για επισκευή και ενίσχυση υπαρχουσών προστασιών κάτω από το αμάξωμα. Ιδανικό για εφαρμογή σε περιοχές στο κάτω μέρος του αμαξώματος, όπως τα μαρσπιέ, οι θόλοι των τροχών και τα μέρη του σασί.

- › ανώτερη προστασία από τη διάβρωση
- › ισχυρό υδρόφοβο φράγμα κατά της σκουριάς από την υγρασία και το αλάτι του δρόμου
- › ασφαλές για πλαστικά, ελαστικά και βαφές
- › συμμορφώνεται με το φινλανδικό πρότυπο SFS 4087 για αξιόπιστη απόδοση

Περιεχόμενο: Χρώμα:
1 L Μαύρο ●



2005 Stone Chip Spray

Προστασία κάτω μέρους του αμαξώματος με δυνατότητα βαφής

Γρήγορο στέγνωμα, προστασία του κάτω μέρους του αμαξώματος με δυνατότητα βαφής σε μορφή σπρέι.

- › ισχυρή πρόσφυση σε γυμνό ή βαμμένο μέταλλο, πλαστικά υλικά ή παλιά προστασία του κάτω μέρους του αμαξώματος
- › ελαστικότητα και ανθεκτικότητα
- › δημιουργεί μια προστατευτική μεμβράνη ενάντια σε πετραδάκια, αλάτι, θόρυβο κ.λπ.
- › η δομή μπορεί να ρυθμιστεί με την πίεση και την απόσταση
- › γρήγορο στέγνωμα

Περιεχόμενο: Χρώμα:
500 ml Μαύρο ● / Γκρι ●



2040 Stone Chip Guard

Προστασία κάτω μέρους του αμαξώματος με δυνατότητα βαφής

Γρήγορο στέγνωμα, προστασία για το κάτω μέρος του αμαξώματος με δυνατότητα βαφής.

- › ισχυρή πρόσφυση σε γυμνό ή γαλβανισμένο μέταλλο ή παλιά προστασία του κάτω μέρους του αμαξώματος
- › ελαστικότητα, ανθεκτικότητα
- › δημιουργεί μια προστατευτική μεμβράνη ενάντια σε πετραδάκια, αλάτι, θόρυβο κ.λπ.
- › ρύθμιση της δομής με την πίεση και την απόσταση
- › γρήγορο στέγνωμα

Περιεχόμενο: Χρώμα: 1 kg Μαύρο ● / Γκρι ● / Λευκό ○



3005 Cavity Coat Spray

Προστασία κοιλοτήτων

Προστατευτική επίστρωση με βάση ειδικά κερί σε μορφή σπρέι. Το υψηλό σημείο τήξης του εμποδίζει το «τρέξιμο» σε υψηλότερες θερμοκρασίες του καλοκαίρι.

- › ισχυρή πρόσφυση και διείσδυση σε όλες τις κοιλότητες του οχήματος
- › μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση

Περιεχόμενο: Χρώμα: 500 ml Διαφανές ○



3015 Cavity Wax

Προστασία κοιλοτήτων

Προστατευτική επίστρωση υψηλής απόδοσης από κερί, σχεδιασμένη να προσφέρει εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία για τις κοιλότητες του αμαξώματος. Εξασφαλίζει πλήρη κάλυψη, ενώ παραμένει εύκαμπτο μετά την εφαρμογή, προσφέροντας συνεχή προστασία κατά της σκουριάς, της υγρασίας και του αλατιού δρόμου σε ευάλωτες περιοχές όπως οι κολώνες των πορτών, τα μαρσπιέ και τα διαμερίσματα του κινητήρα.

- › παρατείνει τη διάρκεια ζωής των μεταλλικών επιφανειών.
- › φτάνει και προστατεύει δυσπρόσιτες περιοχές.
- › ασφαλές για πλαστικά, ελαστικά και βαφές.
- › προστατεύει από το αλάτι, την υγρασία και τη διάβρωση.
- › συνεχή προστασία χωρίς επαναληπτική εφαρμογή.
- › διαφανές χρώμα

Περιεχόμενο: Χρώμα: 1 L Διαφανές ○



2006 UBS Gun

Πιστόλι υψηλής ποιότητας με ρύθμιση μοτίβου ψεκασμού

Επαγγελματικό πιστόλι εφαρμογής με ρύθμιση ψεκασμού για προστασία από θραύσματα πέτρας, ασφαλτο κάτω από το αμάξωμα ή κεριά κοιλοτήτων.

- › σώμα από νικελιωμένο αλουμίνιο
- › Αισθητήρας 900 mm για δοσομέτρηση κεριού
- › ρύθμιση μοτίβου και δομής ψεκασμού



5050 Power-Fix

Συγκολλητικό PU 2K

Μοναδικό πολυουρεθανικό συγκολλητικό επισκευής για πλαστικά εξαρτήματα, κατάλληλο για δομικές ή αισθητικές επισκευές. Είναι ιδανικό για πλαστικούς προφυλακτήρες, φτερά, σπόιλερ, θήκες φαναριών, ψυγεία και άλλα, στη βιομηχανία αυτοκινήτων και άλλους κλάδους. Αυτό το συγκολλητικό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν απαιτούνται γρήγοροι χρόνοι σκλήρυνσης σχεδόν σε κάθε τύπο πλαστικού υλικού.

- › χρόνος σκλήρυνσης: 1–2 λεπτά
- › περαιτέρω επεξεργασία (όπως τρίψιμο, κοπή σπειρωμάτων κ.λπ.) είναι δυνατή μετά από 10–30 λεπτά
- › μπορεί να βαφτεί μετά από 60 λεπτά
- › ανθεκτικό σε έλαια, διαλύτες, οξέα κ.λπ.
- › χωρίς διαλύτες



4942 Mixing Tips

Συμβουλές ανάμιξης για 5050 Power-Fix, συγκολλητικό PU 2K.



4905 Application Gun

Πιστόλι εφαρμογής για συγκολλητικό PU 2K

Επαγγελματικό πιστόλι εφαρμογής σχεδιασμένο για χρήση με συγκολλητικά πολυουρεθάνης 2K.



5030 Power-Seal

Συγκολλητικό στεγανωτικό PU

Μόνιμα ελαστικός πολυουρεθανικός στόκος 1K με δυνατότητα βαφής για στεγανοποίηση και συγκόλληση

- › ισχυρή πρόσφυση στα περισσότερα δομικά υλικά (χάλυβας, γαλβανισμένος χάλυβας, αλουμίνιο, ξύλο, κεραμικά, πλαστικό κ.λπ.)
- › ανθεκτικό στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις και τη θερμοκρασία
- › ισχυρή και ελαστική συγκόλληση
- › μπορεί να βαφτεί με σχεδόν οποιαδήποτε βαφή
- › γρήγορο στέγνωμα



Περιεχόμενο:
50 ml

Συσκευασία:
12 τεμάχια



Περιεχόμενο: Χρώμα:
300 ml

Λευκό ☐ Γκρι ☐ Μαύρο ☒

NEW



5032 PU Seam Sealer

Συγκολλητικό στεγανωτικό PU

Γρήγορη σκλήρυνση, εξαιρετική στεγανοποίηση και συγκόλληση, προσφέροντας εμφάνιση όπως η εργοστασιακή, με άριστες ιδιότητες απόσβεσης κραδασμών και ηχομόνωσης. Είναι εύκολο να πλυθεί και να βαφτεί λίγο μετά την εφαρμογή.

- › Ισχυρή πρόσφυση σε διάφορα δομικά υλικά (χάλυβας, γαλβανισμένος χάλυβας, αλουμίνιο, πλαστικό κ.λπ.)
- › ανθεκτικό στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις και τη θερμοκρασία
- › ισχυρή και ελαστική συγκόλληση
- › μπορεί να βαφτεί με σχεδόν οποιαδήποτε βαφή
- › γρήγορο στέγνωμα

Περιεχόμενο: Χρώμα:

310 ml Λευκό Γκρι Μαύρο

COMING SOON



5040 MS Spray-Seal

Ψεκάσιμο πολυμερές στεγανωτικό MS

Ελαστικό ψεκάσιμο συγκολλητικό και στεγανωτικό που επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των εργοστασιακών ραφών και υφών σε πάνελ αμαξώματος αυτοκινήτου. Το προϊόν σκληραίνει με την ατμοσφαιρική υγρασία για να σχηματίσει μια εύκαμπτη, ανθεκτική στεγανοποίηση που αντιστέκεται στους κραδασμούς, τη διάβρωση και τις καιρικές συνθήκες.

- › Ισχυρή πρόσφυση σε διάφορα υλικά (χάλυβας, γαλβανισμένος χάλυβας, αλουμίνιο, πλαστικό κ.λπ.)
- › ανθεκτικό στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις και τη θερμοκρασία
- › ισχυρή και ελαστική συγκόλληση
- › μπορεί να βαφτεί με σχεδόν οποιαδήποτε βαφή
- › γρήγορο στέγνωμα

Περιεχόμενο: Χρώμα:

310 ml Λευκό Γκρι Μαύρο

COMING SOON



4943 Dispensing Plastic Nozzles

Πακέτο ακροφυσίων για φυσίγγια στεγανοποίησης

Πλαστικά ακροφύσια εφαρμογής για στεγανωτικά και συγκολλητικά, σχεδιασμένα για χρήση με τυποποιημένα φυσίγγια στεγανοποίησης.

Περιέχει:

- › Ακροφύσιο πεταλούδας – 3 τεμάχια
- › Κλασικό κωνικό ακροφύσιο για σφραγιστικού – 3 τεμάχια
- › Ακροφύσιο διασκορπισμού 2 × 20 mm – 3 τεμάχια
- › Ακροφύσιο διασκορπισμού 2 × 30 mm – 3 τεμάχια
- › Στρογγυλό ακροφύσιο – 3 τεμάχια



1410 Seam-Seal

Στεγανοποιητικό υλικό για εφαρμογή με πινέλο

Στεγανοποιητικό υλικό 1K με πινέλο με βάση την PU (πολυουρεθάνη). Μόλις σκληρυνθεί, σχηματίζει ένα ισχυρό, ελαστικό στρώμα με εξαιρετικές ιδιότητες σφράγισης και συγκόλλησης.

- › μπορεί να βαφτεί με χρώματα διαλύτη και νερού
- › ανθεκτικά στο νερό, το λάδι, τη βενζίνη κ.λπ.
- › γρήγορο στέγνωμα

Περιεχόμενο: Χρώμα:

850 g Γκρι



5003 Nylon Brush

Ειδική βούρτσα για την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών.



3109 Double-Sided Mount Tape

Ακρυλική ταινία στερέωσης υψηλής αντοχής

Διπλής όψης ταινία στερέωσης βαρέως τύπου. Η ειδική ακρυλική συγκολλητική ουσία ενεργοποιείται με την άσκηση πίεσης.

- › ισχυρή μόνιμη πρόσφυση και αντοχή στους κραδασμούς
- › ανθεκτικό στη βενζίνη, τα έλαια, την υπεριώδη ακτινοβολία, τις καιρικές συνθήκες κ.λπ.

Διαστάσεις:
6 mm × 10 m / 12 mm × 10 m / 25 mm × 10 m



4520 Fast 20 AOM

Συγκολλητικό για παρμπρίζ χωρίς αστάρι

Εύκαμπτο συγκολλητικό πολυουρεθάνης ενός συστατικού, ταχείας σκλήρυνσης, υψηλής αντοχής για συγκόλληση υαλοπινάκων αυτοκινήτων. Η συγκολλητική σύνθεση « Όλα σε ένα» προσφέρει υψηλή στρεπτική σταθερότητα και είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους οχημάτων. Εξασφαλίζει την ασφαλή χρήση του οχήματος μόλις 60 λεπτά μετά την εγκατάσταση του παρμπρίζ σε οχήματα εξοπλισμένα με αερόσακους, σε θερμοκρασία 23 °C και υγρασία 50%, σύμφωνα με το αυστηρό πρότυπο ασφαλείας FMVSS 212 των ΗΠΑ.

- › εύκολο στην εφαρμογή, σταθερό – χωρίς «τρέξιμο»
- › ανθεκτικό στον χρόνο
- › δεν απαιτείται αστάρι (μόνο Activator 5090)
- › μη διαβρωτικό; αποτρέπει τη διάβρωση λόγω επαφής στο αμάξωμα αλουμινίου
- › καμία παρεμβολή με κεραίες/θέρμανση παραθύρων



Περιεχόμενο:
310 ml



5090 Cleaner Activator

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για τον καθαρισμό και την προετοιμασία υποστρωμάτων (όπως βαμμένες επιφάνειες και κεραμικές επιστρώσεις σε παρμπρίζ) για την εφαρμογή του Silco 4520 Fast 20 AOM.



Περιεχόμενο:
30 ml / 250 ml




5082 Adhesion Primer

Μαύρο αστάρι πρόσφυσης

Ένα αστάρι που ενισχύει την πρόσφυση των συγκολλητικών και στεγανωτικών Silco PU για παρμπρίζ στο γυαλί. Παρέχει πρόσθετη προστασία δημιουργώντας ένα πλήρες φράγμα κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας και είναι ιδανικό ως βασικό στρώμα σε παρμπρίζ τόσο για την αρχική συναρμολόγηση όσο και για επισκευές στην αυτοκινητοβιομηχανία.



Περιεχόμενο:
250 ml / 30 ml

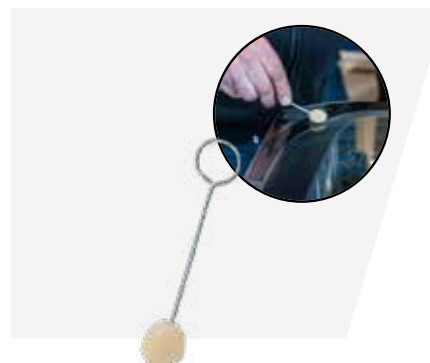

5701 Applicator Brush

Πινέλο εφαρμογής του 5090 Cleaner Activator ή του 5082 Black Adhesion Primer.

Συσκευασία:
100 τεμάχια



3002 Proseal

Στεγανωτικό σιλικόνης υψηλής θερμοκρασίας

Υψηλής ποιότητας, μόνιμα ελαστικό στεγανωτικό σιλικόνης μαύρου χρώματος.

- › καλή πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα
- › ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 230 °C)
- › ανθεκτικό στους κραδασμούς και εξαιρετική χημική αντοχή
- › κατάλληλο για τη στεγανοποίηση φαναριών αυτοκινήτων, κάρτερ, καλυμμάτων κινητήρων κ.λπ.



Περιεχόμενο:
200 ml

Αναλώσιμα φανοποιείου

Τεχνολογίες:



Πρώτες ύλες
παρθένου βαθμού

Η χρήση πρώτων υλών παρθένου βαθμού εξασφαλίζει σταθερά και επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα φινιρίσματος στα προϊόντα σας.



Βιώσιμες
πρώτες ύλες

Η χρήση βιώσιμων ανακυκλωμένων υλικών προάγει την περιβαλλοντική ευθύνη, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα και την απόδοση των προϊόντων.

2950 Twist-Cup

Ευέλικτο σύστημα δοχείου βαφής



Αποθηκεύστε το αχρησιμοποίητο χρώμα για αργότερα



Χρησιμοποιείται με μια ποικιλία πιστολιών ψεκασμού



Διατίθεται με καπάκια με πλέγμα 190 ή 125 μικρών





3030 Soft-3

Μαλακό χαρτί καθαρισμού 3 στρωμάτων

Τα μαλακά χαρτιά 3 φύλλων, χωρίς χνούδια, έχουν σχεδιαστεί για τον καθαρισμό και την απολίπανση αυτοκινήτων, εργαλείων και μερών του αμαξώματος.

- › κατάλληλο για απολίπανση πριν από τη βαφή
- › 100 % κυτταρίνη, εξαιρετική απορρόφηση
- › εξαιρετικά ισχυρό, χωρίς χνούδι
- › ανθεκτικό στους διαλύτες
- › πωλείται χωριστά: βάση τοίχου για ρολά

Διαστάσεις:
26 cm × 195 m



9515 D15

Καθαριστικό σιλικόνης

Απολιπαντικό υψηλής αντοχής

Υψηλής ποιότητας απολιπαντικό χωρίς σιλικόνη για την προετοιμασία της επιφάνειας πριν από τη βαφή. Αφαιρεί αποτελεσματικά τα υπολείμματα λίπους, λαδιού, κεριού, σιλικόνης και άλλα. Κατάλληλο για τον καθαρισμό και την απολίπανση διαφόρων επιφανειών, όπως:

- › γυμνός χάλυβας, αλουμίνιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
- › πλαστικά μέρη, αστάρια, σουρφασέρ και γεμιστικά
- › όλα τα είδη υφιστάμενων επιστρώσεων



Περιεχόμενο:
1 L / 5 L



9525 D25

Silicone Remover

Απολιπαντικό υψηλής αντοχής

Απολιπαντικό υψηλής ισχύος και αφαίρεσης σιλικόνης για την προετοιμασία της επιφάνειας πριν από τη βαφή. Αφαιρεί αποτελεσματικά τα υπολείμματα λίπους, λαδιού, κεριού, σιλικόνης και άλλα. Κατάλληλο για τον καθαρισμό και την απολίπανση διαφόρων επιφανειών, όπως:

- › γυμνός χάλυβας, αλουμίνιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
- › πλαστικά μέρη, αστάρια, σουρφασέρ και γεμιστικά
- › όλους τους τύπους υφιστάμενων επιστρώσεων



Περιεχόμενο:
5 L



8515 WB

Καθαριστικό σιλικόνης

Απολιπαντικό καθαριστικό με βάση το νερό

Υδατοδιαλυτό προ-καθαριστικό και απολιπαντικό σχεδιασμένο για την απομάκρυνση χώματος, σκόνης, ριζισμάτων και για την απολίπανση διαφόρων επιφανειών. Είναι κατάλληλο για χρήση σε παλιά στρώματα βαφής, ασταρώματα μεταφοράς και άλλα είδη ασταρωμάτων, καθώς και σε μεταλλικές επιφάνειες (συμπεριλαμβανομένων χαλύβδινων, αλουμινένιων και γαλβανισμένων τμημάτων) και πλαστικές επιφάνειες πριν από την εφαρμογή βασικών στρώσεων με βάση το νερό.



Περιεχόμενο:
5 L

Κυριαρχία στην απολίπανση



5203 Anti-Sil Sprayer

Ψεκαστήρας κατά της σιλικόνης

Επαγγελματικός ψεκαστήρας με αντλία PP (πολυπροπυλένιο), σχεδιασμένος για την εφαρμογή απολιπαντικού κατά της σιλικόνης. Έχει χρησιμοποιήσιμο όγκο 1 L και πίεση λειτουργίας 3 bar.

- › τσιμούχες: Viton



2205 Towel TNT

Πετσέτα καθαρισμού κατά της σιλικόνης

Πετσέτα κατασκευασμένη από ειδικό μη υφασμένο υλικό, ειδικά σχεδιασμένη για χρήση με απολιπαντικό κατά της σιλικόνης.

- › υψηλή απορρόφηση
- › ανθεκτικό σε διαλύτες και χωρίς χνούδι
- › πολύ μαλακό
- › πωλείται χωριστά: βάση τοίχου για ρολά



2531 Blue-Tex

Πετσέτα κατά της σιλικόνης

Υψηλής απορροφητικότητας, ανθεκτικό σε διαλύτες πανί καθαρισμού, σχεδιασμένο ειδικά για χρήση με απολιπαντικά κατά της σιλικόνης.

- › πωλείται χωριστά: βάση τοίχου για ρολά



Χρησιμοποιήσιμος όγκος:
1 L

Διαστάσεις:	Συσκευασία:
30 × 38 cm	450 τεμάχια, ρολό σε κουτί διανομής
30 × 38 cm	500 τεμάχια, ρολό

Διαστάσεις:	Συσκευασία:
32 × 36 cm	300 τεμάχια, ρολό σε κουτί διανομής
32 × 36 cm	35 τεμάχια, συσκευασία



2206 Wave-Rag

Πανί καθαρισμού με κυματιστή υφή

Ρητινώδεις, κυματοειδείς πανί γενικής χρήσης με εξαιρετικές ικανότητες απορρόφησης σκόνης, κατασκευασμένο από ανθεκτική στην τριβή, μικρού πλέγματος γάζα από τεχνητό μετάξι. Δεν αφήνει υπολείμματα όταν χρησιμοποιείται σωστά.

- › εύκολο να ξεδιπλωθεί
- › μαλακή δομή με υψηλή ικανότητα απορρόφησης σκόνης
- › δεν αφήνει υπολείμματα

Διαστάσεις:
80 × 90 cm

Συσκευασία:
1 τεμάχιο



2210 WB-Rag

Πανί καθαρισμού για υδατοδιαλυτά χρώματα

Το πανί καθαρισμού έχει σχεδιαστεί κυρίως για χρήση σε διαδικασίες βαφής με υδατοδιαλυτά χρώματα, εξασφαλίζοντας μηδενική μεταφορά ρητίνης στις επιφάνειες. Η σύνθεσή του προσφέρει μέγιστη ασφάλεια στην εξάλειψη των ατελειών και των σωματιδίων σκόνης, τόσο πριν όσο και μεταξύ των στρώσεων βαφής.

- › συγκόλληση ευαίσθητη στην πίεση
- › μαλακή δομή με υψηλή ικανότητα απορρόφησης σκόνης
- › δεν αφήνει υπολείμματα

Συσκευασία:
25 τεμάχια



2215 Anti-Static Wipe

Αντιστατικό υγρό μαντηλάκι απολίπανσης

Υγρό πανί με βάση το νερό, από μοναδικό ύφασμα μικρονήματος 80 g, εμποτισμένο με απολιπαντικό πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε VOC.

- › συγκόλληση ευαίσθητη στην πίεση
- › μαλακή δομή με υψηλή ικανότητα απορρόφησης σκόνης
- › δεν αφήνει υπολείμματα

Διαστάσεις:
32 × 40 cm

Συσκευασία:
25 τεμάχια



5555 Nitro Thinner



Υψηλής ποιότητας διαλυτικό νιτροκυταρίνης με αντοχή στο κιτρίνισμα, κατάλληλο για χρήση στην επισκευαστική βαφή αυτοκινήτων. Ιδανικό για την αραίωση επικαλύψεων νιτροκυταρίνης και ως καθαριστικό.

- › βελτιώνει την ελαστικότητα και τη γυαλάδα του χρώματος
- › δεν περιέχει ανακυκλωμένους διαλύτες
- › ειδικά πρόσθετα αποτρέπουν το ξεθώριασμα
- › από αγνές πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας
- › Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές VOC



Περιεχόμενο:
1 L / 5L / 25 L



5505 Solvent Cleaner

Καθαριστικό διαλύτη γενικής χρήσης



Διαλυτικό για την αραίωση επικαλύψεων νιτροκυταρίνης και για χρήση ως καθαριστικό.



5503 Solvent Cleaner

Καθαριστικό διαλύτη γενικής χρήσης



Διαλυτικό νίτρο για γενική χρήση στην επαναβαφή αυτοκινήτων. Κατάλληλο για την αραίωση επικαλύψεων νιτροκυταρίνης και τον καθαρισμό εργαλείων.



7030-7050-7070

Διαλυτικό-Αραιωτικό

Ακρυλικό διαλυτικό-αραιωτικό Premium



Υψηλής ποιότητας διαλυτικό για την αραίωση ακρυλικών και πολυουρεθανικών επιστρώσεων στην επαναβαφή αυτοκινήτων. Κατάλληλο και για βασικές επιστρώσεις με βάση διαλύτη.

› υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά καθαρές πρώτες ύλες

Η σύνθεση του διαλυτικού περιέχει ιδιαίτερα πολύτιμους διαλύτες που βελτιώνουν σημαντικά τη ροή και τη γαλάδα της απευθείας γυαλιστερής βαφής ή του βερνικιού.

Περιεχόμενο:
25 L

Περιεχόμενο:
25 L

Περιεχόμενο:
5 L / Αργή, κανονική, γρήγορη
1 L / Κανονική, Γρήγορο
500 ml / Κανονική

**Καθαρότητα που
αποδίδει**



7055 Basecoat Thinner

Διαλυτικό βασικής στρώσης – Κανονικό



Υψηλής ποιότητας διαλυτικό βασικής στρώσης για την αραίωση βασικών στρώσεων με βάση διαλύτη με εφαρμογή στην επαναβαφή αυτοκινήτων.

- › Δεν περιέχει ανακυκλωμένους διαλύτες
- › υψηλής ποιότητας και εξαιρετικά καθαρές πρώτες ύλες

Περιεχόμενο:
1 L



5504 Universal Thinner

Πολυουρεθανικό διαλυτικό γενικής χρήσης



Διαλυτικό για την αραίωση ακρυλικών και πολυουρεθανικών βαφών και επιστρώσεων.

Περιεχόμενο:
1 L



5506 Universal Hardener

Ακρυλικός σκληρυντής υψηλών στερεών γενικής χρήσης

Ακρυλικός σκληρυντής πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλος για αστάρια 2K, βερνίκια και άλλα. Βασίζεται σε υψηλής ποιότητας ισοκυανικό και είναι γεμάτο με άζωτο για να παραταθεί η διάρκεια ζωής του.

Περιεχόμενο:
1 L



8510 WB Thinner

Διαλυτικό με βάση το νερό γενικής χρήσης

Διαλυτικό γενικής χρήσης με βάση το νερό για την αραίωση βασικών στρώσεων με βάση το νερό.

Περιεχόμενο:
1 L, 5 L



2115 Epoxy Thinner

Εποξειδικό διαλυτικό Premium



Ποιοτικό εποξειδικό διαλυτικό για χρήση σε συνδυασμό με το 2110 Epo-Prime και το 2130 Epoxy Hardener (fast).

- › δεν περιέχει ανακυκλωμένους διαλύτες
- › υψηλής ποιότητας, αγνές πρώτες ύλες

Περιεχόμενο:
1 L / 5 L



6070 Fade-Thinner

Διαλυτικό για εφέ σβησίματος (Fade Out)



Ειδικά σχεδιασμένο διαλυτικό για την αραίωση του υπερψεκασμού και το σβήσιμο των άκρων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια τοπικών επιδιορθώσεων ή ομογενοποίησης, διευκολύνοντας το σβήσιμο και την ομογενοποίηση των βερνικιών.

- › δεν υπάρχουν πλέον ξηρές, ακανόνιστα σημεία ή ορατές επισκευές

Περιεχόμενο:
1 L



6075 Fade-Thinner Spray

Διαλυτικό για εφέ σβησίματος (Fade Out)



Ειδικά σχεδιασμένο διαλυτικό για την αραίωση του υπερψεκασμού και το σβήσιμο των άκρων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια τοπικών επιδιορθώσεων ή ομογενοποίησης, διευκολύνοντας το σβήσιμο και την ομογενοποίηση των βερνικιών.

- › δεν υπάρχουν πλέον ξηρές, ακανόνιστα σημεία ή ορατές επισκευές

Περιεχόμενο:
500 ml



3130 Accelerator

Επιταχυντής 2K

Επιταχυντής γενικής χρήσης για πολυουρεθανικά ή ακρυλικά υλικά 2K επαναβαφής αυτοκινήτων.

- › προσθέστε: 1–3 % (10–30 ml/1000 ml)

Περιεχόμενο:
500 ml

Σχεδιασμένο για συνέπεια




2403 Mix-Sticks

Πλαστικοί ράβδοι ανάμιξης

Αυτοί οι premium ράβδοι ανάμιξης σε σχήμα S προσφέρουν αυξημένη στιβαρότητα, μειώνοντας τον κίνδυνο κάμψης ή θραύσης για ομοιόμορφη ανάμιξη και αξιόπιστα αποτελέσματα εφαρμογής.

- › κατάλληλο για δοχεία ανάμιξης έως 1400 ml
- › 500 τεμάχια συσκευασμένα σε θήκη αυτόματης διανομής
- › χρώμα: μαύρο

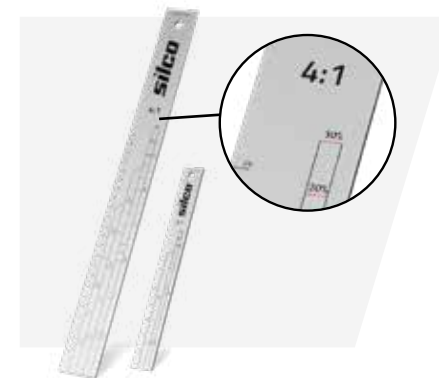


2404-2408 Mix-Sticks

Ράβδοι ανάμιξης αλουμινίου

2404	Χάρακας ανάμιξης Silco 2:1 / 3:1
2405	Χάρακας ανάμιξης Silco 4:1 / 5:1
2406	Χάρακας ανάμιξης Silco mini 2:1 / 3:1
2407	Χάρακας ανάμιξης Silco mini 4:1 / 5:1
2408	Χάρακας ανάμιξης Silco SFR 1:1 / 3:1
2409	Χάρακας ανάμιξης Silco, 2:1/1:0,75
2410	Χάρακας ανάμιξης Silco mini, 2:1/1:0,75

Συσκευασία:
500 τεμάχια, θήκη διανομής

Μήκος:
200 mm

BEST
SELLER

1852 Mix-Cup

Δοχείο ανάμιξης χρωμάτων

Τα δοχεία ανάμιξης είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής ποιότητας και φέρουν ενδείξεις όγκου και διάφορες αναλογίες ανάμιξης.

› το καπάκι διατίθεται ξεχωριστά

1852-0,385	Δοχείο ανάμιξης, 385 ml
1852-0,385-L	Καπάκι, 385 ml
1852-0,75	Δοχείο ανάμιξης, 750 ml
1852-0,75-L	Καπάκι, 750 ml
1852-1,4	Δοχείο ανάμιξης, 1.400 ml
1852-1,4-L	Καπάκι, 1.400 ml
1852-2,3	Δοχείο ανάμιξης, 2.300 ml
1852-2,3-L	Καπάκι, 2.300 ml



2950 Twist-Cup

Ευέλικτο σύστημα δοχείου βαφής

Ένας εύκολος και καθαρός τρόπος προετοιμασίας της βαφής, που προσφέρει εξοικονόμηση υλικού και χρόνου εργασίας. Μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στα πιο δημοφιλή πιστόλια ψεκασμού της αγοράς χάρη σε ειδικούς προσαρμογείς. Τα εύκαμπτα δοχεία βαφής επιτρέπουν τον ψεκασμό από όλες τις γωνίες και εξαλείφουν την ανάγκη για παραδοσιακά δοχεία ανάμιξης και φίλτρα. Το σύστημα αυτό επιτρέπει επίσης την αποθήκευση και τη μετέπειτα χρήση των βαφών που έχουν απομείνει.

Φίλτρο:
125 μ, 190 μ

Χρησιμοποιήσιμος όγκος:
400 ml / 600 ml / 850 ml



3365 Micro Tip

Πινέλο εφαρμογής

Πακέτο εφαρμογής με 100 πινέλα ρετουσαρίσματος, πολύ βολικό για να διορθώνετε μικρές ατέλειες βαφής.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως στιλό για πολύ λεπτές γραμμές.

Συσκευασία:
100 τεμάχια

Άψογες επιδιορθώσεις



3368 Touch-Up Bottle

Πλαστικό μπουκάλι επιδιόρθωσης με πινέλο και μπίλια ανάμιξης

› ανθεκτικό σε διαλύτες



3330 Dust Needle

Βελόνα σκόνης για την απομάκρυνση των σωματιδίων σκόνης σε υγρή βαφή.

Το πακέτο περιέχει μία θήκη για στυλό με 10 βελόνες, ατομικά συσκευασμένες.

Εξειδίκευση στις λεπτομέρειες



Χρησιμοποιήσιμος όγκος/συσκευασία:
50 ml 50 τεμάχια

Συσκευασία:
10 τεμάχια



4220 Paint Strainers

Υψηλής ποιότητας φίλτρο βαφής μίας χρήσης με πλεκτό νάιλον δίχτυ.

- › πολύ γρήγορη ροή
- › ακριβές φιλτράρισμα
- › κατάλληλο τόσο για βαφές με βάση διαλυτή όσο και για βαφές με βάση το νερό



3367 Aerosol Spray Cap

Ανταλλακτικά καπάκια με ρυθμιζόμενο επίπεδο ψεκασμού.



Συσκευασία:
12 τεμάχια



2401 Spray Out Cards

Κάρτες ψεκασμού μετάλλων για δοκιμές

Μεταλλικές κάρτες για δοκιμή ακρίβειας και ισχύος κάλυψης.

- › λευκές έγχρωμες κάρτες για διάφορες εφαρμογές
- › η μαύρη λωρίδα επιτρέπει γρήγορη δοκιμή κάλυψης

Μέγεθος:
148 × 105 mm

Συσκευασία:
50 τεμάχια



2080 Anti-Dust

Προστασία από σκόνη και υπερψεκασμό

Διαφανές επίστρωμα επιφανειών με βάση το νερό και με αντιστατικό χαρακτήρα για θαλάμους βαφής και φωτά.

- › προσελκύει σκόνη και υπερψεκασμό μπογιάς
- › ανθεκτικό έως 85 °C
- › δεν επηρεάζει το φάσμα του φωτός
- › αφαιρείται με νερό

Περιεχόμενο:
5 L

Παραλλαγές:
125 μ / 190 μ

Συσκευασία:
250 τεμάχια

Εργαλεία και αξεσουάρ

5430 Clear Coat Spray Gun

καπάκι αέρα HVLP και ακροφύσιο υγρού 1,3

- ✓ τεχνολογία ψεκασμού: HVLP
- ✓ μέγεθος άκρης υγρού: 1,3 mm
- ✓ βέλτιστη πίεση:
2,0 bar (29 psi)
- ✓ μέγιστη πίεση:
3,0 bar (43 psi)
- ✓ πλάτος ανεμιστήρα: περίπου 30 cm
- ✓ βέλτιστη απόσταση ψεκασμού: 17 cm
- ✓ κατανάλωση αέρα:
400–450 L/min (14–16 cfm)
- ✓ χωρητικότητα καλύμματος: 600 ml





5410 Primer Spray Gun

Καπάκι αέρα LVMP και ακροφύσιο υγρού 1,6

Η τεχνολογία LVMP (Low Volume Medium Pressure) παρέχει αποτελεσματικό και σταθερό ψεκασμό. Τα εξαρτήματα ακριβείας και η ποιοτική μεταλλική κατασκευή ενισχύουν την παραγωγικότητα, μειώνοντας παράλληλα τη σπατάλη χρώματος. Η ματ επιχρωμίωση εξασφαλίζει ανθεκτικότητα και εύκολο καθαρισμό.

- › τεχνολογία ψεκασμού: LVMP
- › μέγεθος άκρης υγρού: 1,6 mm
- › βέλτιστη πίεση: 2,5 bar (36 psi)
- › μέγιστη πίεση: 3,5 bar (50 psi)
- › πλάτος ανεμιστήρα: περίπου 28 cm
- › βέλτιστη απόσταση ψεκασμού: 20 cm
- › κατανάλωση αέρα: 250–310 L/min (9–11 cfm)
- › χωρητικότητα καλύμματος: 600 ml



5420 Base Coat Spray Gun

Καπάκι αέρα LVMP και ακροφύσιο υγρού 1,3

Κατασκευή από κράμα υψηλής αντοχής, εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα για μακροζωία, ανθεκτικές στη διάβρωση τσιμούχες για χαμηλή συντήρηση και εργονομικός σχεδιασμός για μειωμένη κόπωση. Ο λεπτός ψεκασμός, η περιστροφή 360° και τα εργαλεία συντήρησης που περιλαμβάνονται εξασφαλίζουν επαγγελματικό φινίρισμα, ιδανικό για επιστρώσεις αυτοκινήτων.

Πιστόλι ψεκασμού βασικής στρώσης

- › τεχνολογία ψεκασμού: LVMP
- › μέγεθος άκρης υγρού: 1,3 mm
- › βέλτιστη πίεση: 2,5 bar (36 psi)
- › μέγιστη πίεση: 3,5 bar (50 psi)
- › πλάτος ανεμιστήρα: περίπου 28 cm
- › βέλτιστη απόσταση ψεκασμού: 20 cm
- › κατανάλωση αέρα: 250–310 L/min (9–11 cfm)
- › χωρητικότητα καλύμματος: 600 ml

5430 Clear Coat Spray Gun

Καπάκι αέρα HVLP και ακροφύσιο υγρού 1,3

Πιστόλι ψεκασμού βερνικιού

- › τεχνολογία ψεκασμού: HVLP
- › μέγεθος άκρης υγρού: 1,3 mm
- › βέλτιστη πίεση: 2,0 bar (29 psi)
- › μέγιστη πίεση: 3,0 bar (43 psi)
- › πλάτος ανεμιστήρα: περίπου 30 cm
- › βέλτιστη απόσταση ψεκασμού: 17 cm
- › κατανάλωση αέρα: 400–450 L/min (14–16 cfm)
- › χωρητικότητα καλύμματος: 600 ml



5435 Pressure Regulator

Αναλογικός ρυθμιστής αέρα και μετρητής για πιστόλια ψεκασμού

Ρυθμιστής πίεσης αέρα Premium με μανόμετρο. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ακριβούς ρύθμισης της πίεσης. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με αδιάβροχη και ανθεκτική σε διαλύτες επιφάνεια, δείχνει την πίεση λειτουργίας τόσο σε μονάδες «psi» όσο και σε «bar». Κατάλληλο για χρήση με πιστόλια ψεκασμού και άλλα εργαλεία συμπιεσμένου αέρα.

- › κατανάλωση αέρα: 3 bar / 12,8 cfm
- › είσοδος αέρα: 1/4" BSP



7703 X-Stand

Βαρέως τύπου βάση σχήματος Χ

Μια βάση βαρέως τύπου για παρμπρίζ με αφρώδη επένδυση γύρω από τον σωλήνα.

- › ρυθμιζόμενο ύψος εργασίας



7705 Multi Stand

Βάση ψεκασμού πολλαπλών εξαρτημάτων

Περιστροφική βάση υψηλής ποιότητας με ροδάκια για βαθιά διαφόρων μερών αμαξώματος αυτοκινήτου.

- › μεγάλες ρόδες
- › σταθερή κατασκευή
- › λειτουργία με ένα χέρι



5330 IR-Dry

Υπέρυθρο στεγνωτήριο

Υψηλής ποιότητας υπέρυθρο στεγνωτήριο μικρού κύματος, ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστή, με ανθεκτικούς λαμπτήρες, σχεδιασμένο για το στέγνωμα βαφής αυτοκινήτων. Προσφέρει ισχυρή διείσδυση θερμότητας στα εσωτερικά στρώματα της βαφής για την επιτάχυνση της μοριακής αντίδρασης της βαφής.

- › ψηφιακή οθόνη LCD
- › μέγιστη ισχύς: 3 × 1100 W
- › 3 υπέρυθρες λάμπες με ανεξάρτητο έλεγχο ON-OFF και αυτόματη προστασία υπερφόρτωσης
- › ομοιόμορφη, εστιασμένη περιοχή σκλήρυνσης χωρίς θερμά ή ψυχρά σημεία
- › Εύκολα ρυθμιζόμενο ύψος μονάδας κασετών με αμορτισέρ αερίου και περιστροφή 360°
- › περιοχή σκλήρυνσης: 1200 × 1000 mm
- › ανταλλακτικά εξαρτήματα (πωλούνται ξεχωριστά): ανταλλακτική λάμπα



5331 Replacement Bulb

Λαμπτήρας αντικατάστασης για 5330 IR-Dry.



3045 Snap-Off Knife

Εργαλείο κοπής με αποσπώμενη λεπίδα

Εργαλείο κοπής με αποσπώμενη λεπίδα από ατσάλι υψηλής ποιότητας και μεταλλικό οδηγό.

- › λεπίδα 18 mm × 0,5 mm



3913 Wall Holder for Rolls

Βάση τοίχου για:

- › 3030 Soft-3
- › 2205 Towel TNT
- › 2531 Blue-Tex

Ποιος είναι ο Jonny Silco?

Ο νούμερο 1 πρεσβευτής της επωνυμίας μας

Ο John Lindsay, γνωστός στον κλάδο ως Jonny Silco, είναι ένας πραγματικός θρύλος στον κόσμο της επαναβαφής αυτοκινήτων. Με πάνω από 20 χρόνια πρακτικής εμπειρίας. Ο Jonny κέρδισε το παρατσούκλι του χάρη στην αταλάντευτη αφοσίωσή του στα προϊόντα Silco, πολύ πριν γίνουν μόδα οι πρεσβευτές επωνυμίας. Είτε αποκαθιστά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα μετατρέποντάς τα σε αριστουργήματα έκθεσης αυτοκινήτων είτε δοκιμάζει τα όρια της καινοτομίας στα προσωπικά του έργα, το πάθος του Jonny

μιλάει πιο δυνατά από τις λέξεις. Ακόμη και όταν οι περιορισμοί στον χώρο εργασίας άλλαξαν, η αφοσίωσή του στη Silco δεν άλλαξε ποτέ.

Για αυτόν, η βαφή δεν είναι απλώς μια δουλειά, είναι το ίδιο του το είναι. Είναι γνωστός όχι μόνο για τις ικανότητές του, αλλά και για την ακεραιότητα, τη συνέπεια και την αγάπη του για την τέχνη του. Ο Jonny Silco δεν είναι απλώς ο νούμερο ένα πρεσβευτής μας, είναι η ζωντανή ενσάρκωση αυτού που αντιπροσωπεύει η Silco.

Ακολουθήστε τον Jonny Silco στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:



@jonny.silco.7



@jonnysilco



Jonny Silco



@Jonnysilco



Γίνετε πρεσβευτής της Silco!

Γίνετε μέλος μιας ομάδας επαγγελματιών όπως ο Jonny Silco και εκπροσωπήστε τη Silco.

Σαρώστε τον κωδικό QR και επικοινωνήστε μαζί μας.

Προϊόντα υγείας και ασφάλειας

Τεχνολογίες:

A1 Πρότυπο A1

Οι μάσκες τύπου A1 έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες των επαγγελματιών που απαιτούν αξιόπιστη προστασία χωρίς να θυσιάζουν την άνεση.



Τέλεια εφαρμογή

Το ελαστικό σιλικόνης εξασφαλίζει αεροστεγές κλείσιμο για μέγιστη άνεση, προστασία και ασφάλεια σε κάθε μάσκα.

P2 Πρότυπο P2

Εξασφαλίζει ανώτερο φιλτράρισμα και προστασία, που φιλτράρει τουλάχιστον το 94 % των αερομεταφερόμενων σωματιδίων, θέτοντας ένα υψηλό σημείο αναφοράς για την ασφάλεια.



Ενισχυμένη ροή αέρα

Ενισχυμένη ροή αέρα, έλεγχος υγρασίας και άνεση για μια ανώτερη λύση προστασίας.

FFP2 Πρότυπο FFP2

Εξασφαλίζει ανώτερο φιλτράρισμα και προστασία, που φιλτράρει τουλάχιστον το 94 % των αερομεταφερόμενων σωματιδίων, θέτοντας ένα υψηλό σημείο αναφοράς για την ασφάλεια.



Φυσική φόρμουλα

Κατασκευασμένη με αγνά συστατικά και χωρίς μικροπλαστικά.

1550 Pro Half Mask

Μάσκα προστασίας A1/P2



Χαμηλή αντίσταση
στην αναπνοή



Χαμηλό βάρος
(321 γραμμάρια)



Μαλακό και άνετο
υλικό





1450 Full-Face Respirator

Επαναχρησιμοποιήσιμη μάσκα πλήρους προσώπου



Κατασκευή σιλικόνης υψηλής ποιότητας, ανθεκτική, εύκολη στο καθάρισμα. Φακός πλήρους οθόνης για καθαρή όραση με αντιθαμβωτικό γυαλί. Η μάσκα προστατεύει από χημικές ουσίες, σκόνη και λεπτή σκόνη. Ο μοναδικός σχεδιασμός του ιμάντα κεφαλής εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή βάρους.

- › σύμφωνα με το πρότυπο EN 136:1998/AC:2003 EN 143:2000/A1:2006
- › Η βαλβίδα εκπνοής Max Flow εξασφαλίζει χαμηλή αντίσταση στην αναπνοή και αθόρυβη αναπνοή
- › το μαλακό σώμα σιλικόνης προσφέρει άνετη εφαρμογή στο πρόσωπο
- › το σετ περιλαμβάνει 2x μάσκα πλήρους προσώπου από σιλικόνη, 2x φίλτρα τύπου A1, 4x προ-φίλτρα τύπου P2, 2x υποδοχές προ-φίλτρων

1554	Προ-φίλτρο P2; δύο ζεύγη
1555	Φίλτρο A1; ζεύγος
1557	Υποδοχή προ-φίλτρου, ζεύγος



1550 Pro Half Mask

Μάσκα προστασίας A1/P2



Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας σιλικόνη για ασφάλεια. Διαθέτει ρυθμιζόμενο, άνετο ιμάντα κατάλληλο για τα περισσότερα μεγέθη κεφαλής. Προσφέρει εξαιρετική χημική αντοχή.

- › σύμφωνα με το πρότυπο EN 136:1998/AC:2003 EN 143:2000/A1:2006
- › Η βαλβίδα εκπνοής Max Flow εξασφαλίζει χαμηλή αντίσταση στην αναπνοή και αθόρυβη αναπνοή
- › το μαλακό σώμα σιλικόνης προσφέρει άνετη εφαρμογή στο πρόσωπο
- › το πακέτο περιλαμβάνει 1x μάσκα πλήρους προσώπου από σιλικόνη, φίλτρο τύπου A1 (ζεύγος), 4x προ-φίλτρα τύπου P2, υποδοχή προ-φίλτρου (ζεύγος)

1554	Προ-φίλτρο P2; δύο ζεύγη
1555	Φίλτρο A1; ζεύγος
1557	Υποδοχή προ-φίλτρου, ζεύγος



1620 Dust Mask

Μάσκα μιας χρήσης FFP2 NR



Οι μάσκες μισού προσώπου μίας χρήσης παρέχουν ελαφριά, αποτελεσματική, άνετη και υγιεινή προστασία από σωματίδια σκόνης και ομίχλη. Τύποι χρήσης: λείανση παλαιών βαφών και επιχρισμάτων, λείανση κόλλας, τρίψιμο, λείανση, κοπή και διάτρηση ξύλου, σωματίδια καπνού, διαχείριση αποβλήτων, ψεκασμός φυτοφαρμάκων κ.λπ.

- › σύμφωνα με το πρότυπο N149:2001+A1:2009
- › ρυθμιζόμενες ελαστικές ταινίες
- › ρυθμιζόμενο κλιπ μύτης
- › μαλακό εσωτερικό υλικό
- › βαλβίδα εκπνοής
- › κατηγορία: FFP2 NR
- › προστασία: σκόνη και μη τοξικά υγρά αερολύματα

Συσκευασία:
12 τεμάχια



7820 Soft-Grip

Προστατευτικά γάντια

Επαγγελματικά γάντια ανώτερης ποιότητας, ποιοτικά ελεγμένα και πιστοποιημένα. Ιδιότητες αντίστασης σε τραυματισμούς.

- › συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN 420 και EN 388
- › άνετα και ελαστικά γάντια που αναπνέουν
- › Η μαλακή επιφάνεια με επίστρωση από καουτσούκ προσφέρει εξαιρετικό κράτημα, αισθητηριακή ευαισθησία για μικρά σωματίδια και ανθεκτικότητα.
- › κατάλληλο για φανοποιεία και μηχανικούς αυτοκινήτων
- › μήκος: 240–255 mm

Μέγεθος: Συσκευασία:
L / XL 50 τεμάχια



6800 Dura Glove-Pro

Εξαιρετικά ανθεκτικά προστατευτικά γάντια

Επαγγελματικά γάντια χωρίς λιπαντική σκόνη, με υφή, αυξημένο πάχος και μήκος, ποιοτικά ελεγμένα και πιστοποιημένα.

- › πολλαπλών χρήσεων
- › συμμόρφωση με τα πρότυπα EN ISO 21420:2020
- › αμφιδέξια
- › μήκος: 300 mm

Μέγεθος: Συσκευασία:
L / XL 50 τεμάχια



5850 Dura Glove

Προστατευτικά γάντια νιτριλίου

Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης πολλαπλών χρήσεων για επαγγελματική χρήση. Εξαιρετικά βιοσυμβατό (δεν περιέχει φυσικό λάτεξ).

- › χωρίς σκόνη
- › μανσέτα με ρολάρισμα
- › αμφιδέξια
- › συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 420

Μέγεθος: Συσκευασία:
L / XL 100 τεμάχια



1415 Orange Muscle

Καθαριστικό χεριών

Καθαριστικό χεριών για την απομάκρυνση της πιο σκληρής βρομιάς. Αφαιρεί πλήρως βερνίκι, στόκο, σιλικόνη, σμάλτο και παρόμοια προϊόντα από τα χέρια.

- › βοηθά στη μείωση των συμπτωμάτων του ξηρού, σκασμένου δέρματος
- › φόρμουλα καθαρισμού φιλική προς το δέρμα που περιέχει υψηλής ποιότητας προστατευτικά συστατικά για το δέρμα
- › ευχάριστο άρωμα πορτοκαλιού
- › ουδέτερο pH
- › δεν περιέχει μικροπλαστικά
- › πωλείται ξεχωριστά: βάση τοίχου, πλαστική αντλία

Περιεχόμενο:
5 L



1425 Eco Clean

Πάστα καθαρισμού χεριών



Καθαριστικό τζελ για την αντιμετώπιση της πιο σκληρής βρομιάς. Αφαιρεί αποτελεσματικά βερνίκι, στόκο, σιλικόνη, σμάλτο και παρόμοιες ουσίες από τα χέρια.

- › προστατεύει το δέρμα σας κατά τη διάρκεια εκτεταμένης χρήσης
- › δεν περιέχει μικροπλαστικά
- › πωλείται ξεχωριστά: διανομέας τοίχου

Περιεχόμενο:
4 L



1426 Plastic Dispenser

Πλαστικός διανομέας για:

- › 1425 Eco Clean, πάστα καθαρισμού χεριών



2350 Shield-Master Evo

Φόρμα ψεκασμού πολυεστέρα

Ανθεκτική πολυεστερική φόρμα από ύφασμα που αναπνέει με αεριζόμενο πλέγμα στην πλάτη και κάτω από τις μασχάλες

- › πλένεται στο πλυντήριο
- › αντιστατικό και ανθεκτικό στο σχίσιμο
- › χωρίς χνούδι
- › δύο πίσω τσέπες
- › τσέπες που κλείνουν για επιγονατίδες
- › νάιλον μανσέτες στον καρπό

Μέγεθος:
M, L, XL, XXL



2355 Shield-Master Evo Paint Coat

Μπουφάν βαφής από πολυεστέρα

Το μπουφάν προστατεύει από τις τυπικές κηλίδες που μπορεί να προκύψουν κατά τον ψεκασμό βαφής και αποτρέπει τη μόλυνση της βαμμένης επιφάνειας με σκόνη και χνούδια.

- › σχεδιασμός με διπλό φερμουάρ και προστατευτικό κάλυμμα
- › ρυθμιζόμενη κουκούλα με κορδόνι
- › περιλαμβάνει τσέπες στο στήθος και στο πλάι
- › δύο βολικές πλαϊνές τσέπες
- › ελαστικές μανσέτες καρπού για άνεση

Μέγεθος:
M, L, XL, XXL

Ελαστικές μανσέτες καρπού
για άνεση



Προϊόντα καθαρισμού αυτοκινήτων



	8005 Multiwash Turbo	8030 Twister Turbo	8025 Rim Power	8048 Rubber Black	8065 Gleam	8064 Tex+
Αραίωση με νερό	1:50–1:67	1:20–1:50	1:30–1:50	Έτοιμο για χρήση	Έτοιμο για χρήση	1:20–1:30
Πλύσιμο στο χέρι	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Πλυντήριο πίεσης	✓	✓	✓			
Εσωτερικός καθαρισμός					✓	✓
Τροχοί			✓	✓		

8005 Multiwash Turbo

Υψηλά συμπυκνωμένο απορρυπαντικό

Αραίωση με νερό

1:20

Απολίπανση,
καθαρισμός
κινητήρα

1:33

Καθαρισμός
ζαντών

1:50

Πρόπλυση,
αφαίρεση
εντόμων



Αφαιρεί λίπη, λάδια, κεριά και
άλλα υπολείμματα



Κατάλληλο για πρόπλυση,
καθαρισμό των ζαντών και του κινητήρα



Πολύ αποτελεσματικό στην
αφαίρεση υπολειμμάτων εντόμων





8005 Multiwash Turbo

Υψηλά συμπυκνωμένο απορρυπαντικό

Πολύ συμπυκνωμένο και ισχυρό αλκαλικό απορρυπαντικό/απολιπαντικό γενικής χρήσης πριν από το πλύσιμο. Προορίζεται κυρίως για προσωπικά οχήματα. Για την πιο επίμονη βρομιά.

- › Αφαιρεί λίπη, λάδια, κεριά και άλλα υπολείμματα
- › πρόπλυση, καθαρισμός ζαντών και μοτέρ
- › αφαίρεση υπολειμμάτων εντόμων

💧 Αλκαλικότητα 100 %

🧼 Αφρισμός 20 %

🧴 Περιεχόμενο:
5 kg / 28 kg



8030 Twister Turbo

Συμπυκνωμένο σαμπουάν αυτοκινήτου

Πολύ συμπυκνωμένο σαμπουάν υψηλής ποιότητας για τον καθαρισμό του αμαξώματος και των πλαστικών μερών στο χέρι.

- › υψηλό ιξώδες, υψηλή αφριστική ικανότητα
- › τρυφερό στο δέρμα

💧 Αλκαλικότητα 0 %

🧼 Αφρισμός 100 %

🧴 Περιεχόμενο:
5 L / 25 L



8025 Rim Power

Συμπυκνωμένο όξινο καθαριστικό

Ισχυρό καθαριστικό με βάση το οξύ για τροχούς και ζάντες αλουμινίου. Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε δραστικό συστατικό.

- › απολιπαίνει, αφαιρεί εύκολα υπολείμματα σκόνης φρένων, πίσσα
- › αφαιρεί ασβεστόλιθο
- › δεν βλάπτει τη βαλβίδα αέρα

💧 Αλκαλικότητα 100 %

🧼 Αφρισμός 100 %

🧴 Περιεχόμενο:
5 L / 25 L



8048 Rubber Black

Καθαριστικό και προστατευτικό για καουτσούκ

Προϊόν υψηλής ποιότητας, με βάση διαλύτη για τον καθαρισμό, τη θρέψη και την προστασία των ελαστικών επιφανειών, ιδίως των ελαστικών αυτοκινήτων.

- › εύκολη εφαρμογή με ψεκαστήρα
- › γρήγορο στέγνωμα, αντιστατικό αποτέλεσμα
- › εξαιρετική γυαλάδα που διαρκεί έως και 14 ημέρες

🧴 Περιεχόμενο:
5 L



8065 Gleam

Γάλα καθαρισμού και περιποίησης ταμπλό

Το Gleam έχει σχεδιαστεί ειδικά για να προσφέρει βέλτιστη φροντίδα και προστασία για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σας. Χρησιμοποιώντας σύγχρονη πολυμερική τεχνολογία, το Gleam προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις περιποίησης για σκονισμένες και ξεθωριασμένες επιφάνειες σε πάνελ θυρών, ταμπλό και βινύλια, παρέχοντας παράλληλα βέλτιστη προστασία.

- › καθαρισμός και προστασία
- › ημι-γυαλιστερή εμφάνιση
- › ευχάριστο άρωμα
- › μακράς διάρκειας και αντιστατική προστατευτική μεμβράνη



Περιεχόμενο:
5 L



8064 Tex+

Απορρυπαντικό υφασμάτων με μεγάλη αφριστική ικανότητα

Γενικό, συμπυκνωμένο ήπιο απορρυπαντικό για τον μηχανικό καθαρισμό καθισμάτων αυτοκινήτων, καλυμμάτων, ταπετσαριών, χαλιών και των περισσότερων σκληρών επιφανειών.

- › στεγνός σταθερός αφρός, που αφαιρείται εύκολα
- › αποτελεσματική χρήση με ηλεκτρικές σκούπες
- › αναζωογονητικό χρώμα, ευχάριστο άρωμα



Περιεχόμενο:
5 L



4004 Ultra+ Clean

Καθαριστικό γενικής χρήσης με αφρό σε σπρέι

Το ενεργό αφρώδες καθαριστικό γενικής χρήσης αφαιρεί γρήγορα και αποτελεσματικά τους λεκέδες σε όλα τα είδη επιφανειών.

- › ενεργός αφρός με ευχάριστο άρωμα
- › γρήγορη και ενεργή λειτουργία
- › για όλα τα είδη επιφανειών (γυαλί, υφάσματα κ.λπ.)



Περιεχόμενο:
500 ml



4600 Citrus Cleaner

Καθαριστικό-απολιπαντικό σε σπρέι βαρέως τύπου

Ένα βαρέως τύπου, εξαιρετικά αποτελεσματικό καθαριστικό γενικής χρήσης για καθαρισμό και απολίπανση, κατάλληλο για διάφορες επιφάνειες. Γρήγορη δράση, δεν βλάπτει την επιφάνεια. Κατάλληλο για έλεγχο γυαλίσματος. Επιτρέπει την αντικειμενική αξιολόγηση της ποιότητας της επιφάνειας μετά το γυάλισμα.

- › αποτελεσματική αφαίρεση ετικετών ή υπολειμμάτων κόλλας
- › καθαρίζει και απομακρύνει τα υπολείμματα λίπους, λαδιού, σιλικόνης κ.λπ.
- › βασίζεται σε 100 % φυτικούς διαλύτες (δεν περιέχει χλωριωμένους υδρογονάνθρακες ή διαλύτες με βάση το πετρέλαιο)
- › ευχάριστο άρωμα εσπεριδοειδών



Περιεχόμενο:
500 ml



7004 Plastic Restorer

Συντηρητής πλαστικών

Διαφανές προστατευτικό για τα πλαστικά εξαρτήματα. Εφαρμόζεται σε ξεθωριασμένο πλαστικό με υψηλή κιμωλία για να επαναφέρει την αρχική του εμφάνιση και λάμψη.

- › Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία για την αποφυγή ξεθώριασης και δημιουργίας ραβδώσεων στο νέο πλαστικό με υψηλή
- › χωρίς σιλικόνες

Περιεχόμενο: 600 ml
Εφέ: Γυαλιστερό/ματ



8003 Cockpit Cleaning and Care

Σπρέι καθαρισμού και περιποίησης για ταμπλό

Καθαρισμός και περιποίηση ταμπλό, που παράγεται με βάση ποιοτικά συστατικά καθαρισμού και θρέψης.

- › καθαρίζει, γυαλίζει και θρέφει ταυτόχρονα
- › προστατεύει από τη σκόνη, τη βρομιά και την υγρασία
- › ανανέωση χρώματος
- › αντιστατικό
- › ευχάριστο παραδεισένιο άρωμα
- › διαθέσιμο σε γυαλιστερό και ματ

Περιεχόμενο: 600 ml
Εφέ: Γυαλιστερό/ματ



8040 Relumens

Σετ ανανέωσης φαναριών

Ζήστε την εμπειρία της εύκολης αποκατάστασης των φαναριών, εξαλείφοντας αποτελεσματικά τις γρατζουνιές, την κίτρινη οξείδωση και το θόλωμα. Αυτό το πακέτο λειτουργεί ως μια ολοκληρωμένη λύση για την ανακαίνιση των φαναριών αυτοκινήτου, διασφαλίζοντας τη μακροζωία και τη φωτεινότητά τους και εξασφαλίζοντας διαρκή απόδοση και διαύγεια για πολλά χρόνια.

- › ανανεώνει αβίαστα τα φανάρια για βελτιωμένη ορατότητα και ασφάλεια
- › η γρήγορη εφαρμογή εξοικονομεί χρόνο, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα αποτέλεσμα μακράς διάρκειας
- › διατηρεί και αυξάνει την αξία μεταπώλησης ενός οχήματος



Πριν

Μετά

Σαρώστε τον κωδικό QR για να παρακολουθήσετε το βίντεο:



Το σετ περιλαμβάνει:



Πολυμερές για την αποκατάσταση των φαναριών, θερμοδοχείο, οδηγίες χρήσης



Επαναπλήρωση: 600 ml



5204 Sprayer RIM ACD

Επαγγελματικός ψεκαστήρας για όξινα απορρυπαντικά

Επαγγελματικός ψεκαστήρας με αντλία PP, για την εφαρμογή απορρυπαντικών με βάση τα οξέα.

- › χρησιμοποιήσιμος όγκος: 1,5 L
- › πίεση: 3 bar
- › με βαλβίδα ασφαλείας
- › πλαστικό κάλυμμα-ράβδος για την προστασία της βαλβίδας αντεπιστροφής
- › ειδικά επικαλυμμένο ελατήριο
- › τσιμούχες: FPM (Viton®)



Χρησιμοποιήσιμος όγκος:
1,5 L



8063 Microfibre Towel

Σετ απαλών πετσετών από μικροΐνες

Σετ τεσσάρων πετσετών μικροΐνων επαγγελματικής ποιότητας, η καθεμία σε μοναδικό χρώμα, εξασφαλίζει καθαρισμό επιφάνειας χωρίς γρατζουνιές. Είτε χρησιμοποιούνται με είτε χωρίς καθαριστικά, προσφέρουν ένα φινίρισμα χωρίς σημάδια, καθιστώντας τα ιδανικά για εργασίες όπως η αφαίρεση κεραμικών επιστρώσεων, σπρέι λεπτομερούς καθαρισμού, κεριά, αλοιφές, στεγανωτικά, γυαλιστικά, κ.λπ.

- › 80 % πολυεστέρας / 20 % πολυαμίδιο
- › ραφές τύπου overlock
- › πλένεται μέχρι 90 °C
- › 4 τεμάχια σε 4 χρώματα

Μέγεθος:
40 × 40 cm, 4 τεμάχια

Τεχνικά σπρέι

1010 Brake Cleaner

Καθαριστικό εξαρτημάτων συναρμολόγησης
υψηλής απόδοσης

Χρησιμοποιείται για καθαρισμό:



Δεν απαιτούνται πανιά και βούρτσες



Περιέχει υψηλό ποσοστό
καθαρής ακετόνης



Δεν βλάπτει τα ελαστικά
και πλαστικά μέρη





1010 Brake Cleaner

Καθαριστικό εξαρτημάτων συναρμολόγησης υψηλής απόδοσης σε σπρέι



Ένα ιδιαίτερα δραστικό ειδικό καθαριστικό για τον καθαρισμό λιπαρών και λαδωμένων εξαρτημάτων μηχανών, δισκώφρενων, εξαρτημάτων φρένων και άλλων επιφανειών. Δεν περιέχει ανακυκλωμένες πρώτες ύλες.

- › παρέχει υψηλό καθαριστικό αποτέλεσμα και περιέχει σημαντική ποσότητα καθαρής ακετόνης
- › δεν αφήνει υπολείμματα
- › μη διαβρωτικό και ασφαλές για ελαστικά ή πλαστικά μέρη



Περιεχόμενο:
600 ml



1050 Brake Cleaner

Καθαριστικό εξαρτημάτων συναρμολόγησης



Ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό ειδικό καθαριστικό για την απομάκρυνση λαδιών και λιπών από εξαρτήματα μηχανών, δισκώφρενα, εξαρτήματα φρένων και διάφορες επιφάνειες. Δεν περιέχει ανακυκλωμένα υλικά.

- › προσφέρει ισχυρό καθαρισμό με ακετόνη
- › δεν αφήνει υπολείμματα
- › μη διαβρωτικό και ασφαλές για ελαστικά και πλαστικά μέρη



Περιεχόμενο:
25 L



5208 Sprayer BC

Ψεκαστήρας για την εφαρμογή καθαριστικού φρένων

Επαγγελματικός ψεκαστήρας με νάιλον αντλία για την εφαρμογή καθαριστικού φρένων.

- › χρησιμοποιήσιμος όγκος: 1,5 L
- › πίεση: 3 bar
- › με βαλβίδα ασφαλείας
- › πλαστικό κάλυμμα-ράβδος για την προστασία της βαλβίδας αντεπιστροφής
- › τσιμούχες: FPM (Viton®)



Χρησιμοποιήσιμος όγκος:
1,5 L



4540 Rust Solvent

Διαλύτης σκουριάς MoS2



Ευέλικτο, αποτελεσματικό λιπαντικό και καθαριστικό αφαίρεσης σκουριάς για τη χαλάρωση διαβρωμένων και κολλημένων δεσμών.

- › καθαρίζει και αφαιρεί τη σκουριά
- › προσφέρει διαρκή προστασία από τη διάβρωση
- › αντικαθιστά την υγρασία (επίσης σε ηλεκτρικές επαφές και αγωγούς)



Πολύ αποτελεσματικό στη χαλάρωση διαβρωμένων και κολλημένων δεσμών.




Περιεχόμενο:
500 ml



3300 Lubriten

Λιπαντικό πρόσφυσης HSM



Αποτελεσματικό λιπαντικό, με βάση ειδικό μείγμα διαλυτών, πρόσθετων και ειδικών ελαίων. Επιτρέπει τη μακροχρόνια εσωτερική και εξωτερική λίπανση αλυσίδων, ρουλεμάν, μηχανισμών γραναζιών, στεγανοποιητικών δακτυλίων και όλων των ειδών των αρθρώσεων, συμπλεκτών, συρματόσχοινων.


- › ανθεκτικό σε υψηλή πίεση
- › εξαιρετικές ιδιότητες διεύθυνσης
- › προστατεύει από τη διάβρωση
- › απωθητικό νερού και σκόνης
- › αντοχή στη θερμοκρασία από -40 °C έως +200 °C

Περιεχόμενο:
500 ml



5500 Thyxo Lube

Λιπαντικό γενικής χρήσης



Λιπαντικό χωρίς λιπαρά, που δεν στάζει με εξαιρετική διευσδυτική δράση. Κατάλληλο για λίπανση και πρόληψη τσιρίγματος διαφόρων σιδηροτροχιών, παρεμβυσμάτων, κλειδαριών, μεντεσέδων, οδηγών και άλλων. Ιδανικό για ορατές εφαρμογές όπου απαιτείται απόλυτη καθαριότητα και αποτελεσματική λίπανση (απωθεί τη σκόνη).

- › διευσδυτικό αποτέλεσμα
- › ανθεκτικό στην πίεση
- › αντοχή στη θερμοκρασία από -50 °C έως +210 °C

Περιεχόμενο:
500 ml



3004 Coppex

Λιπαντικό κατά της πρόσφυσης



Ένα κορυφαίο λιπαντικό κατά της πρόσφυσης υψηλής θερμοκρασίας, διαχωριστικό και αντιδιαβρωτικό μέσο. Αποτρέπει το κόλλημα και το σφήνωμα, την ψυχρή συγκόλληση, τη φθορά και το σχίσιμο, καθώς και τη σκουριά.

- › υψηλή ικανότητα πρόσφυσης
- › χωρίς σιλικόνη
- › ανθεκτικό στη θερμότητα έως +1300 °C

Περιεχόμενο:
500 ml



4400 Multi 6

Σπρέι πολλαπλών χρήσεων 6-σε-1



Σπρέι πολλαπλών χρήσεων με φόρμουλα 6 σε 1 για άμεσο αποτέλεσμα.

- › ξεσφίγγει σκουριασμένες βιδωτές συνδέσεις
- › απομακρύνει την υγρασία από τις ηλεκτρικές επαφές και τις λεπτές ρωγμές
- › αποτρέπει τους θορύβους τριξίματος
- › παρέχει προστασία από τη διάβρωση μακράς διάρκειας
- › αφαιρεί τη σκουριά
- › λιπαίνει τις ράγες και τους μεντεσέδες

Περιεχόμενο:
500 ml



5005 Silicoil

Διαφανές λιπαντικό σιλικόνης



Διαφανές λιπαντικό για μεταφορικές ταινίες, ράγες ολίσθησης, οδηγούς και κλειδαριές. Παρέχει εξαιρετική ικανότητα ολίσθησης σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες. Λειτουργεί επίσης ως προστατευτικό και διαχωριστικό για πλαστικά, ελαστικά, ξύλο και μεταλλικές επιφάνειες.

- › δεν αφήνει λεκέδες
- › αποτρέπει το κόλλημα και το τρίξιμο των επιφανειών
- › προστατεύει τις ηλεκτρικές επαφές από την οξείδωση και τη διάβρωση· επίσης υδατοαπωθητικό
- › κατάλληλο για την τοποθέτηση ελαστικών εξαρτημάτων
- › προσοχή: μην εφαρμόζετε σε παράθυρα



Περιεχόμενο:
500 ml

Η γέννηση του 9600 X-Cure

Είπαν ότι δεν είναι δυνατό.

Ήταν μια συνηθισμένη συνάντηση για προϊόντα τον Νοέμβριο του 2014. Στη συνέχεια ήρθε το θέμα που απασχολούσε όλους στον κλάδο, οι χρόνοι στεγνώματος. Τα βερνίκια χρειάζονταν πολύ χρόνο για να στεγνώσουν, επιβραδύνοντας την εργασία και μειώνοντας την παραγωγικότητα.

Τότε, ο Δρ. Matjaž Ravnjak, υπεύθυνος του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης, είχε μια ιδέα: «Τι θα λέγατε αν αναπτύσσαμε ένα βερνίκι που στεγνώνει σε μία μόνο ώρα στους 20 °C;»

Ακολούθησε ένα σκεπτικό γέλιο. «Έλα τώρα, σοβαρέψου» είπαν. Αλλά ο Matjaž δεν αστειευόταν, ήταν γεμάτος έμπνευση και απάντησε: «Θα το κάνω να συμβεί». Και το έκανε.


Μόλις ένα χρόνο αργότερα, η Silco κυκλοφόρησε ένα προϊόν που θα έφερνε μια πραγματική επανάσταση στον κόσμο των βαφών, ένα βερνίκι που στεγνώνει σε μία ώρα σε θερμοκρασία δωματίου και σε μόλις 5 λεπτά στον φούρνο. Τότε ονομαζόταν 9600 Maxx Air Cure, ενώ σήμερα είναι γνωστό ως 9600 SFR X-Cure. Το όνομά του έχει εξελιχθεί, αλλά η κληρονομιά του παραμένει αναλλοίωτη.

Ακόμη και μετά από 10 χρόνια, συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία στα φανοποιεία σε όλον τον κόσμο.

Το X-Cure δεν ήταν απλώς μια σημαντική ανακάλυψη. Ήταν η απόδειξη ότι το αδύνατο είναι απλώς μια άποψη.



10th
year
ANNIVERSARY

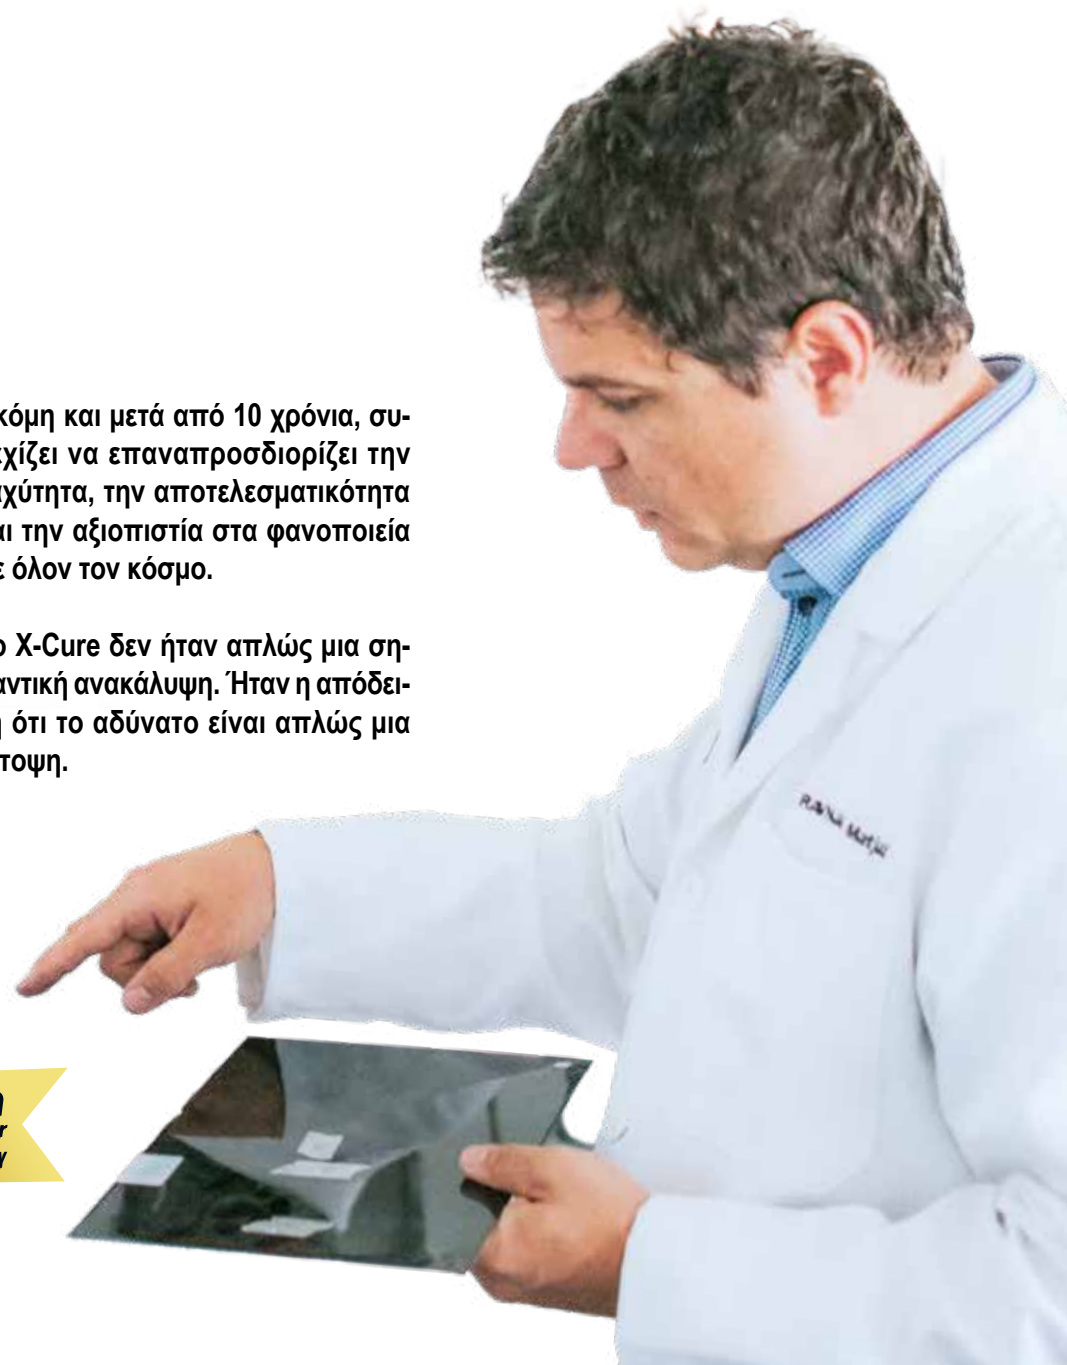

Προϊόντα Silco





2271 T-Shirt Power to the Painters

Μπλουζάκι Premium

Ένα μπλουζάκι περιορισμένης έκδοσης προς τιμήν των βαφέων αυτοκινήτων. Φτιαγμένο για όσους βάφουν με υπερηφάνεια.

Μέγεθος:
M / L / XL / XXL



2349 T-Shirt Silco Shark

Μπλουζάκι Premium

Δείξτε την κυριαρχία σας με το μπλουζάκι μας με θέμα τον καρχαρία, σύμβολο της μάρκας Silco.

Μέγεθος:
M / L / XL



2338 T-Shirt Silco Logo

Μπλουζάκι Premium

Απόδειξη ότι τα κλασικά εξακολουθούν να είναι φοβερά. Λογότυπο Silco στο στήθος και κάτω από τον γιακά στην πλάτη.

Μέγεθος:
M / L / XL



2259 Hoodie Silco

Φούτερ με κουκούλα Premium

Αυτό το ειδικά σχεδιασμένο φούτερ με κουκούλα είναι φτιαγμένο αποκλειστικά για την ελίτ κοινότητα των εξειδικευμένων βαφέων αυτοκινήτων.

Ανήκετε σε μια κοινότητα επαγγελματιών που επιδιώκουν την τελειότητα, προσφέροντας άψογα αποτελέσματα που αναδεικνύουν την δεξιότητά της δουλειάς σας.

Μέγεθος:
M / L / XL / XXL



2266 Hooded Light Jacket

Άνετο, ελαφρύ,
αδιάβροχο

Το κρύο δεν θα είναι πλέον ο εχθρός σας, καπιτονέ, πουπουλένιο στην αφή και με προσαρμοσμένη κουκούλα και προστατευτικό για το πηγούνι.

- › δύο μπροστινές τσέπες με φερμουάρ
- › περιλαμβάνεται τσάντα μεταφοράς
- › αδιάβροχο και αντιανεμικό

Μέγεθος:
M / L / XL / XXL



2288 Bodywarmer

Άνετο, ελαφρύ,
αδιάβροχο

Καθημερινό γιλέκο για να το συνδυάσετε όπως θέλετε. Καπιτονέ, πουπουλένιο στην αφή και με προστατευτικό για το πηγούνι.

- › δύο μπροστινές τσέπες με φερμουάρ
- › περιλαμβάνεται τσάντα μεταφοράς
- › αδιάβροχο και αντιανεμικό

Μέγεθος:
S / M / L / XL / XXL



2321 T-shirt Silco

Βαμβακερό μπλουζάκι

Μπλουζάκι με στρογγυλή λαιμόκοψη από 100 % βαμβάκι με τυπωμένο λογότυπο Silco στην μπροστινή πλευρά. Διατίθεται σε μαύρο χρώμα.

Μέγεθος:
S / M / L / XL / XXL



2242 Polo shirt Silco

Πόλο με ελαστάνη

Πόλο από 96 % βαμβάκι και 4 % ελαστάνη με τυπωμένο λογότυπο Silco στην μπροστινή πλευρά. Για άνετη εφαρμογή, αυτό το πουκάμισο πόλο έχει αναδιπλούμενο γιακά με δύο κουμπιά και κοντά μανίκια.

Μέγεθος:
S / M / L / XL / XXL



2538 Knitted Beanie

Ζεστό χειμωνιάτικο σκουφάκι

Αυτός ο άνετος, πλεκτός σκούφος είναι ό,τι χρειάζεστε για να κρατήσετε το κεφάλι σας ζεστό.



2342 Sunglasses Silco

Γυαλιά ηλίου με πολωτικούς φακούς

Αναβαθμίστε το στιλ σας και προστατέψτε τα μάτια σας με τα γυαλιά ηλίου με πολωτικούς φακούς της Silco. Διαθέτει κομψό μαύρο σκελετό με τρισδιάστατο λογότυπο Silco και πολωμένους φακούς για καθαρή όραση.



2025 Silco Energy Drink

Ενεργειακό ποτό για εργασίες επαναβαφής

Το απόλυτο ενεργειακό ποτό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους βαφείς αυτοκινήτων και τους λάτρεις των αυτοκινήτων.

Με την ειδικά σχεδιασμένη σύνθεσή του, παρέχει μια ισχυρή έκρηξη ενέργειας, επιτρέποντάς σας να επιτύχετε υψηλότερο επίπεδο αντοχής και συγκέντρωσης και να ολοκληρώσετε τις εργασίες σας με απaráμιλλη ταχύτητα και ακρίβεια.



2356 Coffee Cup

Κούπα

Μέγεθος:
Ένα μέγεθος

Περιεχόμενο:
0,25 L



2325 Clock Silco

Ρολόι τοίχου

Στρογγυλό ρολόι τοίχου με διάμετρο 35 cm σε μαύρο χρώμα. Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία.

Διάμετρος: Χρώμα:
35 cm Μαύρο



2326 Flying Banner Silco

Ευέλικτο διαφημιστικό σταντ

Έγχρωμο λογότυπο Silco υψηλής ποιότητας τυπωμένο σε πολυεστερικό ύφασμα, ανθεκτικό σε διάφορες καιρικές συνθήκες. Το μπάνερ αποτελείται από τυπωμένη σημαία, εύκαμπτο κοντάρι πολλαπλών τμημάτων και πτυσσόμενη μεταλλική βάση.

Όλο το σύστημα τοποθετείται σε μια μικρή τσάντα μεταφοράς για εύκολη μετακίνηση. Εύκολη εγκατάσταση και χρήση, κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Διαστάσεις:
92 × 165 cm



2348 Product Display Stand

200 × 100 × 40 cm

Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση χωρίς βίδωμα.

› Κάθε βάση περιλαμβάνει:
4 ράφια και 9 κρεμάστρες

Διαστάσεις:
200 × 100 × 40 cm



2243 Bag Silco

Τσάντα δώρου

Μια τσάντα αγορών υψηλής ποιότητας με ματ φινιρίσμα και χερούλια από σχοινί, κατασκευασμένη από επεξεργασμένο πλαστικοποιημένο χαρτί με απαλή υφή.

Διαστάσεις:
24 × 37 × 9 cm



2343 Notebook Silco

Σημειωματάριο με σπιράλ



2246 Writing Pad Silco

Μπλοκ σημειώσεων A4

Μπλοκ σημειώσεων A4 Περιέχει 50 φύλλα με γραμμές, με έγχρωμο εκτυπωμένο λογότυπο, κολλημένο το πάνω μέρος, διάτρητο και δύο τρύπες για ευκολότερη αρχειοθέτηση.



2232 Ballpoint Pen Silco

Στιλό

ο σύμβολο ενός κλασικού εργαλείου γραφής. Λειτουργικό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Χαλαρή γραφή με ένα αξιόπιστο στιλό υψηλής ποιότητας.



2249 Lighter Silco

Αναπτήρας



2247 Sticker Silco

Αυτοκόλλητα



Usage Charts

- › «Διάγραμμα χρήσης βερνικιών και βαφών»
- › «Διαγραμμάτων χρήσης ασταριών»



Posters

- › αφίσα «Αστάρωμα πλαστικού»
- › Αφίσα «Επιλέξτε τον σωστό στόκο Silco»

Ακολουθήστε μας!

Μείνετε συνδεδεμένοι. Οποιαδήποτε στιγμή.

Ανακαλύψτε τα τελευταία νέα από τη Silco, όπου κι αν βρίσκεστε. Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, ενημερωθείτε για τις συμβουλές των ειδικών, παρακολουθήστε βίντεο προϊόντων ή συνδεθείτε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο.

Λάβετε πρώτοι ενημερώσεις, συμβουλές και νέες κυκλοφορίες προϊόντων. Επισκεφθείτε το www.silco.si για να κάνετε εγγραφή.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΕΓΓΡΑΦΗ

Συνδεθείτε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακολουθήστε μας για καθημερινή έμπνευση, αποκλειστικό παρασκήνιο και πραγματικά παραδείγματα εφαρμογής των προϊόντων μας.



@SilcoOfficial



@silco_official




Silco Official



@silco_official



@silco_official_

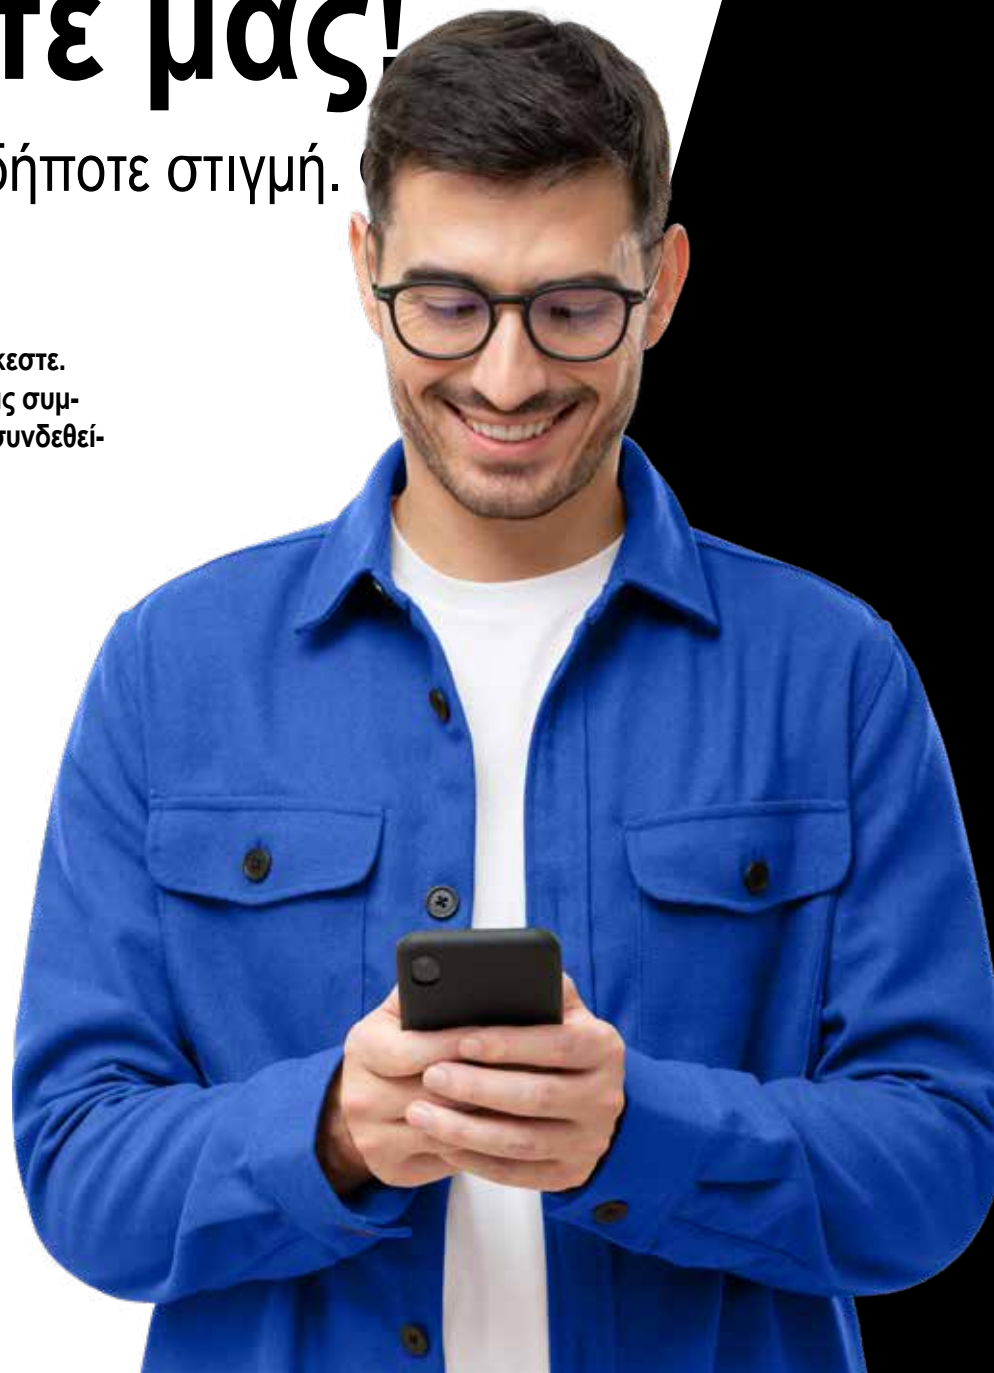

silco



Silco d. o. o.
Šentrupert 5a, 3303 Gomilsko, Σλοβενία
Τηλ: +386 (0)3 703 31 80

www.silco.si



The Finest Refinish Materials

Συνδεθείτε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



@SilcoOfficial



@silco_official



Silco Official



@silco_official



@silco_official_

Αρ. προϊόντος 5241-EL

Διανομέας: