

silco[®]

***Innovatív karosszéria-
javítási megoldások***

25
YEARS

Kedvenc színünk a zöld!

Igyekszünk csökkenteni az iparágunk környezetre gyakorolt hatását.

Hisszük, hogy a prémium minőségű autófényezési termékek és megoldások soha nem válhatnak környezetkárosító tényezővé. Az intelligens innováció és a felelős gyakorlatok révén egy fenntarthatóbb jövőt építünk.

A Solatube rendszerrel juttatunk természetes fényt az ablak nélküli helyiségekbe.

Néhány top minőségű lakkunk akár 12% bioalapú anyagot is tartalmaz.

Olyan termékeket fejlesztünk ki, amelyek lehetővé teszik a száradást, fényezőkabinos hőkezelés nélkül, ami üzemanyag- és villamosenergia-megtakarítást eredményez.

Szállítási csomagolásunk 100%-ban újrahasznosított papírból készül.

Hőszivattyús rendszert használunk létesítményeink fűtésére és hűtésére, valamint a gyártógépek hűtésére.

The Silco logo is rendered in a bold, italicized, sans-serif font. The letters are a vibrant green color, matching the overall theme of the advertisement. The 'i' in 'Silco' has a distinctive dot, and the 'o' is a simple circle. The logo is positioned in the bottom left corner of the image.

Minden egy ötlettel kezdődött

Egy megrongálódott Renault 4 GTL-lel

Sašo Kronovšek, a Silco alapítója és vezérigazgatója mindössze 18 évesen találkozott először az autófényezés világával, de nem üzletemberként, hanem egy szeretett autó büszke tulajdonosaként. Egy kisebb baleset után merész döntést hozott: saját maga fogja a javítást végezni.

Az alvázat csupán egy kötéllal és a szomszéd autójával sikerült újra formába hoznia. Se tapasztalat, se különleges szerszámok – csak elszántság és akarat, hogy képes egyedül elvégezni a feladatot.

Az anyaggyűjtés során három különböző üzletet látogatott meg. Ekkor jött az ötlet: Miért nem található meg mindez egy helyen? Mi lenne, ha én magam értékesíteném mindezeket? Talán én jobban tudnám csinálni.

Ez nem csak egy futó gondolat volt, hanem egy látomás szikrája.

Sok év szenvedély, kitartás és fejlődés után a Silco már nem csak egy név. A minőséget, a bizalmat és a megoldásokat jelenti a legigényesebb autófényező szakemberek számára. Ma már saját K+F részleggel rendelkezünk, és büszkék vagyunk arra, hogy a legmodernebb autófényezési megoldások vezető gyártójává váltunk.

Minden... egy ötlettel kezdődött.



Tartalomjegyzék

6	Bevezető	74	Edzők
10	K2K60	76	Polírozó rendszer
12	UniMix 30	80	Ragasztási és tömítési termékek
16	UniMix 40	88	Karosszéria műhelyek mindennapos fogyóeszközei
18	UniMix 60	100	Eszközök és kiegészítők
20	Perfin	105	Jonny Silco
22	Csiszolóanyagok	106	Egészségvédelmi és biztonsági termékek
32	Kittek	112	Autótisztító termékek
42	Alapozók	118	Technikai sprayk
52	Maszkoló termékek	124	Silco promo termékek
60	Lakkok és festékek		

**Büszkén a fényezők
szolgálatában
2000 óta.**



silco [®] **25**
YEARS


Apró részletek, nagy különbség

Környezet-, felhasználó- és pénztárcabarát megoldások.

Információ a kapcsolódó edzőről

Termékeinkhez egyértelmű kompatibilitási információkat mellékelünk, így biztosítva a problémamentes használatot.

Előny: Könnyen azonosíthatja a megfelelő edzőket és lakkokat, elkerülve a kompatibilitási problémákat.

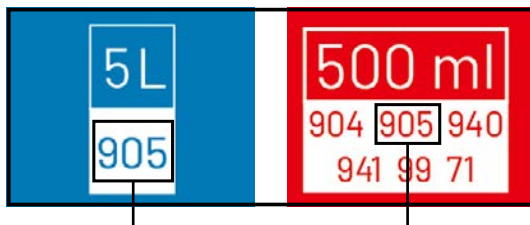

Vastagabb tartály

A Silco tartályai vastagabbak és szilárdabbak, és speciális bevonatú fémlemezéből készülnek.

Előny: Tartályaink szilárdabbak és ellenállóbbak, mint a piacon kapható más termékek (0,21-0,22 mm).



Domború tartálytető

A domború tetejű, egyedi kialakítású tartályok segítik a termék maximális felhasználását.

Előny: Más tartályokhoz képest akár 5%-os megtakarítás, hiszen könnyedén kiürítheti az utolsó cseppet is.

Szivárgásmentes kupak alumíniumfóliás tömítéssel

Az alumíniumfóliával védett szivárgásmentes kupak megakadályozza az oldószer elpárolgását.

Előny: A termék 100%-át megőrzi.

Precíziós kiöntőcső

A könnyen nyitható kiöntőcső lehetővé teszi a pontos és zavartalan adagolást.

Előny: Nincs többé kiömlő vagy elpazarolt termék.



Prémium alapanyag és speciális bevonat

Kiváló minőségű ónlemezről készült és speciális bevonattal van ellátva.

Előny: Védi a terméket a káros hatásoktól.

Prémium tisztaságú PU-oldószerek

Termékeinkben kizárólag prémium tisztaságú PU-oldószereket használunk.

Előny: A legmagasabb minőségű felületkezelést biztosítja tiszta, megbízható oldószerekkel.

Nitrogénnel csomagolva a hosszabb eltarthatóság érdekében

Az edzők eltarthatósági idejének meghosszabbítása érdekében nitrogéncsomagolást alkalmazunk.

Előny: Hosszabb ideig eltartható, kiváló termék – még hosszabb tárolási idő után is.

100%-ban újrahasznosított csomagolás

Szállítási csomagolóanyagaink 100%-ban újrahasznosított papírból készülnek, ami csökkenti a hulladék mennyiségét és támogatja a fenntarthatóságot.



Kutatás és fejlesztés

A tökéletes minőség elérése a működés minden területén.



Csapatunk a receptúrák alapos elemzésével és a kémiai vegyületek szoros nyomon követésével elkötelezett az autóiipari utánpótló termékek innovációja mellett. Elkötelezettségünk biztosítja a kiváló minőségű, élvonalbeli termékeket, amelyekkel Ön a versenytársak előtt járhat.



A kiváló berendezésekkel felszerelt, rendkívül fejlett vizsgálati létesítmények lehetővé teszik számunkra a szigorú minőség-ellenőrzést, és biztosítják, hogy termékeink megfeleljenek a legmagasabb követelményeknek, ami tükrözi a kiválóság iránti elkötelezettségünket.

Mi vagyunk a gyártó!

Ha termékminőségről van szó, nálunk soha nincs kompromisszum.

Vezető nyersanyaggyártókkal és tapasztalt autóiipari fényszókkal működünk együtt, hogy növeljük a termékfejlesztés terén a szakértelmet és a készségeket. Ez az együttműködés magas színvonalú, személyre szabott megoldásokat biztosít a szakemberek számára, amelyek létfontosságúak a dinamikusan fejlődő autóiipari ágazatban a versenyelőny megtartásához.



A legújabb technológiákba fektetünk be. Minden Silco-termék alapjául fejlett gyártási eljárásaink szolgálnak. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a gyártási folyamat minden fázisát szabályozzuk és ellenőrizzük. Mivel saját gyártóüzemeket használunk, garantálni tudjuk a hatékonyságot és azt, hogy alkalmazkodni tudjunk ügyfeleink igényeihez.



60 perces javítás

Megoldás a teljes javításhoz mindössze 60 perc alatt



**Bővebb
információkért
olvassa be
a QR-kódot!**




Forradalmi technológia

Teljes karosszériajavítás mindössze 60 perc alatt – minőségi kompromisszumok nélkül. Az SFR speciális receptúrája megháromszorozza a fényezőkabin hatékonyságát, és alkalmas mind a pontszerű, mind a nagyobb felületi javításokhoz.

A gyors száradási idő és a hosszabb fazékidő előnyeit is élvezheti.

Több nyereség kevesebb energiahasználattal

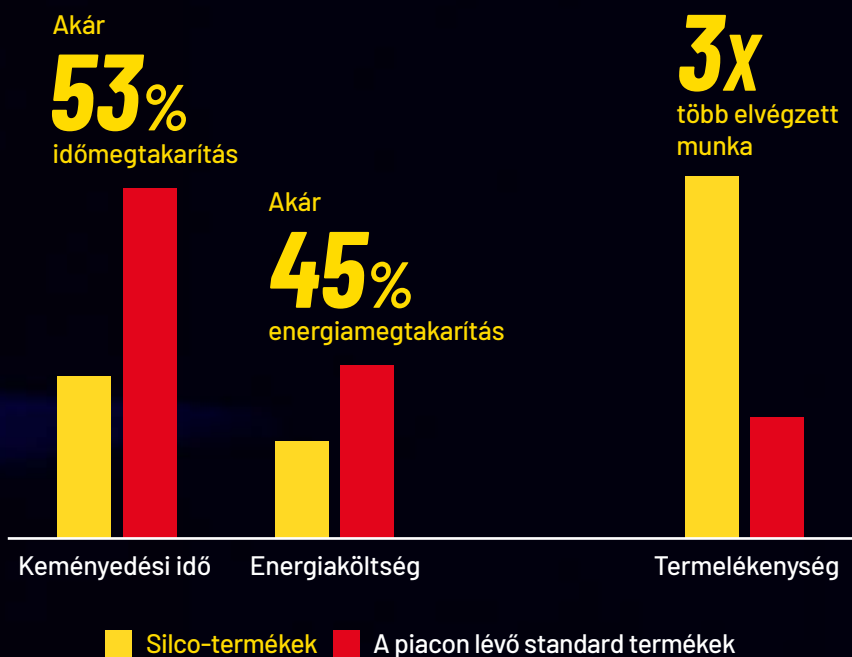

**A javított
autó kiszállítása
mindössze
60 perc alatt!**

UniMix 30

Festékkeverő rendszer haszonjárművekhez

NEW GENERATION

Az UniMix 30 termék célja, hogy kiváló minőségű, teljes színezési rendszert kínáljon. A K+F és kolorisztikai csapatunk által kifejlesztett, csúcsmínőségű pigmenteket és nyersanyagokat tartalmaz, amelyek kivételes teljesítményt biztosítanak.

A fejlett gépekbe, az aprólékos gyártásba és a szigorú minőségellenőrzésbe való befektetésünk garantálja a festékipar számára a kiváló termékeket.

Precíz kidolgozással, a haszongépjárművek, ipari alkalmazások és személygépkocsik magas szintű követelményeinek megfelelően készült. A rendszer több mint 24 egyszínű és néhány alumínium színezőt tartalmaz, kötőanyagok széles választékával kombinálva.

Ennek használatával autóiipari minőségű, különböző alkalmazásokhoz alkalmas festéket kínál, mindezt rendkívül versenyképes áron.

30E

Receptúrák

26

Koncentrált
színezők

14

Kötőanyagok

6

Adalékanyagok

Részletes szín
dokumentáció

A pigmentek kiváló diszperziója

Tonereink kiváló minőségű nyersanyagokat használnak az egyenletes pigmentdiszperzió biztosítása érdekében, ami növeli a fedőképességet, a színstabilitást és a hosszú távú homogenitást, miközben csökkenti az üledékképződést.

Sokoldalúság és kompatibilitás

Tonereink az oldószerek és kötőanyagok széles skálájával kompatibilisek, lehetővé téve különböző típusú festékek (1K, 2K, alapozók és fedőbevonatok) előállítását.

A levegőben lévő anyagokkal és a vegyi anyagokkal szembeni kiváló ellenálló képesség

Festékeink kiválóan ellenállnak az UV-sugaraknak, a vegyi anyagoknak és a kedvezőtlen időjárási körülményeknek, így kiemelkedő minőségű fényezést biztosítanak.

Kiemelkedő színstabilitás

Az UniMix 30 festékek tartós színt, kivételesen magas fényességet és dús mélységet biztosítanak, garantálva a tartósságot még a kihívást jelentő körülmények között is a kiemelkedő minőségű fényezés érdekében.

Jobb tapadás és rétegekeményesség

Tonereinket úgy állítottuk össze, hogy optimalizálják a festék tapadását a legkülönbözőbb felületeken.



ALAPOZÓ

90.100

Kötőanyag UniMix 1K Nitro alapozó

- › Korrózióálló
- › Jól tapad különböző felületekhez
- › Átvonható nedves-a-nedvesre technológiával
- › Megnöveli a következő fedőbevonat színének takaróképességét



Leginkább acélszerkezeti munkák szállításához használt ideiglenes alapozó.



ALAPOZÓ

90.200

Kötőanyag UniMix 2K Epoxy alapozó

- › Cink-foszfát a kiváló korrózióvédelemért
- › Használható acélra, horganyzott vasra, alumíniumra, műanyagra...
- › Kikeményedés után a bevonat ellenáll a nedvességnek, a vegyi anyagoknak és a kopásnak



Tehergépkocsik alvázához, mezőgazdasági gépekhez, acélszerkezeti munkákhoz, betonpadlón megjelölt biztonsági vonalakhoz, tengerészeti felhasználásra.



Jobb vegyszer- és korrózióállóság.



DTM

90.310

UniMix 2K DTM kötőanyag

- › Többnyire már korrózióálló felületeken (horganyzott, alumínium, sárgarézt) használják
- › A tapadáshoz nincs szükség előzetes alapozó felvitelére



Például: alumínium teherautó-konténerek festése.



DTM

90.300 / 90.320 / 90.330

UniMix 2K DTM kötőanyag

- › A tapadáshoz nincs szükség előzetes alapozó felvitelére
- › A cink-foszfátnak köszönhetően kiváló korrózióvédelmet biztosít
- › Kiváló tapadás különböző felületeken (csupasz acél, alumínium, horganyzott acél, szálerősítésű műanyag)



Tehergépkocsik alvázaihoz, mezőgazdasági gépekhez, acélszerkezeti munkákhoz, csővezetékekhez.



Nehezebb, korrózióvédelmet igénylő munkákhoz.



FEDŐBEVONAT

90.400

UniMix 1K (2K) szintetikus fényes kötőanyag

- › Levegőn száradó alkidgyanta alapú a gyorsabb száradás érdekében
- › Használható alapozó és fedőbevonatként egy lépésben



Ipari asztalosmunkában, vasgyártásban használatos.



Ha jobb kültéri ellenállásra van szükség, akkor alapozóra kell felvinni.



A minőség javítása érdekében 10% 2K akril 9230 edzőt adhat hozzá – lásd a TDS-t.



FÉNYES

FEDŐBEVONAT

90.510 / 90.520 / 90.530

UniMix 2K Poliakril kötőanyag

- › UV-ellenálló
- › Jó terület
- › Kiemelkedő száradási idő



Használható haszongépjárművek és teherautók, bútorok, autóbuszok, ipari alkalmazások, mezőgazdasági gépek, acélszerkezeti munkák, műanyagok és betonbevonatok esetében.



FÉNYES

SELYEM-FENYŰ

MATT

FEDŐBEVONAT

90.900

UniMix 2K UHS Akril kötőanyag

- › Ragyogó fényesség
- › UV-ellenálló
- › Kiváló fedőképesség
- › Kémiai anyagokkal és az időjárással szembeni kiváló ellenállás



Használható autók, teherautók és haszongépjárművek, bútorok, autóbuszok, ipari alkalmazások, mezőgazdasági gépek, acélszerkezeti munkák esetében.



Kiválóan ellenáll a vegyi anyagoknak és a kültéri körülményeknek, és kiváló fényességű.



FÉNYES

FEDŐBEVONAT

90.910 / 90.930

UniMix 2K Ultra Fast Akril kötőanyag

- › A fénylevőszobában nélküli szárítás üzemanyag- és villamosenergia-megtakarítást eredményez
- › Extra gyors száradási idő: 50-60 perc (20 °C/68 °F) 3-5 perc (60 °C/140 °F)
- › Jó terület



Használható autókhoz, haszongépjárművekhez, bútorokhoz, mezőgazdasági gépekhez, műanyagokhoz, betonhoz.



Kiválóan ellenáll a vegyi anyagoknak és az időjárás hatásainak.



FÉNYES

MATT

UniMix 40

Autóipari festékrendszer



! Az Ön piacán való elérhetőségről kérjük, érdeklődjön a forgalmazójánál.

Sokoldalú autóipari keverőrendszer, amely nagy teljesítményű bázisfesték-rendszert és tartós 2K fedőbevonat-rendszert kombinál.

A bázisfestékrendszer a legújabb színreceptúrákkal és az ezüst tónusok sima, egyenletes, felhősödés nélküli felvitelével biztosítja a kiváló minőségű fényezést.

A 2K fedőbevonat-rendszer erőteljes fényt, gyors száradási időt, valamint kivételes UV- és időjárásállóságot biztosít.

A hatékonyságra tervezett UniMix 40 egyenletes pigmenteloszlást biztosít minimális ráfordítással, minden szögből tökéletes eredményt nyújtva.



Rendkívül egyszerűen használható



A legmagasabb költség/hatékonyság arány



Támogatott festék-szakértelem



Fejlettebb technológia



A javítófényezés fenntartható megközelítése

akár
19%
festéket is megtakaríthat

A kiváló fedőképességnek köszönhetően akár 19% festéket is megtakaríthat a piacon kapható átlagos festékrendszerekhez képest.

akár
24%
gyorsabb

A gyorsabb száradásnak és a kevesebb szükséges rétegnek köszönhetően az átlagos felhordási idő akár 24%-kal csökkenthető.

Csökkentett festék- fogyasztás

A teljes lefedettség
19%-kal kevesebb
festékkel
elérhető.

Tökéletes és foltmentes felület

A makulátlanul sima
felület miatt kevesebb
lakk szükséges.

Tökéletes színmegfeleltetés

Több mint
8.000 színminta,
eredeti festékkel
lefújva.

Színreceptúrák széles választéka

Több mint 120.000 receptúra
többek között oldtimerek,
motorkerékpárok és
haszongépjárművek
számára.



UniMix 60

Vízbázisú autóiipari festérendszer

! Az Ön piacán való elérhetőségről kérjük, érdeklődjön a forgalmazójánál.

Prémium kategóriás vízbázisú autóiipari festérendszer továbbfejlesztett receptúrával, amely kevesebb tonert igényel, csökkentve a költséget, miközben a könnyű keverés révén egyenletes pigmenteloszlást biztosít. A gyors száradási idővel, a sima és csendes működéssel, valamint az ezüst tónusok egyenletes, felhősödés nélküli felvitelével az UniMix 60 kivételes eredményeket biztosít, a fedőlakk felvitele előtti minimális várakozási idővel.

akár
40%

festéket is
megtakaríthat

A kiváló fedőképességnek köszönhetően akár 40% festéket is megtakaríthat a piacon kapható átlagos festékrendszerekhez képest.

akár
26%
gyorsabb

A gyorsabb száradásnak és a kevesebb szükséges rétegnek köszönhetően az átlagos felhordási idő akár 26%-kal csökkenthető.



Rendkívül egyszerűen használható



A legmagasabb költség/hatékonyság arány



Támogatott festék-szakértelem



Fejlettebb technológia



A javítófényezés fenntartható megközelítése

Csökkentett festék- fogyasztás

A teljes lefedettség
40%-kal kevesebb
festékkel
elérhető.

Kompakt rendszer

Kis méretű tartályokkal
a felesleges készletek
elkerülése
érdekében.

Tökéletes színmegfeleltetés

Több mint
8.000 színminta,
eredeti festékekkel
lefújva.

Színreceptúrák széles választéka

Több mint 100.000 receptúra
többek között oldtimerek,
motorkerékpárok és
haszongépjárművek
számára.



Perfin[®]

Tökéletes fényezés a Silco-tól

A fényezéshez kapcsolódó kiegészítő termékek és tartozékok gondosan összeállított, széles választéka.

A hatékonyság, a termelékenység és a biztonság fokozásával optimalizálhatja a teljesítményt.

A kiválóság iránti elkötelezettségünk túlmutat a festékeken, és kiváló minőségű egyéb fényezési termékeket is kínál.



Bizonyított minőségű kiegészítő termékek autófényezéshez



Továbbfejlesztett teljesítmény



Kompromisszumok nélküli minőség



Első a biztonság



Csiszolóanyagok

Kiemelt technológiák:



Kiemelkedő vágási technológia

Megakadályozza a csiszolófelület deformálódását, így egyenletes teljesítményt biztosít csiszolás közben.



Önélező szemcsék

Csiszolóanyagaink háromdimenziós szemcsestruktúrával dicsekedhetnek, amelyek nem kopnak, hanem törnek, így egyenletes csiszolási teljesítményt biztosítanak.



Kiváló porelszívás



Többlukas technológia



Filmes hordozó

A filmes hordozó biztosítja a tartósságot és a pontosságot a csiszolási folyamat során, amivel kiváló, sima és egyenletes felületet biztosít.



Habos hordozó

A rugalmasság és a precizitás tökéletes ötvözte a kontúrozáshoz és fényezéshez a legkülönbözőbb alkalmazási helyzetekben.






Megerősített papír hordozó

Fokozza a rugalmasságot, a tartósságot és a szakadásállóságot, kiváló csiszolási teljesítményt biztosítva.

3085 MH Kerámia filmkorong

Ultra hatékony kerámiaszemcsés csiszolókorong, 150mm



Többlyukú mintázat
a pormentes csiszoláshoz



Csiszolószemcsék:
Kerámia alumínium-oxid
(kristályszerkezet)




Gyors csiszolás és rendkívül
hosszú élettartam





3085 MH Kerámia korong 3085 MH Kerámia film gyaluív

Ultra hatékony kerámiaszemcsés csiszolókorong



Prémium kerámiaszemcsés csiszolókorong multilyukas film hordozón, amely hatékony csiszolást biztosít gyors anyagleválasztással, sima és egyenletes felületet biztosítva. Kiváló eltömődési ellenálló képességgel és portaszító bevonattal rendelkezik, amelyet a fejlett többlyukú konfiguráció által lehetővé tett optimális porelszívás egészít ki. Hatékony és költséghatékony csiszolási megoldás, amely a modern karosszéria-műhelyek igényeihez igazodik.

- › hordozó: PE poliészter film
- › csiszolószemcsék: kerámia alumínium-oxid (kristályszerkezet)
- › a speciális sztearátbevonat megakadályozza az eltömődést

P80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800




Átmérő:
150 mm

Lyukak:
15



Ultra hatékony perforált kerámiaszemcsés gyaluívek tekercsben




P80-120-180-240-320



Darabméretek:
70 x 100 mm

Hosszúság:
12 m

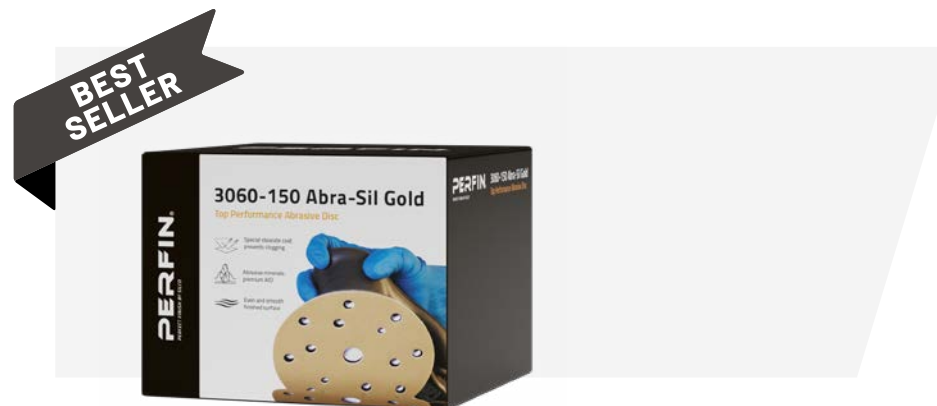

3060 Abra-Sil Gold

Nagy teljesítményű csiszolókorong



Minden, amit egy csiszolóanyagtól elvár. Kivételes tartósságot biztosít prémium csiszolószemcsékkel és rugalmas latexkezelt C-súlyú papír hordozón. Speciális sztearátbevonatuk megakadályozza az eltömődést, és kiváló csiszolási teljesítményt, sima felületet és hatékony porelszívást biztosít központi lyukas kialakítással.

- › hordozó: latexkezelt papír
- › csiszolószemcsék: prémium minőségű alumínium-oxid
- › a speciális sztearátbevonat megakadályozza az eltömődést

P60-80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800



Átmérő:
150 mm

Lyukak:
15



3055 Starcut Gold

Hatékony csiszolókorong / ív

Hatékony csiszolókorongok sokoldalú anyagkompatibilitással. Rugalmas papír hordozó a sima felület és a tartósság érdekében. Erős kezdeti anyagleválasztást és meghosszabbított élettartamot kínál a költséghatékonyság érdekében.

- › hordozó: papír
- › csiszolószemcsék: prémium minőségű alumínium-oxid
- › a speciális bevonat megakadályozza az eltömődést



Terméksz.: 3055-150	Átmérő: 150 mm	Lyukak: 15	P80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800
------------------------	-------------------	---------------	---



Terméksz.: 3055-230	Méret: 115 x 230 mm	Lyukak: 10	P80-120-180-240-320-400
------------------------	------------------------	---------------	-------------------------



Terméksz.: 3055-420	Méret: 70 x 420 mm	Lyukak: 14	P80-120-180-240-320-400
------------------------	-----------------------	---------------	-------------------------



3075 Filmkorong

Filmes csiszolókorong



Csiszolóanyag a precíz csiszoláshoz és a sima felülethez. Rugalmas, szakadásálló fólia alapja zökkenőmentes kezelhetőséget és tartósságot biztosít. A prémium alumínium-oxid szemcse gyors csiszolást biztosít egyenletes felülettel, az eltömődést gátló sztearátbevonat pedig meghosszabbítja a korong élettartamát.

- › alkalmas intenzív csiszolásra vagy finom polírozásra
- › kiválóan idomul az ívekhez és kontúrokhoz szakadás nélkül
- › a lyuk nélküli kialakítás maximalizálja a felületi érintkezést, ami ideális a pontszerű javításokhoz

P120-180-240-320-400-500-600-800-1000-1200-1500-2000



Átmérő:
75 mm

**Csiszolás
új alapokon**



3095 Perflex

Rugalmas csiszolókorong / ív



Kiváló csiszolórendszer, amely tökéletes megoldást nyújt a dörzsöléshez, ködöléshez és a finom csiszolásokhoz egyaránt. A nagy teljesítményű TPU film hordozón lévő speciális gyanták és csiszolószemcsék tartós és rugalmas finomcsiszolást biztosítanak.

- › tartós, rugalmas TPU film az egyenetlen felületeken való használathoz
- › kézi vagy gépi megmunkálás
- › egyenetlen karcolásmintázat

Mikor használjuk a Perflexet?


- › Alapozó csiszolás [S600] ≈ P600
- › Simítás/ködölés [S800] ≈ P800
- › Narancsosodás [S1200] ≈ P1200

3095 Puha interfész korong



3097-D

Átmérő: 150 mm, 15 lyuk Vastagság: 10 mm



3097-S

Méret: 120 x 75 mm Vastagság: 7 mm



Átmérő: 150 mm (korong)



Méret: 170 x 130 mm (ív)

S600-800-1200



3145 Trident

Szivacsos finomcsiszoló korong



A legjobb választás a finom karcolások és apró hibák gyors csiszolásához. Csiszolószemcséi a kopásálló tulajdonságoknak köszönhetően hosszabb ideig megőrzik az élességet. A piramis szerkezetű és önélező szilícium-karbid ásványok tartós, egyenetlen csiszolási teljesítményt biztosítanak, ami ideális az olyan apró hibák, mint a porfoltok és finom karcolások eltávolítására.

- › hordozó: PET film és szivacs
- › csiszolószemcsés bevonat: elektrosztatikus bevonat
- › csiszolás: nedves és száraz, gyors, egyenetlen, precíz és hatékony



Önélező csiszolószemcsék használata, amelyek csiszolás közben folyamatosan friss, éles felületeket hoznak létre, ami gyorsabb és egyenletesebb vágást eredményez.



A hagyományos csiszolóanyagok a kopás következtében veszítenek élességükből.



Átmérő: 150 mm P1000-2000-3000-5000



Átmérő: 75 mm P1000-2000-3000-5000



3070 Abra-Sil Zöld

Finom szemcsés filmes csiszolókorong



A kiváló minőségű, alumínium-oxid csiszolószemcsék és a tartós, rugalmas filmes hordozó kivételes pontosságot és hatékonyságot biztosítanak a finom csiszolásnál. Ez különösen hasznos a felület előkészítésénél az átmenetek létrehozásakor és a végső felületi egyenetlenségek eltávolításakor.

- > hordozó: film
- > csiszolószemcsék: prémium minőségű alumínium-oxid
- > a speciális sztearátbevonat megakadályozza az eltömődést

Átmérő: 150 mm P1000-1200-1500-2000



3170 Abra-Foam Soft

Csiszolókorong szivacsos hordozón



Csiszolókorong puha szivacsos hordozón a karcolások és íves felületek kézi vagy gépi megmunkálásához.

- > rugalmasság
- > tartósság
- > egyenletes felület
- > csiszolószemcsék: AIO

Átmérő: 150 mm P500-800



6165 Abra-Foam SBS

Csiszoló tekercs szivacsos hordozón



Csiszolókorong puha szivacsos hordozón a karcolások és íves felületek kézi megmunkálásához.

- > rugalmasság
- > tartósság
- > perforált
- > egyenletes felület
- > csiszolószemcsék: AIO

Méret: 115 mm x 25 m P240-320-400-500-600-800



3180 Finomszemcsés csiszolókorong

Rugalmas finomszemcsés csiszolókorong szivacsos hordozón



Mattításhoz és finom csiszoláshoz tervezett csiszolókorong. Az 5mm-es puha szivacsos hordozó biztosítja a sima, egyenletes csiszolást a kontúrokon és az íves felületeken. Nedves és száraz használatra egyaránt alkalmas, kézzel vagy géppel.

- > rugalmasság
- > tartósság
- > egyenletes felület
- > csiszolószemcsék: AIO

Szemcse és szín: P600 – Kék ● / P800 – Fehér ○ / P1000 – Piros ●

Átmérő: 150 mm



CSD tisztítókorongok

Nagy teljesítményű, rugalmas és tartós, nejlomból készült tisztítókorongok, speciális csiszolószemcsékkel impregnálva. Hasznos a rozsda, a védőbevonatok és a hegesztési varratok puszta fémig történő eltávolításához.



6240

Korong, 150 mm



6220 korong, 50 mm,

Roloc típus



6221

Rögzítő



3420 Ragasztóanyag-eltávolító korong 3430 Ragasztóanyag-eltávolító korong

Gumikorong autós matricák eltávolításához

Címkék, matricák, dekorcsíkok stb. gyors és maradványmentes eltávolítása a felület károsítása nélkül.



3420

- > minden típusú festékhez alkalmas
- > forgás: balra/jobbra
- > rugalmas, tartós



3430

- > minden típusú festékhez alkalmas
- > rugalmas, tartós
- > a speciális fogaskerék forma megakadályozza a felület túlmelegedését

Átmérő:
100 mm

Vastagság:
20 mm



2270 „Skót” szivacs

Prémium koptató-tisztító lap/tekercs

Háromdimenziós, rugalmas nejlom termék, amelyet a fokozott hatékonyság és a tartós teljesítmény érdekében különleges módon gyártunk és impregnálunk. Hasznos a tisztításhoz, felületkezeléshez és mindenekeelőtt a már festett felület, vagy az elemek festés előtti mattításához. Rugalmas szerkezetének köszönhetően a legnehezebben hozzáférhető helyeken is használható.

- > kivételes minőségű
- > kiváló csiszolási teljesítmény
- > sima, matt felületet eredményez
- > rendkívül tartós
- > nedves és száraz csiszoláshoz egyaránt használható
- > mindkét oldalon használható

Méret:

115 mm x 10 m (tekercs) / 115 x 230 mm (lapok)

Szemcse és szín:

P400 – piros ● / P1200 – szürke ●

**A legjobb
teljesítmény**



2260 „Skót” szivacs

Koptató-tisztító lap/tekercs

Háromdimenziós, rugalmas termék, amely speciális csiszolóanyagokkal impregnált nejlomból készül. Hasznos a tisztításhoz, felületkezeléshez és mindenekelőtt a már festett felület, vagy az elemek festés előtti mattításához.

- › kiváló csiszolási teljesítmény
- › egyenletesen kezelt felület
- › tartós
- › nedves és száraz csiszoláshoz egyaránt használható
- › mindkét oldalon használható

Méretetek:
115 mm x 10 m

Szemcse és szín:
P360 – piros ● / P1500 – szürke ●



3020 Ezee-Matt

Nagy teljesítményű mattító paszta

Vízbázisú paszta a felület festés előtti előkészítéséhez. Tisztítás, mattítás és zsírtalanítás egy lépésben. Nem hagy mély karcolásokat.

- › mechanikusan és kémiailag eltávolítja a viasz és szilikon maradványokat
- › vízzel való használata is lehetséges
- › kézi vagy gépi alkalmazás is lehetséges
- › festékköd és nehezen kezelhető foltok eltávolítása

Kiszérelés:
1 kg



3550 Kontrollspray

Fekete kontrollspray

Akril fekete matt festék aeroszolos kiszérelésben. Csiszolás előtti kontrollsprayként használható.

- › vékony, egyenletes réteget biztosít a csiszolási hibák felismeréséhez
- › gazdaságos használatot biztosít
- › gyorsan szárad

Kiszérelés: Szín:
500 ml Fekete ●

Tökéletes felület




3530 Csiszolási kontrollpor

Fekete és kék színben kapható. Előhozza a csiszolási hibákat, lyukakat, mély karcolásokat és egyenetlen felületeket. Sima felvitele segíti a csiszolási pontosságot, hibátlan eredményt biztosítva egyenetlen és sík felületeken egyaránt.

- › gyors és egyszerű felvitel
- › kiemeli a felületi tökéletlenségeket
- › ideális egyenetlen területeknél

A készlet tartalma:
Felhordó + 150 g

Szín:  /  Kék

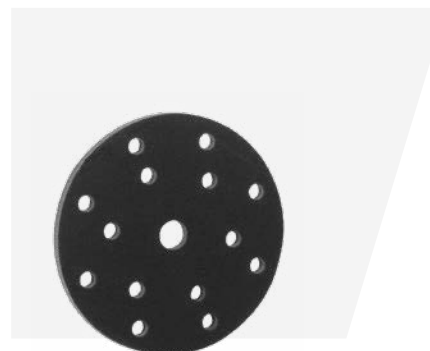


4630 Puha interfész korong

Rugalmas, puha, köztes alátét befejező csiszolóshoz.

- › rögzítés: tépőzár

Méret:
ø150 mm

Vastagság:
10 mm

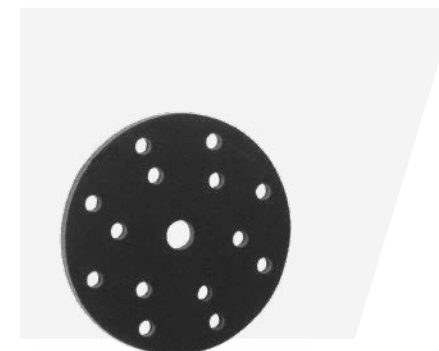

3630 Közepes interfész korong

Rugalmas, puha, köztes alátét befejező csiszolóshoz.

- › rögzítés: tépőzár

Méret:
ø150 mm

Vastagság:
5 mm

Kézi csiszolóblokkok

Csiszolóblokkok egyenletes és egyenetlen felületek kézi csiszolásához tépőzáras rögzítéssel.

Term. sz. **2223**
ø150 mm



Term. sz. **2220**
ø150 mm



Term. sz. **2207**
ø150 mm



Term. sz. **3720**
70 x 198 mm



Term. sz. **2208**
115 x 230 mm



Term. sz. **2225**
Gumi csiszolóblokk
70 x 125 mm



Csiszolóblokkok porelszívással



Csiszolóblokkok egyenletes és egyenetlen felületek kézi csiszolásához tépőzáras rögzítéssel és multi-lyukas rendszerrel a rendkívül hatékony porleválasztáshoz.

Term. sz. **2211**
115 x 230 mm / Multi-lyukas



Term. sz. **3760**
70 x 400 mm / Multi-lyukas



Term. sz. **2212**
70 x 420 mm / Multi-lyukas



Term. sz. **3750**
70 x 200 mm / Multi-lyukas



Spatulyakittek

Kiemelt technológiák:



Önterülő technológia

Az önterülő technológiát az anyag egyedülálló tixotróp viselkedése biztosítja, amely lehetővé teszi a könnyed felhordást.



Jól tapad különböző felületekhez

Jól tapad különböző felületekhez (acél, horganyzott acél, alumínium, poliészter laminátumok, régi festék stb.).



Csökkentett csiszolási idő

Jobb hatékonyságot érhet el a finomabb kezdő csiszolási szemcsemérettel, ami egy csiszolási lépés kihagyásával csökkenti az időt és a csiszolópapír-fogyasztást.



Könnyebb felületértékelés

Továbbfejlesztett csiszolás utáni felületértékelés optimális szinkontrasztal, így a csiszolt és a csiszolatlan kitt könnyen megkülönböztethető.



Könnyített technológia



Közepesen könnyített technológia

A kitt alacsony fajsúlyának elérése és a csiszolás megkönnyítése érdekében speciális, könnyű töltőanyagokat használunk.




Szupergyors technológia

Növelje a termelékenységet és a jövedelmezőséget az extra gyorsan száradó javítófényező anyagokkal.

6130 B13 Multi-Green

Nagy teljesítményű közepesen könnyített kitt



Tökéletes szíkontraszt a csiszolt és a csiszolatlan felület között



Kiváló csiszolhatóság –
P180-as szemcsemérettel kezdve



Nincs eltömődés a csiszolópapírban az alkalmazástól számított 20 perc elteltével





KÖLTSÉGHATÉKONY

6060 B6 Multisoft

210 Univerzális lágy kitt

6030 B3 Multi-Fill

NAGY MÉRETŰ RÉSEK KITÖLTÉSÉHEZ

6140 B14 Multi-Fiber

6150 B15 Multi Alu



ALACSONY FAJSÚLY

6080 B8 Multi-Light



MŰANYAG ALKATRÉSZEKHEZ

6040 B4 Flexplast



A megfelelő Silco kitt kiválasztása

UNIVERZÁLIS KITT

6090 B9 Multi-Azure

6100 B10 Multi-White

6130 B13 Multi-Green



ÖNTERÜLŐ

6170 B17 Glaze

6180 B18 Glaze



GYORSABB SZÁRADÁS

6110 B11 SFR Superfast


6600 SFR Air-Bond





6110 B11 SFR Superfast

Gyors, lágy, közepesen könnyített kitt



A szupergyors és könnyen csiszolható, közepesen könnyített poliészter kitt 20 °C-on már 8 perc után csiszolható anélkül, hogy a papír eltömődne. A hagyományos kitekhez képest akár 50%-kal gyorsabban szárad.

- › fajsúly: 1,45 kg/l
- › a felhordástól számított 8 perc után csiszolható
- › kiváló csiszolás – P150-es szemcsemérettel kezdve
- › használható töltő,- és finomkitteléshez is

Kiszerelés: 11 / 1,65 l Szín: Fehér ○



6600 SFR Air-Bond

Gyors, lágy, könnyített kitt



A mindössze 1,3 kg/l fajsúly lehetővé teszi az egyenetlenségek és horpadások kitöltését lényegesen kevesebb termékkel (tömeg tekintetében) a hagyományos kitekhez képest.

- › fajsúly: 1,30 kg/l
- › a felhordástól számított 12 perc múltán csiszolható
- › kiváló csiszolás – P150-es szemcsemérettel kezdve
- › használható töltő,- és finomkitteléshez is

Kiszerelés: 1 liter Szín: Fehér ○



6090 B9 Multi-Azure

Nagy teljesítményű közepesen könnyített kitt



A kék szín lehetővé teszi a felületi hibák könnyebb észrevételét a csiszolás után, mivel tökéletes szíkontrasztot biztosít a csiszolt és a csiszolatlan kitt között. Könnyen alkalmazható finom szemcsés csiszolópapírokkal, kezdve a P180 vagy P240 szemcsemérettel.

- › fajsúly: 1,43 kg/l
- › a tökéletes szíkontrasztnak köszönhetően könnyebb észrevenni a csiszolási hibákat
- › rendkívül könnyen terül
- › kiváló csiszolás – P180-as szemcsemérettel kezdve
- › használható töltő,- és finomkitteléshez is

Kiszerelés: 11 / 1,65 l Szín: Kék ●

Precízió
kék színben



6100 B10 Multi-White

Nagy teljesítményű közepesen könnyített kitt



Könnyen felhordható és finom szemcsés, P180 vagy P240-es kezdő csiszolópapírokkal csiszolható.

- › fajsúly: 1,43 kg/l
- › rendkívül könnyen terül
- › kiváló csiszolás – P180-as szemcsemérettel kezdve
- › használható töltő,- és finomkitteléshez is

Kíszerelés: Szín:
1 liter Fehér



6130 B13 Multi-Green

Nagy teljesítményű közepesen könnyített kitt



A zöld szín lehetővé teszi a felületi hibák könnyebb észrevételét a csiszolás után, mivel tökéletes szinkontrasztot biztosít a csiszolt és a csiszolatlan kitt között. Könnyen alkalmazható finom szemcsés csiszolópapírokkal, kezdve a P180 vagy P240 szemcsemérettel.

- › fajsúly: 1,43 kg/l
- › a tökéletes szinkontrasztnak köszönhetően könnyebb észrevenni a csiszolási hibákat
- › rendkívül könnyen terül
- › kiváló csiszolás – P180-as szemcsemérettel kezdve
- › használható töltő,- és finomkitteléshez is

Kíszerelés: Szín:
1 liter Zöld



6080 B8 Multi-Light

Univerzális könnyített kitt



Az univerzális, nagy teljesítményű, könnyített poliészter kitt kisebb súllyal tölti ki a mélyedéseket és kiválóan tapad a horganyzott, elektrolitikus cink bevonatú fémekhez, alumíniumhoz és acélhoz.

- › fajsúly: 1,27 kg/l
- › kiváló csiszolás – P120-as szemcsemérettel kezdve

Kíszerelés: Szín:
1,5 l / 1,65 l Bézs



6030 B3 Multi-Fill

Univerzális közepesen könnyített kitt



A rózsaszín szín lehetővé teszi a felületi hibák könnyebb észrevételét a csiszolás után, mivel tökéletes szinkontrasztot biztosít a csiszolt és a csiszolatlan kitt között. Könnyen alkalmazható finom szemcsés csiszolópapírokkal, kezdve a P120 vagy P240 szemcsemérettel.

- › fajsúly: 1,43 kg/l
- › a tökéletes szinkontrasztnak köszönhetően könnyebb észrevenni a csiszolási hibákat
- › könnyen terül
- › kiváló csiszolás – P120-as szemcsemérettel kezdve
- › használható töltő,- és finomkitteléshez is

Kíszerelés: Szín:
1 liter Rózsaszín



6060 B6 Multisoft

Univerzális poliészter kitt



Univerzális poliészter kitt, amelyet finom textúra, könnyű felhordhatóság és jó csiszolhatóság jellemez.

- › fajsúly: 1,9 kg/l
- › kiváló csiszolás

Kiszerelés: 450 g / 1,9 kg Szín: Bézs



210 Kitt

Univerzális lágy kitt

Univerzális poliészter lágy kitt.


- › fajsúly: 1,8 kg/l
- › jó tapadás horganyzott fémekhez és alumíniumfelületekhez is
- › könnyű csiszolás

Kiszerelés: 1 liter Szín: Bézs



6150 B15 Multi-Alu

Alumínium kitt



Alumíniumrészecskéket tartalmazó poliészter kitt mélyebb lyukak vagy horpadások vastagabb rétegben történő kitöltésére repedés vagy összeesés veszélye nélkül.

- › fajsúly: 1,55 kg/l
- › jó tapadás horganyzott fémekhez is
- › könnyű csiszolás, nem ereszkedik meg

Kiszerelés: 1 liter Szín: Alumínium



6140 B14 Multi-Fiber

Üvegszál-erősítésű kitt



Ez az üvegszál-erősítésű poliészter kitt a nagy mechanikai szilárdságot rugalmassággal ötvözi, csökkentve a nagy felületeken a repedésveszélyt. Jól tapad többféle felülethez, ami ideális a mélyedések kitöltésére és a korrodált autóalkatrészek megerősítésére. A kitt könnyen felhordható és csiszolható, P120-as szemcseméretű papírral kezdve.

- › fajsúly: 1,23 kg/l
- › nagy mechanikai szilárdság, ugyanakkor jó rugalmasság
- › kiváló csiszolás – P120-as szemcsemérettel kezdve
- › edzőjével könnyen elkeverhető


Kiszerelés: 1 liter Szín: Zöld

Önterülő megoldások



6170 B17 Glaze

Önterülő poliészter kitt



Kiváló minőségű, gyorsan száradó, önterülő technológiával rendelkező, karosszéria javításhoz kifejlesztett poliészter kitt. Egylépcsős töltő kittként is használható. Ideális nagy felületekhez és gyors javítófényezési munkákhoz.

- › fajsúly: 1,36 kg/l
- › önterülő technológia
- › kiváló csiszolás – P150-es szemcsemérettel kezdve



Kiszerezés:
450 ml

Szín:
Zöld



6180 B18 Glaze

Önterülő poliészter kitt



Kiváló minőségű, önterülő technológiával rendelkező, karosszéria javításhoz kifejlesztett poliészter kitt. Egylépcsős töltő kittként is használható. Ideális nagy felületekhez és gyors javítófényezési munkákhoz.

- › fajsúly: 1,37 kg/l
- › önterülő technológia
- › kiváló csiszolás – P150-es szemcsemérettel kezdve



Kiszerezés: Szín:
1 liter Zöld



6040 B4 Flexplast

Rugalmas kitt

A speciális poliészter kitt rendkívül rugalmas, és bármilyen műanyag javítására alkalmas.

- › erős tapadás bármilyen műanyagon speciális alapozó nélkül
- › a szürke antracit szín lehetővé teszi a bármilyen töltőalapozóval való bevonást



Poliészter kitt edző

Minden kitthez adjuk

BPO (benzoi-peroxid) edző a poliészter kitek kémiai kikeményedéséhez. Alacsonyabb hőmérsékleten is gyors kötéshez vezet.

- › keverési arány: 2-3% (súlyarány)
- › a különböző színek különböző fazékidőt jelentenek (piros vagy kék)

6065 Standard edző

Kiszerelés:
50 g, 60 g (tubus)

Szín:
Piros ●

6067 Lassú edző

Kiszerelés: 40 g
Szín: Kék ●



5920 Kittadagoló

Kézi adagoló tubusos kitekhez

Kézi adagoló 99 x 248 mm-es (1,65 l) méretű tubusokhoz és 19 x 247 mm-es edzőkhöz. Az edzők pontos adagolása 1% és 3% között állítható a megfelelő keverék elérése érdekében minden hőmérsékleti környezetben.

- › tubuszáró mechanizmus
- › vízszintes vagy függőleges beépítés



5925 Pneumatikus kittadagoló

Pneumatikus adagoló tubusos kitekhez

Pneumatikus adagoló 99 x 248 mm-es (1,65 l) méretű tubusokhoz és 19 x 247 mm-es edzőkhöz. Az edzők pontos adagolása 1% és 3% között állítható a megfelelő keverék elérése érdekében minden hőmérsékleti környezetben.

- › tubuszáró mechanizmus

Kiszerelés: 0,5 kg
Szín: Antracit ●

HAMAROSAN



6890 Sprayplast

2K poliészter szórókitt

2K poliészter szórókitt, nagyobb felületek kisebb egyenetlenségeinek kiegyenlítésére.

- › nagy töltőteltjesítmény
- › könnyen alkalmazható, kiválóan terül
- › a felhordástól számított 3-4 óra elteltével csiszolható
- › tiszta fémre, poliészter kittre, üvegszállal erősített műanyagra, korábbi megcsiszolt, festett felületre alkalmazható

Kiszerelés: Szín:
1,5 kg Szürke



3270 Fiberplast+

Üvegszálal javító készlet

Lyukak, hasadások és acélban, alumíniumban, üvegszállban és fában keletkezett repedések javítására.

- › tökéletes tapadás
- › csiszolható 20 perc elteltével (20 °C)
- › az alapozók és festékrendszerek többségével bevonható

Kiszerelés: Törlőkendő mérete:
800 g 125 x 40 cm

ÚJ




5061 Spreader Flex

10 darabos kittelhúzó spakli

A műanyag spaklik rugalmas, oldószerálló anyagból készülnek.

Szélesség:
12 cm




5063 Kittspakli készlet

3 darabos kittelhúzó spakli

A műanyag spaklik rugalmas, oldószerálló anyagból készülnek. 3 különböző méretben kapható.

Szélesség:
10 / 12,5 / 15 cm

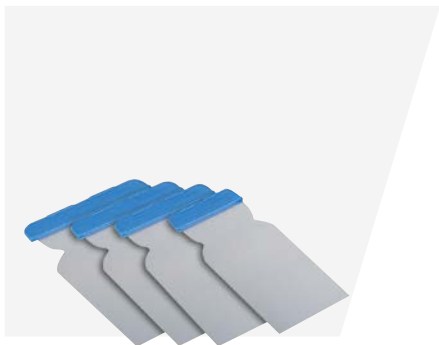

5062 Japán spaklik

4 darabos japán spaklikészlet

Rugalmas, tartós acél spaklik.

Szélesség:
5 / 8 / 10 / 12 cm

Alapozók

Kiemelt technológiák:



Szupergyors technológia

Növelje a termelékenységet és a jövedelmezőséget extra gyorsan száradó javítófényezési termékekkel.



Közvetlenül fémre alkalmazható

Közvetlenül a fémre alkalmazott korrózióvédelem, a fémfelületek megőrzésével és a folyamatok egyszerűsítésével.



Aktív korrózióvédelem

Javítsa a karosszéria állapotát cink-foszfátot tartalmazó anyagokkal, amelyek aktív korrózióvédelmet tesznek lehetővé a hosszú élettartam és a költséghatékony karbantartás érdekében.



Micronet technológia

Az töltőalapozók gyártása során alkalmazott Micronet technológia a töltőanyag optimális finomságának biztosítására.



E-Coat alapozás Technológia

Kiküszöböli a felhordás előtti vagy utáni csiszolás szükségességét az új e-coating bevonatú részeknél. A nedves-nedves alkalmazással akár 50% időt is megtakaríthat.



Nedves-nedves alkalmazás

Megszünteti a felhordás utáni csiszolás szükségességét és tökéletesen sima felületet eredményez.



Közvetlenül a műanyagra technológia

Gyors, kiváló tapadást érhet el közvetlenül kezeletlen, oldószerálló műanyagokon, elő- és utócsiszolás nélkül, ami a hagyományos módszerekhez képest 2x gyorsabb alapozást tesz lehetővé.



3 színben kapható

A töltőalapozókat 3 színben gyártjuk, és a szürkeárnyaltos színek elkészítéséhez könnyedén összekeverhetők.




2K aeroszol technológia

Használatra kész kényelem a professzionális minőségű fényezéshez további berendezések és keverés nélkül.

9900 M9 töltőalapozó

Univerzális HS töltőalapozó



Kétféle edző gyors
vagy normál száradáshoz



A jól látható mattulás könnyedén
lehetővé teszi a száradás vizuális
azonosítását



Normál vagy vastag rétegben
is felhordható



**GYORS**

7120 M12 SFR Superfast
9900 M9 töltőalapozó
7300 M30 Superfast Alapozó

**UNIVERZÁLIS (STANDARD)**

9900 M9 töltőalapozó
7080 M8 akril alapozó
7020 M2 Compact

**KISEBB JAVÍTÁSOK**

7300 M30 Superfast Alapozó
1818 Fast-Prime

**JOBB TAPADÁS**

4110 Etch-Prime
2100 Epo-Prime
2110 Epo-Prime

A megfelelő Silco-töltőalapozó kiválasztása

**KORRÓZIÓVÉDELEM**

2100 Epo-Prime
2110 Epo-Prime
7220 M22 Wash-Primer

**KÖZVETLENÜL
ÚJ ELEMREKRE**

7100 M10 2K tömítő

**NEDVES-NEDVES**

7100 M10 2K tömítő

MŰANYAGRA ALKALMAZHATÓ

7025 DTP Alapozó
7026 DTP Alapozóspray
7014 Tapadásközvetítő
7015 Tapadásközvetítő
7035 4Plastic



Áttekintés		Keverési arány	Edző	Hígító	Kipárolgási idő Rétegek között/ kamrás szárítás előtt	Száradási idő	
						20 °C	60 °C
7120 M12 SFR Superfast		5:1	7125	7030/7050/7070 [10–20%]	3–5 perc / matt állapotig	15–20 perc	5 perc
7300 M30 Superfast Alapozó		Használatra kész	/	/	2–3 perc / matt állapotig	15–20 perc	5 perc
9900 M9 töltőalapozó	Gyors rendszer	3:1	3950	7030/7050 [10–20%]	5–10 perc / matt állapotig	60 perc	5–7 perc
	Standard rendszer	5:1	9220/9230/9250/9270	7030/7050/7070 [0–10%]	5–10 perc / matt állapotig	6–8 óra	25–30 perc
7080 M8 akril alapozó		4:1	9082/9085	7030/7050/7070 [0–10%]	5–10 perc / matt állapotig	2,5–3 óra	10–15 perc
7100 M10 2 K tömítő		4:1	9220/9230/9250/9270	7030/7050 [10–20%]	5 perc	>30 perc kipárolgási idő a felülfényezés előtt / akár 4 napig tartó átvonhatóság	
7025 DTP Alapozó		/	/	7030/7050/7070 [50%]	10 perc	>10 perc kipárolgási idő a felülfényezés előtt / akár 24 óráig tartó átvonhatóság	
7026 DTP Alapozó		Használatra kész	/	/	10–15 perc	>10 perc kipárolgási idő a felülfényezés előtt / akár 24 óráig tartó átvonhatóság	
1818 Fast-Prime		Használatra kész	/	/	3–5 perc / matt állapotig	>10–30 perc kipárolgási idő a felülfényezés előtt / akár 12 óráig tartó átvonhatóság	
7020 M2 Compact		/	/	7050 [5%]	5–10 perc / matt állapotig	>30–60 perc kipárolgási idő a felülfényezés előtt / akár 48 óráig tartó átvonhatóság	
4110 Etch-Prime		Használatra kész	/	/	3–5 perc / matt állapotig	8–14 óra	15–30 perc
2110 Epo-Prime	Gyors rendszer	2:1	2130	2115 [20–40%]	5–10 perc / matt állapotig	16–24 óra	/
	Standard rendszer	3:1	2120	2115/7050 [10–30%]	10–20 perc / matt állapotig	90–120 perc	/
2100 Epo-Prime		Használatra kész	/	/	5 perc / matt állapotig	>20–30 perc kipárolgási idő a felülfényezés előtt / akár 12 óráig tartó átvonhatóság	
7220 M22 Wash Primer		1:1	7225	/	10–15 perc	>10–15 perc kipárolgási idő a felülfényezés előtt	

7120 M12 SFR Superfast

HS Ultra gyors töltőalapozó



Az ultragyorsan száradó HS akril alapozó alkalmas kisebb és nagyobb javításokhoz, sima felületet biztosít, és nagyon könnyen alkalmazható. Papíreltömődés nélküli csiszolás.

- › száradás (20 °C): 15–20 perc
- › száradás (60 °C): 5 perc
- › csiszolás közvetlenül száradás után lehetséges (kamrás szárítás esetén várjon, amíg kihűl)
- › könnyen csiszolható – időt, energiát és csiszolópapírt takarít meg
- › edző 5:1 (7125)



BEST
SELLER

7300 M30 Superfast Alapozó

2K nagy rétegvastagságú töltőalapozó-spray



Kiváló minőségű 2K ultragyors akril töltőalapozó aeroszolos kivitelben. Gyors javítási eljáráshoz alkalmas. Könnyű felvitelével sima felületet biztosít.

- › száradás (20 °C): 15–20 perc
- › száradás (60 °C): 5 perc
- › használható az aktiválástól számítva max. 30 napig
- › csiszolás közvetlenül száradás után lehetséges (kamrás szárítás esetén várjon, amíg kihűl)
- › könnyen csiszolható – időt, energiát és csiszolópapírt takarít meg
- › nem tömíti el a csiszolópapírt



Kiszerezés: 11 / 3,5 l Szín: Fehér ○ / Szürke ● / Sötétszürke ●

Kiszerezés: 400 ml Szín: Szürke ●

BEST
SELLER

9900 M9 töltőalapozó

Univerzális HS töltőalapozó



Univerzális, nagy rétegvastagságú HS akril töltőalapozó pontszerű vagy nagyobb felületi javításokhoz. Két különböző edzőtípus közül választhat a gyors vagy normál száradási sebességhez.

- standard száradás (egy éjszakán át 20 °C-on) 5:1 edzővel (9220, 9230, 9250, 9270)
- gyors száradás (60 perc 20 °C-on), 3:1 edzővel (3950)
- nagy töltőteltjesítmény
- gyors száradás, könnyen csiszolható – időt, energiát és csiszolópapírt takarít meg
- sima felület: kiváló felületi megjelenés

**2 FÉLE EDZŐ GYORS VAGY
NORMÁL SZÁRADÁSI IDŐHŐZ**
Gyors rendszer (3:1 keverési arány)

- Standard felhordás
- 60 perc 20 °C-on
- 3950 Edző

Standard rendszer (5:1 keverési arány)

- Standard vagy nagy rétegvastagságú felhordás
- 6–12 óra 20 °C-on
- 92XX Edző-csoport
- 20 Extragyors
- 30 Gyors
- 50 Standard
- 70 Lassú

Kiszérelés: 11 / 3,5 l Szín: Fehér / Szürke / Sötétszürke

Most
800 ml-es
kiszérelésben
is

7080 M8 Acryfill

Univerzális HS töltőalapozó



Univerzális, nagy rétegvastagságú HS akril töltőalapozó, amely mindenféle javításhoz és különböző felületekhez alkalmas.

- száradás (20 °C): 2,5–4 óra
- száradás (60 °C): 10–25 perc
- megtapad horganyzott és alumínium felületeken is
- könnyen csiszolható – időt, energiát és csiszolópapírt takarít meg
- edző 4:1 (9082, 9085)

Kiszérelés: 800 ml / 11 / 3 l Szín: Fehér / Szürke / Sötétszürke

7100 M10 2 K tömítő

Nedves-nedves és E-Coat
alapozó-tömítő



Csúcsminőségű alapozó-tömítő, amely közvetlenül az új, csiszolatlan e-coat bevonatú panelek nedves-nedves felhordására alkalmas. A csiszolási és száradási idő kiküszöbölésével gyors javítási folyamatot tesz lehetővé.

- › Kipárolgási idő az átfényezés előtt: 30 perc
- › átvonhatóság: akár 4 nap
- › a sima felület csúcsminőségű fényezést biztosít
- › edző 4:1 (9220, 9230, 9250, 9270)



7035 4Plastic



Adalékanyag a 2K töltőalapozók műanyag felületeken való jobb tapadásához.

- › kiváló tapadás különböző műanyag felületeken (PP-EPDM, PP, ABS, PE)
- › a töltőalapozó nedves-nedves vagy csiszolható alapozóként is használható
- › Az adalékanyag nem befolyásolja a töltőalapozó tulajdonságait (megerekeszkedés, csiszolhatóság, papíreltömődés, bázisfesték és lakk tapadása)
- › sima felület

Kiszerezés: 11 / 3,5 l Szín: Fehér ○ / Szürke ● / Sötétszürke ●

Kiszerezés: 500 ml

50%-os MEGTAKARÍTÁS

a műanyag részek javítófényezéséhez
szükséges időből



7025 DTP Alapozó

1K alapozó közvetlenül műanyagra



A közvetlenül műanyagra felvihető alapozó kiválóan tapad a kezeletlen, oldószerálló műanyagokon. Átfesthető bármilyen hagyományos bázis rendszerrel, legyen az vízbázisú vagy oldószeres, valamint más 1K és 2K bevonatokkal. A DTP-alapozó felhordása előtt nem szükséges a műanyag részt csiszolni vagy hőkezelni. A hagyományos műanyag alapozókhoz/adalékanyagokhoz képest legalább 2× gyorsabb alapozást tesz lehetővé a műanyag részeken.

- › kipárolgási idő új réteg felvitele előtt: 10 perc
- › átvonhatóság: akár 24 óra
- › kiváló tapadás különböző műanyag felületeken (PP, PP-EPDM, PVC, ABS stb.)
- › az alapozót nedves-nedves alapozóként kell felhordani (nincs szükség csiszolásra a felhordás előtt és után).
- › a sima felület csúcsminőségű fényezést biztosít



Ismerje meg, hogyan
takaríthat meg 50% időt
a műanyag alkatrészek
alapozásánál!

Kiszerelés: Szín: 1 kg Szürke / Sötétszürke
Kiszerelés: Szín: 500 ml Szürke

BEST
SELLER



1818 Fast-Prime

nagy rétegvastagságú
töltőalapozó-spray



Egykomponensű, nagy töltőképességű, gyorsan száradó, aeroszolos töltőalapozó, amely alkalmas kisebb javításokhoz és kicsiszolt részekhez.

- › kipárolgási idő új réteg felvitele előtt: 10–30 perc
- › átvonhatóság: akár 12 óra
- › kiváló felületet eredményez mindenféle fedőréteghez
- › ellenáll a szilikoneltávolítónak
- › nagy töltőtéljesítmény; egyszerű csiszolás; gyors száradás
- › nedves-nedves alkalmazás

Kiszerelés: Szín: 400 ml Fehér / Szürke / Sötétszürke



7020 M2 Compact

Gyors 1K akril töltőalapozó



1K akril csiszolható alapozó, amelyet gyors száradás és a felületekhez való erős tapadás jellemez.

- › kipárolgási idő új réteg felvitele előtt: 30–60 perc
- › átvonhatóság: akár 48 óra
- › átfesthető szintetikus, nitro vagy akril bevonatokkal
- › nagy fedőképesség
- › gyors száradás

Kiszerelés: 1 liter
Szín: Szürke



4110 Etch-Prime

Etch Primer spray



Az 1K aeroszolos savas alapozó egyenletes felhordást, megfelelő rétegvastagságot, kiváló korrózióvédelmet és gyors száradási időt biztosít.

- › kipárolgási idő új réteg felvitele előtt: 15–20 perc
- › átvonhatóság: akár 24 óra
- › tökéletes tapadás acél, cink és alumínium felületeken
- › hegeszthető alapozóként, rozsdavédő alapozóként használható
- › kikopásokhoz, foltjavításhoz és elemek javítófényezéséhez

Kiszerelés: 400 ml
Szín: Szürke



2110 Epo-Prime

2K nagy rétegvastagságú epoxi alapozó



Korrózióvédő, epoxi alapú, nagy töltőképességű alapozó, amely kiváló tapadást és nagy fokú vegyszerállóságot biztosít.

- › alkalmas régi festékek vagy poliészter kitékre történő felhordásra
- › a csiszolás már mindössze 90 perccel a felhordás után lehetséges (a 2130-as edzővel)
- › könnyű felvitel
- › könnyen csiszolható (nedvesen vagy szárazon)
- › nedves-nedves felhordásra alkalmas, amelyet az alapozó vagy fedőréteg csiszolása követ
- › standard edző 3:1 (2120)
- › gyors edző 2:1 (2130)

Kiszerelés: 1 l, 5 kg, 20 kg
Szín: Szürke



2100 Epo-Prime


1K epoxi alapozó spray



A gyorsan száradó 1K aeroszolos epoxi alapozó kiváló tapadást és korrózióvédelmet biztosít, számos felületre alkalmas, mint például horganyzott fém, acél, rozsdamentes acél, alumínium, poliészter kitt, csiszolt gyári bevonatok, régi festékek, különböző műanyagok és üvegszálak anyagok.

- › kipárolgási idő új réteg felvitele előtt: 20–30 perc
- › átvonhatóság: akár 12 óra
- › alkalmas hegeszthető alapozóként, rozsdagátló alapozóként való használatra
- › nedvességálló
- › ideális kikopásokhoz, foltjavításhoz és elemek javítófényezéséhez
- › kiváló stabilitás, azonnal csiszolható

Kiszerelés: 400 ml
Szín: Szürke

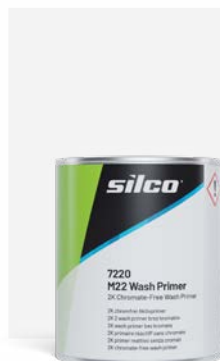

7220 M22 Wash Primer

2K kromátmentes Wash Primer



Kiváló korrózióállóságot biztosító 2K, krómmentes, önmaró savas alapozó. Kiváló tapadást biztosít és fokozza a később felhordott festékrendszerek korrózióállóságát.

- › kipárolgási idő: 10–15 perc
- › felhordható közvetlenül az új e-coat bevonatú alkatrészekre csiszolás nélkül
- › átvonható 2K alapozóval/töltőalapozóval
- › edző 1:1(7225)

Kiszerelés: 1 liter
Szín: Szürke ●



7150 M15 UV Alapozó

UV-re keményedő töltőalapozó

1K UV-re keményedő alapozó, amelyet gyors és hatékony autóiipari javítófényezéshez és foltjavításhoz terveztek. UV-LED, higanygőzlámpa vagy akár közvetlen napfény hatására gyorsan megszilárdul, és kiváló tapadást biztosít fém és műanyag felületeken egyaránt. Ideális megoldást jelent a hőmérséklet-érzékeny alkatrészek gyors, kiváló minőségű javításához.

- › gyors száradás mindössze 2–4 perc alatt
- › kiváló tapadás különböző felületeken
- › könnyű felvitel és csiszolás
- › alkalmas olyan felületekhez, mint az EV alkatrészek és műanyagok

Kiszerelés: 400 ml



7015 Tapadásközvetítő

1K Műanyag alapozó

Egykomponensű tapadásközvetítő műanyag felületekhez. Alkalmas az autóiiparban használt legtöbb alapozatlan műanyagfűpushoz, például lökhárítókhoz, díszlécekhez stb.

- › kiváló tapadás
- › gyors száradás
- › két színben:
 - enyhe ezüstös árnyalat a jobb láthatóság érdekében
 - átlátszó

Szín:
Átlátszó ○ / Ezüst ●

Kiszerelés: 1 liter



7014 Tapadásközvetítő

Műanyag alapozóspray

Gyors 1K tapadásközvetítő aeroszolos formában, amely alkalmas a műanyag felületek túlnyomó többségének alapozására. Alkalmas az autóiiparban használt legtöbb alapozatlan műanyagfűpushoz, például lökhárítókhoz, díszlécekhez stb.

- › gyors száradás
- › enyhe ezüstös árnyalat a jobb láthatóság érdekében

Kiszerelés: 500 ml
Szín: Ezüst ●



4020 Z-Prime

Cink spray

Gyorsan száradó korrózióvédelem kiváló hosszú távú hatással. 99%-os tisztaságú cinket tartalmaz.

- › karcolások és hegesztési pontok védelme
- › sérült horganyzott felületek korrózióvédelme
- › közbenső rétegek ponthegeztésnél

Kiszerelés: 500 ml

Maszkoló termékek

Kiemelt technológiák:



Légáteresztő –
Nincs víznyom

A speciális felületi struktúra lehetővé teszi a nedves autókön való használatot anélkül, hogy nyomokat hagyna, lehetővé teszi a nedvesség elpárolgását, és időt takarít meg azáltal, hogy a maszkolt területeken nincs szükség átdolgozásra vagy utómunkára.



Vízhatlan

A Silco maszkolópapír és -fólia kiváló minőségű nyersanyagokból készül, vagy speciális kezeléssel esik át, hogy megakadályozza a vízbázisú és oldószeres festékek felületre történő átfolyását (behatolását).



Anyag
Vastagság



Elektrosztatikus

A Silco maszkolófólia elektrosztatikusan kezelt. Ez optimális tapadást és alkalmazkodást biztosít a járműhöz, lehetővé teszi a könnyű felvitelt és pozicionálást, és biztosítja a festék erős tapadását a fólián.





Maradványmentes
precizitás

Az egyedülálló természetes gumiragasztó összetételének köszönhetően nem hagy maradványokat, és tiszta felületet biztosít.

4100 Aquatop

Prémium maszkolófólia



Lehetővé teszi a nedvesség elpárolgását a felületről



Az elektrosztatikusan töltött fólia az autóra tapad és felfogja a festékködöt



Nagy vastagság és szakadási ellenállás





4100 Aquatop

Prémium maszkolófólia




Kiváló minőségű PE maszkolófólia olyan speciális szerkezettel, amely megakadályozza a páralecsapódás okozta festékfoltok kialakulását.

- › nagy vastagság és szakadási ellenállás
- › kiváló tapadás minden típusú festékhez és töltőanyaghoz
- › elektrosztatikusan töltött a járműhöz való tapadás és a festékköd visszatartása érdekében
- › 110 °C-os tárgyhőmérsékletig ellenálló
- › vastagság: 17 µm

Szélesség: 5 m Hosszúság: 120 m Szín: Zöld ●

4200 Top-Mask


Maszkolófólia



A kiváló minőségű PE maszkolófólia gyors és hatékony megoldást kínál az autó karosszériájának vagy alkatrészeinek festés előtti védelmére.

- › nagy vastagság és szakadási ellenállás
- › kiváló tapadás festékekhez vagy töltőanyagokhoz
- › elektrosztatikusan töltött – az autóra tapad és felfogja a festékködöt
- › vastagság: 11 µm

Szélesség: 5 m Hosszúság: 120 m Szín: Kék ●

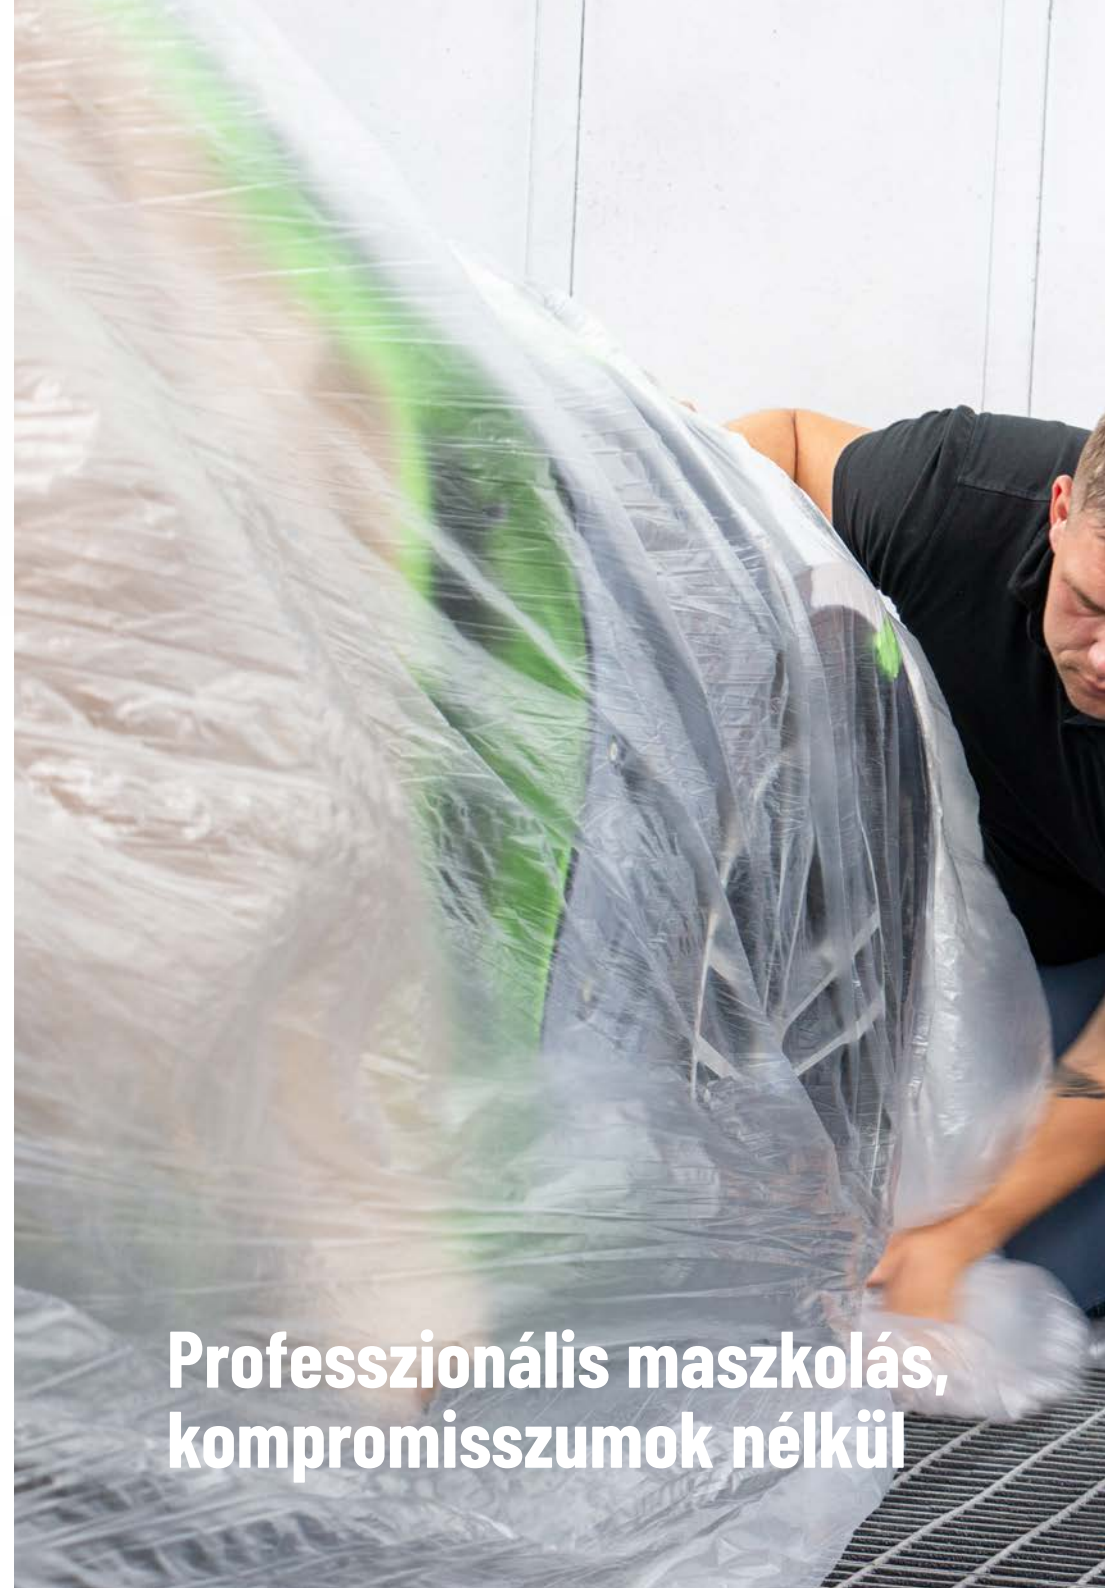


**Professzionális maszkolás,
kompromisszumok nélkül**



4500 Easy-Mask

Maszkolófólia



A kiváló minőségű PE maszkolófólia gyors és hatékony megoldást kínál az autó karosszériájának vagy alkatrészeinek festés előtti védelmére.

- › nagy vastagság és szakadási ellenállás
- › kiváló tapadás festékhez vagy töltőanyaghoz
- › elektrosztatikusan töltött a járműhöz való tapadás és a festékköd felfogása érdekében
- › vastagság: 9 µm

Szélesség/ Hosszúság:

4 x 150 m / 4 x 300 m / 5 x 120 m / 6 x 150 m

Szín:

Átlátszó ☐



5151 Mágneses fóliavágó

Mágneses fóliakés

Speciális vágó a PE maszkolófólia vágásához, mágnessel a könnyebb tárolás érdekében.



1030 Paper-Mask Premium

Nátron maszkolópapír

Nagy szilárdságú nátron maszkolópapír nagy sűrűséggel, amely a festékeket nem engedi át.

- › jó tapadás festékhez és festékködhöz egyaránt
- › fajsúly: 40 g/m²
- › 100%-ban kiváló minőségű cellulózból készült

Szélesség:

30 cm / 60 cm / 85 cm / 120 cm

Hosszúság:

350 m



1020 Poly-Mask

Műanyaggal bevont maszkolópapír



Professzionális maszkolópapír olyan polietilén réteggel laminálva, amely még a vízbázisú festékekkel szemben is biztosítja a vízhatlanságot.


- › jó tapadás festékhez és festékködhöz egyaránt
- › ellenáll az oldószereknek

Szélesség:

85 cm

Hosszúság:

200 m

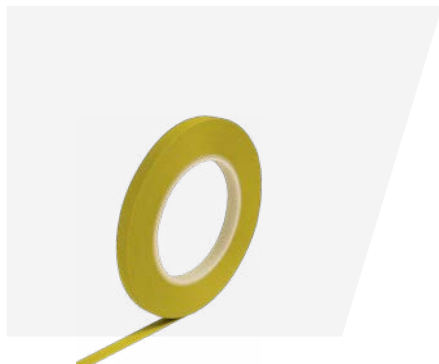

1680 Fine-Line Tape

Rugalmas maszkolószalag

Nagy rugalmasságú szalag, amelyet többszínű és bonyolult festési munkákhoz terveztek.

- › könnyen hajlítható
- › 130 °C-ig hőmérsékletálló

Szélesség: Hosszúság:
6 mm 55 m



1040 Foam-Mask

Falcszivacs

Kiváló minőségű, rugalmas, vastag falcszivacs, amelyet az autó karosszériája közötti rések, például az ajtók és a motorháztető közötti rések tömítésére terveztek, hogy minimálisra csökkentsék a festék bejutását a javítófényezési folyamat során.

- › 95 °C-ig hőmérsékletálló
- › zökkenőmentes festékátmenet
- › nagy mértékben nedvszívó hab
- › nem hagy ragasztómaradványokat

Szélesség: Hosszúság:
13 mm 50 m



1080 Q-Edge Foam Tape

Rugalmas, vékonyított falcszivacs

Továbbfejlesztett, könnyedén hajlítható falcszivacs az íveltebb részek maszkolásához.

- › 95 °C-ig hőmérsékletálló
- › rugalmas
- › állítható az íves vonalakhoz
- › nem hagy ragasztómaradványokat

Szélesség: Hosszúság:
15 mm 25 m



1090 T-Edge Foam Tape

„T” alakú maszkoló falcszivacs

Speciálisan tervezett falcszivacs a könnyű élmaszkoláshoz. Gyorsan és egyszerűen elhelyezhető az éleknél a félmerevszivacs lapos kialakításának köszönhetően.

- › tökéletes fényezést biztosít az éleknél
- › 95 °C-ig hőmérsékletálló
- › nem hagy ragasztómaradványokat

Szélesség: Hosszúság:
15 mm 25 m

Szélek megmunkálása könnyedén



7660 Mount Tape

Nagy teherbírású ragasztószalag

Textilanyaggal megerősített maszkoló- és rögzítőszalag.

- › erős tapadás és tartósság
- › ellenáll a víznek, homokfúvásnak és több másnak is
- › kézzel szakítható

Szélesség: 50 mm Hosszúság: 50 m Szín: Fekete ● / Ezüst ●



2160 X-Mask

Poliészter élű maszkoló szalag

Poliészter szegéllyel ellátott maszkolószalag, amelyet a gumiborítások és a karosszériaelemek javítófényezés közbeni védelmére terveztünk.

- › ragasztómentes perem a könnyebb eltávolítás érdekében
- › felszívja a festéket és nem hagy éleket
- › 160 °C-ig hőmérsékletálló
- › perforált a könnyebb maszkolás érdekében
- › alkalmas vízbázisú festékekhez

Szélesség: Hosszúság:
50 mm 10 m



2150 Trim Masking Tape

Perforált emelőszalag

Egyszerű és hatékony megoldások díszlécek maszkolásához, szélvédő védelméhez, oldalsó díszlécekhez, beépített ajtókilincsekhez, fényszóró-, hátsó és oldalsó lámpaelemekhez.

- › 120 °C-ig hőmérsékletálló
- › perforált a könnyebb használat érdekében
- › festék- és vízálló
- › jó tapadású
- › sarkok egyszerű maszkolása
- › alkalmas UV-lámpás szárítási folyamatokhoz
- › hatékony alkalmazás egyenletes és egyenetlen felületekre is

Szélesség: Hosszúság:
52 mm 10 m

**Könnyedén
minden egyes
hajlathoz**





1970 Dura-Tape Blue

Prémium maszkolószalag 100°C



Professzionális maszkolószalag autóiari javítófényezési felhasználásra.

- › alkalmas oldószeres és vízbázisú festékekhez
- › rugalmas, és alkalmazkodik a szabálytalan felületekhez
- › nem hagy maradékot a természetes gumiragasztónak köszönhetően
- › hatékony tapadást biztosít (magas kezdeti tapadás és biztos ragasztás)
- › egyszerű eltávolítás szakadás nélkül
- › 30 percig 100 °C-ig hőmérsékletálló

Szélesség: 18 / 24 / 30 / 36 / 48 mm
Hosszúság: 50 m



1975 Dura-Tape Pro 110

Prémium maszkolószalag 110°C



Kiváló minőségű, professzionális maszkolószalag autóiari javítófényezési felhasználásra. Megbízható tapadást, tiszta eltávolítást és kiváló hő-, nedvesség- és oldószerállóságot biztosít.

- › alkalmas oldószeres és vízbázisú festékekhez
- › rugalmas, és alkalmazkodik a szabálytalan felületekhez
- › nem hagy maradékot a természetes gumiragasztónak köszönhetően
- › erős tapadást biztosít (magas kezdeti tapadás és biztos ragasztás)
- › egyszerű eltávolítás szakadás nélkül
- › 30 percig akár 110 °C-ig, 90 percig 90 °C-ig hőmérsékletálló

Szélesség: 18 / 24 / 30 / 36 / 48 mm
Hosszúság: 50 m



1980 Dura-Tape WR

Vízálló maszkolószalag 100°C



Nagy mértékben nedvesség- és vízálló, professzionális minőségű maszkolószalag autóiari javítófényezési felhasználásra.

- › alkalmas oldószeres és vízbázisú festékekhez
- › rugalmas, és alkalmazkodik a szabálytalan felületekhez
- › nem hagy maradékot a természetes gumiragasztónak köszönhetően
- › erős tapadást biztosít (magas kezdeti tapadás és biztos ragasztás)
- › egyszerű eltávolítás szakadás nélkül
- › 30 percig 100 °C-ig hőmérsékletálló

Szélesség: 18 / 24 / 36 / 48 mm
Hosszúság: 50 m

Lakkok és festékek

Kiemelt technológiák:



Optimalizált térhálósodási technológia

A polioldgyanták, a válogatott izocianátok és a speciális adalékanyagok kombinációja lehetővé teszi, hogy a térhálósodást a bevonat optimális kémiai és fizikai tulajdonságainak biztosítása érdekében megváltoztassák.



Szupergyors technológia

Növelje a termelékenységet és a jövedelmezőséget az extra gyorsan száradó javítófényezési anyagokkal.



Gyorsabb levegőn száradó technológia

A polioldgyanta és a válogatott izocianátok kombinációjának speciális összetétele biztosítja a bevonat optimális levegőn száradó tulajdonságait. Ez megfelelő körülmények között a 2 komponensű rendszer gyorsabb száradását teszi lehetővé.



UV+ Technológia

A Silco kutatásai bebizonyították, hogy csak a kiválasztott UV-stabilizátorok megfelelő kombinációja biztosítja a bevonat optimális védelmét. Ez jelentős hozzáadott értéket jelent a bevonat hosszabb élettartamához.



Közvetlenül fémre alkalmazható

Közvetlenül a fémre alkalmazott korrózióvédelem, a fémfelületek megőrzésével és a folyamatok egyszerűsítésével.



2K aeroszol technológia

Használatra kész kényelem a professzionális minőségű fényezéshez további berendezések és keverés nélkül.



VOC 420 -megfelelőség

9150 X15 Lumina

UHS 420 gyors lakk



Az Ön következő
kedvenc lakkja!





RENDKÍVÜL GYORS KIKEMÉNYEDÉS

9600 SFR X-Cure **VOC 420**

9006 SFR X-Cure Spray **VOC 420**

9090 X9 Superfast



GYORS KIKEMÉNYEDÉS

9150 X15 Lumina **VOC 420**

9130 X13 Spectrum NG **VOC 420**

9110 X11 Spectrum Lite **VOC 420**

9050 X5 HS lakk

STANDARD KIKEMÉNYEDÉS

9100 X10 System Clear **VOC 420**

9060 X6 UHS lakk **VOC 420**

9040 X4 HS lakk

9030 X3 HS lakk



A megfelelő Silco lakk kiválasztása



OLD TIMEREKHEZ

9120 X12 Supreme **VOC 420**

MATT LAKK

9410 X41 Matt



DTM LAKK

9700 X70 DTM

9710 X71 DTM Matt




Áttekintés	Keverési arány	Edző	Hígító	Felhasználhatósági idő	Szárítási idő	
					20 °C	60 °C
9600 SFR X-Cure	1:1	9650	/	60-70 perc	50-60 perc	3-5 perc
9006 SFR X-Cure Spray	Használatra kész	/	/	6-8 óra	90 perc	7-9 perc
9150 X15 Lumina	2:1	9330/9350/9370	7050/7070 [5-10%]	60 perc	3-4 óra	10-20 perc
9130 X13 Spectrum NG	2:1	9330/9350/9370	7050/7070 [5-15%]	60 perc	3-6 óra	10-20 perc
9120 X12 Supreme	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050 [0-5%]	>60 perc	12-18 óra	20-35 perc
9110 X11 Spectrum Lite	2:1	9122/9123/9125/9127	7050/7070 [5-10%]	60 perc	3-4 óra	15 perc
9100 X10 System Clear	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050/7070 [5-10%]	20-40 perc	8-14 óra	20-30 perc
9060 X6 UHS lakk	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050 [0-5%]	30-45 perc	8-14 óra	20-30 perc
9090 X9 Superfast	3:1	9125/9127	7030/7050 [0-5%]	60 perc	60 perc	5 perc
9050 X5 HS lakk	2:1	9220/9230/9250/9270	/	60-120 perc	8-14 óra	15-30 perc
9040 X4 HS lakk	2:1	9220/9230/9250/9270	/	>60 perc	8-12 óra	20-25 perc
9030 X3 HS lakk	2:1			>60 perc	8-12 óra	20-30 perc

12%-ban
BIO-alapú
(fenntartható)
anyagot
tartalmaz

9600 SFR X-Cure

UHS 420 Ultragyors lakk



Ultraproduktív UHS levegőn szárított akril lakk. A gyors felhordás és a gyors száradás üzemanyag- és villamosenergia-megtakarítást tesz lehetővé.

- › száradás (20 °C): 50–60 perc
- › száradás (60 °C): 3–5 perc
- › felhasználhatósági idő: 60–70 perc
- › a polírozás közvetlenül a visszahűlés után lehetséges
- › alacsonyabb anyagfelhasználás más UHS és HS lakkokhoz képest
- › hosszú fazékidő, nincs átfűzési probléma
- › magas UV-védelem
- › VOC-megfelelőség (<420 g/l)
- › edző 1:1 (9650) nem igényel hígítást

Kiszerezés:
11 / 5 l

9006 SFR X-Cure Spray

2K Ultragyors lakk



Gyorsan száradó 2K lakk aeroszolos kiszerezésben. A nagyon gyors száradás fényezőfülke használata nélkül lehetővé teszi az üzemanyag- és villamosenergia-megtakarítást. Könnyű felvitel, sima felület.

- › száradás (20 °C): 90 perc
- › száradás (60 °C): 7–9 perc
- › felhasználhatósági idő: 6–8 óra
- › a polírozás közvetlenül a visszahűlés után lehetséges
- › 2K aeroszoltechnológia
- › magas UV-védelem


Kiszerezés:
400 ml

ÚJ



9150 X15 Lumina

UHS 420 gyors lakk



Kifejezetten az új vagy régi autók eredeti gyári szerkezetének reprodukálására fejlesztették, hogy visszaadja a járművek bemutatótermi minőségét.

- › száradás (20 °C): 3–4 óra
- › száradás (60 °C): 10–20 perc
- › felhasználhatósági idő: 60 perc
- › hosszú távú ellenálló képesség a környezeti tényezőkkel szemben
- › a bázisfestékek széles skálájával használható
- › könnyen csiszolható és polírozható
- › VOC-megfelelőség (<420 g/l)
- › edző 2:1 (9330, 9350, 9370)


ÚJ

12%-ban
BIO-alapú
(fenntartható)
anyagot
tartalmaz



9130 X13 Spectrum NG

UHS 420 gyors lakk




Prémium UHS lakk, amely a gyors száradási időt könnyed felhordással és hibátlan terüléssel ötvözi. 12% bioalapú nyersanyagot tartalmaz, így fenntartható választást biztosít, miközben megfelel a VOC 420 szabványnak is.

- › száradás (20 °C): 3–6 óra
- › száradás (60 °C): 10–20 perc
- › felhasználhatósági idő: 60 perc
- › egyszerű alkalmazhatóság és kiváló terülés
- › ragyogó és hosszan tartó fényesség
- › nagy tartósság és a sárgulással szembeni ellenállás
- › VOC-megfelelőség (<420 g/l)
- › edző 2:1 (9330, 9350, 9370)



9120 X12 Supreme

UHS 420 tükörfényű lakk




Kiváló, magasfényű és vizes hatású akril UHS lakk. Kiváló fényének és képtorzítási eredményének köszönhetően tökéletesen alkalmas igényes munkákhoz.

- › száradás (20 °C): 12–18 óra
- › száradás (60 °C): 20–35 perc
- › felhasználhatósági idő: >60 perc
- › kiemelkedő vizes hatású megjelenés és ragyogó, mély fényű csillogás
- › polírozni közvetlenül a visszahűlés után vagy levegőn száradás esetén a következő napon lehet
- › VOC-megfelelőség (<420 g/l)
- › edző 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)



9110 X11 Spectrum Lite

UHS 420 gyors lakk




Gyorsan száradó UHS lakk, amelyet rövid száradási idő, magas fényesség, hosszan tartó fénymegtartás és tökéletes terület jellemző.

- › száradás (20 °C): 3–4 óra
- › száradás (60 °C): 15 perc
- › felhasználhatósági idő: 60 perc
- › egyszerű alkalmazhatóság és kiváló terület
- › ragyogó és hosszan tartó fényesség
- › nagy tartósság és a sárgulással szembeni ellenállás
- › VOC-megfelelőség (<420 g/l)
- › edző 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)



9100 X10 System Clear

UHS 420 „univerzális” lakk




Kiváló minőségű akril UHS lakk. Alkalmas bármilyen felhasználásra, függetlenül a munka méretétől vagy a felfújási körülményektől. Egy igazi „mindenes” lakk.

- › száradás (20 °C): 8–14 óra
- › száradás (60 °C): 20–30 perc
- › felhasználhatósági idő: 20–40 perc
- › 4 különböző edzővel és 3 féle hígítóval használható
- › egyszerű alkalmazhatóság és kiváló terület
- › VOC-megfelelőség (<420 g/l)
- › edző 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)



9060 X6 UHS lakk

UHS 420 „univerzális” lakk



A sokoldalú, kiváló minőségű akril UHS lakkot könnyű kezelhetőség és a lakkozott felület kiváló fénye jellemzi.

- › száradás (20 °C): 8–14 óra
- › száradás (60 °C): 20–30 perc
- › felhasználhatósági idő: 30–45 perc
- › 4 különböző edzővel és 3 féle hígítóval használható
- › könnyű felvitel
- › kiváló terület
- › VOC-megfelelőség (<420 g/l)
- › edző 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)



9090 X9 Superfast

HS Ultragyors lakk



Kivételesen gyorsan, levegőn száradó HS lakk nagyobb felületekhez vagy pontszerű javításokhoz. Egyszerű és gyors felvitel.

- › száradás (20 °C): 60 perc
- › száradás (60 °C): 5 perc
- › felhasználhatósági idő: 60 perc
- › nagy tartósság és a sárgulással szembeni ellenállás
- › edző 3:1 (9125, 9127)



9050 X5 HS lakk

HS SR Magasfényű lakk



Nagyon népszerű, kiváló minőségű HS karcálló lakk, amelyet rövid száradási idő, magas fényesség és hosszan tartó fénymegtartás jellemez.

- › száradás (20 °C): 8-14 óra
- › száradás (60 °C): 15-30 perc
- › felhasználhatósági idő: 60-120 perc
- › egyszerű alkalmazhatóság
- › nagy tartósság és a sárgulással szembeni ellenállás
- › edző 2:1 (9220, 9230, 9250, 9270) nem szükséges hígítani





9040 X4 HS lakk

HS magasfényű lakk



Kiváló minőségű HS karcálló lakk, amelyet rövid száradási idő, magas fényesség és hosszan tartó fénymegtartás jellemez.

- › száradás (20 °C): 8-12 óra
- › száradás (60 °C): 20-25 perc
- › felhasználhatósági idő: >60 perc
- › egyszerű alkalmazhatóság és kiváló terület
- › ragyogó és hosszan tartó fényesség
- › nagy tartósság és a sárgulással szembeni ellenállás
- › edző 2:1 (9220, 9230, 9250, 9270) nem szükséges hígítani



Kiszerelés:
11 / 51



9030 X3 HS lakk

HS lakk



Kiváló minőségű HS karcálló lakk, amelyet rövid száradási idő, magas fényesség és hosszan tartó fénymegtartás jellemez.

- › száradás (20 °C): 8-12 óra
- › száradás (60 °C): 20-25 perc
- › felhasználhatósági idő: >60 perc
- › egyszerű alkalmazhatóság és kiváló terület
- › ragyogó és hosszan tartó fényesség
- › nagy tartósság és a sárgulással szembeni ellenállás
- › edző 2:1 (9083, 9085) nem szükséges hígítani



Kiszerelés:
11 / 51



9410 X41 Matt

HS Matt lakk



Kifejezetten a fényességi szintek széles skálájának reprodukálására kifejlesztett matt lakkrendszer a 9410 X41 Matt és a 9050 X5 HS lakk kombinációjával. Az egyszerű felvitel lenyűgözően sima, matt/félfényes megjelenést biztosít. A rendszer alkalmas teljes karosszéria- vagy elemjavításra.


Fényességi szintek (súly %)	Matt 1 Flatt	Matt 2 Matt	Matt 3	Matt 4 Selyemfény	Matt 5 Félfényes
% fényesség	0-10%	10-20%	20-30%	30-45%	50-60%
9410 X41 Matt	100	80	50	30	0
9050 X5 HS lakk	0	20	50	70	100
Keverési arány edzővel	3:1	2:1	2:1	2:1	2:1

Kiszerezés:
1 liter




9700 X70 DTM

HS lakk fokozott tapadással



9710 X71 DTM Matt

HS matt lakk fokozott tapadással



Ez a matt lakkrendszer közvetlenül felvihető olyan fémfelületre, ami matt fényezést igényel. A bevonat kiemeli a fém megjelenését, és védi a felületet az időjárási hatásoktól. Az X71 (0-5% fényességű) keverhető az X70-hez (100% fényességű) a félig matt, selyemfényű vagy félig fényes megjelenés eléréséhez.

Fényességi szintek (súly %)	Matt 1 Flatt	Matt 2 Matt	Matt 3	Matt 4 Selyemfény	Matt 5 Félfényes	Fényes
% fényesség	5-10%	10-20%	20-30%	30-45%	50-60%	100 %
9700 X70 DTM	100	90	80	75	70	0
9710 X71 DTM Matt	0	10	20	25	30	100
Keverési arány edzővel	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1
Hígítóval való keverési arány	30-50%	30-40%	30%	30%	30%	0%

Kiszerezés:
1 liter



9004 Clear Finish

1K fényes akril lakk

Kiváló minőségű, fényes lakk aeroszolos kiszerelésben a gépjárművek javítófényezésénél alkalmazott feltöltőfényezéshez. Alkalmas vizes bázisfestékrendszerhez is. A speciális összetétel nagy tartósságot és sárgulás elleni védelmet biztosít.

- › száradás (20 °C): 60–90 perc
- › fényes akril bevonat

Kiszerelés:
500 ml



7170 Black Finish

Matt fekete festék

1K matt fekete festék, amely minőségi nitrocellulóz gyantából készül.

- › száradás (20 °C): 120–180 perc
- › nagy fedőképesség
- › gyors száradás
- › tartósság

Kiszerelés: Szín:
750 ml Fekete ●



9005 Black Finish Spray

Matt fekete akril festék

Kiváló minőségű matt fekete akril festék aeroszolos kiszerelésben általános használatra.

- › száradás (20 °C): 20–30 perc
- › jó tapadás
- › nagy fedőképesség
- › gazdaságos használat

Kiszerelés: Szín:
500 ml Fekete ●



6116 B-Paint

Lökhárítófesték

1K speciális strukturált bevonat műanyag karosszériaelemekhez.

- › száradás (20 °C): 30 perc
- › száradás (60 °C): 15 perc
- › közvetlenül felvihető (alapozó nélkül)
- › a felület strukturáltsága a szórástávolsággal szabályozható

Kiszerelés: Szín:
750 ml Fekete ●



9008 B-Paint Spray

Lökháritófesték spray

1K speciális strukturált bevonat műanyag karosszériaelemekhez.

- › száradás (20 °C): 20–30 perc
- › kiváló fedőképeség
- › közvetlenül felvihető (alapozó nélkül)
- › a felület strukturáltsága a szórástávolsággal szabályozható

Kíszerelés: Szín:
500 ml Fekete ●



9009 Rim Restore

1K ezüst keréktárcsafesték

Magasfényű ezüst festék a felnik és dísz tárcsák hibáinak javításához. Nitrocellulózgyanta-alapú, kiváló minőségű alumínium pigmentekkel.

- › száradás (20 °C): 120–180 perc
- › nagyon jó tapadás a legkülönbözőbb felületeken
- › alkalmas króm, fém és műanyag alkatrészekhez
- › nagy fedőképeség, gazdaságos felhasználás

Kíszerelés:
750 ml



9002 Gorilla

Nagy kopásállóságú 2K védőbevonat

DTM

Rendkívül ellenálló, szívós és enyhén rugalmas 2K poliuretán-akril festék, amely karcálló védőbevonatot biztosít a különböző felületeken. A legkeményebb helyzetekben is ellenáll, és véd az üzemanyagok, olajok, víz és só ellen.

Az alábbi esetekben használható:



- › magas UV- és időjárásállóság
- › kiváló ütés- és karcállóság
- › finomabb és durva struktúra is felfújható az alkalmazási módtól függően
- › erős tapadás a száraz felületek széles skáláján
- › strapabíró, karcolás- és foltálló felületet biztosít

- › felvihető UBS pisztollyal, HVLP pisztollyal, hengerrel vagy ecsettel
- › az üzemanyagokkal és olajokkal szembeni kiváló ellenállás
- › hangszigetelő termékként használható személygépkocsik, tehergépkocsik és más járművek kerékjáraiban és az alvázaknál
- › egyszerű és könnyű használat

Kíszerelés: Szín:
600 ml Fekete ● / Átlátszó – színeztető



7007 Keréktárcsa spray

Ezüst keréktárcsa festék

Ezüst festék spray felnik és díszláncok hibáinak javításához. Nitrocellulózgyanta-alapú, kiváló minőségű alumínium pigmentekkel.

- › kiváló tapadás a legkülönbözőbb felületeken
- › alkalmas króm, fém és műanyag alkatrészekhez
- › nagy fedőképesség, gazdaságos felhasználás

Kiszerelés:
400 ml



1072 HT Paint Spray

Hőálló festék

Ezt a festéksprayt a magas hőmérsékletnek kitett felületek (kipufogó, motoralkatrészek stb.) védelmére tervezték.

- › kiváló tapadás a különböző fém felületekhez
- › 600 °C-ig hőmérsékletálló
- › korrózióvédő

Kiszerelés: Szín:
500 ml Fekete ● / Ezüst ●



9584 Prefill DME

Tölthető spray palack

Megfelelő hajtógázzal és hígítóval előretöltött spraypalack festékekkel való feltöltéshez.

- › speciális aeroszolfej festékszóráshoz

Kiszerelés:
400 ml



2793 1K HS Converter

Akril konverter aeroszolokhoz

1K konverter a magas szárazanyag tartalmú 2K fedőbevonatok használatra kész 1K akril bevonatokká történő átalakításához.

Kiszerelés:
1 liter



9585 2K Prefill

2K tölthető spray palack

2K spray palack előre megtöltve hajtógázzal, oldószerrel és edzővel. Alkalmas 2K oldószeres fedőbevonatokhoz.

- › speciális aeroszolfej festékszóráshoz

Kiszerelés:
400 ml

Edzők

#LessIsMore

Az edzők és hígítók nagyon kis választéka a bevonatok teljes skáláját lefedi.



Mindig biztosítja a friss edzők használatát



Egyszerűbb raktározás a kevesebb terméknek köszönhetően



Kevesebb a felhasználási hibákból adódó kockázat



silco®

Áttekintés

9122	9330	9220	9650	3950	9082	7125	2120	7225
9123	9350	9230			9083		2130	
9125	9370	9250			9085			
9127		9270						

Alapozók

7120 M12 SFR Superfast	-	-	-	-	-	-	●	-	-
9900 M9 töltőalapozó	-	-	●	-	●	-	-	-	-
7080 M8 Acryfill	-	-	-	-	-	●	-	-	-
7100 M10 2 K tömítő	-	-	●	-	-	-	-	-	-
2110 Epo-Prime	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7220 M22 Wash primer	-	-	-	-	-	-	-	-	●

Lakkok és festékek

9600 SFR X-Cure	-	-	-	●	-	-	-	-	-
9150 X15 Lumina	-	●	-	-	-	-	-	-	-
9130 X13 Spectrum NG	-	●	-	-	-	-	-	-	-
9120 X12 Supreme	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9110 X11 Spectrum Lite	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9100 X10 System Clear	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9060 X6 UHS lakk	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9090 X9 Superfast	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9050 X5 HS lakk	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9040 X4 HS lakk	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9410 X41 Matt	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9700 X70 DTM / 9710 X71 DTM Matt	-	-	-	-	-	●	-	-	-
9002 Gorilla	-	-	●	-	-	-	-	-	-


Festékkeverő rendszerek

UniMix 30	●	-	●	-	-	-	-	-	-
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Polírozó rendszer



Folyamatábra

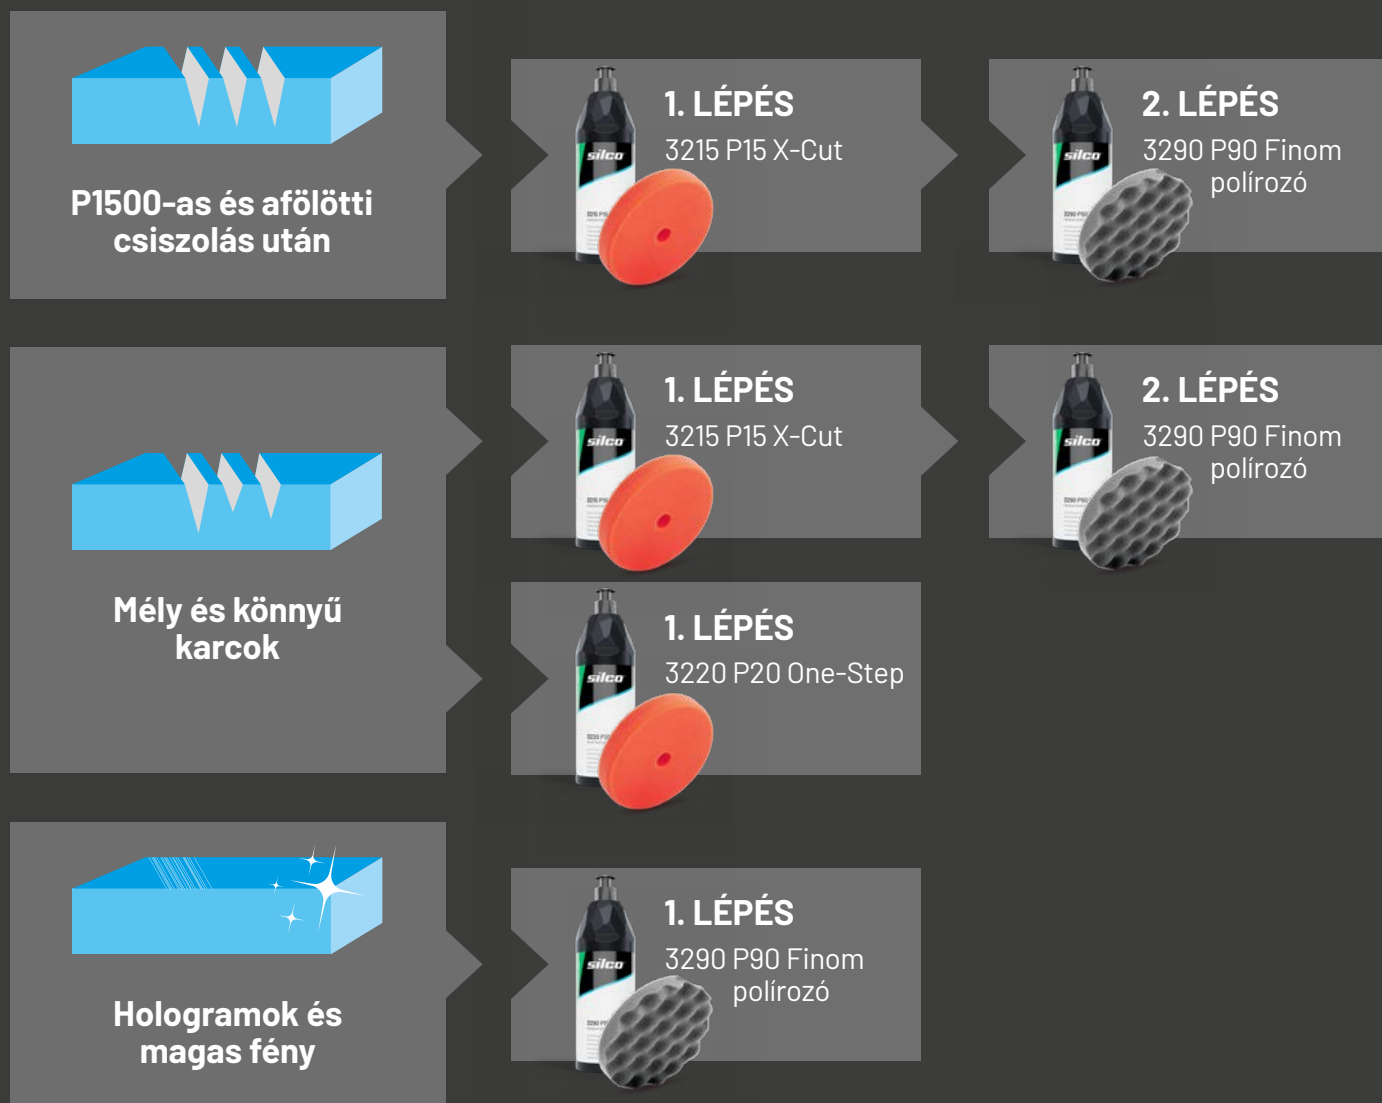

ÚJ



3215 P15 X-Cut

Nagy leválasztású polírpaszta

Professzionális első lépéses polírpaszta a karcok gyors eltávolításához és a felület további polírozásához.

- › hatékonyan eltávolítja a karcokat (P1500 vagy finomabb)
- › HS festékrendszerekhez optimalizálva
- › könnyű felhasználás és gyorsabb feldolgozás
- › gyapjú polírkoronghoz optimalizálva

Leválasztás: ██████████
Fényesség: ██████████

 Kiszerezés:
1 kg

ÚJ



3220 P20 One-Step

Egylépcsős polírpaszta

Nagy teljesítményű paszta, ami leválaszt és fényes felületet biztosít egyetlen egyszerű lépésben.

- › tartósan eltávolítja a P1500 karcokat
- › magasfényű felületet ad
- › kombinálja a leválasztást és a fényesítést, hogy időt takarítson meg
- › gyapjú polírkoronghoz optimalizálva

Leválasztás: ██████████
Fényesség: ██████████

 Kiszerezés:
1 kg

ÚJ



3290 P90 Fine-Cut

Hologramok és körkörös karcok eltávolítása

Továbbfejlesztett, 2. lépésű fényesítő polírpaszta a körkörös karcok eltávolítására és a hibátlan, fényes felület elérésére.

- › véglegesen eltávolítja a körkörös karcokat és a hologramokat, fényes felületet biztosítva
- › kompatibilis minden festékrendszerrel
- › könnyű használat a professzionális eredményekért

Leválasztás: ██████████
Fényesség: ██████████

 Kiszerezés:
1 kg



8067 Mikroszálás kendő

Varrás nélküli kétoldalas mikroszálás kendő

Ez a kendő tökéletes a finom részletek kidolgozásához. Biztonságosan és könnyen eltávolítja a maradványokat a polírozott, waxolt felületekről, csíkmentes felületet hagyva maga után.

Méretek:
40 x 40 cm



3251 Durva polírozó szivacskorong

Durva polírozó korong

Kiváló minőségű szivacsból készült kemény polírozó korong, ideális 1. lépcsős polírozáshoz.

- › narancssárga zárt cellás szivacs a pasztát a párna felületén tartja
- › a kisebb cellamerevség növeli a használhatóságot

Méretetek:
ø100 x 25 mm / ø145 x 25 mm



3252 Finom polírozó szivacskorong

Finom polírozó korong

A nyitott cellás, puha habszivacs polírozó korong megakadályozza a túlmelegedést. Ideális a befejező polírozáshoz és a magas fényesség eléréséhez.

- › megakadályozza a felület túlmelegedését a polírozás során
- › a hullámos textúra tiszta, fényes felületet biztosít
- › a puha és rugalmas textúra ideális a befejező fényesítésekhez

Méretetek:
ø100 x 25 mm / ø145 x 25 mm



3250 Polírozó gyapjúkorong

Gyapjú polírkorong

Prémium minőségű báránybőr polírkorong minden típusú lakk polírozásához a végső simításig. Alkalmas az autóiparban, a hajózásban és más iparágakban való használatra.

- › nagyon szilárd és tartós anyag
- › tépőzáras hátoldal

Méretetek:
ø150 mm



3280 Felület-ellenőrző permet

Polírozást ellenőrző tisztítószer

Eltávolítja a zsírt és a port, és lehetővé teszi a felület minőségének objektív értékelését a polírozás után.

Kiszerezés:
500 ml



8110 Durva gyurmaradír

Szintetikus tisztító agyag kemény lakkokhoz

Ez a tisztító gyurmaradír könnyen eltávolítja a rovarmaradványokat, kátrányt, közúti szennyeződések, fémport, oxidációt, felületi rozsdát, festékszórás és még sok más.


- › mélytisztító hatás, amely hatékonyan távolítja el a szennyeződések bármilyen festett vagy üvegfelületről, beleértve számos felületi szennyeződést is
- › titánvegyületeket tartalmaz, amelyek segítik a nagyon enyhe sérülések megszüntetését, miközben kifejezetten a megkötött felületi szennyeződésekkel célozzák meg és távolítják el

Kiszerezés:
2 gyurmaradír (200 g)

Ragasztó és tömítő termékek

4520 Gyors 20 AOM

Alapozó nélküli szélvédőragasztó

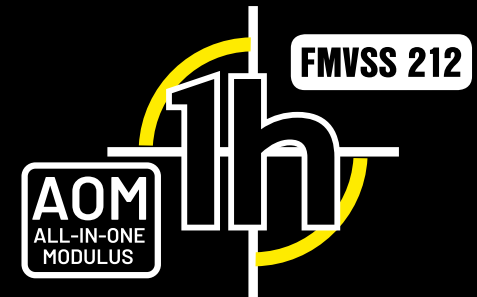

Nagy torziós stabilitást kínál, és minden járműtípushoz alkalmas



1 óra múltán
elvitelre kész



Nincs interferencia az
antennákkal és az ablakfűtéssel



Megfelel a
szigorú
U.S. FMVSS
212 biztonsági
szabványnak





2015 Bitumenes alvázvédő

Bitumentartalmú alvázvédő

Bitumen alapú alvázvédő bevonat. Csepegés- és megfolyásmentes felhordásra kifejlesztve. Kiváló és tartós védelmet nyújt a korrózió, a kőfelverődés, a só stb. ellen. Alkalmas különböző alvázrészekhez, padlólemezhez, kerékjáratokhoz stb. Ne alkalmazza a fék- vagy kipufogórendszerekre.

- › erős tapadás nyers vagy festett fémen, műanyagon vagy régi alvázvédő anyagokon
- › védőréteget képez a kőfelverődések, só, zaj stb. ellen
- › ellenáll a víznek, a savas és a lúgos oldatoknak
- › nem átfesthető

Kiszerelés: Szín:
1 kg Fekete ●



7005 Bitumenes alvázvédő spray

Bitumentartalmú alvázvédő

Bitumen alapú alvázvédő spray kiszerelésben.

- › erős tapadás nyers vagy festett fémen, műanyagon és régi alvázvédő anyagokon
- › védőréteget képez a kőfelverődések, só, zaj stb. ellen
- › nem átfesthető

Kiszerelés: Szín:
500 ml Fekete ●



3025 Viaszos alvázvédő

Viasztartalmú alvázvédő

Nagy teljesítményű, bitumenmentes, viaszalapú alvázvédő bevonat, amelyet a járművek meglévő alvázvédelmének javítására és fokozására terveztek. Ideális az alváz olyan területeire, mint a padlólemez, kerékjáratok és az alváz egyéb részei.

- › kiváló korrózióvédelem
- › erős hidrofób védelem a nedvességből és útszóró sóból származó rozsda ellen
- › védi a műanyagot, gumit és a festett részeket
- › megfelel a finn SFS 4087 szabványnak a megbízható teljesítmény érdekében

Kiszerelés: Szín:
1 liter Fekete ●



2005 Rűcsi spray

Felülfesthető alvázvédő

Gyorsan száradó, átfesthető alvázvédő spray kiszerelésben.

- › erős tapadás nyers vagy festett fémen, műanyagon vagy régi alvázvédő anyagokon
- › rugalmas és tartós
- › védőréteget képez a kőfelverődések, só, zaj stb. ellen
- › a felületi struktúra nyomásbeállítással és a szórás távolsággal szabályozható
- › gyorsan szárad

Kiszerelés: Szín:
500 ml Fekete ● / Szürke ●



2040 Köfelverődés- gátló / rücsi

Felülfesthető rücsis alvázvédő

Gyorsan száradó, átfesthető rücsis alvázvédő.

- › erős tapadás nyers vagy festett fémen, műanyagon vagy régi alvázvédő anyagokon
- › rugalmas és tartós
- › védőréteget képez a köfelverődések, só, zaj stb. ellen
- › a felületi struktúra nyomásbeállítással és a szórási távolsággal szabályozható
- › gyorsan szárad

Kiszerezés: Szín:  /  / 
1 kg Fekete / Szürke / Fehér



3005 Üregvédő spray

Üregvédelem

Speciális, viasz alapú védőbevonat spray kiszerezésben. Magas olvadáspontja megakadályozza a megfolyást magasabb nyári hőmérsékleten.

- › erős tapadás és behatolás a jármű minden üregébe
- › Hosszú távú védelem a korrózió ellen

Kiszerezés: Szín: 
500 ml Átlátszó



3015 Viaszos üregvédő

Üregvédelem

Nagy teljesítményű, viaszalapú védőbevonat, amelyet úgy terveztek, hogy kivételes korrózióvédelmet nyújtson a járműkarosszéria üregeiben. Teljes takarást biztosít, miközben a felvitel után rugalmas marad, így folyamatos védelmet nyújt a rozsda, a nedvesség és az útszóró só ellen az olyan érzékeny területeken, mint az ajtóoszlopok, a küszöbök és a motortér.

- › meghosszabbítja a fémfelületek élettartamát.
- › eléri és védi a nehezen hozzáférhető területeket.
- › védi a műanyagot, gumit és a festett részeket
- › védelmet nyújt a só, a nedvesség és a korrózió ellen.
- › folyamatos védelem újbóli felvitel nélkül.
- › átlátszó szín

Kiszerezés: Szín: 
1 liter Átlátszó



2006 Alvázvédő pisztoly

Kiváló minőségű, szabályozható rücsi/alvázvédő pisztoly

Professzionális, szabályozható szórópisztoly köfelverődés elleni védelemhez, bitumenes alvázvédelemhez vagy üregvédelemhez.

- › nikkelezett alumíniumból készült test
- › 900 mm hosszú cső
- › szóráskép és struktúra szabályozhatóság



5050 Power-Fix

2K PU ragasztó

Egyedülálló poliuretán ragasztó javítóanyag műanyag alkatrészekhez, amely alkalmas szerkezeti vagy kozmetikai javításokra. Ideális műanyag lökhárítókhoz, sárvédőkhöz, légterelőkhöz, fényszóróházakhoz, hűtőrácsokhoz stb. az autóiparban és más iparágakban. Ez a ragasztó különösen hasznos ott, ahol gyors kikeményedési időre van szükség szinte bármilyen típusú műanyagon.

- › keményedési idő: 1–2 perc
- › további feldolgozás (pl. csiszolás, vágás stb.) 10–30 perc után lehetséges
- › 60 perc után átfesthető
- › ellenáll az olajoknak, oldószereknek, savaknak stb.
- › oldószermentes



Kiszerelés:
50 ml



4942 Keverő szórófejek

Keverő szórófejek az 5050 Power fix, 2 komponensű PU ragasztóhoz

Kiszerelés:
12 db



4905 Felhordó pisztoly

Felhordó pisztoly
2K PU ragasztóhoz

Professzionális minőségű felhordó pisztoly 2K poliuretán ragasztók használatára tervezve.



5030 Power-Seal

PU ragasztó tömítőanyag

1K felülfesthető, tartósan rugalmas poliuretán anyag tömítéshez és ragasztáshoz.

- › erős tapadás a legtöbb építőanyaghoz (acél, horganyzott acél, alumínium, fa, kerámia, műanyag stb.)
- › ellenáll a légköri hatásoknak és a hőmérsékletnek
- › erős és rugalmas kötés
- › szinte bármilyen festékkel átfesthető
- › gyorsan szárad



Kiszerelés: Szín:
300 ml Fehér ○ Szürke ● Fekete ●

ÚJ



5032 PU Seam Sealer

PU ragasztó tömítőanyag

Gyorsan keményedő, kivételes tömítés és ragasztás, OEM-szerű megjelenés, kiváló rezgés- és hangcsillapító tulajdonságokkal. Könnyen ecsetelhető és átfesthető rövid idővel a felvitel után.

- › erős tapadás különféle építőanyaghoz (acél, horganyzott acél, alumínium, műanyag stb.)
- › ellenáll a légköri hatásoknak és a hőmérsékletnek
- › erős és rugalmas kötés
- › szinte bármilyen festékkel átfesthető
- › gyorsan szárad

HAMAROSAN



5040 MS Spray-Seal

Szórható MS polimer tömítőanyag

A szórható rugalmas ragasztó és tömítőanyag lehetővé teszi a karosszériaelemek eredeti varratainak és textúráinak pontos reprodukálását. A termék a levegőben található nedvesség, pára hatására rugalmas, tartós tömítést képez, amely ellenáll a rezgésnek, a korróziónak és az időjárás hatásainak.

- › erős tapadás különféle anyaghoz (acél, horganyzott acél, alumínium, műanyag stb.)
- › ellenáll a légköri hatásoknak és a hőmérsékletnek
- › erős és rugalmas kötés
- › szinte bármilyen festékkel átfesthető
- › gyorsan szárad

HAMAROSAN



4943 Adagoló műanyag szórófejek

Szórófej csomag

Műanyag szórófejek tömítőanyagokhoz és ragasztókhoz, szabványos tömítőtubusokkal való használatra tervezve.

Tartalma:

- › Pillangó szórófej – 3 db
- › Klasszikus tömítő kúpos szórófej – 3 db
- › Terítő szórófej 2 x 20 mm – 3 db
- › Terítő szórófej 2 x 30 mm – 3 db
- › Kerek gyöngyszórófej – 3 db



1410 Seam-Seal

Ecsetelhető tömítőanyag

1K ecsetelhető, PU (poliuretán) alapú varrat-tömítő. Megszilárdulás után erős, rugalmas réteget képez, amely kiváló tömítő és ragasztó tulajdonságokkal rendelkezik.

- › oldószeres és vizes bázisú festékekkel átfesthető
- › ellenáll a víznek, olajnak, benzinnek stb.
- › gyors száradás

Kiszerezés: Szín:

310 ml Fehér ☐ Szürke ☒ Fekete ☐

Kiszerezés: Szín:

310 ml Fehér ☐ Szürke ☒ Fekete ☐

Kiszerezés: Szín:

850 g Szürke ☒



5003 Nylon ecset

Speciális ecset a varrattömítő anyagok felviteléhez.



3109 Kétoldalas ragasztószalag

Nagy szilárdságú akril díslécragasztó

Kétoldalas, nagy teherbírású rögzítőszalag. Speciális akrilát ragasztója nyomás hatására aktiválódik.

- › erős, tartós tapadás és rezgésállóság
- › ellenáll a benzinnek, olajoknak, UV-sugárzásnak, időjárási körülményeknek stb.

Méretek:

6 mm x 10 m / 12 mm x 10 m / 25 mm x 10 m



4520 Fast 20 AOM

Alapozómentes szélvédőragasztó

Egykomponensű, gyorsan keményedő, rugalmas poliuretán, nagy szilárdságú autóiipari üvegragasztó. Az „All-In-One modulus” ragasztó összetétele nagy torziós stabilitást biztosít, és minden járműtípushoz alkalmas. A szélvédő felszerelése után mindössze 60 perccel biztosítja a jármű biztonságos használatát a légsákkal felszerelt járművek esetében 23 °C-on és 50%-os páratartalom mellett, megfelelve a szigorú amerikai FMVSS 212 biztonsági szabványnak.

- › stabil, megfolyás mentes
- › időtálló
- › nincs szükség alapozóra (csak az 5090-es aktivátorral)
- › nem korrodál; megakadályozza a korróziót az alumínium karosszérián
- › nincs interferencia az antennákkal/ablakfűtéssel



Kiszerelés:

310 ml



5090 Tisztító aktivátor

Ez a termék a felületek (például festett felületek és szélvédők kerámiabevonatai) tisztítására és előkészítésére szolgál a Silco 4520 Fast 20 AOM felviteléhez.

Kiszerelés:
30 ml / 250 ml




5082 Tapadási alapozó

Fekete tapadási alapozó

Alapozó, amely fokozza a Silco PU szélvédőragasztók és tömítőanyagok üveghez való tapadását. További védelmet nyújt azáltal, hogy teljes védelmet képez az UV-fény ellen, és ideális alapozó réteggként szolgál a szélvédőkön mind az első összeszerelés, mind a javítás során az autópárban.

Kiszerelés:
250 ml / 30 ml

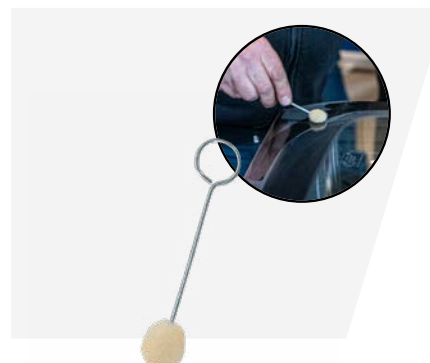

5701 Felhordó ecset

Felhordó ecset az 5090 tisztító aktivátor vagy a 5082 fekete tapadási alapozó felhordásához.

Kiszerelés:
100 db



3002 Proseal

Hőálló szilikon tömítőanyag

Kiváló minőségű, tartósan rugalmas, fekete színű szilikon tömítőanyag.

- › jól tapad a legtöbb felületen
- › ellenáll a magas hőmérsékletnek (230 °C-ig)
- › rezgésállóság és kiváló vegyszerállóság
- › alkalmas autólámpák, olajtartály, motorburkolatok stb. tömítésére.

Kiszerelés:
200 ml

Karosszéria műhelyek mindennapos fogyóeszközei

Kiemelt technológiák:



Ellenőrzött, stabil minőségű
nyersanyagok

Az ellenőrzött, stabil minőségű
nyersanyagok használata következetes,
tervezhető és megismételhető fényezési
eredményeket biztosít Önnek.



Fenntartható
nyersanyagok

A fenntartható, újrahasznosított anyagok
használata elősegíti a környezeti
felelősségvállalást, miközben fenntartja a
termék minőségét és teljesítményét.

2950 Twist-Cup

Rugalmas festéktartály rendszer



Tárolja a fel nem használt festéket későbbre



Használható különböző szórópisztolyokkal



190 vagy 125 mikronos szűrővel is kapható





3030 Soft-3

Puha, 3 rétegű tisztító papírtörő

A 3 rétegű, szőszmentes, puha papírtörőkendőket autók, szerszámok és karosszériaelemek tisztítására és zsírtalanítására terveztük.

- › festés előtti zsírtalanításra alkalmas
- › 100% cellulóz, kiváló nedvszívóképesség
- › extra erős, szőszmentes
- › ellenáll az oldószereknek
- › külön megvásárolható: fali tartó tekercsekhez

Méreték:
26 cm x 195 m



9515 D15 Szilikoneltávolító

Nagy erősségű zsírtalanító

Kiváló minőségű, szilikonmentesítő zsírtalanító a festés előtti felület előkészítéséhez. Hatékonyan eltávolítja a maradék zsírt, olajat, viaszt, szilikonokat és egyéb szennyeződések. Alkalmas különböző felületek tisztítására és zsírtalanítására, többek között:

- › csupasz acél, alumínium, horganyzott acél
- › műanyag részek, alapozók és töltőalapozók
- › mindenféle meglévő bevonat

Kiszerelés:
11 / 5 l



9525 D25 Szilikoneltávolító

Nagy erősségű zsírtalanító

Kiváló erősségű, szilikonmentesítő zsírtalanító a festés előtti felület előkészítéséhez. Hatékonyan eltávolítja a maradék zsírt, olajat, viaszt, szilikonokat és egyéb szennyeződések. Alkalmas különböző felületek tisztítására és zsírtalanítására, többek között:

- › csupasz acél, alumínium, horganyzott acél
- › műanyag részek, alapozók és töltőalapozók
- › mindenféle meglévő bevonat

Kiszerelés:
5 l



8515 WB Szilikoneltávolító

Vízbázisú zsírtalanító tisztítószer

Vízbázisú tisztító és zsírtalanító, amelyet a szennyeződés, por eltávolítására és különböző felületek zsírtalanítására terveztünk. Alkalmas régi festékrétegeken, alapozókon, töltőalapozókon, valamint fémfelületeken (beleértve az acél, alumínium és horganyzott elemeket) és műanyag felületeken a kimondottan vízbázisú bázisfesték felhordása előtt.

Kiszerelés:
5 l

Zsírtalanítás



5203 Anti-Sil szóróflakon

Antiszilikon szóróflakon

PP (polipropilén) szivattyúval ellátott professzionális szóróflakon, amelyet antiszilikon, zsírtalanító felhordására terveztünk. Térfogata 1 liter, üzemi nyomása 3 bar.



Ürtartalom:
1 liter



2205 TNT törőlkendő

Antiszilikonos tisztító törőlkendő

Speciális, nem szőtt anyagból készült törőlkendő, amelyet kifejezetten a kifejezetten a szilikonmentesítő, zsírtalanító használatára terveztünk.

- › kiváló nedvszívó képesség
- › oldószerálló és szőszmentes
- › rendkívül puha
- › külön megvásárolható: fali tartó tekercsekhez

Méret:	Kiszárelés:
30 x 38 cm	450 db, tekercs, adagoló dobozban
30 x 38 cm	500 db, tekercs



2531 Blue-Tex

Törőlkendő szilikonmentesítőhöz

Nagy nedvszívó képességű, oldószerálló tisztítótkendő, amelyet kifejezetten szilikonmentesítő zsírtalanítókkal való használatra terveztünk.

- › külön megvásárolható: fali tartó tekercsekhez

Méret:	Kiszárelés:
32 x 36 cm	300 db, tekercs, adagoló dobozban
32 x 36 cm	35 db, csomag



2206 Mézes kendő

Hullámos mézes kendő

Univerzális, gyantás, hullámos formájú, kiváló porfelvevő képességgel rendelkező, kopásálló, apró hálós fonott műselyemgéből készült ragacsos törlőkendő. Helyes használat esetén nem hagy maradványokat.

- › könnyen kiteríthető
- › puha szerkezet, nagy porfelvevő képességgel
- › nem hagy maradványokat

Méret: 80 x 90 cm
Kiszerelés: 1 db



2210 Mézes kendő

Mézes kendő vízbázisú fényezéshez

A ragacsos kendőt elsősorban vízbázisú fényezési eljárásokhoz terveztük, amely biztosítja, hogy a gyanta ne kerüljön át a felületekre. Összetétele maximális biztonságot nyújt a tökéletlenségek és a porszemcsék eltávolításánál mind a festékrétegek alkalmazása előtt, mind pedig a két felvitel között.

- › nyomástól függő tapadás
- › puha szerkezet, nagy porfelvevő képességgel
- › nem hagy maradványokat

Kiszerelés: 25 db



2215 Antisztatikus törlőkendő

Antisztatikus zsírtalanító törlőkendő

Vízbázisú törlőkendő egyedi, 80 g-os mikroszálas kendővel, amelyet nagyon alacsony VOC-tartalmú zsírtalanítóval impregnáltunk.

- › nyomástól függő tapadás
- › puha szerkezet, nagy porfelvevő képességgel
- › nem hagy maradványokat

Méret: 32 x 40 cm
Kiszerelés: 25 db



5555 Nitrohígító



Kiváló minőségű, javítófényező ipar számára kifejlesztett nitrohígító. Ideális nitrocellulóz bevonatok hígítására és tisztítószerként való használatra.

- › javítja a festék rugalmasságát és fényét
- › nem tartalmaz újrahasznosított oldószereket
- › a speciális adalékanyagok megakadályozzák a selymesedést
- › kiváló minőségű, tiszta nyersanyagokból készült
- › VOC-megfelelőség



Kiszerelés: 11 / 51 / 25 l



5505 Oldószeres tisztítószer

Multifunkcionális oldószeres tisztítószer



Hígító nitrocellulóz bevonatok hígítására és tisztítószerként való használatra.



5503 Oldószeres tisztítószer

Multifunkcionális oldószeres tisztítószer



Általános használatú nitrohígító a javítófényező ipar számára fejlesztve. Alkalmas nitrocellulóz bevonatok hígítására és szerszámok tisztítására.



7030-7050-7070 Hígító

Prémium akril hígító



Kiváló minőségű hígító akril- és poliuretán bevonatok hígítására a javítófényező ipar számára. Oldószeres bázisfestékek hígítására is alkalmas.

› kiváló minőségű, rendkívül tiszta nyersanyagok

A hígító összetétele különösen értékes oldószereket tartalmaz, amelyek jelentősen javítják a festék vagy a lakk terülését és fényességét.



Kiszerelés:
25 l



Kiszerelés:
25 l



Kiszerelés:
5 l / Lassú, Standard, Gyors
1 l / Standard, Gyors
500 ml / Standard

**Tisztaság
mindenek felett**





7055 Bázishígító

Standard bázishígító



Kiváló minőségű bázishígító a javítófényezésben használt oldószeres bázisfestékek hígításához.

- › nem tartalmaz újrahasznosított oldószereket
- › kiváló minőségű és rendkívül tiszta alapanyagokból

 Kiszerezés:
1 liter



5504 Univerzális hígító

Univerzális PU hígító



Hígító akril és poliuretán festékek és bevonatok hígítására.

 Kiszerezés:
1 liter



5506 Univerzális edző

Univerzális HS akril edző

Többcélú akril edző, amely alkalmas 2K töltőalapozókhoz, lakkokhoz és egyéb festékekhez. Kiváló minőségű izocianáton alapul, és az eltarthatósági idő meghosszabbítása érdekében nitrogénnel töltött.

 Kiszerezés:
1 liter



8510 WB hígító

Univerzális vízbázisú hígító

Univerzális vízbázisú hígító vízbázisú bázisfestékek hígítására.

 Kiszerezés:
1 l, 5 l



2115 Epoxy hígító

Prémium epoxi hígító



Minőségi epoxi hígító a 2110 Epo-Prime és a 2130 epoxi edzővel (gyors) együtt történő használatra.

- › nem tartalmaz újrahasznosított oldószereket
- › kiváló minőségű, tiszta alapanyagokból

Kiszerelés:
11 / 5 l



6070 Ködölő hígító

Ködölő hígító



Speciális hígító az elem és foltjavítások összedolgozásához (elfújásához, ködöléshez)

- › használatával eltüntethető a látható elemjavítás

Kiszerelés:
1 liter



6075 Ködölő hígító spray

Ködölő hígító



Speciális hígító az elem és foltjavítások összedolgozásához (elfújásához, ködöléshez)

- › használatával eltüntethető a látható elemjavítás

Kiszerelés:
500 ml



3130 Száradásgyorsító

2K száradásgyorsító

Univerzális száradásgyorsító 2K poliuretán vagy akril autófényező anyagokhoz.

- › adagolás: 1-3% (10-30 ml/1000 ml)

Kiszerelés:
500 ml




2403 Keverőpálcák

Műanyag keverőpálcák

Ezek a prémium S alakú keverőpálcák fokozott szilárdságot biztosítanak, csökkentve a hajlítás vagy törés kockázatát az egyenletes keverés és a megbízható felhordási eredmények érdekében.

- › alkalmas keverőpoharakhoz 1400 ml-ig
- › 500 darabos csomagolásban elérhető
- › szín: fekete

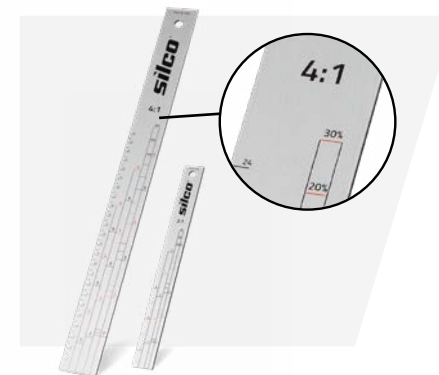


2404-2408 Keverőpálcák

Alumínium keverőpálcák

2404	Keverőpálca Silco 2:1 / 3:1
2405	Keverőpálca Silco 4:1 / 5:1
2406	Keverőpálca Silco 2:1 / 3:1
2407	Keverőpálca Silco 4:1 / 5:1
2408	Keverőpálca Silco 1:1 / 3:1
2409	Keverőpálca Silco, 2:1/1:0,75
2410	Keverőpálca Silco mini, 2:1/1:0,75

Kiszerelés:
500 db, adagoló dobozban

Hosszúság:
200 mm

**BEST
SELLER**

1852 Keverőedény

Keverőedény festékekhez

A keverőedények kiváló minőségű műanyagból készültek, és jelöléssel vannak ellátva a térfogattérmetekhez és a különböző keverési arányokhoz.

› fedél külön kapható

1852-0,385	Keverőedény, 385 ml
1852-0,385-L	Fedél, 385 ml
1852-0,75	Keverőedény, 750 ml
1852-0,75-L	Fedél, 750 ml
1852-1,4	Keverőedény, 1.400 ml
1852-1,4-L	Fedél, 1.400 ml
1852-2,3	Keverőedény, 2.300 ml
1852-2,3-L	Fedél, 2.300 ml



2950 Twist-Cup

Rugalmas keverőedény rendszer

A festék előkészítésének egyszerű és tiszta módja, amellyel anyag és munkaidő takarítható meg. Az erre a célra kifejlesztett adaptereknek köszönhetően könnyen felszerelhető a piacon kapható legnépszerűbb szórópisztolyokra. A rugalmas festékkerő edények lehetővé teszik a festékszórás minden szögéből, és kiküszöbölik a hagyományos keverőcsészék és szűrők szükségességét. Ez a rendszer lehetővé teszi a maradék festék tárolását és későbbi felhasználását is.

Szűrő:

125 µ, 190 µ

Használható mennyiség:

180 ml / 400 ml / 600 ml / 850 ml



3365 Mikro ecset

Felhordó ecset

Felhordó készlet 100 retusáló ecsettel, nagyon praktikus az apró festékhibák kijavításához.

Nagyon finom vonalak rajzolásához tollként is használható.

Kiszerezés:

100 db

Hibátlan javítások



3368 Javítóflakon

Műanyag javítóflakon ecsettel és keverőgolyóval.

› oldószerálló



3330 Poreltávolító tű

Poreltávolító tű a porszemcsék nedves festékről történő eltávolítására.

A készlet egy tolltartót tartalmaz 10 cseretűvel, egyenként buborékcsomagolásban.




Ürtartalom:
50 ml

Kiszerelés:
50 db

Kiszerelés:
10 db

A részletek mestere

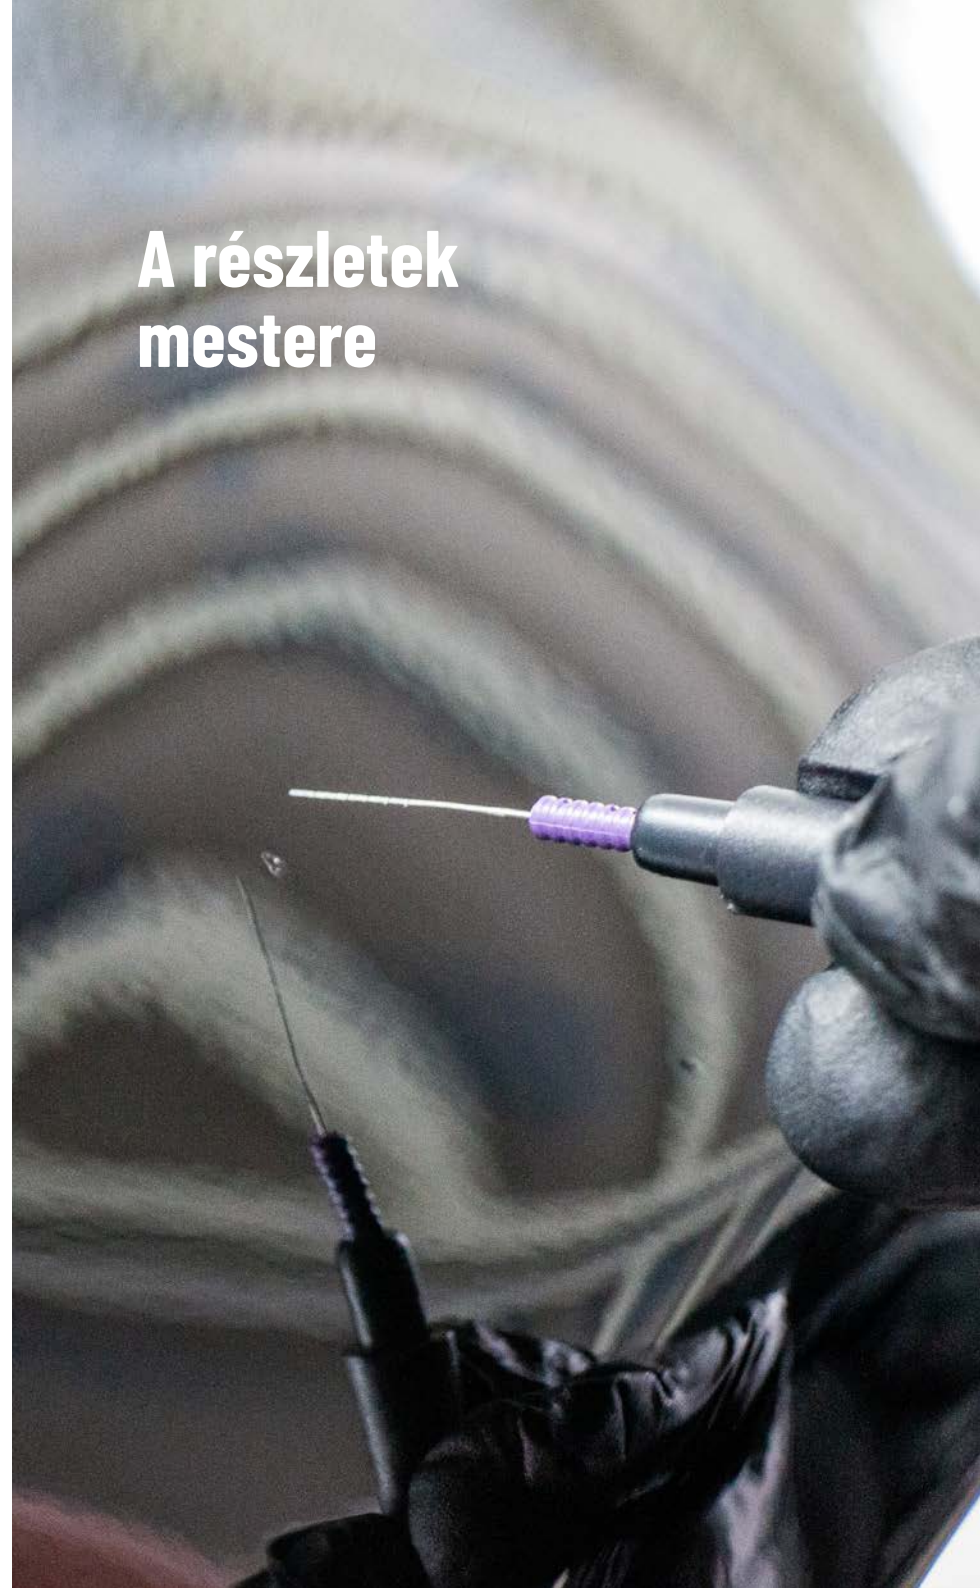



4220 Festékszűrők

Kiváló minőségű, eldobható, nejlónhálós festékszűrő.

- › nagyon gyors átfolyás
- › pontos szűrés
- › alkalmas oldószeres és vízbázisú festékekhez egyaránt

Változatok: 125 µ  / 190 µ  Kiszerezés: 250 db



3367 Cserekupak állítható szórófejjel

Csere/pótlólapok állítható lapos mintával.



Kiszerezés: 12 db



2401 Felfújó lapok

Fém lapok
tesztfújáshoz

Előre alapozott fémkártyák a színpontosság és a takarás teszteléséhez

- › fehér színű kártyák különböző felhasználási célokra
- › a fekete csík gyors takarási tesztet tesz lehetővé

Méret: 148 x 105 mm Kiszerezés: 50 db



2080 Pormentesítő

Pormentesítő és
fűlkevédő bevonat

Tiszta, pormentesítő, vízbázisú felületi bevonat fényezőkabinokhoz

- › felfogja a port és a festékködöt
- › 85 °C-ig hőmérsékletálló
- › nem befolyásolja a fény spektrumot
- › vízzel eltávolítható

 Kiszerezés: 5 l

Eszközök és kiegészítők

5430 Szórópisztoly

lakkokhoz

HVLP szórópisztoly
1.3-os dűznivel

- ✓ porlasztási technológia: HVLP
- ✓ dűzni mérete: 1,3 mm
- ✓ optimális üzemi nyomás:
2,0 bar (29 psi)
- ✓ maximális üzemi nyomás:
3,0 bar (43 psi)
- ✓ szórási szélesség: kb. 30 cm
- ✓ optimális szórási távolság: 17 cm
- ✓ levegőfelhasználás:
400–450 l/min (14–16 cfm)
- ✓ tartály kapacitása: 600 ml





5410 alapozó szórópisztoly

LVMP szórópisztoly
1.6-os dűznivel

LVMP (kis mennyiségű, közepes nyomású) technológiánk hatékony és egyenletes porlasztást biztosít. A precíziós alkatrészek és a minőségi fémszerkezet növeli a hatékonyságot, miközben csökkenti a festékvesztést. A matt krómozás tartósságot és könnyű tisztíthatóságot biztosít.

- › porlasztási technológia: LVMP
- › dűzni mérete: 1,6 mm
- › optimális üzemi nyomás: 2,5 bar (36 psi)
- › maximális üzemi nyomás: 3,5 bar (50 psi)
- › szórás szélessége: kb. 28 cm
- › optimális szórási távolság: 20 cm
- › levegőfelhasználás: 250–310 l/min (9–11 cfm)
- › tartály kapacitása: 600 ml



5420 Szórópisztoly bázisfestékhez

LVMP szórópisztoly
1.3-os dűznivel

Nagy szilárdságú ötvözetből készült szerkezet, rozsdamentes acél alkatrészek a hosszú élettartamért, korrózióálló tömítések az alacsony karbantartási szükségletért és ergonomikus kialakítás a könnyebb munkához. A finom porlasztás, a 360°-os forgás és a mellékelt karbantartó szerszámok professzionális felületet biztosítanak, amely tökéletes az autóiipari bevonatokhoz.

Szórópisztoly bázisfestékhez

- › porlasztási technológia: LVMP
- › dűzni mérete: 1,3 mm
- › optimális üzemi nyomás: 2,5 bar (36 psi)
- › maximális üzemi nyomás: 3,5 bar (50 psi)
- › szórás szélessége: kb. 28 cm
- › optimális szórási távolság: 20 cm
- › levegőfelhasználás: 250–310 l/min (9–11 cfm)
- › tartály kapacitása: 600 ml

5430 Szórópisztoly lakkokhoz

HVLP szórópisztoly
1.3-os dűznivel

Szórópisztoly lakkokhoz

- › porlasztási technológia: HVLP
- › dűzni mérete: 1,3 mm
- › optimális üzemi nyomás: 2,0 bar (29 psi)
- › maximális üzemi nyomás: 3,0 bar (43 psi)
- › szórás szélessége: kb. 30 cm
- › optimális szórási távolság: 17 cm
- › levegőfelhasználás: 400–450 l/min (14–16 cfm)
- › tartály kapacitása: 600 ml




5435 Nyomásszabályozó

Analóg levegőszabályozó és -mérő szórópisztolyokhoz

Prémium légnyomás-szabályozó manométerrel. Széles körű, pontos nyomásszabályozást biztosít. Rozsdamentes acélból készült, vízálló és oldószerálló felülettel, az üzemi nyomást „psi” és „bar” mértékegységben is jelzi. Alkalmos szórópisztolyokhoz és más pneumatikus eszközökhöz.

- › levegőfelhasználás: 3 bar/ 12,8 cfm
- › légbemenet: 1/4" BSP

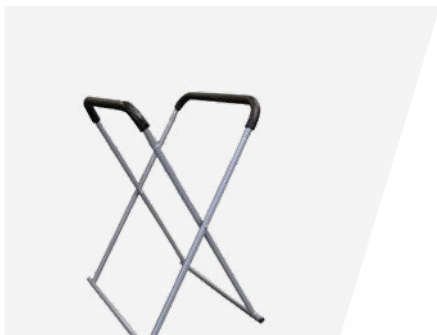

7703 X-Stand

Nagy teherbírású X-állvány

Nagy teherbírású szélvédő állvány, habszivacs párnázással a csövek körül.

- › állítható munkamagasság



7705 Multi Stand

Több részes fényező állvány

Kiváló minőségű mobil forgóállvány különböző karosszériaelemek fényezéséhez.

- › nagy kerekek
- › stabil szerkezet
- › egykezes működtetés




5330 IR-Dry

Infravörös szárító

Kiváló minőségű, mikroprocesszor-vezérelt rövidhullámú infravörös szárító tartós sugárzókkal, amelyet autófestékek szárításához terveztünk. Erőteljes hőbehatolást biztosít a belső festékrétegekbe, hogy felgyorsítsa a festék molekuláris reakcióidejét.

- › digitális LCD
- › maximális teljesítmény: 3x1100 W
- › 3 infravörös lámpa egyedi be- és kikapcsolásvezérléssel és automatikus túlterhelésvédelemmel
- › egyenletes, koncentrált szárítási terület forró vagy hideg foltok nélkül
- › könnyen állítható magasságú kazettaegység gázrugókkal és 360°-os elforgatással
- › szárítási terület: 1200 x 1000 mm
- › cserélhető alkatrészek (külön megvásárolható): csereizzó

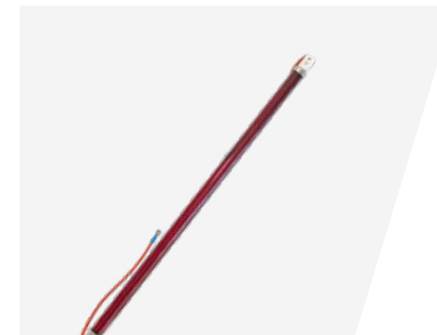

5331 Csereizzó

Csereizzó az 5330 az infravörös szárítóhoz.



3045 Tapétavágó – Sniccer

Univerzális kés letörhető pengével

Letörhető pengés kés kiváló minőségű acélpengével és fém segédvezetővel.

- › penge 18 mm x 0,5 mm



3913 Fali tartó tekercsekhez

Fali tartó a következőhöz:

- › 3030 Soft-3
- › 2205 TNT törlőkendő
- › 2531 Blue-Tex

Mit kell tudni Jonny Silcóról?

Az 1. számú márkagyökörünk

John Lindsay, akit az iparágban Jonny Silco néven ismernek, igazi legenda az autófényezés világában. Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik. Jonny a becenevét a Silco termékek iránti rendíthetetlen elkötelezettségével érdemelte ki még jóval azelőtt, hogy a márkagyökörök léteztek volna. Jonny szenvedélye a szavaknál is hangosabban beszél, akár használt autók felújításáról van szó, akár az innováció határait feszegeti

személyes projektjeiben. A Silco iránti hűsége még akkor sem ingott meg, amikor a munkahelyi feltételek megváltoztak.

Száma a fényezés nem csak munka, hanem egyenesen saját maga. Nemcsak a képességeiről ismert, hanem a becsületességéről, következetességéről és a szakma iránti szeretetéről is. Jonny Silco nem csak első számú nagygyökörünk, hanem annak élő megtestesítője, amit a Silco képvisel.

Kövessen Jonny Silcót a közösségi oldalakon:

 @jonny.silco.7
  @jonnysilco
  Jonny Silco
  @Jonnysilco



Legyen Ön is Silco-nagygyökör!

Csatlakozzon az olyan szakemberek csapatához, mint Jonny Silco, és képviselje Ön is a Silco márkát. A kapcsolatfelvételhez olvassa be a QR-kódot!

Egészségvédelmi és biztonsági termékek

Kiemelt technológiák:

A1A1
Standard

Az A1 standard maszkokat úgy terveztük, hogy megfeleljenek a professzionális felhasználók igényeinek, akiknek megbízható légzésvédelemre van szükségük anélkül, hogy a kényelem terén kompromisszumot kötnének.

P2P2
Standard

Kiváló szűrést és védelmet biztosít, amely a levegőben szálló részecskék legalább 94%-át kiszűri, ezzel magas biztonsági mércét állítva fel.

FFP2FFP2
Standard

Kiváló szűrést és védelmet biztosít, amely a levegőben szálló részecskék legalább 94%-át kiszűri, ezzel magas biztonsági mércét állítva fel.

Tökéletes
illeszkedés

A szilikon gumitömítés légmentes szigetelést biztosít az optimális kényelem, védelem és biztonság érdekében minden maszk esetében.

Továbbfejlesztett
légáramlás

Továbbfejlesztett légáramlás, páracontroll és kényelem a kiváló légzési megoldásért.

Természetes
formula

Tiszta és mikroműanyag-mentes összetevőkből készült.

1550 Pro félálarc

A1/P2 szűrő



Alacsony légzési
ellenállás



Alacsony súly
(321 gramm)



Puha és kényelmes
anyag





1450: Teljes álarc

Többször használható teljes álarc



Kiváló minőségű szilikonszerkezet, ellenálló, könnyen tisztítható. Teljes felületű, páramentes plexi a tiszta kilátásért. A szűrő véd a vegyi anyagok, a por és a finom porrészecskék ellen. Az egyedülálló fejpánt kialakítása biztosítja az egyenletes súlyeloszlást.

- › megfelel az EN 136:1998/AC:2003 és az EN 143:2000/A1:2006 szabványnak
- › a Max Flow kilégzőszelep biztosítja az alacsony légzési ellenállást és a csendes légzést
- › a puha szilikon anyag kényelmesen illeszkedik az archoz
- › a készlet tartalmaz 1 szilikon teljes álarcot, 2 A1 típusú szűrőt, 4 P2 típusú előszűrőt és 2 előszűrőtartót

1554	P2 előszűrő; két pár
1555	A1 szűrő; pár
1557	Előszűrőtartó; pár



1550 Pro félálarc

A1/P2 szűrő



Kiváló minőségű szilikonból készült a nagyobb biztonság érdekében. Állítható, kényelmes pánttal rendelkezik, amely a legtöbb fejmérethez alkalmas. Kiváló vegyszerállóságot biztosít.

- › megfelel az EN 136:1998/AC:2003 és az EN 143:2000/A1:2006 szabványnak
- › a Max Flow kilégzőszelep biztosítja az alacsony légzési ellenállást és a csendes légzést
- › a puha szilikon anyag kényelmesen illeszkedik az archoz
- › a készlet tartalmaz 1 szilikon félálarcot, A1 típusú szűrőt (pár), 4 P2 típusú előszűrőt és előszűrőtartót (pár)

1554	P2 előszűrő; két pár
1555	A1 szűrő; pár
1557	Előszűrőtartó; pár



1620 Porvédő maszk

Egyszer használható FFP2 NR maszk



Az eldobható félmaszkok könnyű, hatékony, kényelmes és higiénikus védelmet nyújtanak a porszemcsék és a pára ellen. Felhasználási módok: régi festékek és bevonatok csiszolása, ragasztók csiszolása, fa csiszolása, reszelése, vágása és fúrása, fűstrészecskék, hulladékkezelés, növényvédőszeres permetezés stb.

- › megfelel az N149:2001+A1:2009 szabványnak
- › állítható gumiszalagok
- › állítható orrcsipesz
- › puha belső anyag
- › kilégző szelep
- › osztály: FFP2 NR
- › védelem: por és nem mérgező folyékony aeroszolok

Kiszerezés:
12 db



7820 Soft-Grip

Védőkesztyűk

Professzionális, kiváló minőségű kesztyűk minőség-ellenőrzéssel és tanúsítvánnyal. Sérülésekkel szembeni ellenálló képesség.

- › megfelel az EN 420 és EN 388 szabványoknak
- › kényelmes, rugalmas és légáteresztő kesztyű
- › a puha gumibevonatú felület kiváló fogást és tapintást biztosít, felfogja az apró részecskéket, és tartós
- › alkalmas autófényezők és autószerelők számára
- › hosszúság: 240–255 mm

Méret: Kiszerezés:
L / XL 50 db



6800 Dura Glove-Pro

Rendkívül ellenálló védőkesztyű

Professzionális kesztyű síkosítópórnélkül, texturált, megnövelt vastagságú és hosszúságú, minőségileg ellenőrzött és tanúsított.

- › többcélú
- › megfelel az EN ISO 21420:2020 szabványoknak
- › kétkézes
- › hosszúság: 300 mm

Méret: Kiszerezés:
L / XL 50 db



5850 Dura Glove

Nitril védőkesztyű

Többcélú, egyszer használatos, eldobható nitril kesztyű professzionális használatra. Rendkívül biokompatibilis (nem tartalmaz természetes latexet).

- › púdermentes
- › kétkézes
- › megfelel az EN 420 szabványnak

Méret: Kiszerezés:
L / XL 100 db



1415 Narancsos kéztisztító

Kéztisztító

Kéztisztító a legkeményebb szennyeződések eltávolítására. Teljesen eltávolítja a lakkot, kittet, szilikont, zománcot és hasonló termékeket a kézről.

- › segít csökkenteni a száraz, repedezett bőr tüneteit
- › bőrbarát tisztító összetétel, amely prémium minőségű bőrkondicionálókat tartalmaz
- › kellemes narancsos illat
- › pH-semleges
- › nem tartalmaz mikroműanyagokat
- › külön megvásárolható: fali tartó, műanyag pumpa

Kiszerezés:
5 l



ECO kéztisztító

Súrolószemcsés kéztisztító paszta



Dermohand tisztító gél a legkeményebb szennyeződések ellen. Hatékonyan eltávolítja a lakkot, kittet, szilikont, zománcot és hasonló anyagokat a kézről.

- › védi a bőrt a hosszan tartó használat során
- › nem tartalmaz mikroműanyagokat
- › külön megvásárolható: fali adagoló

Kiszerezés:
4 l



1426 Műanyag adagoló

Műanyag adagoló a következőhöz:

- › 1425 Eco Clean kéztisztító paszta



2350 Shield-Master Evo

Poliészter fényező overál

Tartós poliészter overál légáteresztő anyagból, szellőzőhálóval a háton és a hónalj alatt.

- › gépben mosható
- › antisztatikus és szakadásbiztos
- › szőszmentes
- › két hátsó zseb
- › zárható zsebek a térdvédők számára
- › nylon bordás mandzsetta a csuklónál

Méret:
M, L, XL, XXL



Shield-Master Evo fényezőkabát

Poliészter fényezőkabát

A kabát véd a festékszórás során előforduló általános szennyeződések ellen, és megakadályozza a festett felület porral és szőszökkel való szennyeződését.

- › kétcipzáras kialakítás védőpánttal
- › állítható zsinóros kapucni
- › mell- és oldalzsebekkel
- › két kényelmes oldalzseb
- › rugalmas csuklómandzsetta a kényelemért

Méret:
M, L, XL, XXL

Rugalmas
csuklómandzsetta
a kényelemért



Autótisztító termékek



	8005 Multiwash Turbo	8030 Twister Turbo	8025 Rim Power	8048 Rubber Black	8065 Glean	8064 Tex+
Hígítás vízzel	1:50-1:67	1:20-1:50	1:30-1:50	Használatra kész	Használatra kész	1:20-1:30
Kézi mosás	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Magasnyomású mosó	✓	✓	✓			
Belső tisztítás					✓	✓
Kerekek			✓	✓		

8005 Multiwash Turbo

Magas koncentrációjú mosószer



Eltávolítja a zsírt, olajat, viaszokat és egyéb közlekedésből adódó koszt



Alkalmas előmosásra, felni és motor tisztítására



Nagyon hatékony a rovarmaradványok eltávolításában



Hígítás vízzel

1:20

Zsírtalanítás,
motortisztítás

1:33

Felni
tisztítása

1:50

Előmosás,
rovarmentesítés



8005 Multiwash Turbo

Magas koncentrációjú mosószer

Magas koncentrációjú és erős általános célú lúgos előmosó mosószer/zsirtalanító. Elsősorban személygépjárművek számára készült. A legmakacsabb szennyeződések ellen.

- › eltávolítja a zsírt, olajat, viaszokat és egyéb közlekedésből adódó koszt
- › előmosás, felni- és motortisztítás
- › rovarmaradványok eltávolítása

💧 100% lúgosság

🔗 20% habosodás

🛢️ Kiszerelés:
5 kg / 28 kg



8030 Twister Turbo

Koncentrált autósampon

Magas koncentrációjú prémium sampon a karosszéria és a műanyag alkatrészek kézi tisztításához.

- › magas viszkozitás, nagy habzóerő
- › kíméletes a bőrrel szemben

💧 0% lúgosság

🔗 100% habosodás

🛢️ Kiszerelés:
5 l / 25 l



8025 Rim Power

Koncentrált savas tisztítószer

Erőteljes savalapú tisztítószer keréktárcsák és könnyűfém abroncsok felújításához. Nagyon magas hatóanyag-tartalom.

- › zsirtalanít, könnyen eltávolítja a fékpor maradványait és a kátrányt
- › nem károsítja a légszelepet

💧 100% lúgosság

🔗 100% habosodás

🛢️ Kiszerelés:
5 l / 25 l



8048 Rubber Black

Gumitisztító és kondicionáló

Prémium minőségű, oldószer alapú termék a gumifelületek, különösen az autógumik tisztítására, ápolására és védelmére.

- › könnyen alkalmazható szóróberendezéssel
- › gyors száradás, antisztatikus hatás
- › kiváló fényesség, amely akár 14 napig is kitart

🛢️ Kiszerelés:
5 l



8065 Gleam

Műszerfaltisztító és ápoló

A Gleam kifejezetten úgy lett kifejlesztve, hogy optimális ápolást és védelmet nyújtson az autó belsejének. A modern polimertechnológiát alkalmazó Gleam mindenre kiterjedő ápolási megoldást kínál az ajtópanelek, műszerfalak és vinilfelületek poros és fakó felszíneire, miközben optimális védelmet is nyújt.

- › tisztítás és védelem
- › selyemfényű megjelenés
- › kellemes illat
- › tartós és antistatikus védőréteg



Kiszerelés:
5 l



8064 Tex+

Habzó hatású textiltisztító

Univerzális, koncentrált, enyhe tisztítószer autóülések, huzatok, kárpitok, szőnyegek és a legtöbb kemény felület gépi tisztításához.

- › száraz stabil hab, könnyen eltávolítható
- › hatékony porszívóval való használat esetén
- › színfrissítő, kellemes illat



Kiszerelés:
5 l



4004 Ultra+ Clean

Univerzális habzó aeroszolos tisztítószer

Az univerzális, aktív habos tisztítószer gyorsan és hatékonyan távolítja el a foltokat mindenféle felületről.

- › aktív hab kellemes illattal
- › gyors és aktív működés
- › bármilyen felületre (üveg, textil stb.)



Kiszerelés:
500 ml



4600 Citrus Cleaner

Nagy hatékonyságú tisztító-zsírtalanító aeroszol

Nagy hatékonyságú és teljesítményű, általános tisztítószer tisztításhoz és zsírtalanításhoz különböző felületekre. Gyorsan hat, nem károsítja a kezelt felületet. Alkalmas a felület polírozás utáni ellenőrzésére is.

- › címkék és ragasztómaradványok hatékony eltávolítása
- › tisztítja és eltávolítja a maradék zsírt, olajat, szilikonokat stb.
- › 100%-ban növényi oldószer alapú (nem tartalmaz klórozott szénhidrogéneket vagy kőolaj alapú oldószereket)
- › kellemes citrusillat



Kiszerelés:
500 ml



7004 Műanyagfelújító

Műanyagfelújító

Átlátszó védőanyag a műanyag alkatrészekhez. Fakó, meszes megjelenésű műanyagra alkalmazható, hogy visszaadja az eredeti megjelenést és fényt.

- › UV-védelem, amely megakadályozza, hogy az új texturált műanyag kifakuljon és különböző foltok jelenjenek meg rajta
- › szilikonmentes

Kíszerelés: Változatok:
600 ml Fényes / matt



8003 Műszerfal tisztító és ápoló

Műszerfaltisztító és ápoló aeroszol

A műszerfal tisztítása és ápolása minőségi tisztító és ápoló összetevők felhasználásával.

- › egyszerre tisztít, fényesít és ápol
- › véd a portól, szennyeződéstől és nedvességtől
- › színfrissítés
- › antisztatikus
- › kellemes illat
- › fényes és matt kivitelben kapható

Kíszerelés: Változatok:
600 ml Fényes / matt



8040 Relumens

Fényszóró-felújító készlet

Tapasztalja meg az egyszerű fényszóró javítást: hatékonyan megszünteti a karcolásokat, sárgulást és a mattulást. Ez a készlet átfogó megoldásként szolgál a fényszórók felújításához, megvédi az autó fényszóróinak hosszú élettartamát és fényerejét, valamint biztosítja a tartós teljesítményt és tisztaságot az évek során.

- › könnyedén felújítja a fényszórókat a jobb láthatóság és biztonság érdekében
- › a gyors felvitel időt takarít meg, miközben hosszan tartó eredményt biztosít
- › megőrzi és növeli a jármű újraértékelési értékét



Előtte

Utána

A videó megtekintéséhez olvassa be a QR-kódot:



A készlet tartalma:

Fényszóró-helyreállító polimer,
melegítő kancsó, használati utasítás

Újratölthető palack:
600 ml



5204 Szóróflakon RIM ACD

Professzionális szóróflakon savas tisztítószerre

Professzionális szóróflakon PP pumpával, savas alapú tisztítószer felvitelére.

- › űrtartalom: 1,5 l
- › üzemi nyomás: 3 bar
- › biztonsági szeleppel
- › műanyag bevonatú szórócső a visszacsapó szelep védelmére
- › speciális bevonatú rugó



Űrtartalom:
1,5 l



8063 Mikroszálás kendő

Rendkívül puha mikroszálás törőkendő

Négy darab, professzionális minőségű, egyenként eltérő színű mikroszálás törőkendőből álló készlet, amely karcmentes felület tisztítást biztosít. Akár tisztítószerrel, akár anélkül használja őket, csikmentes felületet biztosítanak, így ideálisak például a kerámiabevonatok, javító spray-k, viaszok, vegyületek, tömítőanyagok, polírozószerek stb. eltávolításához.

- › 80% poliészter / 20% poliamid
- › 90 °C-ig mosható
- › 4 db 4 színben

Méret:

40 x 40 cm, 4 db

Technikai spray-k

1010 Féktisztító

Nagy teljesítményű tisztítószer

Tisztításra:



Nincs szükség kendőkre és kefékre



Nagy arányban tartalmaz tiszta acetont



Nem károsítja a gumit és a műanyag részeket






1010 Féktisztító

Nagy teljesítményű tisztítószer aeroszolos kiszerelésben



Rendkívül aktív speciális tisztítószer olajos és zsíros gépalkatrészek, tárcsafékek, fékalkatrészek és egyéb felületek tisztítására. Nem tartalmaz újrahasznosított nyersanyagokat.

- › nagy tisztítóhatást biztosít, és jelentős mennyiségű tiszta acetont tartalmaz
- › nem hagy maradványokat
- › nem korrodál és nem károsítja a gumi és műanyag alkatrészeket



Kiszerelés:
600 ml



1050 Féktisztító

Nagy teljesítményű tisztítószer



Rendkívül hatékony speciális tisztítószer az olaj és a zsír eltávolítására gépalkatrészekről, tárcsafékekről, fékalkatrészekről és különböző felületekről. Nem tartalmaz újrahasznosított anyagokat.

- › erős tisztítást biztosít acetonnal
- › nem hagy maradványokat
- › nem korrodál és nem károsítja a gumi és műanyag alkatrészeket



Kiszerelés:
25 l



5208 Szóróflakon

Féktisztítószer felhordására szolgáló szóróflakon

Professzionális szóróflakon nejlompumpával féktisztító felvitelhez

- › űrtartalom: 1,5 l
- › üzemi nyomás: 3 bar
- › biztonsági szeleppel
- › műanyag bevonatú szórócső a visszacsapó szelep védelmére



Űrtartalom:
1,5 l



4540 Rozsdaoldó

Rozsdaoldó MoS₂



Sokoldalú, hatékony kenőanyag és rozsdaeltávolító a korrodált és beragadt kötések fellazításához.

- › megtisztítja és eltávolítja a rozsdát
- › tartós védelmet nyújt a korrózió ellen
- › eltávolítja a nedvességet (elektromos érintkezőkben és vezetőkben is)



Nagyon hatékony a korrodált és beragadt kötések fellazításához.




Kiszerelés:
500 ml



3300 Lubriten

HSM kenőanyag



Hatékony kenőanyag, amely oldószerek, adalékanyagok és speciális olajok különleges keverékén alapul. Lehetővé teszi a láncok, csapágyak, fogaskerekek, O-gyűrűs tömítések és mindenféle illesztések, tengelykapcsolók, drótkábelek hosszú távú belső és külső kenését.


- › ellenáll a magas nyomásnak
- › kiváló behatolási képesség
- › véd a korrózió ellen
- › víz- és portaszító
- › -40 °C és +200 °C között használható

Kiszerelés:
500 ml



5500 Thyxo Lube

Univerzális kenőanyag



Zsírmentes, nem csöpögő kenőanyag kivételes behatoló hatással. Alkalmas a különböző sínek, tömítések, zárok, zsanérok, pántok, vezetősínek és egyébek zsírozására és nyikorgásának megszüntetésére. Ideális olyan látható területeken, ahol teljes tisztaságra és hatékony kenésre van szükség (portalanít).

- › behatolási hatékonyság
- › ellenáll a nyomásnak
- › -50 °C és +210 °C között használható

Kiszerelés:
500 ml



3004 Coppex

Megszorulásgátló kenőanyag



Prémium kategóriás, magas hőmérsékleten alkalmazható kenő-, szorulásgátló és korróziógátló kenőanyag. Megakadályozza a beszorulást és a beragadást, a hideghegesztést, a kopást és a szakadást, valamint a rozsdásodást.

- › nagy tapadóerő
- › szilikonmentes
- › +1300 °C-ig hőálló

Kiszerelés:
500 ml



4400 Multi 6

Többcélú, 6 az 1-ben aeroszol



Többcélú aeroszol 6 az 1-ben receptúrával az azonnali hatásért.

- › feloldja a rozsdásodott csavarcsatlakozásokat
- › kiszorítja a nedvességet az elektromos érintkezőkből és a finom repedésekből
- › megakadályozza a nyikorgó és csikorgó hangokat
- › hosszú távú korrózióvédelmet biztosít
- › eltávolítja a rozsdát
- › vezetősínek és zsanérok kenése

Kiszerelés:
500 ml



5005 Silicoil

Átlátszó szilikon kenőanyag



Átlátszó kenőanyag szállítószalagokhoz, csúszósínekhez, vezetősínekhez és zárhoz. Kiváló csúszási képességet biztosít szinte minden felületen. Műanyagok, gumi, fa és fémfelületek kondicionálójaként és elválasztószerként is használható.

- › nem hagy foltot
- › megakadályozza a felületek ragadását és nyikorgását
- › megvédi az elektromos érintkezőket az oxidációtól és a korróziótól; víztaszító is
- › alkalmas gumi alkatrészek felszerelésére
- › **vigyázat: ne alkalmazza ablakokra**



Kiszerelés:
500 ml

Silco promóciós termékek





2271 „Power the painters” feliratú prémium minőségű póló

Prémium póló

Korlátozott példányszámú póló az autófényezők tiszteletére. Azoknak készült, akik büszkeséggel fényeznek.

Méret:
M / L / XL / XXL



2349 Cápás Silco póló

Prémium póló

A Silco márka egyik szimbóluma, a cápa inspirálta prémium póló.

Méret:
M / L / XL



2338 Silco logós póló

Prémium póló

Bizonyíték arra, hogy a klasszikus még mindig nagyszerű. Silco-logó a mellrészén és a gallér alatt a háton.

Méret:
M / L / XL



2259 Silco kapucnis pulóver

Prémium kapucnis pulóver

Ez a speciálisan tervezett kapucnis pulóver kizárólag a gyakorlott autófényezők elit közösségének készült.

Ön olyan szakemberek közösségéhez tartozik, akik nem kevesebbre törekcsenek, mint a tökéletességre, és hibátlan eredményeket nyújtanak, amelyek megmutatják munkájuk művészi színvonalát.

Méret:
M / L / XL / XXL



2266 Kapucnis könnyű dzseki

Kényelmes, könnyű, vízlepergető

A hideg többé nem lesz az ellensége, steppelt, pehelyszerű tapintású, illeszkedő kapucnival és állvédővel.

- › két elülső zseb cipzárral
- › a hordozótáska tartozék
- › vízálló és szélálló

Méret:
M / L / XL / XXL



2288 Mellény

Kényelmes, könnyű, vízlepergető

Alkalmi mellény, amit tetszés szerint kombinálhat. Steppelt, pehelyszerű tapintású és állvédővel ellátott.

- › két elülső zseb cipzárral
- › a hordozótáska tartozék
- › vízálló és szélálló

Méret:
S / M / L / XL / XXL



2321 Silco póló

Pamut póló

100% pamutból készült póló, az elülső oldalon nyomtatott Silco logóval. Fekete színben kapható.

Méret:
S / M / L / XL / XXL



2242 Galléros nyakú póló

Póló elasztánnal

96% pamutból és 4% elasztánnal készült piké póló, az elülső oldalon nyomtatott Silco-logóval. A kényelmes viselet érdekében ez a póló lehajtható gallérral, kétsoros gombokkal és rövid ujjakkal rendelkezik.

Méret:
S / M / L / XL / XXL



2538 Kötött sapka

Meleg téli sapka

Ez a kényelmes, vaskos kötött sapka tökéletes választás, hogy melegen tartsa a fejét.



2342 Silco napszemüveg

Polarizált napszemüveg

Dobja fel stílusát és védje szemét a Silco polarizált napszemüveggel. Elegáns fekete kerettel, 3D-s Silco logóval és polarizált lencsékkel a tökéletes látás érdekében.



2025 Silco energjaital

Plusz energia fényezéshez

A tökéletes energiafokozó, amelyet kifejezetten az autófényszórók és az autórakományok számára terveztünk.

Speciálisan kifejlesztett összetételének köszönhetően erőteljes energiabomba, amely lehetővé teszi, hogy jobb állóképességet és koncentrációs képességet érjen el, és páratlan gyorsasággal és pontossággal végezze el feladatait.



2356 Kávésbögre

Kávésbögre

Méret:
Egy méret

Kiszerezés:
0,25 l



2325 Silco óra

Falióra

Fekete színű, 35 cm átmérőjű kerek falióra. Elemmel együtt.

Átmérő: Szín:
35 cm Fekete



2326 Silco reklámszázló

Rugalmas reklámállvány

Kiváló minőségű, színes, poliészter szövetre nyomtatott Silco-logó, amely ellenáll a különböző időjárási hatásoknak. Reklámszázló nyomtatott zászlóval, több részből álló hajlítható rúddal és összecsatolható fém talppal.

Az egész rendszer egy kis hordtáskába van csomagolva kényelmesen szállítható. Könnyen felállítható és használható, beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.

Méreték:
92 x 165 cm



2348 Termékbemutató állvány

200x100x40 cm

Gyorsan és egyszerűen összeszerelhető csavarozás nélkül.

› Minden állványhoz jár:
4 polc és 9 akasztó

Méreték:
200 x 100 x 40 cm



2243 Silco táska

Ajándéktáska


Matt felületű, kiváló minőségű, puha megjelenésű, feldolgozott, laminált papírból készült bevásárlótáska.

Méreték:
24 x 37 x 9 cm



2343 Silco jegyzetfüzet

Spirálos jegyzetfüzet

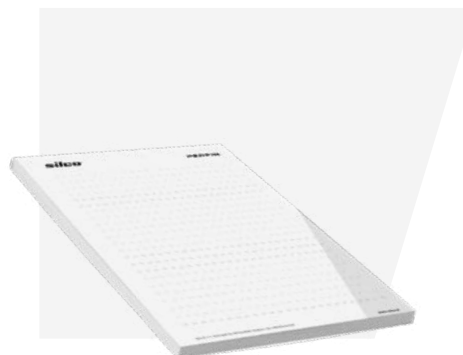

2246 Silco jegyzettömb

A4-es jegyzettömb

A4-es méretű jegyzettömb. 50db vonalas papírlapot tartalmaz, nyomtatott színes logóval, ragasztott fejléccel, perforálással és két lyukkal a könnyebb archiválás érdekében.



2232 Silco golyóstoll

Nyomós golyóstoll

Klasszikus, ikonikus íróeszköz. A legapróbb részletekig kidolgozott minőségi golyóstoll.



2249 Silco öngyújtó

Cricket öngyújtó



2247 Silco matrica

Matricák



Használati útmutatók

- › „Használati útmutatók – lakkokhoz festékekhez”
- › „Használati útmutatók – alapozókhoz”



Poszterek

- › „Műanyag alapozás – poszter”
- › „A megfelelő Silco-kitt kiválasztása” poszter

Kövessen minket!

Maradjon kapcsolatban! Bármikor. Bárhol.

Ismerje meg a Silco legújabb híreit, bárhol is van. Iratkozzon fel hírlevelünkre, tájékozódjon szakértői tippekről, nézzen termékvideókat, vagy lépjen kapcsolatba velünk a közösségi oldalakon.


Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Elsőként kaphat híreket, tippeket és információt az új termékek megjelenéséről. A feliratkozáshoz látogasson el a www.silco.si oldalra.

FELIRATKOZÁS

Lépjen kapcsolatba velünk a közösségi oldalakon.

Kövessen minket napi inspirációért, kulisszák mögötti tartalmakért és a termékek gyakorlati bemutatásáért.

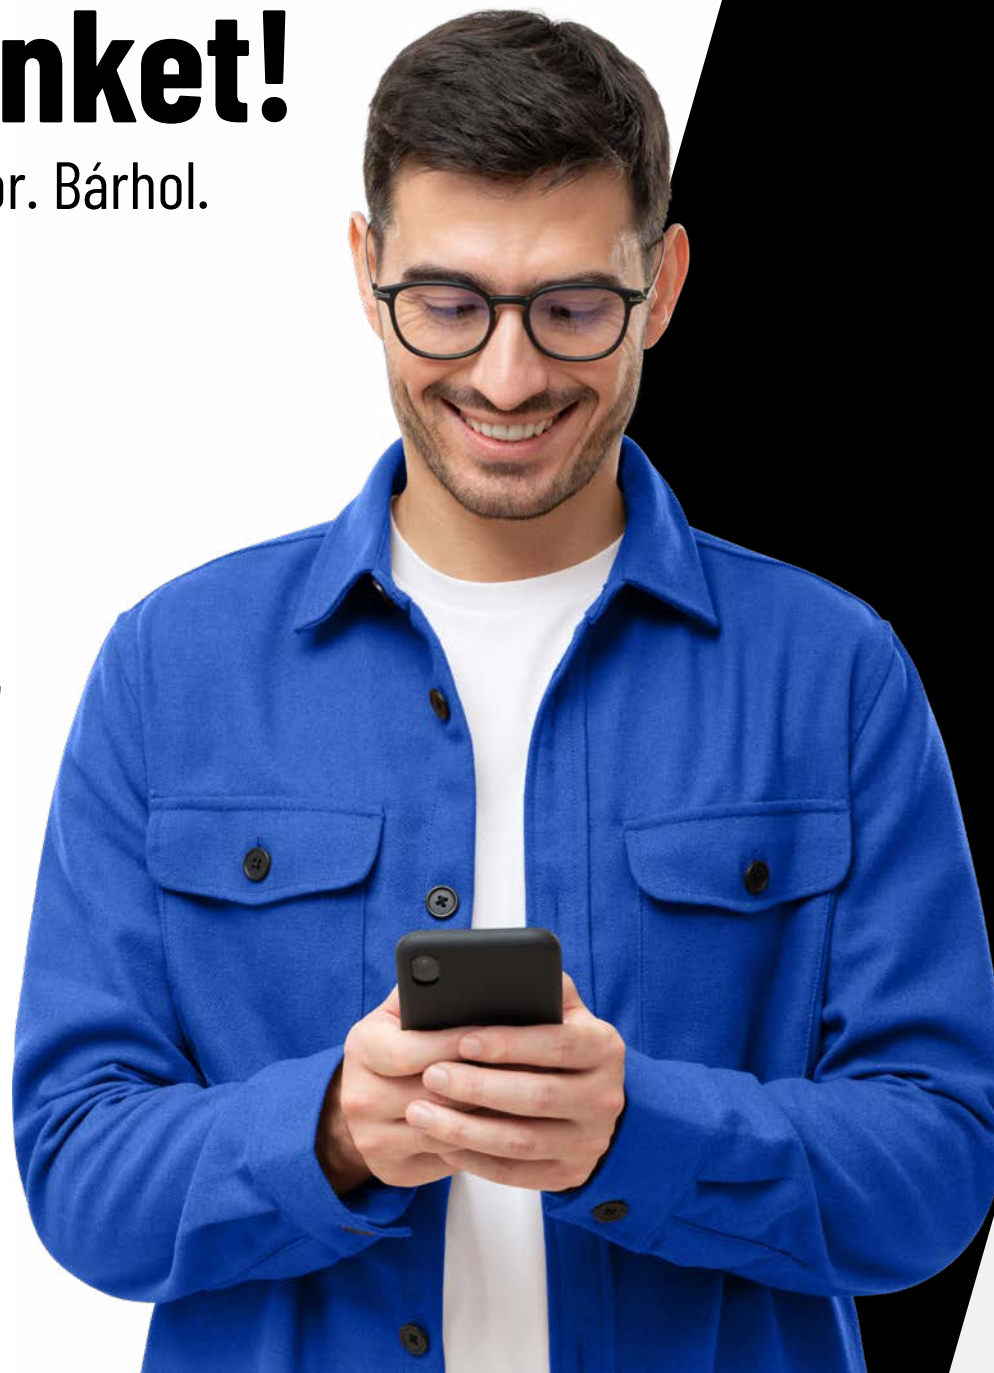 @SilcoOfficial @silco_official @silco_official @silco_official_ Silco Official**silco**



Silco d. o. o.
Šentrupert 5a, 3303 Gomilsko, Szlovénia
Tel.: +386 (0)3 703 31 80

www.silco.si



Lépjen kapcsolatba velünk a közösségi oldalakon.



@SilcoOfficial



@silco_official



Silco Official



@silco_official



@silco_official_

Term. sz. 5241-EN

Forgalmazó: