

silco[®]

25
YEARS

Inovativní řešení pro karosárny

Zelená je barva, kterou milujeme!

Snažíme se snížit dopady našeho odvětví na životní prostředí.

Věříme, že prvotřídní produkty a řešení pro povrchovou úpravu automobilů by nikdy neměly být na úkor životního prostředí. Díky chytrým inovacím a odpovědným postupům utváříme udržitelnější budoucnost.

Pomocí systému Solatube přivádíme přirozené světlo do místností bez oken.

Některé z našich špičkových čirých laků obsahují až 12 % materiálů na BIO bázi.

Vyvíjíme výrobky, které umožňují sušení bez pečení v peci, což šetří palivo a elektrickou energii.

Naše přepravní obaly se skládají ze 100 % recyklovaného papíru.

K vytápění a chlazení našich provozů a k chlazení výrobních strojů používáme systém tepelných čerpadel.

silco

Vše začalo nápadem

S poškozeným Renault 4 GTL

Ve věku pouhých 18 let se Sašo Kronovšek, zakladatel a generální ředitel společnosti Silco, poprvé setkal se světem povrchové úpravy automobilů, nikoli však jako podnikatel, ale jako hrdý majitel milovaného auta. Po menší nehodě se odvážně rozhodl, že si ho opraví sám.

Pouze s pomocí lana a sousedova auta vytáhl podvozek zpět do tvaru. Žádné zkušenosti, žádné fantastické nástroje, jen odhodlání a vůle udělat to sám.

Při shromažďování materiálů navštívil tři různé obchody. Tehdy ho to napadlo: Proč to všechno není na jednom místě? Co kdybych tyto produkty prodával sám? Možná bych to dokázal lépe. Nebyla to jen letmá myšlenka, byla to jiskra vize. Nyní, po mnoha letech nad-

šení, vytrvalosti a pokroku, už společnost Silco není jen jméno. Znamená kvalitu, důvěru a řešení pro nejnáročnější profesionály v oblasti povrchové úpravy. Dnes provozujeme vlastní oddělení výzkumu a vývoje a hrdě stojíme na pozici předního výrobce nejmodernějších řešení pro povrchové úpravy automobilů.

Všechno to začalo... nápadem.



Obsah

5	Úvod	73	Tužidla
9	K2K60	75	Systém leštění
11	UniMix 30	79	Lepení a těsnění
15	UniMix 40	87	Spotřební materiál pro karosárny
17	UniMix 60	99	Nářadí a příslušenství
19	Perfin	104	Jonny Silco
21	Broušení	105	Zdravotní a ochranné pomůcky
31	Tmely – plniče	111	Prostředky na čištění automobilů
41	Primery	117	Technické aerosoly
51	Maskovací produkty	123	Silco Merch
59	Číré laky a barvy		

**Hrdě sloužíme
malířům od
roku 2000.**

silco [®] **25**
YEARS




Malé detaily, velký rozdíl

Řešení, která jsou šetrná k životnímu prostředí, uživatelům i jejich peněženkám.

Přidružené informace o tužidlech

U našich výrobků poskytujeme jasné informace o kompatibilitě, které zajišťují bezproblémové používání.

Výhody: snadno určíte vhodná tužidla a číré laky a vyhnete se problémům s kompatibilitou.

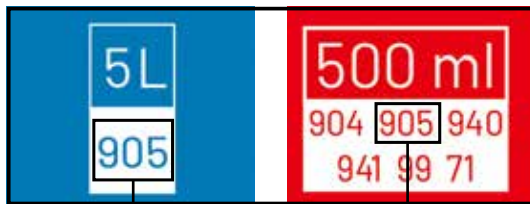

Zvýšená tloušťka plechovky

Plechovky ze společnosti Silco jsou vyrobeny ze silnějšího, pevnějšího plechu se speciální povrchovou úpravou.

Výhody: Naše plechovky jsou v porovnání s ostatními na trhu pevnější a odolnější (0,21–0,22 mm).



Konvexní horní část plechovky

Jedinečně navržené plechovky s konvexní horní částí vám pomohou maximalizovat využití produktu.

Výhody: ušetříte až 5 % ve srovnání s jinými plechovkami díky snadnému vyprázdnění každé kapky.

Uzávěr odolný proti úniku s těsněním z hliníkové fólie


Nepropustný uzávěr chráněný hliníkovou fólií zabraňuje odpařování rozpouštědla.

Výhody: ponecháte si 100 % svého produktu.

Přesný nalévač

Snadno otevíratelný nalévač umožňuje přesné dávkování bez nepořádku.

Výhody: už žádné rozlití nebo odpadní produkty.



Prvotřídní materiál a speciální povrchový nátěr

Vyrobeno z vysoce kvalitního pocínovaného plechu a potaženo speciálním lakem.

Výhody: chraňte svůj výrobek před nežádoucími reakcemi.

Panenská PU rozpouštědla

v našich výrobcích používáme výhradně panenská PU rozpouštědla.

Výhody: zajistíte si nejvyšší kvalitu povrchových úprav pomocí čistých, spolehlivých rozpouštědel.

Plnění dusíkem pro prodloužení skladovatelnosti

K prodloužení trvanlivosti tužidel používáme plnění dusíkem.

Výhody: vynikající výrobek s delší životností i po delší době skladování.

100 % recyklované obaly

Naše přepravní obaly jsou vyrobeny ze 100 % recyklovaného papíru, což snižuje množství odpadu a podporuje udržitelnost.

Výzkum a vývoj

Dosažení dokonalé kvality ve všech oblastech provozu.



Náš tým se snaží inovovat produkty pro povrchové úpravy automobilů pečlivě zkoumáme receptury a sledujeme složení chemických přípravků. Naše odhodlání zajišťuje vysokou kvalitu a špičkové produkty, které vám zajistí náskok před konkurencí.



Vysoce pokročilé testovací zařízení vybavené špičkovým vybavením nám umožňuje přísnou kontrolu kvality a zajišťuje, že naše výrobky splňují nejvyšší standardy, což odráží náš závazek k dokonalosti.

My jsme výrobce!

Pokud jde o kvalitu produktů, nikdy neděláme kompromisy.

Spolupracujeme s předními výrobci surovin a zkušenými automobilovými poskytovateli povrchových úprav, abychom zvýšili odborné znalosti a dovednosti při vývoji produktů. Tato spolupráce zajišťuje vysoce kvalitní řešení na míru pro profesionály, která mají zásadní význam pro udržení konkurenční výhody v dynamickém automobilovém odvětví.



Investujeme do nejnovějších technologií. Naše pokročilé výrobní postupy slouží jako základ pro všechny produkty Silco. To nám umožňuje regulovat a kontrolovat všechny fáze výrobního procesu. Použitím vlastních výrobních zařízení můžeme zaručit efektivitu a schopnost přizpůsobit se potřebám našich zákazníků.



60 min na opravu

Řešení pro kompletní opravu za pouhých 60 minut



**Naskenujte
QR kód a do-
zvíte se více!**




Revoluční technologie

Kompletní opravu karoserie zvládnete za pouhých 60 minut, aniž byste museli slevit z kvality. Pokročilá receptura SFR ztrojnásobujou produktivitu stříkací kabiny a je vhodné pro bodové i větší opravy povrchu.

Můžete těžit z rychlého schnutí a prodloužené životnosti nádoby.

Vydělávejte více a spotřebujte méně energie

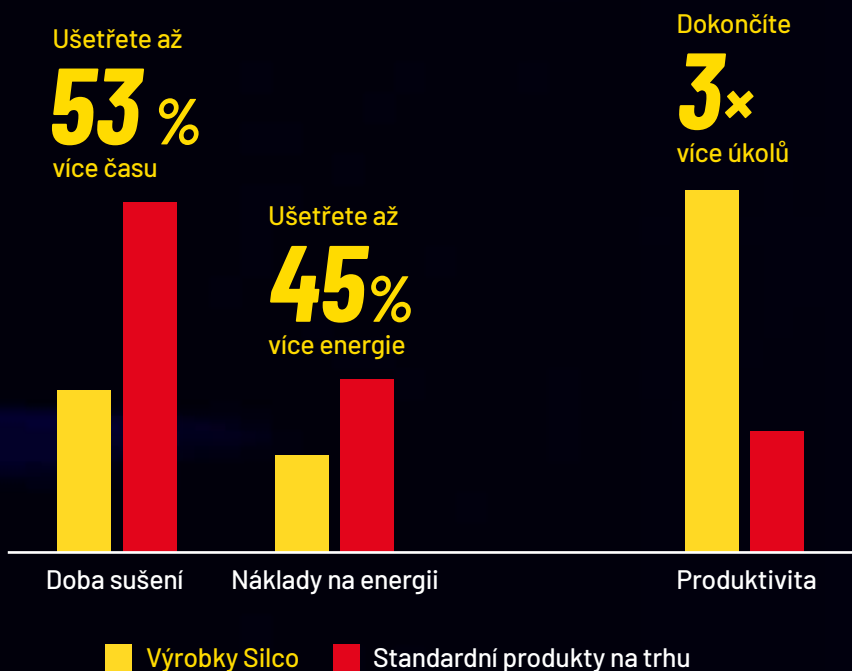

**Doručte
opravené auto
za pouhých 60
minut!**

UniMix 30

Systém míchání barev pro užitková vozidla

**NEW
GENERATION**

UniMix 30 byl vytvořen jako vysoce kvalitní kompletní tónovací systém. Byl vyvinut naším týmem pro výzkum a vývoj a kolorimetrii a obsahuje špičkové pigmenty a suroviny, které zajišťují výjimečný výkon.

Naše investice do moderních strojů, pečlivá výroba a přísná kontrola kvality jsou zárukou špičkového výrobku pro lakýrnický průmysl.

Je precizně vyroben a přizpůsoben vysokým standardům užitkových

vozidel, průmyslových aplikací a osobních automobilů. Systém se skládá z 24+ plných barev a některých hliníkových tinterů v kombinaci s širokou škálou pojiv.

Její použití vám nabízí kvalitní automobilovou barvu vhodnou pro různé aplikace, a to vše za velmi výhodnou cenu.

30K

Receptury

26

Koncentrované
tintery

14

Pojiva

6

Aditiva



Rozšířená
dokumentace
barev



Vynikající disperze pigmentů

Naše tonery využívají vysoce kvalitní suroviny, které zajišťují rovnoměrnou disperzi pigmentu, což zvyšuje pokrytí, stabilitu barev a dlouhodobou homogenitu a zároveň snižuje sedimentaci.

Všestrannost a kompatibilita

Naše tonery jsou kompatibilní se širokou škálou rozpouštědel a pojiv, což umožňuje přípravu různých typů barev (1K, 2K, základních a vrchních nátěrů).

Vysoká odolnost vůči atmosférickým a chemickým činitelům

Naše barvy jsou vysoce odolné vůči UV záření, chemikáliím a nepříznivým povětrnostním podmínkám pro vynikající povrchové úpravy.

Vysoká stabilita barev

Barvy UniMix 30 poskytují trvalé barvy, výjimečný vysoký lesk a bohatou hloubku, což zaručuje odolnost i v náročných podmínkách pro vynikající povrchové úpravy.

Lepší přilnavost a tvrdost fólie

Naše tonery jsou vyvinuty tak, aby optimalizovaly přilnavost barvy na různých površích.



PRIMER

90.100

Pojivo UniMix 1K nitro primer

- › Antikorozi
- › Vynikající přilnavost k různým podkladům
- › Může být přelakován mokré na mokré
- › Zvyšuje barevné krytí další vrstvy vrchního nátěru



Většinou se používá jako dočasný primer pro přepravu ocelových konstrukcí.



PRIMER

90.200

Pojivo UniMix 2K epoxidový primer

- › Fosforečnan zinečnatý pro vynikající ochranu proti korozi
- › Může být použit na ocel, pozinkované železo, hliník, plasty...
- › Po vytvrzení je fólie odolná vůči vlhkosti, chemikáliím a oděru



Používá se pro podvozky nákladů, zemědělské stroje, ocelové konstrukce, bezpečnostní vedení na betonové podlaze, námořní program.



Lepší odolnost proti chemikáliím a korozi.



DTM

90.310

Pojivo UniMix 2K DTM

- › Většinou se používá na již korozi vzdorné podklady (pozinkované, hliníkové, mosazné)
- › Pro přilnavost není nutná předchozí aplikace primeru



Příklad aplikace: lakování hliníkových kontejnerů pro nákladáky.



LESKLÝ

DTM

90.300 / 90.320 / 90.330

Pojivo UniMix 2K DTM

- › Pro přilnavost není nutná předchozí aplikace primeru
- › Díky fosforečnanu zinečnatému poskytuje vynikající ochranu proti korozi
- › Vynikající přilnavost na různé podklady (holá ocel, hliník, galvanizovaná ocel, plast vyztužený vlákny)



Používá se pro podvozky nákladů, zemědělské stroje, ocelové konstrukce a potrubí.



Pro náročnější práce, které vyžadují ochranu proti korozi.



LESKLÝ

POLO
MAT

MAT

VRCHNÍ NÁTĚR

90.400

Pojivo UniMix 1K (2K) syntetické lesklé

- › Na bázi alkydové pryskyřice schnoucí na vzduchu pro rychlejší schnutí
- › Může být použit jako primer a vrchní nátěr v jedné fázi



Používá se v průmyslovém tesařství, při výrobě železa.



Pokud je potřeba lepší odolnost vůči venkovnímu prostředí, měl by se nanášet přes primer.



Pro zlepšení kvality můžete přidat 10 % 2K akrylové tužidlo 9230 – viz TDS.



LESKLÝ

VRCHNÍ NÁTĚR

90.510 / 90.520 / 90.530

Pojivo UniMix 2K polyakryl

- › Odolnost vůči UV záření
- › Dobré vyrovnávání
- › Skvělá doba sušení



Používá se pro užitková a nákladní vozidla, nábytek, autobusy, průmyslové aplikace, zemědělské stroje, ocelové konstrukce, plasty a betonové nátěry.



LESKLÝ

POLO
MAT

MAT

VRCHNÍ NÁTĚR

90.900

Pojivo UniMix 2K UHS akryl

- › Zářivý lesk
- › Odolnost vůči UV záření
- › Vynikající pokrytí
- › Vynikající odolnost proti chemikáliím a povětrnostním vlivům



Používá se pro osobní, nákladní a užitková vozidla, nábytek, autobusy, průmyslové aplikace, zemědělské stroje, ocelové konstrukce.



Vynikající odolnost vůči chemikáliím a venkovním vlivům a vysoký lesk.



LESKLÝ

VRCHNÍ NÁTĚR

90.910 / 90.930

Pojivo UniMix 2K ultra rychlý akryl

- › Sušení bez pečení v peci umožňuje úsporu paliva a elektrické energie
- › Extra rychlé schnutí:
50–60 min (20 °C/68 °F)
3–5 min (60 °C/140 °F)
- › Dobré vyrovnávání



Používá se pro automobily, užitková vozidla, nábytek, zemědělské stroje, plasty, beton.



Vynikající odolnost vůči chemikáliím a povětrnostním vlivům.



LESKLÝ

MAT

UniMix 40

Automobilový systém barev



! Informace o dostupnosti na vašem trhu získáte u svého distributora.

Všestranný míchací systém pro automobilový průmysl kombinující vysoce výkonný systém základního nátěru a odolný systém 2K vrchního nátěru.

Systém základních barev zajišťuje vysoce kvalitní povrchovou úpravu s nejnovějšími vzorci barev, snadné denibování a plynulé, rovnoměrné nanášení stříbrných odstínů bez zakalení.

Systém 2K vrchního nátěru nabízí hluboký lesk, rychlé schnutí a výjimečnou odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům.

Systém UniMix 40 je navržen s ohledem na efektivitu a zajišťuje konzistentní rozložení pigmentu s minimálním úsilím, takže poskytuje dokonalé výsledky z každého úhlu.



Mimořádně
jednoduché použití



Nejvyšší
poměr nákladů a
účinnosti



Odborné
znalosti
v oblasti
lakování



Pokročilá
technologie



Udržitelný přístup
k povrchové
úpravě
automobilů

Až do
19%
menší spotřeba
barvy

Díky vynikající krytosti ušetří
až 19 % barvy ve srovnání s
průměrnými systémy barev
na trhu.

Až do
24%
rychlejší

Díky rychlejšímu
schnutí a menšímu
počtu potřebných
vrstev ušetří až 24
% průměrné doby
aplikace.

Snížení spotřeby barvy

Plné kryvosti lze dosáhnout s o 19 % méně barvy.

Dokonalý a bezvadný povrch

Bezvadně hladký povrch pro menší spotřebu čírého laku.

Perfektní sladění barev

8.000+ barevných odštěpků nastříkaných originální barvou.

Velký počet receptur barev

Více než 120.000 receptur včetně old-timerů, motocyklů a užitkových vozidel.



UniMix 60

Vodou ředitelný systém barev pro automobily

! Informace o dostupnosti na vašem trhu získáte u svého distributora.

Prvotřídní vodou ředitelný systém barev pro automobilový průmysl s vylepšenou recepturou, který vyžaduje méně tonerů, čímž snižuje investice a zároveň zajišťuje konzistentní distribuci pigmentu díky snadnému míchání. Díky rychlému schnutí, plynulému a tichému provozu a rovnoměrnému nanášení stříbrných odstínů bez zakalení poskytuje UniMix 60 výjimečné výsledky s minimální čekací dobou před nanášením vrchního nátěru.

Až do
40%
menší spotřeba
barvy

Až do
26%
rychlejší

Díky vynikající kryvosti ušetří až 40 % barvy ve srovnání s průměrnými systémy barev na trhu.

Díky rychlejšímu schnutí a menšímu počtu potřebných vrstev ušetří až 26 % průměrné doby aplikace.



Mimořádně
jednoduché použití



Nejvyšší
poměr nákladů a
účinnosti



Odborné
znalosti
v oblasti
lakování



Pokročilá
technologie



Udržitelný přístup
k povrchové
úpravě
automobilů

Snížení spotřeby barvy

Plná kryvost o 40
% méně barvy.

Kompaktní systém

Zahrnuje malé
plechovky, aby
se zabránilo
nadměrnému
zásobení.

Perfektní sladění barev

8.000+ barevných
odštěpků
nastříkaných
originální
barvou.

Velký počet receptur barev

Více než 100.000
receptur včetně
old-timerů, motocyklů
a užitkových
vozidel.



Perfin[®]

Dokonalá povrchová úprava od Silco

Široká nabídka pečlivě vybraných výrobků
a příslušenství, které nejsou určeny k
lakování.

Optimalizujte výkonnost zvýšením
produktivity, efektivity a bezpečnosti.

Náš závazek k dokonalosti přesahuje rámec
barev a zajišťuje špičkovou kvalitu produktů
na povrchové úpravě.



Osvědčená kvalita nebarevných výrobků, které nejsou určeny k lakování



**Vylepšený
výkon**



**Nekompromisní
kvalita**



**Bezpečnost na
prvním místě**



Broušení

Vybrané technologie:



Technologie řezání
plochých otvorů

Zabraňuje deformaci brusného povrchu a zajišťuje stálý výkon při broušení.



Samoostřící se
minerály

Naše abraziva se vyznačují trojrozměrnou minerální strukturou, která zůstává ostrá a sama se ostří, což zajišťuje stálý řezný výkon.



Vynikající odsávání
prachu



Technologie
více otvorů



Fóliový
podklad

Fóliový podklad zajišťuje trvanlivost a přesnost během celého procesu broušení, protože poskytuje hladký povrch a vynikající, rovnoměrný povrch.



Pěnový
podklad

Dokonalá kombinace flexibility a přesnosti pro tvarování a povrchovou úpravu v různých aplikacích.





Zesílená papírový
podklad

Zvyšuje flexibilitu, trvanlivost a odolnost proti roztržení a zajišťuje vynikající brusný výkon.

3085 MH Ceramic Film Disc

Ultra účinný keramický brusný kotouč 150 mm




Vzor s více otvory pro
bezprašné broušení



Abrazivní minerály:
Keramický oxid hlinitý
(krystalová struktura)



Rychlé řezání a extrémně dlouhá životnost

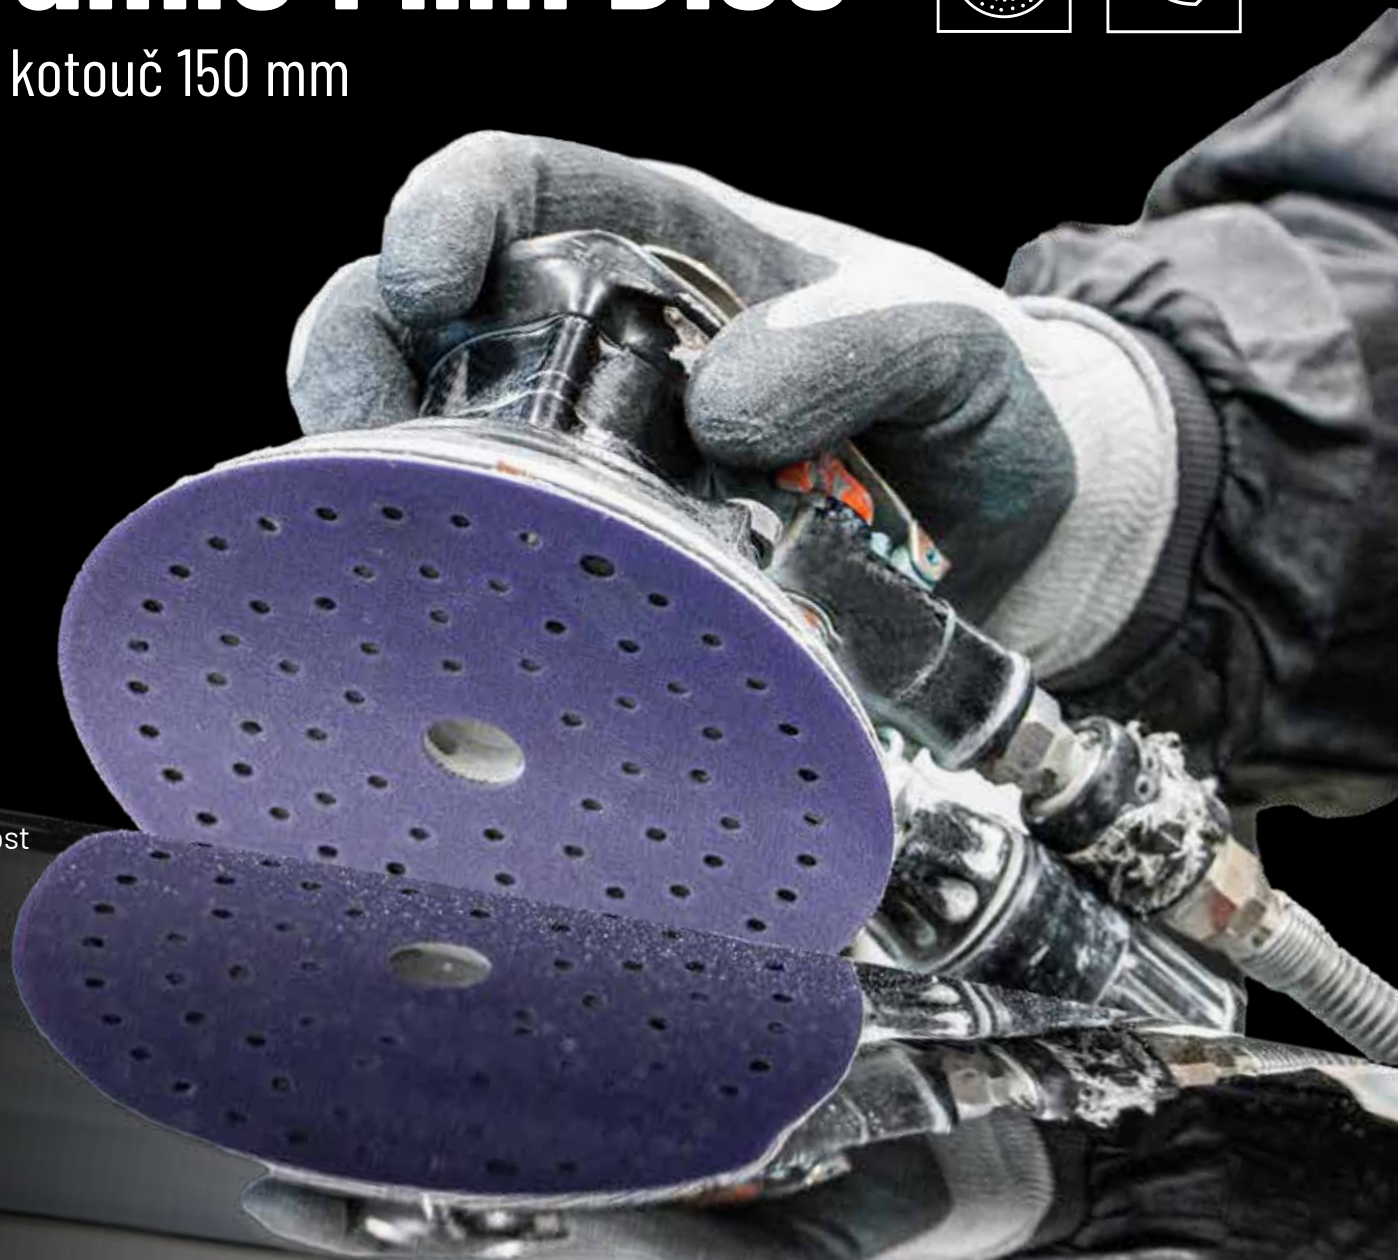


NEW



3085 MH Ceramic Film Disc

Ultra účinný keramický brusný kotouč



Prvotřídní keramické brusivo na fóliovém podkladu s více otvory zajišťuje účinné broušení s rychlým řezným účinkem, což zaručuje hladký a rovnoměrný povrch. Nabízí vynikající odolnost proti ucpání a je opatřena povlakem proti prachu, který je doplněn optimálním odsáváním prachu, jež umožňuje pokročilá konfigurace s více otvory. Efektivní a cenově výhodné řešení broušení přizpůsobené potřebám moderní karosárny.

- › Podklad: Polyesterová PE fólie
- › Abrasivní minerály: keramický oxid hlinitý (krystalová struktura)
- › Speciální stearátový povlak zabraňuje ucpání

P80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800




Průměr:
150 mm

Otvory:
15



3085 MH Ceramic Film Strips

Ultra účinné perforované keramické brusné pásy v roli



P80-120-180-240-320



Rozměry kusu:
70 x 100 mm

Délka:
12 m

BEST SELLER



3060 Abra-Sil Gold

Mimořádně účinný brusný kotouč



Vše, co chcete od abrazivního materiálu. Díky prvotřídním abrazivním minerálům a pružnému papírovému podkladu C s latexovou úpravou poskytuje výjimečnou odolnost. Jejich speciální stearátová vrstva zabraňuje ucpání a zajišťuje vynikající řezný výkon, hladký povrch a účinné odsávání prachu díky konstrukci se středovým otvorem.

- › Podklad: papír s latexovou úpravou
- › Abrasivní minerály: prvotřídní AlO
- › Speciální stearátový povlak zabraňuje ucpání

P60-80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800



Průměr:
150 mm

Otvory:
15



3055 Starcut Gold

Účinný brusný kotouč / list

Účinné brusné kotouče s univerzální kompatibilitou s materiály. Flexibilní papírový podklad pro hladký povrch a trvanlivost. Nabízí silný počáteční řez a prodlouženou životnost, což je cenově výhodné.

- › Podklad: papír
- › Abrazivní minerály: prvotřídní AlO
- › Speciální povlak zabraňuje ucpání



Č. prod.	Průměr:	Otvory:	
3055-150	150 mm	15	P80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800



Č. prod.	Rozměry:	Otvory:	
3055-230	115 × 230 mm	10	P80-120-180-240-320-400



Č. prod.	Rozměry:	Otvory:	
3055-420	70 × 420 mm	14	P80-120-180-240-320-400



3075 Film Disc

Brusný kotouč na fólii



Brusné řešení pro přesné broušení a hladké povrchové úpravy. Flexibilní fóliový podklad odolná proti roztržení zajišťuje plynulou manipulaci a trvanlivost. Prvotřídní zrna oxidu hlínku zajišťují rychlé řezání s konzistentním povrchem, zatímco stearátový povlak proti ucpání prodlužuje životnost kotouče.

- › Vhodné pro agresivní broušení nebo jemné leštění
- › Zajišťuje vynikající přizpůsobivost křivkám a konturám bez trhání
- › Konstrukce bez otvorů maximalizuje kontakt s povrchem, což je ideální pro bodové opravy a povrchové úpravy

P120-180-240-320-400-500-600-800-1000-1200-1500-2000



Průměr:
75 mm

**Předefinováno
broušení**



3095 Perflex

Flexibilní brusný kotouč / list



Špičkový brusný systém je navržený tak, aby poskytoval dokonalé řešení pro stírání, míchání a povrchové úpravy. Speciální pryskyřice a abrazivní materiály na vysoce výkonném TPU fóliovém podkladu zajišťují odolné a flexibilní jemné broušení.

- › Odolná flexibilní TPU fólie pro konzistentní použití na tvarovaných površích
- › Ruční nebo strojové ošetření
- › Jednotný vzor škrábanců
- › Ideální pro stírání, míchání a povrchové úpravy

Kdy používat Perflex?

- › Broušení primeru [S600] ≈ P600
- › Míchání [S800] ≈ P800
- › Pomerančová kůra [S1200] ≈ P1200


3095 Soft Interface Pad



3097-D

Průměr: 150 mm, 15 otvorů 10 mm

Tloušťka:



3097-S

Rozměry: 120 × 75 mm

Tloušťka: 7 mm



Průměr:
Ø 150 mm (kotouč)



Rozměry:
170 × 130 mm (list)

S600-800-1200



3145 Trident

Jemný brusný kotouč na pěnovém podkladu



Nejllepší volba pro rychlé broušení jemných škrábanců a malých nedokonalostí. Jeho brusné minerály si díky odolnosti proti opotřebení déle udržují ostrost. Pyramidová struktura a samoostřící se karborundum minerály zajišťují trvanlivý a stálý brusný výkon, který je ideální pro odstraňování drobných vad, jako jsou prachové skvrny a jemné škrábance.

- › Podklad: PET fólie a pěna
- › Povlakování abrazivními částicemi: elektrostatické povlakování
- › Broušení: za mokra a sucha, rychlé, rovnoměrné, přesné a účinné



Použití samoostřících minerálů, které během broušení neustále odhalují čerstvé, ostré plochy, což vede k rychlejšímu a konzistentnějšímu řezání.



Běžně brusiva ztrácejí opotřebením svou ostrost.



Průměr: 150 mm
P1000-2000-3000-5000



Průměr: 75 mm
P1000-2000-3000-5000



3070 Abra-Sil Green

Brusný kotouč s jemnou zrnitostí



Vysoce kvalitní brusné částice z minerálů oxidu hlinitého a odolný, flexibilní fóliový podklad zajišťují výjimečnou přesnost a produktivitu při jemném broušení. To je obzvláště užitečné pro přípravu povrchu při vytváření přechodů a odstraňování nedokonalostí v konečné povrchové úpravě.

- › Podklad: fólie
- › Abrasivní minerály: prvotřídní AlO
- › Speciální stearátový povlak zabraňuje ucpání



Průměr:
150 mm P1000-1200-1500-2000



3170 Abra-Foam Soft

Brusné kotouče na pěnovém podkladu



Abrasivní materiál na měkkém pěnovém podkladu pro ruční nebo strojové ošetření vrypů, škrábanců a složitých kontur.

- › Flexibilita
- › Trvanlivost
- › Rovnoměrný povrch
- › Abrasivní minerály: AlO



Průměr:
150 mm P500-800



6165 Abra-Foam SBS

Abrasivní role na pěnovém podkladu



Abrasivní materiál na měkkém pěnovém podkladu pro ruční ošetření vrypů, škrábanců a složitých kontur.

- › Flexibilita
- › Trvanlivost
- › Perforované
- › Rovnoměrný povrch
- › Abrasivní minerály: AlO



Rozměry:
115 mm × 25 mm P240-320-400-500-600-800



3180 Fine Foam Disc

Flexibilní jemný brusný kotouč na pěně



Kotouč na pěnovém podkladu určený pro matování a jemné povrchové úpravy. Měkká pěnový podklad o tloušťce 5 mm zajišťuje hladké a rovnoměrné broušení kontur a zakřivených povrchů. Vhodné pro mokré i suché použití, ruční i strojní.

- › Flexibilita
- › Trvanlivost
- › Rovnoměrný povrch
- › Abrasivní minerály: AlO



Zrnitost a barva:
P600 – modrá ● / P800 – bílá ○ /
P1000 – červená ●



Průměr:
150 mm



CSD Cleaning Discs

Vysoce výkonné flexibilní a odolné čistící kotouče z nylonu impregnované speciálními abrazivními minerály. Vhodné pro odstraňování rzi, ochranných povlaků a svařečských kapek na holý kov.



6240

Kotouč 150 mm



6220

Kotouč 50 mm, úchyt Roloc



6221

Úchytý šroub



3420 Adhesive Removal Disc 3430 Adhesive Removal Gear

Gumové kolečko na odstraňování nálepek z auta

Rychlé odstranění štítků, nálepek, ozdobných pruhů atd. beze zbytků, aniž by došlo k poškození povrchu.



3420

- > Vhodný pro všechny typy barev
- > Otáčení: vlevo/vpravo
- > Flexibilní, dlouhá životnost



3430

- > Vhodný pro všechny typy barev
- > Flexibilní, dlouhá životnost
- > Speciální tvar ozubeného kola zabraňuje přehřátí povrchu

Průměr:
100 mm

Tloušťka:
20 mm



2270 Ezee-Flex Total

Prvotřídní čistící podložka / role na stírání

Trojrozměrný netkaný nylonový výrobek, unikátně vyrobený a impregnovaný tak, aby poskytoval vyšší účinnost a dlouhotrvající výkon. Hodí se k čištění, povrchové úpravě a především k matování barvy nebo panelů před lakováním nebo blednutím. Díky své flexibilní struktuře ji lze použít i na nejhůře přístupných místech.

- > Výjimečná kvalita
- > Vynikající řezný výkon
- > Vytváří hladký matný povrch
- > Velmi dlouhá životnost
- > Vhodný pro mokré i suché broušení
- > Použitelný oboustranně

Rozměry:
115 mm × 10 m (role) / 115 × 230 mm (listy)

Zrnitost a barva:

P400 – červená ● / P1200 – šedá ●

Nejvyšší výkon



2260 Ezee-Scuff Roll

Čistící role pro stírání

Trojrozměrný netkaný výrobek z nylonu, který je impregnován speciálními brusivy. Hodí se k čištění, povrchové úpravy a především k matování barvy nebo panelů před lakováním nebo blednutím.

- › Vynikající řezný výkon
- › Rovnoměrně upravený povrch
- › Dlouhá životnost
- › Vhodný pro mokré i suché broušení
- › Použitelný oboustranně

Rozměry:
115 mm × 10 m

Zrnitost a barva:
P360 – červená ● / P1500 – šedá ●



3020 Ezee-Matt

Výkonná matovací pasta

Pasta na vodní bázi pro přípravu povrchu před lakováním. Čištění, matování a odmašťování v jednom kroku. Nezanechává hluboké škrábance.

- › Mechanicky a chemicky odstraňuje vosky a silikony
- › Možnost použití s vodou
- › Možnost ruční nebo strojní použití
- › Odstraňování mlhy barev a obtížných skvrn

Obsah:
1 kg



3550 Control Spray

Kontrolní černý sprej

Akrylová černá matná barva v aerosolu. Používá se jako kontrolní sprej před broušením.

- › Poskytuje tenkou, rovnoměrnou vrstvu pro detekci nepravidelností
- › Zajišťuje úsporné využití
- › Rychle schne

Obsah: 500 ml Barva: Černá ●

Zdokonalení povrchu



3530 Dry Guide Coat


Prášek pro kontrolní broušení

Je k dispozici v černé a modré barvě a odhaluje nedokonalosti, díry, hluboké škrábance a nerovné povrchy. Jeho plynulé nanášení napomáhá přesnému broušení a zajišťuje bezchybné výsledky na nerovných i rovných plochách.

- › Rychlá a snadná aplikace
- › Zvýrazňuje nedokonalosti povrchu
- › Ideální pro nerovné plochy

Sada obsahuje:
aplikátor + 150 g

Barva: Černá ● / modrá ●

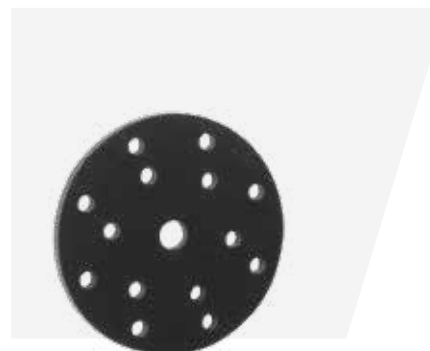

4630 Soft Interface Pad


Měkká podložka rozhraní

Flexibilní, měkká podložka pro finální broušení.

- › Zapínání: suchý zip

K použití s brusnými kotouči:
ø 150 mm

Tloušťka:
10 mm

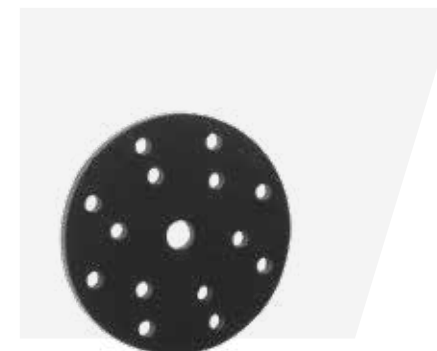

3630 Interface Pad

Střední podložka rozhraní

Flexibilní, měkká podložka pro finální broušení.

- › Zapínání: suchý zip

K použití s brusnými kotouči:
ø 150 mm

Tloušťka:
5 mm

Ruční brusné bloky

Brusné bloky pro ruční broušení rovných a nerovných povrchů se zapínáním na suchý zip.

Č. prod. **2223**
ø 150 mm



Č. prod. **2220**
ø 150 mm



Č. prod. **2207**
ø 150 mm



Č. prod. **3720**
70 × 198 mm



Č. prod. **2208**
115 × 230 mm



Č. prod. **2225**
Gumový brusný blok
70 × 125 mm



Brusné bloky s odsáváním prachu



Brusné bloky pro ruční broušení rovných a nerovných povrchů se zapínáním na suchý zip a systémem více otvorů pro vysoce účinné odsávání prachu.

Č. prod. **2211**
115 × 230 mm / více otvorů



Č. prod. **3760**
70 × 400 mm / více otvorů



Č. prod. **2212**
70 × 420 mm / více otvorů



Č. prod. **3750**
70 × 200 mm / více otvorů



Tmely – plniče

Vybrané technologie:



Samonivelační technologie

Samonivelační technologie je poháněna jedinečným tixotropním chováním materiálu, které umožňuje snadnou aplikaci.



Přilnavost k různým podkladům

Vynikající přilnavost k různým podkladům (ocel, galvanizovaná ocel, hliník, polyesterové lamináty, staré nátěry atd.).



Zkrácení doby broušení

Dosáhněte efektivity s vyšší počáteční zrnitostí, zkratíte čas a spotřebu brusného papíru vynecháním kroku zrnitosti.



Lepší výsledek na povrchu

Lepší výsledek na povrchu po broušení s optimálním barevným kontrastem, díky němuž lze snadno rozlišit broušený a nebroušený tmel.



Lehká technologie



Pololehká technologie


Pro dosažení nízké měrné hmotnosti tmelu a usnadnění broušení se používají speciální lehké výplňové materiály.



Superrychlá technologie

Zvyšte produktivitu a ziskovost díky mimořádně rychle schnoucím materiálům pro povrchové úpravy.

6130 B13 Multi-Green



Vysoce výkonný pololehký tmel



Dokonalý barevný kontrast mezi broušeným a nebroušeným povrchem



Vynikající broušení – začínající se zrnitostí P180



Žádné zanášení brusného papíru po 20 minutách od aplikace





CENOVĚ VÝHODNÉ

6060 B6 Multisoft
210 Universal Soft Putty
6030 B3 Multi-Fill

PRO VYPLNĚNÍ VELKÝCH DUTIN

6140 B14 Multi-Fiber
6150 B15 Multi Alu



NÍZKÁ MĚRNÁ HMOTNOST

6080 B8 Multi-Light



PRO PLASTOVÉ DÍLY

6040 B4 Flexplast



Výběr správného tmelu Silco

UNIVERZÁLNÍ TMEL

6090 B9 Multi-Azure
6100 B10 Multi-White
6130 B13 Multi-Green



SAMONIVELAČNÍ

6170 B17 Glaze
6180 B18 Glaze



RYCHLEJŠÍ SUŠENÍ


6110 B11 SFR Superfast
6600 SFR Air-Bond





6110 B11 SFR Superfast

Rychlý, měkký, pololehký tmel



Superrychlý a snadno broušitelný pololehký polyesterový tmel je broušitelný již po 8 minutách při teplotě 20 °C, aniž by došlo k ucpání papíru. Ve srovnání s běžnými tmely schne až o 50 % rychleji.

- › Měrná hmotnost: 1,45 kg/l
- › Připraveno k broušení za 8 minut od aplikace
- › Vynikající broušení, počínaje P150
- › Může být použit jako výplň a jemný tmel
- › Včetně tužidla

Obsah: 11 / 1,65 l Barva: 



6600 SFR Air-Bond

Rychlý, měkký, lehký tmel – plnič



Měrná hmotnost pouhých 1,3 kg/l umožňuje vyplnit nerovnosti a promáčkliny s výrazně menším množstvím produktu (podle hmotnosti) ve srovnání s běžnými tmely.

- › Měrná hmotnost: 1,30 kg/l
- › Připraveno k broušení za 12 minut od aplikace
- › Vynikající broušení, počínaje P150
- › Může být použit jako výplň a jemný tmel
- › Včetně tužidla

Obsah: 11 Barva: 



6090 B9 Multi-Azure

Vysoce výkonný pololehký tmel



Modrá barva umožňuje lepší výsledek na povrchu po broušení díky dokonalému barevnému kontrastu mezi broušeným a nebroušeným tmelem. Snadno se nanáší a brousí jemnozrnnými brusnými papíry, počínaje P180 nebo P240.

- › Měrná hmotnost: 1,43 kg/l
- › Lepší výsledek na povrchu po broušení díky dokonalému kontrastu barev
- › Velmi snadná aplikace
- › Vynikající broušení, počínaje P180
- › Může být použit jako výplň a jemný tmel
- › Včetně tužidla

Obsah: 11 / 1,65 l Barva: 

**Preciznost
v modré**



6100 B10 Multi-White

Vysoce výkonný pololehký tmel



Snadno se nanáší a brousí jemnozrnnými brusnými papíry, počínaje P180 nebo P240.

- › Měrná hmotnost: 1,43 kg/l
- › Velmi snadná aplikace
- › Vynikající broušení, počínaje P180
- › Může být použit jako výplň a jemný tmel
- › Včetně tužidla



6130 B13 Multi-Green

Vysoce výkonný pololehký tmel




Zelená barva umožňuje lepší výsledek na povrchu po broušení díky dokonalému barevnému kontrastu mezi broušeným a nebroušeným tmelem. Snadno se nanáší a brousí jemnozrnnými brusnými papíry, počínaje P180 nebo P240.

- › Měrná hmotnost: 1,43 kg/l
- › Lepší výsledek na povrchu po broušení díky dokonalému kontrastu barev
- › Velmi snadná aplikace
- › Vynikající broušení, počínaje P180
- › Může být použit jako výplň a jemný tmel
- › Včetně tužidla



6080 B8 Multi-Light

Univerzální lehký tmel HP - plnič



Univerzální vysoce výkonný lehký polyesterový tmel vyniká při vyplňování důlků menší hmotností výrobku a nabízí vynikající přilnavost k galvanizovaným a elektro-pozinkovaným kovům, hliníku a oceli.

- › Měrná hmotnost: 1,27 kg/l
- › Vynikající broušení, počínaje P120
- › Včetně tužidla



6030 B3 Multi-Fill

Univerzální pololehký tmel



Růžová barva umožňuje lepší výsledek na povrchu po broušení díky dokonalému barevnému kontrastu mezi broušeným a nebroušeným tmelem. Snadno se nanáší a brousí jemnozrnnými brusnými papíry, počínaje P120 nebo P240.

- › Měrná hmotnost: 1,43 kg/l
- › Lepší výsledek na povrchu po broušení díky dokonalému kontrastu barev
- › Snadná aplikace
- › Vynikající broušení, počínaje P120
- › Může být použit jako výplň a jemný tmel
- › Včetně tužidla

Obsah: 1 l Barva: Bílá

Obsah: 1 l Barva: Zelená

Obsah: 1,5 l / 1,65 l Barva: Běžová

Obsah: 1 l Barva: Růžová



6060 B6 Multisoft

Univerzální polyesterový tmel – plnič



Univerzální polyesterový tmel, který se vyznačuje jemnou strukturou, snadnou aplikací a dobrým broušením.

- › Měrná hmotnost: 1,9 kg/l
- › Vynikající broušení
- › Včetně tužidla

Obsah: 450 g / 1,9 kg Barva: Běžová



210 Putty

Univerzální měkký tmel

Univerzální měkký polyesterový tmel.


- › Měrná hmotnost: 1,8 kg/l
- › Dobrá přilnavost, a to i k galvanizovaným kovům a hliníkovým povrchům
- › Snadné broušení
- › Včetně tužidla

Obsah: 1,8 kg Barva: Běžová



6150 B15 Multi-Alu

Tmel s hliníkem



Polyesterový tmel s hliníkovými částicemi pro vyplňování hlubších děr nebo promáčklin v silnějších vrstvách, bez nebezpečí prasknutí nebo prohnutí.

- › Měrná hmotnost: 1,55 kg/l
- › Silná přilnavost, dokonce i k galvanizovaným kovům
- › Měkké broušení a bez prohýbání
- › Včetně tužidla

Obsah: 1 l Barva: Hliník



6140 B14 Multi-Fiber

Tmel vyztužený skelnými vlákny



Tento polyesterový tmel vyztužený skelnými vlákny spojuje vysokou mechanickou pevnost s flexibilitou, čímž snižuje riziko vzniku prasklin na velkých plochách. Dobře přilne k různým podkladům, takže je ideální pro vyplňování dutin a zpevňování zkorodovaných částí automobilů. Tmel se snadno nanáší a brousí, počínaje papírem zrnitosti P120.

- › Měrná hmotnost: 1,23 kg/l
- › Vysoká mechanická flexibilita při zachování dobré pružnosti
- › Vynikající broušení, počínaje P120
- › Snadné míchání tužidla
- › Včetně tužidla

Obsah: 1 l Barva: Zelená

Samonivelační dokonalost



6170 B17 Glaze

Polyesterový glazovací tmel – plnič



Špičkový rychleschnoucí dokončovací polyesterový tmel se samonivelační technologií určený pro povrchové úpravy karoserií. Může být použit i jako jednostupňový výplňový tmel. Ideální pro velké plochy a rychlé opravy.

- › Měrná hmotnost: 1,36 kg/l
- › Samonivelační technologie
- › Vynikající broušení, počínaje P150
- › Včetně tužidla



Obsah:
450 ml

Barva:
Zelená



6180 B18 Glaze

Polyesterový glazovací tmel – plnič



Špičkový dokončovací polyesterový tmel se samonivelační technologií určený pro povrchové úpravy karoserií. Může být použit i jako jednostupňový výplňový tmel. Ideální pro velké plochy a rychlé opravy.

- › Měrná hmotnost: 1,37 kg/l
- › Samonivelační technologie
- › Vynikající broušení, počínaje P150
- › Včetně tužidla



Obsah:
1 l

Barva:
Zelená



6040 B4 Flexplast

Flexibilní tmel

Speciální polyesterový tmel je velmi flexibilní, určený k opravě jakéhokoli druhu plastu.

- › Silná přilnavost na všechny druhy plastů bez speciálního preimeru
- › Šedá antracitová barva umožňuje povlakování jakýmkoli základním plničem
- › Včetně tužidla



Polyester Putty Hardener

Dodáváno s tmelem

BPO (benzoylperoxid) tužidlo pro rychlé vytvrzení polyesterových tmelů/plničů za studena. To vede k rychlému vytvrzení i při nižších teplotách.

- › 2–3 % v polyesterových tmelech/plničce
- › Různou rychlostí je miněna různá doba zpracovatelnosti (červená nebo modrá)

6065 Standard hardener

Balení:

50 g, 60 g (kazeta)

Barva:

Červená ●

6067 Slow hardener

Balení:

40 g

Barva:

Modrá ●



5920 Putty Dispenser

Ruční dávkovač pro kazety

Ruční dávkovač pro kazety o rozměrech 99 × 248 mm (1,65 l) a tužidlo o rozměrech 19 × 247 mm. Přesné dávkování tužidla je nastavitelné od 1 % do 3 %, aby bylo k namíchání správného poměru směsi ve všech teplotních prostředích.

- › Uzavírací mechanismus kazety
- › Horizontální nebo vertikální instalace



5925 Pneumatic Putty Dispenser

Pneumatický dávkovač pro kazety

Ruční dávkovač pro kazety o rozměrech 99 × 248 mm (1,65 l) a tužidlo o rozměrech 19 × 247 mm. Přesné dávkování tužidla je nastavitelné od 1 % do 3 %, aby bylo k namíchání správného poměru směsi ve všech teplotních prostředích.

- › Uzavírací mechanismus kazety

COMING
SOON

6890 Sprayplast

2K polyesterový stříkaný plnič

2K polyesterový plnič ve spreji pro vyrovnávání malých nerovností na větších plochách.

- › Vysoký plnicí výkon
- › Snadná aplikace, vynikající rozliv
- › Brousitelné za 3–4 h od aplikace
- › K nanášení na holý kov, polyesterové tmely/plniče, plasty vyztužené sklem nebo obroušené původní barvy
- › Včetně tužidla

Obsah: 1,5 kg
Barva: Šedá



3270 Fiberplast+

Sada na opravu skleněných vláken

Opravuje díry, praskliny a trhliny v oceli, hliníku, skelných vláknech a dřevě.

- › Dokonalá přilnavost
- › Brousitelné po 20 minutách (20 °C)
- › Může být pokryt většinou primerů a systémů barev

Obsah: 800 g
Velikost látky: 125 × 40 mm

NEW




5061 Spreader Flex

Sada 10 stěrků tmelu

Plastové stěrky jsou vyrobené z flexibilního materiálu odolného proti rozpouštědlům.

Šířka: 12 cm



5063 Putty Spreader Set

Sada 3 stěrků tmelu

Plastové stěrky jsou vyrobené z flexibilního materiálu odolného proti rozpouštědlům. K dispozici ve 3 různých velikostech.

Šířka: 10 / 12,5 / 15 cm



5062 Japan Spreaders

Kovové stěrky

Sada 4 flexibilních, odolných ocelových stěrků.

Šířka:
5 / 8 / 10 / 12 cm

Primery

Vybrané technologie:



Superrychlá technologie

Zvyšte produktivitu a ziskovost díky mimořádně rychle schnoucím materiálům pro povrchové úpravy.



DTM Aplikace přímého nanášení na kov

Dosáhněte antikorozi ochrany přímo na kov, zachovejte kovové povrchy a zjednodušte procesy.



Aktivní antikorozi ochrana

Vylepšete svou karoserii pomocí materiálů, které obsahují forečnan zinečnatý a umožňují aktivní antikorozi ochrany pro delší životnost a cenově výhodnou údržbu.



Technologie Micronet

Technologie Micronet používaná při výrobě primerů-plniče pro zajištění optimální preciznosti výplňového materiálu.



Technologie e-nanášení primerů

Eliminace nutnosti broušení před nebo po aplikaci na nové díly s e-nanášením. Aplikace mokré na mokré umožňuje ušetřit až 50 % času.



Aplikace mokré na mokré

Odpadá nutnost broušení po aplikaci, čímž se dosáhne hladkého povrchu a vynikajících výsledků práce.



Technologie přímého nanášení na plast

Dosáhněte rychlého a vynikajícího lepení přímo na neošetřené plasty odolné vůči rozpouštědlům bez nutnosti předbroušení a následného broušení, což umožňuje 2× rychlejší nanášení primeru ve srovnání s běžnými metodami.



3 barvy k dispozici

Primery-plniče se vyrábějí ve 3 barvách a jejich míchání pro přípravu odstínů šedi je snadné.




Technologie 2K aerosol

Připraveno k použití pro profesionální povrchové úpravy bez nutnosti dalšího vybavení nebo míchání.

9900 M9 Surfacer

Univerzální HS primer-plnič



Dva typy tužidel pro rychlé
nebo normální schnutí



Výrazné matování umožňuje
optickou identifikaci suchosti



Standardní nebo
silný povlak



**RYCHLE**

7120 M12 SFR Superfast
9900 M9 Surfacers
7300 M30 Superfast Primer

**UNIVERZÁLNÍ (STANDARDNÍ)**

9900 M9 Surfacers
7080 M8 Acryfill
7020 M2 Compact

**DROBNÉ OPRAVY**

7300 M30 Superfast Primer
1818 Fast-Prime

**ZLEPŠENÁ PŘILNAVOST**

4110 Etch-Prime
2100 Epo-Prime
2110 Epo-Prime

Výběr správného primeru-plniče Silco

**OCHRANA PROTI KOROZI**

2100 Epo-Prime
2110 Epo-Prime
7220 M22 Wash-Primer

**PŘÍMO NA NOVÉ DÍLY**

7100 M10 2K Sealer

**MOKRÉ NA MOKRÉ**

7100 M10 2K Sealer

POUŽITÍ NA PLASTY

7025 DTP Primer
7026 DTP Primer Spray
7014 Adhesion Promoter
7015 Adhesion Promoter
7035 4Plastic



Přehled		Míchací poměr	Tužidlo	Řidší	Odvětrání Mezi vrstvami/ před pečením	Doba sušení	
						20 °C	60 °C
7120 M12 SFR Superfast		5:1	7125	7030/7050/7070 [10–20 %]	3–5 minut / dokud mat	15–20 min	5 minut
7300 M30 Superfast Primer		Připraveno k použití	/	/	2–3 minuty / dokud mat	15–20 min	5 minut
9900 M9 Surfacer	Rychlý systém	3:1	3950	7030/7050 [10–20 %]	5–10 min / dokud mat	60 min	5–7 min
	Standard- ní systém	5:1	9220/9230/9250/9270	7030/7050/7070 [0–10 %]	5–10 min / dokud mat	6–8 h	25–30 min
7080 M8 Acryfill		4:1	9082/9085	7030/7050/7070 [0–10 %]	5–10 min / dokud mat	2,5–3 h	10–15 min
7100 M10 2K Sealer		4:1	9220/9230/9250/9270	7030/7050 [10–20 %]	5 minut	>30 min odvětrání před přelakováním / až 4 dny před dalším nanášením	
7025 DTP Primer		/	/	7030/7050/7070 [50 %]	10 min	>10 min odvětrání před přelakováním / až 24 h před dalším nanášením	
7026 DTP Primer		Připraveno k použití	/	/	10–15 min	>10 min odvětrání před přelakováním / až 24 h před dalším nanášením	
1818 Fast-Prime		Připraveno k použití	/	/	3–5 minut / dokud mat	>10–30 min odvětrání před přelakováním / až 12 h před dalším nanášením	
7020 M2 Compact		/	/	7050 [5 %]	5–10 min / dokud mat	>30–60 min odvětrání před přelakováním / až 48 h před dalším nanášením	
4110 Etch-Prime		Připraveno k použití	/	/	3–5 minut / dokud mat	8–14 h	15–30 min
2110 Epo-Prime	Rychlý systém	2:1	2130	2115 [20–40 %]	5–10 min / dokud mat	16–24 h	/
	Standard- ní systém	3:1	2120	2115/7050 [10–30 %]	10–20 min / dokud mat	90–120 min	/
2100 Epo-Prime		Připraveno k použití	/	/	5 min / dokud mat	>20–30 min odvětrání před přelakováním / až 12 h před dalším nanášením	
7220 M22 Wash Primer		1:1	7225	/	10–15 min	>10–15 min odvětrání před přelakováním	



7120 M12 SFR Superfast

HS ultra rychlý povrchový nátěr



Velmi rychle schnoucí akrylový primer HS je vhodný pro malé i velké opravy, poskytuje hladký povrch a velmi snadno se nanáší. Broušení bez ucpání papírem.

- › Sušení (20 °C): 15–20 min
› Sušení (60 °C): 5 minut
- › Broušení je možné ihned po zaschnutí (v případě pečení počkejte, až vychladne)
- › Snadné broušení – šetří čas, námahu a
› Sušení (20 °C): 15–20 min
› Sušení (60 °C): 5 minut
- › Broušení je možné ihned po zaschnutí (v případě pečení počkejte, až vychladne)
- › Snadné broušení – šetří čas, námahu a

brusný papír
› Tužidlo 5:1 (7125)

Obsah: 11 / 3,5 l
Barva: Bílá ○ / Šedá ● / Tmavě šedá ●



7300 M30 Superfast Primer

2K vysoce výkonný primer-plnič HS



Ultra rychlý akrylový 2K primer-plnič špičkové kvality v aerosolové formě. Vhodné pro rychlou opravu. Snadno se nanáší a poskytuje hladký povrch.

- › Sušení (20 °C): 15–20 min
› Sušení (60 °C): 5 minut
- › Použitelné min. 30 dní od aktivace
- › Broušení je možné ihned po zaschnutí (v případě pečení počkejte, až vychladne)
- › Snadné broušení – šetří čas, námahu a
› Sušení (20 °C): 15–20 min
› Sušení (60 °C): 5 minut
- › Použitelné min. 30 dní od aktivace
- › Broušení je možné ihned po zaschnutí (v případě pečení počkejte, až vychladne)
- › Snadné broušení – šetří čas, námahu a

brusný papír
› Žádné zanášení brusného papíru

Obsah: 400 ml
Barva: Šedá ●

BEST
SELLER

9900 M9 Surfacers

Univerzální HS primer-plnič



Univerzální vysoce výkonný akrylový primer-plnič HS s vysokou pevností pro bodové opravy nebo opravy větších ploch. Můžete si vybrat mezi dvěma různými typy tužidel pro dosažení rychlého nebo normálního schnutí.

- › Standardní sušení (přes noc při 20 °C) s tužidlem 5:1 (9220, 9230, 9250, 9270)
- › Rychleschnoucí (60 min při 20 °C) s tužidlem 3:1 (3950)
- › Lepší plnicí výkon
- › Rychlé schnutí, snadné broušení – šetrí čas, námahu a brusný papír
- › Hladký povrch: vynikající vzhled vrchního nátěru

2 TYPY TUŽIDEL PRO RYCHLÉ NEBO NORMÁLNÍ SCHNUTÍ

Rychlý systém (směšovací poměr 3:1)

- › Standardní aplikace
- › 60 min při 20 °C
- › 3950 Hardener

Standardní systém (směšovací poměr 5:1)

- › Standardní / silný povlak
- › 6–12 h při 20 °C
- › 92XX skupina tužidel
 - 20 velmi rychle
 - 30 rychle
 - 50 standardní
 - 70 pomalý

Obsah: 11 / 3,5 l Barva: Bílá ○ / Šedá ● / Tmavě šedá ●

Nyní také v
balení 800
ml



7080 M8 Acryfill

Univerzální HS primer-plnič



Univerzální vysoce výkonný akrylový primer-plnič HS s vysokou pevností, vhodný pro všechny druhy oprav a různé podklady.

- › Sušení (20 °C): 2,5–4 h
- › Sušení (60 °C): 10–25 min
- › Přímá aplikace na kov, přilnavost na pozinkované a hliníkové podklady
- › Snadné broušení – šetrí čas, námahu a brusný papír
- › Tužidlo 4:1 (9082, 9085)

Obsah: 800 ml / 11 / 3 l Barva: Bílá ○ / Šedá ● / Tmavě šedá ●

7100 M10 2K Sealer

Mokrě na mokré a e-nátěr primer-lepidlo



Špičkové primer-lepidlo vhodný pro aplikace mokré na mokré přímo na nové nepískované panely. Umožňuje rychlý postup opravy díky eliminaci doby broušení a schnutí.

- › Odvětrání před aplikací vrchního nátěru: 30 min
- › Před dalším nanášením: až 4 dny
- › Hladký povrch poskytuje špičkové výsledky
- › Tužidlo 4:1 (9220, 9230, 9250, 9270)



Obsah: 1 l / 3,5 l
Barva: Bílá / Šedá / Tmavě šedá

7035 4Plastic

Aditiv pro adhezi přilnavost 2K primeru-plniče na plastové podklady.

- › Vynikající přilnavost na různé plastové podklady (PP-EPDM, PP, ABS, PE)
- › Primer-plnič lze aplikovat mokré na mokré nebo jako brousitelný plnič
- › Aditiv neovlivňuje vlastnosti primeru-plniče (prohýbání, brousitelnost, ucpání papíru, přilnavost základního a čírého nátěru)
- › Hladký povrch



Obsah: 500 ml

UŠETŘETE 50 % ČASU

Potřebné pro povrchové úpravy
plastových dílů



7025 DTP Primer

Primer 1K přímo na plast



Primer přímo na plast má vynikající lepicí schopnosti na neošetřené plasty odolné vůči rozpouštědlům. Lze jej přetřít všemi běžnými základními nátěrovými systémy, ať už na bázi vody nebo rozpouštědel, a také jinými 1K a 2K nátěry. Před nanášením primeru DTP není nutné plastový díl brousit ani tepelně upravovat. Umožňuje minimálně 2× rychlejší nanášení primeru na plastové díly ve srovnání s běžnými primery/aditivy.

- › Odvětrání před aplikací vrchního nátěru: 10 min
- › Před dalším nanášením: až 24 h
- › Vynikající přilnavost na různé plastové podklady (PP, PP-EPDM, PVC, ABS atd.)
- › Primer by se měl nanášet mokré na mokré (bez broušení před a po aplikaci).
- › Hladký povrch poskytuje špičkové výsledky



Zjistěte, jak ušetřit 50
% času při nanášení
primeru na plastové díly!

Obsah: 1 kg Barva: Šedá / Tmavě šedá

Obsah: 500 ml Barva: Šedá

BEST
SELLER



1818 Fast-Prime

Vysoce výkonný primer-plnič HS



Jednokomponentní, vysoce plnicí, rychleschnoucí primer-plnič v aerosolové formě, vhodný pro drobné opravy a pískované plochy.

- › Odvětrání před aplikací vrchního nátěru: 10–30 min
- › Před dalším nanášením: až 12 h
- › Vhodný podklad pro všechny druhy vrchních nátěrů
- › Odolný vůči antisilikonovým odmašťovačům
- › Vysoký plnicí výkon; snadné broušení; rychlé schnutí
- › Aplikace mokré na mokré

Obsah: 400 ml Barva: Bílá / Šedá / Tmavě šedá



7020 M2 Compact

Rychlý 1K akrylový primer-plnič



1K akrylový brousitelný primer vyznačující se rychlým schnutím a silnou přilnavostí k podkladu.

- › Odvětrání před aplikací vrchního nátěru: 30–60 min
- › Před dalším nanášením: až 48 h
- › Možnost natírání syntetickými, nitro, akrylovými nebo uretanovými nátěry
- › Vysoký krycí výkon
- › Rychlé schnutí

Obsah: 1 l Barva: Šedá



4110 Etch-Prime

Leptací primer ve spreji



1K aerosolový leptací primer poskytuje rovnoměrnou aplikaci, dobrou tloušťku vrstvy, vynikající ochranu proti korozi a rychlé schnutí.

- › Odvětrání před aplikací vrchního nátěru: 15–20 min
- › Před dalším nanášením: až 24 h
- › Dokonalá přilnavost k ocelovým, zinkovým a hliníkovým povrchům
- › Používá se jako primer na svařování a ochranu proti korozi
- › Pro pískované plochy, bodové opravy a povrchové úpravy dílů

Obsah: 400 ml Barva: Šedá



2110 Epo-Prime

2K vysoce výkonný epoxidový primer



Antikorozní primer na bázi epoxidové pryskyřice s vysokou plnivostí, který má vynikající přilnavost a vysokou odolnost vůči chemikáliím.

- › Vhodné pro aplikaci na staré barvy nebo polyesterové tmely
- › Broušení je možné až po 90 minutách od aplikace (při použití tužidla 2130)
- › Snadná aplikace
- › Snadné broušení (za sucha i za mokra)
- › Vhodné pro aplikace mokré na mokré s následným broušením základního nebo vrchního nátěru
- › Standardní tužidlo 3:1 (2120)
- › Rychlé tužidlo 2:1 (2130)

Obsah: 1 l, 5 kg, 20 kg Barva: Šedá



2100 Epo-Prime

1K epoxidový primer ve spreji



Rychleschnoucí 1K epoxidový primer v aerosolu nabízí vynikající přilnavost a ochranu proti korozi, je vhodný pro celou řadu podkladů, jako je galvanizovaný kov, ocel, nerezová ocel, hliník, polyesterové tmely, broušené tovární nátěry, staré barvy, různé plasty a materiály ze skleněných vláken.

- › Odvětrání před aplikací vrchního nátěru: 20–30 min
- › Před dalším nanášením: až 12 h
- › Vhodný jako primer na svařování a ochranu proti korozi
- › Odolnost proti vlhkosti
- › Ideální pro pískované plochy, bodové opravy a povrchové úpravy dílů
- › Vysoká stabilita, lze ihned brousit

Obsah: 400 ml Barva: Šedá



7220 M22 Wash Primer

Bezchromátový mycí primer 2K



2K bezchromátový samoleptací primer, který nabízí vynikající odolnost proti korozi. Zajišťuje vynikající přilnavost a zvyšuje odolnost proti korozi následně nanášených nátěrových systémů.

- › Odvětrání: 10–15 min
- › Aplikace přímo na nové díly s e-povlakem bez nutnosti broušení
- › Další nanášení 2K primerů / povrchových nátěrů
- › Tužidlo 1:1 (7225)

Balení: 1 l
Barva: Šedá

7150 M15 UV Primer

Povrchový nátěr-plnič tvrditelný UV zářením

1K primer tvrditelný UV zářením určený pro rychlé a účinné povrchové úpravy automobilů a bodové opravy. Rychle vytvrzuje pod UV-LED, rtuťovými lampami nebo dokonce pod přímým slunečním světlem a zajišťuje vynikající přilnavost na kovových i plastových podkladech. Představuje ideální řešení pro rychlé a kvalitní opravy dílů citlivých na teplotu.

- › Rychlé schnutí za pouhé 2–4 min
- › Vynikající přilnavost na různých površích
- › Plynulé nanášení, snadné broušení a žádné míchání
- › Vhodné pro podklady, jako jsou komponenty pro elektromobily a plasty

Obsah: 400 ml

7015 Adhesion Promoter

1K primer na plasty

Jednosložkový promotor adheze pro plastové podklady. Vhodný pro většinu typů plastů používaných v automobilovém průmyslu, jako jsou nárazníky, lišty atd.

- › Vynikající přilnavost
- › Rychlé schnutí
- › Dvě barvy:
 - Mírný stříbrný odstín pro lepší výsledek aplikace
 - Transparentní

Barva: Transparentní / Stříbrná

Obsah: 1 l



7014 Adhesion Promoter

Primer na plasty ve spreji

Rychlý 1K adhezni promotor ve formě aerosolu k nanášení na většinu plastových podkladů. Vhodný pro většinu typů plastů používaných v automobilovém průmyslu, jako jsou nárazníky, lišty atd.

- › Rychlé schnutí
- › Mírný stříbrný odstín pro lepší výsledek aplikace

Obsah: 500 ml
Barva: Stříbrná



4020 Z-Prime

Ochranný zinkový sprej

Rychleschnoucí ochrana proti korozi s vynikajícími dlouhodobými účinky. Obsahuje 99 % čistého zinku.

- › Ochrana škrábanců a míst sváru
- › Ochrana poškozených galvanizovaných povrchů proti korozi
- › Vodivé mezivrstvy při bodovém svařování

Obsah: 500 ml

Maskovací produkty

Vybrané technologie:



Prodyšnost –
žádné stopy po vodě

Speciální struktura povrchu umožňuje použití na vlhkých vozech bez zanechání stop, umožňuje odpařování vlhkosti a šetří čas tím, že odpadá nutnost dodatečného opracování nebo povrchové úpravy maskovaných míst.



Nepropustné

Maskovací papír a fólie Silco jsou vyrobeny z prvotřídních surovin nebo jsou speciálně ošetřeny, aby se zabránilo prosakování (průniku) vodou ředitelných barev a rozpouštědlových barev na povrch.



Materiál
Tloušťka



Elektrostatická a
korónová úprava

Maskovací fólie Silco je elektrostaticky a korónově ošetřena. To zajišťuje optimální přilnavost a přizpůsobení se vozidlu, umožňuje snadnou aplikaci a umístění a zajišťuje silnou přilnavost barvy na fólii.




Přesnost
beze zbytků

Díky jedinečnému složení lepidla z přírodní gumy, které nezanechává zbytky a zajišťuje čistý povrch.

4100 Aquatop

Prvotřídní maskovací fólie



Umožňuje odpařování
vlhkosti z povrchu



Elektrostaticky nabitá fólie přilne
k vozidle a zachytí mlhu barvy



Vysoká tloušťka a
odolnost proti roztržení





4100 Aquatop

Prvotřídní maskovací fólie



Vysoce kvalitní maskovací PE fólie se speciální strukturou, která zabraňuje vzniku skvrn od barvy způsobených zbytkovou vlhkostí.


- › Vysoká tloušťka a odolnost proti roztržení
- › Vynikající přilnavost ke všem typům barev a plničů
- › Elektrostaticky nabitý pro přilnutí k vozidle a udržení mlhy laku
- › Odolný až do 110 °C teploty objektu
- › Tloušťka: 17 µm

Šířka: 5 m Délka: 120 m Barva: Zelená ●



4200 Top-Mask

Maskovací fólie



Špičková maskovací PE fólie představuje rychlý a účinný způsob ochrany karoserie nebo dílů vozidel před lakováním.

- › Vysoká tloušťka a odolnost proti roztržení
- › Vynikající přilnavost barev nebo plničů
- › Elektrostaticky nabitý – přilne k vozidle a zachytí mlhu laku
- › Tloušťka: 11 µm

Šířka: 5 m Délka: 120 m Barva: Modrá ●




**Profesionální maskování,
nulový kompromis**



4500 Easy-Mask

Maskovací fólie



Špičková maskovací PE fólie představuje rychlý a účinný způsob ochrany karoserie nebo dílů vozidel před lakováním.

- › Vysoká tloušťka a odolnost proti roztržení
- › Vynikající přilnavost k barvám nebo plničům
- › Elektrostaticky nabitý pro přilnutí k vozidlu a zachycení mlhy laku
- › Tloušťka: 9 μm

Šířka / délka:
4 × 150 m / 4 × 300 m / 5 × 120 m / 6 × 150 m

Barva:
Transparentní ○



5151 Magnetic Film Cutter

Magnetický nůž na fólie

Speciální řezačka na řezání maskovací PE fólie s magnetem pro snadnější skladování.



1030 Paper-Mask Premium

Kraftový maskovací papír

Vysoce pevný kraftový maskovací papír s vysokou hustotou, díky které nepropouští barvy.

- › Dobrá přilnavost pro barvu i mlhu barvy
- › Měrná hmotnost: 40 g/m²
- › Vyrobeno ze 100 % prvotřídní celulózy

Šířka: 30 cm / 60 cm / 85 cm / 120 m
Délka: 350 m



1020 Poly-Mask

Plastifikovaný maskovací papír



Profesionální maskovací papír laminovaný polyethylenovou vrstvou, která zajišťuje nepropustnost i pro vodou ředitelné barvy.

- › Dobrá přilnavost pro barvu i mlhu barvy
- › Odolné vůči rozpouštědlům

Šířka: 85 cm
Délka: 200 m



1680 Fine-Line Tape

Flexibilní maskovací páska

Vysoce flexibilní páska určená pro vícebarevné a složité nátěry.

- › Snadné zakřivení
- › Odolnost vůči teplotám do 130 °C

Šířka: 6 mm
Délka: 55 m



1040 Foam-Mask

Maskovací pěna

Vysoce kvalitní, flexibilní lepicí pěnová páska určená k utěsnění mezer mezi karoserií, například dveřmi a kapotou, aby se minimalizoval přístup laku během procesu povrchové úpravy.

- › Odolnost vůči teplotám do 95 °C
- › Plynulý přechod barvy
- › Vysoce absorpční pěna
- › Nezanechává zbytky lepidla

Šířka: 13 mm
Délka: 50 m



1080 Q-Edge Foam Tape

Flexibilní maskovací pěnová páska bez okrajů

Různě přizpůsobitelná lepicí pěnová páska pro maskování na oblých tvarech pro docílení bezokrajového přechodu barev.

- › Odolnost vůči teplotám do 95 °C
- › Flexibilní
- › Nastavitelné pro zakřivené linie
- › Nezanechává zbytky lepidla

Šířka: 15 mm
Délka: 25 m



1090 T-Edge Foam Tape

Maskovací pěnová páska bez okrajů

Speciálně navržená lepicí pěnová páska pro snadné zakrytí hran. Rychlé a snadné umístění na hranách díky plochému designu a použití polotvrdé pěny.

- › Poskytuje dokonalou povrchovou úpravu hran
- › Odolnost vůči teplotám do 95 °C
- › Nezanechává zbytky lepidla
- › Dodává se s ochrannou papírovou rolí

Šířka: 15 mm
Délka: 25 m

**Dokonalost okrajů
bez námahy**



7660 Mount Tape

Silná lepicí páska

Maskovací a montážní páska vyztužená textilií.

- › Silná přilnavost a trvanlivost
- › Odolnost vůči vodě, pískování a dalším vlivům
- › Trhat ručně

Šířka:	Délka:	Barva:
50 mm	50 m	Černá ● / Stříbrná ●



2160 X-Mask

Polyesterová maskovací páska na okraje

Maskovací páska s polyesterovou hranou určená k ochraně gumových dílů a výlisků karoserie během procesu povrchové úpravy.

- › Nepřilnavý okraj pro snadnější odstranění
- › Absorbuje barvu a nezanechává tvrdé okraje
- › Odolnost vůči teplotám do 160 °C
- › Perforovaná pro snadnější maskování
- › Vhodná pro vodou ředitelné barvy

Šířka: 50 mm
Délka: 10 m



2150 Trim Masking Tape


Perforovaná zvedací páska

Jednoduchá a účinná řešení maskování čalounění, jako je ochrana čelního skla, boční lišty, vložené kliky dveří, komponenty předních, zadních a bočních světel.

- › Odolnost vůči teplotám do 120 °C
- › Perforovaná pro snadnější použití
- › Odolnost vůči barvám a vodě
- › Dobrá přilnavost
- › Snadné maskování rohů
- › Vhodný pro sušení pomocí UV lamp
- › Zabraňuje rozstříku na gumy
- › Účinná aplikace na oválných i nerovných površích

Šířka: 52 mm
Délka: 10 m

**Bez námahy
pro každou křivku**

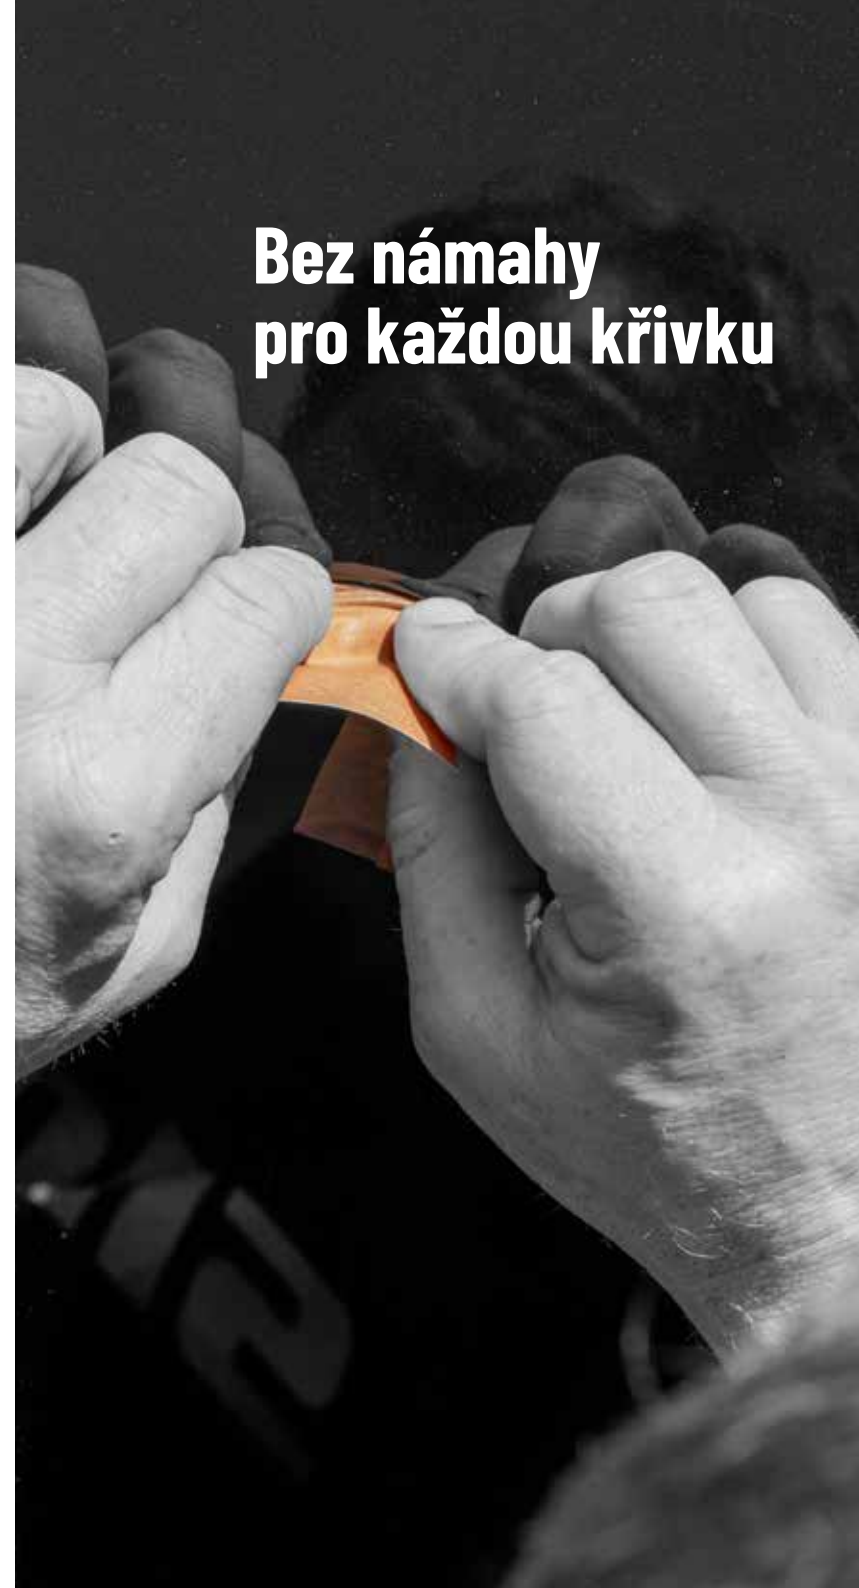



1970 Dura-Tape Blue

Prvotřídní maskovací páska 100 °C



Profesionální maskovací páska pro povrchové úpravy automobilů.

- › Vhodná pro rozpouštědlové a vodou ředitelné barvy
- › Flexibilní a přizpůsobivá nepravidelným povrchům
- › Nezaněchává žádné zbytky díky lepidlu z přírodní gumy
- › Poskytuje účinnou přilnavost (vysoká počáteční přilnavost a bezpečná adheze)
- › Snadné odstranění bez roztržení
- › Odolnost vůči teplotám do 100 °C po dobu 30 min

Šířka: 18 / 24 / 30 / 36 / 48 mm
Délka: 50 m



1975 Dura-Tape Pro 110

Prvotřídní maskovací páska 110 °C



Profesionální maskovací páska nejvyšší kvality pro náročné aplikace při povrchové úpravě automobilů. Zajišťuje spolehlivou přilnavost, čisté odstraňování a vynikající odolnost vůči teplotě, vlhkosti a rozpouštědlům.

- › Vhodná pro rozpouštědlové a vodou ředitelné barvy
- › Flexibilní a přizpůsobivá nepravidelným povrchům
- › Nezaněchává žádné zbytky díky lepidlu z přírodní gumy
- › Poskytuje silnou přilnavost (vysoká počáteční přilnavost a bezpečná adheze)
- › Snadné odstranění bez roztržení
- › Odolnost vůči teplotám do 110 °C po dobu 30 min a 90 °C po dobu 90 min

Šířka: 18 / 24 / 30 / 36 / 48 mm
Délka: 50 m



1980 Dura-Tape WR

Voděodolná maskovací páska 100 °C



Profesionální maskovací páska vysoce odolná proti vlhkosti a vodě pro aplikace při povrchové úpravě automobilů.

- › Vhodná pro rozpouštědlové a vodou ředitelné barvy
- › Flexibilní a přizpůsobivá nepravidelným povrchům
- › Nezaněchává stopy díky lepidlu z přírodní gumy
- › Poskytuje silnou přilnavost (vysoká počáteční přilnavost a bezpečná adheze)
- › Snadné odstranění bez roztržení
- › Odolnost vůči teplotám do 100 °C po dobu 30 min

Šířka: 18 / 24 / 36 / 48 mm
Délka: 50 m

Číré laky a barvy

Vybrané technologie:

Technologie zesíťování

Kombinace polyolových pryskyřic, vybraných izokyanátů a speciálních přísad umožňuje změnu zesíťování, která zajišťuje optimální chemické a fyzikální vlastnosti nátěru.

Superrychlá technologie

Zvyšte produktivitu a ziskovost díky mimořádně rychle schnoucím materiálům pro povrchové úpravy.

Technologie schnutí na vzduchu

Speciální receptura polyolové pryskyřice a kombinace vybraných isokyanátů zajišťuje optimální vlastnosti nátěru při schnutí na vzduchu. To umožňuje rychlejší vytvrzení systému 2složkových produktů za okolních podmínek.

Technologie UV+

Výzkum společnosti Silco prokázal, že optimální ochranu nátěrů zajišťuje pouze správná kombinace vybraných UV stabilizátorů. To je přidaná hodnota nátěrů a zachovává nátěr po mnoho dalších let.

Aplikace přímého nanášení na kov

Dosáhnete antikorozi ochrany přímo na kov, zachovejte kovové povrchy a zjednodušte procesy.

Technologie 2K aerosol

Pohodlí připravené k použití pro profesionální kvalitu povrchové úpravy bez nutnosti dalšího vybavení nebo míchání.

Vyhovující požadavkům VOC 420

9150 X15 Lumina

UHS 420 rychlý čirý lak



Váš další oblíbený čirý lak!





EXTRÉMNĚ RYCHLÉ VYTVRZENÍ

9600 SFR X-Cure **VOC 420**

9006 SFR X-Cure Spray **VOC 420**

9090 X9 Superfast



RYCHLÉ VYTVRZENÍ

9150 X15 Lumina **VOC 420**

9130 X13 Spectrum NG **VOC 420**

9110 X11 Spectrum Lite **VOC 420**

9050 X5 HS Clear Coat

STANDARDNÍ VYTVRZOVÁNÍ

9100 X10 System Clear **VOC 420**

9060 X6 UHS Clear Coat **VOC 420**

9040 X4 HS Clear Coat

9030 X3 HS Clear Coat



Výběr správného čírého laku Silco



PRO RENOVACI AUTOMOBILŮ

9120 X12 Supreme **VOC 420**

MATNÝ ČÍRÝ LAK

9410 X41 Matt



DTM CLEAR COAT

9700 X70 DTM

9710 X71 DTM Matt




Přehled	Míchací poměr	Tužidlo	Řidší	Doba zprac.	Doba sušení	
					20 °C	60 °C
9600 SFR X-Cure	1:1	9650	/	60–70 min	50–60 min	3–5 min
9006 SFR X-Cure Spray	Připraveno k použití	/	/	6–8 h	90 min	7–9 min
9150 X15 Lumina	2:1	9330/9350/9370	7050/7070 [5–10 %]	60 min	3–4 h	10–20 min
9130 X13 Spectrum NG	2:1	9330/9350/9370	7050/7070 [5–15 %]	60 min	3–6 h	10–20 min
9120 X12 Supreme	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050 [0–5 %]	>60 min	12–18 h	20–35 min
9110 X11 Spectrum Lite	2:1	9122/9123/9125/9127	7050/7070 [5–10 %]	60 min	3–4 h	15 min
9100 X10 System Clear	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050/7070 [5–10 %]	20–40 min	8–14 h	20–30 min
9060 X6 UHS Clear Coat	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050 [0–5 %]	30–45 min	8–14 h	20–30 min
9090 X9 Superfast	3:1	9125/9127	7030/7050 [0–5 %]	60 min	60 min	5 minut
9050 X5 HS Clear Coat	2:1	9220/9230/9250/9270	/	60–120 min	8–14 h	15–30 min
9040 X4 HS Clear Coat	2:1	9220/9230/9250/9270	/	>60 min	8–12 h	20–25 min
9030 X3 HS Clear Coat	2:1	9083/9085	/	>60 min	8–12 h	20–30 min

Contains
12% BIO based
(sustainable)
material

9600 SFR X-Cure

UHS 420 ultra rychlý čirý lak



Ultraproduktivní akrylový čirý lak UHS sušený na vzduchu. Rychlá aplikace a rychlé schnutí umožňují úsporu paliva a elektrické energie.

- › Sušení (20 °C): 50–60 min
- › Sušení (60 °C): 3–5 min
- › Doba zpracovatelnosti: 60–70 min
- › Leštění je možné ihned po vychladnutí
- › Nižší spotřeba materiálu ve srovnání s jinými čírymi nátěry UHS a HS
- › Dlouhá doba otevření, žádné problémy s přestřikem
- › Vysoká ochrana proti UV záření
- › Vyhovující požadavkům VOC (<420 g/l)
- › Tužidlo 1:1 (9650), bez ředidla



9006 SFR X-Cure Spray

2K ultra rychlý čirý lak



2K rychleschnoucí čirý lak v aerosolu. Velmi rychlé schnutí bez zapékání ve stříkací kabině umožňuje úsporu paliva a elektrické energie. Snadná aplikace s hladkým povrchem.

- › Sušení (20 °C): 90 min
- › Sušení (60 °C): 7–9 min
- › Doba zpracovatelnosti: 6–8 h
- › Leštění je možné ihned po vychladnutí
- › 2K aerosolová technologie
- › Vysoká ochrana proti UV záření




NEW



9150 X15 Lumina

UHS 420 rychlý čirý lak



Speciálně vyvinutý pro replikaci originální struktury OEM na nových nebo starých vozidlech, vylepšuje vzhled vozidla a dodává mu lesk jako ve výstavní síni.

- › Sušení (20 °C): 3–4 h
- › Sušení (60 °C): 10–20 min
- › Doba zpracovatelnosti: 60 min
- › Dlouhotrvající odolnost vůči vlivům prostředí
- › Pro práci s širokou škálou základních nátěrových systémů
- › Snadné broušení a leštění
- › Vyhovující požadavkům VOC (<420 g/l)
- › Tužidlo 2:1 (9330, 9350, 9370)


NEW

Obsahuje
12 % materiálů
na BIO bázi
(udržitelné)



9130 X13 Spectrum NG

UHS 420 rychlý čirý lak




Prvotřídní čirý lak UHS, který kombinuje rychlé schnutí s bezproblémovou aplikací a bezchybným vyrovnaním. Obsahuje 12 % surovin na biologické bázi, což zaručuje udržitelnou volbu a zároveň splňuje požadavky VOC 420.

- › Sušení (20 °C): 3–6 h
- › Sušení (60 °C): 10–20 min
- › Doba zpracovatelnosti: 60 min
- › Jednoduchá aplikace s vynikajícím vyrovnaním
- › Brilantní a dlouhotrvající lesk
- › Vysoká trvanlivost a odolnost vůči zežloutnutí
- › Vyhovující požadavkům VOC (<420 g/l)
- › Tužidlo 2:1 (9330, 9350, 9370)



9120 X12 Supreme

UHS 420 čirý lak se zrcadlovým efektem




Špičkový akrylový čirý lak UHS s vysokým leskem a „mokrým vzhledem“. Díky vynikajícím výsledkům v oblasti lesku a DOI (distortion of image; zkreslení obrazu) se dokonale hodí pro náročné projekty.

- › Sušení (20 °C): 12–18 h
- › Sušení (60 °C): 20–35 min
- › Doba zpracovatelnosti: >60 min
- › Vynikající mokrá vzhled a brilantní hluboký lesk
- › Leštění je možné ihned po vychladnutí nebo následující den v případě sušení na vzduchu
- › Vyhovující požadavkům VOC (<420 g/l)
- › Tužidlo 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)



9110 X11 Spectrum Lite

UHS 420 rychlý čirý lak



Rychleschnoucí čirý lak UHS, který se vyznačuje krátkou dobou schnutí, vysokým leskem, dlouhotrvajícím udržení lesku a dokonalým vyrovnáním.

- › Sušení (20 °C): 3–4 h
- › Sušení (60 °C): 15 min
- › Doba zpracovatelnosti: 60 min
- › Jednoduchá aplikace s vynikajícím vyrovnáním
- › Brilantní a dlouhotrvající lesk
- › Vysoká trvanlivost a odolnost vůči zežloutnutí
- › Vyhovující požadavkům VOC (<420 g/l)
- › Tužidlo 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)



9100 X10 System Clear

UHS 420 široko spektrální čirý lak



Vysoce kvalitní akrylový čirý lak UHS. Vhodný pro všechny druhy aplikací bez ohledu na velikost zakázky nebo podmínky stříkání. Skutečně všestranný.

- › Sušení (20 °C): 8–14 h
- › Sušení (60 °C): 20–30 min
- › Doba zpracovatelnosti: 20–40 min
- › Možnost výběru ze 4 rychlostí tužidla a 3 rychlostí ředidla
- › Jednoduchá aplikace s vynikajícím rozlivem
- › Vyhovující požadavkům VOC (<420 g/l)
- › Tužidlo 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)



9060 X6 UHS Clear Coat

UHS 420 široko spektrální čirý lak



Univerzální vysoce kvalitní akrylový lak UHS se vyznačuje snadným použitím a vynikajícím leskem lakovaného povrchu.

- › Sušení (20 °C): 8–14 h
- › Sušení (60 °C): 20–30 min
- › Doba zpracovatelnosti: 30–45 min
- › Možnost výběru ze 4 rychlostí tužidla a 3 rychlostí ředidla
- › Snadná aplikace
- › Vynikající rozliv
- › Vyhovující požadavkům VOC (<420 g/l)
- › Tužidlo 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)

9090 X9 Superfast

Ultra rychlý čirý lak HS



Mimořádně rychlé schnutí čírého laku HS na vzduchu pro větší plochy nebo bodové opravy. Snadná a rychlá aplikace.

- › Sušení (20 °C): 60 min
- › Sušení (60 °C): 5 minut
- › Doba zpracovatelnosti: 60 min
- › Vysoká trvanlivost a odolnost vůči zežloutnutí
- › Tužidlo 3:1 (9125, 9127)



BEST
SELLER

9050 X5 HS Clear Coat

Vysoce lesklý čirý lak HS SR



Velmi oblíbený vysoce kvalitní čirý lak HS odolný proti poškrábání, který se vyznačuje krátkou dobou schnutí, vysokým leskem a dlouhotrvajícím zachováním lesku.

- › Sušení (20 °C): 8–14 h
- › Sušení (60 °C): 15–30 min
- › Doba zpracovatelnosti: 60–120 min
- › Jednoduchá aplikace
- › Vysoká trvanlivost a odolnost vůči zežloutnutí
- › Tužidlo 2:1 (9220, 9230, 9250, 9270), bez ředidla





9040 X4 HS Clear Coat

Vysoce lesklý čirý lak HS



Vysoce kvalitní čirý lak HS odolný proti poškrábání, který se vyznačuje krátkou dobou schnutí, vysokým leskem a dlouhotrvajícím udržením lesku.

- › Sušení (20 °C): 8–12 h
- › Sušení (60 °C): 20–25 min
- › Doba zpracovatelnosti: >60 min
- › Jednoduchá aplikace s vynikajícím rozlivem
- › Brilantní a dlouhotrvající lesk
- › Vysoká trvanlivost a odolnost vůči zežloutnutí
- › Tužidlo 2:1 (9220, 9230, 9250, 9270), bez ředidla



9030 X3 HS Clear Coat

Čirý lak HS



Vysoce kvalitní čirý lak HS odolný proti poškrábání, který se vyznačuje krátkou dobou schnutí, vysokým leskem a dlouhotrvajícím udržením lesku.

- › Sušení (20 °C): 8–12 h
- › Sušení (60 °C): 20–25 min
- › Doba zpracovatelnosti: >60 min
- › Jednoduchá aplikace s vynikajícím rozlivem
- › Brilantní a dlouhotrvající lesk
- › Vysoká trvanlivost a odolnost vůči zežloutnutí
- › Tužidlo 2:1, (9083, 9085), bez ředidla



9410 X41 Matt

Matný čirý lak HS



Systém matného čírého laku speciálně vyvinutý pro reprodukci široké škály úrovní lesku smícháním 9410 X41 Matt s 9050 X5 HS Clear Coat. Snadná aplikace zajišťuje úžasný hladký matný/polesklý vzhled. Systém je vhodný pro opravy celé karoserie nebo panelů.

Úrovně lesku (hmotnost %)	Mat 1 Flatt	Mat 2 Mat	Mat 3	Mat 4 Satin	Mat 5 Pololesklý
% lesku	0–10 %	10–20 %	20–30 %	30–45 %	50–60 %
9410 X41 Matt	100	80	50	30	0
9050 X5 HS Clear Coat	0	20	50	70	100
Míchací poměr s tužidlem	3:1	2:1	2:1	2:1	2:1

Obsah:
1 l



9700 X70 DTM

Čirý lak HS se zvýšenou přilnavostí



9710 X71 DTM Matt

Matný čirý lak HS se zvýšenou přilnavostí



Tento matný čirý systém je vhodný pro aplikaci přímo na kovové podklady, které vyžadují matný povrch. Povlak zdůrazňuje kovový vzhled a chrání povrch před povětrnostními vlivy. X71 (0–5 % lesku) lze míchat s X70 (100 % lesku) pro dosažení polomatného, saténového nebo polelesklého vzhledu.

Úrovně lesku (hmotnost %)	Mat 1 Flatt	Mat 2 Mat	Mat 3	Mat 4 Satin	Mat 5 Pololesklý	Lesklý
% lesku	5–10 %	10–20 %	20–30 %	30–45 %	50–60 %	100 %
9700 X70 DTM	100	90	80	75	70	0
9710 X71 DTM Matt	0	10	20	25	30	100
Míchací poměr s tužidlem	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1
Míchací poměr s ředidlem	30–50 %	30–40 %	30 %	30 %	30 %	0 %

Obsah:
1 l



9004 Clear Finish

1K lesklý akrylový čirý lak

Vysoce kvalitní lesklý čirý lak v aerosolu pro bodové opravy při povrchové úpravě automobilů. Vhodný i pro vodou ředitelné základní nátěry. Speciální receptura umožňuje vysokou odolnost a ochranu proti žloutnutí.

- › Sušení (20 °C): 60–90 min
- › Lesklý akrylový povrch

Obsah:
500 ml



7170 Black Finish

Černá matná barva

1K černá matná barva na bázi kvalitní nitrocelulózové pryskyřice.

- › Sušení (20 °C): 120–180 min
- › Vysoký krycí výkon
- › Rychlé schnutí
- › Trvanlivost

Obsah: 750 ml Barva: Černá ●



9005 Black Finish Spray

Akrylová černá matná barva

Vysoce kvalitní akrylová černá matná barva v aerosolu pro všeobecné použití.

- › Sušení (20 °C): 20–30 min
- › Dobrá přilnavost
- › Vysoký krycí výkon
- › Úsporné využití

Obsah: 500 ml Barva: Černá ●



6116 B-Paint

Barva na nárazníky

1K speciální strukturovaný povlak na plastové části karoserie.

- › Sušení (20 °C): 30 min
- › Sušení (60 °C): 15 min
- › Přímá aplikace (bez základního nátěru)
- › Regulace struktury se vzdáleností postřiku

Obsah: 750 ml Barva: Černá ●



9008 B-Paint Spray

Barva na nárazníky ve spreji

1K speciální strukturovaný povlak na plastové části karoserie.

- › Sušení (20 °C): 20–30 min
- › Dobré pokrytí
- › Přímá aplikace (bez základního nátěru)
- › Regulace struktury se vzdáleností postřiku

Obsah: 500 ml Barva: Černá ●



9009 Rim Restore

1K stříbrná barva na kola

Vysoce lesklá stříbrná barva pro obnovu vzhledu ráfků kol a ozdobných krytů kol. Na bázi nitrocelulózové pryskyřice s vysoce kvalitními hliníkovými pigmenty.

- › Sušení (20 °C): 120–180 min
- › Velmi dobrá přilnavost k různým podkladům
- › Vhodná pro chromované, kovové a plastové díly
- › Vysoký krycí výkon, úsporné použití

Obsah: 750 ml Barva: Černá ●



9002 Gorilla

2K ochranný nátěr pro velké zatížení

DTM

Vysoce odolná, pevná a mírně flexibilní 2K polyuretan-akrylová barva poskytující ochranný nátěr odolný proti poškrábání na různých površích. Odolá i těm nejnáročnějším situacím a chrání před palivou, oleji, vodou a solí.

Může se použít pro:



- › Vysoká odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům
- › Vynikající odolnost proti nárazům a poškrábání
- › V závislosti na aplikaci lze stříkat jemné i hrubé struktury
- › Silná přilnavost na široké škále suchých podkladů
- › Poskytuje odolný povrch proti poškrábání a skvrnám
- › Lze aplikovat pistolí UBS nebo HVLP, válečkem nebo štětcem
- › Vysoká odolnost vůči palivám a olejům
- › Lze použít jako odhlučňovací výrobek v podběžích kol, podvozků osobních a nákladních automobilů...
- › Jednoduché a snadné použití

Obsah: 600 ml Barva: Černá ● / Transparentní – tónovací ●



7007 Rim Restore Spray

Stříbrná barva ve spreji na kola

Stříbrná barva v aerosolu pro obnovu vzhledu ráfků kol a ozdobných krytů kol. Na bázi nitrocelulózové pryskyřice s vysoce kvalitními hliníkovými pigmenty.

- › Vynikající přilnavost k různým podkladům
- › Vhodná pro chromované, kovové a plastové díly
- › Vysoký krycí výkon, úsporné použití

Obsah:
400 ml



1072 HT Paint Spray

Teplotně odolný nátěr

Barva v aerosolu je určena k ochraně povrchů vystavených vysokým teplotám (výfuky, části motoru atd.).

- › Vynikající přilnavost k různým kovovým podkladům
- › Odolnost vůči teplotám do 600 °C
- › Antikorozní ochrana

Obsah: Barva: Černá ● / Stříbrná ●



9584 Prefill DME

Předplnění sprej DME

Plechovka předplněného spreje s vhodným hnacím plynem a ředidlem pro plnění barvou.

- › Speciální aerosolová hlava pro nanášení barvy

Obsah:
400 ml



2793 1K HS Acryl Converter

Akrylový konvertor pro aerosoly

1K konvertor pro převod vysoce pevných 2K vrchních nátěrů na 1K akrylové vrchní nátěry připravené k použití.

Obsah:
1 l



9585 2K Prefill

2K předplněný sprej

2K plechovka předplněného spreje s vhodným hnacím plynem, rozpouštědlem a tužidlem. Vhodná pro 2K rozpouštědlové vrchní laky.

- › Speciální aerosolová hlava pro nanášení barvy

Obsah:
400 ml

Tužidla

#LessIsMore

Velmi malý výběr tužidel a ředidel pokrývá celou škálu nátěrů.



Zajišťuje používání vždy čerstvých tužidel



Lepší obrat zásob s menším počtem různých produktů



Snížení rizika chyb v aplikaci




silco

Přehled	9122	9330	9220	9650	3950	9082	7125	2120	7225
	9123	9350	9230			9083		2130	
	9125	9370	9250			9085			
	9127		9270						
Primery									
7120 M12 SFR Superfast	-	-	-	-	-	-	●	-	-
9900 M9 Surfacer	-	-	●	-	●	-	-	-	-
7080 M8 Acryfill	-	-	-	-	-	●	-	-	-
7100 M10 2K Sealer	-	-	●	-	-	-	-	-	-
2110 Epo-Prime	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7220 M22 Wash primer	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Číré laky a barvy									
9600 SFR X-Cure	-	-	-	●	-	-	-	-	-
9150 X15 Lumina	-	●	-	-	-	-	-	-	-
9130 X13 Spectrum NG	-	●	-	-	-	-	-	-	-
9120 X12 Supreme	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9110 X11 Spectrum Lite	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9100 X10 System Clear	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9060 X6 UHS Clear Coat	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9090 X9 Superfast	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9050 X5 HS Clear Coat	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9040 X4 HS Clear Coat	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9030 X3 HS Clear Coat	-	-	-	-	-	●	-	-	-
9410 X41 Matt	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9700 X70 DTM / 9710 X71 DTM Matt	-	-	-	-	-	●	-	-	-
9002 Gorilla	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Systém míchání barev									
UniMix 30	●	-	●	-	-	-	-	-	-

Systém leštění



Procesní diagram

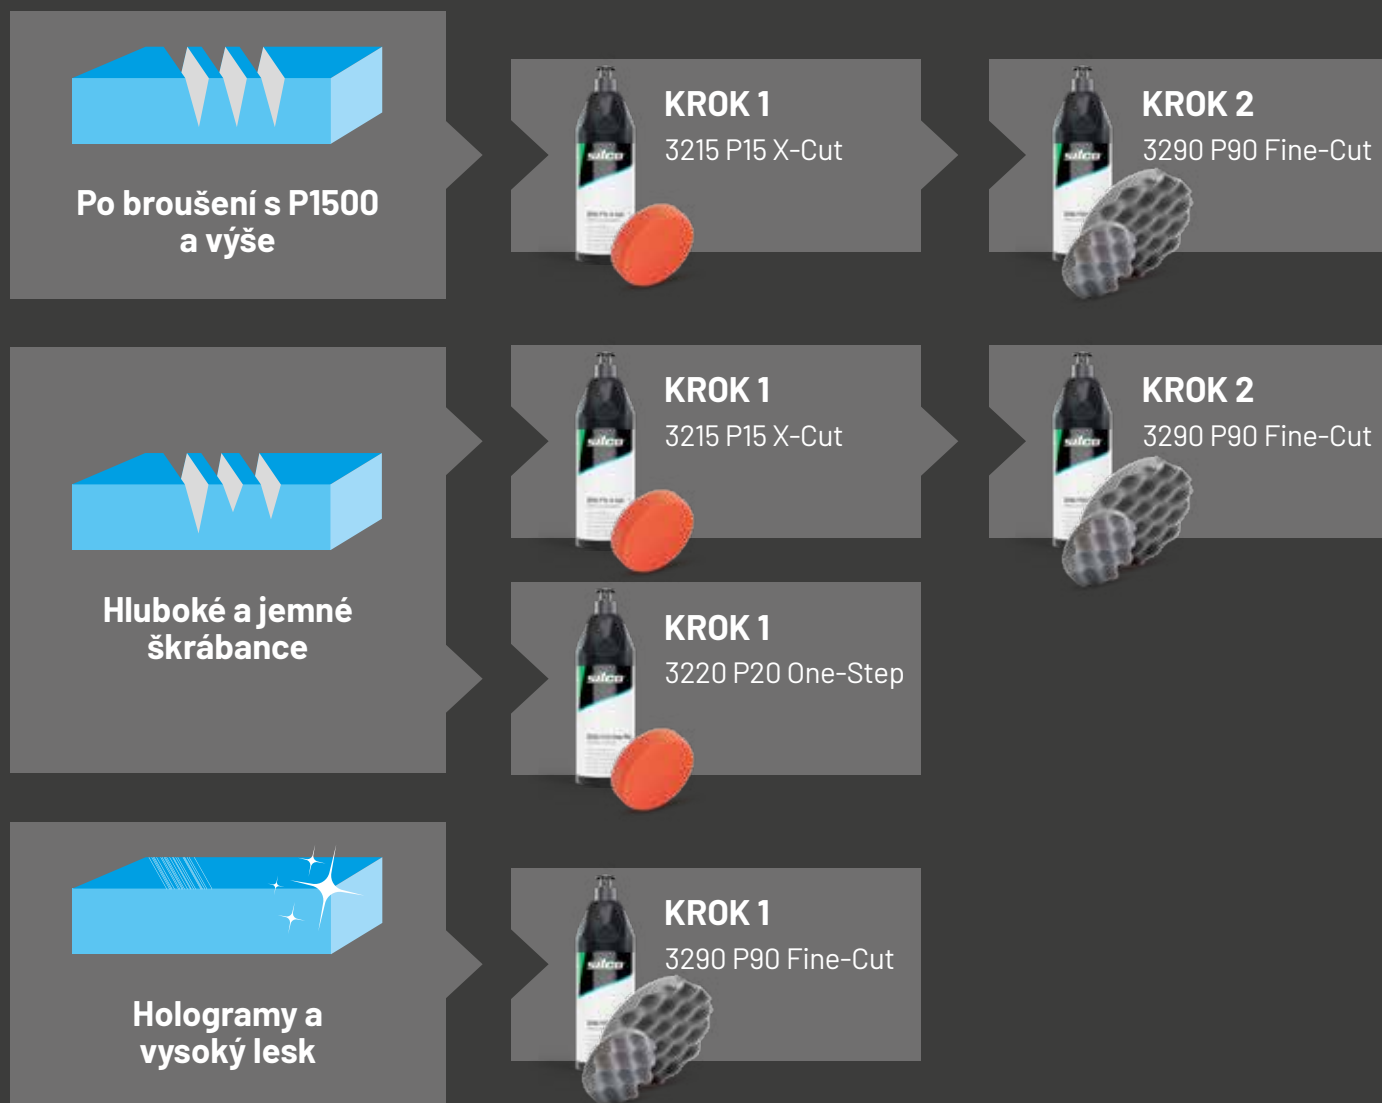

NEW



3215 P15 X-Cut

Velmi hrubá lešticí pasta

Profesionální řezný přípravek pro první krok rychlého odstranění škrábanců a přípravu povrchu na leštění.

- › Účinně odstraňuje stopy po broušení (P1500 nebo jemnější)
- › Optimalizováno pro systémy barev HS
- › Snadná aplikace a vyšší rychlost procesu
- › Optimalizováno pro vlněné podložky

Řez: ██████████
Lesk: ██████████

Obsah:
1 kg

NEW



3220 P20 One-Step

Přípravek „vše v jednom“

Vysoce výkonné složení pro řezání a povrchové úpravy, která poskytuje lesklý povrch v jednom jednoduchém kroku.

- › Trvale odstraňuje stopy po broušení P1500
- › Zanechává hluboký, vysoce lesklý povrch
- › Kombinuje řezání a povrchovou úpravu, čímž šetří čas
- › Optimalizováno pro vlněné podložky

Řez: ██████████
Lesk: ██████████

Obsah:
1 kg

NEW



3290 P90 Fine-Cut

Odstraňovač hologramů a krouživé škrábance

Přípravek pro druhý krok povrchové úpravy na odstranění krouživé škrábance a dosažení bezchybného lesklého povrchu.

- › Trvale odstraňuje krouživé škrábance a hologramy a zajišťuje vysoký lesk
- › Kompatibilní se všemi systémy barev
- › Snadná a plynulá aplikace pro profesionální výsledky

Řez: ██████████
Lesk: ██████████

Obsah:
1 kg



8067 Microfibre Cloth

Bezešvá oboustranná utěrka z mikrovlákn

Tato utěrka je ideální pro detailní čištění. Bezpečně a snadno odstraňuje zbytky z leštěných, glazovaných a voskovaných povrchů a zanechává je beze proužek.

Rozměry:
40 × 40 cm

NEW



3251 Cutting Foam Pad

Hrubá compoundní podložka

Hrubá podložka z vysoce kvalitní pěny, ideální pro compoundování.

- › Oranžová pěna s uzavřenými buňkami udržuje směs na povrchu podložky
- › Nižší tuhost buněk zvyšuje použitelnost

Rozměry:
ø 100 × 25 mm / ø 145 × 25 mm

NEW



3252 Finishing Foam Pad

Jemná lešticí podložka

Měkká vaflová podložka s pěnou s otevřenými buňkami zabraňuje zahřívání. Ideální pro finální leštění a dosažení vysokého lesku.

- › Zabraňuje nahromadění tepla při leštění
- › Neakumulativní struktura zajišťuje čistý, vysoce lesklý povrch
- › Měkká a flexibilní textura je ideální pro závěrečné úpravy

Rozměry:
ø 100 × 25 mm / ø 145 × 25 mm

NEW



3250 Wool Pad

Kompoundní podložka z jehněčí kůže

Prvotřídní lešticí jehněčí kůže pro všechny typy leštění čirých laků až po konečné utěsnění. Vhodná pro automobilový, námořní a další průmysl.

- › Velmi pevný a odolný materiál
- › Podklad na suchý zip

Rozměry:
ø 150 mm



3280 Finish Inspection

Čistič pro prohlídku leštěného povrchu

Finish Inspection odstraňuje tuk a prach a umožňuje lepší výsledek kvality povrchu po leštění.

Obsah:
500 ml



8110 Clay Bar Coarse

Syntetická čisticí hmota pro tvrdé čiré laky

Tato jílová kostka dokáže snadno odstranit brouky, dehet, silniční nečistoty, brzdový prach, oxidaci, povrchovou rez, přestříkání laku a mnoho dalšího.


- › Hloubkové čištění, které účinně odstraňuje nečistoty z jakéhokoli lakovaného nebo skleněného povrchu, včetně široké škály povrchových nečistot
- › Obsahuje sloučeniny titanu, které pomáhají odstraňovat velmi lehká poškození a zároveň se cíleně zaměřují na znečištění spojeného povrchu a odstraňují je

Obsah:
2 jílové kostky (200 g)

Lepení a těsnění

4520 Fast 20 AOM

Lepidlo na čelní sklo bez primeru

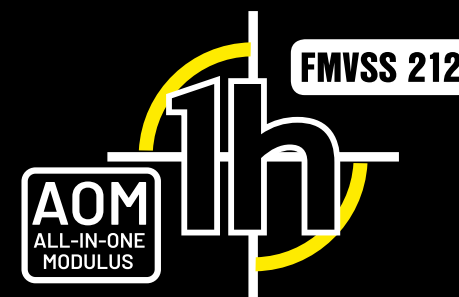

Nabízí vysokou torzní stabilitu a je vhodné pro všechny typy vozidel



Doba odjezdu
1h



Žádné rušení antén
a vyhřívání oken



Splňuje přísné požadavky americké bezpečnostní normy FMVSS 212





2015 Underbody Bitumen

Bitumenová ochrana podvozku

Nátěr podvozku na bázi bitumenu. Vynutito pro aplikaci bez kapání a prověšení. Poskytuje vynikající a trvanlivou ochranu proti korozi, odletujícím kamínkům, soli atd. Vhodné pro různé díly podvozku, podlahové panely, odlitky kol atd. Nepoužívejte ji na brzdové nebo výfukové systémy.

- › Vynikající tvorba bariér
- › Silná přilnavost na surovém nebo lakovaném kovu, plastech nebo staré ochraně podvozku
- › Vytváří ochranný film proti odletujícím kamínkům, soli, hluku atd.
- › Odolné vůči vodě, kyselým a alkalickým roztokům
- › Není přelakovatelný

Obsah: 1 kg
Barva: Černá ●



7005 Underbody Bitumen Spray

Bitumenová ochrana podvozku

Ochrana podvozku na bázi bitumenu ve spreji.

- › Silná přilnavost na surovém nebo lakovaném kovu, plastech a staré ochraně podvozku
- › Vytváří ochranný film proti odletujícím kamínkům, soli, hluku atd.
- › Není přelakovatelný

Obsah: 500 ml
Barva: Černá ●



3025 Underbody Wax

Ochrana podvozku na bázi vosku

Vysoce účinný podkladový nátěr na bázi vosku bez obsahu bitumenu určený k opravě a vylepšení stávající ochrany podvozku vozidel. Ideální pro aplikaci na spodní části karoserie, jako jsou podlahové panely, podběhy kol a části podvozku.

- › Vynikající ochrana proti korozi
- › Silná hydrofobní bariéra proti korozi způsobené vlhkostí a silniční soli
- › Bezpečné pro plasty, gumu a barvy
- › Splňuje finskou normu SFS 4087 pro spolehlivý výkon

Obsah: 1 l
Barva: Černá ●



2005 Stone Chip Spray

Přelakovatelná ochrana podvozku

Rychleschnoucí, přelakovatelná ochrana podvozku ve spreji.

- › Silná přilnavost na surovém nebo lakovaném kovu, plastech nebo staré ochraně podvozku
- › Pružnost a trvanlivost
- › Vytváří ochranný film proti odletujícím kamínkům, soli, hluku atd.
- › Strukturu lze regulovat pomocí tlaku a vzdálenosti
- › Rychlé schnutí

Obsah: 500 ml
Barva: Černá ● / Šedá ●



2040 Stone Chip Guard

Přelakovatelný podvozek
Ochrana

Rychleschnoucí, přelakovatelná ochrana podvozku.

- › Silná přilnavost na surový nebo galvanizovaný kov nebo starou ochranu podvozku
- › Pružnost, trvanlivost
- › Vytváří ochranný film proti odletujícím kamínkům, soli, hluku atd.
- › Regulace struktury tlakem a vzdáleností
- › Rychlé schnutí

Obsah: 1 kg Barva: Černá ● / Šedá ● / Bílá ○



3005 Cavity Coat Spray

Ochrana dutin

Ochranný nátěr na bázi speciálních vosků ve spreji. Jeho vysoký bod tání zabraňuje vytékání při vyšších letních teplotách

- › Silná přilnavost a pronikání do všech dutin vozidla
- › Dlouhodobá ochrana proti korozi

Obsah: 500 ml Barva: Transparentní ○



3015 Cavity Wax

Ochrana dutin

Vysoce účinný ochranný nátěr na bázi vosku určený k zajištění výjimečné antikorozi ochrany dutin karoserie vozidla. Zajišťuje důkladné pokrytí a zároveň zůstává pružný i po aplikaci, aby poskytoval trvalou ochranu proti rzi, vlhkosti a silniční soli v citlivých oblastech, jako jsou sloupky dveří, prahy a motorový prostor.

- › Prodlužuje životnost kovových povrchů
- › Dosáhne na těžko přístupná místa a chrání je
- › Bezpečný pro plasty, gumy a barvy
- › Chrání proti soli, vlhkosti a korozi
- › Nepřetržitá ochrana bez nutnosti opakované aplikace
- › Transparentní barva

Obsah: 1 l Barva: Transparentní ○



2006 UBS Gun

Vysoce kvalitní pistole s regulací vzoru

Profesionální aplikační pistole s regulací stříkání pro ochranu proti odlétajícím kamínkům, bitumen na podvozek nebo vosky na dutiny.

- › Tělo z poniklovaného hliníku
- › 900 mm sonda pro dávkování vosku
- › Regulace vzoru a struktury



5050 Power-Fix

2K PU lepidlo

Unikátní polyuretanový lepicí materiál na opravy plastových součástí, vhodný pro strukturální i kosmetické opravy. Je ideální pro plastové nárazníky, blatníky, spoilery, kryty světlometů, chladiče a další v automobilovém a dalších průmyslových odvětvích. Toto lepidlo je užitečné zejména tam, kde je potřeba rychlé vytvrzení téměř na všech typech plastových materiálů.

- › Doba sušení: 1-2 min
- › Další zpracování (např. broušení, řezání závitů atd.) je možné po 10-30 min
- › Přelakovatelný po 60 min
- › Odolný vůči olejům, rozpouštědlům, kyselinám atd.
- › Bez rozpouštědel



Obsah:
50 ml



4942 Mixing Tips

Míchací hroty pro 2K PU lepidlo 5050 Power-Fix.

Balení:
12 ks



4905 Application Gun

Aplikační pistole pro 2K PU lepidlo

Profesionální aplikační pistole určená pro použití s 2K polyuretanovými lepidly.



5030 Power-Seal

PU lepicí těsnicí hmota

1K přelakovatelný, trvale elastický polyuretanový tmel pro těsnění a lepení.

- › Silná přilnavost k většině konstrukčních materiálů (ocel, galvanizovaná ocel, hliník, dřevo, keramika, plast atd.)
- › Odolný vůči atmosférickým vlivům a teplotě
- › Pevné a pružné spojení
- › Přelakovatelný téměř jakoukoli barvou
- › Rychlé schnutí



Obsah: Barva:
300 ml Bílá ☐ Šedá ☒ Černá ☐

NEW



5032 PU Seam Sealer

PU lepicí těsnicí hmota

Rychlé vytvrzení, výjimečné těsnění a lepení, vzhled podobný OEM s vynikajícími vlastnostmi tlumení vibrací a zvuku. Krátce po nanesení se snadno roztírá a přemalovává.

- › Silná přilnavost k různým konstrukčním materiálům (ocel, galvanizovaná ocel, hliník, plast atd.)
- › Odolná vůči atmosférickým vlivům a teplotě
- › Pevné a pružné spojení
- › Přelakovatelná téměř jakoukoli barvou
- › Rychlé schnutí

Obsah: 310 ml Barva: Bílá ● Šedá ● Černá ●

COMING SOON



5040 MS Spray-Seal

MS polymerní těsnicí hmota ve spreji

Elastické lepidlo a těsnicí hmota ve spreji umožňuje přesnou reprodukci švů OEM a textur na panelech karoserie. Výrobek vytvrzuje vzdušnou vlhkostí a vytváří pružné, trvanlivé těsnění, které odolává vibracím, korozi a povětrnostním vlivům.

- › Silná přilnavost k různým materiálům (ocel, galvanizovaná ocel, hliník, plast atd.)
- › Odolná vůči atmosférickým vlivům a teplotě
- › Pevné a pružné spojení
- › Přelakovatelná téměř jakoukoli barvou
- › Rychlé schnutí

Obsah: 310 ml Barva: Bílá ● Šedá ● Černá ●

COMING SOON



4943 Dispensing Plastic Nozzles

Balení těsnicích trysek na tmelící kazety

Plastové aplikační trysky pro těsnicí hmoty a lepidla, určené pro použití se standardními tmelícími kazetami.

Obsahuje:

- › Motýlková tryška – 3 ks
- › Klasická kuželová tryška – 3 ks
- › Stěrková tryška 2 × 20 mm – 3 ks
- › Stěrková tryška 2 × 30 mm – 3 ks
- › Kulatá tryška – 3 ks



1410 Seam-Seal

Štětcem nanášená těsnicí hmota na švy

1K štětcem nanášená tmel na švy na bázi PU (polyuretanu). Po vytvrzení vytváří silnou, pružnou vrstvu s vynikajícími těsnicími a spojovacími vlastnostmi.

- › Přelakovatelná rozpouštědlovými a vodou ředitelnými barvami
- › Odolná vůči vodě, oleji, benzínu atd.
- › Rychlé schnutí

Obsah: 850 g Barva: Šedá ●



5003 Nylon Brush

Speciální štětec pro nanášení tmelů na švy.



3109 Double-Sided Mount Tape

Vysokopevnostní akrylová montážní páska

Oboustranná montážní páska pro velké zatížení. Při vystavení tlaku se aktivuje speciální akrylátové lepidlo.

- › Silná trvalá přilnavost a odolnost proti vibracím
- › Odolná vůči benzínu, olejům, UV záření, povětrnostním podmínkám atd.

Rozměry:
6 mm × 10 m / 12 mm × 10 m / 25 mm × 10 m



4520 Fast 20 AOM

Lepidlo na čelní sklo bez primeru

Jednosložkové, rychle vytvrzující, pružné polyuretanové lepidlo s vysokou pevností pro lepení automobilového skla. Receptura lepidla All-In-One Modulus nabízí vysokou torzní stabilitu a je vhodné pro všechny typy vozidel. Zajišťuje bezpečné používání vozidla již 60 minut po instalaci čelního skla u vozidel vybavených airbagem při teplotě 23 °C a vlhkosti 50 %, což odpovídá přísné americké bezpečnostní normě FMVSS 212.

- › Snadná aplikace, stabilní – bez prohýbání
- › Odolnost vůči stárnutí
- › Není nutný primer (pouze aktivátor 5090)
- › Nekoroduje; zabraňuje kontaktní korozi hliníkovou karoserií
- › Vhodné pro použití s integrovanými anténami



Obsah:
310 ml



5090 Cleaner Activator

Tento výrobek je určen k čištění a přípravě podkladů (např. lakovaných povrchů a keramických nátěrů na čelních sklech) pro aplikaci přípravku Silco 4520 Fast 20 AOM.

 Obsah:
30 ml / 250 ml




5082 Adhesion Primer

Černý adhezí primer

Primer, který zlepšuje přilnavost PU lepidel a těsnících hmot Silco na čelní sklo. Poskytuje dodatečnou ochranu tím, že vytváří úplnou bariéru proti UV záření, a je ideální jako základní vrstva na čelní skla při prvotní montáži i opravách v automobilovém průmyslu.

 Obsah:
250 ml / 30 ml

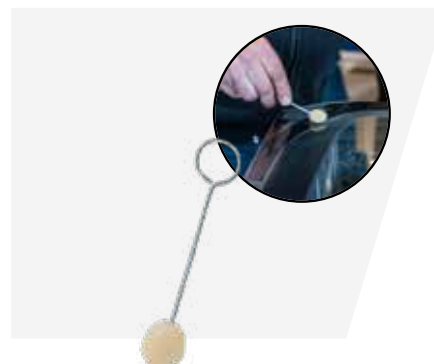

5701 Applicator Brush

Aplikační štětec pro aplikaci 5090 Cleaner Activator nebo 5082 Black Adhesion Primer.

Balení:
100 ks



3002 Proseal

Vysokoteplotní silikonová těsnicí hmota

Vysoce kvalitní, trvale pružná silikonová těsnicí hmota černé barvy.

- › Dobrá přilnavost na mnoha podkladech
- › Odolnost vůči vysokým teplotám (do 230 °C)
- › Odolnost proti vibracím a vynikající chemická odolnost
- › Vhodná k utěsnění světel automobilů, vany, krytů motorů atd.

 Obsah:
200 ml

Spotřební materiál pro karosárny

Vybrané technologie:



Panenské
suroviny

Použití panenských surovin zajišťuje konzistentní a opakovatelné výsledky povrchových úprav vašich výrobků.



Udržitelné
suroviny

Používání udržitelných recyklovaných materiálů podporuje odpovědnost k životnímu prostředí a zároveň zachovává kvalitu a výkonnost výrobků.

2950 Twist-Cup

System flexibilních kelímků na barvu



Nspotřebovanou barvu
uschovejte na později



Použití s
různými stříkacími pistolemi



K dispozici s sítovanými víky 190 nebo
125 mikronů





3030 Soft-3

Měkké 3vrstvé čisticí papírové utěrky

3vrstvé měkké papírové utěrky nepouštějící vlákna jsou určeny k čištění a odmašťování automobilů, náradí a částí karoserie.

- › Vhodný pro odmaštění před lakováním
- › 100 % celulóza, vynikající absorpce
- › Extra silné, nepouštějící vlákna
- › Odolné vůči rozpouštědlům
- › Prodává se samostatně: nástěnný držák na role

Rozměry:
26 cm × 195 m



9515 D15 Silicone Remover

Vysoce silný odmašťovač

Vysoce kvalitní antsilikonový odmašťovač pro přípravu povrchu před lakováním. Účinně odstraňuje zbytky tuku, oleje, vosku, silikonů a dalších látek. Vhodný k čištění a odmašťování různých povrchů, včetně:

- › Holá ocel, hliník, pozinkovaná ocel
- › Plastové díly, primery, povrchové nátěry a plniče
- › Všechny druhy stávajících nátěrů

Obsah:
1 l / 5 l



9525 D25 Silicone Remover

Vysoce silný odmašťovač

Vysoce účinný odmašťovač a odstraňovač silikonu pro přípravu povrchu před lakováním. Účinně odstraňuje zbytky tuku, oleje, vosku, silikonů a dalších látek. Vhodný k čištění a odmašťování různých povrchů, včetně:

- › Holá ocel, hliník, pozinkovaná ocel
- › Plastové díly, primery, povrchové nátěry a plniče
- › Všechny typy stávajících nátěrů

Obsah:
5 l



8515 WB Silicone Remover

Odmašťovací čisticí prostředek na vodní bázi

Vodou ředitelný předčisticí a odmašťovací prostředek určený k odstraňování nečistot, prachu, třísek a k odmašťování různých povrchů. Je vhodný k použití na staré nátěrové vrstvy, transportní primery a jiné typy primerů, stejně jako na kovové povrchy (včetně oceli, hliníku a galvanizovaných dílů) a plastové povrchy před aplikací primerů na vodní bázi.

Obsah:
5 l

Odmašťování dominance



5203 Anti-Sil Sprayer

Antisilikonový postřikovač

Profesionální postřikovač s PP (polypropylenovým) čerpadlem, určený k aplikaci s antisilikonovým odmašťovačem. Má využitelný objem 1 l a provozní tlak 3 bary.

- › Těsnění: Viton



2205 Towel TNT

Antisilikonová čistící utěrka

Utěrka vyrobená ze speciálního netkaného materiálu, určená speciálně pro použití s antisilikonovým odmašťovačem.

- › Vysoká absorpce
- › Odolná proti rozpouštědlům a nepouštějící vlákna
- › Velmi měkká
- › Prodává se samostatně: nástěnný držák na role



2531 Blue-Tex

Antisilikonová utěrka

Vysoce absorpční čistící utěrka odolná vůči rozpouštědlům, navržena speciálně pro použití s antisilikonovým odmašťovačem.

- › Prodává se samostatně: nástěnný držák na role



Použitelný objem:
1 l

Rozměry:	Balení:
30 × 38 cm	450 ks, role v zásobníku
30 × 38 cm	500 ks, role

Rozměry:	Balení:
32 × 36 cm	300 ks, role v zásobníku
32 × 36 cm	35 ks, balení



2206 Wave-Rag

Vlnitá utěrka proti prachu

Univerzální pryskyřičná utěrka ve tvaru vlny s vynikající schopností pohlcovat prach, vyrobená z oděruvzdorné vysoce savé rayonové gázy. Při správném použití nezanechává žádné zbytky.

- › Snadné rozložení
- › Měkká struktura s vysokou schopností absorbovat prach
- › Nezanechává žádné zbytky

Rozměry: 80 × 90 cm
Balení: 1 ks



2210 WB-Rag

Utěrka WB proti prachu

Speciální utěrka je primárně určena pro použití při lakování na bázi vody, což zajišťuje nulový přenos pryskyřice na povrch. Svým složením poskytuje maximální bezpečnost při odstraňování nedokonalostí a prachových částic, a to jak před nanašením barvy i mezi jednotlivými vrstvami.

- › Přílnavost citlivá na tlak
- › Měkká struktura s vysokou schopností absorbovat prach
- › Nezanechává žádné zbytky

Balení: 25 ks



2215 Anti-Static Wipe

Antistatická odmašťovací utěrka

Utěrka na vodní bázi vyrobená z jedinečné tkaniny z 80 g mikrovlnáka, napuštěná odmašťovačem velmi nízkým obsahem těkavých organických látek.

- › Přílnavost citlivá na tlak
- › Měkká struktura s vysokou schopností absorbovat prach
- › Nezanechává zbytky

Rozměry: 32 × 40 cm
Balení: 25 ks



5555 Nitro Thinner



Vysoce kvalitní nitrocelulózové ředidlo proti bělení, vhodné pro použití při povrchové úpravě automobilů. Ideální pro ředění nitrocelulózových barev a jako čisticí prostředek.

- › Zlepšuje pružnost a lesk barvy
- › Neobsahuje recyklovaná rozpouštědla
- › Speciální aditiva zabraňují bělení
- › Vyrobený z vysoce kvalitních a čistých surovin
- › Vyhovující požadavkům VOC



Obsah: 11 / 51 / 25 l



5505 Solvent Cleaner

Univerzální rozpouštědlový čistič



Ředidlo pro ředění nitrocelulóзовých nátěrů a pro použití jako čisticí prostředek.



Obsah:
25 l



5503 Solvent Cleaner

Univerzální rozpouštědlový čistič



Nitro ředidlo pro všeobecné použití při povrchové úpravě automobilů. Vhodný k ředění nitrocelulóзовých nátěrů a k čištění nářadí.



Obsah:
25 l



7030-7050-7070 Thinner-Reducer

Prvotřídní akrylové ředidlo



Vysoce kvalitní ředidlo pro ředění akrylových a polyuretanových nátěrů při povrchové úpravě automobilů. Vhodný i pro základní nátěry na bázi rozpouštědel.

› Vysoce kvalitní, extrémně čisté suroviny

Receptura ředidla obsahuje zvláště cenná rozpouštědla, která výrazně zlepšují tekutost a lesk přímé lesklé barvy nebo čírého laku.



Obsah:
5 l / pomalý, standardní, rychlý
1 l / standardní, rychlý
500 ml / standardní

**Čistota, která
působí**






7055 Basecoat Thinner

Standardní ředidlo pro základní nátěr



Vysoce kvalitní ředidlo pro základní nátěry určené k ředění základních nátěrů na bázi rozpouštědel používaných při povrchové úpravě automobilů.

- › Neobsahuje recyklovaná rozpouštědla
- › Vysoká kvalita a extrémně čisté suroviny



Obsah:
1 l



5504 Universal Thinner

Univerzální PU ředidlo



Ředidlo pro ředění akrylových a polyuretanových barev a nátěrů.



Obsah:
1 l



5506 Universal Hardener

HS univerzální akrylové tužidlo

Víceúčelové akrylové tužidlo vhodné pro 2K primery-plniče, číré laky a další. Je založen na vysoce kvalitním isokyanátu a je plněn dusíkem, což prodlužuje jeho trvanlivost.



Obsah:
1 l



8510 WB Thinner

Univerzální ředidlo na vodní bázi

Univerzální ředidlo na vodní bázi pro ředění základních nátěrů na vodní bázi.



Obsah:
1 l, 5 l



2115 Epoxy Thinner

Prvotřídní epoxidové ředidlo



Kvalitní epoxidové ředidlo pro použití v kombinaci s 2110 Epo-Prime a 2130 Epoxy Hardener (rychlý).

- › Neobsahuje recyklovaná rozpouštědla
- › Vyrobeno z vysoce kvalitních, čistých surovin

Obsah:
11 / 5 l



6070 Fade-Thinner

Rozstříkové ředidlo



Speciálně vyvinuté ředidlo pro rozpouštění přestříků a vyblednutí okrajů vzniklých při bodových opravách nebo míchání, které usnadňuje vyblednutí a míchání čirých nátěrů.

- › Již žádné suché, nejednotné okraje nebo viditelné opravy

Obsah:
1 l



6075 Fade-Thinner Spray

Rozstříkové ředidlo



Speciálně vyvinuté ředidlo pro rozpouštění přestříků a vyblednutí okrajů vzniklých při bodových opravách nebo míchání, které usnadňuje vyblednutí a míchání čirých nátěrů.

- › Již žádné suché, nejednotné okraje nebo viditelné opravy

Obsah:
500 ml



3130 Accelerator

2K urychlovač

Univerzální urychlovač pro 2K polyuretanové nebo akrylátové autoopravárenské materiály.

- › Přidat: 1-3 % (10-30 ml/1000 ml)

Obsah:
500 ml

Navrženo pro konzistenci




2403 Mix-Sticks

Plastové míchací tyčinky

Tyto prvotřídní míchací tyčinky ve tvaru písmene S mají zvýšenou pevnost, čímž se snižuje riziko ohnutí nebo zlomení, a zajišťují tak rovnoměrné míchání a spolehlivé výsledky aplikace.

- › Vhodné pro míchací kelímky až do objemu 1400 ml
- › 500 kusů baleno v samovydávací krabici
- › Barva: černá

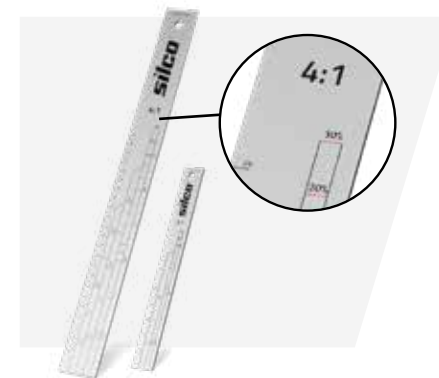


2404-2408 Mix-Sticks

Hliníkové míchací tyčinky

2404	Míchací pravítko Silco 2:1 / 3:1
2405	Míchací pravítko Silco 4:1 / 5:1
2406	Míchací pravítko Silco mini 2:1 / 3:1
2407	Míchací pravítko Silco mini 4:1 / 5:1
2408	Míchací pravítko Silco SFR 1:1 / 3:1
2409	Míchací pravítko Silco, 2:1/1:0,75
2410	Míchací pravítko Silco mini, 2:1/1:0,75

Balení:
500 ks, dávkovací krabička

Délka:
200 mm

**BEST
SELLER**

1852 Mix-Cup

Kelímek na míchání barev

Míchací kelímky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu a jsou označeny objemovými mírami a různými míchacími poměry.

› Víko je k dispozici samostatně

1852-0,385	Míchací kelímek, 385 ml
1852-0,385-I	Víko, 385 ml
1852-0,75	Míchací kelímek, 750 ml
1852-0,75-I	Víko, 750 ml
1852-1,4	Míchací kelímek, 1.400 ml
1852-1,4-I	Víko, 1.400 ml
1852-2,3	Míchací kelímek, 2.300 ml
1852-2,3-I	Víko, 2.300 ml



2950 Twist-Cup

Systém flexibilních kelímků na barvu

Snadný a čistý způsob přípravy nátěru, který šetří náklady na materiál a čas obsluhy. Díky speciálním adaptérům ji lze snadno namontovat na nejoblíbenější stříkací pistole na trhu. Flexibilní kelímky na barvu umožňují stříkat ze všech úhlů a eliminují potřebu tradičních míchacích kelímků a filtrů. Tento systém také umožňuje skladování a pozdější využití zbytků barvy.

Sitko:
125 µ, 190 µ

400 ml / 600 ml / 850 ml



3365 Micro Tip

Aplikační štětec

Sada se 100 retušovacími štětci, které jsou velmi praktické pro retušování drobných vad barvy.

Lze ho použít i jako pero ke kreslení velmi jemných čar.

Balení:
100 ks

Bezchybné dodělovky



3368 Touch-Up Bottle

Plastová lahvička na retuš se štětcem a míchací kuličkou.

- › Odolnost vůči rozpouštědlům



Použitelný objem: Balení:
50 ml 50 ks



3330 Dust Needle

Prachová jehla pro odstraňování prachových částic z mokré barvy.

Sada obsahuje jeden držák pera s 10 náhradními jehlami, jednotlivě zabalenými v blistru.

Balení:
10 ks

Zvládnutí detailů





4220 Paint Strainers

Jednorázové sítko na barvu nejvyšší kvality s tkanou nylonovou sítkou.

- › Velmi rychlý průtok
- › Přesné napínání
- › Vhodné pro barvy na bázi rozpouštědel i vody

Varianty:
125 μ  / 190 μ  Balení:
250 ks



3367 Aerosol Spray Cap

Náhradní krytky s nastavitelným plochým vzorem



Balení:
12 ks



2401 Spray Out Cards

Karty pro testování kovových nástřiků

Předem připravené kovové karty pro testování odstínu a krytosti.

- › Bílé barevné karty pro různé aplikace
- › Černá páska umožňuje rychlý test pokrytí

Velikost:
148 × 105 mm Balení:
50 ks



2080 Anti-Dust

Ochrana proti prachu a přestříku

Čirý, protiprašný povrchový nátěr na vodní bázi pro stříkací kabiny a světla.

- › Přitahuje prach a stříkající barvu
- › Odolnost vůči teplotám do 85 °C
- › Neovlivňuje světelné spektrum
- › Odstranitelné vodou

 Obsah:
5 l

Nářadí a příslušenství

5430 Clear Coat Spray Gun

Vzduchový uzávěr HVLP a špička pro kapalinu 1,3

- ✓ Technologie rozprašování: HVLP
- ✓ Velikost špičky pro kapalinu: 1,3 mm
- ✓ Optimální pracovní tlak:
2,0 barů (29 psi)
- ✓ Maximální pracovní tlak:
3,0 barů (43 psi)
- ✓ Šířka ventilátoru: přibližně 30 cm
- ✓ Optimální vzdálenost postřiku: 17 cm
- ✓ Spotřeba vzduchu:
400–450 l/min (14–16 cfm)
- ✓ Objem kelímku: 600 ml





5410 Primer Spray Gun

Vzduchový uzávěr LVMP a špička pro kapalinu 1,6

Naše technologie LVMP (Low Volume Medium Pressure; nízký objem vzduchu se středním tlakem) zajišťuje účinnou a konzistentní rozprašování. Přesné komponenty a kvalitní kovová konstrukce zvyšují produktivitu a zároveň snižují plýtvání barvou. Matné chromování zajišťuje odolnost a snadné čištění.

- › Technologie rozprašování: LVMP
- › Velikost špičky pro kapalinu: 1,6 mm
- › Optimální pracovní tlak: 2,5 barů (36 psi)
- › Maximální pracovní tlak: 3m5 barů (50 psi)
- › Šířka ventilátoru: přibližně 28 cm
- › Optimální vzdálenost postřiku: 20 cm
- › Spotřeba vzduchu: 250–310 l/min (9–11 cfm)
- › Objem kelímku: 600 ml



5420 Base Coat Spray Gun

Vzduchový uzávěr LVMP a špička pro kapalinu 1,3

Vysokopevnostní konstrukce ze slitiny, komponenty z nerezové oceli pro dlouhou životnost, těsnění odolná proti korozi pro nenáročnou údržbu a ergonomický design pro snížení únavy. Jeho jemné rozprašování, 360° rotace a přiložené nástroje pro údržbu zajišťují profesionální povrchovou úpravu, která je ideální pro nátěry automobilů.

Stříkací pistole na základní nátěr

- › Technologie rozprašování: LVMP
- › Velikost špičky pro kapalinu: 1,3 mm
- › Optimální pracovní tlak: 2,5 barů (36 psi)
- › Maximální pracovní tlak: 3m5 barů (50 psi)
- › Šířka ventilátoru: přibližně 28 cm
- › Optimální vzdálenost postřiku: 20 cm
- › Spotřeba vzduchu: 250–310 l/min (9–11 cfm)
- › Objem kelímku: 600 ml

5430 Clear Coat Spray Gun

Vzduchový uzávěr HVLP a špička pro kapalinu 1,3

Stříkací pistole na čirý lak

- › Technologie rozprašování: HVLP
- › Velikost špičky pro kapalinu: 1,3 mm
- › Optimální pracovní tlak: 2,0 barů (29 psi)
- › Maximální pracovní tlak: 3,0 barů (43 psi)
- › Šířka ventilátoru: přibližně 30 cm
- › Optimální vzdálenost postřiku: 17 cm
- › Spotřeba vzduchu: 400–450 l/min (14–16 cfm)
- › Objem kelímku: 600 ml



5435 Pressure Regulator

Analogový regulátor vzduchu a manometr pro stříkací pistole

Prvotřídní regulátor tlaku vzduchu s manometrem. Nabízí široký rozsah přesné regulace tlaku. Je vyroben z nerezové oceli s vodotěsným povrchem odolným proti rozpouštědlům a indikuje pracovní tlak v jednotkách „psi“ i „bar“. Vhodné pro použití se stříkacími pistolemi a jiným pneumatickým nářadím.

- › Spotřeba vzduchu: 3 bar/ 12,8 cfm
- › Přívod vzduchu: 1/4" BSP



7703 X-Stand

Stojan pro velké zatížení

Stojan na čelní sklo pro velké zatížení s pěnou kolem trubek.

- › Nastavitelná pracovní výška



7705 Multi Stand

Stojan na stříkání více dílů

Vysoce kvalitní pojízdný otočný stojan pro lakování různých částí karoserie.

- › Velká kola
- › Stabilní konstrukce
- › Ovládání jednou rukou



5330 IR-Dry

Infračervená sušička

Vysoce kvalitní krátkovlnný infračervený vysoušeč řízený mikroprocesorem s odolnými zářiči určený pro vytvrzování laku automobilů. Nabízí silný průnik tepla do vnitřních vrstev barvy, čímž urychluje molekulární reakci barvy.

- › Digitální LCD displej
- › Maximální výkon: 3× 1100 W
- › 3 infračervené lampy s individuálním ovládáním zapnutí a vypnutí a automatickou ochranou proti přetížení
- › Rovnoměrná, soustředěná vytvrzovací plocha bez horkých a studených míst
- › Snadno nastavitelná výška sestavy kazety s plynovou rázovou vzpěrou a 360 ° rotací
- › Vytvrzovací plocha: 1200 × 1000 mm
- › Vyměnitelné součásti (prodávají se dodatečně): náhradní žárovka



5331 Replacement Bulb

Náhradní žárovka pro 5330 IR-Dry.



3045 Snap-Off Knife

Univerzální nůž s odlamovací čepelí

Odlamovací nůž s ostřím z vysoce kvalitní nástrojové oceli a kovovým vodítkem.

- › Čepel 18 mm × 0,5 mm



3913 Wall Holder for Rolls

Nástěnný držák pro:

- › 3030 Soft-3
- › 2205 Towel TNT
- › 2531 Blue-Tex

Kdo je Jonny Silco?

Náš #1 ambasador značky

John Lindsay, v oboru známý jako Jonny Silco, je skutečnou legendou ve světě povrchových úprav automobilů. S více než 20 lety praktických zkušeností. Jonny si svou přezdívku vysloužil díky své neochvějné oddanosti výrobkům Silco, a to dávno předtím, než se z ambasadorů značky stala záležitost. Ať už jde o obnovu vozidel z druhé ruky do podoby mistrovských děl z výstavních síní, nebo o testování hranic inovací v osobních projektech, Jonnyho vášeň mluví

hlasitěji než slova. I když se pracovní podmínky změnily, jeho loajalita ke společnosti Silco nikdy nezmizí.

Lakování pro něj není jen práce, je to prostě to, čím je. Je známý nejen svými dovednostmi, ale i poctivostí, důsledností a láskou k řemeslu. Jonny Silco není jen naším ambasadorem číslo jedna, je živoucím ztělesněním toho, co společnost Silco představuje.



Sledujte Jonnyho Silca na sociálních sítích:

 @jonny.silco.7
  @jonnysilco
  Jonny Silco
  @Jonnysilco



Staňte se ambasadorem společnosti Silco!

Přidejte se k profesionálům, jako je Jonny Silco, a reprezentujte značku Silco.

Naskenujte QR kód a kontaktujte nás.

Zdravotní a ochranné pomůcky

Vybrané technologie:

A1 Standard A1

Standardní masky A1 jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky profesionálních uživatelů, kteří vyžadují spolehlivou ochranu dýchacích cest bez omezení pohodlí.

P2 Standard P2

Zajišťuje vynikající filtraci a ochranu, která odfiltruje nejméně 94 % částic přenášených vzduchem, čímž stanovuje vysoké bezpečnostní měřítko.

FFP2 Standard FFP2

Zajišťuje vynikající filtraci a ochranu, která odfiltruje nejméně 94 % částic přenášených vzduchem, čímž stanovuje vysoké bezpečnostní měřítko.



Perfektní přilnavost

Těsnění ze silikonové gumy zajišťuje vzduchotěsnost pro optimální pohodlí, ochranu a bezpečnost každé masky.



Vylepšený průtok vzduchu

Vylepšený průtok vzduchu, regulace vlhkosti a pohodlí pro vynikající dýchací řešení.



Přírodní receptura

Vyrobeno z čistých surovin bez obsahu mikroplastů.

1550 Pro Half Mask

Respirátor A1/P2



Nízký odpor při dýchání



Nízká hmotnost
(321 g)



Měkký a pohodlný materiál





1450 Full-Face Respirator

Opakovaně použitelný
celoobličejový respirátor



Vysoce kvalitní silikonová konstrukce, odolná, snadno se čistí. Celoplošná čočka pro jasný výhled se sklem proti zamlžování. Respirátor chrání před chemikáliemi, prachem a jemným práškem. Unikátní konstrukce hlavového popruhu zajišťuje rovnoměrné rozložení hmotnosti.

- › V souladu s EN 136:1998/AC:2003 EN 143:2000/A1:2006
- › Vysoce výkonný výdechový ventil zajišťuje nízký odpor při dýchání a tichý dech
- › Měkké silikonové tělo se pohodlně přiléhá k obličeji
- › Sada obsahuje 2× silikonovou celoobličejovou masku, 2× filtr typu A1 (pár), 4× předfiltr typu P2, 2× držák předfiltru

1554	Předfiltr P2; dva páry
1555	Filtr A1; pár
1557	Držák předfiltru, pár



1550 Pro Half Mask

Respirátor A1/P2



Vyrobená z vysoce kvalitního silikonu pro zajištění bezpečnosti. Má nastavitelnou, pohodlnou pásku vhodnou pro většinu velikostí hlavy. Vynikající chemická odolnost.

- › V souladu s EN 136:1998/AC:2003 EN 143:2000/A1:2006
- › Vysoce výkonný výdechový ventil zajišťuje nízký odpor při dýchání a tichý dech
- › Měkké silikonové tělo se pohodlně přiléhá k obličeji
- › Sada obsahuje 1× silikonovou celoobličejovou masku, filtr typu A1 (pár), 4× předfiltr typu P2, držák předfiltru (pár)

1554	Předfiltr P2; dva páry
1555	Filtr A1; pár
1557	Držák předfiltru, pár



1620 Dust Mask

Jednorázový respirátor FFP2 NR



Jednorázové polomasky poskytují lehkou, účinnou, pohodlnou a hygienickou ochranu proti prachovým částicím a mlze. Typy použití: broušení starých barev a nátěrů, broušení lepidel, broušení, řezání a vrtání dřeva, kouřové částice, nakládání s odpady, fumigace pesticidy atd.

- › V souladu s N149:2001+A1:2009
- › Nastavitelné gumičky
- › Nastavitelný nosní klip
- › Měkký vnitřní materiál
- › Výdechový ventil
- › Třída: FFP2 NR
- › Ochrana: prach a netoxické kapalné aerosoly

Balení:
12 ks



7820 Soft-Grip

Ochranné rukavice

Profesionální rukavice nejvyšší kvality, kontrolované kvality a certifikované. Odolnost vůči zraněním.

- › V souladu s normami EN 420 a EN 388
- › Pohodlné, pružné a prodyšné rukavice
- › Měkký pogumovaný povrch nabízí vynikající přilnavost, hmatovou citlivost pro malé částice a odolnost
- › Vhodné pro autolakýrnyky a automechaniky
- › Délka: 240–255 mm

Velikost: Balení:
L / XL 50 ks



6800 Dura Glove-Pro

Ultra odolné ochranné rukavice

Profesionální rukavice bez mazacího prášku, texturované, se zvýšenou tloušťkou a délkou, kontrolované kvality a certifikované.

- › Víceúčelový
- › V souladu s normami EN ISO 21420:2020
- › Obouruční
- › Délka: 300 mm

Velikost: Balení:
L / XL 50 ks



5850 Dura Glove

Ochranné nitrilové rukavice

Víceúčelové jednorázové nitrilové rukavice pro profesionální použití. Vysoce biokompatibilní (neobsahuje přírodní latex).

- › Bez prášku
- › Srolovaný konec rukavice
- › Obouruční
- › V souladu s normou EN 420

Velikost: Balení:
L / XL 100 ks



1415 Orange Muscle

Čistič rukou

Čistič rukou pro odstranění nejodolnějších nečistot. Zcela odstraňuje lak, tmel, silikon, smalt a podobné produkty z rukou.

- › Pomáhá zmírnit příznaky suché a popraskané kůže
- › Čistící receptura šetrná k pokožce s obsahem prvotřídních látek na ošetření pokožky
- › Příjemná pomerančová vůně
- › pH neutrální
- › Neobsahuje mikroplasty
- › Prodává se samostatně: nástěnný držák, plastové čerpadlo

Obsah:
5 l



1425 Eco Clean

Abrazivní pasta na čištění rukou



Čistící gel Dermohand pro odstranění nejodolnějších nečistot. Účinně odstraňuje lak, tmel, silikon, smalt a podobné látky z ruk.

- › Chrání pokožku při dlouhodobém používání
- › Neobsahuje mikroplasty
- › Prodává se samostatně: nástěnný dávkovač

Obsah:
4 l



1426 Plastic Dispenser

Plastový dávkovač pro:

- › 1425 Eco Clean, pasta na čištění rukou



2350 Shield-Master Evo

Polyesterová lakovací kombinéza

Odolná polyesterová kombinéza z prodyšné tkaniny s větrací síťovinou na zádech a v podpaží.

- › Lze prát v pračce
- › Antistatické a odolné proti roztržení
- › Nepouštějící vlákna
- › Dvě zadní kapsy
- › Uzavíratelné kapsy na kolenní chrániče
- › Nylonové srolovaný konec rukavice na zápěstí

Velikost:
M, L, XL, XXL



2355 Shield-Master Evo Paint Coat

Polyesterový plášť na lakování

Plášť chrání před obecným znečištěním, ke kterému může dojít při stříkání barvy, a zabraňuje znečištění lakovaného povrchu prachem a žmolky.

- › Dvouzipová konstrukce s ochrannou klopou
- › Nastavitelná kapuce se stahovací šňůrkou
- › Obsahuje náprsní a boční kapsy
- › Dvě praktické boční kapsy
- › Elastický konec rukavice pro větší pohodlí

Velikost:
M, L, XL, XXL

Elastický konec rukavice
pro větší pohodlí



Car Cleaning Products



	8005 Multiwash Turbo	8030 Twister Turbo	8025 Rim Power	8048 Rubber Black	8065 Glean	8064 Tex+
Zředění vodou	1:50–1:67	1:20–1:50	1:30–1:50	Připraveno k použití	Připraveno k použití	1:20–1:30
Ruční mytí	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tlaková myčka	✓	✓	✓			
Čištění interiéru					✓	✓
Kola			✓	✓		

8005 Multiwash Turbo

Vysoce koncentrovaný čistič

Zředění vodou

1:20

Odmašťování,
čištění motorů

1:33

Čištění
ráfků

1:50

Předmytí,
odstranění
hmyzu



Odstraňuje tuk, olej, vosky a další zbytky provozních nečistot



Vhodné pro předmytí, ráfků a čištění motorů



Velmi účinné při odstraňování zbytků hmyzu





8005 Multiwash Turbo

Vysoce koncentrovaný čistič

Vysoce koncentrovaný a výkonný alkalický předmycí čistič/odmašťovač pro všeobecné použití. Určený především pro osobní vozidla. Na nejodolnější nečistoty.

- › Odstraňuje tuky, oleje, vosky a další zbytky dopravních filmů
- › Předmytí, čištění ráfků a motoru
- › Odstraňování zbytků hmyzu

💧 100 % alkalita

🧼 20 % pěnovost

🧴 Obsah:
5 kg / 28 kg



8030 Twister Turbo

Koncentrovaný šampon na auto

Vysoce koncentrovaný prvotřídní detergent pro ruční čištění karoserie a plastových dílů.

- › Vysoká viskozita, vysoká pěnovost
- › Jemný k pokožce

💧 0 % alkalita

🧼 100 % pěnovost

🧴 Obsah:
5 l / 25 l



8025 Rim Power

Koncentrovaný kyselý čistič

Výkonný čistič na bázi kyselin na kola a ráfky pneumatik z lehkých slitin. Velmi vysoký obsah účinné látky.

- › Odmašťuje, snadno odstraňuje zbytky brzdového prachu, dehtu
- › Odstraňuje vápenec
- › Nepoškozuje vzduchový ventil

💧 100 % alkalita

🧼 100 % pěnovost

🧴 Obsah:
5 l / 25 l



8048 Rubber Black

Přýžový čistič a kondicionér

Přípravek špičkové kvality na bázi rozpouštědel k čištění, ošetřování a ochraně pryžových povrchů, zejména pneumatik automobilů.

- › Snadná aplikace pomocí postřikovače
- › Rychlé schnutí, antistatický účinek
- › Vynikající lesk, který vydrží až 14 dní

🧴 Obsah:
5 l



8065 Gleam

Čistící a ochranné mléko na kokpit

Gleam byl speciálně vyvinut tak, aby poskytoval optimální péči a ochranu interiéru vašeho auta. Díky moderní polymerové technologii nabízí Gleam řešení pro veškerou péči o zaprášené a zašlé povrchy dveřních panelů, přístrojových desek a vinylů a zároveň poskytuje optimální ochranu.

- › Čištění a ochrana
- › Pololesklý vzhled
- › Příjemná vůně
- › Dlouhotrvající a antistatická ochranná fólie



Obsah:
5 l



8064 Tex+

Pěnový čistič na textil

Univerzální, koncentrovaný jemný čistič pro strojní čištění sedadel, potahů, čalounění, koberců a většiny tvrdých povrchů.

- › Suchá stabilní pěna, snadno odstranitelná
- › Účinné při použití s vysavači
- › Osvěžující barvu, příjemná vůně



Obsah:
5 l



4004 Ultra+ Clean

Univerzální pěnový čisticí přípravek v aerosolu

Univerzální aktivní pěnový čistič rychle a účinně odstraňuje skvrny na všech druzích povrchů.

- › Aktivní pěna s příjemnou vůní
- › Rychlé a aktivní fungování
- › Pro všechny druhy povrchů (sklo, textil atd.)



Obsah:
500 ml



4600 Citrus Cleaner

Silný čisticí a odmašťovací prostředek v aerosolu

Silný, vysoce účinný univerzální čisticí prostředek na čištění a odmašťování, vhodný na různé povrchy. Rychle působí, nepoškozuje ošetřený povrch. Vhodný jako kontrola leštění. Umožňuje lepší výsledek kvality povrchu po leštění.

- › Účinné odstraňování štiťků nebo zbytků lepidla
- › Čistí a odstraňuje zbytky tuku, oleje, silikony atd.
- › Na bázi 100 % rostlinných rozpouštědel (neobsahuje chlorované uhlovodíky ani rozpouštědla na bázi ropy)
- › příjemná citrusová vůně



Obsah:
500 ml



7004 Plastic Restorer

Restaurátor plastů

Čirý ochranný prostředek na plastové součásti. Používá se na vybledlé plasty s otexturovanou strukturou, kterým navrácí původní vzhled a lesk.

- › Ochrana proti UV záření, která zabraňuje vyblednutí nového texturovaného plastu a vzniku tygřích pruhů
- › Bez silikonu

 Obsah: 600 ml
Povrch: Lesklý / matný



8003 Cockpit Cleaning and Care

Aerosol na čištění a péči o kokpit

Čištění a péče o přístrojovou desku v kokpitu, vyrobené na základě kvalitních čisticích a ošetřujících složek.

- › Čistí, leští a zároveň chrání
- › před prachem, nečistotami a vlhkostí
- › Osvěžení barev
- › Antistatická
- › Příjemná rajska vůně
- › K dispozici v lesklém a matném provedení

 Obsah: 600 ml
Povrch: Lesklý / matný



8040 Relumens

Sada pro renovaci předních světel

Zažijte snadnou obnovu předních světel, která účinně odstraní škrábance, žlutou oxidaci a zamlžení. Tato sada slouží jako komplexní řešení pro renovaci automobilových předních světel, zajišťuje dlouhou životnost a svítivost předních světel automobilu a zajišťuje trvalý výkon a jasnost po celá léta.

- › Bez námahy obnovuje přední světla pro lepší viditelnost a bezpečnost
- › Rychlá aplikace šetří čas a zároveň zajišťuje dlouhotrvající výsledek
- › Zachovává a zvyšuje hodnotu vozidla při dalším prodeji



Před

Po

Naskenujte QR kód a podívejte se na video:



Sada obsahuje:



Polymer pro obnovu předních světel,
ohřívací konvice, návod k použití



Náhradní náplně:
600 ml



5204 Sprayer RIM ACD

Profesionální postřikovač pro kyselé čističe

Profesionální postřikovač s PP čerpadlem pro aplikaci čističů na bázi kyselin.

- › Použitelný objem: 1,5 l
- › Pracovní tlak: 3 bar
- › S pojistným ventilem
- › Ochranný kryt z plastu zpětného ventilu
- › Speciálně potažená pružina
- › Těsnění: FPM (Viton®)



Použitelný objem:
1,5 l



8063 Microfibre Towel

Sada superměkkých utěrek z mikrovlákna

Sada čtyř profesionálních utěrek z mikrovlákna, z nichž každá má jedinečný barevný odstín, zajišťuje čištění povrchu bez poškrábání. Ať už se používají s čisticími prostředky nebo bez nich, poskytují povrch beze proužek, takže jsou ideální pro úkoly, jako je odstraňování keramických povlaků, jílových sprejů, vosků, směsí, těsnicí hmot, glazur, leštěnek apod.

- › 80 % polyester / 20 % polyamid
- › Skrytý stehy
- › Lze prát až do 90 °C
- › 4 ks ve 4 barvách


Velikost:
40 × 40 cm, 4 ks

Technické aerosoly

1010 Brake Cleaner

Vysoce výkonný montážní čistič

Používá se k čištění:



Nejsou potřeba
žádné utěrky a štětce



Obsahuje vysoký podíl
čistého acetonu



Nepoškozuje pryžové
a plastové díly






1010 Brake Cleaner

Vysoce účinný montážní čistič v aerosolu



Vysoce aktivní speciální čistič na čištění mastných a zaolejovaných částí strojů, kotoučových brzd, brzdových součástí a dalších povrchů. Neobsahuje recyklované suroviny.

- › Poskytuje vysoký čistící účinek a obsahuje značné množství čistého acetonu
- › Nezanechává zbytky
- › Nekoroduje a je bezpečný pro pryžové nebo plastové díly



Obsah:
600 ml



1050 Brake Cleaner

Montážní čistič



Vysoce účinný specializovaný čistící prostředek na odstraňování oleje a tuku z dílů strojů, kotoučových brzd, brzdových součástí a různých povrchů. Neobsahuje žádné recyklované materiály.

- › Nabízí silné čištění acetonem
- › Nezanechává zbytky
- › Nekoroduje a je bezpečný pro pryžové a plastové díly



Obsah:
25 l



5208 Sprayer BC

Rozprašovač pro aplikaci čističe brzd

Profesionální rozprašovač s nylonovým čerpadlem pro aplikaci čističe brzd.

- › Použitelný objem: 1,5 l
- › Pracovní tlak: 3 bar
- › S pojistným ventilem
- › Ochranný kryt z plastu zpětného ventilu
- › Těsnění: FPM (Viton®)



Použitelný objem:
1,5 l



4540 Rust Solvent

Rozpouštědlo rzi MoS2



Všestranné, účinné mazivo a odstraňovač rzi pro uvolňování zkorodovaných a přilepených spojů.

- › Čistí a odstraňuje rez
- › Poskytuje trvalou ochranu proti korozi
- › Vvytěšňuje vlhkost (také v elektrických kontaktech a vodičích)



Velmi účinný při uvolňování zkorodovaných a přilepených spojů.




Obsah:
500 ml



3300 Lubriten

Lepicí mazivo HSM



Účinné mazivo na bázi speciální směsi rozpouštědel, aditiv a speciálních olejů. Umožňuje dlouhodobé vnitřní a vnější mazání řetězů, ložisek, převodových mechanismů, těsnících O-kroužků a všech druhů spojů, spojek a drátěných lan.


- › Odolnost vůči vysokému tlaku
- › Vynikající penetrační vlastnosti
- › Chrání před korozi
- › Odpuzuje vodu a prach
- › Odolnost vůči teplotám -40 °C do +200 °C

Obsah:
500 ml



5500 Thyxo Lube

Univerzální mazivo



Odtučněné, nekapající mazivo s výjimečným penetračním účinkem. Vhodné k promazání a prevenci vrzání různých kolejnic, těsnění, zámků, pantů, pojezdů a dalších prvků. Ideální pro viditelné aplikace, kde je vyžadována úplná čistota a účinné mazání (odpuzuje prach).

- › Pronikavý účinek
- › Odolnost vůči tlaku
- › Odolnost vůči teplotám -50 °C do +210 °C

Obsah:
500 ml



3004 Coppex

Mazivo proti zadírání



Prvotřídní vysokoteplotní mazivo proti zadírání, dělení a korozi. Zabraňuje zadírání a lepení, svařování za studena, opotřebení a roztržení, jakož i korozi.

- › Vysoká přilnavost
- › Bez silikonu
- › Odolnost vůči teplotám do +1300 °C

Obsah:
500 ml



4400 Multi 6

Víceúčelový aerosol 6v1



Víceúčelový aerosol s recepturou 6 v 1 pro okamžitý účinek.

- › Uvolňuje zrezivělé šroubové spoje
- › Odstraňuje vlhkost v elektrických kontaktech a jemné praskliny
- › Zabraňuje vrzání a skřípání
- › Poskytuje dlouhotrvající ochranu proti korozi
- › Odstraňuje rez
- › Promazává pojezdy a závěsy

Obsah:
500 ml



5005 Silicoil

Transparentní silikonové mazivo



Transparentní mazivo pro dopravníkové pásy, kluzné lišty, vodící dráhy a zámky. Poskytuje vynikající kluzné vlastnosti na téměř všech površích. Funguje také jako kondicionér a oddělovací prostředek pro plasty, pryž, dřevo a kovové povrchy.

- › Nezanechává skvrny
- › Zabraňuje lepení a vrzání povrchů
- › Hrání elektrické kontakty před oxidací a korozí;
také odpuzuje vodu
- › Vhodné pro montáž pryžových dílů
- › **Upozornění: nepoužívejte na okna**



Obsah:
500 ml

Zrození 9600 X-Cure

Říkali, že to nejde.

Jednalo se o pravidelné produktové setkání v listopadu 2014. Pak přišlo na řadu téma, se kterým se potýkají všichni v oboru, a to je doba sušení. Vytvrzování čirých nátěrů trvalo příliš dlouho, což zpomalovalo práci a snižovalo produktivitu.

Pak dr. Matjaž Ravnjak, náš vedoucí výzkumu a vývoje, přišel s nápadem: „Co kdybychom vyvinuli čirý nátěr, který by schne za pouhou hodinu při 20 °C?“

Následoval skeptický smích. „No tak, vážně,“ řekli. Ale Matjaž si nedělal legraci, byl inspirovaný a odpověděl: „Udělám to.“

A on to udělal.


O pouhý rok později uvedla společnost Silco na trh něco, co se stalo skutečnou revolucí ve světě povrchových úprav – čirý lak, který zasychá za jednu hodinu při pokojové teplotě a pouhých 5 minut v peci. Tehdy se jmenoval 9600 Maxx Air Cure, dnes je známý jako 9600 SFR X-Cure. Její název se změnil, ale její odkaz zůstal nezměněn.



10th
year
ANNIVERSARY

I po 10 letech stále určuje rychlost, efektivitu a spolehlivost v karosárnách po celém světě.

X-Cure nebyl jen průlomový. Byl to důkaz, že nemožné je jen názor.

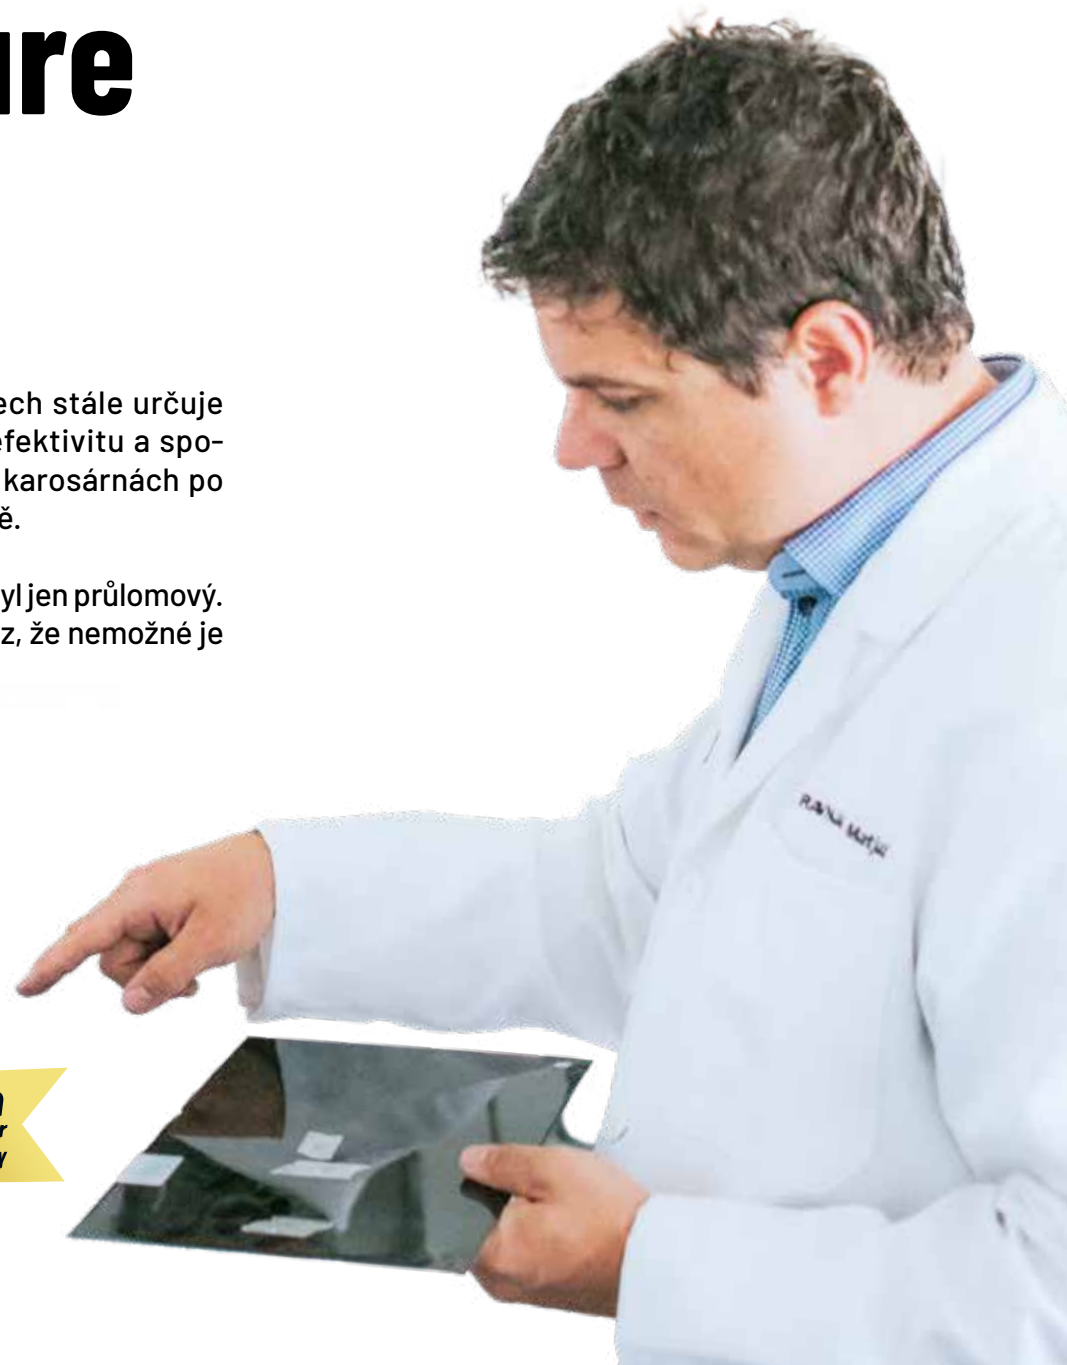

Silco Merch





2271 T-Shirt Power to the Painters

Prvotřídní tričko

Limitovaná edice triček na počest malířů aut. Vyrobeno pro ty, kteří malují s hrdostí.

Velikost:
M / L / XL / XXL



2349 T-Shirt Silco Shark

Prvotřídní tričko

Předvedte svou dominanci v našem tričku inspirovaném žralokem, který je symbolem značky Silco.

Velikost:
M / L / XL



2338 T-Shirt Silco Logo

Prvotřídní tričko

Důkaz, že klasika je stále úžasná. Logo Silco na hrudi a pod límcem na zádech.

Velikost:
M / L / XL



2259 Hoodie Silco

Prvotřídní mikina s kapucí

Tato speciálně navržená mikina je určena výhradně pro elitní komunitu zkušených autolakýrníků.

Patříte do komunity profesionálů, kteří se snaží o dokonalost a dosahují bezchybných výsledků, které ukazují umělecké kvality vaší práce.

Velikost:
M / L / XL / XXL



2266 Hooded Light Jacket

Pohodlné, lehké,
odpuzující vodu

Chlad už nebude vaším nepřítelem, je prošívaná, příjemná na dotek, s přiléhavou kapucí a chráničem brady.

- › Dvě přední kapsy na zip
- › Přenosná taška je součástí dodávky
- › Odolnost proti vodě a větru

Velikost:
M / L / XL / XXL



2288 Bodywarmer

Pohodlné, lehké,
odpuzující vodu

Ležérní vesta, kterou můžete kombinovat podle libosti. Prošívaná, péřová na dotek a s chráničem brady.

- › Dvě přední kapsy na zip
- › Přenosná taška je součástí dodávky
- › Odolnost proti vodě a větru

Velikost:
S / M / L / XL / XXL



2321 T-shirt Silco

Bavlněné tričko

Tričko s kulatým výstřihem ze 100 % bavlny s potiskem loga Silco na přední straně. K dispozici v černé barvě.

Velikost:
S / M / L / XL / XXL



2242 Polo shirt Silco

Polo košile s elastanem

Polo košile z 96 % bavlny a 4 % elastanu s potiskem loga Silco na přední straně. Tato polo košile je pohodlná, má ohrnovací límec se zapínáním na dva knoflíky a krátké rukávy.

Velikost:
S / M / L / XL / XXL



2538 Knitted Beanie

Teplá zimní čepice

Tato pohodlná pletená čepice je vše, co potřebujete, abyste měli hlavu v teple.



2342 Sunglasses Silco

Polarizované sluneční brýle

Vylepšete svůj styl a chraňte své oči s polarizačními slunečními brýlemi Silco. Mají elegantní černé obroučky s 3D vyšívaným logem Silco a polarizační čočky pro maximální čistotu.



2025 Silco Energy Drink

Zušlechtění posilovače energie

Dokonalý doplněk energie určený speciálně pro autolakýrníky a automobilové nadšence.

Díky speciálně vyvinuté receptury poskytuje silný přívál energie, který vám umožní dosáhnout vyšší úrovně vytrvalosti a koncentrace a dokončit vaše projekty s bezkonkurenční rychlostí a přesností.



2356 Coffee Cup

Šálek na kávu

Velikost:
Jedna velikost

Obsah:
0,25 l



2325 Clock Silco

Nástěnné hodiny

Kulaté nástěnné hodiny o průměru 35 cm v černé barvě. Baterie jsou součástí balení.

Průměr: 35 cm
Barva: Černá



2326 Flying Banner Silco

Flexibilní reklamní stojan

Vysoce kvalitní barevný potisk loga Silco na polyesterové tkanině, odolné vůči různým povětrnostním podmínkám. Létající transparent se skládá z potištěné vlajky, vicedílné ohýbatelné tyče a skládací kovové základny.

Celý systém je zabalen do malé přenosné tašky pro pohodlnou přepravu. Snadné nastavení a použití, vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

Rozměry: 92 × 165 cm



2348 Product Display Stand

200 × 100 × 40 cm

Rychlá a snadná montáž bez šroubování.

› Každý stojan obsahuje:
4 police a 9 věšáků

Rozměry: 200 × 100 × 40 cm



2243 Bag Silco

Dárková taška

Kvalitní nákupní taška s provázkou s matnou povrchovou úpravou vyrobená ze zpracovaného laminovaného papíru s jemným vzhledem.

Rozměry: 24 × 37 × 9 cm



2343 Notebook Silco

Flip notebook



2246 Writing Pad Silco

Podložka na psaní A4

Psací podložka A4. Obsahuje 50 linkovaných listů s natištěným barevným logem, s nalepenou hlavičkou, perforací a dvěma otvory pro snadnější archivaci.



2232 Ballpoint Pen Silco

Kuličkové pero

Ikona klasického psacího nástroje. Funkční do posledního detailu. Uvolněné psaní sebevědomým, vysoce kvalitním kuličkovým perem.



2249 Lighter Silco

Zapalovač na kriket



2247 Sticker Silco

Nálepky



Usage Charts

- › „Tabulka použití čirých nátěrů a barev“
- › „Tabulka použití primerů“



Posters

- › Plakát „Nanášení primeru na plast“
- › Plakát „Vyberte si správný tmel Silco“

Sledujte nás!

Zůstaňte ve spojení. Kdykoli. Kdekoli.

Objevte novinky od společnosti Silco, ať jste kdekoli. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru, sledujte odborné tipy, sledujte produktová videa nebo se s námi spojte na sociálních sítích.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Budte první, kdo získá aktualizace, tipy a nové produkty. Navštivte www.silco.si a se přihlaste.

PŘIHLÁSIT SE

Spojte se s námi na sociálních sítích.

Sledujte nás a získejte každodenní inspiraci, obsah ze zákulisí a zajímavosti o reálných produktech.


 @SilcoOfficial

 @silco_official

 @silco_official

 @silco_official_

 Silco Official

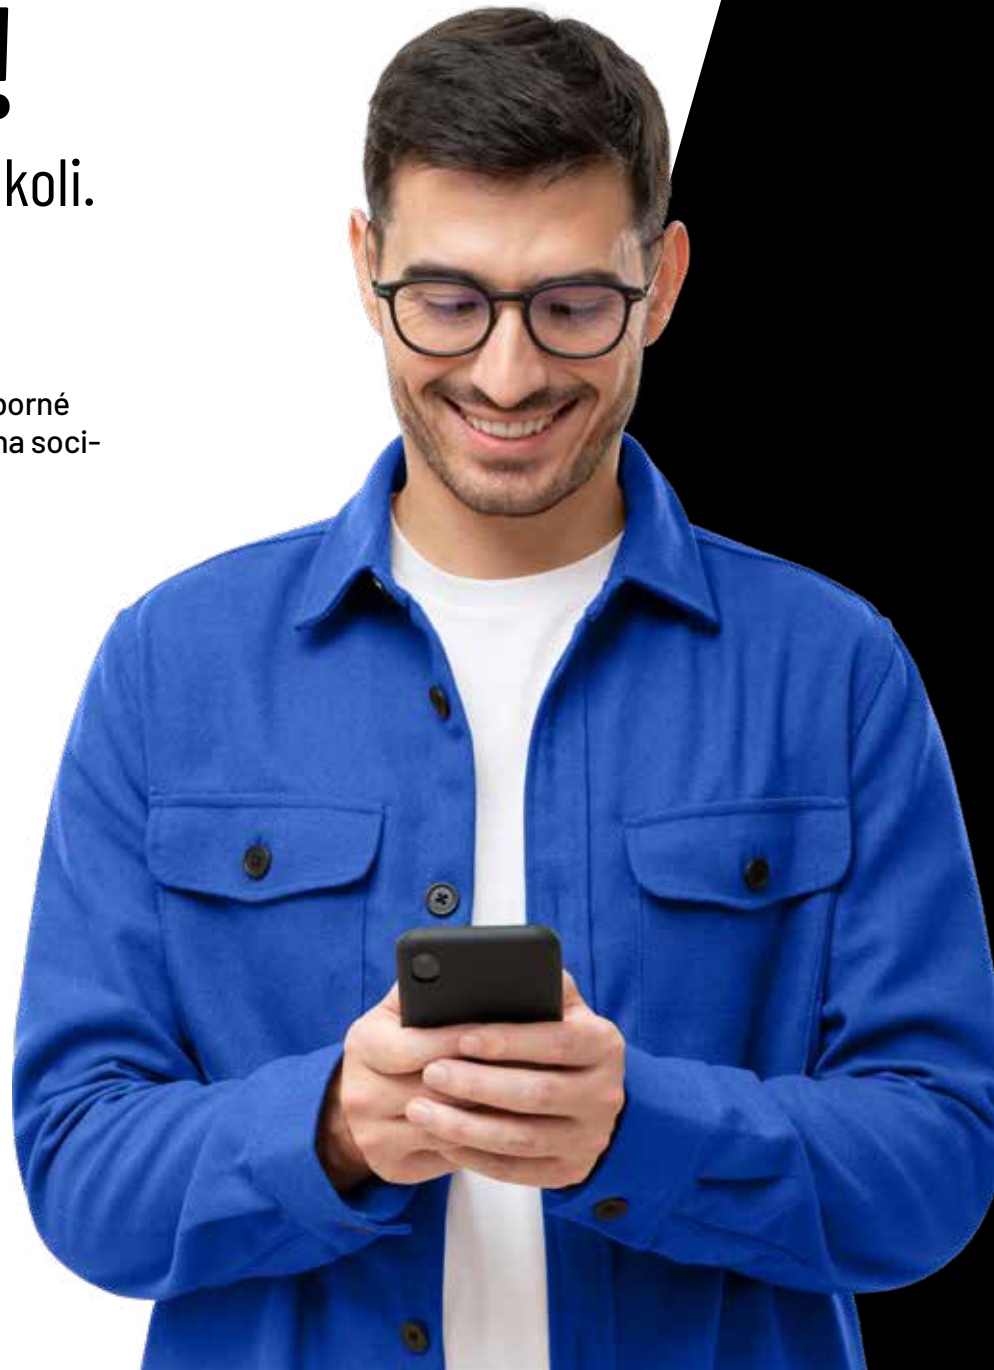

silco



Silco d. o. o.
Šentrupert 5a, 3303 Gomilsko, Slovinsko
Tel: +386 (0)3 703 31 80

www.silco.si



The Finest Refinish Materials

Spojte se s námi na sociálních sítích.



@SilcoOfficial



@silco_official



Silco Official



@silco_official



@silco_official_

Č. prod. 5241-CZ

Distributor: