

silco[®]

25
YEARS

***Inovativna rješenja za
autolakirnice***



Zelena je boja koju volimo!

Nastojimo smanjiti utjecaj naše industrije na okoliš.

Vjerujemo da vrhunski proizvodi i rješenja za doradu vozila ne smiju biti na štetu okoliša. Pametnim inovacijama i odgovornom praksom oblikujemo održiviju budućnost.

Koristimo sustav Solatube za unošenje prirodnog svjetla u prostorije bez prozora.

Neki od naših vrhunskih bezbojnih lakova sadrže do 12 % materijala na bazi BIO sastojaka.

Razvijamo proizvode koji omogućuju sušenje bez pečenja laka u komori, čime se štedi gorivo i električna energija.

Naša transportna ambalaža izrađena je od 100 % recikliranog papira.

Za grijanje i hlađenje naših objekata te hlađenje proizvodne opreme koristimo sustav toplinske pumpe.

silco

Sve je započelo s jednom idejom

S oštećenim Renaultom 4 GTL

Sa samo 18 godina, Sašo Kronovšek, osnivač i direktor tvrtke Silco, prvi se put susreo sa svijetom dorade vozila, ne kao poduzetnik, već kao ponosni vlasnik svog omiljenog automobila. Nakon manje nesreće, donio je hrabru odluku: popraviti će ga sam.

Uz pomoć samo užeta i susjedova automobila, vratio je šasiju u prvobitni oblik. Bez iskustva, bez posebnih alata, samo odlučnost i volja da sve napravi sam.

Dok je prikupljao materijal, posjetio je tri različite trgovine. Tada mu je sinula ideja: Zašto sve ovo nije na jednom mjestu? Što ako bih sam prodavao ove proizvode? Možda bih to mogao raditi bolje. Nije to bila samo prolazna misao, već iskra vizije.

Danas, nakon mnogo godina strasti, upornosti i napretka, Silco više nije samo ime. Ono predstavlja kvalitetu, povjerenje i rješenja za najzahtjevnije stručnjake u doradi vozila. Danas imamo vlastiti odjel za istraživanje i razvoj i s ponosom smo vodeći proizvođač naprednih rješenja za doradu vozila.

Sve je započelo... s jednom idejom.



silco [®] 25
Y E A R S

Sadržaj

5	Uvod	73	Utvrdivači
9	K2K60	75	Polirni sistem
11	UniMix 30	79	Proizvodi za lijepljenje i brtvljenje
15	UniMix 40	87	Ličarska oprema in pripomočki
17	UniMix 60	99	Alati i pribor
19	Perfin	104	Jonny Silco
21	Brusna sredstva	105	Osobna zaštitna oprema
31	Kitevi	111	Proizvodi za čišćenje vozila
41	Temeljni materijali	117	Tehnički sprejevi
51	Maskirni proizvodi	123	Promocijski artikli
59	Bezbojni lakovi i boje		

S ponosom u službi
lakirera od 2000.



Male pojedinosti, velika razlika

Rješenja prilagođena okolišu, korisnicima i njihovom budžetu.

Informacije o pripadajućim utvrđivačima

Pružamo jasne informacije o kompatibilnosti proizvoda kako bismo osigurali bezbrižno korištenje.

Prednost: Jednostavno prepoznajte odgovarajuće utvrđivače i bezbojne lakove te izbjegnite probleme s kompatibilnošću.



Pojačana debljina limenke

Silco limenke izrađene su od debljeg, čvršćeg i posebno zaštićenog metalnog lima.

Prednost: Naše limenke su čvršće i otpornije u usporedbi s ostalima na tržištu (0,21-0,22 mm).



Konveksni vrh limenke

Posebno dizajnirane limenke s konveksnim vrhom omogućuju maksimalno iskorištavanje proizvoda.

Prednost: Uštedite do 5 % u odnosu na druge limenke jednostavnim pražnjenjem svake kapi.

Poklopac koji ne propušta s aluminijskom

Poklopac koji ne propušta, zaštićen aluminijskom folijom, sprječava isparavanje otapala.

Prednost: Zadržavate 100 % svog proizvoda.

Precizni izljevni čep

Izljevni čep koji se lako otvara omogućuje precizno i čisto doziranje.

Prednost: Nema više prolijevanja ni rasipanja proizvoda.



Vrhunski materijal i posebna zaštitna obloga

Izrađeno od visokokvalitetnog lima s posebnom zaštitnom oblogom.

Prednost: Zaštitite svoj proizvod od neželjenih reakcija.

Čista PU otapala visoke kvalitete

U našim proizvodima koristimo isključivo čista PU otapala visoke kvalitete.

Prednost: Osigurajte najvišu kvalitetu završnog sloja uz čista i pouzdana otapala.

Pakirano s dušikom za dulji vijek trajanja

Koristimo pakiranje s dušikom kako bismo produljili vijek trajanja utvrđivača.

Prednost: Dugotrajniji i kvalitetniji proizvod, čak i nakon duljeg skladištenja.

100 % reciklirana ambalaža

Naša transportna ambalaža izrađena je od 100 % recikliranog papira, što smanjuje otpad i podupire održivost.

Istraživanje i razvoj

Postizanje savršene kvalitete u svim segmentima poslovanja.



Naš tim predano inovira proizvode za doradu vozila pažljivom analizom formulacija i stalnim nadzorom kemijskih spojeva. Naša predanost jamči vrhunske, inovativne proizvode koji će vas održati ispred konkurencije.



Vrlo napredni ispitni laboratoriji opremljeni vrhunskom opremom omogućuju rigoroznu kontrolu kvalitete i jamče da naši proizvodi zadovoljavaju najviše standarde, odražavajući našu predanost izvrsnosti.



Suradujemo s vodećim proizvođačima sirovina i iskusnim stručnjacima za doradu vozila kako bismo unaprijedili znanje i vještine u razvoju proizvoda. Ova suradnja omogućuje visokokvalitetna, prilagođena rješenja za profesionalce, koja su od presudne važnosti za zadržavanje konkurentске prednosti u dinamičnom automobilskom sektoru.

Mi smo proizvođač!

Kad je riječ o kvaliteti proizvoda, ne pristajemo na kompromise.



Ulažemo u najnovije tehnologije. Naši napredni proizvodni postupci služe kao osnova za sve Silco proizvode. To nam omogućuje reguliranje i kontrolu svih faza proizvodnog procesa. Koristeći vlastite proizvodne pogone, jamčimo učinkovitost i sposobnost prilagodbe potrebama naših kupaca.



Popravak u 60 minuta

Rješenje za cjeloviti popravak u samo 60 minuta



**Skenirajte QR
kod za više
informacija!**





Revolucionarna tehnologija

Završite kompletan popravak karoserije u samo 60 minuta bez kompromisa u kvaliteti. Napredna formula SFR-a utrostručuje produktivnost lakirne komore i pogodna je za lokalne popravke kao i za veće površine.

Iskoristite brzo sušenje i produženi radni vijek smjese.

Zaradite više, potrošite manje energije

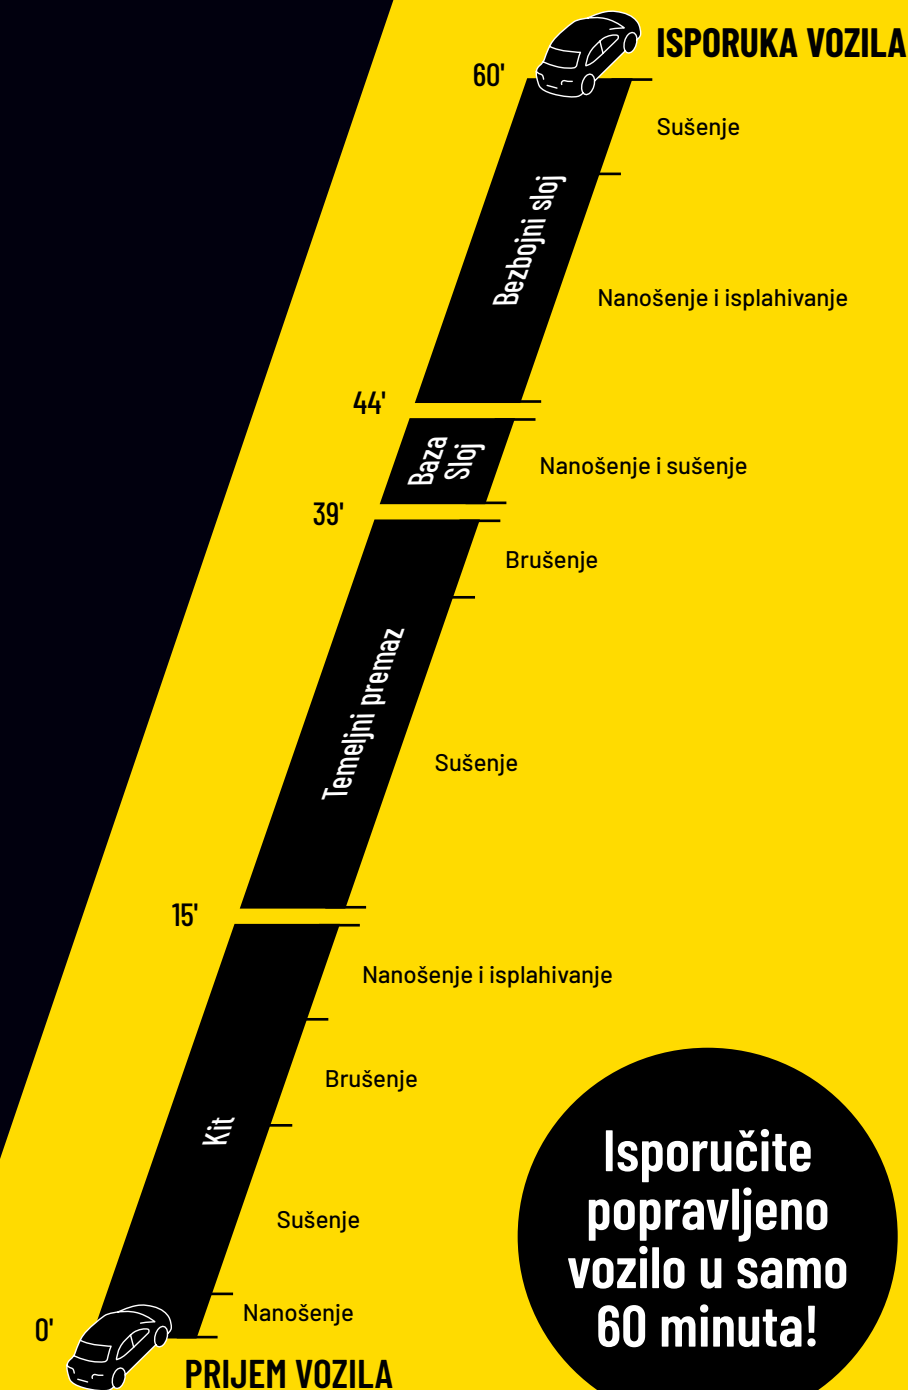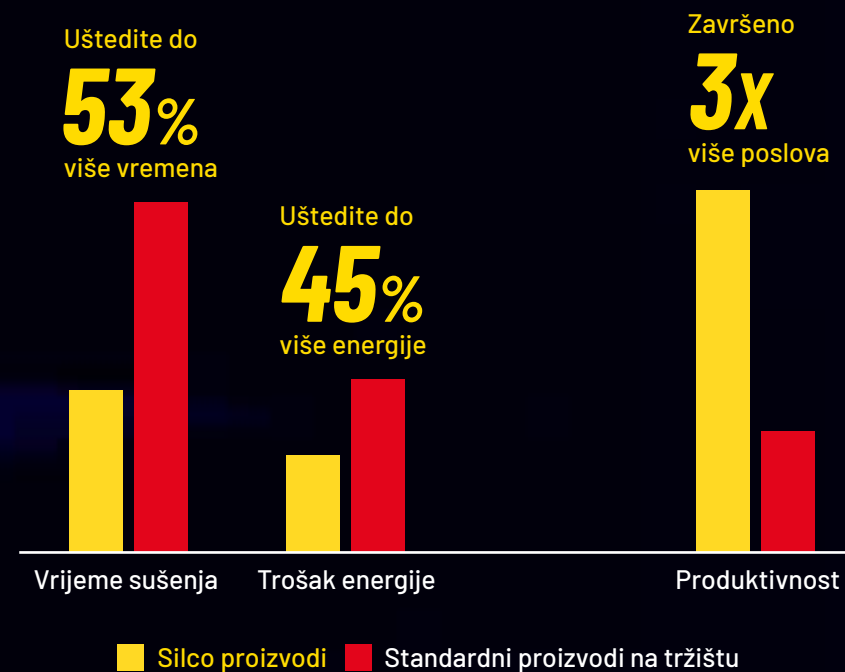

UniMix 30

Sustav za miješanje boja za komercijalna vozila

UniMix 30 je razvijen kao visokokvalitetan, kompletan sustav za toniranje. Razvijen od strane našeg tima za istraživanje, razvoj i kolorimetriju, sadrži vrhunske pigmente i sirovine, osiguravajući iznimne performanse.

Naše ulaganje u napredne strojeve, preciznu proizvodnju i strogu kontrolu kvalitete jamči vrhunski proizvod za industriju boja.

Izrađen s preciznošću, prilagođen je visokim standardima gospodarskih vozila, industrijskih primjena i osobnih automobila. Sustav sadrži više od 24 pune boje i nekoliko aluminijskih tonera u kombinaciji s velikim brojem veziva.

Korištenjem sustava dobivate boju automobilske kvalitete, prikladnu za različite primjene, po vrlo konkurentnoj cijeni.

NEW GENERATION



30K

Formulacija

26

Koncentrirani
pigmenti

14

Veziva

6

Aditivi



Proširena
dokumentacija
boje

Izvrсна disperzija pigmenata

Naši toneri koriste visokokvalitetne sirovine kako bi osigurali ravnomjernu disperziju pigmenata, što poboljšava pokrivenost, stabilnost boje i dugoročnu homogenost, uz smanjenu sedimentaciju.

Svestranost i kompatibilnost

Naši toneri kompatibilni su s velikim brojem otapala i veziva, omogućujući formulaciju različitih vrsta boja (1K, 2K, temeljni i završni premazi).

Visoka otpornost na atmosferske i kemijske utjecaje

Naše boje nude visoku otpornost na UV zrake, kemikalije i nepovoljne vremenske uvjete, osiguravajući vrhunski završni sloj.

Visoka stabilnost boje

UniMix 30 boje pružaju postojanu boju, izniman visoki sjaj i dubinu, jamčeći trajnost čak i u zahtjevnim uvjetima za vrhunski završni izgled.

Bolje prianjanje i tvrdoća sloja

Naši toneri formulirani su za optimalno prijanjanje boje na različite površine.



TEMELJNI PREMAZ

90,100

Binder UniMix 1K Nitro Primer

- › Antikorozivan
- › Dobro prijanjanje na razne podloge
- › Može se premazivati metodom mokro na mokro
- › Poboljšava pokrивnost sljedećeg završnog sloja boje



Uglavnom se koristi kao privremeni temeljni premaz za transport čeličnih konstrukcija.



TEMELJNI PREMAZ

90,200

Binder UniMix 2K Epoxy Primer

- › Cink-fosfat za izvrsnu zaštitu od korozije
- › Može se koristiti na čeliku, pocinčanom željezu, aluminiju, plastici...
- › Nakon stvrdnjavanja, sloj je otporan na vlagu, kemikalije i habanje



Koristi se za šasije kamiona, poljoprivredne strojeve, čelične konstrukcije, sigurnosne linije na betonskim podovima, u pomorskom programu.



Bolja kemijska i antikoroziorna otpornost.



DTM

90,310

UniMix 2K DTM Binder

- › Uglavnom se koristi na već antikoroziivno zaštićenim podlogama (pocinčane, aluminij, mesing)
- › Nije potrebna prethodna primjena temeljnog premaza za prijanjanje



Primjer: lakiranje aluminijskih kontejnera za kamione.



SJAJNI

DTM

90.300 / 90.320 / 90.330

UniMix 2K DTM Binder

- › Nije potrebna prethodna primjena temeljnog premaza za prijanjanje
- › Osigurava izvrsnu zaštitu od korozije zahvaljujući cink-fosfatu
- › Izvrsno prijanjanje na različite podloge (goli čelik, aluminij, pocinčani čelik, plastika ojačana vlaknima)



Koristi se za šasije kamiona, poljoprivredne strojeve, čelične konstrukcije i cjevovode.



Za zahtjevnije poslove koji zahtijevaju zaštitu od korozije.



SJAJNI

POLUMAT

MAT

ZAVRŠNI PREMAZ

90,400

Binder UniMix 1K (2K) Synthetic Glossy

- › Na bazi alkidne smole koja se suši na zraku, za brže sušenje
- › Može se koristiti kao temeljni i završni premaz u jednom koraku



Koristi se u industrijskoj stolariji i obradama željeza.



Ako je potrebna bolja otpornost na vanjske utjecaje, potrebno ga je nanijeti preko temeljnog premaza.



Za poboljšanje kvalitete može se dodati 10 % 2K akrilnog utvrđivača 9230, pogledajte TDS.



SJAJNI

ZAVRŠNI PREMAZ

90.510 / 90.520 / 90.530

Binder UniMix 2K Polyacryl

- › Otporno na UV zrake
- › Dobro niveliranje
- › Odlično vrijeme sušenja



Koristi se za gospodarska vozila i kamione, namještaj, karoserijske radove, industrijsku primjenu, poljoprivredne strojeve, čelične konstrukcije, plastiku i premaze za beton.



SJAJNI

POLUMAT

MAT

ZAVRŠNI PREMAZ

90,900

Binder UniMix 2K UHS Acryl

- › Izvanredan sjaj
- › Otporno na UV zrake
- › Izvrsna pokrивnost
- › Izvrsna otpornost na kemikalije i vremenske uvjete



Koristi se za osobna vozila, kamione i gospodarska vozila, namještaj, karoserijske radove, industrijsku primjenu, poljoprivredne strojeve, čelične konstrukcije.



Izvanredna kemijska i vanjska otpornost te visoki sjaj.



SJAJNI

ZAVRŠNI PREMAZ

90.910 / 90.930

Binder UniMix 2K Ultra Fast Acryl

- › Sušenje bez pečenja laka u komori omogućuje uštede goriva i električne energije.
- › Ekstremno brzo sušenje: 50-60 min (20 °C/68 °F) 3-5 min (60 °C/140 °F)
- › Dobro niveliranje



Koristi se za osobna vozila, gospodarska vozila, namještaj, poljoprivredne strojeve, plastiku i beton.



Izvrsna otpornost na kemikalije i vremenske uvjete.



SJAJNI

MAT

UniMix 40

Sustav automobilskih boja



Za dostupnost na vašem tržištu obratite se svom distributeru.

Svestran sustav za miješanje automobilskih boja koji kombinira visokoučinkovit bazni sustav i izdržljiv 2K završni premaz.

Bazni sustav osigurava visokokvalitetni završni sloj s najnovijim formula-ma boja, lakim uklanjanjem nečistoća i ravnomjernim nanošenjem srebrnih nijansi bez zamućenja.

2K završni sustav pruža duboki sjaj, brzo sušenje i izvanrednu otpornost na UV zrake i vremenske uvjete.

Dizajniran za učinkovitost, UniMix 40 osigurava ravnomjernu raspodjelu pigmenata uz minimalan trud, pružajući savršene rezultate iz svakog kuta.



Iznimno jednostavno za korištenje



Najbolji omjer cijene i učinkovitosti



Napredno znanje o bojanju



Napredna tehnologija



Održivi pristup doradi vozila

do
19%
manja potrošnja boje

Zahvaljujući vrhunskoj pokrivenosti, omogućuje uštedu do 19 % boje u usporedbi s prosječnim sustavima na tržištu.

do
24%
brže

Bržim sušenjem i manjim brojem potrebnih slojeva štedi do 24 % prosječnog vremena nanošenja.

Manja potrošnja boje

Potpuna pokrivenost postiže se uz 19 % manju količinu boje.

Savršena i besprijeckorna površina

Besprijeckorno glatka površina za manju potrošnju bezbojnog laka.

Savršeno podudaranje boje

Više od 8.000 uzoraka boja naprskano originalnom bojom.

Velik broj formulacija boja

Više od 120.000 formulacija, uključujući oldtimere, motocikle i gospodarska vozila.

UniMix 60

Sustav vodenih automobilskih boja

! Za dostupnost na vašem tržištu obratite se svom distributeru.

Vrhunski vodeni sustav automobilskih boja s poboljšanom formulom koja zahtijeva manje tonera, smanjuje ulaganja i osigurava ravnomjernu raspodjelu pigmenata zahvaljujući jednostavnom miješanju. Zahvaljujući brzom sušenju, glatkom i tihom radu te ravnomjernom nanošenju srebrnih nijansi bez zamućenja, UniMix 60 pruža izvanredne rezultate uz minimalno vrijeme čekanja prije nanošenja završnog sloja.

do
40%
manja potrošnja
boje

Zahvaljujući vrhunskoj pokrивnosti, omogućuje uštedu do 40 % boje u usporedbi s prosječnim sustavima boja na tržištu.

do
26%
brže

Bržim sušenjem i manjim brojem potrebnih slojeva štedi do 26 % prosječnog vremena nanošenja.



Iznimno jednostavno za korištenje



Najbolji omjer cijene i učinkovitosti



Napredno znanje o bojanju



Napredna tehnologija



Održivi pristup doradi vozila

Manja potrošnja boje

Potpuna pokrivenost postiže se uz 40 % manju količinu boje.

Kompaktan sustav

Uključuje male limenke kako bi se izbjeglo prekomjerno skladištenje.

Velik broj formulacija boja

Više od 100.000 formulacija, uključujući oldtimere, motocikle i gospodarska vozila.

Savršeno podudaranje boje

Više od 8.000 uzoraka boja naprskano originalnom bojom.

Perfin®

Savršen završni sloj uz Silco

Širok asortiman pomno odabranih proizvoda i dodatne opreme izvan kategorije boja.

Optimizirajte performanse povećanjem produktivnosti, učinkovitosti i sigurnosti.

Naša predanost izvrsnosti nadilazi samo boje, osiguravajući vrhunske proizvode za doradu.



Dokazana kvaliteta proizvoda izvan kategorije boja



**Poboljšana
svojstva**



**Bez kompromisa
u kvaliteti**



**Sigurnost na
prvom mjestu**



Brusna sredstva

Istaknute tehnologije:



Flat-Hole Cutting Technology

Sprječava deformaciju brusne površine i osigurava ujednačene performanse tijekom brušenja.



Self-Sharpening Minerals

Naša brusna sredstva imaju trodimenzionalne mineralne strukture koje ostaju oštre i samooštre se, pružajući stalnu moć rezanja.



Superior Dust Extraction



Multi-Hole Technology



Film Backing

Podloga od filma osigurava izdržljivost i preciznost tijekom brušenja pružajući glatku površinu i ujednačen završni sloj.



Foam Backing

Savršen spoj fleksibilnosti i preciznosti za oblikovanje i završnu obradu u raznim primjenama.




Reinforced Paper Backing

Poboljšava fleksibilnost, izdržljivost i otpornost na kidanje, osiguravajući vrhunske performanse brušenja.

silco

3085 MH Ceramic Disc

Visoko učinkovit keramički brusni disk 150 mm



Uzorak s više rupa za brušenje bez prašine



Abrazivni minerali:
Keramički aluminijev oksid
(kristalna struktura)




Brzo rezanje i iznimno dug vijek trajanja





3085 MH Ceramic Disc

Visoko učinkovit keramički brusni disk



Vrhunski keramički abraziv na filmskoj podlozi s više rupa omogućuje učinkovito brušenje uz brzo uklanjanje materijala, osiguravajući glatki i ujednačeni završni sloj. Pruža izvrsnu otpornost na začepljenje zahvaljujući posebnom premazu protiv nakupljanja prašine, uz optimalno usisavanje omogućeno naprednom višerupnom konfiguracijom. Učinkovito i isplativo rješenje za brušenje prilagođeno potrebama moderne lakirnice.


- › podloga: PE poliesterski film
- › abrazivni minerali: keramički aluminijev oksid (kristalna struktura)
- › poseban stearatni premaz sprječava začepljenje

P80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800

Promjer: 150 mm
Rupe: Multi

3085 MH Ceramic Film Strips

Visoko učinkovite perforirane keramičke trake za brušenje u roli



Vrhunski keramički abraziv na filmskoj podlozi s više rupa omogućuje učinkovito brušenje uz brzo uklanjanje materijala, osiguravajući glatki i ujednačeni završni sloj. Pruža izvrsnu otpornost na začepljenje zahvaljujući posebnom premazu protiv nakupljanja prašine, uz optimalno usisavanje omogućeno naprednom višerupnom konfiguracijom. Učinkovito i isplativo rješenje za brušenje prilagođeno potrebama moderne lakirnice.

- › podloga: PE poliesterski film
- › abrazivni minerali: keramički aluminijev oksid (kristalna struktura)
- › poseban stearatni premaz sprječava začepljenje

P80-120-180-240-320

Dimenzije komada: 70 x 100 mm
Duljina: 12 m



3060 Abra-Sil Gold

Visoko učinkovit brusni disk



Sve što tražite od brusnog materijala. Pruža iznimnu izdržljivost zahvaljujući vrhunskim abrazivnim mineralima i fleksibilnoj C-težinskoj papirnatj podlozi s lateksom. Njihov poseban stearatni premaz sprječava začepljenje i omogućuje izvrsna svojstva rezanja, glatku površinu i učinkovito usisavanje prašine zahvaljujući središnjoj rupi.

- › podloga: papir obrađen lateksom
- › abrazivni minerali: vrhunski AIO
- › poseban stearatni premaz sprječava začepljenje

P60-80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800

Promjer: 150 mm
Rupe: 15



Redefinirano
brušenje



3055 Starcut Gold

Učinkoviti brusni disk / list

Učinkoviti diskovi za brušenje s univerzalnom kompatibilnošću s materijalima. Fleksibilna papirnata podloga za glatki završetak i izdržljivost. Omogućuje snažno početno rezanje i produžen vijek trajanja za veću isplativost.

- › podloga: papir
- › abrazivni minerali: vrhunski AIO
- › Poseban premaz sprječava zapunjavanje

Br. art.: 3055-150
Promjer: 150 mm
Rupe: 15
P80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800

Br. art.: 3055-230
Dimenzije: 115 x 230 mm
Rupe: 10
P80-120-180-240-320-400

Br. art.: 3055-420
Dimenzije: 70 x 420 mm
Rupe: 14
P80-120-180-240-320-400



3075 Film Disc

Brusni disk na podlozi od filma



Abrazivno rješenje za precizno brušenje i glatku završnu obradu. Fleksibilna, na kidanje otporna podloga od filma osigurava jednostavno rukovanje i dugotrajnost. Zrno od vrhunskog aluminijeva oksida omogućuje brzo uklanjanje materijala i ujednačen završetak, dok stearatni premaz protiv začepljenja produžuje vijek trajanja diska.

- › pogodno za agresivno brušenje ili fino poliranje
- › osigurava izvrsnu prilagodbu krivinama i konturama bez kidanja
- › dizajn bez rupa maksimizira kontakt s površinom, što je idealno za lokalne popravke i završnu obradu

P120-180-240-320-400-500-600-800-1000-1200-1500-2000

Promjer: 75 mm



3095 Perflex

Fleksibilni disk / list za završnu obradu



Vrhunski abrazivni sustav dizajniran za savršeno matiranje, stapanje i završnu obradu. Posebne smole i abrazivni materijali na visokoučinkovitoj TPU podlozi od filma omogućuju izdržljivo i fleksibilno fino brušenje.

- › izdržljiva i fleksibilna TPU podloga za dosljednu primjenu na zakrivljenim površinama
- › ručna ili strojna obrada
- › ujednačen uzorak brušenja
- › idealan za matiranje, stapanje i završnu obradu

Kada koristiti Perflex?

- › Brušenje temeljnog premaza [S600] ≈ P600
- › Stapanje [S800] ≈ P800
- › Narančina kora [S1200] ≈ P1200

3095 Soft Interface Pad

3097-D

Promjer: 150 mm, 15 rupa Debljina: 10 mm

3097-S

Dimenzije: 120 x 75 mm Debljina: 7 mm

Promjer: ø150 mm (disk)

Dimenzije: 170 x 130 mm (list)

S600-800-1200



3145 Trident

Fini završni disk na pjenastoj podlozi



Prvi izbor za brzo brušenje sitnih ogrebotina i manjih nepravilnosti. Njegovi abrazivni minerali dulje zadržavaju oštrinu zahvaljujući otpornosti na trošenje. Piramidalno strukturirani i samooštreći karborundski minerali osiguravaju dugotrajne i ujednačene performanse brušenja, idealne za uklanjanje sitnih nedostataka poput točkica prašine i finih ogrebotina.

- › podloga: PET film i pjena
- › nanos abrazivnih čestica: elektrostatski nanos
- › brušenje: mokro i suho, brzo, ujednačeno, precizno i učinkovito

Primjena samooštrećih minerala koji tijekom brušenja stalno izlažu nove, oštre površine, što omogućuje brže i ujednačene uklanjanje materijala.

Konvencionalna brusna sredstva gube oštrinu tijekom trošenja.

Promjer: 150 mm P1000-2000-3000-5000

Promjer: 75 mm P1000-2000-3000-5000



3070 Abra-Sil Green

Disk s finim zrnom na podlozi od filma



Vrhunske abrazivne čestice od aluminijevog oksida i izdržljiva, fleksibilna filmska podloga osiguravaju iznimnu preciznost i produktivnost u finom brušenju. Posebno je koristan za pripremu površina pri stvaranju prijelaza i uklanjanju nepravilnosti u završnim slojevima.

- › podloga: film
- › abrazivni minerali: vrhunski AlO
- › poseban stearatni premaz sprječava zapunjavanje

Promjer: 150 mm P1000-1200-1500-2000



3170 Abra-Foam Soft

Brusni diskovi na pjenu



Abrazivni materijal na pjenastoj podlozi za ručno brušenje riseva, kapi i zahtjevnih neravnih površina.

- › fleksibilnost
- › izdržljivost
- › ujednačena površina
- › abrazivni minerali: AlO

Promjer: 150 mm P500-800



6165 Abra-Foam SBS

Brusna rola na pjenastoj podlozi



Abrazivni materijal na mekoj pjenastoj podlozi za ručno brušenje riseva, ogrebotina i zahtjevnih kontura.

- › fleksibilnost
- › izdržljivost
- › perforiran
- › ujednačena površina
- › abrazivni minerali: AlO

Dimenzije: 115 mm x 25 mm P240-320-400-500-600-800



3180 Fine Foam Disc

Fleksibilni fini brusni disk na pjenastoj podlozi



Disk s pjenastom podlogom dizajniran za matiranje i finu završnu obradu. Mekana pjenasta podloga debljine 5 mm osigurava glatko i ravnomjerno brušenje na konturama i zakrivljenim površinama. Pogodno za mokru i suhu primjenu, ručno ili strojno.

- › fleksibilnost
- › izdržljivost
- › ujednačena površina
- › abrazivni minerali: AlO

Granulacija i boja:

P600 - plava ● / P800 - bijela ○ / P1000 - crvena ●

Promjer: 150 mm



CSD Cleaning Discs

Visokoučinkoviti, fleksibilni i izdržljivi diskovi za čišćenje izrađeni od najlona, impregnirani posebnim abrazivnim mineralima. Korisno za uklanjanje hrđe, zaštitnih premaza i kapljica od zavarivanja koje padaju na goli metal.

6240
Disc 150 mm

6220 Disc 50 mm,
Roloc type

6221
Arbour



3420 Adhesive Removal Disc
3430 Adhesive Removal Gear

Gumeni kotačić za uklanjanje naljepnica s automobila

Brzo i jednostavno odstranjivanje dekorativnih ljepljivih traka, naljepnica itd. bez oštećenja lakirane površine.

3420

- › pogodan za sve vrste boja
- › rotacija: lijevo/desno
- › fleksibilan, izdržljiv

3430

- › pogodan za sve vrste boja
- › fleksibilan, izdržljiv
- › poseban oblik zupčanika sprječava pregrijavanje površine

Promjer: 100 mm
Debljina: 20 mm



2270 Ezee-Flex Total


Vrhunska krpa/rola za matiranje

Trodimenzionalni netkani proizvod od najlona, posebno izrađen i impregniran za veću učinkovitost i dugotrajan radni vijek. Koristi se za čišćenje, završnu obradu i, prije svega, matiranje boje ili panela prije lakiranja ili stapanja prijelaza. Zahvaljujući fleksibilnoj strukturi može se koristiti i na teško dostupnim mjestima.

- › iznimna kvaliteta
- › vrhunska svojstva rezanja
- › daje glatki mat završetak
- › izuzetno izdržljiva
- › pogodna za mokro i suho brušenje
- › upotrebljiva s obje strane

Dimenzije:
115 mm x 10 m (rola) / 115 x 230 mm (listovi)

Granulacija i boja:
P400 - crvena / P1200 - siva

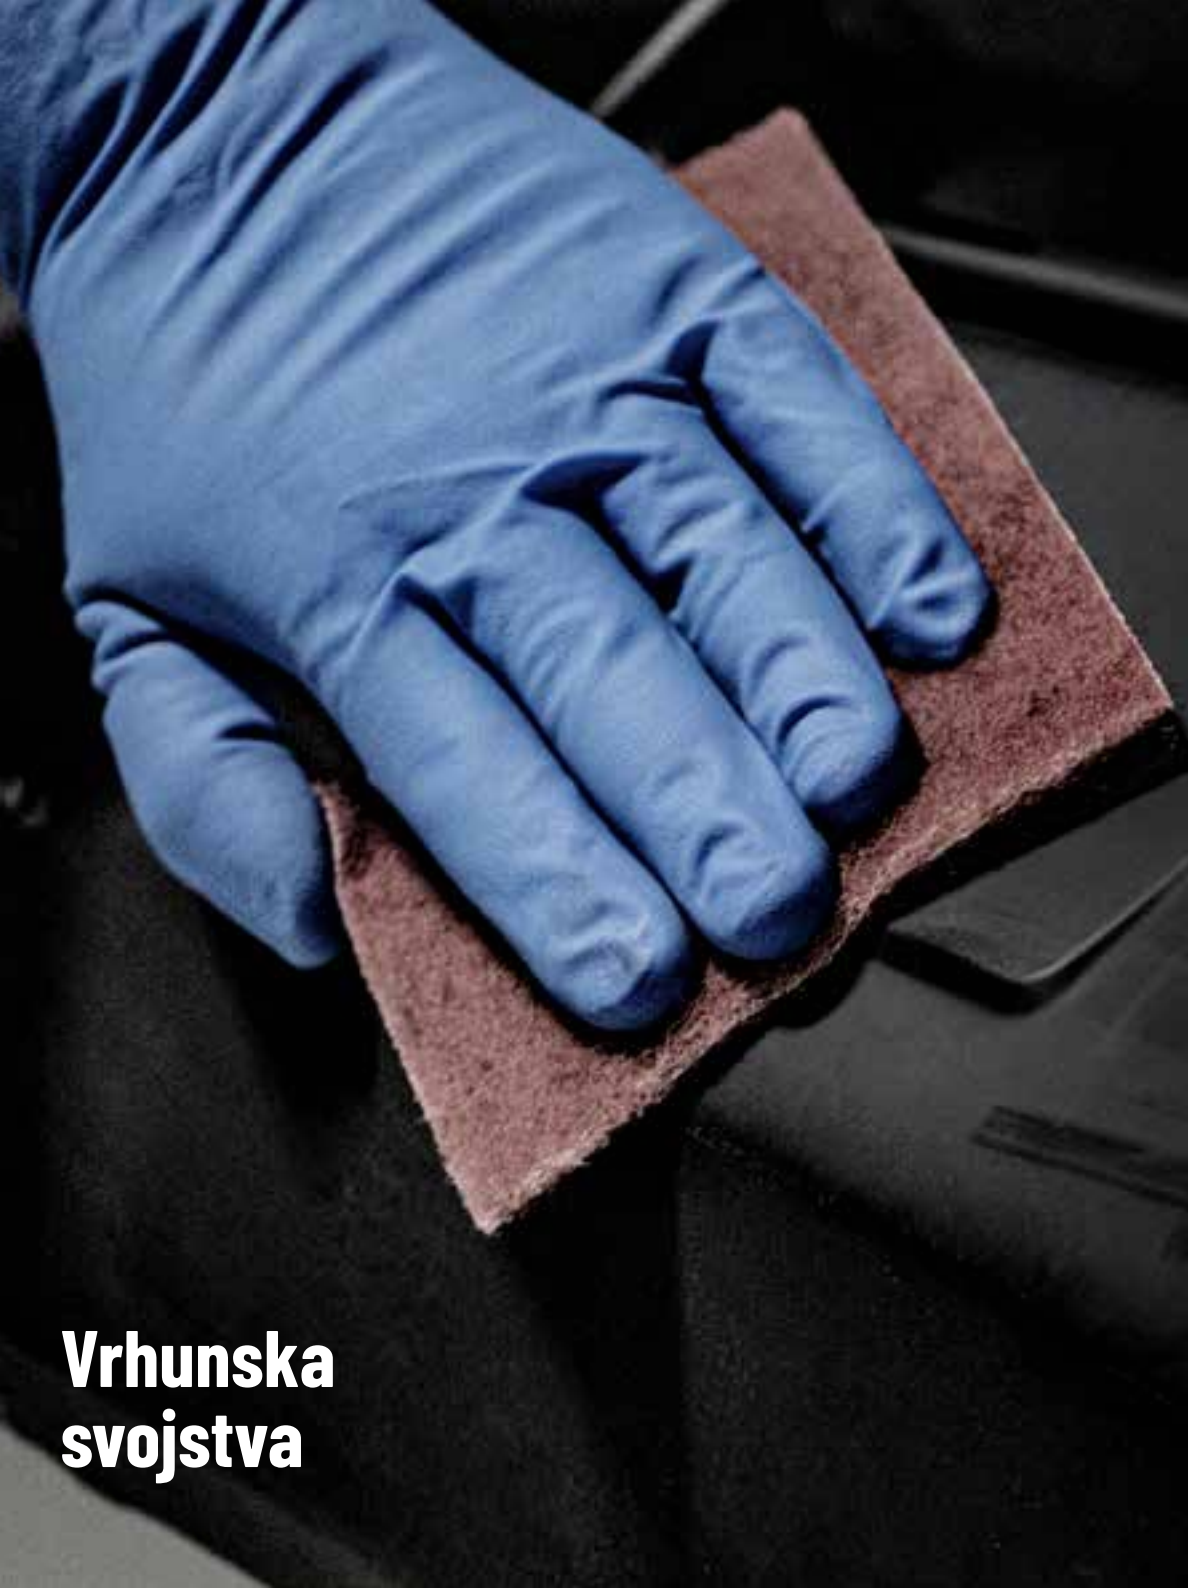

Vrhunska
svojstva



2260 Ezee-Scuff Roll

Rola za matiranje i čišćenje

Trodimenzionalni netkani proizvod izrađen od najlona, impregniran posebnim abrazivima. Koristi se za čišćenje, završnu obradu i, prije svega, matiranje boje ili panela prije lakiranja ili stapanja prijelaza.

- › vrhunska svojstva rezanja
- › ravnomjerno obrađena površina
- › izdržljivost
- › pogodna za mokro i suho brušenje
- › upotrebljiva s obje strane

Dimenzije:
115 mm x 10 m

Granulacija i boja:
P360 - crvena / P1500 - siva



3020 Ezee-Matt

Matirajuća pasta

Matirna pasta na bazi vode za pripremu površina prije lakiranja. Čišćenje, matiranje i odmašćivanje u jednom koraku. Ne ostavlja duboke ogrebotine.

- › mehanički i kemijski uklanja vosak i silikone
- › pogodno za mokro i suho nanošenje
- › moguće ručno ili strojno nanošenje
- › uklanja lakirnu maglu i tvrdokornu prljavštinu

Sadržaj:
1 kg



3550 Control Spray

Kontrolni crni sprej

Akrilna crna mat boja u spreju. Koristi se kao kontrolni sprej prije brušenja.

- › osigurava tanak i ujednačen sloj za otkrivanje nepravilnosti
- › osigurava ekonomičnu potrošnju
- › brzo se suši

Sadržaj: 500 ml
Boja: Crna

Usavršite površinu



3530 Dry Guide Coat


Prah za kontrolu brušenja

Dostupan u crnoj i plavoj boji, otkriva nepravilnosti, rupice, duboke ogrebotine i neravne površine. Glatko nanošenje olakšava preciznost brušenja i osigurava besprijeekorne rezultate na ravnim i neravnim površinama.

- › brza i jednostavna primjena
- › ističe površinske nepravilnosti
- › idealno za neravne površine

Set sadrži:
Aplikator + 150 g

Boja:
Crna ● / Plava ●

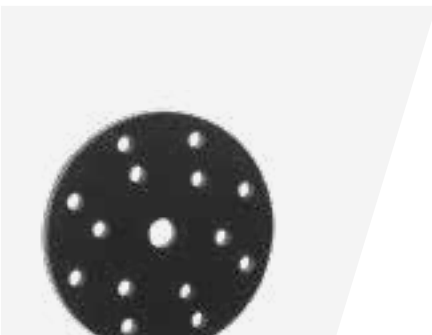

4630 Soft Interface Pad

Fini podložni disk

Fleksibilan, fini disk za završno brušenje.

- › pričvršćivanje: čičak

Za upotrebu s brusnim diskovima
ø150 mm

Debljina:
10 mm



3630 Interface Pad

Srednji međuslojni disk

Fleksibilan, fini disk za završno brušenje.

- › pričvršćivanje: čičak

Za upotrebu s brusnim diskovima
ø150 mm

Debljina:
5 mm

Manual Sanding Blocks

Blokovi za ručno brušenje ravnih i neravnih površina s čičak-pričvršćivanjem.

Br. art.: **2223**
ø150 mm



Br. art.: **2220**
ø150 mm



Br. art.: **2207**
ø150 mm



Br. art.: **3720**
70 x 198 mm



Br. art.: **2208**
115 x 230 mm



Br. art.: **2225**
Gumeni blok za brušenje
70 x 125 mm



Sanding Blocks with Dust Extraction



Blokovi za ručno brušenje ravnih i neravnih površina s čičak-pričvršćivanjem i višerupnim sustavom za visoko učinkovito usisavanje prašine.

Br. art.: **2211**
115 x 230 mm / višerupni



Br. art.: **2212**
70 x 420 mm / višerupni



Br. art.: **3750**
70 x 200 mm / višerupni



Br. art.: **3760**
70 x 400 mm / višerupni



Kitevi

Istaknute tehnologije:



Self-Levelling Technology

Tehnologiju samoniveliranja pokreće jedinstveno tiksotropno ponašanje materijala, što omogućuje jednostavno nanošenje.



Adhesion To Various Substrates

Izvršno prijanjanje na različite podloge (čelik, pocinčani čelik, aluminij, poliesterski laminati, stara boja itd.).



Reduced Sanding Time

Postignite učinkovitost korištenjem veće početne granulacije, čime se štedi vrijeme i trošak brusnog papira preskakanjem jednog koraka.



Enhanced Surface Assessment

Poboljšana procjena površine nakon brušenja zahvaljujući optimalnom kontrastu boje, čime se lako razlikuje pobrušeni i nepobrušeni kit.



Lightweight Technology



Semi-Lightweight Technology

Posebni lagani punila koriste se za postizanje male specifične mase kita i lakše brušenje.





Superfast technology

Povećajte produktivnost i isplativost uz materijale za doradu koji se iznimno brzo suše.

silco

6130 B13 Multi-Green

Visokoučinkoviti polulagani poliesterski kit



Savršeni kontrast boje između pobrušene i nepobrušene površine



Odlično brušenje – već od granulacije P180



Nema zapunjavanja brusnog papira 20 minuta nakon nanošenja





ISPLATIV

6060 B6 Multisoft
210 Universal Soft Putty
6030 B3 Multi-Fill

ZA POPUNJAVANJE VELIKIH PRAZNA

6140 B14 Multi-Fiber
6150 B15 Multi Alu



NISKA SPECIFIČNA MASA

6080 B8 Multi-Light



ZA PLASTIČNE DIJELOVE

6040 B4 Flexplast



Odaberite odgovarajući Silco kit

UNIVERZALNI KIT

6090 B9 Multi-Azure
6100 B10 Multi-White
6130 B13 Multi-Green



SAMONIVELIRAJUĆI

6170 B17 Glaze
6180 B18 Glaze




BRŽE SUŠENJE

6110 B11 SFR Superfast
6600 SFR Air-Bond



6110 B11 SFR Superfast

Brz, mekan, polulagani
poliesterski kit



Iznimno brz i lako brusiv polulagani poliesterski kit spreman je za brušenje već nakon 8 minuta na 20 °C, bez zapunjavanja brusnog papira. Suši se do 50 % brže u usporedbi s konvencionalnim kitovima.


- › specifična masa: 1,45 kg/L
- › spreman za brušenje za 8 minuta od nanošenja
- › izvrsno brušenje, počevši sa P150
- › može se koristiti kao kit za punjenje ili kao fini kit
- › utvrđivač uključen

Sadržaj: 1 L / 1.65 L
Boja: Bijela ○



6600 SFR Air-Bond

Brz, mekan, lagani poliesterski kit



Specifična masa od samo 1,3 kg/L omogućuje zapunjavanje neravnina i udubljenja sa znatno manjom količinom materijala (po težini) u odnosu na konvencionalne kitove.

- › specifična masa: 1,30 kg/L
- › spreman za brušenje za 12 minuta od nanošenja
- › izvrsno brušenje, počevši sa P150
- › može se koristiti kao kit za punjenje ili kao fini kit
- › utvrđivač uključen

Sadržaj: 1 L
Boja: Bijela ○



6090 B9 Multi-Azure

Visokoučinkoviti polulagani
poliesterski kit



Plava boja omogućuje bolju procjenu površine nakon brušenja zahvaljujući savršenom kontrastu boje između pobrušenog i nepobrušenog kita. Jednostavno se nanosi i brusi finim brusnim papirom, počevši s granulacijom P180 ili P240.

- › specifična masa: 1,43 kg/L
- › bolja procjena površine nakon brušenja zahvaljujući savršenom kontrastu boje
- › iznimno se lako razmazuje
- › izvrsno brušenje, počevši sa P180
- › može se koristiti kao kit za punjenje ili kao fini kit
- › utvrđivač uključen

Sadržaj: 1 L / 1.65 L
Boja: Plava ●

Preciznost u
plavom



6100 B10 Multi-White

Visokoučinkoviti polulagani poliesterski kit



Jednostavno se nanosi i brusi finim brusnim papirom, počevši s granulacijom P180 ili P240.


- › specifična masa: 1,43 kg/L
- › iznimno se lako razmazuje
- › izvrsno brušenje, počevši sa P180
- › može se koristiti kao kit za punjenje ili kao fini kit
- › utvrđivač uključen

Sadržaj 1 L Boja: Bijela



6130 B13 Multi-Green

Visokoučinkoviti polulagani poliesterski kit



Zelena boja omogućuje bolju procjenu površine nakon brušenja zahvaljujući savršenom kontrastu između pobrušenog i nepobrušenog kita. Jednostavno se nanosi i brusi finim brusnim papirom, počevši s granulacijom P180 ili P240.

- › specifična masa: 1,43 kg/L
- › bolja procjena površine nakon brušenja zahvaljujući savršenom kontrastu boje
- › iznimno se lako razmazuje
- › izvrsno brušenje, počevši sa P180
- › može se koristiti kao kit za punjenje ili kao fini kit
- › utvrđivač uključen

Sadržaj 1 L Boja: Zelena



6080 B8 Multi-Light

Univerzalni HP lagani poliesterski kit



Univerzalni visokoučinkoviti lagani poliesterski kit iznimno je učinkovit u zapunjavanju udubljenja uz manju količinu materijala po težini, te pruža izvrsno prianjanje na pocinčani lim, elektrocinkane metale, aluminij i čelik.


- › specifična masa: 1,27 kg/L
- › izvrsno brušenje, počevši sa P120
- › utvrđivač uključen

Sadržaj 1,5 L / 1.65 L Boja: Bež



6030 B3 Multi-Fill

Univerzalni polulagani kit



Ružičasta boja omogućuje bolju procjenu površine nakon brušenja zahvaljujući savršenom kontrastu između pobrušenog i nepobrušenog kita. Jednostavno se nanosi i brusi finim brusnim papirom, počevši s granulacijom P120 ili P240.

- › specifična masa: 1,43 kg/L
- › bolja procjena površine nakon brušenja zahvaljujući savršenom kontrastu boje
- › lako se razmazuje
- › izvrsno brušenje, počevši sa P120
- › može se koristiti kao kit za punjenje ili kao fini kit
- › utvrđivač uključen

Sadržaj 1 L Boja: Ružičasta



6060 B6 Multisoft

Univerzalni poliesterski kit



Univerzalni poliesterski kit karakterizira fina tekstura, jednostavno nanošenje i dobro brušenje.

- › specifična masa: 1,9 kg/L
- › izvrsno brušenje
- › utvrđivač uključen

Sadržaj 450 g / 1.9 kg Boja: Bež



210 Putty

Univerzalni mekani kit

Univerzalni mekani poliesterski kit


- › specifična masa: 1,8 kg/L
- › dobro prianjanje, čak i na pocinčane metale i aluminijske površine
- › lako brušenje
- › utvrđivač uključen

Sadržaj 1 L Boja: Bež



6150 B15 Multi-Alu

Kit s aluminijem



Poliesterski kit s aluminijskim česticama za zapunjavanje dubljih rupa ili udubljenja u debljim slojevima, bez opasnosti od pucanja ili klizanja.


- › specifična masa: 1,55 kg/L
- › snažno prianjanje, čak i na pocinčane metale
- › mekano brušenje i bez klizanja
- › utvrđivač uključen

Sadržaj 1 L Boja: Aluminij



6140 B14 Multi-Fiber

Poliesterski kit ojačan staklenim vlaknima



Ovaj poliesterski kit ojačan staklenim vlaknima kombinira visoku mehaničku čvrstoću s fleksibilnošću, čime se smanjuje rizik od pucanja na velikim površinama. Odlično prianja na različite podloge, što ga čini idealnim za zapunjavanje rupa i ojačavanje korodiranih dijelova karoserije. Kit se lako nanosi i brusi, počevši s granulacijom P120.

- › specifična masa: 1,23 kg/L
- › visoka mehanička čvrstoća uz očuvanu fleksibilnost
- › izvrsno brušenje, počevši sa P120
- › jednostavno miješanje s utvrđivačem
- › utvrđivač uključen

Sadržaj 1 L Boja: Zelena

Savršenstvo samoniveliranja



6170 B17 Glaze

Poliesterski fini kit



Vrhunski završni poliesterski kit koji se brzo suši, s tehnologijom samoniveliranja, namijenjen za popravke karoserije. Može se koristiti i kao jednofazni kit za ispunjavanje. Idealan za veće površine i brze popravke u procesu dorade.

- › specifična masa: 1,36 kg/L
- › tehnologija samoniveliranja
- › izvrsno brušenje, počevši sa P150
- › utvrđivač uključen



Sadržaj
450 ml

Boja:

Zelena



6180 B18 Glaze

Poliesterski fini kit



Vrhunski završni poliesterski kit s tehnologijom samoniveliranja, namijenjen za popravke karoserije. Može se koristiti i kao jednofazni kit za ispunjavanje. Idealan za veće površine i brze popravke u procesu dorade.

- › specifična masa: 1,37 kg/L
- › tehnologija samoniveliranja
- › izvrsno brušenje, počevši sa P150
- › utvrđivač uključen



Sadržaj
1 L

Boja:

Zelena



6040 B4 Flexplast

Fleksibilan kit

Poseban poliesterski kit izuzetno je fleksibilan i namijenjen za popravak svih vrsta plastike.

- › snažno prijanja na sve vrste plastike bez potrebe za posebnim temeljnim premazom
- › sivo-antracitna boja omogućuje premazivanje bilo kojim temeljnim kitom
- › utvrđivač uključen



Sadržaj
0,5 kg

Boja:

Antracit



Polyester Putty Hardener

Uključeno uz kitove

BPO (benzoi peroksid) utvrđivač za brzo hladno stvrdnjavanje poliesterskih kitova. Omogućuje brzo stvrdnjavanje čak i pri nižim temperaturama.

- › 2-3% u poliesterskim kitovima
- › brzina utječe na radno vrijeme (crveni ili plavi utvrđivač)

6065 Standardni utvrđivač

Pakiranje:

50 g, 60 g (kartuša)

Boja:

Crvena

6067 Spori utvrđivač

Pakiranje:

40 g

Boja:

Plava



5920 Putty Dispenser

Ručni dozator za kartuše

Ručni dozator za kartuše dimenzija 99 x 248 mm (1,65 L) i utvrđivač dimenzija 19 x 247 mm. Točno doziranje utvrđivača moguće je podesiti od 1 % do 3 % kako bi se postigla optimalna smjesa u svim temperaturnim uvjetima.

- › mehanizam za zatvaranje kartuše
- › vodoravna ili okomita montaža



5925 Pneumatic Putty Dispenser

Pneumatski dozator za kartuše

Pneumatski dozator za kartuše dimenzija 99 x 248 mm (1,65 L) i utvrđivač dimenzija 19 x 247 mm. Točno doziranje utvrđivača moguće je podesiti od 1 % do 3 % radi postizanja optimalne smjese u svim temperaturnim uvjetima.

- › mehanizam za zatvaranje kartuše



6890 Sprayplast

2K poliesterski špric-kit

2K poliestersko punilo za popravak manjih nepravilnosti na većim površinama

- › visoka moć zapunjavanja
- › jednostavno nanošenje, odlično razlijevanje
- › brusiv 3–4 sata nakon nanošenja
- › nanosi se na goli metal, poliesterske kitove, plastiku ojačanu staklenim vlaknima ili pobrušene originalne boje
- › utvrđivač uključen

Sadržaj

Boja:

1,5 kg

Siva



3270 Fiberplast+

Set za popravak sa staklenim vlaknima

Popravlja rupe, pukotine i oštećenja na čeliku, aluminiju, staklenim vlaknima i drvu.

- › savršeno prijanjanje
- › brusiv nakon 20 minuta (pri 20 °C)
- › može se premazati većinom temeljnih premaza i lak sustava

Sadržaj

Veličina tkanine:

800 g

125 x 40 cm




5061 Spreader Flex

Set od 10 špahtli za kit

Plastične špahtle izrađene su od fleksibilnog materijala otpornog na otapala.

Širina:

12 cm

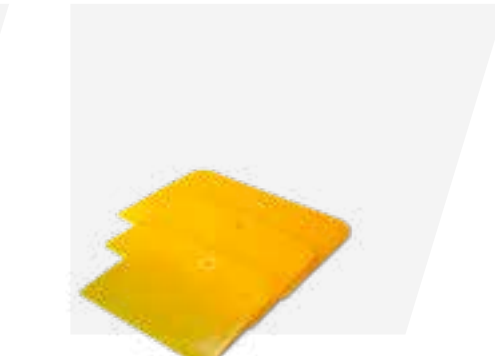

5063 Putty Spreader Set

Set od 3 špahtli za kit

Plastične špahtle izrađene su od fleksibilnog materijala otpornog na otapala. Dostupne u 3 različite veličine.

Širina:

10 / 12,5 / 15 cm



5062 Japan Spreaders

Metalne špahtle

Set od 4 fleksibilne, izdržljive čelične špahtle.

Širina:

5 / 8 / 10 / 12 cm

Temeljni materijali

Istaknute tehnologije:



Superfast Technology

Povećajte produktivnost i isplativost uz materijale za doradu koji se iznimno brzo suše.



Direct-To-Metal Application

Ostvarite izravnu antikorozivnu zaštitu metala uz pojednostavljene radne procese.



Active Anti-Corrosion Protection

Poboljšajte karoserijske radove materijalima koji sadrže cink-fosfat i omogućuju aktivnu antikorozivnu zaštitu za dugotrajnost i ekonomično održavanje.



Micronet Technology

Tehnologija Micronet koristi se u proizvodnji temeljnih kitova za osiguranje optimalne finoće zapunjavanja.



E-Coat Priming Technology

Uklanja potrebu za brušenjem prije ili nakon nanošenja na nove elektroforetski premazane dijelove. Primjena mokro na mokro štedi do 50 % vremena.



Wet-On-Wet Application

Nema potrebe za naknadnim brušenjem, postiže se glatka površina i vrhunski završni rezultat.



Direct-To-Plastic Technology

Postignite brzo i izuzetno čvrsto prianjanje izravno na netretiranu plastiku otpornu na otapala, bez potrebe za brušenjem prije ili nakon nanošenja, čime se omogućuje 2x brže temeljenje u odnosu na konvencionalne metode.



3 Colours Available

Temeljni se kitovi proizvode u 3 boje, a miješanje za postizanje sivih nijansi je jednostavno.




2K Aerosol Technology

Spreman za upotrebu za završne radove profesionalne kvalitete bez potrebe za dodatnom opremom ili miješanjem.

silco

9900 M9 Surfacer

HS ultra brzo punilo primer



Dva tipa utvrđivača za brzo ili normalno sušenje



Izrazito matiranje omogućuje optičko prepoznavanje sušenja



Standardna ili visoka primjena debljine sloja





BRZA
7120 M12 SFR Superfast
9900 M9 Surfacer
7300 M30 Superfast Primer



UNIVERZALNI (STANDARDNI)
9900 M9 Surfacer
7080 M8 Acryfill
7020 M2 Compact



MALI POPRAVCI
7300 M30 Superfast Primer
1818 Fast-Prime



POBOLJŠANO PRIANJANJE
4110 Etch-Prime
2100 Epo-Prime
2110 Epo-Prime



ZAŠTITA OD KOROZIJE
2100 Epo-Prime
2110 Epo-Prime
7220 M22 Wash-Primer



IZRAVNO NA NOVE DIJELOVE
7100 M10 2K Sealer



PRIMJENA MOKRO NA MOKRO
7100 M10 2K Sealer

PRIMJENA NA PLASTIKU

7025 DTP Primer
7026 DTP Primer Spray
7014 Adhesion Promoter
7015 Adhesion Promoter
7035 4Plastic



Odaberite odgovarajući Silco temeljni kit

Pregled	Omjer miješanja	Utvrdivač	Razrjeđivač	Vrijeme isparavanja	Vrijeme sušenja	
				zmeđu slojeva / prije pečenja	20°C	60°C
7120 M12 SFR Superfast	5:1	7125	7030/7050/7070 [10-20%]	3-5 min / dok ne postane mat	15-20 min	5 min
7300 M30 Superfast Primer	Spremno za upotrebu	/	/	2-3 min / dok ne postane mat	15-20 min	5 min
9900 M9 Surfacer	Brzi sustav	3:1	3950	7030/7050 [10-20%]	5-10 min / dok ne postane mat	60 min
	Standardni sustav	5:1	9220/9230/9250/9270	7030/7050/7070 [0-10%]	5-10 min / dok ne postane mat	6-8 sati
7080 M8 Acryfill	4:1	9082/9085	7030/7050/7070 [0-10%]	5-10 min / dok ne postane mat	2,5-3 sati	10-15 min
7100 M10 2K Sealer	4:1	9220/9230/9250/9270	7030/7050 [10-20%]	5 min	>30 minuta isparavanja prije ponovnog nanošenja / do 4 dana mogućnosti ponovnog nanošenja	
7025 DTP Primer	/	/	7030/7050/7070 [50%]	10 min	>10 minuta isparavanja prije ponovnog nanošenja / do 24 sati mogućnosti ponovnog nanošenja	
7026 DTP Primer	Spremno za upotrebu	/	/	10-15 min	>10 minuta isparavanja prije ponovnog nanošenja / do 24 sati mogućnosti ponovnog nanošenja	
1818 Fast-Prime	Spremno za upotrebu	/	/	3-5 min / dok ne postane mat	>10-30 minuta isparavanja prije ponovnog nanošenja / do 12 sati mogućnosti ponovnog nanošenja	
7020 M2 Compact	/	/	7050 [5%]	5-10 min / dok ne postane mat	>30-60 minuta isparavanja prije ponovnog nanošenja / do 48 sati mogućnosti ponovnog nanošenja	
4110 Etch-Prime	Spremno za upotrebu	/	/	3-5 min / dok ne postane mat	8-14 sati	15-30 min
2110 Epo-Prime	Brzi sustav	2:1	2130	2115 [20-40%]	5-10 min / dok ne postane mat	16-24 sati
	Standardni sustav	3:1	2120	2115/7050 [10-30%]	10-20 min / dok ne postane mat	90-120 min
2100 Epo-Prime	Spremno za upotrebu	/	/	5 min / dok ne postane mat	>20-30 minuta isparavanja prije ponovnog nanošenja / do 12 sati mogućnosti ponovnog nanošenja	
7220 M22 Wash Primer	1:1	7225	/	10-15 min	>10-15 min isparavanja prije sljedećeg nanošenja	



7120 M12 SFR Superfast

HS ultra brzi temeljni premaz

DG

G

W

MNT

DTM

Ultra-brzi sušeci HS akrilni temeljni premaz pogodan je za male i velike popravke, pruža glatku površinu i vrlo se lako nanosi. Brušenje bez zapunjavanja brusnog papira.

- › sušenje (20°C): 15-20 min

› sušenje (60°C): 5 min

› brušenje je moguće odmah nakon sušenja (u slučaju pečenja, pričekajte da se ohladi)
- › lako se brusi – štedi vrijeme, trud i brusni papir

› utvrđivač 5:1 (7125)

Sadržaj
1 L / 3.5 L

Boja:

Bijela

/ Siva

/ Tamno siva



7300 M30 Superfast Primer

2K visokoučinkoviti temeljni kit u spreju

DG

G

W

MNT

2K

DTM

Vrhunski 2K ultra-brzi akrilni temeljni kit u spreju. Pogodan za brzi postupak popravka. S jednostavnom primjenom pruža glatku završnu površinu.

- › sušenje (20°C): 15-20 min

› sušenje (60°C): 5 min

› upotrebljivo minimalno 30 dana od aktivacije

› brušenje je moguće odmah nakon sušenja (u slučaju pečenja, pričekajte da se ohladi)
- › lako se brusi – štedi vrijeme, trud i brusni papir

› bez zapunjavanja brusnog papira

Sadržaj
400 ml

Boja:

Siva



9900 M9 Surfacer

Univerzalni HS temeljni kit

DG

G

W

MNT

DTM

Univerzalni visokoučinkoviti HS akrilni temeljni kit za popravke manjih i većih površina. Možete birati između dva različita tipa utvrđivača kako biste postigli brzo ili normalno sušenje.

- › standardno sušenje (preko noći na 20°C) s utvrđivačem 5:1 (9220, 9230, 9250, 9270)

› brzo sušenje (60 minuta na 20°C) s utvrđivačem 3:1 (3950)
- › poboljšana snaga punjenja

› brzo se suši, lako se brusi – štedi vrijeme, trud i brusni papir

› glatka površina: vrhunski izgled završnog sloja

2 TIPA UTVRĐIVAČA ZA BRZO ILI NORMALNO SUŠENJE

Brzi sustav (omjer miješanja 3:1)

› Standardna primjena

› 60 min na 20°C

› 3950 Utvrđivač

Standardni sustav (omjer miješanja 5:1)

› Standardna/visoka primjena debljine sloja

› 6-12 sati na 20°C

› Grupa utvrđivača 92XX

20 Extra Fast

30 Fast

50 Standard

70 Slow

Sadržaj
1 L / 3.5 L

Boja:

Bijela

/ Siva

/ Tamno siva



7080 M8 Acryfill

Univerzalni HS temeljni kit

DG

G

W

MNT

DTM

Univerzalni visokoučinkoviti HS akrilni temeljni kit pogodan za sve vrste popravaka i različite podloge.

- › sušenje (20°C): 2,5-4 sati

› sušenje (60°C): 10-25 min

› izravna primjena na metal, prijanjanje na pocinčane i aluminijske podloge
- › lako se brusi – štedi vrijeme, trud i brusni papir

› utvrđivač 4:1 (9082, 9085)

Sadržaj
800 ml / 1 L / 3 L

Boja:

Bijela

/ Siva

/ Tamno siva



7100 M10 2K Sealer

Mokro na mokro i E-coat primer



Vrhunski temeljni/zaptivni premaz pogodan za primjenu mokro na mokro primjenu izravno na nove, nepobrušene dijelove s elektroforetskim premazom. Omogućuje brz postupak popravka uklanjanjem potrebe za brušenjem i sušenjem.

- › vrijeme isparavanja prije ponovnog nanošenja: 30 minuta
- › mogućnost ponovnog nanošenja: do 4 dana
- › glatka površina osigurava vrhunske rezultate završne obrade
- › utvrđivač 4:1(9220, 9230, 9250, 9270)

Sadržaj 1 L / 3.5 L Boja: Bijela / Siva / Tamno siva



7035 4Plastic

Aditiv za prijanjanje 2K temeljnih kitova na plastične podloge.

- › izvrsno prijanjanje na razne plastične podloge (PP-EPDM, PP, ABS, PE) kita (klizanje, mogućnost brušenja, zapunjavanje papira, prijanjanje baznog i završnog laka)
- › temeljni kit se može nanositi metodom mokro na mokro ili kao brusivi kit
- › aditiv ne utječe na svojstva temeljnog
- › glatka površina

Sadržaj 500 ml



UŠTEDITE 50% VREMENA

potrebnog za doradu plastičnih dijelova


7025 DTP Primer

1K temeljni premaz za izravnu primjenu na plastiku



Temeljni premaz za izravnu primjenu na plastiku pruža izvrsno prijanjanje na netretiranim, na otapala otpornim plastičnim podlogama. Može se premazivati svim uobičajenim baznim sustavima boja, i na bazi vode i na bazi otapala, kao i ostalim 1K i 2K sustavima premaza. Nema potrebe za brušenjem ili toplinskom obradom plastičnog dijela prije nanošenja DTP temeljnog premaza. Omogućuje najmanje dvostruko brže grundiranje plastičnih dijelova u usporedbi s klasičnim temelnim premazima ili aditivima za plastiku.

- › vrijeme isparavanja prije ponovnog nanošenja: 10 min
- › mogućnost ponovnog nanošenja: do 24 sata
- › izvrsno prijanjanje na razne plastične podloge (PP, PP-EPDM, PVC, ABS, itd.)
- › temeljni premaz treba nanositi metodom mokro na mokro (bez brušenja prije i nakon nanošenja).
- › glatka površina osigurava vrhunske rezultate završne obrade



Sadržaj 1 kg Boja: Siva / Tamno siva

Sadržaj 500 ml Boja: Siva



1818 Fast-Prime

Visokoučinkoviti temeljni kit u spreju



Jednokomponentni temeljni kit u spreju s visokom moći zapunjavanja i brzim sušenjem, pogodan za manje popravke i probušena područja.

- › vrijeme isparavanja prije ponovnog nanošenja: 10-30 min
- › mogućnost ponovnog nanošenja: do 12 sata
- › pogodna podloga za sve vrste završnih premaza
- › otporan na antsilikonske odmašćivače
- › visoka moć zapunjavanja; lako se brusi; brzo se suši
- › primjena mokro na mokro

Sadržaj 400 ml Boja: Bijela / Siva / Tamno siva



7020 M2 Compact

Brz 1K akrilni temeljni kit



1K akrilni brusivi temeljni premaz koji se odlikuje brzim sušenjem i snažnim prijanjanjem na podloge.

- › vrijeme isparavanja prije ponovnog nanošenja: 30-60 min
- › mogućnost ponovnog nanošenja: do 48 sata
- › može se premazivati sintetskim, nitro, akrilnim ili uretanskim sustavima boja
- › brzo sušenje

Sadržaj: 1 L
Boja: Siva



4110 Etch-Prime

Etch punilo primer u spreju



1K aerosol jetkajući temeljni premaz osigurava ravnomjerno nanošenje, dobru debljinu filma, izvrsnu zaštitu od korozije i brzo vrijeme sušenja.

- › vrijeme isparavanja prije ponovnog nanošenja: 15-20 min
- › mogućnost ponovnog nanošenja: do 24 sata
- › savršeno prijanjanje na čelične, pocinčane i aluminijske podlog
- › koristi se kao temeljni premaz za zavarivanje i zaštitu od hrđe
- › za probušena područja, lokalne popravke i doradu dijelova

Sadržaj: 400 ml
Boja: Siva



2110 Epo-Prime

2K epoksi punilo primer s visokom moći zapunjavanja



Korozijski zaštitni temeljni premaz na bazi epoksida s visokom moći zapunjavanja, koji pruža izvrsno prijanjanje i visoku otpornost na kemikalije.

- › pogodan za nanošenje na stare boje ili poliesterske kitove.
- › brušenje je moguće već nakon 90 minuta od nanošenja (s utvrđivačem 2130).
- › jednostavno nanošenje
- › lako brušenje (mokro ili suho)
- › pogodan za mokro-na-mokro primjenu, uz naknadno brušenje temeljnog premaza ili završnog sloja.
- › standardni utvrđivač 3:1 (2120)
- › brzi utvrđivač 2:1 (2130)

Sadržaj: 1 L, 5 kg, 20 kg
Boja: Siva



2100 Epo-Prime

1K epoksi punilo primer u spreju



Brzosušeci 1K epoksidni temeljni premaz u spreju pruža izvrsno prijanjanje i zaštitu od korozije, pogodan za širok raspon podloga poput pocinčanog metala, čelika, nehrđajućeg čelika, aluminija, poliesterskih kitova, pobrušenih tvorničkih premaza, starih boja, raznih plastika i materijala ojačanih staklenim vlaknima.

- › vrijeme isparavanja prije ponovnog nanošenja: 20-30 min
- › mogućnost ponovnog nanošenja: do 12 sata
- › pogodan kao temeljni premaz za zavarivanje i zaštitu od hrđe
- › idealan za probušena područja, lokalne popravke i doradu dijelova
- › visoka stabilnost, može se brusiti odmah nakon sušenja

Sadržaj: 400 ml
Boja: Siva



7220 M22 Wash Primer

2K wash primer bez kromata



2K bezkromatni samojetskajući temeljni premaz koji pruža izvrsnu otpornost na koroziju. Osigurava izvrsno prijanjanje i poboljšava otpornost na koroziju kod naknadno nanesenih sustava premaza.

- › vrijeme isparavanja: 10-15 min
- › primjena izravno na nove dijelove s elektroforetskim premazom, bez brušenja
- › može se premazivati 2K temeljnim premazima / kitovima za brušenje
- › utvrđivač 1:1 (7225)

Pakiranje: 1 L
Boja: Siva



7150 M15 UV Primer

UV sušeće punilo

Jednokomponentni temeljni premaz koji se stvrdnjava UV zračenjem, namijenjen za brzo i učinkovito lakiranje automobila te lokalne popravke. Brzo se stvrdnjava pod UV-LED svjetlom, živinim parnim lampama ili čak izravnim sunčevim svjetlom, pružajući izvrsno prijanjanje na metalne i plastične podloge. Predstavlja idealno rješenje za brze i kvalitetne popravke temperaturno osjetljivih dijelova.

- › brzo sušenje u samo 2-4 minute
- › izvrsno prijanjanje na različite podloge
- › glatko nanošenje, lako brušenje i bez potrebe za miješanjem

Sadržaj: 400 ml



7015 Adhesion Promoter

1K temeljni premaz za plastiku

Jednokomponentni promotor prijanjanja za plastične podloge. Pogodan za većinu vrsta nepremazane plastike koja se koristi u automobilskoj industriji, poput branika, letvica i sl.

- › izvrsno prijanjanje
- › brzo sušenje
- › dostupan u dvije boje:
 - blaga srebrna nijansa za lakšu procjenu nanošenja
 - prozirna

Boja: Prozirna / Srebrna

Sadržaj: 1 L



7014 Adhesion Promoter

Temeljni premaz za plastiku u spreju

Brzi 1K promotor prijanjanja u aerosolu, pogodan za grundiranje većine plastičnih podloga. Pogodan za većinu vrsta nepremazane plastike koja se koristi u automobilskoj industriji, poput branika, letvica i sl.

- › brzo sušenje
- › blaga srebrna nijansa za lakšu procjenu nanošenja

Sadržaj: 500 ml
Boja: Srebrna



4020 Z-Prime

Cink sprej

Brzosušeca zaštita od korozije s izvrsnim dugotrajnim učinkom. Sadrži 99% čistog cinka.

- › zaštita od ogrebotina i točaka zavarivanja
- › zaštita od korozije oštećenih pocinčanih površina
- › vodljivi međuslojevi kod točkastog zavarivanja

Sadržaj: 500 ml

Maskirni proizvodi

Istaknute tehnologije:



Breathable –
No Water Marks

Posebna struktura površine omogućuje primjenu na vlažnim vozilima bez ostavljanja tragova, dopuštajući isparavanje vlage i štedeći vrijeme uklanjanjem potrebe za dodatnim popravcima ili doradom na maskiranim područjima.



Impermeable

Silco maskirni papir i folija izrađeni su od sirovina prve klase ili su dodatno tretirani kako bi spriječili prodiranje (*bleed-through*) vodenih i otapalnih boja na površinu.



Material
Thickness



Electrostatic &
Corona Treatment

Silco maskirna folija podvrgnuta je elektrostatskom i corona tretmanu. Ovaj tretman omogućuje optimalno prianjanje i prilagodbu vozilu, jednostavnu primjenu i pozicioniranje te osigurava snažno prianjanje boje na foliju.




Residue-Free
Precision

Zahvaljujući jedinstvenoj formuli ljepila na bazi prirodne gume, nema ostataka ljepila te se površina ostaje čista.

silco[®]

4100 Aquatop

Vrhunska maskirna folija



Omogućuje isparavanje vlage s površine



Elektrostatski nabijena folija prianja uz vozilo i zadržava čestice boje u magli



Velika debljina i otpornost na trganje





4100 Aquatop

Vrhunska maskirna folija



Visokokvalitetna PE maskirna folija sa specijalnom strukturom koja sprječava nastanak mrlja od boje uzrokovanih zaostalom vlagom.


- › velika debljina i otpornost na trganje
- › izvrsno prijanjanje na sve vrste boja i temeljnih kitova
- › elektrostatski nabijena radi prijanjanja uz vozilo i zadržavanja čestica boje
- › otporna do 110 °C temperature objekta
- › debljina: 17 µm

Širina: 5 m
Duljina: 120 m
Boja: Zelena



4200 Top-Mask

Maskirna folija



Vrhunska PE maskirna folija omogućuje brz i učinkovit način zaštite karoserije ili dijelova vozila prije lakiranja.

- › velika debljina i otpornost na trganje
- › izvrsno prijanjanje boje ili temeljnih kitova
- › elektrostatski nabijena – prijanja uz vozilo i zadržava čestice boje
- › debljina: 11 µm

Širina: 5 m
Duljina: 120 m
Boja: Plava




Profesionalno maskiranje, bez kompromisa



4500 Easy-Mask

Maskirna folija



Vrhunska PE maskirna folija omogućuje brz i učinkovit način zaštite karoserije ili dijelova vozila prije lakiranja.

- › velika debljina i otpornost na trganje
- › izvrsno prijanjanje boje ili temeljnih kitova
- › elektrostatski nabijena za prijanje uz vozilo i zadržava čestice boje
- › debljina: 9 µm

Širina / duljina:
4 x 150 m / 4 x 300 m / 5 x 120 m / 6 x 150 m

Boja: Bezbojno



5151 Magnetic Film Cutter

Nož s magnetom za foliju

Poseban rezač za rezanje PE maskirne folije s magnetom za lakše odlaganje.



1030 Paper-Mask Premium

Kraft maskirni papir

Visokočvrsti kraft maskirni papir velike gustoće, koji ga čini nepropusnim za boje.

- › dobro prijanjanje za boju i čestice boje u magli
- › specifična masa: 40 g/m²
- › proizveden od 100% čiste celuloze

Širina: 30 cm / 60 cm / 85 cm / 120 cm
Duljina: 350 m



1020 Poly-Mask

Plastificirani maskirni papir



Profesionalni maskirni papir laminiran slojem polietilena radi potpune nepropusnosti, čak i za boje na bazi vode.

- › dobro prijanjanje za boju i čestice boje u magli
- › otporan na otapala

Širina: 85 cm
Duljina: 200 m



1680 Fine-Line Tape

Fleksibilna maskirna traka

Vrlo fleksibilna traka dizajnirana za višebojna i zahtjevna lakiranja.

- › lako savitljiva
- › otporna na temperaturu do 130 °C

Širina: 6 mm
Duljina: 55 m



1040 Foam-Mask

Maskirna pjena

Visokokvalitetna, fleksibilna ljepljiva pjenasta traka namijenjena za brtvljenje zazora na karoseriji vozila, poput vrata i poklopca motora, kako bi se smanjio prodor boje tijekom procesa lakiranja.

- › otporna na temperaturu do 95 °C
- › glatki prijelaz boje
- › visoko upijajuća pjena
- › ne ostavlja ostatke ljepila

Širina: 13 mm
Duljina: 50 m



1080 Q-Edge Foam Tape

Fleksibilna maskirna pjenasta traka za prijelaze

Napredna, prilagodljiva pjenasta traka s ljepljivom za maskiranje i besprijekorno stapanje nove boje duž zaobljenih linija karoserije.

- › otporna na temperaturu do 95 °C
- › fleksibilna
- › prikladna za zaobljene linije
- › ne ostavlja ostatke ljepila

Širina: 15 mm
Duljina: 25 m



1090 T-Edge Foam Tape

Maskirna pjena na traku za prijelaze

Posebno dizajnirana ljepljiva pjenasta traka za jednostavno maskiranje rubova. Brzo i jednostavno postavljanje na rubove zahvaljujući ravnom dizajnu polukrute pjene.

- › osigurava savršen završni rub
- › otporna na temperaturu do 95 °C
- › ne ostavlja ostatke ljepila
- › isporučuje se s zaštitnom papirnatom rolom

Širina: 15 mm
Duljina: 25 m



7660 Mount Tape

Pojačana montažna ljepljiva traka

Maskirna i montažna traka ojačana tekstilom.

- › snažno prianjanje i visoka izdržljivost
- › otporna na vodu, pjeskarenje i druge zahtjevne uvjete
- › može se trgati rukom

Širina: 50 mm
Duljina: 50 m
Boja: Crna / Srebrna



2160 X-Mask

Maskirna traka plastičnim rubom

Poliesterska maskirna traka s rubovima, dizajnirana za zaštitu gumenih brtvila i bočnih letvica tijekom procesa lakiranja.

- › rub bez ljepila omogućuje jednostavno uklanjanje
- › Upija boju i ne ostavlja tvrde rubove
- › otporna na temperaturu do 160 °C
- › perforirana za lakše maskiranje
- › pogodna za boje na bazi vode

Širina: 50 mm
Duljina: 10 m



2150 Trim Masking Tape


Perforirana maskirna traka s plastičnim rubom

Jednostavna i učinkovita rješenja za maskiranje brtvila, poput zaštite vjetrobranskog stakla, bočnih letvica, utora za ručke vrata, svjetlosnih komponenti (prednja, stražnja i bočna svjetla).

- › otporna na temperaturu do 120 °C
- › perforirana za lakšu uporabu
- › otporna na boje i vodu
- › dobro prianjanje
- › jednostavno maskiranje kutova
- › pogodna za procese sušenja s UV lampama
- › sprječava prskanje na gume
- › učinkovita primjena na ravnim i neravnim površinama

Širina: 52 mm
Duljina: 10 m

Bez napora za svaku krivulju

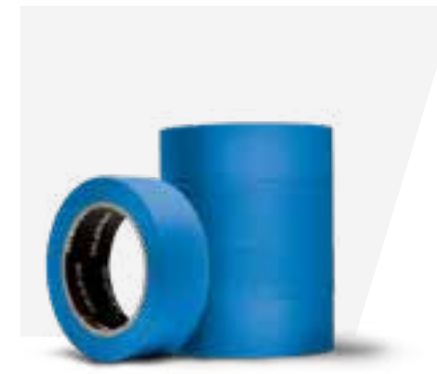

1970 Dura-Tape WR

Vrhunska maskirna traka 100°C



Maskirna traka profesionalne kvalitete za autorefiniranje.

- › pogodna za otapala i boje na bazi vode
- › fleksibilna i prilagodljiva neravnim površinama
- › ne ostavlja ostatke zahvaljujući prirodnom gumenom ljepilu
- › osigurava učinkovito prianjanje (visoka početna prianjivost i sigurno prianjanje)
- › jednostavno uklanjanje bez kidanja
- › otporna do 100°C tijekom 30 minuta

Širina: 18 / 24 / 30 / 36 / 48 mm
Duljina: 50 m



1975 Dura-Tape Pro 110

Vrhunska maskirna traka 110°C



Vrhunska profesionalna maskirna traka za zahtjevne primjene u autorefiniranju. Pruža pouzdano prianjanje, čisto uklanjanje i izvrsnu otpornost na toplinu, vlagu i otapala.

- › pogodna za otapala i boje na bazi vode
- › fleksibilna i prilagodljiva neravnim površinama
- › ne ostavlja ostatke zahvaljujući prirodnom gumenom ljepilu
- › osigurava učinkovito prianjanje (visoka početna prianjivost i sigurno prianjanje)
- › jednostavno uklanjanje bez kidanja
- › otporno do 110°C 30 minuta i do 90°C 90 minuta

Širina: 18 / 24 / 30 / 36 / 48 mm
Duljina: 50 m



1980 Dura-Tape WR

Vodootporna maskirna traka 100°C



Visoko otporna na vlagu i vodu, profesionalna maskirna traka za primjene u autorefiniranju.

- › pogodna za otapala i boje na bazi vode
- › fleksibilna i prilagodljiva neravnim površinama
- › ne ostavlja ostatke zahvaljujući prirodnom gumenom ljepilu
- › osigurava učinkovito prianjanje (visoka početna prianjivost i sigurno prianjanje)
- › jednostavno uklanjanje bez kidanja
- › otporna do 100°C tijekom 30 minuta

Širina: 18 / 24 / 36 / 48 mm
Duljina: 50 m

Bezbojni lakovi i boje

Istaknute tehnologije:

OCT Over Cross-Link Technology

Kombinacija poliol smola, odabranih izocijanata i posebnih aditiva omogućuje da se umrežavanje promijeni kako bi se osigurala optimalna kemijska i fizička svojstva premaza.

DTM Direct-To-Metal Application

Povećajte produktivnost i isplativost uz materijale za doradu koji se iznimno brzo suše.

2K Faster Air-Dry Technology

Spremno za upotrebu – profesionalna kvaliteta završne obrade bez potrebe za dodatnom opremom ili miješanjem.

UV+ Technology

Silco istraživanja su dokazala da samo prava kombinacija odabranih UV stabilizatora osigurava optimalnu zaštitu premaza. Ovo dodaje vrijednost očuvanju premaza tijekom mnogih godina.

VOC 420 2K Aerosol Technology

Ostvarite izravnu antikorozivnu zaštitu metala uz pojednostavljene radne procese.

ADT VOC 420 Compliant

Posebna formulacija poliol smole i kombinacija odabranih izocijanata omogućuju optimalna svojstva sušenja premaza na zraku. Ovo omogućuje brže stvrdnjavanje 2-komponentnog sustava na ambijentalnim uvjetima.

silco®

9150 X15 Lumina

UHS 420 Brzi bezbojni lak

OCT

UV+

VOC
420

Vaš sljedeći omiljeni završni premaz!





IZUZETNO BRZO
STVRDNJAVANJE

9600 SFR X-Cure **VOC 420**
9006 SFR X-Cure Spray **VOC 420**
9090 X9 Superfast



BRZO STVRDNJAVANJE

9150 X15 Lumina **VOC 420**
9130 X13 Spectrum NG **VOC 420**
9110 X11 Spectrum Lite **VOC 420**
9050 X5 HS Clear Coat

STANDARDNO STVRDNJAVANJE

9100 X10 System Clear **VOC 420**
9060 X6 UHS Clear Coat **VOC 420**
9040 X4 HS Clear Coat
9030 X3 HS Clear Coat



Odaberite odgovarajući Silco bezbojni premaz



ZA OBNOVU VOZILA

9120 X12 Supreme **VOC 420**

MAT ZAVRŠNI PREMAZ

9410 X41 Matt



DTM CLEAR COAT

9700 X70 DTM
9710 X71 DTM Matt



Pregled

	Omjer miješanja	Utvrđivač	Razrjeđivač	Vrijeme uporabe	Vrijeme sušenja	
					20°C	60°C
9600 SFR X-Cure	1:1	9650	/	60-70 min	50-60 min	3-5 min
9006 SFR X-Cure Spray	Spremno za upotrebu	/	/	6-8 sati	90 min	7 - 9 min
9150 X15 Lumina	2:1	9330/9350/9370	7050/7070 [5-10%]	60 min	3-4 sati	10-20 min
9130 X13 Spectrum NG	2:1	9330/9350/9370	7050/7070 [5-15%]	60 min	3-6 sati	10-20 min
9120 X12 Supreme	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050 [0-5%]	>60 min	12-18 sati	20-35 min
9110 X11 Spectrum Lite	2:1	9122/9123/9125/9127	7050/7070 [5-10%]	60 min	3-4 sati	15 min
9100 X10 System Clear	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050/7070 [5-10%]	20-40 min	8-14 sati	20-30 min
9060 X6 UHS Clear Coat	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050 [0-5%]	30-45 min	8-14 sati	20-30 min
9090 X9 Superfast	3:1	9125/9127	7030/7050 [0-5%]	60 min	60 min	5 min
9050 X5 HS Clear Coat	2:1	9220/9230/9250/9270	/	60-120 min	8-14 sati	15-30 min
9040 X4 HS Clear Coat	2:1	9220/9230/9250/9270	/	>60 min	8-12 sati	20-25 min
9030 X3 HS Clear Coat	2:1			>60 min	8-12 sati	20-30 min

Contains
12% BIO based
(sustainable)
material



9600 SFR X-Cure

UHS 420 ultra brzi bezbojni lak

OCT

ADT

VOC
420

Ultra produktivni UHS akrilni završni premaz koji se suši na zraku. Brza primjena i brzo sušenje omogućuju uštede goriva i električne energije.

› sušenje (20°C): 50-60 min

› sušenje (60°C): 3-5 min

› vrijeme uporabe: 60-70 min

› poliranje je moguće odmah nakon hlađenja

› manja potrošnja materijala u usporedbi s drugim UHS i HS završnim premazima

› dugo vrijeme obrade, bez problema s pretjeranim raspršivanjem

› visoka UV zaštita

› sukladno s VOC-om (<420 g/L)

› utvrđivač 1:1 (9650), bez razrjeđivača



Sadržaj
1 L / 5 L



9006 SFR X-Cure Spray

2K ultra brzi bezbojni lak

OCT

2K

2K brzo sušeci završni premaz u spreju Vrlo brzo sušenje bez pečenja u komori za lakiranje omogućuje uštede goriva i električne energije. Jednostavna primjena s glatkim završnim slojem.

› sušenje (20°C): 90 min

› sušenje (60°C): 7-9 min

› vrijeme uporabe: 6-8 sati

› poliranje je moguće odmah nakon hlađenja

› 2K aerosol tehnologija

› visoka UV zaštita



Sadržaj
400 ml

Bezbojni lakovi i boje

64

NEW



9150 X15 Lumina

UHS brzi bezbojni lak

OCT

VOC
420

Posebno razvijeno za repliciranje originalne OEM strukture na novim ili starim vozilima, poboljšavajući izgled vozila s prelijepim sjajem poput onog iz salona.

› sušenje (20°C): 3-4 sati

› sušenje (60°C): 10-20 min

› vrijeme uporabe: 60 min

› dugotrajna izdržljivost protiv vanjskih utjecaja

› kompatibilno s širokim rasponom sustava baznih premaza

› lako brušenje i poliranje

› sukladno s VOC-om (<420 g/L)

› utvrđivač 2:1 (9330, 9350, 9370)



Sadržaj
1 L / 5 L

NEW

Contains
12% BIO based
(sustainable)
material



9130 X13 Spectrum NG

UHS brzi bezbojni lak

OCT

VOC
420

Vrhunski UHS završni premaz koji kombinira brzo sušenje s jednostavnom primjenom i besprijekornim izravnavanjem. Sadrži 12 % biološki baziranih sirovina, čime osigurava održiv izbor uz usklađenost s VOC 420 propisima.

› sušenje (20°C): 3-6 sati

› sušenje (60°C): 10-20 min

› vrijeme uporabe: 60 min

› vrlo jednostavno nanošenje s odličnim poravnavanjem

› briljantan i dugotrajan sjaj

› visoka izdržljivost i otpornost na požućivanje

› sukladno s VOC-om (<420 g/L)

› utvrđivač 2:1 (9330, 9350, 9370)



Sadržaj
1 L / 5 L



9120 X12 Supreme

UHS 420 bezbojni lak

UV+

VOC
420

Superiorni visokosjajni i „mokri izgled” akrilni UHS završni premaz Zbog izuzetnog sjaja i DOI (iskrivljenje slike) rezultata, savršeno je prikladan za zahtjevne projekte.

- > sušenje (20°C): 12-18 sati

> sušenje (60°C): 20-35 min

> vrijeme uporabe: >60 min

> izvanredan „mokri izgled” i izvrstan duboki sjaj
- > poliranje je moguće neposredno nakon hlađenja ili sljedećeg dana u slučaju zračnog sušenja

> sukladno s VOC-om (<420 g/L)

> utvrđivač 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)



9110 X11 Spectrum Lite

UHS 420 brzi bezbojni lak

OCT

UV+

VOC
420

Brzosušeci UHS bezbojni lak karakterizira kratko vrijeme sušenja, visoki sjaj, dugotrajno zadržavanje sjaja i savršeno poravnavanje.

- > sušenje (20°C): 3-4 sati

> sušenje (60°C): 15 min

> vrijeme uporabe: 60 min

> vrlo jednostavno nanošenje s odličnim poravnavanjem
- > briljantan i dugotrajan sjaj

> visoka izdržljivost i otpornost na požućivanje

> sukladno s VOC-om (<420 g/L)

> utvrđivač 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)



9100 X10 System Clear

UHS 420 bezbojni lak

UV+

VOC
420

Visokokvalitetni akrilni UHS završni premaz Pogodan za sve vrste primjena, bez obzira na veličinu posla ili uvjete prskanja. Savršeno svestrani proizvod.

- > sušenje (20°C): 8-14 sati

> sušenje (60°C): 20-30 min

> vrijeme uporabe: 20-40 min

> Mogućnost izbora između 4 brzine utvrđivača i 3 brzine razrjeđivača
- > jednostavna primjena s izvrsnim preljevanjem

> sukladno s VOC-om (<420 g/L)

> utvrđivač 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)



9060 X6 UHS Clear Coat

UHS 420 bezbojni lak

UV+

VOC
420

Svestrani visokokvalitetni akrilni UHS lak odlikuje se jednostavnošću upotrebe i izvrsnim sjajem lakirane površine.

- > sušenje (20°C): 8-14 sati

> sušenje (60°C): 20-30 min

> vrijeme uporabe: 30-45 min

> Mogućnost izbora između 4 brzine utvrđivača i 3 brzine razrjeđivača
- > jednostavno nanošenje

> izvrsno razlijevanje

> sukladno s VOC-om (<420 g/L)

> utvrđivač 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)





9090 X9 Superfast

HS brzi bezbojni lak



Izuzetno brzo sušeći HS završni premaz na zraku za veće površine ili lokalne popravke. Jednostavna i brza primjena.

- > sušenje (20°C): 60 min
- > sušenje (60°C): 5 min
- > vrijeme uporabe: 60 min
- > visoka izdržljivost i otpornost na požućivanje
- > utvrđivač 3:1 (9125, 9127)



9050 X5 HS Clear Coat

HS SR visokosjajni bezbojni lak



Vrlo popularan visokokvalitetni HS bezbojni lak otporan na ogrebotine koji karakteriziraju kratko vrijeme sušenja, visok sjaj i dugotrajno zadržavanje sjaja.

- > sušenje (20°C): 8-14 sati
- > sušenje (60°C): 15-30 min
- > vrijeme uporabe: 60-120 min
- > jednostavna primjena
- > visoka izdržljivost i otpornost na požućivanje
- > utvrđivač 2:1 (9220, 9230, 9250, 9270), bez razrjeđivača



9040 X4 HS Clear Coat

HS visokosjajni bezbojni lak



Vrlo popularan visokokvalitetni HS bezbojni lak otporan na ogrebotine koji karakteriziraju kratko vrijeme sušenja, visok sjaj i dugotrajno zadržavanje sjaja.

- > sušenje (20°C): 8-12 sati
- > sušenje (60°C): 20-25 min
- > vrijeme uporabe: >60 min
- > jednostavna primjena s izvrsnim preljevanjem
- > briljantan i dugotrajan sjaj
- > visoka izdržljivost i otpornost na požućivanje
- > utvrđivač 2:1 (9220, 9230, 9250, 9270), bez razrjeđivača



9030 X3 HS Clear Coat

HS bezbojni lak



Vrlo popularan visokokvalitetni HS bezbojni lak otporan na ogrebotine koji karakteriziraju kratko vrijeme sušenja, visok sjaj i dugotrajno zadržavanje sjaja.

- > sušenje (20°C): 8-12 sati
- > sušenje (60°C): 20-25 min
- > vrijeme uporabe: >60 min
- > jednostavna primjena s izvrsnim preljevanjem
- > briljantan i dugotrajan sjaj
- > visoka izdržljivost i otpornost na požućivanje
- > utvrđivač 2:1, (9083, 9085), bez razrjeđivača





9410 X41 Matt

HS mat bezbojni lak



Mat završni premazni sustav posebno razvijen za reprodukciju širokog raspona razina sjaja miješanjem 9410 X41 Matt s 9050 X5 HS završnim premazom. Jednostavna primjena pruža zadivljujući glatki mat/polusjajni izgled. Sustav je pogodan za popravak cijele karoserije ili panela.


Razine sjaja (težinski %)	Mat 1 Izrazito mat	Mat 2 Mat	Mat 3	Mat 4 Saten	Mat 5 Polusjaj
% sjaja	0-10 %	10-20 %	20-30 %	30-45 %	50-60 %
9410 X41 Matt	100	80	50	30	0
9050 X5 HS Clear Coat	0	20	50	70	100
Omjer miješanja s utvrđivačem	3:1	2:1	2:1	2:1	2:1

Sadržaj
1 L



9700 X70 DTM

HS bezbojni lak



Ovaj mat završni premazni sustav pogodan je za primjenu izravno na metalne podloge koje zahtijevaju mat završni sloj. Premaz naglašava metalni izgled i štiti površinu od utjecaja vremenskih uvjeta. X71 (0-5% sjaja) može se miješati s X70 (100% sjaja) za postizanje polu-mat, satenskog ili polusjajnog izgleda.

Razine sjaja (težinski %)	Mat 1 Izrazito mat	Mat 2 Mat	Mat 3	Mat 4 Saten	Mat 5 Polusjaj	Sjajni
% sjaja	5-10 %	10-20 %	20-30 %	30-45 %	50-60 %	100 %
9700 X70 DTM	100	90	80	75	70	0
9710 X71 DTM Matt	0	10	20	25	30	100
Omjer miješanja s utvrđivačem	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1
Omjer miješanja s razrjeđivačem	30-50 %	30-40 %	30 %	30 %	30 %	0 %

Sadržaj
1 L

9710 X71 DTM Matt

HS mat bezbojni lak



9004 Clear Finish

1K Akrilni bezbojni sjajni lak u spreju

Visokokvalitetni, sjajni završni premaz u spreju za lokalne popravke u autorefiniranju. Pogodan i za bazne premaze na bazi vode. Posebna formulacija omogućuje visoku izdržljivost i zaštitu od požućivanja.

- › sušenje (20°C): 60-90 min
- › sjajni akrilni završni sloj

Sadržaj
500 ml



7170 Black Finish

Crni mat lak

1K crna mat boja na bazi visokokvalitetne nitrocelulozne smole.

- › sušenje (20°C): 120-180 min
- › visoka moć pokrivanja
- › brzo sušenje
- › izdržljivost

Sadržaj
750 ml

Boja: Crna ●



9005 Black Finish Spray

Akrilni crni mat lak u spreju

Visokokvalitetna crna mat akrilna boja u spreju za opću upotrebu.

- › sušenje (20°C): 20-30 min
- › dobro prijanjanje
- › visoka moć pokrivanja
- › ekonomična upotreba

Sadržaj
500 ml

Boja: Crna ●



6116 B-Paint

Boja za branike

1K specijalni strukturirani premaz za plastične dijelove karoserije.

- › sušenje (20°C): 30 min
- › sušenje (60°C): 15 min
- › direktna primjena (bez temeljnog premaza)
- › regulacija strukture s udaljenostima prskanja

Sadržaj
750 ml

Boja: Crna ●



9008 B-Paint Spray

Boja za branike u spreju

1K specijalni strukturirani premaz za plastične dijelove karoserije.

- › sušenje (20°C): 20-30 min
- › dobra pokrivnost
- › direktna primjena (bez temeljnog premaza)
- › regulacija strukture s udaljenostima prskanja

Sadržaj
500 ml

Boja:
Crna ●



9009 Rim Restore

1K srebrna boja za felge

Visoko sjajna srebrna boja za obnavljanje izgleda felgi i dekorativnih pokrivača kotača. Baza na nitroceluloznim smolama s visokokvalitetnim aluminijским pigmentima.

- › sušenje (20°C): 120-180 min
- › vrlo dobro prijanjanje na različite podloge
- › pogodna za kromirane, metalne i plastične dijelove
- › visoka pokrivnost, ekonomična uporaba

Sadržaj
750 ml



9002 Gorilla

2K pojačano zaštitno premazivanje

DTM

Visoko otporna, čvrsta i lagano fleksibilna 2K poliuretansko-akrilna boja koja pruža zaštitni premaz otporan na ogrebotine za različite površine. Izdržava najteže situacije i štiti od goriva, ulja, vode i soli.

Može se koristiti za:



- › visoku UV i vremensku otpornost
- › izvrsnu otpornost na udarce i ogrebotine
- › fina i gruba struktura mogu se nanositi ovisno o primjeni.
- › snažno prijanjanje na širok raspon suhih podloga
- › pruža čvrstu površinu otpornu na ogrebotine i mrlje
- › može se nanijeti UBS pištoljem, HVLP pištoljem, valjkom ili četkom
- › visoka otpornost na goriva i ulja
- › može se koristiti kao proizvod za zvučnu izolaciju u kućinstima kotača, šasijama automobila, kamiona i drugih vozila
- › jednostavna i laka za uporabu

Sadržaj
600 ml

Boja:
Crna ● / Prozirna - bojiva ●



7007 Rim Restore Spray

Srebrni lak za felge u spreju

Srebrna boja u spreju za obnavljanje izgleda felgi i dekorativnih pokrivača kotača. Baza na nitroceluloznim smolama s visokokvalitetnim aluminijским pigmentima.

- › izvrsno prijanjanje na različite podloge
- › pogodna za kromirane, metalne i plastične dijelove
- › visoka pokrivnost, ekonomična uporaba

Sadržaj
400 ml



1072 HT Paint Spray

Termolak

Boja u spreju dizajnirana je za zaštitu površina izloženih visokim temperaturama (ispušni sustav, dijelovi motora itd.).

- › izvrsno prijanjanje na različite metalne podloge
- › otporna na temperaturu do 600 °C
- › antikorozivna zaštita

Sadržaj
500 ml

Boja:
Crna ● / Srebrna ●



9584 Prefill DME

Sprej doza DME

Sprej limenka prethodno napunjena odgovarajućim pogonskim plinom i razrjeđivačem za punjenje bojom.

- › specijalna aerosol glava za nanošenje boje

Sadržaj
400 ml



2793 1K HS Converter

Akrilni konverter za aerosol

1K konverter za pretvaranje visokosolnih 2K završnih premaza u gotove 1K akrilne završne premaze.

Sadržaj
1 L



9585 2K Prefill

2K Sprej doza

2K sprej limenka prethodno napunjena pogonskim plinom, otapalom i učvršćivačem. Pogodno za 2K završne premaze na bazi otapala.

- › specijalna aerosol glava za nanošenje boje

Sadržaj
400 ml

Utvrđivači

#manjeviše

Vrlo mali izbor učvršćivača i razrjeđivača pokriva cijeli asortiman premaza.

- ✓ Osigurava upotrebu svježih učvršćivača u svakom trenutku.
- ✓ Poboljšan promet zaliha uz manji broj različitih proizvoda.
- ✓ Smanjen rizik od pogrešaka pri nanosenju.




Pregled

	9122	9330	9220	9650	3950	9082	7125	2120	7225
	9123	9350	9230			9083		2130	
	9125	9370	9250			9085			
	9127		9270						
Temeljni premazi									
7120 M12 SFR Superfast	-	-	-	-	-	-	●	-	-
9900 M9 Surfacers	-	-	●	-	●	-	-	-	-
7080 M8 Acryfill	-	-	-	-	-	●	-	-	-
7100 M10 2K Sealer	-	-	●	-	-	-	-	-	-
2110 Epo-Prime	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7220 M22 Wash Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Bezbojni lakovi i boje									
9600 SFR X-Cure	-	-	-	●	-	-	-	-	-
9150 X15 Lumina	-	●	-	-	-	-	-	-	-
9130 X13 Spectrum NG	-	●	-	-	-	-	-	-	-
9120 X12 Supreme	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9110 X11 Spectrum Lite	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9100 X10 System Clear	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9060 X6 UHS Clear Coat	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9090 X9 Superfast	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9050 X5 HS Clear Coat	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9040 X4 HS Clear Coat	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9410 X41 Matt	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9700 X70 DTM / 9710 X71 DTM Matt	-	-	-	-	-	●	-	-	-
9002 Gorilla	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Sustav za miješanja boja									
UniMix 30	●	-	●	-	-	-	-	-	-

Polirni sistem



Grafikon procesa

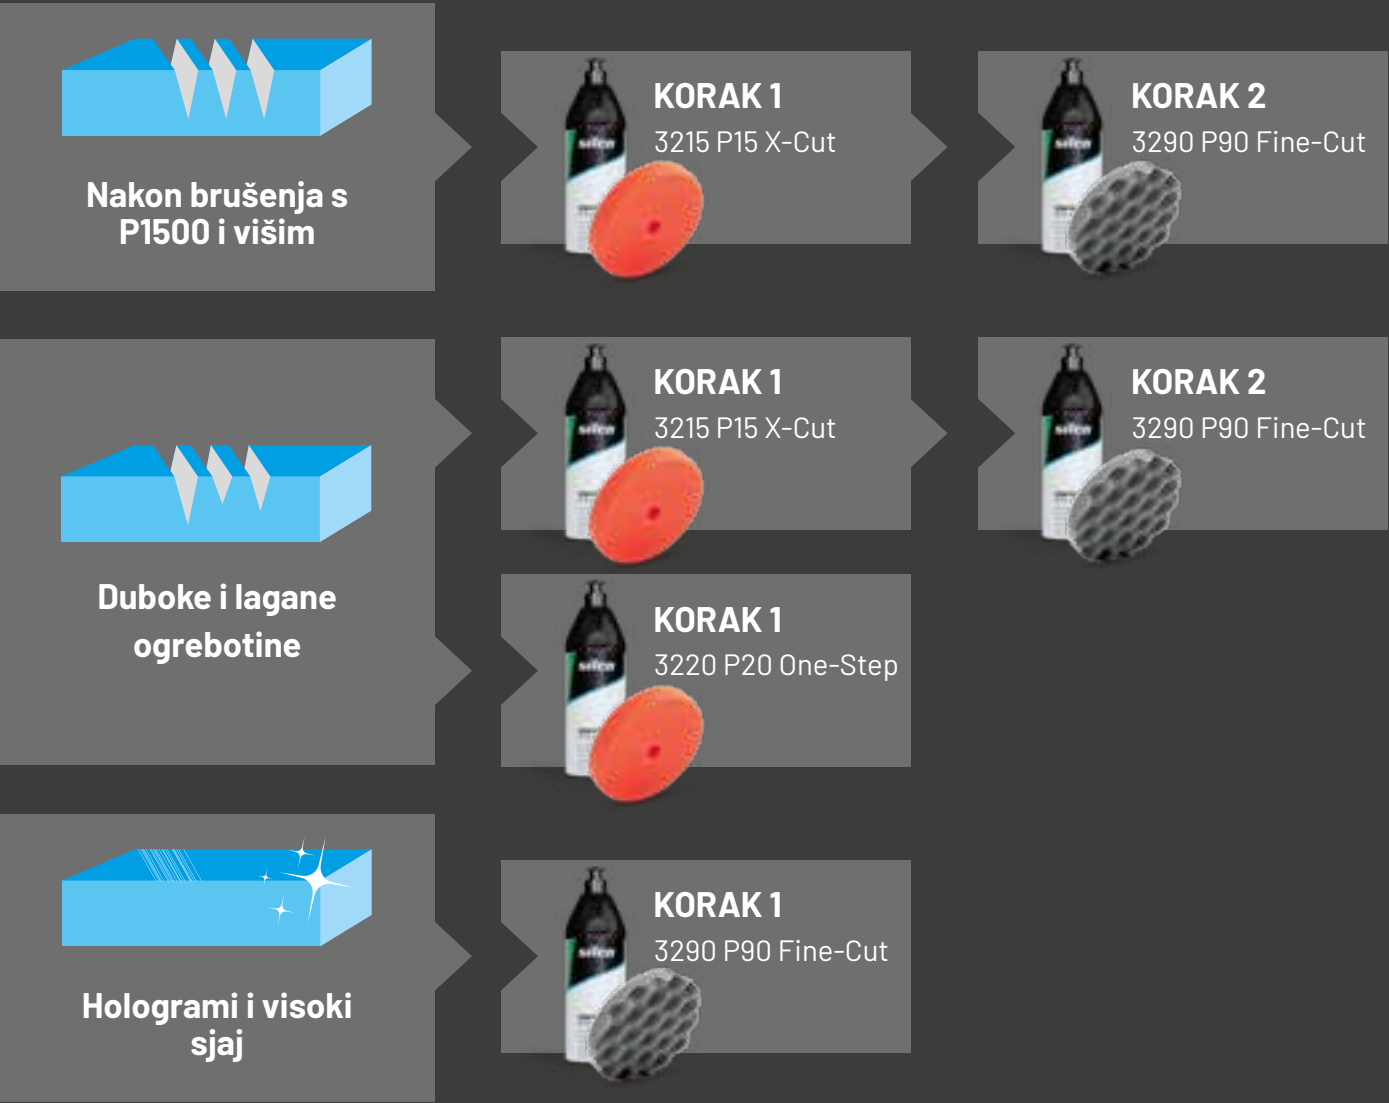



3215 P15 X-Cut

Ekstremno brušenje

Profesionalni prvi korak u brušenju za brzo uklanjanje ogrebotina i pripremu površine za poliranje.

- › učinkovito uklanja tragove brušenja (P1500 ili finije)
- › optimizirano za HS sustave boja
- › jednostavna primjena i brži proces
- › optimizirano za vunene podloge



Sadržaj
1 kg



3220 P20 One-Step

Brušenje sve u jendom

Spoj visokih svojstava za rezanje i završnu obradu koji pruža sjajan završni sloj u jednom jednostavnom koraku.

- › trajno uklanja tragove brušenja P1500
- › ostavlja duboku, visokosjajnu završnu obradu
- › kombinira rezanje i završnu obradu kako bi se uštedjelo vrijeme
- › optimizirano za vunene podloge



Sadržaj
1 kg



3290 P90 Fine-Cut

Odstranjivač tragova poliranja

Napredni drugi korak u završnoj obradi za uklanjanje tragova poliranja i postizanje besprijekornog, visokog sjaja.

- › trajno uklanja tragove poliranja, pružajući visok sjaj
- › kompatibilno sa svim sustavima boja
- › jednostavna, glatka primjena za profesionalne rezultate



Sadržaj
1 kg



8067 Microfibre Cloth

Bešavna dvostrana krpa od mikrovlakana

Ova tkanina je savršena za detaljno čišćenje. Sigurno i lako uklanja ostatke s poliranih, glaziranih i voskanih površina, ostavljajući završni sloj bez tragova.

Dimenzije:
40 x 40 cm



3251 Cutting Foam Pad

Polirna spužva gruba

Jastučić za tvrdo rezanje izrađen od visokokvalitetne pjene, idealan za brušenje.

- › narančasta pjena s zatvorenim ćelijama zadržava spoj na površini jastučića
- › manja krutost ćelija poboljšava upotrebljivost

Dimenzije:
ø100 x 25 mm / ø145 x 25 mm



3252 Cutting Foam Pad

Polirna spužva fina

Mekani jastučić s valovitim oblikom i pjenom s otvorenim ćelijama sprječava nakupljanje topline. Idealno za završno poliranje i postizanje visokog sjaja.

- › sprječava nakupljanje topline tijekom poliranja
- › neakumulativna tekstura osigurava čist i visok sjaj
- › mekana i elastična tekstura idealna je za završne detalje

Dimenzije:
ø100 x 25 mm / ø145 x 25 mm



3250 Wool Pad

Polirni sistem ovca

Visokokvalitetna polirna janjeća koža za poliranje svih vrsta prozirnih premaza do konačnog brtvljenja. Primjereno za automobilsku, nautičku i druge industrije.

- › vrlo čvrst i izdržljiv materijal
- › pričvršćivanje na čičak

Dimenzije:
ø150 mm



3280 Finish Inspection

Čistač za kontrolu poliranja

Finish Inspection uklanja mast i prašinu te omogućuje objektivnu procjenu kvalitete površine nakon poliranja.

Sadržaj
500 ml



8110 Clay Bar Coarse

Sintetička glina za čišćenje za tvrde lake

Ova glina za detaljno čišćenje lako uklanja insekte, katran, cestovnu prljavštinu, prašinu od kočnica, oksidaciju, površinske hrđe, boju koja je došla u kontakt s površinom i mnogo toga više.

- › duboko čisteći učinak koji učinkovito uklanja nečistoće s bilo koje obojene ili staklene površine, uključujući širok spektar površinskih zagađivača
- › sadrži titanske spojeve koji pomažu u uklanjanju vrlo laganih oštećenja, dok specifično cilja i eliminira vezane površinske zagađivače

Sadržaj
2 glinene pločice (200g)

Proizvodi za lijepljenje i brtvljenje

silco

4520 Fast 20 AOM

Ljepljiva masa za vjetrobranska stakla bez podloge



Pružna visoku torzijsku stabilnost i pogodno je za sve vrste vozila.




vrijeme trajanja je 1 sat



Ne ometa antene i grijanje prozora.



Usklađeno s rigoroznim američkim FMVSS 212 sigurnosnim standardom.

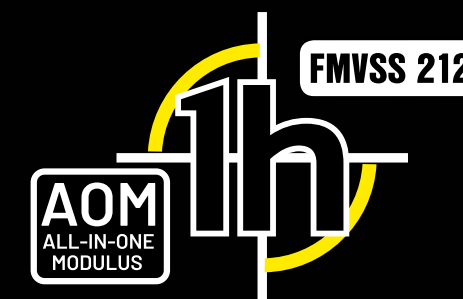



2015 Underbody Bitumen

Bitumenska zaštita podvozja

Premaz za zaštitu podvozja na bazi bitumenske mase. Razvijena za primjenu bez kapanja i curenja. Pruža izvrsnu i dugotrajnu zaštitu od korozije, kamenčića, soli itd. Pogodno za različite dijelove šasije, ploče ispod vozila, obloge kotača itd. Izbjegavajte primjenu na kočione ili ispušne sustave.

- › izvrsna tvorba barijere.
- › snažno prijanjanje na goli i obojeni lim, plastične materijale ili staru zaštitu karoserije
- › stvara zaštitni film protiv kamenčića, soli, buke itd.
- › otporno na vodu, kiseline i alkalna rješenja
- › nije pogodna za ponovno premazivanje

Sadržaj: 1 kg
Boja: Crna



7005 Underbody Bitumen Spray

Bitumenska zaštita podvozja

Premaz za zaštitu podvozja na bazi bitumenske mase u obliku spreja

- › snažno prijanjanje na goli i obojeni lim, plastične materijale ili staru zaštitu karoserije
- › stvara zaštitni film protiv kamenčića, soli, buke itd.
- › nije pogodna za ponovno premazivanje

Sadržaj: 500 ml
Boja: Crna



3025 Underbody Wax

Zaštitni vosak za podvozje

Visokokvalitetna zaštita podvozja na bazi voska, bez bitumena, namijenjena za popravak i poboljšanje postojećih zaštita podvozja na vozilima. Idealna za primjenu na dijelovima podvozja poput ploča ispod vozila, lukova kotača i dijelova šasije.

- › izvrsna zaštita od korozije
- › snažna hidrofobna barijera protiv hrđe uzrokovane vlagom i cestovnom soli
- › sigurna za plastiku, gumu i boje
- › usklađeno s finskim standardom SFS 4087 za pouzdana svojstva

Sadržaj: 1 L
Boja: Crna



2005 Stone Chip Spray

Prebojiva zaštita karoserije u spreju

Brzосуšeća, prebojiva zaštita podvozja u spreju.

- › snažno prijanjanje na goli i obojeni lim, plastičnu masu i staru zaštitu podvozja
- › elastičnost i trajnost
- › stvara zaštitni film protiv kamenčića, soli, buke itd.
- › struktura se može regulirati pritiskom i udaljenošću
- › brzo sušenje

Sadržaj: 500 ml
Boja: Crna / Siva



2040 Stone Chip Guard

Brzосуšeća, prebojiva zaštita karoserije

Brzосуšeća, prebojiva zaštita podvozja.

- › snažno prijanjanje na goli ili pocinčani metal ili staru zaštitu podvozja
- › elastičnost, izdržljivost
- › stvara zaštitni film protiv kamenčića, soli, buke itd.
- › regulacija strukture pomoću pritiska i udaljenosti nanošenja
- › brzo sušenje

Sadržaj: 1 kg
Boja: Crna / Siva / Bijela



3005 Cavity Coat Spray

Zaštita šupljih dijelova

Zaštitni premaz na osnovi specijalnih voskova u obliku spreja. Visoko talište spriječava curenje kod visokih ljetnih temperatura.

- › snažno prijanjanje i prodiranje na teško dostupna mjesta vozila
- › dugotrajna zaštita od korozije

Sadržaj: 500 ml
Boja: Bezbojno



3015 Cavity Wax

Zaštita šupljina

Visokokvalitetna zaštitna obloga na bazi voska, dizajnirana za izvanrednu zaštitu od korozije za šupljine karoserije vozila. Osigurava temeljitu pokrivenost, a ostaje fleksibilna nakon primjene, pružajući stalnu zaštitu od hrđe, vlage i cestovne soli u osjetljivim područjima poput vrata stupova, pragova i prostora motora.

- › produžuje vijek trajanja metalnih površina
- › dohvaća i štiti teško dostupna područja
- › sigurna za plastiku, gumu i boje.
- › štiti od soli, vlage i korozije
- › kontinuirana zaštita bez ponovnih nanosa
- › prozirna boja

Sadržaj: 1 L
Boja: Bezbojno



2006 UBS Gun

Pištola za nanošenje zaštite karoserije

Profesionalni dozator za primjenu s regulacijom spreja za zaštitu od kamenčića, bitumensku zaštitu podvozja ili voskove za šupljine.

- › kućište od niki-pocinčanog aluminija.
- › 900 mm sonda za doziranje voska
- › regulacija uzorka i strukture raspršivanja



5050 Power-Fix

2K PU ljepilo

Jedinstveni poliuretanski ljepilno-reparaturni materijal za plastične komponente, pogodan za strukturne i kozmetičke popravke. Idealan za popravke plastičnih branika, blatobrana, spojlera, kućišta svjetala, hladnjaka i drugih dijelova u automobilskoj i srodnim industrijama. Ovo ljepilo posebno je pogodno kada je potreban brz proces stvrdnjavanja na gotovo svim vrstama plastičnih materijala.

- › vrijeme stvrdnjavanja: 1-2 min
- › daljnja obrada (brušenje, rezanje navoja itd.) moguća nakon 10-30 minuta
- › može se premazivati nakon 60 minuta
- › otporno na ulje, benzin, kiseline, lužinu itd.
- › ne sadrži otapala

Sadržaj
50 ml



4942 Mixing Tips

Miješalice za 5050 Power-Fix, 2K PU ljepilo

Pakiranje:

12 kom



4905 Application Gun

Dozator za 2K PU ljepilo

Profesionalni dozator za nanošenje, dizajniran za uporabu s dvokomponentnim poliuretanskim ljepilima.

Pakiranje:

1 kom



5030 Power-Seal

PU masa za brtvljenje i lijepljenje

Jednokomponentna, premaziva, trajno elastična poliuretanska masa za brtvljenje i lijepljenje.

- › snažno prianja na većinu građevinskih materijala (čelik, pocinčani čelik, aluminij, drvo, keramika, plastika itd.).
- › otpornost na atmosferske utjecaje i temperaturu
- › snažno i elastično povezivanje.
- › može se premazivati gotovo svim vrstama boja
- › brzo sušenje

Sadržaj
300 ml

Boja:
Bijela Siva Crna



5032 PU Seam Sealer

PU brtvena i vezivna masa

Brzo stvrdnjavanje, izvanredno brtvljenje i lijepljenje uz izgled sličan OEM završnici te izvrsna svojstva prigušivanja vibracija i buke. Jednostavno se nanosi kistom i može se premazivati ubrzo nakon primjene.

- › snažno prianja na različite građevinske materijale (čelik, pocinčani čelik, aluminij, plastika itd.).
- › otpornost na atmosferske utjecaje i temperaturu
- › snažno i elastično povezivanje.
- › može se premazivati gotovo svim vrstama boja
- › brzo sušenje

Sadržaj
310 ml

Boja:
Bijela Siva Crna



5040 MS Spray-Seal

Raspršivo MS polimerno brtvilo

Prskajuće elastično ljepilo i brtvilo omogućuje preciznu reprodukciju OEM spojeva i tekstura na karoserijskim panelima vozila. Proizvod se stvrdnjava pod utjecajem vlage iz zraka, stvarajući fleksibilnu i izdržljivu brtvu otpornu na vibracije, koroziju i vremenske uvjete.

- › snažno prianja na različite građevinske materijale (čelik, pocinčani čelik, aluminij, plastika itd.).
- › otpornost na atmosferske utjecaje i temperaturu
- › snažno i elastično povezivanje.
- › može se premazivati gotovo svim vrstama boja
- › brzo sušenje

Sadržaj
310 ml

Boja:
Bijela Siva Crna



4943 Dispensing Plastic Nozzles

Pakiranje mlaznica za kartuše za brtvljenje

Plastične nastavne mlaznice za brtvila i ljepila, dizajnirane za uporabu sa standardnim kartušama za brtvljenje.

Sadrži:

- › Leptir mlaznica – 3 kom
- › Klasična konusna mlaznica – 3 kom
- › Ravna mlaznica 2 x 20 mm – 3 kom
- › Ravna mlaznica 2 x 30 mm – 3 kom
- › Okrugla mlaznica – 3 kom

Sadržaj
850 g

Boja:
Siva



1410 Seam-Seal


Premazivo brtvilo za šavove

Jednokomponentno (1K) brtvilo za spojeve na bazi poliuretana (PU) koje se nanosi kistom. nakon stvrdnjavanja stvara čvrst, elastičan sloj s izvrsnim brtvenim i vezivnim svojstvima.

- › može se premazivati bojama na bazi otapala i vode
- › otporno na vodu, ulje, benzin itd.
- › brzo sušenje

Sadržaj
850 g

Boja:
Siva

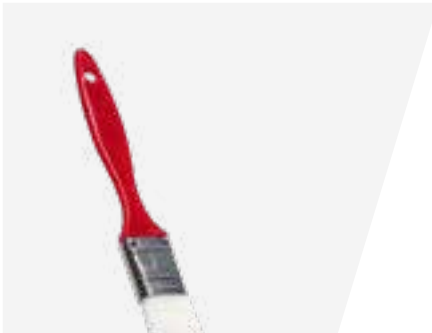

5003 Nylon Brush

Poseban kist za nanošenje brtvila za spojeve.



3109 Double-Sided Mount Tape

Obostrano ljepljiva HD traka

Akrilna traka s obostranom ljepljivom površinom. Specijalno akrilatno ljepilo aktivira se uz izloženost pritisku.

- › Snažno trajno prijanjanje i otpornost na vibracije
- › otporno na benzin, ulje, UUV zračenje, vremenske uvjete itd.

Dimenzije:
6 mm x 10 m / 12 mm x 10 m / 25 mm x 10 m




4520 Fast 20 AOM

Ljepljiva masa za avto stakla

Jednokomponentno, brzo stvrdnjavajuće, fleksibilno poliuretansko ljepilo visoke čvrstoće za lijepljenje automobilskih stakala. Formulacija ljepila s univerzalnim modulom („All-In-One modulus“) pruža visoku torzijsku stabilnost i pogodna je za sve vrste vozila. Osigurava sigurnu upotrebu vozila već 60 minuta nakon ugradnje vjetrobranskog stakla kod vozila s zračnim jastucima, pri 23 °C i 50 % vlage, u skladu s rigoroznim američkim sigurnosnim standardom FMVSS 212.

- › jednostavno nanošenje, stabilno - ne curi
- › otporno na starenje
- › bez potrebe za temeljnim premazom (dovoljan je samo Aktivator 5090)
- › nekorozivno; sprječava kontaktno korodiranje aluminijskih karoserijskih dijelova
- › ne ometa rad antena niti grijanje stakala

Sadržaj
310 ml

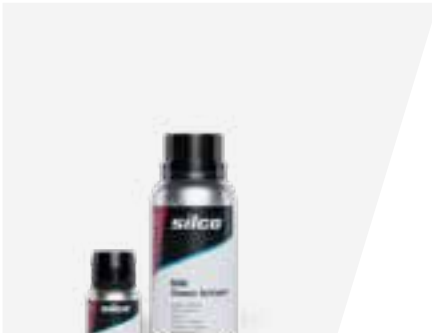

5090 Cleaner Activator

Ovaj je proizvod namijenjen za čišćenje i pripremu podloga (kao što su obojene površine i keramički premazi na vjetrobranskim staklima) prije nanošenja ljepila Silco 4520 Fast 20 AOM.

Sadržaj
30 ml / 250 ml




5082 Adhesion Primer

Crni temeljni premaz

Temeljni premaz koji poboljšava prijanjanje Silco PU ljepila i brtvila za vjetrobranska stakla na staklene površine. Pruža dodatnu zaštitu stvaranjem potpune barijere protiv UV zračenja te je idealan kao osnovni sloj na vjetrobranskim staklima, kako za prvotnu ugradnju, tako i za popravke u automobilskoj industriji.

Sadržaj
250 ml / 30 ml

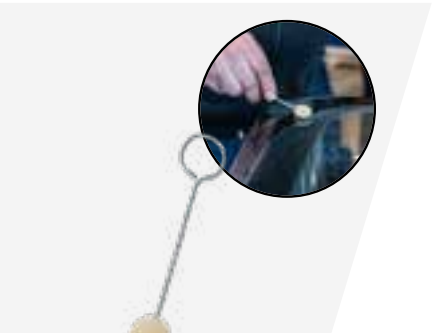

5701 Applicator Brush

Aplikatorski kist za nanošenje sredstva za čišćenje i aktivatora 5090 ili crnog temeljnog premaza za prijanjanje 5082.

Pakiranje:
100 kom



3002 Proseal

Visoko temperaturna silikonska masa za brtvljenje

Visokokvalitetno, trajno elastično crno silikonsko brtvilo.

- › dobro prijanjanje na brojne podloge
- › otporno na visoke temperature (do 230 °C)
- › otporno na vibracije i izvrsna kemijska otpornost
- › pogodno za brtvljenje automobilskih svjetala, kartera, poklopaca motora itd

Sadržaj
200 ml

Lakirski potrošni materijal

Istaknute tehnologije:



Virgin Grade Raw
Materials

Korištenje sirovina prve klase osigurava dosljedne i ponovljive rezultate pri doradnom lakiranju vaših proizvoda.



Sustainable
Raw Materials

Upotreba održivih recikliranih materijala doprinosi zaštiti okoliša, a istovremeno održava kvalitetu i učinkovitost proizvoda.

silco

2950 Twist-Cup

Fleksibilni sustav posuda za boju



Omogućuje pohranu neiskorištene boje za kasniju upotrebu.



Može se koristiti s različitim vrstama pištolja za prskanje.



Dostupno s poklopcima s mrežicom od 190 ili 125 mikrona.





3030 Soft-3

Meka troslojna papirnata krpa za čišćenje

troslojne, bezdlačne i mekane papirnat

- pogodno za odmašćivanje prije lakiranja
- 100 % celuloza, izvrsna moć upijanja
- Iznimno čvrsta, ne ostavlja vlakna
- otporan na otapala
- prodaje se zasebno: zidni držač za role

Dimenzije:
26 cm x 195 m



9515 D15
Uklanjač silikona

Snažno sredstvo za odmašćivanje

Visokokvalitetno sredstvo za odmašćivanje protiv silikona za pripremu površina prije lakiranja. Učinkovito uklanja ostatke masti, ulja, voska, silikona i druge nečistoće. Pogodno za čišćenje i odmašćivanje različitih površina, uključujući:

- sirovi čelik, aluminij, pocinčani čelik
- plastične dijelove, temeljne premaze, punila i izravnavajuće mase
- sve vrste postojećih premaza

Sadržaj
1 L / 5 L



9525 D25 Silicone
Remover

Snažno sredstvo za odmašćivanje

Snažno sredstvo za odmašćivanje i uklanjanje silikona za pripremu površina prije lakiranja. Učinkovito uklanja ostatke masti, ulja, voska, silikona i druge nečistoće. Pogodno za čišćenje i odmašćivanje različitih površina, uključujući:

- sirovi čelik, aluminij, pocinčani čelik
- plastični dijelovi, temeljni premazi, izravnavajući slojevi i kitovi
- sve vrste postojećih premaza

Sadržaj
5 L



8515 WB
Uklanjač silikona

Sredstvo za odmašćivanje na bazi vode

Predčistač i odmašćivač na bazi vode namijenjen za uklanjanje prljavštine, prašine, strugotine te za odmašćivanje različitih površina. Pogodan je za upotrebu na starim slojevima boje, transportnim temeljima i drugim vrstama temeljnog premaza, kao i na metalnim površinama (uključujući čelik, aluminij i pocinčane dijelove) te plastičnim površinama prije nanošenja osnovnih premaza na bazi vode.

Sadržaj
5 L



Odmašćivanje
bez premca



5203 Anti-Sil Sprayer

Antisilikonski raspršivač

Profesionalni raspršivač s pumpom od polipropilena (PP), namijenjen za nanošenje sredstva za odmašćivanje protiv silikona. Ima iskoristivi volumen od 1 L i radni tlak od 3 bara.

- brtve: Viton

Iskoristivi volumen:
1 L



2205 Towel TNT

Antisilikonska krpa za čišćenje

Krpa izrađena od posebnog netkanog materijala, posebno namijenjena za uporabu sa sredstvom za odmašćivanje protiv silikona.

- visoka moć upijanja
- otporna na otapala i ne ostavlja vlakna
- vrlo mekana
- prodaje se zasebno: zidni držač za role

Dimenzije:
30 x 38 cm
30 x 38 cm

Pakiranje:
450 kom, rola u kutiji s dozatorom
500 kom, rola



2531 Blue-Tex

Antisilikonski ručnik

Visoko upijajuća, na otapala otporna krpa za čišćenje, posebno dizajnirana za uporabu sa sredstvima za odmašćivanje protiv silikona.

- prodaje se zasebno: zidni držač za role

Dimenzije:
32 x 36 cm
32 x 36 cm

Pakiranje:
300 kom, rola u kutiji s dozatorom
35 kom, pakiranje



2206 Wave-Rag

Krpa za čišćenje s ljepljivim učinkom

Univerzalna ljepljiva krpa s dodatkom smole, valovitog oblika, s izvrsnom sposobnošću upijanja prašine, izrađena od otporne, sitno mrežaste gaze od predenog viskoznog vlakna. Ne ostavlja ostatke ako se pravilno koristi.

- › jednostavno rasklapanje
- › meka struktura s visokom moći upijanja prašine
- › ne ostavlja tragove

Dimenzije: 80 x 90 cm
Pakiranje: 1 kom



2210 WB-Rag

Krpa za čišćenje s ljepljivim učinkom WB

Ljepljiva krpa prvenstveno je namijenjena za uporabu u procesima lakiranja na bazi vode, osiguravajući da ne dolazi do prijenosa smole na površine. Njezin sastav pruža maksimalnu sigurnost u uklanjanju nepravilnosti i čestica prašine, kako prije, tako i između slojeva boje.

- › prijanja osjetljivo na pritisak
- › meka struktura s visokom moći upijanja prašine
- › ne ostavlja tragove

Pakiranje: 25 kom



2215 Anti-Static Wipe

Antistatična krpa za odmašćivanje

Krpa na bazi vode s jedinstvenom mikrovlaknastom tkaninom od 80 g, impregnirana sredstvom za odmašćivanje s vrlo niskim udjelom hlapljivih organskih spojeva (VOC).

- › prijanja osjetljivo na pritisak
- › meka struktura s visokom moći upijanja prašine
- › ne ostavlja tragove

Dimenzije: 32 x 40 cm
Pakiranje: 25 kom



5555 Nitro Thinner



Visokokvalitetno nitrocelulozno razrjeđivač protiv izbljeđivanja, pogodan za uporabu u doradnom lakiranju vozila. Idealan za razrjeđivanje nitroceluloznih premaza te kao sredstvo za čišćenje.

- › poboljšava elastičnost i sjaj boje
- › ne sadrži reciklirana otapala
- › posebni aditivi spriječavaju izbjeljivanje
- › proizveden od visokokvalitetnih, čistih sirovina
- › U skladu s VOC regulativom

Sadržaj: 1 L / 5L / 25 L



5505 Solvent Cleaner

Višenamjensko otapalo za čišćenje



Razrjeđivač za razrjeđivanje nitroceluloznih premaza i uporabu kao sredstvo za čišćenje.

Sadržaj: 25 L



5503 Solvent Cleaner

Višenamjensko otapalo za čišćenje



Nitro razrjeđivač za opću uporabu u doradnom lakiranju vozila. Pogodan za razrjeđivanje nitroceluloznih premaza i čišćenje alata.

Sadržaj: 25 L



7030-7050-7070 Thinner-Reducer

Vrhunski akrilni razrjeđivač



Visokokvalitetni razrjeđivač za razrjeđivanje akrilnih i poliuretanskih premaza u doradnom lakiranju vozila. Također pogodan za osnovne premaze na bazi otapala.

- › proizveden od visokokvalitetnih, iznimno čistih sirovina

Formulacija sadrži posebno vrijedna otapala koja značajno poboljšavaju razlijevanje i sjaj završne boje ili bezbojnog laka.

Sadržaj: 5 L / Spori, Standardni, Brzi
1 L / Standardni, Brzi
500 ml / Standardni



Čistoća
koja jamči
učinkovitost



7055 Basecoat Thinner

Razrjeđivač za bazu standard



Visokokvalitetni razrjeđivač za razrjeđivanje baznih premaza na bazi otapala, koji se koriste u doradnom lakiranju vozila.

- › ne sadrži reciklirana otapala
- › visoka kvaliteta i izuzetno čista sirovina



Sadržaj
1 L



5504 Universal Thinner

Univerzalni PU razrjeđivač



Razrjeđivač za razrjeđivanje akrilnih i poliuretanskih boja i premaza.



Sadržaj
1 L



5506 Universal Hardener

HS univerzalni akrilni učvršćivač

Višenamjenski akrilni učvršćivač pogodan za 2K temeljne punila, bezbojne lakove i druge primjene. Baziran na visokokvalitetnom izocijanatu i punjen dušikom radi produženja roka trajanja.



Sadržaj
1 L



8510 WB Thinner

Razrjeđivač vodene baze

Univerzalni razrjeđivač na bazi vode za razrjeđivanje vodeno baziranih baznih premaza.



Sadržaj
1 L, 5 L



2115 Epoxy Thinner

Vrhunski epoksidni razrjeđivač



Kvalitetni epoksidni razrjeđivač za uporabu u kombinaciji s 2110 Epo-Prime temeljnim premazom i 2130 Epoksidnim učvršćivačem (brzim).

- › ne sadrži reciklirana otapala
- › visokokvalitetne, čiste sirovine



Sadržaj
1 L / 5 L



6070 Fade-Thinner

Razrjeđivač za prijelaze



Posebno formuliran razrjeđivač za otapanje prekomjernog nanosa i ublažavanje rubova nastalih tijekom lokalnih popravaka ili nijansiranja, što olakšava stapanje i prelazak bezbojnog laka.

- › bez suhih, neujednačenih rubova ili vidljivih tragova popravka



Sadržaj
1 L



6075 Fade-Thinner Spray

Razrjeđivač za prijelaze u spreju



Posebno formuliran razrjeđivač za otapanje prekomjernog nanosa i ublažavanje rubova nastalih tijekom lokalnih popravaka ili nijansiranja, što olakšava stapanje i prelazak bezbojnog laka.

- › bez suhih, neujednačenih rubova ili vidljivih tragova popravka



Sadržaj
500 ml



3130 Accelerator

2K ubrzivač


Univerzalni ubrzivač za dvokomponentne poliuretanske ili akrilne materijale za doradno lakiranje vozila.

- › dodavanje: 1-3% (10-30 ml/1000 ml)



Sadržaj
500 ml

Dizajnirano za dosljednost

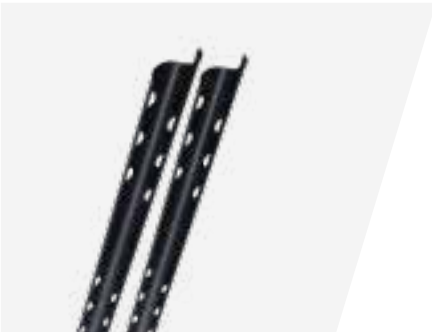


2403 Mix-Sticks

Plastični štapići za miješanje

Premium S-oblikovani štapići za miješanje nude poboljšanu čvrstoću, smanjujući rizik od savijanja ili pucanja te osiguravajući ravnomjerno miješanje i pouzdane rezultate pri nanošenju.

- › pogodni za čašice za miješanje do 1400 ml
- › 500 komada pakirano u kutiji s vlastitim dozatorom
- › boja: crna

Pakiranje: 500 kom, kutija s dozatorom
Duljina: 200 mm

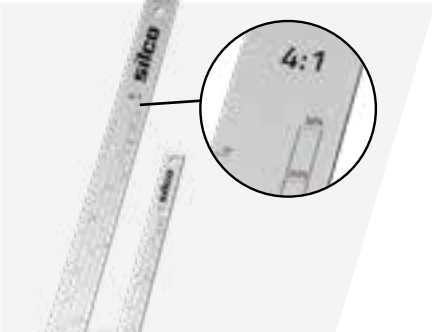

2404 - 2408 Mix-Sticks

Aluminijski štapići za miješanje

2404	Mixing ruler Silco 2:1 / 3:1
2405	Mixing ruler Silco 4:1 / 5:1
2406	Mixing ruler Silco mini 2:1 / 3:1
2407	Mixing ruler Silco mini 4:1 / 5:1
2408	Mixing ruler Silco SFR 1:1 / 3:1
2409	Mixing ruler Silco, 2:1/1:0,75
2410	Mixing ruler Silco mini, 2:1/1:0,75



1852 Mix-Cup

Čaša za miješanje boje

Čaše za miješanje izrađene su od visokokvalitetne plastike te su označene mjernim jedinicama i različitim omjerima miješanja.

- › poklopac dostupan zasebno

1852-0.385	Čaša za miješanje boje, 385 ml
1852-0,385-L	Poklopac, 385 ml
1852-0,75	Čaša za miješanje boje, 750 ml
1852-0,75-L	Poklopac, 750 ml
1852-1,4	Čaša za miješanje boje, 1,400 ml
1852-1,4-L	Poklopac, 1,400 ml
1852-2,3	Čaša za miješanje boje, 2,300 ml
1852-2,3-L	Poklopac, 2,300 ml



2950 Twist-Cup

Lončići za miješanje boje

Jednostavan i čist način pripreme boje koji omogućuje uštedu materijala i vremena rada. Zahvaljujući posebnim adapterima, sustav se lako može prilagoditi najčešće korištenim pištoljima za prskanje na tržištu. Fleksibilne čaše za boju omogućuju prskanje iz svih kutova i uklanjaju potrebu za tradicionalnim čašama za miješanje i filtrima. Sustav također omogućuje pohranu i kasniju upotrebu preostale boje.

Filter:
125 µ, 190 µ
Iskoristivi volumen:
180 ml / 400 ml / 600 ml / 850 ml



3365 Micro Tip

Kist za retuširanje

Set aplikatora sa 100 preciznih kistova za popravke, izuzetno praktičnih za ispravljanje manjih nedostataka u boji. može se koristiti i kao olovka za iscrtavanje vrlo finih linija

Pakiranje: 100 kom



Nepogrešivi popravci



3368 Touch-Up Bottle

Plastična bočica za popravke s kistom i kuglicom za miješanje.

- › otporna na otapala

Iskoristivi volumen
50 ml



3330 Dust Needle

Igla za uklanjanje čestica prašine s mokre boje. Set sadrži jedno držalo u obliku olovke i 10 zamjenskih igala, pojedinačno pakiranih u blister.

Pakiranje:
10 kom

Majstorstvo detalja



4220 Paint Strainers

Visokokvalitetni jednokratni filter za boju s tkanom najlonskom mrežicom.

- › vrlo brz protok
- › precizna filtracija
- › pogodno za boje na bazi otapala i na bazi vode

Varijante:
125 μ / 190 μ

Pakiranje:
250 kom



3367 Aerosol Spray Cap

Zamjenski muški čepovi s podesivim plosnatim uzorkom prskanja.



Pakiranje:
12 kom



2401 Spray Out Cards

Metalne kartice za testiranje

Predpremazane metalne kartice za ispitivanje točnosti nijanse i pokrivenosti.

- › bijele kartice za različite primjene
- › crna traka omogućuje brzo testiranje pokrivenosti

Veličina:
148 x 105 mm

Pakiranje:
50 kom



2080 Anti-Dust

Premaz za zaštitu lakirnih komora

Prozirni premaz na bazi vode protiv prašine, namijenjen za zaštitu lakirnih kabina i rasvjetnih tijela.

- › privlači prašinu i čestice raspršene boje
- › otporan do 85°C
- › ne utječe na svjetlosni spektar
- › može se ukloniti vodom

Sadržaj
5 L

Alati i pribor

silco[®]

5430 Clear Coat Spray Gun

HVLP zračna kapa i mlaznica 1,3 mm

- ☑ tehnologija raspršivanja: HVLP
- ☑ promjer mlaznice: 1,3 mm
- ☑ optimalni radni tlak:
2,0 bara (29 psi)
- ☑ maksimalni radni tlak:
3,0 bara (43 psi)
- ☑ širina raspršivanja (lepeze): približno 30 cm
- ☑ optimalna udaljenost prskanja: 17 cm
- ☑ potrošnja zraka:
400–450 L/min (14–16 cfm)
- ☑ kapacitet posude: 600 ml





5410 Primer Spray Gun

Zračna kapa LVMP i mlaznica 1,6 mm

Naša LVMP (Low Volume Medium Pressure) tehnologija omogućuje učinkovitu i ujednačenu raspršenu atomizaciju. Precizne komponente i kvalitetna metalna konstrukcija povećavaju produktivnost i smanjuju potrošnju boje. Mat kromirano kućište osigurava dugotrajnost i jednostavno čišćenje.

- › tehnologija raspršivanja: LVMP
- › promjer mlaznice: 1,6 mm
- › optimalni radni tlak: 2,5 bara (36 psi)
- › maksimalni radni tlak: 3,5 bara (50 psi)
- › širina raspršivanja (lepeze): približno 28 cm
- › optimalna udaljenost prskanja: 20 cm
- › potrošnja zraka: 250–310 L/min (9–11 cfm)
- › kapacitet posude: 600 ml



5420 Base Coat Spray Gun

Zračna kapa LVMP i mlaznica 1,3 mm

Izrađen od slitine visoke čvrstoće, s komponentama od nehrđajućeg čelika za dug vijek trajanja, brtvama otpornima na koroziju za minimalno održavanje i ergonomskim dizajnom koji smanjuje zamor tijekom rada. Fina atomizacija, mogućnost rotacije od 360° i priloženi alati za održavanje jamče profesionalni završni sloj; savršeno za primjenu automobilskih premaza.

Pištolj za nanošenje baznih premaza

- › tehnologija raspršivanja: LVMP
- › promjer mlaznice: 1,3 mm
- › optimalni radni tlak: 2,5 bara (36 psi)
- › maksimalni radni tlak: 3,5 bara (50 psi)
- › širina raspršivanja (lepeze): približno 28 cm
- › optimalna udaljenost prskanja: 20 cm
- › potrošnja zraka: 250–310 L/min (9–11 cfm)
- › kapacitet posude: 600 ml

5430 Clear Coat Spray Gun

Zračna kapa HVLP i mlaznica 1,3 mm

Izrađen od slitine visoke čvrstoće, s komponentama od nehrđajućeg čelika za dug vijek trajanja, brtvama otpornima na koroziju za minimalno održavanje i ergonomskim dizajnom koji smanjuje zamor tijekom rada. Fina atomizacija, mogućnost rotacije od 360° i priloženi alati za održavanje jamče profesionalni završni sloj; savršeno za primjenu automobilskih premaza.

Pištolj za nanošenje bezbojnog laka

- › tehnologija raspršivanja: HVLP
- › promjer mlaznice: 1,3 mm
- › optimalni radni tlak: 2,0 bara (29 psi)
- › maksimalni radni tlak: 3,0 bara (43 psi)
- › širina raspršivanja (lepeze): približno 30 cm
- › optimalna udaljenost prskanja: 17 cm
- › potrošnja zraka: 400–450 L/min (14–16 cfm)
- › kapacitet posude: 600 ml



5435 Pressure Regulator

Regulator zraka za pištolje 5410, 5420 i 5430

Vrhunski regulator tlaka zraka s manometrom za preciznu kontrolu tlaka. Omogućuje širok raspon točne regulacije. Izrađen od nehrđajućeg čelika s vodootpornom i na otapala otpornom površinom. Prikazuje radni tlak u „psi” i „bar” jedinicama. Pogodan za uporabu s lakirnim pištoljima i drugim pneumatskim alatima.

- › potrošnja zraka: 3 bara/ 12.8 cfm
- › ulaz zraka: 1/4” BSP



7703 X-Stand

Robusni X-stalak

Robusni stalak za vjetrobranska stakla s pjenastim oblogama oko cijevi.

- › podesiva radna visina



7705 Multi Stand

Multi autolakirerski stalak

Mobilni rotacijski stalak visoke kvalitete za lakiranje različitih dijelova vozila.

- › veliki kotači
- › stabilna konstrukcija
- › upravljanje jednom rukom




5330 IR-Dry

Infracrveni sušač


Visokokvalitetni sušač s mikroprocesorskim upravljanjem i kratkovalnim IR emiterima, namijenjen za sušenje lakova na vozilima. Omogućuje snažno prodiranje topline u unutarnje slojeve boje, ubrzavajući molekularnu reakciju laka.

- › digitalni LCD zaslon
- › maksimalna snaga: 3x1100 W
- › 3 IR lampe s pojedinačnim ON/OFF upravljanjem i automatskom zaštitom od preopterećenja
- › ravnomjerno i fokusirano sušenje bez vrućih ili hladnih točaka
- › jednostavno podesiva visina kasetnog sklopa pomoću plinskog amortizera i rotacija 360°
- › površina sušenja: 1200 x 1000 mm
- › zamjenjive komponente (prodaju se zasebno): zamjenska žarulja

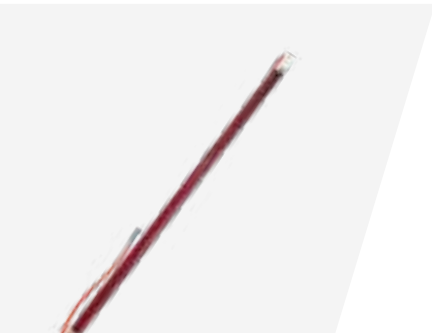

5331 Replacement Bulb

Zamjenska žarulja za 5330 IR-Dry

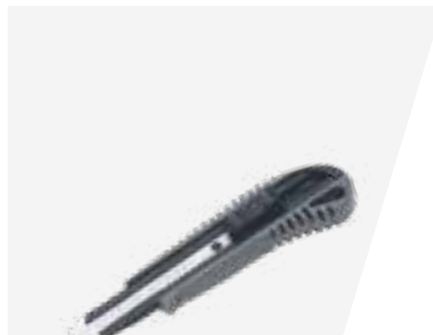

3045 Snap-Off Knife

Tapetarski nož

Nož s odlomljivom oštricom od visokokvalitetnog alatnog čelika i metalnim vodom.

› oštrica: 18 mm x 0,5 mm



3913 Wall Holder for Rolls

Zidni držač za:

- › 3030 Soft-3
- › 2205 Towel TNT
- › 2531 Blue-Tex

Tko je Jonny Silco?

Naš br. 1 ambasador brenda

John Lindsay, poznat u cijeloj industriji kao Jonny Silco, prava je legenda svijeta doradnog lakiranja vozila. S više od 20 godina praktičnog iskustva, Jonny je svoj nadimak zaslužio zahvaljujući nepokolebljivoj predanosti Silco proizvodima, i to puno prije nego što su brend ambasadori postali stvar. Bilo da pretvara rabljene automobile u izložbene primjerke ili testira granice inovacija na svojim privatnim projektima, Jonnyjeva strast govori više od riječi. Čak i kad su se

radni uvjeti promijenili, njegova lojalnost prema Silcu nije posustala.

Za njega lakiranje nije posao već je dio onoga tko on jest. Poznat je ne samo po svom umijeću, već i po poštenju, dosljednosti i ljubavi prema zanatu. Jonny Silco nije samo naš ambasador, on je živa definicija onoga što Silco predstavlja.



Postanite Silco ambasador!

Pridružite se profesionalcima poput Jonnyja Silca i predstavljajte Silco brend. Skenirajte QR kod i javite nam se.



@jonny.silco.7



@jonnysilco



Jonny Silco



@Jonnysilco

Osobna zaštitna oprema

Istaknute tehnologije:

A1 A1 Standard
A1 standard maske dizajnirane su za ispunjavanje zahtjeva profesionalnih korisnika koji traže pouzdanu respiratornu zaštitu bez kompromisa u udobnosti.

P2 P2 Standard
Pruža superiornu filtraciju i zaštitu, filtrirajući najmanje 94 % čestica u zraku, postavljajući visoke sigurnosne standarde.

FFP2 FFP2 Standard
Pruža superiornu filtraciju i zaštitu, filtrirajući najmanje 94 % čestica u zraku, postavljajući visoke sigurnosne standarde.

 Perfect Fit
Silikonska gumena brtva osigurava hermetično zatvaranje za optimalnu udobnost, zaštitu i sigurnost sa svakom maskom.

 Enhanced Airflow
Poboljšani protok zraka, kontrola vlage i udobnost za superiorno rješenje za disanje.

 Natural Formula
Izrađeno od čistih sastojaka, bez mikroplastike.

silco

1550 Pro Half Mask

Respirator A1/P2

-  Nizak otpor disanju
-  Niska težina (321 g)
-  Mekan i udoban materijal





1450 Full-Face Respirator

Višenamjenski respirator s punim licem



Visokokvalitetna konstrukcija od silikona, otporna i jednostavna za čišćenje. Punokratno staklo za jasnu vidljivost s protivmaglenim staklom. Respirator štiti od kemikalija, prašine i sitnog praha. Jedinstveni dizajn trake za glavu osigurava ravnomjernu raspodjelu težine.

- › U skladu s EN 136:1998/AC:2003, EN 143:2000/A1:2006.
- › Ventil za izdisanje Max Flow osigurava nizak otpor disanju i tiho disanje.
- › set uključuje 2 silikonske maske s punim licem, 2 A1 tip filtra, 4 P2 tip predfiltera i 2 držača predfiltera

1554 Predfilter P2; dva para
1555 Filtar A1; par
1557 Držač predfiltera, par



1550 Pro Half Mask

Respirator A1/P2



Izrađeno od visokokvalitetnog silikona za sigurnost. Posjeduje podesivu, udobnu traku koja odgovara većini veličina glava. Pruža izvrsnu kemijsku otpornost.

- › U skladu s EN 136:1998/AC:2003, EN 143:2000/A1:2006.
- › Ventil za izdisanje Max Flow osigurava nizak otpor disanju i tiho disanje.
- › mekano silikonsko tijelo pruža udobno pristajanje na lice
- › set uključuje 1x silikonsku masku s punim licem, A1 tip filtara (par), 4x P2 tip predfiltera, držač predfiltera (par)

1554 Predfilter P2; dva para
1555 Filtar A1; par
1557 Držač predfiltera, par



1620 Dust Mask

Jednokratni respirator FFP2 NR



Jednokratne polumaske pružaju laganu, učinkovitu, udobnu i higijensku zaštitu od čestica prašine i maglica. Vrste uporabe: brušenje starih boja i premaza, brušenje ljepila, brušenje, rezanje, bušenje drva, čestice dima, gospodarenje otpadom, fumigacija pesticidima itd.

- › u skladu s N149:2001+A1:2009
- › podesive elastične trake
- › podesivi nosni isječak
- › mekan unutarnji materijal
- › ventil za izdisanje
- › klasa: FFP2 NR
- › zaštita: prašina i netoksične tekuće aerosole

Pakiranje: 12 kom



7820 Soft-Grip

Zaštitne rukavice

Profesionalne rukavice vrhunske kvalitete, kontrolirane i certificirane. Otpornost na ozljede.

- › usklađene s EN 420 i EN 388 standardima
- › udobne, elastične i prozirne rukavice
- › mekana gumirana površina pruža izvrstan grip, taktilnu osjetljivost za male čestice i dugotrajan učinak
- › pogodno za doraditelje lakova i mehaničare automobila
- › duljina: 240-255 mm

Veličina: L / XL
Pakiranje: 50 kom



6800 Dura Glove-Pro

Ultra otporne zaštitne rukavice

Profesionalne rukavice bez lubrikantnog praha, teksturirane, s povećanom debljinom i dužinom, kontrolirane i certificirane.

- › višenamjenske
- › usklađene s EN ISO 21420:2020 standardima
- › za obje ruke
- › duljina: 300 mm

Veličina: L / XL
Pakiranje: 50 kom



5850 Dura Glove

Zaštitne nitrilne rukavice

Višenamjenske, jednokratne nitrilne rukavice za profesionalnu uporabu. Visoka biokompatibilnost (ne sadrži prirodni lateks).

- › bez praha
- › obloženi rub
- › za obje ruke
- › Usklađeno s EN 420

Veličina: L / XL
Pakiranje: 100 kom



1415 Orange Muscle

Sredstvo za čišćenje ruku

Sredstvo za čišćenje ruku namijenjeno uklanjanju najtvrdokornijih nečistoća. Potpuno uklanja lak, kit, silikon, emajl i slične proizvode s ruku.

- › pomaže u smanjenju simptoma suhe, ispucale kože
- › formula za čišćenje koja je prijateljska prema koži, s vrhunske sastojke za kožu
- › ugodan miris naranče
- › pH-neutralan
- › ne sadrži mikroplastiku
- › prodaje se zasebno: zidni držač, plastična pumpica

Sadržaj: 5 L



1425 Eco Clean

Abrazivna pasta za čišćenje ruku



Sredstvo za čišćenje ruku namijenjeno uklanjanju najtvrdokornijih nečistoća. Učinkovito uklanja lak, kit, silikon, emajl i slične tvari s ruku.

- › štiti kožu tijekom dulje upotrebe
- › ne sadrži mikroplastiku
- › prodaje se odvojeno: zidni dozator

Sadržaj: 4 L



1426 Plastic Dispenser

Plastični dozator za:

- › 1425 Eco Clean, pastu za čišćenje ruku.



2350 Shield-Master Evo

Poliesterski radni kombinezon

Izdržljiv poliesterski kombinezon napravljen od prozirne tkanine s ventilacijskom mrežicom na leđima i ispod pazuha.

- › periv u perilici
- › antistatičan i otporan na kidanje
- › bez nakupljanja vlakana
- › dva stražnja džepa
- › zatvarajući džepovi za jastučiće za koljena
- › najlonske manšete na rukavima

Veličina:
M, L, XL, XXL



2355 Shield-Master
Evo Paint Coat

Poliesterska zaštitna jakna

Jakna štiti od općeg zaprljanja koje može nastati tijekom prskanja boje i sprječava kontaminaciju površine boje prašinom i dlačicama.

- › dizajn s dvostrukim zatvaračem i zaštitnom preklopkom
- › podesiva kapuljača s vezicom
- › uključuje džepove na prsima i sa strane
- › dva praktična bočna džepa
- › elastične manšete na zapešćima za udobnost

Veličina:
M, L, XL, XXL

elastične manšete na
zapešćima za udobnost

Proizvodi za čišćenje vozila



	8005 Multiwash Turbo	8030 Twister Turbo	8025 Rim Power	8048 Rubber Black	8065 Gleam	8064 Tex+
Razrjeđivanje s vodom	1:50-1:67	1:20-1:50	1:30-1:50	Spremno za upotrebu	Spremno za upotrebu	1:20-1:30
Ručno pranje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pranje pod visokim tlakom	✓	✓	✓			
Čišćenje unutrašnjosti					✓	✓
Kotači			✓	✓		

silco

8005 Multiwash Turbo

Visoko koncentrirani deterdžent

 Uklanja masnoće, ulja, voskove i druge ostatke filmskih nečistoća s vozila

 Pogodan za predpranje, čišćenje felgi i motora.

 Vrlo učinkovit u uklanjanju ostataka insekata.



Razrjeđivanje s vodom

1:20 Dezinficijencija, čišćenje motora

1:33 Čišćenje felgi

1:50 Predpranje, uklanjanje insekata



8005 Multiwash Turbo

Visoko koncentrirani deterdžent

Visoko koncentrirani i snažni deterdžent za predpranje/odmašćivanje opće namjene. Namijenjen uglavnom za osobna vozila. Za najtvrdokornije nečistoće.

- › uklanja masnoće, ulja, voskove i druge ostatke filmskih nečistoća s vozila
- › predpranje, čišćenje felgi i motora
- › uklanjanje ostataka insekata

100% alkalnost

20% pjenjenja

Sadržaj
5 kg / 28 kg



8030 Twister Turbo

Koncentrirani šampon za automobile

Visoko koncentrirani premium šampon za ručno čišćenje karoserije i plastičnih dijelova.

- › visoka viskoznost, velika snaga pjenjenja
- › nježan za kožu

0% alkalnost

100% pjenjenja

Sadržaj
5 L / 25 L



8025 Rim Power

Koncentrirani kiselinski čistač

Snažan čistač na bazi kiseline za felge i aluminijske obruče. Vrlo visok sadržaj aktivne tvari.

- › odmašćuje, lako uklanja ostatke prašine od kočnica, katran
- › uklanja vapnenac
- › ne oštećuje zračni ventil

100% alkalnost

100% pjenjenja

Sadržaj
5 L / 25 L



8048 Rubber Black

Sredstvo za čišćenje i njegu gume

Proizvod vrhunske kvalitete na bazi otapala za čišćenje, njegu i zaštitu gumenih površina, posebno automobilskih guma.

- › lako se nanosi sprejom
- › brzo se suši, antistatički učinak
- › izvrsni sjaj koji traje do 14 dana

Sadržaj
5 L



8065 Gleam

Mlijeko za unutrašnjost vozila i zaštitu

Gleam je posebno formuliran kako bi pružio optimalnu njegu i zaštitu za unutrašnjost vašeg vozila. Koristeći modernu tehnologiju polimera, Gleam nudi sva rješenja za njegu prašnjavih i izbljedjelih površina na vratnim panelima, instrument tablama i vinilu, pružajući optimalnu zaštitu.

- › čišćenje i zaštita
- › polusjajan izgled
- › ugodan miris
- › dugotrajan i antistatički zaštitni sloj

Sadržaj
5 L



8064 Tex+

Univerzalno sredstvo za čišćenje tekstila

Univerzalni, koncentrirani blagi deterdžent za strojno čišćenje autosjedišta, navlaka, tapacirunga, tepiha i većine tvrdih površina.

- › suha stabilna pjena, lako se uklanja
- › učinkovit u kombinaciji s usisavačima
- › osvježava boje, ugodan miris

Sadržaj
5 L



4004 Ultra+ Clean

Univerzalni pjenasti čistač u aerosolu

Univerzalni čistač s aktivnom pjenom brzo i učinkovito uklanja mrlje s svih vrsta površina.

- › aktivna pjena s ugodnim mirisom
- › brzo i aktivno djelovanje
- › za sve vrste površina (staklo, tekstil, itd.)

Sadržaj
500 ml



4600 Citrus Cleaner

Aerosol za čišćenje i odmašćivanje velike snage

Čistač velike snage, vrlo učinkovit, za čišćenje i odmašćivanje, pogodan za različite površine. Brzo djeluje, ne oštećuje obrađenu površinu. Pogodan za inspekciju poliranja. Omogućuje objektivnu procjenu kvalitete površine nakon poliranja.

- › učinkovito uklanja naljepnice ili ostatke ljepila
- › čisti i uklanja preostalu masnoću, ulja, silikone, itd.
- › na bazi 100% biljnog otapala (ne sadrži klorirane ugljikovodike ili otapala na bazi nafte)
- › ugodan miris citrusa

Sadržaj
500 ml



7004 Plastic Restorer

Sredstvo za obnavljanje plastičnih dijelova

Jasni zaštitni premaz za plastične komponente. Nanosi se na izbljeditelj, praškasti plastični materijal kako bi vratio izvorni izgled i sjaj.

- › UV zaštita koja sprječava izbljediteljnost novog teksturiranog plastike i stvaranje tigrastih pruga.
- › bez silikona

Sadržaj: 600 ml
Završna obrada: Sjajna / mat



8003 Cockpit Cleaning and Care

Kokpit sprej

Čišćenje i njega unutrašnjosti vozila, proizvedeno na bazi kvalitetnih sastojaka za čišćenje i njegu.

- › čisti, polira i neguje u isto vrijeme
- › štiti od prašine, prljavštine i vlage
- › osvježava boje
- › antistatički
- › ugodan miris raja
- › dostupan u sjajnoj i mat verziji

Sadržaj: 600 ml
Završna obrada: Sjajna / mat




8040 Relumens

Set za obnovu svjetala

Iskusite jednostavnu obnovu svjetala, učinkovito uklanjajući ogrebotine, žutu oksidaciju i maglu. Ovaj set predstavlja sveobuhvatno rješenje za obnovu auto svjetala, čuvajući dugovječnost i svjetlost svjetala automobila te osiguravajući dugotrajnu izvedbu i jasnoću kroz godine.

- › bez napora obnavlja svjetla za poboljšanu vidljivost i sigurnost
- › brza primjena štedi vrijeme, a istovremeno osigurava dugotrajan rezultat
- › očuvava i povećava vrijednost vozila pri prodaji



Prije



Poslije

Skenirajte QR kod za gledanje videa:



Set sadrži:
Polimer za obnovu svjetala, grijaču posudu i spužvu za upotrebu
Sadržaj: 600 ml




5204 Sprayer RIM ACD

Profesionalna šprica

Profesionalna šprica sa PP pumpom za nanošenje sredstava na bazi kiseline.

- › iskoristivi volumen: 1,5 L
- › radni tlak: 3 bara
- › sa sigurnosnim ventilom
- › plastična ručka za zaštitu ventila za povratni tok
- › posebno premazana opruga
- › brtve: FPM (Viton®)

Iskoristivi volumen: 1,5 L

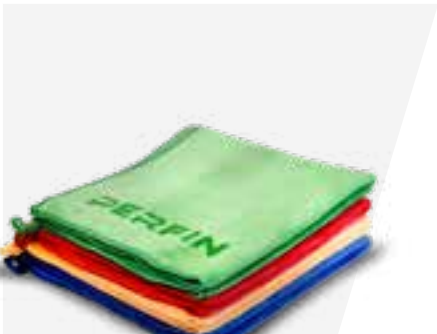

8063 Microfibre Towel

Set izuzetno mekih mikrovlaknenih ručnika

Neabrazivna krpa od mikrovlakana, neće ogrebat i boje, premaze ili druge površine. Čisti s kemijskim čistačima ili bez njih, te ne ostavlja mucice i tragove brisanja. Sadrži 80% poliestera i 20% poliamida. Izvrsno za uklanjanje keramičkih premaza, detailing sprejeva, voska, spojeva/smjesa, brtvila, glazure, laka, itd. Mikrovlakna privlače i zadržavaju prašinu i prljavštinu. Mikrovlakna omogućuju vrhunsku apsorpciju.

- › 80% poliester / 20% poliamida
- › overlock šavovi
- › perivo do 90°C
- › 4 kom u 4 boje

Veličina: 40 x 40 cm, 4 kom

Tehnički sprejevi

1010 Brake Cleaner

Visokoučinkoviti čistač za sastavne dijelove

Koristi se za čišćenje:



Nema potrebe za krpama i četkicama



Sadrži visok udio čistog acetona



Ne oštećuje gumene i plastične dijelove



silco



1010 Brake Cleaner

Visokoučinkoviti čistač za sastavne dijelove u aerosolu



Vrlo aktivno specijalno sredstvo za čišćenje masnih i masnih dijelova strojeva, disk kočnica, kočionih dijelova i drugih površina. Ne sadrži reciklirane sirovine.

- › pruža visoki učinak čišćenja i sadrži značajnu količinu čistog acetona
- › ne ostavlja tragove
- › nekorozivan i siguran za gumene i plastične dijelove

Sadržaj
600 ml



1050 Brake Cleaner

Čistač za sastavne dijelove



Visokoučinkovito specijalizirano sredstvo za čišćenje, namijenjeno uklanjanju masnoće i ulja s dijelova strojeva, disk kočnica, kočionih komponenti i različitih površina. Ne sadrži reciklirane materijale.

- › pruža snažno čišćenje s acetonom
- › ne ostavlja tragove
- › nekorozivan i siguran za gumene i plastične dijelove

Sadržaj
25 L



5208 Sprayer BC

Sprej za primjenu čistača za kočnice

Profesionalni sprej s najlon pumpom za primjenu čistača za kočnice.

- › iskoristivi volumen: 1,5 L
- › radni tlak: 3 bara
- › sa sigurnosnim ventilom
- › plastična ručka za zaštitu ventila za povratni tok
- › brtve: FPM (Viton®)

Iskoristivi volumen:
1,5 L



4540 Rust Solvent

Sredstvo za otapanje hrđe MoS2



Svestran, učinkovit lubrikant i odstranjivač hrđe za otpuštanje korodiranih i zaglavljenih spojeva.

- › čisti i uklanja hrđu
- › pruža dugotrajnu zaštitu od korozije
- › zamjenjuje vlagu (također u električnim kontaktima i vodičima)




Vrlo učinkovito u otpuštanju korodiranih i zaglavljenih spojeva.

Sadržaj
500 ml



3300 Lubriten

HSM Lubrikant za podmazivanje



Učinkovit lubrikant, temeljen na posebnoj mješavini otapala, aditiva i posebnih ulja. Omogućava dugoročno unutarnje i vanjsko podmazivanje lanaca, ležajeva, mehanizama zupčanika, O-prstenova i svih vrsta spojeva, spojki, žičanih kablova.


- › otporan na visoki tlak
- › izvrsna svojstva prodiranja
- › štiti od korozije
- › otporan na vodu i prašinu
- › otpornost na temperature od -40°C do +200°C

Sadržaj
500 ml



5500 Thyxo Lube

Univerzalni lubrikant



Lubrikant bez masti koji ne kaplja i s iznimnim učinkom prodiranja. Pogodan za podmazivanje i sprječavanje škripanja različitih tračnica, brtvila, brave, šarki, klizača i drugih. Idealno za vidljive primjene gdje su potrebni potpuna čistoća i učinkovito podmazivanje (sprječava nakupljanje prašine).

- › učinak prodiranja
- › otporan na tlak
- › otpornost na temperature od -50°C do +210°C

Sadržaj
500 ml



3004 Coppex

Bakrena pasta u spreju



Vrhunski lubrikant otporan na visoke temperature, sredstvo za razdvajanje i zaštitu od korozije. Sprječava zaglavljivanje i lijepljenje, hladno zavarivanje, trošenje i habanje, kao i hrđanje.

- › visoka sposobnost prijanjanja
- › bez silikona
- › otpornost na toplinu do +1300°C

Sadržaj
500 ml



4400 Multi 6

Višenamjenski sprej 6u1



Višenamjenski aerosol s 6-u-1 formulom za trenutni učinak.

- › otpušta zadržale vijčane spojeve
- › izbacuje vlagu iz električnih kontakata i sitnih pukotina
- › sprječava škripanje i škripanje zvukova
- › pruža dugotrajnu zaštitu od korozije
- › uklanja hrđu
- › podmazuje klizače i šarke

Sadržaj
500 ml



5005 Silcooil

Bezbojno silikonsko ulje u spreju



Transparentni lubrikant za transportne trake, klizače, vodicice i brave. Pruža izuzetnu sposobnost klizanja na gotovo svim površinama. Također djeluje kao sredstvo za njegu i razdvajanje za plastične, gumene, drvene i metalne površine.

- › ne ostavlja mrlje
- › sprječava lijepljenje površina i škripanje
- › štiti električne kontakte od oksidacije i korozije; također otporan na vodu
- › pogodno za montažu gumenih dijelova
- › **upozorenje: ne nanositi na prozore**



Sadržaj
500 ml

Stvaranje 9600 X-Cure

Rekli su da to nije moguće.

Bio je to običan sastanak proizvođa u studenom 2014. Tada je došla tema s kojom se industrija borila: vrijeme sušenja. Prozirni premazi trajali su predugo da bi se osušili, usporavali su rad i smanjivali produktivnost.

Tada je Dr. Matjaž Ravnjak, naš voditelj istraživanja i razvoja, došao na ideju: "Što ako razvijemo prozirni premaz koji se osuši za samo jedan sat na 20°C?"

Usljedio je skeptički smijeh. „Ajde, budi ozbiljan“, rekli su. Ali Matjaž se nije šalio, bio je inspiriran, te je odgovorio: „Učinit ću to.“ I uspio je.


Samo godinu dana kasnije, Silco je lansirao ono što će postati prava revolucija u svijetu popravaka, prozirni premaz koji se osuši za jedan sat na sobnoj temperaturi i samo 5 minuta u pećnici. Tada se zvao 9600 Maxx Air Cure, a danas je poznat kao 9600 SFR X-Cure. Njegovo ime je evoluiralo, ali njegova baština ostaje nepromijenjena.

Čak i nakon 10 godina, nastavlja redefinirati brzinu, učinkovitost i pouzdanost u auto radionama diljem svijeta.

X-Cure nije bila samo inovacija. Bio je to dokaz da je nemoguće samo mišljenje.



10th
year
ANNIVERSARY

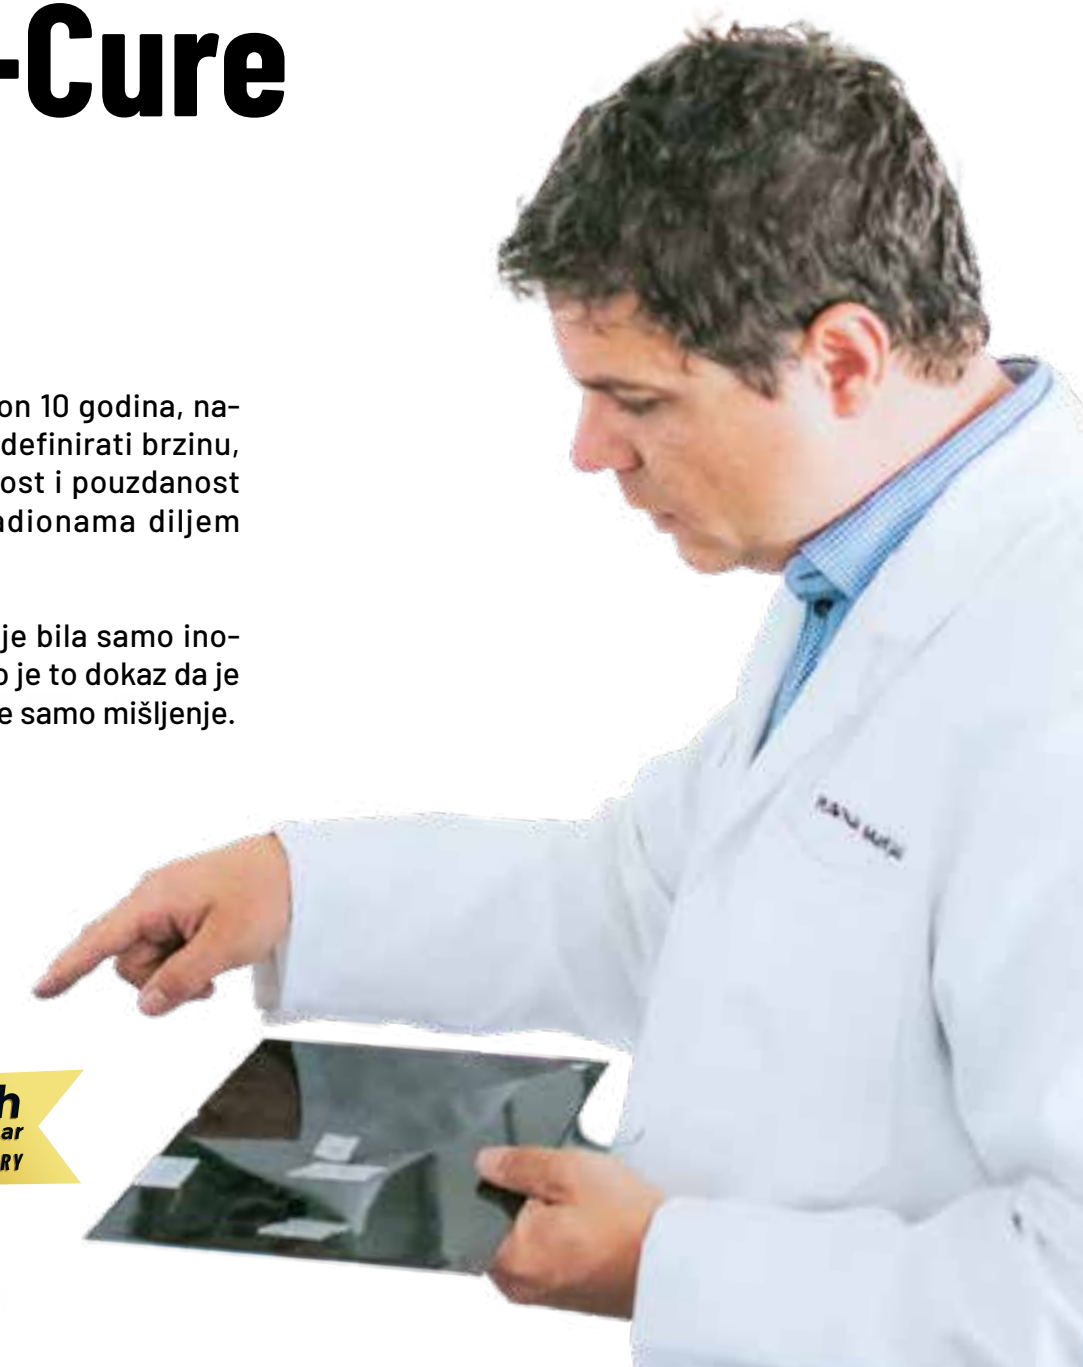

Promotivni artikli



NEW

2271 T-Shirt Power to the Painters

Premium majica

Limitirana edicija majice u čast autolakirerskim majstorima. Napravljena za one koji lakiraju s ponosom.

Veličina:
M / L / XL / XXL



2349 T-Shirt Silco Shark

Premium majica

Pokažite svoju dominaciju s našom majicom inspiriranom morskim psom, simbolom Silco branda.

Veličina:
M / L / XL



2338 T-Shirt Silco Logo

Premium majica

Dokaz da klasici još uvijek vladaju. Silco logo na prsima i ispod ovratnika na leđima.

Veličina:
M / L / XL



2259 Hoodie Silco

Premium majica

Ova posebno dizajnirana majica s kapuljačom izrađena je isključivo za elitnu zajednicu vještih autolakirera.

Pripadate zajednici profesionalaca koji teže ničemu manje od savršenstva, pružajući besprijekorne rezultate koji prikazuju umjetnost vašeg rada.

Veličina:
M / L / XL / XXL



2266 Hooded Light Jacket

Udobna, lagana, vodootporna

Hladnoća više neće biti vaš neprijatelj, predstavljeno, mekano na dodir, s kapuljačom koja se prilagođava i zaštitnikom za bradu.

- › dva prednja džepa sa zatvaračem
- › uključena torba za nošenje
- › vodootporna i vjetrootporna

Veličina:
M / L / XL / XXL



2288 Bodywarmer

Udobna, lagana, vodootporna

Ležerni prsluk koji možete kombinirati po vlastitoj želji. Podstavljeno, mekano na dodir, s zaštitnikom za bradu.

- › dva prednja džepa sa zatvaračem
- › uključena torba za nošenje
- › vodootporna i vjetrootporna

Veličina:
S / M / L / XL / XXL



2321 T-shirt Silco

Pamučna majica kratkih rukava

Majica s okruglim izrezom, izrađena od 100% prstenasto predenog pamuka, s otisnutim Silco logom na prednjoj strani. Dostupna u crnoj boji.

Veličina:
S / M / L / XL / XXL



2242 Polo shirt Silco

Polo majica s elastanom

Polo majica izrađena od 96% pamuka i 4% elastana mikro pike, s otisnutim Silco logom na prednjoj strani. Za udobno pristajanje, ova polo majica ima preklopni ovratnik s dvije dugmadi i kratke rukave.

Veličina:
S / M / L / XL / XXL



2538 Knitted Beanie

Topla zimska kapa.

Ova udobna, debela pletena kapa je sve što vam je potrebno da održite svoju glavu toplom.

Veličina:
Jedna veličina



2342 Sunglasses Silco

Polarizirane sunčane naočale

Poboljšajte svoj stil i zaštitite oči s Silco polariziranim sunčanim naočalama. Elegantan crni okvir s 3D izvezenim Silco logom i polariziranim lećama za maksimalnu jasnoću.



2025 Silco Energy Drink

Energetsko piće

Ultimativni pojačivač energije dizajniran posebno za autolakirere i ljubitelje automobila.

S posebnom formulom, pruža snažan energetski udar, omogućujući vam postizanje višeg nivoa izdržljivosti i koncentracije, te završavanje vaših projekata s neusporedivom brzinom i preciznošću.

Sadržaj
0,25 L



2356 Coffee Cup

Šalica za kavu



2325 Clock Silco

Zidni sat

Kružni zidni sat promjera 35 cm u crnoj boji. Baterija uključena.

Promjer: 35 cm
Boja: Crna



2326 Flying Banner Silco

Fleksibilni reklamni stalak

Visokokvalitetni print u boji Silco loga na poliesterskoj tkanini, otpornoj na različite vremenske uvjete. Vijoreći transparent se sastoji od printane zastave, višesekcionalnog savitljivog štapa i sklopive metalne baze.

Oijeli sustav zapakiran je u malu torbu za prijenos radi lakšeg transporta. Jednostavan za postavljanje i upotrebu, pogodan za unutarnju i vanjsku upotrebu.

Dimenzije: 92 x 165 cm



2348 Product Display Stand

200x100x40 cm

Brzo i jednostavno za sastavljanje bez vijaka.

- › Svaki stalak uključuje: 4 police i 9 vješalica.

Dimenzije: 200 x 100 x 40 cm



2243 Bag Silco

Darovna vrećica

Vrećica mat završne obrade visokog kvaliteta s ručkama od užeta, izrađena od obrađenog laminiranog papira s mekim izgledom.

Dimenzije: 24 x 37 x 9 cm



2343 Notebook Silco

Bilježnica na preklop



2246 Writing Pad Silco

A4 blok za pisanje

Blok za pisanje A4. Sadrži 50 listova sa crtom i otisnutim logotipom u boji, s ljepljenim zaglavljem, perforacijom i dvije rupe za lakše arhiviranje.



2232 Ballpoint Pen Silco

Kemijska olovk

Ikona klasičnog pisaćeg instrumenta. Funkcionalna do posljednjeg detalja. Udobno pisanje s samopouzdanom, visokokvalitetnom kemijskom olovkom.



2249 Lighter Silco

Cricket upaljač



2247 Sticker Silco

Naljepnice



Tablica upotrebe

- › „Tablica upotrebe prozirnih premaza i boja“
- › „Karta upotrebe temeljnih premaza“



Poster

- › Poster „Priprema plastike“
- › Poster „Odaberite odgovarajući Silco kit“

Širina:
25 cm / 75 cm

Pratite nas!

Ostanite povezani. Bilo kada. Bilo gdje.

Otkrijte najnovije od Silca, gdje god da se nalazite. Pretplatite se na naš newsletter, pogledajte savjete stručnjaka, gledajte videa o proizvodima ili se povežite s nama na društvenim mrežama.

Pretplatite se na naš newsletter.

Budite prvi koji će dobiti ažuriranja, savjete i nove proizvode. Posjetite www.silco.si za pretplatu.

Povežite se s nama na društvenim mrežama.

Pratite nas za svakodnevnu inspiraciju, sadržaj iza scene i stvarne naglaske proizvoda.


@SilcoOfficial

@silco_official

Silco Official

@silco_official

@silco_official_

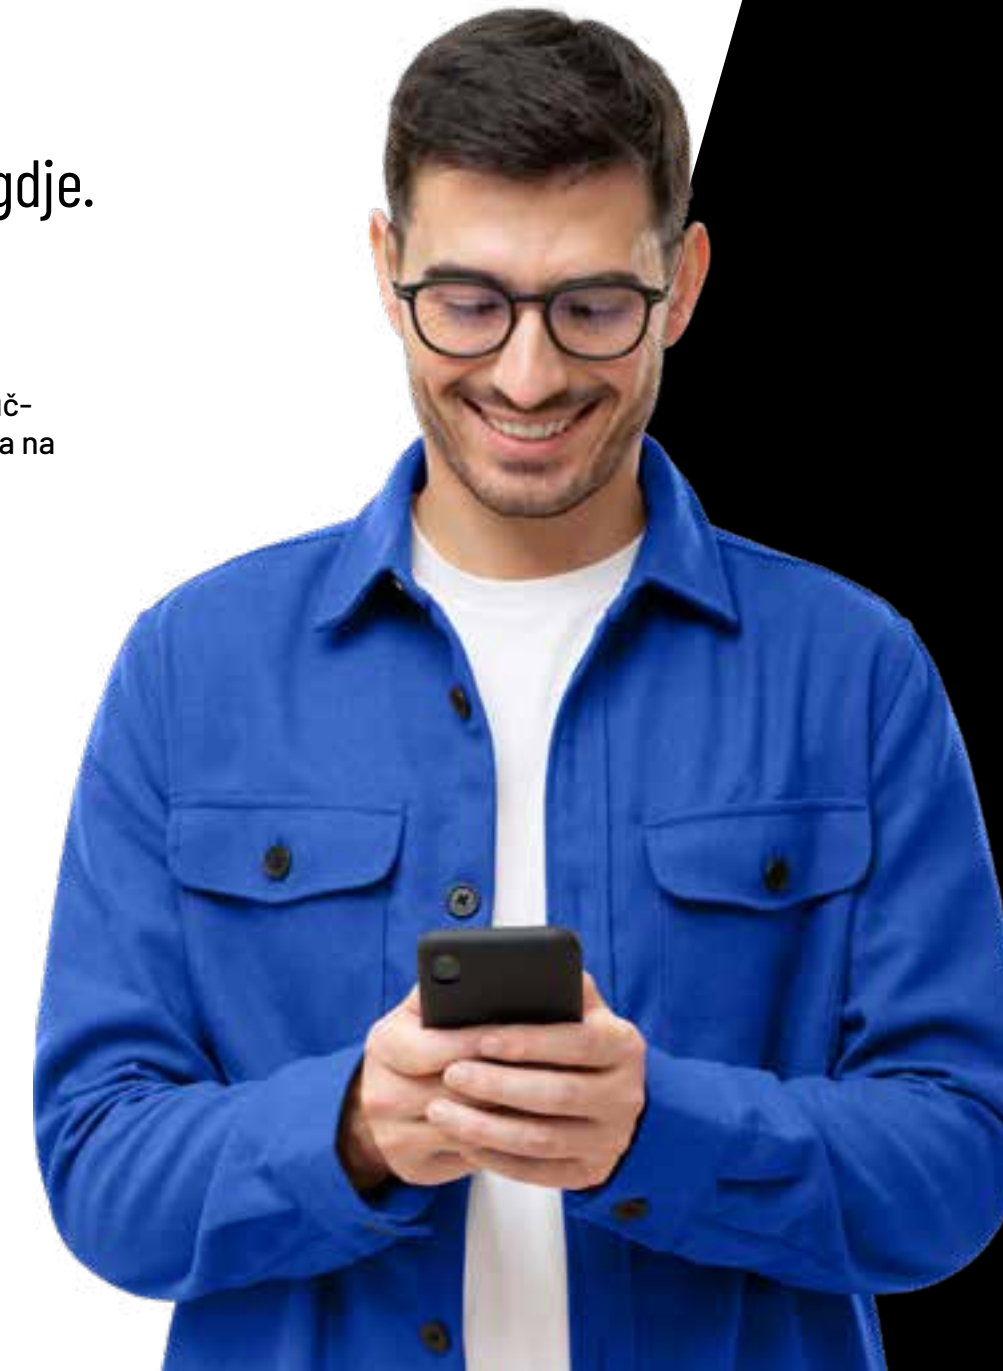

silco



SILCO HR d.o.o.
Karlovačka cesta 4A, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 1 298 09 92

www.silco.hr



The Finest Refinish Materials

Povežite se s nama na društvenim mrežama.



@SilcoOfficial



@silco_official



Silco Official



@silco_official



@silco_official_