

***silco***<sup>®</sup>



***Soluzioni innovative per la  
carrozzeria***

**25**  
YEARS

# Il verde è il colore che amiamo!

Stiamo cercando di ridurre l'impatto ambientale del nostro settore.

Siamo convinti che i prodotti e le soluzioni di alta qualità per la riverniciatura delle auto non debbano mai andare a discapito dell'ambiente. Attraverso l'innovazione intelligente e pratiche responsabili, stiamo dando forma a un futuro più sostenibile.

Utilizziamo il sistema Solatube per portare la luce naturale nelle stanze senza finestre.

Alcune delle nostre vernici trasparenti contengono fino al 12% di materiali di origine biologica.

Sviluppiamo prodotti che consentono l'asciugatura senza cottura in forno, con conseguente risparmio di carburante ed elettricità.

I nostri imballaggi per il trasporto sono realizzati al 100% in carta riciclata.

Utilizziamo un sistema di pompe di calore per riscaldare e raffreddare i nostri stabilimenti e i macchinari di produzione.

***silco***

# Tutto è iniziato con un'idea

## Con una Renault 4 GTL danneggiata

A soli 18 anni, Sašo Kronovšek, fondatore e CEO di Silco, ha avuto il suo primo incontro con il mondo della riverniciatura delle auto, non come imprenditore, ma come orgoglioso proprietario di un'auto amata. Dopo un piccolo incidente, prese una decisione coraggiosa: ripararla da solo.

Con nient'altro che una corda e l'auto di un vicino, riuscì a rimettere in forma il telaio. Nessuna esperienza, nessun attrezzo sofisticato, solo determinazione e volontà di farcela da solo.

Mentre raccoglieva i materiali, visitò tre negozi diversi. Fu allora che gli venne l'idea: Perché non riunire tutto in un unico posto? E se vendessi io stesso questi prodotti? Forse avrei potuto fare di meglio. Non fu solo un pensiero pas-

seggero, fu la scintilla di una visione.

Ora, dopo molti anni di passione, tenacia e progresso, Silco non è più solo un nome. È sinonimo di qualità, affidabilità e soluzioni per i professionisti della verniciatura più esigenti. Oggi gestiamo un nostro reparto di Ricerca e Sviluppo e siamo orgogliosi di essere un produttore leader di soluzioni all'avanguardia per la verniciatura delle auto.

Tutto è iniziato... con un'idea.



# Contenuto

5	Introduzione	73	Indurenti
9	K2K60	75	Sistema di lucidatura
11	UniMix 30	79	Prodotti per l'incollaggio e la sigillatura
15	UniMix 40	87	Materiali di consumo per carrozzeria
17	UniMix 60	99	Strumenti e accessori
19	Perfin	104	Jonny Silco
21	Abrasivi	105	Prodotti per la salute e la sicurezza
31	Stucchi - Riempitivi per carrozzeria	111	Prodotti per la pulizia dell'auto
41	Primer	117	Aerosol tecnici
51	Prodotti per mascheratura	123	Merchandising Silco
59	Vernici e rivestimenti trasparenti		

**Al servizio dei  
verniciatori con  
orgoglio dal 2000.**



***silco***® 25  
YEARS


# Piccoli dettagli, grande differenza

Soluzioni rispettose dell'ambiente, degli utenti e del loro portafoglio.

## Informazioni sull'indurente associato

Forniamo informazioni chiare sulla compatibilità dei nostri prodotti, garantendone un utilizzo senza problemi.

**Beneficio:** Identifica facilmente gli indurenti e le vernici trasparenti adatti, evitando problemi di compatibilità.

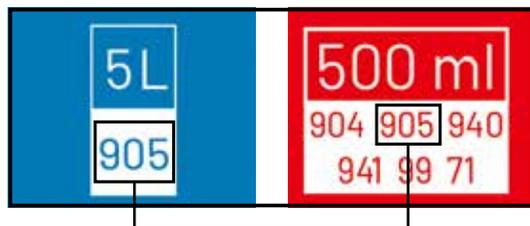

## Spessore della lattina migliorato

Le lattine Silco sono realizzate con una lamiera metallica più spessa, più robusta e con un rivestimento speciale.

**Beneficio:** Le nostre lattine sono più resistenti e resilienti rispetto ad altre presenti sul mercato (0,21-0,22 mm).



### Parte superiore convessa della lattina

Le lattine dal design esclusivo con parte superiore convessa ti aiutano a sfruttare al massimo il prodotto.

**Beneficio:** Risparmia fino al 5% rispetto alle altre lattine svuotando facilmente fino all'ultima goccia.

### Tappo a tenuta stagna con sigillo in foglio di alluminio


Un tappo a tenuta stagna protetto da un foglio di alluminio impedisce l'evaporazione del solvente.

**Beneficio:** Mantieni il 100% del tuo prodotto.

### Beccuccio di precisione

Il beccuccio versatore facile da aprire consente un'erogazione precisa e senza sporcare.

**Beneficio:** Mai più fuoriuscite o sprechi di prodotto.



### Materiale di alta qualità e rivestimento speciale

Realizzato in latta di alta qualità e rivestito con una fodera speciale.

**Beneficio:** Proteggi il tuo prodotto da reazioni avverse.

### Solventi di grado PU vergine

Nei nostri prodotti utilizziamo esclusivamente solventi vergini di grado

**Beneficio:** Garantisce finiture di altissima qualità con solventi puri e affidabili.

### Confezionato in azoto per una maggiore durata di conservazione

Utilizziamo l'imballaggio con azoto per prolungare la durata di conservazione degli indurenti.

**Beneficio:** Un prodotto di qualità superiore e più duraturo, anche dopo lunghi periodi di conservazione.

### Imballaggio riciclato al 100%

I nostri imballaggi per il trasporto sono realizzati al 100% con carta riciclata, il che riduce gli sprechi e favorisce la sostenibilità.



# Ricerca e sviluppo

Raggiungere la qualità perfetta in tutti gli ambiti operativi.



Il nostro team è impegnato a innovare i prodotti per la riverniciatura delle auto analizzando attentamente le formulazioni e monitorando attentamente i composti chimici. Il nostro impegno garantisce prodotti di alta qualità e all'avanguardia che ti consentiranno di essere un passo avanti rispetto alla concorrenza.



Strutture di collaudo altamente avanzate, dotate di attrezzature eccellenti, ci consentono un rigoroso controllo di qualità e garantiscono che i nostri prodotti soddisfino i più elevati standard, riflettendo il nostro impegno verso l'eccellenza.

# Noi siamo il produttore!

Quando si tratta della qualità del prodotto, non scendiamo mai a compromessi.

Collaboriamo con i principali produttori di materie prime e con esperti carrozzieri per accrescere la nostra competenza e abilità nello sviluppo dei prodotti. Questa collaborazione garantisce soluzioni personalizzate e di alta qualità per i professionisti, che sono di vitale importanza per mantenere un vantaggio competitivo nel dinamico settore automobilistico.



Investiamo nelle tecnologie più recenti. Le nostre procedure di produzione avanzate costituiscono la base di tutti i prodotti Silco. Questo ci consente di regolare e controllare tutte le fasi del processo produttivo. Utilizzando i nostri impianti produttivi, possiamo garantire efficienza e capacità di adattamento alle esigenze dei nostri clienti.



# Riparazione in 60 min

Una soluzione per una riparazione completa in soli 60 minuti

**K2K60**  
KEY TO KEY IN 60 MINUTES



Scansiona  
il codice QR  
per saperne  
di più!





# Tecnologia rivoluzionaria

Completa la riparazione completa della carrozzeria in soli 60 minuti senza compromettere la qualità. La formulazione avanzata di SFR triplica la produttività della cabina di verniciatura ed è adatta sia per riparazioni localizzate che per riparazioni di superfici più ampie.

Potrai beneficiare di tempi di asciugatura rapidi e di una durata di lavorabilità prolungata.

## Guadagna di più e usa meno energia

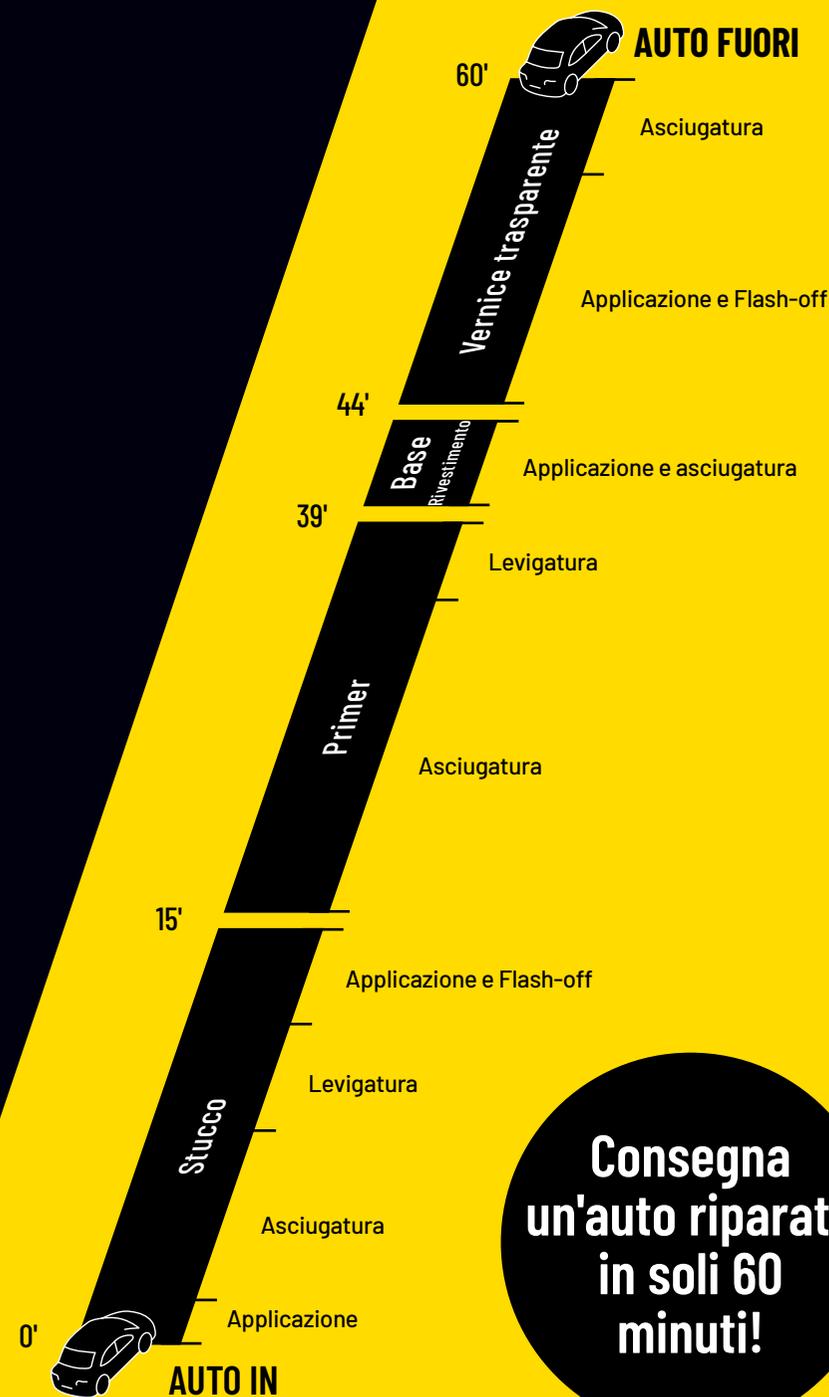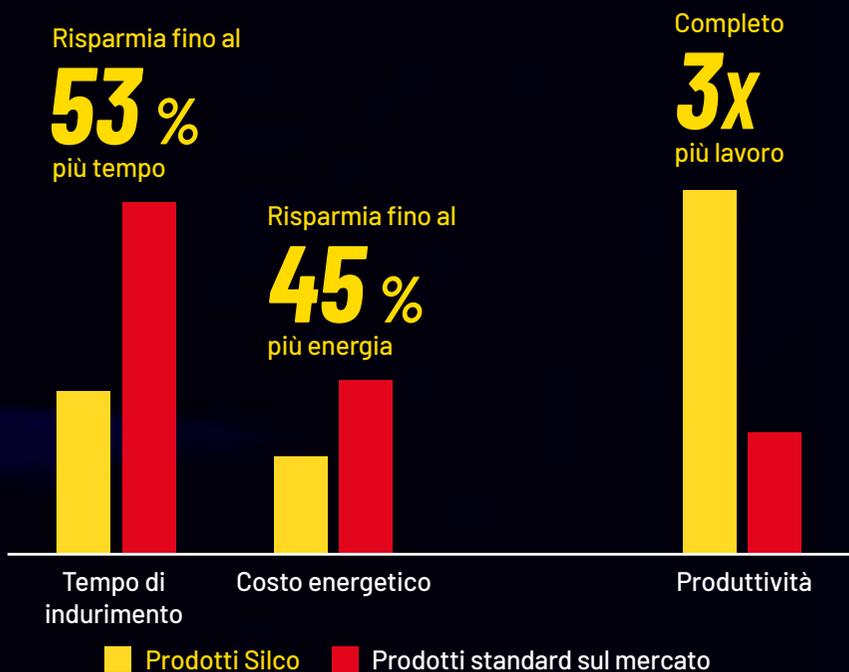

**Consegna un'auto riparata in soli 60 minuti!**

# UniMix 30

Sistema di miscelazione della vernice per veicoli commerciali

UniMix 30 è stato creato per offrire un sistema tintometrico completo e di alta qualità. Sviluppato dal nostro team di ricerca e sviluppo e colorimetria, è realizzato con pigmenti e materie prime di alta qualità, garantendo prestazioni eccezionali.

I nostri investimenti in macchinari all'avanguardia, una produzione meticolosa e un rigoroso controllo di qualità garantiscono un prodotto di qualità superiore per l'industria delle vernici.

Realizzato con precisione, è studiato per soddisfare gli elevati standard dei veicoli commerciali, delle applicazioni industriali e delle autovetture. Il sistema è composto da oltre 24 colori solidi e alcune tinte in alluminio, combinati con un'ampia gamma di leganti.

Utilizzandolo avrete a disposizione una vernice di qualità pari a quella automobilistica, adatta a diverse applicazioni, il tutto a un prezzo estremamente competitivo.

## NEW GENERATION

30K

Formulazioni

26

Tinte concentrate

14

Leganti

6

Additivi



Documentazione estesa sui colori



### Ottima dispersione dei pigmenti

I nostri toner utilizzano materie prime di alta qualità per garantire una dispersione uniforme dei pigmenti, che migliora la copertura, la stabilità del colore e l'omogeneità a lungo termine, riducendo al contempo la sedimentazione.

### Versatilità e compatibilità

I nostri toner sono compatibili con un'ampia gamma di solventi e leganti, consentendo la formulazione di diverse tipologie di vernici (1K, 2K, primer e finiture).

### Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici

Le nostre vernici offrono un'elevata resistenza ai raggi UV, agli agenti chimici e alle condizioni climatiche avverse per finiture di qualità superiore.

### Elevata stabilità del colore

Le vernici UniMix 30 offrono colori duraturi, un'eccezionale brillantezza e una profondità intensa, garantendo durata anche in condizioni difficili per finiture eccezionali.

### Migliore adesione e durezza del film

I nostri toner sono formulati per ottimizzare l'adesione della vernice su diverse superfici.



## PRIMER

## 90.100

Legante UniMix 1K Nitro Primer

- › Anticorrosivo
- › Ottima adesione a vari substrati
- › Può essere sovraverniciato bagnato su bagnato
- › Aumenta la copertura del colore del successivo strato di finitura



Utilizzato principalmente come primer temporaneo per il trasporto di strutture in acciaio.



## PRIMER

## 90.200

Legante UniMix 2K Epoxy Primer

- › Fosfato di zinco per un'eccellente protezione dalla corrosione
- › Può essere utilizzato su acciaio, ferro zincato, alluminio, plastica...
- › Dopo l'indurimento, la pellicola è resistente all'umidità, ai prodotti chimici e all'abrasione



Utilizzato per telai di camion, macchine agricole, strutture in acciaio, linee di sicurezza su pavimenti in cemento, programmi navali.



Una migliore resistenza chimica e alla corrosione.



## DTM

## 90.310

Legante DTM UniMix 2K

- › Utilizzato principalmente su substrati già resistenti alla corrosione (zincati, alluminio, ottone)
- › Non è necessaria alcuna precedente applicazione di primer per l'adesione



Esempio: verniciatura di container in alluminio per camion.



LUCIDO

## DTM

## 90.300 / 90.320 / 90.330

Legante DTM UniMix 2K

- › Non è necessaria alcuna precedente applicazione di primer per l'adesione
- › Offre un'eccellente protezione dalla corrosione grazie al fosfato di zinco
- › Ottima adesione su diversi substrati (acciaio nudo, alluminio, acciaio galvanizzato, plastica rinforzata con fibre)



Utilizzato per telai di camion, macchinari agricoli, strutture in acciaio, tubazioni.



Per lavori più difficili che richiedono protezione dalla corrosione.



LUCIDO

SEMI-OPACO

OPACO

## FINITURA

## 90.400

Legante UniMix 1K(2K) Synthetic Glossy

- › A base di resina alchidica essiccante all'aria per un'asciugatura più rapida
- › Può essere utilizzato come primer e finitura in un'unica fase



Utilizzato nella carpenteria industriale e nella lavorazione del ferro.



Se è necessaria una maggiore resistenza all'esterno, è consigliabile applicarlo sopra un primer.



Per migliorare la qualità è possibile aggiungere il 10% di indurente acrilico 2K 9230 - fare riferimento alla scheda tecnica.



LUCIDO

## FINITURA

## 90.510 / 90.520 / 90.530

Legante UniMix 2K Polyacryl

- › Resistente ai raggi UV
- › Buon livellamento
- › Ottimi tempi di asciugatura



Utilizzato per veicoli commerciali e camion, mobili, carrozzerie, applicazioni industriali, macchinari agricoli, strutture in acciaio, rivestimenti in plastica e calcestruzzo.



LUCIDO

SEMI-OPACO

OPACO

## FINITURA

## 90.900

Legante UniMix 2K UHS Acryl

- › Lucentezza brillante
- › Resistente ai raggi UV
- › Ottima copertura
- › Eccellente resistenza chimica e agli agenti atmosferici



Utilizzato per automobili, camion e veicoli commerciali, mobili, carrozzerie, applicazioni industriali, macchinari agricoli, strutture in acciaio.



Eccezionale resistenza chimica e agli agenti atmosferici e elevata lucentezza.



LUCIDO

## FINITURA

## 90.910 / 90.930

Legante UniMix 2K Ultra Fast Acryl

- › L'asciugatura senza cottura in forno consente di risparmiare carburante ed elettricità
- › Tempi di asciugatura extra rapidi: 50-60 min (20 °C/68 °F) 3-5 min (60 °C/140 °F)
- › Buon livellamento



Utilizzato per automobili, veicoli commerciali, mobili, macchinari agricoli, plastica, calcestruzzo.



Ottima resistenza agli agenti chimici e agli agenti atmosferici.



LUCIDO

OPACO

# UniMix 40

Sistema di verniciatura per autoveicoli

**!** Per conoscere la disponibilità sul tuo mercato, rivolgiti al tuo distributore.

Un versatile sistema di miscelazione per auto che combina un sistema di base ad alte prestazioni e un sistema di finitura 2K durevole.

Il sistema di basecoat garantisce finiture di alta qualità con le più recenti formule di colore, una facile rimozione delle sbavature e un'applicazione liscia e uniforme delle tonalità argentate senza opacizzazione.

Il sistema di finitura 2K offre una brillantezza intensa, tempi di asciugatura rapidi e un'eccezionale resistenza ai raggi UV e alle intemperie.

Progettato per l'efficienza, UniMix 40 garantisce una distribuzione uniforme del pigmento con il minimo sforzo, garantendo risultati perfetti da ogni angolazione.



Eccezionalmente  
semplice da usare



Il più alto  
rapporto costo-  
efficienza



Competenza  
potenziata  
nella  
verniciatura



Tecnologia  
avanzata



Un approccio  
sostenibile alla  
riverniciatura  
delle auto

fino a  
**19%**

minore consumo  
di vernice

Grazie alla sua opacità superiore, consente di risparmiare fino al 19% di vernice rispetto ai sistemi di verniciatura medi presenti sul mercato.

fino a  
**24%**

più veloce

Grazie all'asciugatura più rapida e al minor numero di mani necessarie, si risparmia fino al 24% del tempo medio di applicazione.

### Riduzione del consumo di vernice

Opacità completa raggiungibile con il 19% di vernice in meno.

### Superficie perfetta e immacolata

Superficie liscia e impeccabile per un minor consumo di vernice trasparente.

### Abbinamento perfetto dei colori

Oltre 8.000 campioni di colore spruzzati con vernice originale.

### Grande numero di formule di colore

Oltre 120.000 formule tra auto d'epoca, motociclette e veicoli commerciali.



# UniMix 60

Sistema di verniciatura per autoveicoli a base d'acqua

**!** Per conoscere la disponibilità sul tuo mercato, rivolgiti al tuo distributore.

Un sistema di verniciatura per auto a base d'acqua di alta qualità con formula migliorata che richiede meno toner, riducendo gli investimenti e garantendo al contempo una distribuzione uniforme del pigmento grazie alla facile miscelazione. Grazie ai rapidi tempi di asciugatura, al funzionamento fluido e silenzioso e all'applicazione uniforme delle tonalità argentate senza opacizzazione, UniMix 60 garantisce risultati eccezionali con tempi di attesa minimi prima di applicare la finitura.

fino a  
**40%**

**minore consumo  
di vernice**

fino a  
**26%**

**più veloce**

Grazie alla sua opacità superiore, consente di risparmiare fino al 40% di vernice rispetto al sistema di verniciatura medio disponibile sul mercato.

Grazie all'asciugatura più rapida e al minor numero di mani necessarie, si risparmia fino al 26% del tempo medio di applicazione.



**Eccezionalmente  
semplice da usare**



**Il più alto  
rapporto costo-  
efficienza**



**Competenza  
potenziata  
nella  
verniciatura**



**Tecnologia  
avanzata**



**Un approccio  
sostenibile  
alla riverniciatura  
delle auto**

### Riduzione del consumo di vernice

Opacità completa raggiungibile con il 40% di vernice in meno.

### Un sistema compatto

Include piccole lattine per evitare eccedenze di scorte.

### Abbinamento perfetto dei colori

Oltre 8.000 campioni di colore spruzzati con vernice originale.

### Grande numero di formule di colore

Oltre 100.000 formule, tra auto d'epoca, motociclette e veicoli commerciali.



# Perfin®

## Finitura perfetta di Silco

Un'ampia gamma di prodotti e accessori non vernicianti accuratamente selezionati.

Ottimizza le prestazioni migliorando produttività, efficienza e sicurezza.

Il nostro impegno verso l'eccellenza va oltre la vernice, garantendo prodotti di rifinitura di altissima qualità.



# Qualità comprovata dei prodotti non vernicianti



**Prestazioni  
migliorate**



**Qualità  
senza compromessi**



**La sicurezza  
prima di tutto**



# Abrasivi

## Tecnologie in evidenza:



Tecnologia di taglio a foro piatto

Previene la deformazione della superficie abrasiva, garantendo prestazioni costanti durante la levigatura.



Minerali auto-affilanti

I nostri abrasivi vantano strutture minerali tridimensionali che rimangono affilate e si auto-affilano, garantendo una potenza di taglio costante.



Aspirazione della polvere superiore



Tecnologia multi-foro



Supporto in pellicola

Il supporto in pellicola garantisce durata e precisione durante l'intero processo di levigatura, garantendo una superficie liscia e una finitura uniforme e superba.



Supporto in schiuma

La combinazione perfetta di flessibilità e precisione per la contornatura e la finitura in una varietà di applicazioni.





Supporto in carta rinforzata

Migliora la flessibilità, la durata e la resistenza allo strappo, garantendo prestazioni di levigatura superiori.

# 3085 MH Ceramic Film Disc

Disco abrasivo ceramico ultra efficiente da 150 mm




Modello multi-fo  
ro per  
una levigatura senza polvere



Minerali abrasivi:  
Ossido di alluminio ceramico  
(struttura cristallina)




Taglio rapido e durata  
estremamente lunga

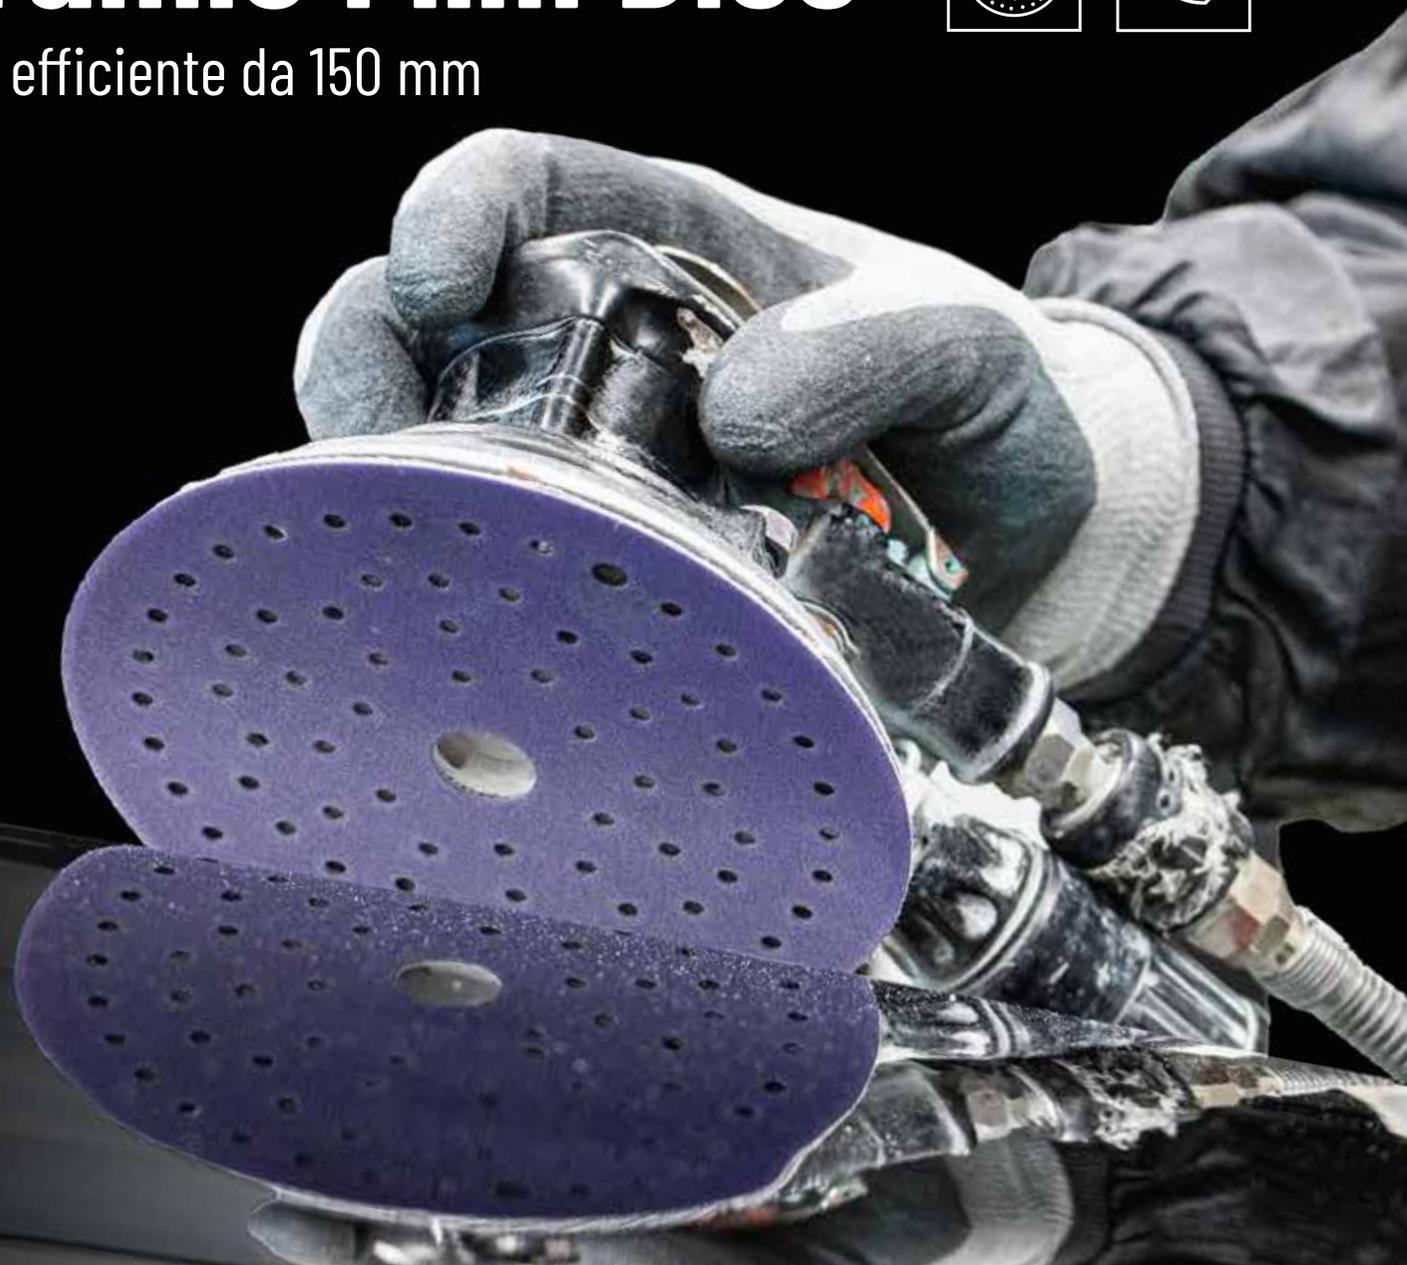



## 3085 MH Ceramic Disco di pellicola

Disco abrasivo ceramico  
ultra efficiente



L'abrasivo ceramico di alta qualità su supporto in pellicola multi-fofo garantisce una levigatura efficiente con un'azione di taglio rapida, garantendo una finitura liscia e uniforme. Offre un'eccellente resistenza all'intasamento ed è dotato di un rivestimento antipolvere, completato da un'aspirazione ottimale della polvere resa possibile dalla sua avanzata configurazione multi-fofo. Soluzione di levigatura efficiente e conveniente, studiata su misura per le esigenze di una carrozzeria moderna.


- › supporto: pellicola in poliestere PE
- › minerali abrasivi: ossido di alluminio ceramico (struttura cristallina)
- › lo speciale rivestimento in stearato previene l'intasamento

P80-120-150-180-220-240-320-360-400-  
500-600-800

 Diametro: 150 mm  
Fori: 15

## 3085 MH Ceramic Strisce di pellicola

Strisce abrasive in ceramica  
perforate ultra efficienti in rotolo



P80-120-180-240-320

 Dimensioni del pezzo: 70 x 100 mm  
Lunghezza: 12 m



## 3060 Abra-Sil Gold

Disco abrasivo ad alte prestazioni



Tutto ciò che desideri da un materiale abrasivo. Offre una durata eccezionale grazie ai minerali abrasivi di prima qualità e al supporto in carta flessibile di peso C trattata con lattice. Il loro speciale rivestimento in stearato previene l'intasamento e garantisce eccellenti prestazioni di taglio, una superficie liscia e un'efficiente aspirazione della polvere grazie al design con foro centrale.

- › supporto: carta trattata con lattice
- › minerali abrasivi: AIO premium
- › lo speciale rivestimento in stearato previene l'intasamento

P60-80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800

 Diametro: 150 mm  
Fori: 15



**Levigatura ridefinita**



### 3055 Starcut Gold

Disco / foglio abrasivo efficiente

Dischi abrasivi efficienti con compatibilità versatile con i materiali. Supporto in carta flessibile per una finitura liscia e durevole. Offre un taglio iniziale robusto e una durata prolungata per un miglior rapporto costi-benefici.

- > supporto: carta
- > minerali abrasivi: AlO premium
- > il rivestimento speciale previene l'intasamento

	N. prod.: 3055-150	Diametro: 150 mm	Fori: 15	P80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800
	N. prod.: 3055-230	Dimensioni: 115 x 230 mm	Fori: 10	P80-120-180-240-320-400
	N. prod.: 3055-420	Dimensioni: 70 x 420 mm	Fori: 14	P80-120-180-240-320-400



### 3075 Film Disc

Disco abrasivo su pellicola



Soluzione abrasiva per una levigatura precisa e una finitura liscia. Il suo supporto in pellicola flessibile e resistente agli strappi garantisce maneggevolezza e durata. La grana di ossido di alluminio di prima qualità garantisce un taglio rapido con una finitura uniforme, mentre il rivestimento in stearato anti-intasamento prolunga la durata del disco.

- > adatto per levigatura aggressiva o lucidatura fine
- > garantisce un'eccellente adattabilità alle curve e ai contorni senza strappi
- > il design senza fori massimizza il contatto con la superficie, ideale per riparazioni spot e finiture

P120-180-240-320-400-500-600-800-1000-1200-1500-2000

Diametro:  
75 mm



## 3095 Perflex

Sistema di finitura flessibile disco / foglio



Sistema abrasivo di qualità superiore, progettato per offrire la soluzione perfetta per abrasione, sfumatura e finitura. Resine speciali e materiali abrasivi su un supporto in pellicola TPU ad alte prestazioni garantiscono una levigatura fine, flessibile e durevole.

- > pellicola in TPU flessibile e resistente per un utilizzo uniforme su superfici sagomate
- > trattamento manuale o meccanico
- > modello di graffio uniforme
- > perfetto per sfregare, sfumare e rifinire

### Quando usare Perflex?

- > Levigatura del primer [S600] ≈ P600
- > Miscelazione [S800] ≈ P800
- > Buccia d'arancia [S1200] ≈ P1200

### 3095 Soft Interface Pad



#### 3097-D

Diametro: 150 mm, 15 fori      Spessore: 10 mm



#### 3097-S

Dimensioni: 120 × 75 mm      Spessore: 7 mm



Diametro:  
Ø150 mm (disco)



Dimensioni:  
170 × 130 mm (foglio)

S600-800-1200



## 3145 Trident

Disco di finitura fine su supporto in schiuma



La soluzione numero uno per la levigatura rapida di piccoli graffi e piccole imperfezioni. I suoi minerali abrasivi mantengono l'affilatura più a lungo grazie alle proprietà anti-usura. I minerali di carborundum auto-affilanti e dalla struttura piramidale garantiscono prestazioni di levigatura durature e costanti, ideali per rimuovere piccoli difetti come macchie di polvere e graffi sottili.

- > supporto: pellicola e schiuma in PET
- > rivestimento di particelle abrasive: rivestimento elettrostatico
- > levigatura: a umido e a secco, veloce, uniforme, precisa ed efficiente



L'uso di minerali autoaffilanti che espongono costantemente superfici nuove e affilate durante la levigatura, garantendo tagli più rapidi e uniformi.



Gli abrasivi convenzionali perdono la loro affilatura con l'usura.



Diametro: 150 mm      P1000-2000-3000-5000



Diametro: 75 mm      P1000-2000-3000-5000



### 3070 Abra-Sil Green

Disco abrasivo in pellicola a grana fine



Le particelle abrasive di alta qualità di minerali di ossido di alluminio e un supporto in pellicola flessibile e resistente garantiscono una precisione e una produttività eccezionali nella levigatura fine. Ciò è particolarmente utile per la preparazione della superficie quando si creano transizioni e si rimuovono imperfezioni nelle finiture finali.

- > supporto: pellicola
- > minerali abrasivi: AlO premium
- > lo speciale rivestimento stearato previene l'intasamento

 Diametro: 150 mm P1000-1200-1500-2000



### 3170 Abra-Foam Soft

Dischi abrasivi con supporto in schiuma



Materiale abrasivo su supporto in morbida schiuma per il trattamento manuale o meccanico di punte, graffi e contorni complessi.

- > flessibilità
- > durata
- > superficie uniforme
- > minerali abrasivi: AlO

 Diametro: 150 mm P500-800



### 6165 Abra-Foam SBS

Rotolo abrasivo con supporto in schiuma



Materiale abrasivo su supporto in morbida schiuma per il trattamento manuale di punte, graffi e contorni complessi.

- > flessibilità
- > durata
- > perforato
- > superficie uniforme
- > minerali abrasivi: AlO

Dimensioni: 115 mm x 25 m P240-320-400-500-600-800



### 3180 Fine Foam Disc

Disco abrasivo flessibile fine su schiuma



Disco con supporto in schiuma progettato per opacizzare e rifinire finemente. Il supporto in schiuma morbida da 5 mm assicura una levigatura uniforme e regolare su contorni e superfici curve. Adatto sia per uso asciutto che bagnato, a mano o a macchina.

- > flessibilità
- > durata
- > superficie uniforme
- > minerali abrasivi: AlO

Grana e colore: P600 - Blu  / P800 - Bianco  / P1000 - Rosso 

 Diametro: 150 mm



## Dischi di pulizia CSD

Dischi di pulizia flessibili e resistenti ad alte prestazioni, realizzati in nylon, impregnati con speciali minerali abrasivi. Utile per la rimozione di ruggine, rivestimenti protettivi e gocce di saldatura fino al metallo nudo.

**6240**  
Disco 150 mm

**6220** Disco 50 mm,  
tipo Roloc

**6221**  
Arbour



## 3420 Adhesive Removal Disc 3430 Adhesive Removal Gear

Ruota in gomma per rimuovere gli adesivi dalle auto

Rimozione rapida e senza residui di etichette, adesivi, strisce decorative, ecc., senza danneggiare la superficie.

**3420**

- > adatto a tutti i tipi di vernici
- > rotazione: sinistra/destra
- > flessibile, durevole

**3430**

- > adatto a tutti i tipi di vernici
- > flessibile, durevole
- > la speciale forma dell'ingranaggio impedisce il surriscaldamento della superficie

Diametro: 100 mm    Spessore: 20 mm



## 2270 Ezee-Flex Total

Tampone / rotolo di pulizia e abrasione di alta qualità

Un prodotto tridimensionale in nylon non tessuto, realizzato e impregnato in modo esclusivo per garantire maggiore efficienza e prestazioni durature. Utile per pulire, rifinire e soprattutto opacizzare la vernice o i pannelli prima di verniciarli o di realizzare delle sfumature. Grazie alla sua struttura flessibile, può essere utilizzato anche nei punti più difficili da raggiungere.

- > qualità eccezionale
- > prestazioni di taglio superiori
- > produce una finitura opaca liscia
- > altamente durevole
- > adatto per levigatura a umido e a secco
- > utilizzabile su entrambi i lati

Dimensioni:  
115 mm × 10 m (rotolo) / 115 × 230 mm (fogli)

Grana e colore:  
P400 - Rosso ● / P1200 - Grigio ●

# La performance definitiva



## 2260 Ezee-Scuff Roll

Rotolo pulente e antigraffio

Un prodotto tridimensionale in tessuto non tessuto, realizzato in nylon impregnato con speciali abrasivi. Utile per pulire, rifinire e soprattutto opacizzare la vernice o i pannelli prima di verniciarli o di realizzare delle sfumature.

- > eccellenti prestazioni di taglio
- > superficie trattata uniformemente
- > durevole
- > adatto per levigatura a umido e a secco
- > utilizzabile su entrambi i lati

Dimensioni:  
115 mm × 10 m

Grana e colore:  
P360 - Rosso ● / P1500 - Grigio ●



## 3020 Ezee-Matt

Pasta opacizzante performante

Pasta a base d'acqua per preparare la superficie prima della verniciatura. Pulizia, opacizzazione e sgrassaggio in un unico passaggio. Non lascia graffi profondi.

- > rimuove meccanicamente e chimicamente cere e siliconi
- > possibile utilizzo con acqua
- > possibile applicazione manuale o meccanica
- > rimozione della nebbia di vernice e macchie difficili

Contenuto:  
1 kg



## 3550 Control Spray

Spray di controllo nero

Vernice acrilica nera opaca in aerosol. Da utilizzare come spray di controllo prima della levigatura.

- > fornisce uno strato sottile e uniforme per il rilevamento delle irregolarità
- > garantisce un utilizzo economico
- > si asciuga rapidamente

Contenuto: Colore:  
500 ml Nero ●




### 3530 Dry Guide Coat

Polvere di controllo della levigatura

Disponibile nei colori nero e blu, evidenzia imperfezioni, fori, graffi profondi e superfici irregolari. La sua applicazione fluida favorisce la precisione della levigatura, garantendo risultati impeccabili sia su superfici irregolari che piane.

- > applicazione facile e veloce
- > evidenzia le imperfezioni della superficie
- > ideale per aree irregolari

Il set include: Colore:  /   
 Applicatore + 150 g

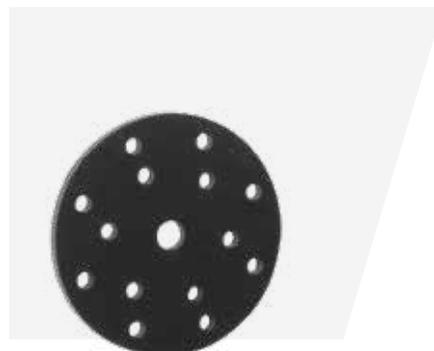


### 4630 Soft Interface Pad

Tampone di interfaccia morbido

Tampone di interfaccia flessibile e morbido per la levigatura finale.

- > chiusura: velcro

Da utilizzare con dischi abrasivi: Spessore:  
 ø 150 mm 10 mm

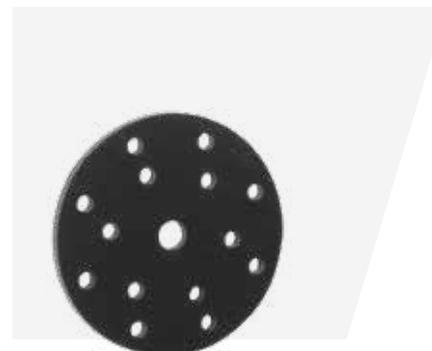

### 3630 Interface Pad

Tampone di interfaccia medio

Tampone di interfaccia flessibile e morbido per la levigatura finale.

- > chiusura: velcro

Da utilizzare con dischi abrasivi: Spessore:  
 ø 150 mm 5 mm



### 3087 MH Interface Pad

Tampone di interfaccia multi-foro

Tampone di interfaccia flessibile, medio-morbido, per la levigatura.

- > chiusura: velcro

Da utilizzare con dischi abrasivi: Spessore:  
 3085 MH Disco ceramico; ø 150 mm 5 mm

## Blocchi abrasivi manuali

Blocchi abrasivi per la levigatura manuale di superfici piane e irregolari con fissaggio in velcro.

Prod. N. **2223**  
 ø 150 mm



Prod. N. **2220**  
 ø 150 mm



Prod. N. **2207**  
 ø 150 mm



Prod. N. **3720**  
 70 × 198 mm



Prod. N. **2208**  
 115 × 230 mm



Prod. N. **2225**  
 Blocco abrasivo in gomma  
 70 × 125 mm



## Blocchi abrasivi con aspirazione della polvere



Blocchi abrasivi per la levigatura manuale di superfici piane e irregolari con fissaggio a velcro e sistema multi-foro per un'aspirazione della polvere altamente efficace.

Prod. N. **2211**  
 115 × 230 mm / Multi-foro



Prod. N. **3760**  
 70 × 400 mm / Multi-foro



Prod. N. **2212**  
 70 × 420 mm / Multi-foro



Prod. N. **3750**  
 70 × 200 mm / Multi-foro



# Stucchi - Riempitivi per carrozzeria

## Tecnologie in evidenza:



**Tecnologia auto-livellante**

La tecnologia auto-livellante è basata sull'esclusivo comportamento tissotropico del materiale, che consente un'applicazione senza sforzi.



**Adesione a vari substrati**

Ottima adesione su vari substrati (acciaio, acciaio galvanizzato, alluminio, laminati in poliestere, vecchie vernici, ecc.).



**Tempo di levigatura ridotto**

Ottieni efficienza con una grana di levigatura iniziale più elevata, riducendo il tempo e il consumo di carta abrasiva saltando un passaggio di grana.



**Valutazione avanzata della superficie**

Valutazione migliorata della superficie dopo la levigatura con contrasto cromatico ottimale, che rende facilmente distinguibile lo stucco levigato da quello non levigato.



**Tecnologia leggera**



**Tecnologia semi-leggera**

Per ottenere un basso peso specifico dello stucco e facilitare la levigatura, vengono utilizzati materiali di riempimento speciali e leggeri.




**Tecnologia super-veloce**

Aumenta la produttività e la redditività con materiali di rifinitura che asciugano più velocemente.

# 6130 B13 Multi-Green

Stucco semi-leggero ad alte prestazioni



Il perfetto contrasto cromatico tra superficie levigata e non levigata



Ottima levigatura – iniziando con la grana P180



Nessun intasamento della carta abrasiva dopo 20 minuti dall'applicazione





### CONVENIENTE

6060 B6 Multisoft  
210 Universal Soft Putty  
6030 B3 Multi-Fill

### PER RIEMPIRE GRANDI VUOTI

6140 B14 Multi-Fiber  
6150 B15 Multi Alu



### BASSO PESO SPECIFICO

6080 B8 Multi-Light



### PER PARTI IN PLASTICA

6040 B4 Flexplast



# Scegli lo stucco Silco giusto

### STUCCO UNIVERSALE

6090 B9 Multi-Azure  
6100 B10 Multi-White  
6130 B13 Multi-Green



### AUTO-LIVELLANTE

6170 B17 Glaze  
6180 B18 Glaze



### ASCIUGATURA PIÙ RAPIDA


6110 B11 SFR Superfast  
6600 SFR Air-Bond





## 6110 B11 SFR Superfast

Stucco rapido, morbido, semi-leggero



Stucco in poliestere semi-leggero, super veloce e facile da carteggiare, che può essere carteggiato dopo soli 8 minuti a 20°C senza intasare la carta. Si asciuga fino al 50% più velocemente rispetto agli stucchi tradizionali.

- › peso specifico: 1,45 kg/L
- › pronto per la levigatura in 8 minuti dall'applicazione
- › ottima levigatura, a partire da P150
- › può essere utilizzato come riempimento e stucco fine
- › indurente incluso

Contenuto: Colore:  
1 L / 1,65 L Bianco ○



## 6600 SFR Air-Bond

Stucco-riempitivo rapido, morbido e leggero



Il peso specifico di soli 1,3 kg/L consente di riempire irregolarità e ammaccature con una quantità di prodotto (in peso) notevolmente inferiore rispetto agli stucchi tradizionali.

- › peso specifico: 1,30 kg/L
- › pronto per la levigatura in 12 minuti dall'applicazione
- › ottima levigatura, a partire da P150
- › può essere utilizzato come riempimento e stucco fine
- › indurente incluso

Contenuto: Colore:  
1 L Bianco ○



## 6090 B9 Multi-Azure

Stucco semi-leggero ad alte prestazioni



Il colore blu consente una migliore valutazione della superficie dopo la levigatura, grazie al perfetto contrasto cromatico tra lo stucco levigato e quello non levigato. È facile da applicare e levigare con carta abrasiva a grana fine, a partire da P180 o P240.

- › peso specifico: 1,43 kg/L
- › migliore valutazione della superficie dopo la levigatura grazie al perfetto contrasto cromatico
- › estremamente facile da distribuire
- › ottima levigatura, iniziando da P180
- › può essere utilizzato come riempimento e stucco fine
- › indurente incluso

Contenuto: Colore:  
1 L / 1,65 L Blu ●

Precisione  
in blu



## 6100 B10 Multi-White

Stucco semi-leggero ad alte prestazioni



È facile da applicare e levigare con carta abrasiva a grana fine, iniziando con P180 o P240.

- > peso specifico: 1,43 kg/L
- > estremamente facile da distribuire
- > ottima levigatura, iniziando da P180
- > può essere utilizzato come riempimento e stucco fine
- > indurente incluso

Contenuto: 1L  
 Colore: Bianco ○



## 6130 B13 Multi-Green

Stucco semi-leggero ad alte prestazioni



Il colore verde consente una migliore valutazione della superficie dopo la levigatura grazie al perfetto contrasto cromatico tra lo stucco levigato e quello non levigato. È facile da applicare e levigare con carta abrasiva a grana fine, iniziando con P180 o P240.

- > peso specifico: 1,43 kg/L
- > migliore valutazione della superficie dopo la levigatura grazie al perfetto contrasto cromatico
- > estremamente facile da distribuire
- > ottima levigatura, iniziando da P180
- > può essere utilizzato come riempimento e stucco fine
- > indurente incluso

Contenuto: 1L  
 Colore: Verde ●



## 6080 B8 Multi-Light

Stucco leggero universale HP - Riempitivo per carrozzeria



Lo stucco poliestere leggero universale ad alte prestazioni è ideale per riempire ammaccature con un peso ridotto del prodotto, offrendo un'eccellente adesione a metalli galvanizzati, elettro-zincati, alluminio e acciaio.

- > peso specifico: 1,27 kg/L
- > ottima levigatura, iniziando con P120
- > indurente incluso

Contenuto: 1.5 L / 1,65 L  
 Colore: Beige ●



## 6030 B3 Multi-Fill

Stucco semi-leggero universale



Il colore rosa consente una migliore valutazione della superficie dopo la levigatura grazie al perfetto contrasto cromatico tra lo stucco levigato e quello non levigato. È facile da applicare e da levigare con carta abrasiva a grana fine, iniziando con P120 o P240.

- > peso specifico: 1,43 kg/L
- > migliore valutazione della superficie dopo la levigatura grazie al perfetto contrasto cromatico
- > facile da distribuire
- > ottima levigatura, iniziando con P120
- > può essere utilizzato come riempimento e stucco fine
- > indurente incluso

Contenuto: 1L  
 Colore: Rosa ●



## 6060 B6 Multisoft

Stucco poliestere universale -  
Riempitivo per carrozzeria



Stucco poliestere universale, caratterizzato dalla sua consistenza fine, dalla facilità di applicazione e dalla buona levigatura.

- > peso specifico: 1,9 kg/L
- > ottima levigatura
- > indurente incluso

Contenuto: 450 g / 1,9 kg  
Colore: Beige



## 210 Putty

Stucco morbido universale

Stucco universale in poliestere morbido.


- > peso specifico: 1,8 kg/L
- > buona adesione, anche su metalli galvanizzati e superfici in alluminio
- > levigatura facile
- > indurente incluso

Contenuto: 1 L  
Colore: Beige



## 6150 B15 Multi-Alu

Stucco con alluminio



Stucco in poliestere con particelle di alluminio per riempire buchi più profondi o ammaccature in strati più spessi, senza rischio di crepe o cedimenti.

- > peso specifico: 1,55 kg/L
- > forte adesione, anche su metalli galvanizzati
- > levigatura morbida e non cedevole
- > indurente incluso

Contenuto: 1,8 kg  
Colore: Alluminio



## 6140 B14 Multi-Fiber

Stucco rinforzato con fibra di vetro



Questo stucco in poliestere rinforzato con fibra di vetro unisce elevata resistenza meccanica e flessibilità, riducendo il rischio di crepe su ampie superfici. Aderisce bene a molteplici substrati, il che lo rende ideale per riempire vuoti e rinforzare parti corrose delle auto. Lo stucco è facile da applicare e levigare, iniziando con carta abrasiva a grana P120.

- > peso specifico: 1,23 kg/L
- > elevata resistenza meccanica mantenendo una buona flessibilità
- > ottima levigatura, iniziando con P120
- > facile miscelazione dell'indurente
- > indurente incluso


Contenuto: 1 L  
Colore: Verde

# Perfezione auto-livellante



## 6170 B17 Glaze

Stucco per velatura in poliestere -  
Riempitivo per carrozzeria



Stucco di finitura in poliestere di alta qualità, ad asciugatura rapida, con tecnologia auto-livellante, studiato per le riparazioni della carrozzeria. Può essere utilizzato anche come uno stucco riempitivo monofase. Ideale per grandi superfici e per riparazioni rapide di rifinitura.

- > peso specifico: 1,36 kg/L
- > tecnologia auto-livellante
- > ottima levigatura, a partire da P150
- > indurente incluso



Contenuto:  
450 ml

Colore:

Verde



## 6180 B18 Glaze

Stucco per velatura in poliestere -  
Riempitivo per carrozzeria



Stucco poliestere di finitura di alta qualità con tecnologia auto-livellante, studiato per le riparazioni della carrozzeria delle auto. Può essere utilizzato anche come stucco riempitivo monofase. Ideale per grandi superfici e per riparazioni rapide di rifinitura.

- > peso specifico: 1,37 kg/L
- > tecnologia auto-livellante
- > ottima levigatura, a partire da P150
- > indurente incluso



Contenuto: Colore:  
1L Verde




## 6040 B4 Flexplast

Stucco flessibile

Lo stucco speciale in poliestere è molto flessibile ed è studiato per riparare qualsiasi tipo di plastica.

- > forte adesione su tutti i tipi di plastica senza primer speciale
- > il colore grigio antracite consente la sovra-verniciatura con qualsiasi primer riempitivo
- > indurente incluso

Contenuto: Colore:  
 0,5 kg Antracite 

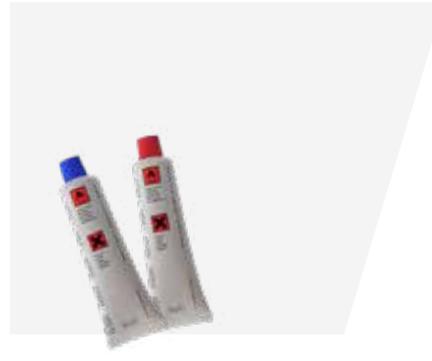

## Indurente per stucco poliestere

Incluso con gli stucchi

Indurente BPO (perossido di benzoile) per la rapida polimerizzazione a freddo di stucchi/riempitivi in poliestere. Permette un rapido indurimento anche a temperature più basse.

- > 2-3% in stucchi/riempitivi in poliestere
- > velocità diverse significano diversa durata di lavorabilità (rosso o blu)

### 6065 Standard hardener

Imballaggio: Colore:  
 50 g, 60 g (cartuccia) Rosso 

### 6067 Slow hardener

Imballaggio: Colore:  
 40 g Blu 



## 5920 Putty Dispenser

Erogatore manuale per cartucce

Erogatore manuale per cartucce da 99 x 248 mm (1,65 L) e indurente da 19 x 247 mm. Il dosaggio esatto dell'indurente è regolabile dall'1% al 3% per ottenere la giusta miscela in tutti gli ambienti con temperature diverse.

- > meccanismo di chiusura della cartuccia
- > installazione orizzontale o verticale



## 5925 Pneumatic Putty Dispenser

Erogatore pneumatico per cartucce

Erogatore pneumatico per cartucce nelle dimensioni 99 x 248 mm (1,65 L) e indurente da 19 x 247 mm. Il dosaggio esatto dell'indurente è regolabile dall'1% al 3% per ottenere la giusta miscela in tutti gli ambienti di temperatura.

- > meccanismo di chiusura della cartuccia

COMING  
SOON

## 6890 Sprayplast

Riempitivo in poliesteri spruzzabile 2K

Riempitivo in poliesteri a spruzzo 2K, per livellare piccole irregolarità su superfici più grandi.

- > alto potere riempitivo
- > facile da applicare, ottima scorrevolezza
- > levigabile in 3-4 ore dall'applicazione
- > da applicare su metallo nudo, stucchi/riempitivi in poliesteri, plastica rinforzata con fibra di vetro o vernici originali levigate
- > indurente incluso

Contenuto: Colore:  
1,5 kg Grigio 



## 3270 Fiberplast+

Kit di riparazione in fibra di vetro

Ripara fori, spaccature e crepe in acciaio, alluminio, fibra di vetro e legno.

- > adesione perfetta
- > levigabile dopo 20 minuti (20 °C)
- > può essere coperto dalla maggior parte dei primer e dei sistemi di verniciatura

Contenuto: Dimensioni del pannello:  
800 g 125 x 40 cm

NEW




## 5061 Spreader Flex

Set di 10 spatole per stucco

Le spatole in plastica sono realizzate in materiale flessibile e resistente ai solventi.

Larghezza:  
12 cm



## 5063 Putty Spreader Set

Set di 3 spatole per stucco

Le spatole in plastica sono realizzate in materiale flessibile e resistente ai solventi. Disponibili in 3 diverse dimensioni.

Larghezza:  
10 / 12,5 / 15 cm



## 5062 Japan Spreaders

Spatole in metallo

Set di 4 spatole in acciaio flessibili e resistenti.

---

Larghezza:  
5 / 8 / 10 / 12 cm

# Primer

## Tecnologie in evidenza:



### Tecnologia super-veloce

Aumenta la produttività e la redditività con materiali di rifinitura che asciugano più velocemente.



### Applicazione Direct-To-Metal (diretto su metallo)

Ottiene una protezione anti-corrosione diretta sul metallo, preservando le superfici metalliche e semplificando i processi.



### Protezione attiva anti-corrosione

Migliora la tua carrozzeria con materiali che contengono fosfato di zinco e garantiscono una protezione anticorrosione attiva, per una maggiore longevità e una manutenzione conveniente.



### Tecnologia micronet

La tecnologia Micronet viene utilizzata nella produzione di primer-riempitivi per garantire la finezza ottimale del materiale di riempimento.



### Tecnologia E-Coat Priming (primer ad elettrodeposizione)

Eliminazione della necessità di levigatura prima o dopo l'applicazione su nuove parti verniciate con cataforesi. L'applicazione bagnato su bagnato consente di risparmiare fino al 50% di tempo.



### Applicazione bagnato su bagnato

Eliminando la necessità di levigatura post-applicazione, si ottiene una superficie liscia e si ottengono risultati di finitura eccellenti.



### Tecnologia Direct-To-Plastic (diretto su plastica)

Ottieni un'adesione rapida e di qualità superiore direttamente su plastiche non trattate e resistenti ai solventi, senza bisogno di levigatura preliminare e successiva, consentendo un'applicazione del primer 2 volte più rapida rispetto ai metodi convenzionali.



### 3 colori disponibili

I primer-riempitivi sono prodotti in 3 colori e mescolarli per preparare la scala di grigi è semplicissimo.




### Tecnologia aerosol 2K

Praticità pronta all'uso per finiture di qualità-professionale senza bisogno di attrezzature aggiuntive o di miscelazione.

# 9900 M9 Surfacer

Primer riempitivo universale HS



Due tipi di indurente per un'asciugatura rapida o normale



L'opacizzazione pronunciata consente l'identificazione ottica della secchezza



Applicazione standard o ad alta densità



**VELOCE**

7120 M12 SFR Superfast  
9900 M9 Surfacers  
7300 M30 Superfast Primer

**UNIVERSALE (STANDARD)**

9900 M9 Surfacers  
7080 M8 Acryfill  
7020 M2 Compact

**PICCOLE RIPARAZIONI**

7300 M30 Superfast Primer  
1818 Fast-Prime

**ADESIONE MIGLIORATA**

4110 Etch-Prime  
2100 Epo-Prime  
2110 Epo-Prime



# Scegliere il giusto primer riempitivo Silco

**PROTEZIONE DALLA CORROSIONE**

2100 Epo-Prime  
2110 Epo-Prime  
7220 M22 Wash-Primer

**DIRETTAMENTE SU PARTI NUOVE**

7100 M10 2K Sealer

**BAGNATO SU BAGNATO**

7100 M10 2K Sealer

**APPLICAZIONE ALLA PLASTICA**

7025 DTP Primer  
7026 DTP Primer Spray  
7014 Adhesion Promoter  
7015 Adhesion Promoter  
7035 4Plastic



Panoramica		Rapporto di miscelazione	Indurente	Più sottile	Flash-off	Tempo di asciugatura	
					Tra gli strati/ Prima della cottura	20 °C	60 °C
7120 M12 SFR Superfast		5:1	7125	7030/7050/7070 [10-20 %]	3-5 min / finché non opaco	15-20 min	5 min
7300 M30 Superfast Primer		Pronto per l'uso	/	/	2-3 min / finché non opaco	15-20 min	5 min
9900 M9 Surfacer	Sistema veloce	3:1	3950	7030/7050 [10-20 %]	5-10 min finché non opaco	60 min	5-7 min
	Sistema standard	5:1	9220/9230/9250/9270	7030/7050/7070 [0-10 %]	5-10 min finché non opaco	6-8 ore	25-30 min
7080 M8 Acryfill		4:1	9082/9085	7030/7050/7070 [0-10 %]	5-10 min finché non opaco	2,5-3 ore	10-15 min
7100 M10 2K Sealer		4:1	9220/9230/9250/9270	7030/7050 [10-20 %]	5 min	>30 minuti di flash-off prima della sovraverniciatura / fino a 4 giorni di riverniciabilità	
7025 DTP Primer		/	/	7030/7050/7070 [50 %]	10 min	>10 minuti di flash-off prima della sovraverniciatura / fino a 24 ore di riverniciabilità	
7026 DTP Primer		Pronto per l'uso	/	/	10-15 min	>10 minuti di flash-off prima della sovraverniciatura / fino a 24 ore di riverniciabilità	
1818 Fast-Prime		Pronto per l'uso	/	/	3-5 min / finché non opaco	>10-30 minuti di flash-off prima della sovraverniciatura / fino a 12 ore di riverniciabilità	
7020 M2 Compact		/	/	7050 [5 %]	5-10 min finché non opaco	>30-60 minuti di flash-off prima della sovraverniciatura / fino a 48 ore di riverniciabilità	
4110 Etch-Prime		Pronto per l'uso	/	/	3-5 min / finché non opaco	8-14 ore	15-30 min
2110 Epo-Prime	Sistema veloce	2:1	2130	2115 [20-40 %]	5-10 min finché non opaco	16-24 ore	/
	Sistema standard	3:1	2120	2115/7050 [10-30 %]	10-20 min finché non opaco	90-120 min	/
2100 Epo-Prime		Pronto per l'uso	/	/	5 min / finché non opaco	>20-30 minuti di flash-off prima della sovraverniciatura / fino a 12 ore di riverniciabilità	
7220 M22 Wash Primer		1:1	7225	/	10-15 min	>10-15 min di flash-off prima del rivestimento successivo	



## 7120 M12 SFR Superfast

Fondo ultra rapido HS



Il primer acrilico HS ad asciugatura ultrarapida è adatto per piccole e grandi riparazioni, garantisce una superficie liscia ed è molto facile da applicare. Levigare senza intasare la carta.

- › asciugatura (20 °C): 15-20 min
- › asciugatura (60 °C): 5 min
- › la levigatura è possibile subito dopo l'asciugatura (in caso di cottura attendere il raffreddamento)
- › facile da levigare - fa risparmiare tempo, fatica e carta abrasiva
- › indurente 5:1 (7125)

Contenuto: 1 L / 3,5 L  
 Colore: Bianco ○ / Grigio ● / Grigio scuro ●



## 7300 M30 Superfast Primer

Primer riempitivo spray ad alto spessore 2K



Primer-riempitivo acrilico 2K ultrarapido di alta qualità in formato aerosol. Adatto per un rapido processo di riparazione. Grazie alla facilità di applicazione, garantisce una finitura superficiale liscia.

- › asciugatura (20 °C): 15-20 min
- › asciugatura (60 °C): 5 min
- › utilizzabile min 30 giorni dall'attivazione
- › la levigatura è possibile subito dopo l'asciugatura (in caso di cottura attendere che si raffreddi)
- › facile da levigare - fa risparmiare tempo, fatica e carta abrasiva
- › nessun intasamento della carta abrasiva

Contenuto: 400 ml  
 Colore: Grigio ●

**BEST SELLER**



## 9900 M9 Surfacer

Primer riempitivo universale HS



Primer riempitivo acrilico HS universale ad alto spessore per riparazioni localizzate o di superfici più ampie. È possibile scegliere tra due diversi tipi di indurente per ottenere velocità di asciugatura rapide o normali.

- > asciugatura standard (durante la notte a 20 °C) con indurente 5:1 (9220, 9230, 9250, 9270)
- > asciugatura rapida (60 minuti a 20 °C) con indurente 3:1 (3950)
- > potere riempitivo migliorato
- > asciugatura rapida, facile da levigare - consente di risparmiare tempo, fatica e carta abrasiva
- > superficie liscia: aspetto superbo della finitura

### 2 TIPI DI INDURENTE PER VELOCITÀ DI ASCIUGATURA RAPIDA O NORMALE

#### Sistema veloce (rapporto di miscelazione 3:1)

- > Applicazione standard
- > 60 minuti a 20 °C
- > 3950 Indurente

#### Sistema standard (rapporto di miscelazione 5:1)

- > Applicazione a spessore standard/alto
- > 6-12 ore a 20 °C
- > 92XX Gruppo indurente
  - 20 Extra veloce
  - 30 Veloce
  - 50 Standard
  - 70 Lento

Contenuto: 1 L / 3,5 L    Colore: Bianco ○ / Grigio ● / Grigio scuro ●



## 7080 M8 Acryfill

Primer riempitivo universale HS



Primer riempitivo acrilico HS universale ad alto spessore, adatto a tutti i tipi di riparazioni e su diversi substrati.

- > asciugatura (20 °C): 2,5-4 ore
- > asciugatura (60 °C): 10-25 min
- > applicazione diretta su metallo, adesione su substrati zincati e in alluminio
- > facile da levigare - consente di risparmiare tempo, fatica e carta abrasiva
- > indurente 4:1 (9082, 9085)

Contenuto: 800 ml / 1 L / 3 L    Colore: Bianco ○ / Grigio ● / Grigio scuro ●



## 7100 M10 2K Sealer

Primer-sigillante bagnato su bagnato e cataforesi



Primer-sigillante di alta qualità, adatto per l'applicazione bagnato su bagnato direttamente su pannelli nuovi, non levigati e verniciati con vernice cataforetica. Consente un rapido processo di riparazione eliminando i tempi di levigatura e asciugatura.

- › flash-off prima della sovraverniciatura: 30 minuti
- › riverniciabilità: fino a 4 giorni
- › la superficie liscia offre risultati di finitura eccellenti
- › indurente 4:1 (9220, 9230, 9250, 9270)

Contenuto: 1 L / 3,5 L  
 Colore: Bianco ○ / Grigio ● / Grigio scuro ●



## 7035 4Plastic

Additivo per l'adesione di primer riempitivi 2K su supporti plastici.

- › ottima adesione su vari substrati plastici (PP-EPDM, PP, ABS, PE)
- › il primer riempitivo può essere applicato bagnato su bagnato o come riempitivo levigabile
- › l'additivo non influisce sulle caratteristiche del primer riempitivo (cedimento, levigabilità, intasamento della carta, adesione della mano di fondo e della mano di vernice trasparente)
- › superficie liscia

Contenuto: 500 ml

## RISPARMIA IL 50% DEL TEMPO

necessario per la rifinitura di parti in plastica



### 7025 DTP Primer

Primer 1K diretto su plastica



Il primer per applicazione diretta su plastica ha eccellenti capacità di adesione su plastiche non trattate e resistenti ai solventi. Può essere sovra-verniciato con tutti i comuni sistemi di base, sia a base d'acqua che a base di solvente, nonché con altri rivestimenti 1K e 2K. Non è necessario carteggiare o trattare termicamente la parte in plastica prima di applicare il primer DTP. Consente un'applicazione del primer sulla parte in plastica almeno 2 volte più rapida rispetto ai primer/additivi per plastica convenzionali.

- > flash-off prima della sovraverniciatura: 10 min
- > riverniciabilità: fino a 24 ore
- > ottima adesione su vari substrati plastici (PP, PP-EPDM, PVC, ABS, ecc.)
- > il primer deve essere applicato bagnato su bagnato (senza levigare prima e dopo l'applicazione).
- > la superficie liscia offre risultati di finitura eccellenti



Scopri come risparmiare il 50% di tempo quando applichi il primer alle parti in plastica!

Contenuto: 1 kg Colore: Grigio / Grigio scuro

Contenuto: 500 ml Colore: Grigio



### 1818 Fast-Prime

Primer riempitivo spray ad alto spessore



Primer riempitivo monocomponente, altamente riempitivo e ad asciugatura rapida, in forma di aerosol, adatto per piccole riparazioni e aree da levigare.

- > flash-off prima della sovraverniciatura: 10-30 min
- > riverniciatura: fino a 12 h
- > substrato adatto per tutti i tipi di finiture
- > resistente allo sgrassatore anti-siliconico
- > elevato potere riempitivo; facile da levigare; asciugatura rapida
- > applicazione bagnato su bagnato

Contenuto: 400 ml Colore: Bianco / Grigio / Grigio scuro



## 7020 M2 Compact

Primer riempitivo acrilico rapido 1K



Primer acrilico 1K levigabile caratterizzato da rapida asciugatura e forte adesione ai supporti.

- › flash-off prima della sovraverniciatura: 30-60 min
- › riverniciatura: fino a 48 h
- › sovra-verniciabile con rivestimenti sintetici, nitro, acrilici o uretanici
- › elevato potere coprente
- › asciugatura rapida

Contenuto: 1 L  
Colore: Grigio ●



## 4110 Etch-Prime

Spray primer mordenzante



Il primer spray 1K garantisce un'applicazione uniforme, un buon spessore della pellicola, un'eccellente protezione dalla corrosione e tempi di asciugatura rapidi.

- › flash-off prima della sovraverniciatura: 15-20 min
- › riverniciatura: fino a 24 ore
- › perfetta adesione alle superfici in acciaio, zinco e alluminio
- › da utilizzare come primer per saldatura, primer antiruggine
- › per aree levigate, riparazioni localizzate e rifinitura di parti

Contenuto: 400 ml  
Colore: Grigio ●



## 2110 Epo-Prime

Primer epossidico ad alto spessore 2K



Primer anticorrosivo a base epossidica, con elevato potere riempitivo, che offre un'eccellente adesione e un'elevata resistenza agli agenti chimici.

- › adatto per l'applicazione su vecchie pitture o stucchi in poliesteri
- › la levigatura è possibile solo dopo 90 minuti dall'applicazione (utilizzando l'indurente 2130)
- › facile applicazione
- › facile da levigare (a umido o a secco)
- › adatto per applicazione bagnato su bagnato, seguita da levigatura del primer o da finitura
- › indurente standard 3:1 (2120)
- › indurente rapido 2:1 (2130)

Contenuto: 1 L, 5 kg, 20 kg  
Colore: Grigio ●



## 2100 Epo-Prime

Primer epossidico spray 1K



Il primer epossidico 1K in bomboletta spray ad asciugatura rapida offre un'eccellente adesione e protezione dalla corrosione, ed è adatto a una vasta gamma di substrati, come metallo galvanizzato, acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, stucchi in poliesteri, rivestimenti di fabbrica levigati, vecchie vernici, varie materie plastiche e materiali in fibra di vetro.

- › flash-off prima della sovraverniciatura: 20-30 min
- › riverniciabilità: fino a 12 ore
- › adatto come primer per saldatura e protezione dalla ruggine
- › resistente all'umidità
- › ideale per aree levigate, riparazioni localizzate e rifinitura di parti
- › elevata stabilità, può essere levigato immediatamente

Contenuto: 400 ml  
Colore: Grigio ●



## 7220 M22 Wash Primer

Primer lavabile  
senza cromati 2K



Primer automordenzante 2K, privo di cromo, che offre un'eccellente resistenza alla corrosione. Garantisce un'eccellente adesione e migliora la resistenza alla corrosione dei sistemi di verniciatura applicati successivamente.

- > flash-off: 10-15 min
- > applicazione direttamente su nuove parti verniciate con cataforesi senza levigatura
- > riverniciabile con primer/fondi 2K
- > indurente 1:1 (7225)

Imballaggio: Colore:  
1 L Grigio ●



## 7150 M15 UV Primer

Riempitivo superficiale  
polimerizzabile UV

Primer 1K a polimerizzazione UV studiato per una rifinitura e riparazioni rapide ed efficienti delle auto. Si polimerizza rapidamente sotto lampade UV-LED, a vapori di mercurio o anche sotto la luce diretta del sole, garantendo un'eccellente adesione sia su substrati metallici che plastici. Rappresenta la soluzione ideale per riparazioni rapide e di alta qualità su parti sensibili alla temperatura.

- > asciugatura rapida in soli 2-4 minuti
- > ottima adesione su varie superfici
- > applicazione fluida, facile levigatura e nessuna miscelazione
- > adatto per substrati come componenti EV e materie plastiche

Contenuto:  
400 ml



## 7015 Adhesion Promoter

Primer per plastica 1K

Promotore di adesione monocomponente per substrati plastici. Adatto alla maggior parte dei tipi di plastica non primerizzata utilizzata nell'industria automobilistica, come paraurti, modanature, ecc.

- > ottima adesione
- > asciugatura veloce
- > due colori:
  - leggera sfumatura argentata per una più facile valutazione dell'applicazione
  - trasparente

Colore:  
Trasparente ○ / Argento ●

Contenuto:  
1 L



## 7014 Adhesion Promoter

Primer spray per plastica

Promotore di adesione rapido 1K in forma aerosol, adatto per la preparazione della maggior parte dei substrati plastici. Adatto alla maggior parte dei tipi di plastica non primerizzata utilizzata nell'industria automobilistica, come paraurti, modanature, ecc.

- > asciugatura veloce
- > leggera sfumatura argentata per una più facile valutazione dell'applicazione

Contenuto: Colore:  
500 ml Argento ●



## 4020 Z-Prime

Spray protettivo allo zinco

Protezione anti-corrosione ad asciugatura rapida con eccellenti effetti a lungo termine. Contiene zinco puro al 99%.

- > protezione da graffi e punti di saldatura
- > protezione dalla corrosione delle superfici zincate danneggiate
- > strati intermedi conduttivi nella saldatura a punti

Contenuto:  
500 ml

# Prodotti per mascheratura

## Tecnologie in evidenza:



Traspirante -  
Nessun segno d'acqua

La speciale struttura superficiale consente l'utilizzo su auto umide senza lasciare segni, consentendo all'umidità di evaporare e facendo risparmiare tempo eliminando la necessità di rilavorazioni o finiture sulle aree mascherate.



Impermeabile

La carta e la pellicola per mascheratura Silco sono realizzate con materie prime di qualità vergine o sottoposte a uno speciale trattamento per impedire la penetrazione (sbavatura) di vernici a base di acqua e solvente sulla superficie.



Materiale  
Spessore



Trattamento elettrostatico e  
corona

La pellicola di mascheratura Silco è trattata elettrostaticamente e con effetto corona. Questo garantisce un'aderenza e un adattamento ottimali al veicolo, consentendo applicazioni e posizionamenti semplici e assicurando una forte adesione della vernice alla pellicola.



Precisione  
senza residui

Grazie alla sua esclusiva formula adesiva in gomma naturale, non lascia residui e garantisce una superficie pulita.

# 4100 Aquatop

Pellicola di mascheratura premium



Permette all'umidità di evaporare dalla superficie



La pellicola caricata elettrostaticamente si attacca all'auto e cattura la nebbia di vernice




Elevato spessore e resistenza allo strappo





### 4100 Aquatop

Pellicola di mascheratura premium



Pellicola di mascheratura in PE di alta qualità con una struttura speciale che previene le macchie di vernice causate dall'umidità residua.


- › elevato spessore e resistenza allo strappo
- › ottima adesione a tutti i tipi di vernice e riempitivo
- › caricato elettrostaticamente per l'aderenza all'auto e la ritenzione della nebbia di vernice
- › resistente fino a 110 °C di temperatura dell'oggetto
- › spessore: 17 µm

Larghezza: Lunghezza: Colore:  
5 m 120 m Verde ●



### 4200 Top-Mask


Pellicola di mascheratura



La pellicola di mascheratura in PE di alta qualità rappresenta un modo rapido ed efficace per proteggere la carrozzeria o alcune parti di un'auto prima della verniciatura.

- › elevato spessore e resistenza allo strappo
- › ottima adesione di vernici o riempitivi
- › caricato elettrostaticamente - aderisce all'auto e cattura la nebbia di vernice
- › spessore: 11 µm

Larghezza: Lunghezza: Colore:  
5 m 120 m Blu ●

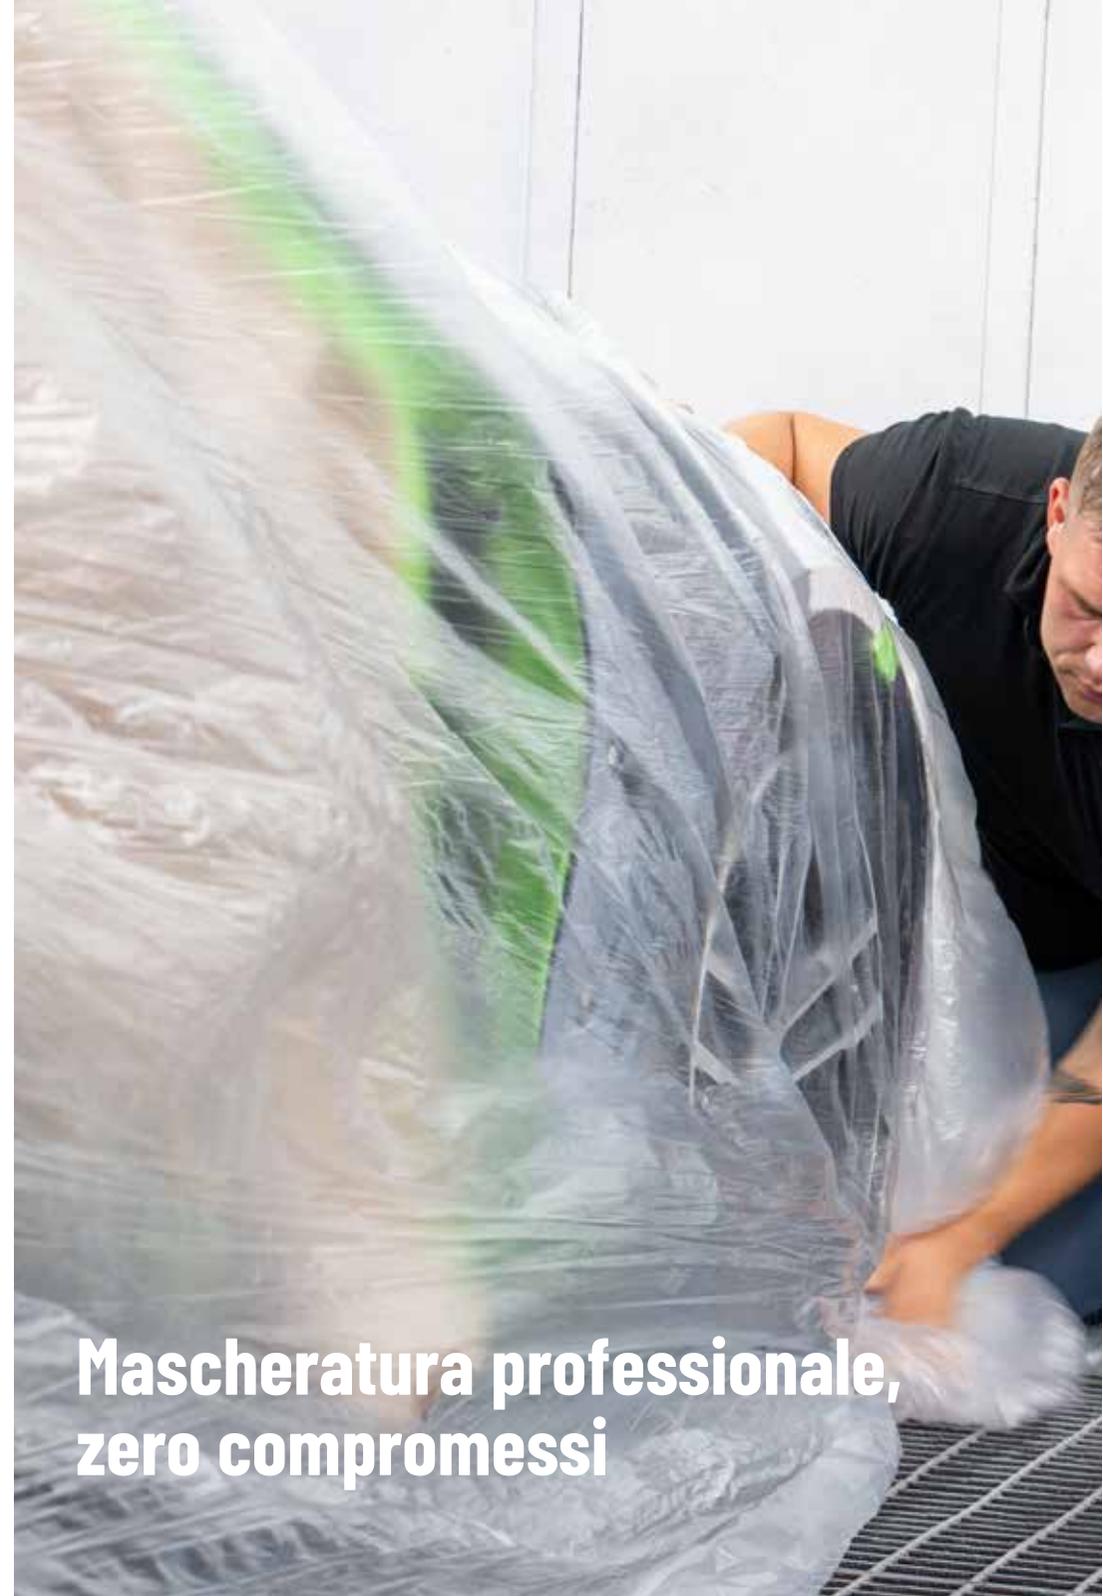


**Mascheratura professionale,  
zero compromessi**



## 4500 Easy-Mask

Pellicola di mascheratura



La pellicola di mascheratura in PE di alta qualità rappresenta un modo rapido ed efficace per proteggere la carrozzeria o alcune parti di un'auto prima della verniciatura.

- > elevato spessore e resistenza allo strappo
- > ottima adesione alla vernice o ai riempitivi
- > caricato elettrostaticamente per aderire all'auto e catturare la nebbia di vernice
- > spessore: 9 μm

Larghezza / Lunghezza:  
4 × 150 m / 4 × 300 m / 5 × 120 m / 6 × 150 m

Colore:  
Trasparente



## 5151 Magnetic Film Cutter

Taglierino magnetico per pellicole

Taglierino speciale per tagliare pellicole di mascheratura in PE con magnete per una più facile conservazione.



## 1030 Paper-Mask Premium

Carta kraft per mascheratura

Carta kraft per mascheratura ad alta resistenza e densità, che la rende impermeabile alle vernici.

- > buona adesione sia per la vernice che per la nebbia di vernice
- > peso specifico: 40 g/m<sup>2</sup>
- > prodotto al 100% da cellulosa vergine

Larghezza: 30 cm / 60 cm / 85 cm / 120 cm      Lunghezza: 350 m



## 1020 Poly-Mask

Carta per mascheratura plastificata



Carta per mascheratura professionale, plastificata con uno strato di polietilene per garantire l'impermeabilità anche alle vernici a base d'acqua.

- > buona adesione sia per la vernice che per la nebbia di vernice
- > resistente ai solventi

Larghezza: 85 cm      Lunghezza: 200 m



## 1680 Fine-Line Tape

Nastro per mascheratura flessibile

Nastro altamente flessibile, progettato per lavori di verniciatura complessi e multicolore.

- › facile da curvare
- › resistente a temperature fino a 130 °C

Larghezza: Lunghezza:  
6 mm 55 m



## 1040 Foam-Mask

Schiuma per mascheratura

Nastro adesivo in schiuma flessibile e di alta qualità, studiato per sigillare gli spazi tra la carrozzeria dell'auto, come portiere e cofano, per ridurre al minimo l'accesso alla vernice durante il processo di rifinitura.

- › resistente a temperature fino a 95 °C
- › transizione fluida della vernice
- › schiuma altamente assorbente
- › non lascia residui di adesivo

Larghezza: Lunghezza:  
13 mm 50 m



## 1080 Q-Edge Foam Tape

Nastro per mascheratura in schiuma flessibile senza bordi

Nastro adesivo in schiuma regolabile avanzato per mascherare e sfumare senza soluzione di continuità la nuova vernice sulle linee dei pannelli rotondi.

- › resistente a temperature fino a 95 °C
- › flessibile
- › regolabile per linee curve
- › non lascia residui di adesivo

Larghezza: Lunghezza:  
15 mm 25 m



## 1090 T-Edge Foam Tape

Nastro di schiuma per mascheratura senza bordi

Nastro adesivo in schiuma appositamente progettato per una facile mascheratura dei bordi. Posizionamento rapido e senza sforzo sui bordi grazie al design piatto della schiuma semi-rigida.

- › fornisce una finitura perfetta dei bordi
- › resistente a temperature fino a 95 °C
- › non lascia residui di adesivo
- › viene fornito con un rotolo di carta protettiva

Larghezza: Lunghezza:  
15 mm 25 m

**Perfezione dei bordi  
senza sforzo**



### 7660 Mount Tape

Nastro adesivo resistente

Nastro di mascheratura e montaggio rinforzato con tessuto.

- › forte adesione e durata
- › resistente all'acqua, alla sabbatura e altro ancora
- › può essere strappato a mano

---

Larghezza: Lunghezza: Colore:  
50 mm 50 m Nero ● / Argento ●



## 2160 X-Mask

Nastro di mascheratura per bordi in poliestere

Nastro adesivo con bordo in poliestere studiato per proteggere le modanature in gomma e le fiancate della carrozzeria durante il processo di rifinitura.

- > bordo non adesivo per una rimozione più facile
- > assorbe la vernice e non lascia bordi duri
- > resistente a temperature fino a 160 °C
- > perforato per una più facile mascheratura
- > adatto per vernici a base d'acqua

Larghezza: 50 mm  
Lunghezza: 10 m



## 2150 Trim Masking Tape

Nastro di sollevamento perforato

Soluzioni di mascheratura semplici ed efficienti, come protezioni per parabrezza, modanature laterali, maniglie delle portiere inserite, componenti per fari anteriori, fanali posteriori e luci laterali.

- > resistente a temperature fino a 120 °C
- > perforato per un utilizzo più semplice
- > resistente alla vernice e all'acqua
- > buona adesione
- > facile mascheratura degli angoli
- > adatto ai processi di asciugatura con lampade UV
- > previene lo spruzzo sulle gomme
- > applicazione efficiente sia su superfici piane che irregolari

Larghezza: 52 mm  
Lunghezza: 10 m

**Senza sforzo  
per ogni curva**





### 1970 Dura-Tape Blue

Nastro adesivo di mascheratura premium 100 °C



Nastro adesivo di qualità professionale per applicazioni di rifinitura di autoveicoli.

- > adatto per vernici a base di solvente e acqua
- > flessibile e adattabile a superfici irregolari
- > non lascia residui grazie alla colla di gomma naturale
- > garantisce un'adesione efficiente (elevata aderenza iniziale e adesione sicura)
- > facile rimozione senza strappi
- > resistente fino a 100 °C per 30 minuti

Larghezza: 18 / 24 / 30 / 36 / 48 mm  
Lunghezza: 50 m



### 1975 Dura-Tape Pro 110

Nastro adesivo di mascheratura premium 110 °C



Nastro adesivo professionale di alta qualità per applicazioni di rifinitura automobilistica impegnative. Garantisce un'adesione affidabile, una rimozione pulita e un'eccellente resistenza al calore, all'umidità e ai solventi.

- > adatto per vernici a base di solvente e acqua
- > flessibile e adattabile a superfici irregolari
- > non lascia residui grazie alla colla di gomma naturale
- > fornisce una forte adesione (elevata presa iniziale e adesione sicura)
- > facile rimozione senza strappi
- > resistente fino a 110 °C per 30 minuti e a 90 °C per 90 minuti

Larghezza: 18 / 24 / 30 / 36 / 48 mm  
Lunghezza: 50 m



### 1980 Dura-Tape WR

Nastro adesivo di mascheratura resistente all'acqua 100 °C



Nastro di mascheratura di qualità professionale altamente resistente all'umidità e all'acqua per applicazioni di rifinitura di autoveicoli.

- > adatto per vernici a base di solvente e acqua
- > flessibile e adattabile a superfici irregolari
- > non lascia residui grazie alla colla di gomma naturale
- > fornisce una forte adesione (elevata presa iniziale e adesione sicura)
- > facile rimozione senza strappi
- > resistente fino a 100 °C per 30 minuti

Larghezza: 18 / 24 / 36 / 48 mm  
Lunghezza: 50 m

# Vernici e rivestimenti trasparenti

## Tecnologie in evidenza:

### OCT Tecnologia Over Cross-Link

La combinazione di resine polioliche, isocianati selezionati e additivi speciali consente di modificare la reticolazione per garantire proprietà chimiche e fisiche ottimali del rivestimento.

### ⌚ Tecnologia super-veloce

Aumenta la produttività e la redditività con materiali di rifinitura che asciugano più velocemente.

### ADT Tecnologia di asciugatura all'aria più rapida

Una speciale formulazione di resina poliolica e una combinazione di isocianati selezionati garantiscono caratteristiche ottimali di asciugatura all'aria del rivestimento. Questo consente una polimerizzazione più rapida di un sistema a 2-componenti in condizioni ambientali.

### UV+ Tecnologia UV+

La ricerca di Silco ha dimostrato che solo la giusta combinazione di stabilizzatori UV selezionati garantisce una protezione ottimale del rivestimento. Questo aumenta il valore della conservazione del rivestimento per molti anni a venire.

### DTM Applicazione Direct-To-Metal (diretto su metallo)

Ottiene una protezione anti-corrosione diretta sul metallo, preservando le superfici metalliche e semplificando i processi.

### 2K Tecnologia aerosol 2K

Praticità pronta all'uso per finiture di qualità professionale senza bisogno di attrezzature aggiuntive o di miscelazione.

### VOC 420 Conforme a VOC 420

# 9150 X15 Lumina

UHS 420 Rapid Clear Coat



Il tuo prossimo rivestimento  
trasparente preferito!





### INDURIMENTO ESTREMAMENTE RAPIDO

9600 SFR X-Cure **VOC 420**

9006 SFR X-Cure Spray **VOC 420**

9090 X9 Superfast



### INDURIMENTO RAPIDO

9150 X15 Lumina **VOC 420**

9130 X13 Spectrum NG **VOC 420**

9110 X11 Spectrum Lite **VOC 420**

9050 X5 HS Clear Coat

### INDURIMENTO STANDARD

9100 X10 System Clear **VOC 420**

9060 X6 UHS Clear Coat **VOC 420**

9040 X4 HS Clear Coat

9030 X3 HS Clear Coat



# Scegli il rivestimento trasparente Silco giusto



### PER IL RESTAURO DELL'AUTO

9120 X12 Supreme **VOC 420**

### RIVESTIMENTO TRASPARENTE OPACO

9410 X41 Matt



### RIVESTIMENTO TRASPARENTE DTM

9700 X70 DTM

9710 X71 DTM Matt




Panoramica	Rapporto di miscelazione	Indurente	Più sottile	Tempo di lavorabilità	Tempo di asciugatura	
					20 °C	60 °C
9600 SFR X-Cure	1:1	9650	/	60-70 min	50-60 min	3-5 min
9006 SFR X-Cure Spray	Pronto per l'uso	/	/	6-8 ore	90 min	7-9 min
9150 X15 Lumina	2:1	9330/9350/9370	7050/7070 [5-10 %]	60 min	3-4 ore	10-20 min
9130 X13 Spectrum NG	2:1	9330/9350/9370	7050/7070 [5-15 %]	60 min	3-6 ore	10-20 min
9120 X12 Supreme	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050 [0-5 %]	>60 min	12-18 ore	20-35 min
9110 X11 Spectrum Lite	2:1	9122/9123/9125/9127	7050/7070 [5-10 %]	60 min	3-4 ore	15 min
9100 X10 System Clear	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050/7070 [5-10 %]	20-40 min	8-14 ore	20-30 min
9060 X6 UHS Clear Coat	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050 [0-5 %]	30-45 min	8-14 ore	20-30 min
9090 X9 Superfast	3:1	9125/9127	7030/7050 [0-5 %]	60 min	60 min	5 min
9050 X5 HS Clear Coat	2:1	9220/9230/9250/9270	/	60-120 min	8-14 ore	15-30 min
9040 X4 HS Clear Coat	2:1	9220/9230/9250/9270	/	>60 min	8-12 ore	20-25 min
9030 X3 HS Clear Coat	2:1	9083/9085	/	>60 min	8-12 ore	20-30 min

Contiene  
il 12% di  
materiale  
(sostenibile)  
a base  
biologica

## 9600 SFR X-Cure

Vernice trasparente ultra  
rapida UHS 420



Rivestimento trasparente acrilico UHS ad asciugatura all'aria ultra-produttivo. L'applicazione rapida e l'asciugatura rapida consentono di risparmiare carburante ed elettricità.

- > asciugatura (20 °C): 50-60 min
- > asciugatura (60 °C): 3-5 min
- > tempo di lavorabilità: 60-70 min
- > la lucidatura è possibile subito dopo il raffreddamento
- > consumo di materiale inferiore rispetto ad altri rivestimenti trasparenti UHS e HS
- > tempo di apertura lungo, nessun problema di overspray
- > elevata protezione UV
- > Conforme ai VOC (<420 g/L)
- > indurente 1:1 (9650), senza diluente

Contenuto:  
1 L / 5 L



## 9006 SFR X-Cure Spray

Vernice trasparente ultra rapida 2K



Rivestimento trasparente 2K ad asciugatura rapida in aerosol. L'asciugatura molto rapida senza la cottura in cabina di verniciatura consente di risparmiare carburante ed elettricità. Facile applicazione con finitura liscia.

- > asciugatura (20 °C): 90 min
- > asciugatura (60 °C): 7-9 min
- > tempo di lavorabilità: 6-8 ore
- > la lucidatura è possibile subito dopo il raffreddamento
- > tecnologia aerosol 2K
- > elevata protezione UV

Contenuto:  
400 ml




NEW



## 9150 X15 Lumina

UHS 420 Rapid Clear Coat



Sviluppato appositamente per replicare la struttura OEM originale su auto nuove o vecchie, migliorando l'aspetto del veicolo con una lucentezza di qualità da salone di esposizione.

- › asciugatura (20 °C): 3-4 ore
- › asciugatura (60 °C): 10-20 min
- › tempo di lavorabilità: 60 min
- › resistenza a lungo termine contro i fattori ambientali
- › funziona con un'ampia gamma di sistemi di rivestimento di base
- › facile da levigare e lucidare
- › Conforme ai VOC (<420 g/L)
- › indurente 2:1 (9330, 9350, 9370)

Contenuto:  
1L / 5L

NEW

Contiene  
il 12% di  
materiale  
(sostenibile)  
a base  
biologica



## 9130 X13 Spectrum NG

UHS 420 Rapid Clear Coat



Rivestimento trasparente UHS di alta qualità che unisce tempi di asciugatura rapidi, applicazione senza sforzo e livellamento impeccabile. Contenendo il 12% di materie prime di origine biologica, garantisce una scelta sostenibile e soddisfa i requisiti della norma VOC 420.


- › asciugatura (20 °C): 3-6 ore
- › asciugatura (60 °C): 10-20 min
- › tempo di lavorabilità: 60 min
- › semplice applicazione con ottimo livellamento
- › lucentezza brillante e duratura
- › elevata durabilità e resistenza all'ingiallimento
- › Conforme ai VOC (<420 g/L)
- › indurente 2:1 (9330, 9350, 9370)

Contenuto:  
1L / 5L



## 9120 X12 Supreme

Rivestimento trasparente effetto specchio UHS 420



Rivestimento trasparente acrilico UHS di qualità superiore, lucido e dall'effetto bagnato. Grazie alla sua eccezionale brillantezza e ai risultati DOI (distorsione dell'immagine), è perfetto per progetti impegnativi.


- › asciugatura (20 °C): 12-18 ore
- › asciugatura (60 °C): 20-35 min
- › tempo di lavorabilità: >60 min
- › eccezionale aspetto bagnato e brillante lucentezza profonda
- › lucidatura possibile subito dopo il raffreddamento o il giorno successivo in caso di asciugatura all'aria
- › Conforme ai VOC (<420 g/L)
- › indurente 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)

Contenuto:  
1L / 5L



## 9110 X11 Spectrum Lite

Rivestimento trasparente rapido UHS 420



Rivestimento trasparente UHS ad asciugatura rapida caratterizzata da tempi di asciugatura rapidi, elevata brillantezza, mantenimento della brillantezza a lunga durata e perfetta distensione.


- › asciugatura (20 °C): 3-4 ore
- › asciugatura (60 °C): 15 min
- › tempo di lavorabilità: 60 min
- › semplice applicazione con ottimo livellamento
- › lucentezza brillante e duratura
- › elevata durabilità e resistenza all'ingiallimento
- › Conforme ai VOC (<420 g/L)
- › indurente 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)

Contenuto:  
1L / 5L



## 9100 X10 System Clear

Vernice trasparente ad ampio spettro UHS 420



Rivestimento trasparente acrilico UHS di alta qualità. Adatto a tutti i tipi di applicazione, indipendentemente dalle dimensioni del lavoro o dalle condizioni di spruzzatura. Un vero "tuttofare".


- > asciugatura (20 °C): 8-14 ore
- > asciugatura (60 °C): 20-30 min
- > tempo di lavorabilità: 20-40 min
- > possibilità di scegliere tra 4 velocità di indurimento e 3 velocità di diluizione
- > applicazione semplice con un eccellente overflow
- > Conforme ai VOC (<420 g/L)
- > indurente 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)

Contenuto:  
1L / 5L



## 9060 X6 UHS Clear Coat

Vernice trasparente ad ampio spettro UHS 420



La versatile vernice acrilica UHS di alta qualità si distingue per la facilità d'uso e l'eccellente lucentezza della superficie laccata.

- > asciugatura (20 °C): 8-14 ore
- > asciugatura (60 °C): 20-30 min
- > tempo di lavorabilità: 30-45 min
- > possibilità di scegliere tra 4 velocità di indurimento e 3 velocità di diluizione
- > facile applicazione
- > ottima diffusione
- > Conforme ai VOC (<420 g/L)
- > indurente 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)

Contenuto:  
1L / 5L



## 9090 X9 Superfast

Rivestimento trasparente ultra rapido HS



Rivestimento trasparente HS ad asciugatura all'aria eccezionalmente rapida per superfici più grandi o per piccole riparazioni. Applicazione facile e veloce.

- > asciugatura (20 °C): 60 min
- > asciugatura (60 °C): 5 min
- > tempo di lavorabilità: 60 min
- > elevata durabilità e resistenza all'ingiallimento
- > indurente 3:1 (9125, 9127)

Contenuto:  
1 L / 3 L



## 9050 X5 HS Clear Coat

Rivestimento trasparente ad alta lucentezza HS SR



Rivestimento trasparente antigraffio HS di alta qualità, molto apprezzata, caratterizzata da tempi di asciugatura rapidi, elevata brillantezza e lunga durata della lucentezza.

- > asciugatura (20 °C): 8-14 ore
- > asciugatura (60 °C): 15-30 min
- > tempo di lavorabilità: 60-120 min
- > applicazione semplice
- > elevata durabilità e resistenza all'ingiallimento
- > indurente 2:1 (9220, 9230, 9250, 9270), senza diluente

Contenuto:  
1 L / 5 L





## 9040 X4 HS Clear Coat

Rivestimento trasparente ad alta lucentezza HS



Vernice trasparente HS antigraffio di alta qualità, caratterizzata da tempi di asciugatura rapidi, elevata brillantezza e lunga durata della lucentezza.

- > asciugatura (20 °C): 8-12 ore
- > asciugatura (60 °C): 20-25 min
- > tempo di lavorabilità: >60 min
- > applicazione semplice con un eccellente overflow
- > lucentezza brillante e duratura
- > elevata durabilità e resistenza all'ingiallimento
- > indurente 2:1 (9220, 9230, 9250, 9270), senza diluente

Contenuto:  
1L / 5L

COMING SOON

## 9030 X3 HS Clear Coat

Vernice trasparente HS



Vernice trasparente HS antigraffio di alta qualità, caratterizzata da tempi di asciugatura rapidi, elevata brillantezza e lunga durata della lucentezza.

- > asciugatura (20 °C): 8-12 ore
- > asciugatura (60 °C): 20-25 min
- > tempo di lavorabilità: >60 min
- > applicazione semplice con un eccellente overflow
- > lucentezza brillante e duratura
- > elevata durabilità e resistenza all'ingiallimento
- > indurente 2:1, (9083, 9085), senza diluente

Contenuto:  
1L / 5L



## 9410 X41 Matt

Vernice trasparente opaca HS



Sistema di vernice trasparente opaca sviluppato appositamente per riprodurre un'ampia gamma di livelli di brillantezza miscelando la vernice trasparente opaca 9410 X41 con la vernice trasparente 9050 X5 HS. Facile da applicare, offre uno straordinario aspetto opaco/semilucido liscio. Il sistema è adatto per la riparazione completa della carrozzeria o dei pannelli.

Livelli di lucentezza (peso %)	Opaco 1 Liscio	Opaco 2 Opaco	Opaco 3	Opaco 4 Satinato	Opaco 5 Semi-lucido
% di lucentezza	0-10 %	10-20 %	20-30 %	30-45 %	50-60 %
9410 X41 Matt	100	80	50	30	0
9050 X5 HS Clear Coat	0	20	50	70	100
Rapporto di miscelazione con indurente	3:1	2:1	2:1	2:1	2:1

■ Contenuto:  
1 L




## 9700 X70 DTM

Vernice trasparente ad adesione migliorata HS



## 9710 X71 DTM Matt

Vernice trasparente opaca ad adesione migliorata HS



Questo sistema di vernice trasparente opaca è adatto per l'applicazione diretta su substrati metallici che richiedono una finitura opaca. Il rivestimento accentua l'aspetto metallico e protegge la superficie dagli agenti atmosferici. X71 (0-5% di brillantezza) può essere miscelato con X70 (100% di brillantezza) per ottenere un aspetto semi-opaco, satinato o semi-lucido.

Livelli di lucentezza (peso %)	Opaco 1 Liscio	Opaco 2 Opaco	Opaco 3	Opaco 4 Satinato	Opaco 5 Semi-lucido	Lucido
% di lucentezza	5-10 %	10-20 %	20-30 %	30-45 %	50-60 %	100 %
9700 X70 DTM	100	90	80	75	70	0
9710 X71 DTM Matt	0	10	20	25	30	100
Rapporto di miscelazione con indurente	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1
Rapporto di miscelazione con diluente	30-50 %	30-40 %	30 %	30 %	30 %	0 %

■ Contenuto:  
1 L



## 9004 Clear Finish

Vernice trasparente acrilica lucida 1K

Vernice trasparente lucida di alta qualità in bomboletta spray per riparazioni localizzate nella rifinitura di autoveicoli. Adatto anche per i rivestimenti di base a base d'acqua. La speciale formulazione garantisce un'elevata durata e una protezione anti-ingiallimento.

- > asciugatura (20 °C): 60-90 min
- > finitura acrilica lucida

Contenuto:  
500 ml



## 7170 Black Finish

Vernice nera opaca

Vernice nera opaca 1K a base di resina nitrocellulosica di qualità.

- > asciugatura (20 °C): 120-180 min
- > elevato potere coprente
- > asciugatura veloce
- > durata

Contenuto: Colore:  
750 ml Nero ●



## 9005 Black Finish Spray

Vernice acrilica nera opaca

Vernice acrilica nera opaca di alta qualità in aerosol per uso generale.

- > asciugatura (20 °C): 20-30 min
- > buona adesione
- > elevato potere coprente
- > economico nell'uso

Contenuto: Colore:  
500 ml Nero ●



## 6116 B-Paint

Vernice per paraurti

Rivestimento strutturato speciale 1K per parti in plastica della carrozzeria.

- > asciugatura (20 °C): 30 min
- > asciugatura (60 °C): 15 min
- > applicazione diretta (senza primer)
- > regolazione della struttura con distanza di spruzzatura

Contenuto: Colore:  
750 ml Nero ●



## 9008 B-Paint Spray

Vernice spray per paraurti

Rivestimento strutturato speciale 1K per parti in plastica della carrozzeria.

- > asciugatura (20 °C): 20-30 min
- > buona copertura
- > applicazione diretta (senza primer)
- > regolazione della struttura con distanza di spruzzatura

Contenuto: 500 ml  
 Colore: Nero ●



## 9009 Rim Restore

Vernice per cerchi in argento 1K

Vernice argento lucida per ripristinare l'aspetto dei cerchi e dei copricerchi decorativi. A base di resina nitrocellulosa con pigmenti di alluminio di alta qualità.

- > asciugatura (20 °C): 120-180 min
- > ottima adesione a una varietà di substrati
- > adatto per parti cromate, metalliche e in plastica
- > elevato potere coprente, economico nell'uso

Contenuto: 750 ml



## 9002 Gorilla

Rivestimento protettivo per impieghi gravosi 2K

DTM

Vernice poliuretano-acrilica 2K altamente resistente, tenace e leggermente flessibile, che fornisce un rivestimento protettivo antigraffio per diverse superfici. Resiste alle situazioni più difficili e protegge da carburanti, oli, acqua e sale.

Può essere utilizzato per:



- > elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- > eccellente resistenza agli urti e ai graffi
- > a seconda dell'applicazione, è possibile spruzzare strutture fini e grossolane.
- > forte adesione su un'ampia gamma di substrati asciutti
- > fornisce una superficie resistente ai graffi e alle macchie
- > può essere applicato con pistola UBS, pistola HVLP, rullo o pennello
- > elevata resistenza ai carburanti e agli oli
- > può essere utilizzato come prodotto fonoassorbente nei passaruota, nei telai di automobili, camion e altri
- > semplice e facile da usare

Contenuto: 600 ml  
 Colore: Nero ● / Trasparente - colorabile ●



## 7007 Rim Restore Spray

Vernice spray per cerchi in argento

Vernice argentata in bomboletta spray per ripristinare l'aspetto dei cerchi e dei copricerchi decorativi. A base di resina nitrocellulosa con pigmenti di alluminio di alta qualità.

- > eccellente adesione a una varietà di substrati
- > adatto per parti cromate, metalliche e in plastica
- > elevato potere coprente, economico nell'uso

Contenuto:  
400 ml



## 1072 HT Paint Spray

Vernice resistente alle temperature

La vernice in aerosol è studiata per proteggere le superfici esposte ad alte temperature (scarichi, parti del motore, ecc.).

- > eccellente adesione a diversi substrati metallici
- > resistente alla temperatura fino a 600 °C
- > protezione anticorrosione

Contenuto: Colore:  
500 ml Nero ● / Argento ●



## 9584 Prefill DME

Bomboletta spray preriempita DME

Bomboletta spray pre-riempita con propellente e diluente adatti per il riempimento con vernice.

- > testina aerosol speciale per l'applicazione di vernici

Contenuto:  
400 ml



## 2793 1K HS Acryl Converter

Convertitore acrilico per aerosol

Convertitore 1K per la conversione di finiture 2K ad alto contenuto di solidi in finiture acriliche 1K pronte all'uso.

Contenuto:  
1 L



## 9585 2K Prefill

Bomboletta spray preriempita 2K

Bomboletta spray 2K pre-riempita con propellente, solvente e indurente. Adatto per finiture a base solvente 2K.

- > testina aerosol speciale per l'applicazione di vernici

Contenuto:  
400 ml

# Indurenti

## #MenoÈPiù

Una selezione molto limitata di indurenti e diluenti copre l'intera gamma di rivestimenti.

- ✓ Garantisce l'utilizzo di indurenti freschi in ogni momento
- ✓ Miglioramento della rotazione delle scorte con un minor numero di prodotti diversi
- ✓ Rischio ridotto di errori applicativi




**silco**

Panoramica	9122	9330	9220	9650	3950	9082	7125	2120	7225
	9123	9350	9230			9083		2130	
	9125	9370	9250			9085			
	9127		9270						
<b>Primer</b>									
7120 M12 SFR Superfast	-	-	-	-	-	-	●	-	-
9900 M9 Surfacer	-	-	●	-	●	-	-	-	-
7080 M8 Acryfill	-	-	-	-	-	●	-	-	-
7100 M10 2K Sealer	-	-	●	-	-	-	-	-	-
2110 Epo-Prime	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7220 M22 Wash primer	-	-	-	-	-	-	-	-	●
<b>Vernici e rivestimenti trasparenti</b>									
9600 SFR X-Cure	-	-	-	●	-	-	-	-	-
9150 X15 Lumina	-	●	-	-	-	-	-	-	-
9130 X13 Spectrum NG	-	●	-	-	-	-	-	-	-
9120 X12 Supreme	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9110 X11 Spectrum Lite	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9100 X10 System Clear	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9060 X6 UHS Clear Coat	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9090 X9 Superfast	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9050 X5 HS Clear Coat	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9040 X4 HS Clear Coat	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9030 X3 HS Clear Coat	-	-	-	-	-	●	-	-	-
9410 X41 Matt	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9700 X70 DTM / 9710 X71 DTM Matt	-	-	-	-	-	●	-	-	-
9002 Gorilla	-	-	●	-	-	-	-	-	-
<b>Sistemi di miscelazione delle vernici</b>									
UniMix 30	●	-	●	-	-	-	-	-	-

# Sistema di lucidatura



## Diagramma di processo

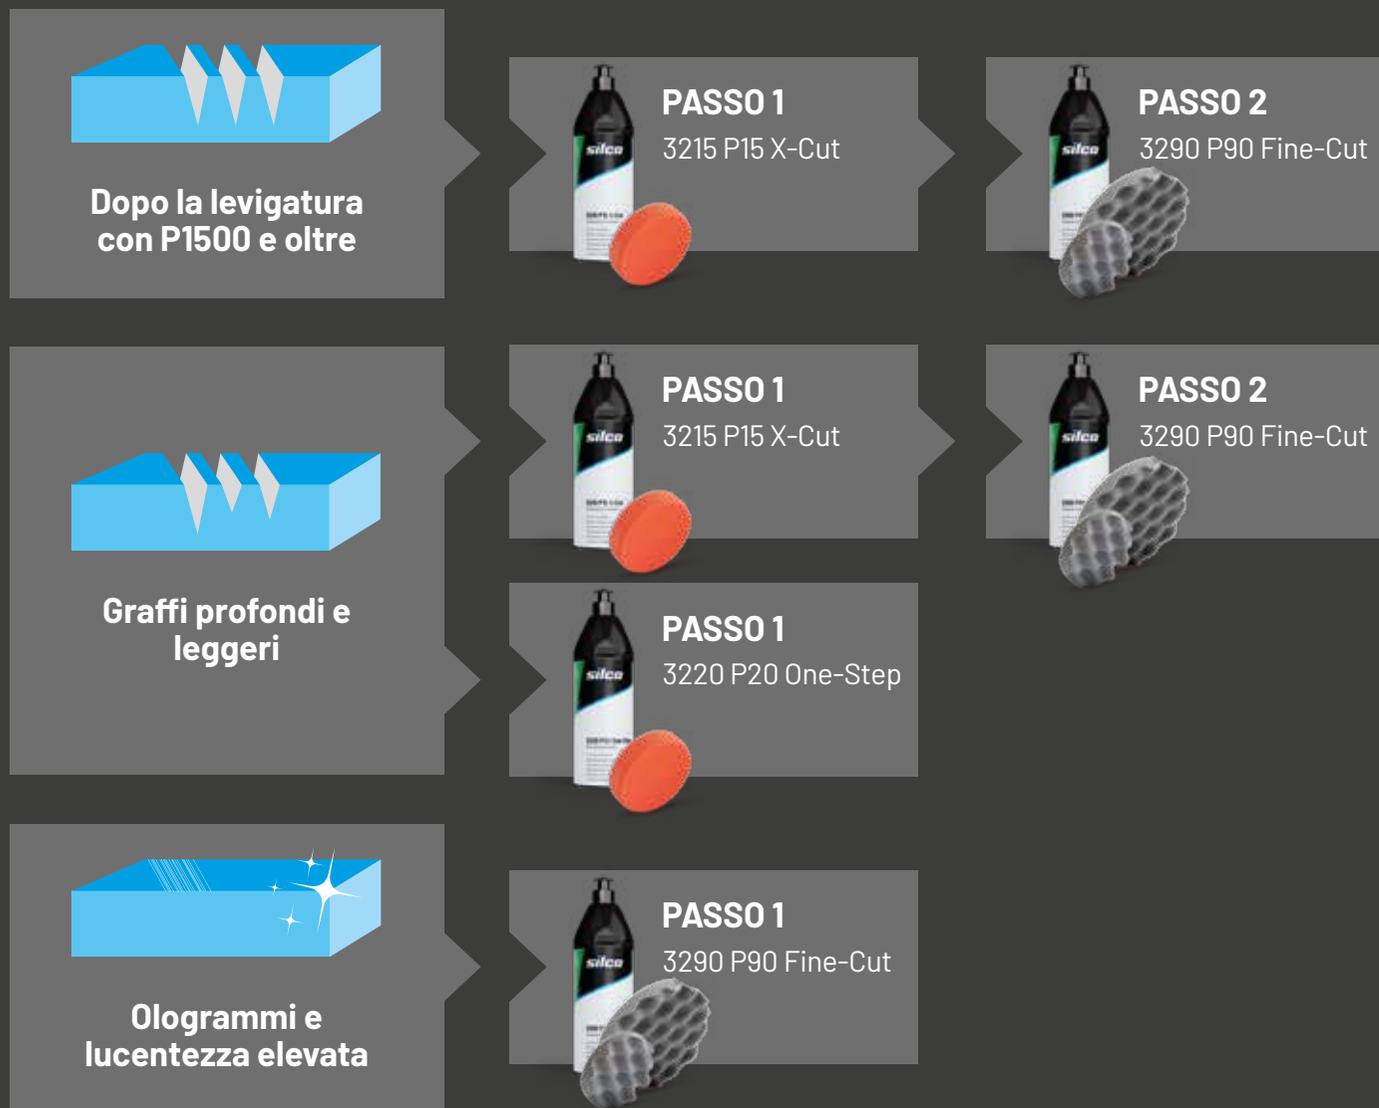



## 3215 P15 X-Cut

Composto da taglio estremo

Composto abrasivo professionale per la prima fase di rimozione rapida dei graffi e la preparazione della superficie per la lucidatura.

- > rimuove efficacemente i segni di levigatura (P1500 o più fine)
- > ottimizzato per sistemi di verniciatura HS
- > facile applicazione e maggiore velocità di elaborazione
- > ottimizzato per tamponi in lana

Taglio: ██████████  
Lucentezza: ██████████

Contenuto:  
1 kg



## 3220 P20 One-Step

Composto All-in-One

Composto ad alte prestazioni per il taglio e la finitura, che garantisce una finitura lucida in un semplice passaggio.

- > rimuove in modo permanente i segni di levigatura P1500
- > lascia una finitura profonda e lucida
- > combina taglio e finitura per risparmiare tempo
- > ottimizzato per tamponi in lana

Taglio: ██████████  
Lucentezza: ██████████

Contenuto:  
1 kg



## 3290 P90 Fine-Cut

Rimuovi ologrammi e vortici

Composto di finitura avanzato per il secondo passaggio, per rimuovere i segni vorticosi e ottenere una finitura impeccabile e lucida.

- > rimuove in modo permanente vortici e ologrammi, garantendo un'elevata lucentezza
- > compatibile con tutti i sistemi di verniciatura
- > applicazione facile e fluida per risultati professionali

Taglio: ██████████  
Lucentezza: ██████████

Contenuto:  
1 kg



## 8067 Microfibre Cloth

Panno in microfibra bifacciale senza cuciture

Questo panno è perfetto per i dettagli. Rimuove in modo sicuro e semplice i residui dalle superfici lucidate, smaltate e cerate, lasciando una finitura senza aloni.

Dimensioni:  
40 × 40 cm

NEW



### 3251 Cutting Foam Pad

Tampone per levigatura grossolana

Tampone da taglio rigido in schiuma di alta qualità, ideale per lavori di preparazione.

- > la schiuma arancione a celle chiuse mantiene il composto sulla superficie del tampone
- > la minore rigidità della cella migliora l'usabilità

Dimensioni:  
 ø100 × 25 mm / ø145 × 25 mm

NEW



### 3252 Finishing Foam Pad

Tampone per lucidatura fine

Il morbido cuscinetto a nido d'ape con schiuma a celle aperte previene il calore. Ideale per la lucidatura finale e per ottenere un'elevata brillantezza.

- > impedisce l'accumulo di calore durante la lucidatura
- > la consistenza non accumulativa assicura una finitura pulita e lucida
- > la consistenza morbida ed elastica è ideale per i ritocchi finali

Dimensioni:  
 ø100 × 25 mm / ø145 × 25 mm

NEW



### 3250 Wool Pad

Tampone per la preparazione in pelle di agnello

Pelle di agnello lucidante di qualità superiore per tutti i tipi di vernici trasparenti, dalla lucidatura alla sigillatura finale. Adatto per l'industria automobilistica, nautica e altri settori.

- > materiale molto solido e durevole
- > supporto in velcro

Dimensioni:  
 ø 150 mm



### 3280 Finish Inspection

Pulitore per l'ispezione lucidante

L'ispezione finale rimuove grasso e polvere e consente una valutazione oggettiva della qualità della superficie dopo la lucidatura.

Contenuto:  
 500 ml



### 8110 Clay Bar Coarse

Argilla sintetica per la pulizia di rivestimenti trasparenti duri

Questa barra di argilla per la cura della carrozzeria può rimuovere facilmente insetti, catrame, sporco stradale, polvere dei freni, ossidazione, ruggine superficiale, spruzzi di vernice e molto altro.


- > azione di pulizia profonda che rimuove efficacemente le impurità da qualsiasi superficie verniciata o in vetro, compresa una vasta gamma di contaminanti superficiali
- > contiene composti di titanio che aiutano a rimuovere danni molto lievi, prendendo di mira ed eliminando specificamente i contaminanti superficiali legati

Contenuto:  
 2 barre di argilla (200 g)

# Prodotti per incollaggio e sigillatura

# 4520 Fast 20 AOM

Adesivo per parabrezza senza primer

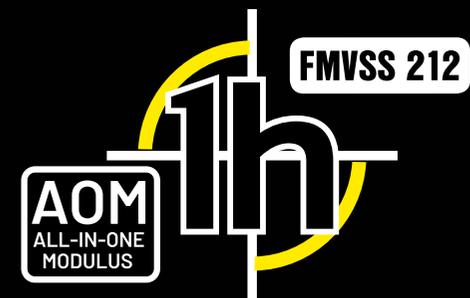

Conforme al rigoroso standard di sicurezza U.S. FMVSS 212



Offrendo un'elevata stabilità torsionale ed è adatto a tutti i tipi di veicoli



Tempo di percorrenza in auto 1 ora



Nessuna interferenza con le antenne e il riscaldamento delle finestre





## 2015 Underbody Bitumen

Protezione sottoscocca in bitume

Rivestimento sottoscocca a base di bitume. Sviluppato per un'applicazione senza gocciolamenti e senza cedimento. Offre una protezione eccellente e duratura contro la corrosione, i colpi di pietra, il sale, ecc. Adatto a varie parti del telaio, pannelli sottoscocca, cerchi in lega, ecc. Evitare di applicarlo ai sistemi frenanti o di scarico.

- > ottima formazione di barriera
- > forte adesione su metallo grezzo o verniciato, materiali plastici o vecchie protezioni del sottoscocca
- > crea una pellicola protettiva contro scheggiature, sale, rumore, ecc.
- > resistente all'acqua, alle soluzioni acide e alcaline
- > non è sovraverniciabile

Contenuto: 1 kg  
Colore: Nero ●



## 7005 Underbody Bitumen Spray

Protezione sottoscocca in bitume

Protezione sottoscocca a base di bitume in forma spray.

- > forte adesione su metallo grezzo o verniciato, materiali plastici e vecchie protezioni sottoscocca
- > crea una pellicola protettiva contro scheggiature, sale, rumore, ecc.
- > non è sovraverniciabile

Contenuto: 500 ml  
Colore: Nero ●



## 3025 Underbody Wax

Protezione sottoscocca a base di cera

Sottoscocca ad alte prestazioni, a base di cera e senza bitume, studiato per riparare e migliorare le protezioni sottoscocca esistenti sui veicoli. Ideale per l'applicazione su aree del sottoscocca quali pannelli del pavimento, passaruota e parti del telaio.

- > protezione superiore contro la corrosione
- > forte barriera idrofobica contro la ruggine causata dall'umidità e dal sale stradale
- > sicuro per plastica, gomma e vernice
- > conforme allo standard finlandese SFS 4087 per prestazioni affidabili

Contenuto: 1 L  
Colore: Nero ●



## 2005 Stone Chip Spray

Protezione sottoscocca sovraverniciabile

Protezione sottoscocca ad asciugatura rapida e sovraverniciabile, in formato spray.

- > forte adesione su metallo grezzo o verniciato, materiali plastici o vecchie protezioni sottoscocca
- > elasticità e durata
- > crea una pellicola protettiva contro scheggiature, sale, rumore, ecc.
- > la struttura può essere regolata con la pressione e la distanza
- > asciugatura veloce

Contenuto: 500 ml  
Colore: Nero ● / Grigio ●



## 2040 Stone Chip Guard

Sottoscocca sovraverniciabile  
Protezione

Protezione sottoscocca ad asciugatura rapida e sovraverniciabile.

- > forte adesione su metallo grezzo o galvanizzato o su vecchie protezioni sottoscocca
- > elasticità, durezza
- > crea una pellicola protettiva contro scheggiature, sale, rumore, ecc.
- > regolazione della struttura con pressione e distanza
- > asciugatura veloce

Contenuto: Colore:  Nero  Grigio  Bianco



## 3005 Cavity Coat Spray

Protezione della cavità

Rivestimento protettivo a base di cere speciali in forma spray. Il suo elevato punto di fusione impedisce il deflusso alle temperature estive più elevate.

- > forte adesione e penetrazione in tutte le cavità del veicolo
- > protezione a lungo termine dalla corrosione

Contenuto: Colore:  Nero  Grigio  Bianco



## 3015 Cavity Wax

Protezione della cavità

Rivestimento protettivo a base di cera ad alte prestazioni, studiato per garantire un'eccezionale protezione anticorrosione per le cavità della carrozzeria dei veicoli. Garantisce una copertura completa pur rimanendo flessibile dopo l'applicazione, offrendo una protezione continua contro ruggine, umidità e sale stradale in aree vulnerabili come montanti delle portiere, soglie e vani motore.

- > prolunga la durata di vita delle superfici metalliche.
- > raggiunge e protegge le aree di difficile accesso.
- > sicuro per plastica, gomma e vernici.
- > protegge da sale, umidità e corrosione.
- > protezione continua senza necessità di riapplicazione.
- > colore trasparente

Contenuto: Colore:  Nero  Grigio  Bianco



## 2006 UBS Gun

Pistola di alta qualità con regolazione del modello

Pistola professionale con regolazione dello spruzzo per la protezione da scheggiature, bitume sottoscocca o cere per cavità.

- > corpo in alluminio nichelato
- > sonda da 900 mm per il dosaggio della cera
- > regolazione del modello di spruzzo e della struttura



## 5050 Power-Fix

Adesivo PU 2K

Un esclusivo materiale adesivo poliuretanico per la riparazione di componenti in plastica, adatto per riparazioni strutturali o estetiche. È ideale per paraurti in plastica, parafanghi, spoiler, alloggiamenti dei fari, radiatori e altro ancora, nel settore automobilistico e in altri settori. Questo adesivo è particolarmente utile quando sono necessari tempi di polimerizzazione rapidi su quasi tutti i tipi di materiale plastico.

- > tempo di indurimento: 1-2 min
- > ulteriori lavorazioni (come levigatura, filettatura, ecc.) sono possibili dopo 10-30 minuti
- > sovra-verniciabile dopo 60 min
- > resistente agli oli, ai solventi, agli acidi, ecc.
- > senza solventi



Contenuto:  
50 ml



## 4942 Mixing Tips

Punte di miscelazione per 5050 Power-Fix, adesivo PU 2K.

Imballaggio:  
12 pezzi



## 4905 Application Gun

Pistola per applicazione di adesivo PU 2K

Pistola di applicazione professionale progettata per l'uso con adesivi poliuretanici 2K.



## 5030 Power-Seal

Sigillante adesivo PU

Mastice poliuretanico 1K, permanentemente elastico e sovraperniciabile, per sigillatura e incollaggio.

- > forte adesione alla maggior parte dei materiali da costruzione (acciaio, acciaio galvanizzato, alluminio, legno, ceramica, plastica, ecc.)
- > resistente alle influenze atmosferiche e alla temperatura
- > legame forte ed elastico
- > sovraperniciabile con quasi tutte le vernici
- > asciugatura veloce



Contenuto: Colore:  
300 ml  Bianco  Grigio  Nero

**NEW**

## 5032 PU Seam Sealer

Sigillante adesivo PU

Polimerizzazione rapida, sigillatura e incollaggio eccezionali, per un aspetto simile a quello degli OEM con eccellenti proprietà di smorzamento delle vibrazioni e del suono. È facile da applicare con un pennello e da riverniciare subito dopo l'applicazione.

- > forte adesione a vari materiali da costruzione (acciaio, acciaio galvanizzato, alluminio, plastica, ecc.)
- > resistente alle influenze atmosferiche e alla temperatura
- > legame forte ed elastico
- > sovraverniciabile con quasi tutte le vernici
- > asciugatura veloce

Contenuto: Colore:

310 ml Bianco ○ Grigio ● Nero ●

**COMING SOON**

## 5040 MS Spray-Seal

Sigillante polimerico MS spruzzabile

L'adesivo e sigillante elastico spruzzabile consente la riproduzione accurata delle giunture e delle texture OEM sui pannelli della carrozzeria delle auto. Il prodotto polimerizza con l'umidità atmosferica formando una guarnizione flessibile e durevole, resistente alle vibrazioni, alla corrosione e agli agenti atmosferici.

- > forte adesione a vari materiali (acciaio, acciaio galvanizzato, alluminio, plastica, ecc.)
- > resistente alle influenze atmosferiche e alla temperatura
- > legame forte ed elastico
- > sovraverniciabile con quasi tutte le vernici
- > asciugatura veloce

Contenuto: Colore:

310 ml Bianco ○ Grigio ● Nero ●

**COMING SOON**

## 4943 Dispensing Plastic Nozzles

Confezione di ugelli per cartucce di calafataggio

Ugelli di applicazione in plastica per sigillanti e adesivi, progettati per l'uso con cartucce di calafataggio standard.

Contiene:

- > Ugello a farfalla - 3 pezzi
- > Ugello conico per calafataggio classico - 3 pezzi
- > Ugello spargitore 2 x 20 mm - 3 pezzi
- > Ugello spargitore 2 x 30 mm - 3 pezzi
- > Ugello a perline rotonde - 3 pezzi



## 1410 Seam-Seal

Sigillante per giunti spazzolabile

Sigillante per giunti 1K pennellabile a base di PU (poliuretano). Una volta indurito, forma uno strato resistente ed elastico con eccellenti proprietà di sigillatura e adesione.

- > sovra-verniciabile con vernici a base solvente e a base d'acqua
- > resistente all'acqua, all'olio, alla benzina, ecc.
- > asciugatura veloce

Contenuto: Colore:

850 g Grigio ●



## 5003 Nylon Brush

Pennello speciale per l'applicazione di sigillanti per giunzioni.



## 3109 Double-Sided Mount Tape

Nastro di montaggio acrilico ad alta resistenza

Nastro di montaggio biadesivo ad alta resistenza. Il suo speciale adesivo acrilico si attiva applicando pressione.

- › forte adesione permanente e resistenza alle vibrazioni
- › resistente alla benzina, agli oli, ai raggi UV, alle condizioni atmosferiche, ecc.

Dimensioni:  
6 mm × 10 m / 12 mm × 10 m / 25 mm × 10 m



## 4520 Fast 20 AOM

Adesivo per parabrezza senza primer

Adesivo poliuretano flessibile, mono-componente, a rapida polimerizzazione, ad alta resistenza per vetri per auto. La formulazione adesiva 'All-In-One modulus' (modulo tutto in uno) offre un'elevata stabilità torsionale ed è adatta a tutti i tipi di veicoli. Garantisce l'utilizzo sicuro del veicolo già dopo 60 minuti dall'installazione del parabrezza per veicoli dotati di airbag a 23 °C e 50% di umidità, nel rispetto del rigoroso standard di sicurezza U.S. FMVSS 212.

- › facile da applicare, stabile - non cadente
- › resistente all'invecchiamento
- › non è necessario alcun primer (solo l'attivatore 5090)
- › non corrosivo; previene la corrosione da contatto sulla carrozzeria in alluminio
- › nessuna interferenza con antenne/riscaldamento delle finestre

Contenuto:  
310 ml





## 5090 Cleaner Activator

Questo prodotto è progettato sia per pulire che per preparare i substrati (come superfici verniciate e rivestimenti ceramici sui parabrezza) per l'applicazione di Silco 4520 Fast 20 AOM.



Contenuto:  
30 ml / 250 ml



## 5082 Adhesion Primer

Primer di adesione nero

Un primer che migliora l'adesione degli adesivi e dei sigillanti per parabrezza Silco PU al vetro. Fornisce una protezione aggiuntiva creando una barriera totale contro i raggi UV ed è ideale come strato di base sui parabrezza sia per il montaggio iniziale che per le riparazioni nel settore automobilistico.



Contenuto:  
250 ml / 30 ml



## 5701 Applicator Brush

Pennello applicatore per l'applicazione del detergente attivatore 5090 o del primer di adesione nero 5082.

Imballaggio:  
100 pezzi



## 3002 Proseal

Sigillante silconico ad alta temperatura

Sigillante silconico di alta qualità, permanentemente elastico, di colore nero.

- > buona adesione su molti substrati
- > resistente alle alte temperature (fino a 230 °C)
- > resistente alle vibrazioni ed eccellente resistenza chimica
- > adatto per sigillare fanali di automobili, coperchi di carter, coperchi di motori, ecc.



Contenuto:  
200 ml

# Materiali di consumo per carrozzeria

## Tecnologie in evidenza:



Materie prime di qualità vergine

L'utilizzo di materie prime di qualità vergine garantisce risultati di rifinitura costanti e ripetibili per i vostri prodotti.



Materie prime sostenibili

L'uso di materiali riciclati sostenibili promuove la responsabilità ambientale, mantenendo al contempo la qualità e le prestazioni del prodotto.

# 2950 Twist-Cup

Sistema flessibile di tazze di vernice



Conservare la vernice non utilizzata per un utilizzo successivo



Utilizzabile con una varietà di pistole a spruzzo



Disponibile con coperchi a rete da 190 o 125 micron





### 3030 Soft-3

Salvietta di carta morbida per pulizia a 3 veli

Le salviette di carta morbide, a 3 veli e senza pelucchi sono progettate per pulire e sgrassare auto, utensili e parti della carrozzeria.

- > adatto per lo sgrassaggio prima della verniciatura
- > 100% cellulosa, ottimo assorbimento
- > extra forte, senza pelucchi
- > resistente ai solventi
- > venduto separatamente: supporto da parete per rotoli

Dimensioni:  
26 cm × 195 m



### 9515 D15 Rimuovi silicone

Sgrassatore ad alta resistenza

Sgrassante anti-silicone di alta qualità per la preparazione delle superfici prima della verniciatura. Rimuove efficacemente residui di grasso, olio, cera, siliconi e altro ancora. Adatto per la pulizia e lo sgrassaggio di diverse superfici, tra cui:

- > acciaio nudo, alluminio, acciaio zincato
- > parti in plastica, primer, superfici e riempitivi
- > tutti i tipi di rivestimenti esistenti

 Contenuto:  
1 L / 5 L



### 9525 D25 Silicone Remover

Sgrassatore ad alta resistenza

Sgrassante e solvente per silicone ad alta resistenza per la preparazione delle superfici prima della verniciatura. Rimuove efficacemente residui di grasso, olio, cera, siliconi e altro ancora. Adatto per la pulizia e lo sgrassaggio di diverse superfici, tra cui:

- > acciaio nudo, alluminio, acciaio zincato
- > parti in plastica, primer, superfici e riempitivi
- > tutti i tipi di rivestimenti esistenti

 Contenuto:  
5 L



### 8515 WB Rimuovi silicone

Detergente sgrassante a base d'acqua

Pre-detergente e sgrassante a base d'acqua, studiato per rimuovere sporco, polvere, trucioli e per sgrassare diverse superfici. È adatto all'uso su vecchi strati di vernice, primer per il trasporto e altri tipi di primer, nonché su superfici metalliche (tra cui acciaio, alluminio e pezzi galvanizzati) e superfici in plastica prima dell'applicazione di mani di fondo a base d'acqua.

 Contenuto:  
5 L

# Dominanza sgrassante



## 5203 Anti-Sil Sprayer

Spruzzatore antisilicone

Spruzzatore professionale dotato di pompa in PP (polipropilene), studiato per l'applicazione di sgrassante anti-siliconico. Ha un volume utile di 1 L e una pressione di esercizio di 3 bar.

- > guarnizioni: Viton



Volume utilizzabile:  
1 L



## 2205 Towel TNT

Panno detergente antisilicone

Panno realizzato in uno speciale materiale non tessuto, specificamente studiato per l'uso con sgrassatore anti-silicone.

- > alto assorbimento
- > resistente ai solventi e senza pelucchi
- > molto morbido
- > venduto separatamente: supporto da parete per rotoli

Dimensioni: 30 × 38 cm  
Imballaggio: 450 pezzi, rotolo in scatola dispenser  
30 × 38 cm 500 pezzi, rotolo



## 2531 Blue-Tex

Panno antisilicone

Panno per la pulizia altamente assorbente e resistente ai solventi, studiato appositamente per l'uso con sgrassatori anti-silicone.

- > venduto separatamente: supporto da parete per rotoli

Dimensioni: 32 × 36 cm  
Imballaggio: 300 pezzi, rotolo in scatola dispenser  
32 × 36 cm 35 pezzi, confezione



## 2206 Wave-Rag

Panno adesivo ondulato

Panno adesivo universale, resinoso, ondulato, con eccellenti capacità di assorbimento della polvere, realizzato in garza di rayon filata a maglie strette e resistente all'abrasione. Se usato correttamente non lascia residui.

- > facile da dispiegare
- > struttura morbida con elevato potere di assorbimento della polvere
- > non lascia residui

Dimensioni: 80 × 90 cm  
Imballaggio: 1 pezzo



## 2210 WB-Rag

Panno adesivo WB

Il panno adesivo è progettato principalmente per l'uso nei processi di verniciatura a base d'acqua, garantendo l'assenza di trasferimento di resina sulle superfici. La sua composizione offre la massima sicurezza nell'eliminazione di imperfezioni e particelle di polvere, sia prima che tra una mano di vernice e l'altra.

- > adesione sensibile alla pressione
- > struttura morbida con elevato potere di assorbimento della polvere
- > non lascia residui

Imballaggio: 25 pezzi



## 2215 Anti-Static Wipe

Salvietta sgrassante antistatica

Salvietta a base d'acqua con un esclusivo panno in microfilamento da 80 g impregnato con uno sgrassatore a bassissimo contenuto di VOC.

- > adesione sensibile alla pressione
- > struttura morbida con elevato potere di assorbimento della polvere
- > non lascia residui

Dimensioni: 32 × 40 cm  
Imballaggio: 25 pezzi



## 5555 Nitro Thinner



Diluyente nitrocellulosico anti-sbiancamento di alta qualità, adatto all'uso nella rifinitura delle auto. Ideale per diluire i rivestimenti in nitrocellulosa e come agente detergente.

- > migliora l'elasticità e la lucentezza della vernice
- > non contiene solventi riciclati
- > additivi speciali prevengono lo sbiancamento
- > realizzato con materie prime pure e di alta qualità
- > Conforme ai VOC



Contenuto: 1 L / 5 L / 25 L



### 5505 Solvent Cleaner

Detergente solvente multiuso



Diluyente per diluire rivestimenti alla nitrocellulosa e per l'uso come detergente.

 Contenuto:  
25 L



### 5503 Solvent Cleaner

Detergente solvente multiuso



Diluyente nitro per uso generale nella verniciatura di automobili. Adatto per diluire rivestimenti in nitrocellulosa e per pulire utensili.

 Contenuto:  
25 L



### 7030-7050-7070 Diluyente-riduttore

Diluyente riduttore acrilico premium



Diluyente di alta qualità per diluire vernici acriliche e poliuretatiche nella verniciatura delle auto. Adatto anche per fondi a base solvente.

- > materie prime di alta qualità, estremamente pure

La formulazione del diluyente contiene solventi particolarmente preziosi che migliorano significativamente la fluidità e la brillantezza della vernice lucida diretta o del rivestimento trasparente.

 Contenuto:  
5 L / Lento, Standard, Veloce  
1 L / Standard, Veloce  
500 ml / Standard



# Purezza che funziona



## 7055 Basecoat Thinner

Diluyente standard di base



Diluyente di alta qualità per la diluizione di vernici di base a base solvente utilizzate nella verniciatura delle auto.

- > non contiene solventi riciclati
- > materie prime di alta qualità ed estremamente pure

 Contenuto:  
1 L



## 5504 Universal Thinner

Diluyente universale di grado PU



Diluyente per diluire vernici e rivestimenti acrilici e poliuretanici.

 Contenuto:  
1 L



## 5506 Universal Hardener

Indurente acrilico universale HS

Indurente acrilico multiuso adatto per primer riempitivi 2K, vernici trasparenti e altro ancora. È a base di isocianato di alta qualità ed è arricchito con azoto per prolungarne la durata di conservazione.

 Contenuto:  
1 L



## 8510 WB Thinner

Diluyente universale a base d'acqua

Diluyente universale a base d'acqua per diluire le basi a base d'acqua.

 Contenuto:  
1 L, 5 L



## 2115 Epoxy Thinner

Diluyente epossidico premium



Diluyente epossidico di qualità da utilizzare in combinazione con 2110 Epo-Prime e 2130 Epoxy Hardener (rapido).

- > non contiene solventi riciclati
- > materie prime pure, di alta qualità

Contenuto:  
1 L / 5 L



## 6070 Fade-Thinner

Diluyente per sfumatura



Diluyente appositamente formulato per sciogliere gli spruzzi in eccesso e sfumare eventuali bordi creati durante le riparazioni localizzate o la sfumatura, facilitando la sfumatura e la sfumatura delle vernici trasparenti.

- > niente più bordi secchi e irregolari o riparazioni visibili

Contenuto:  
1 L



## 6075 Fade-Thinner Spray

Diluyente per sfumatura



Diluyente appositamente formulato per sciogliere gli spruzzi in eccesso e sfumare eventuali bordi creati durante le riparazioni localizzate o la sfumatura, facilitando la sfumatura e la sfumatura delle vernici trasparenti.

- > niente più bordi secchi e irregolari o riparazioni visibili

Contenuto:  
500 ml



## 3130 Accelerator

Acceleratore 2K

Acceleratore universale per materiali di verniciatura auto poliuretanici o acrilici 2K.

- > aggiungere: 1-3 % (10-30 ml/1000 ml)

Contenuto:  
500 ml

# Progettato per la coerenza




## 2403 Mix-Sticks

Bastoncini di plastica per mescolare

Questi bastoncini di miscelazione premium a forma di S offrono una maggiore robustezza, riducendo il rischio di piegatura o rottura per una miscelazione uniforme e risultati di applicazione affidabili.

- > adatto per tazze di miscelazione fino a 1400 ml
- > 500 pezzi confezionati in una scatola auto-distributrice
- > colore: nero

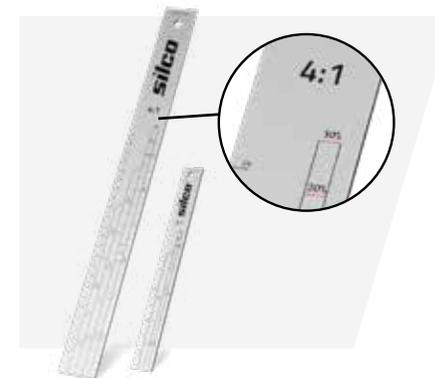

## 2404-2408 Mix-Sticks

Bastoncini di alluminio per mescolare

- |      |   |
|------|---|
| 2404 | Righello di miscelazione Silco 2:1 / 3:1        |
| 2405 | Righello di miscelazione Silco 4:1 / 5:1        |
| 2406 | Righello di miscelazione Silco mini 2:1 / 3:1   |
| 2407 | Righello di miscelazione Silco mini 4:1 / 5:1   |
| 2408 | Righello di miscelazione Silco SFR 1:1 / 3:1    |
| 2409 | Righello di miscelazione Silco, 2:1/1:0,75      |
| 2410 | Righello di miscelazione Silco mini, 2:1/1:0,75 |

Imballaggio: 500 pezzi, scatola distributrice      Lunghezza: 200 mm

**BEST  
SELLER**

## 1852 Mix-Cup

Tazza per mescolare la vernice

I contenitori per la miscelazione sono realizzati in plastica di alta qualità e sono contrassegnati con misure di volume e vari rapporti di miscelazione.

> coperchio disponibile separatamente

1852-0,385	Tazza di miscelazione, 385 ml
1852-0,385-L	Coperchio, 385 ml
1852-0,75	Tazza di miscelazione, 750 ml
1852-0,75-L	Coperchio, 750 ml
1852-1,4	Tazza di miscelazione, 1.400 ml
1852-1,4-L	Coperchio, 1.400 ml
1852-2,3	Tazza di miscelazione, 2.300 ml
1852-2,3-L	Coperchio, 2.300 ml



## 2950 Twist-Cup

Sistema flessibile di tazze di vernice

Un modo semplice e pulito per preparare la vernice, con conseguente risparmio sui costi dei materiali e sul tempo dell'operatore. Può essere facilmente montato sulle pistole a spruzzo più diffuse sul mercato grazie agli adattatori dedicati. Le tazze flessibili per la vernice consentono di spruzzare da tutte le angolazioni ed eliminano la necessità di tazze di miscelazione e filtri tradizionali. Questo sistema consente anche di conservare e riutilizzare in seguito la vernice rimanente.

Filtro:  
125 µ, 190 µ

Volume utilizzabile:  
400 ml / 600 ml / 850 ml



## 3365 Micro Tip

Pennello applicatore

Set di applicatori con 100 pennelli per ritocco, molto utili per ritoccare piccoli difetti della vernice.

Può essere utilizzato anche come penna per tracciare linee molto sottili.

Imballaggio:  
100 pezzi

# Ritocchi impeccabili



### 3368 Touch-Up Bottle

Flacone di ritocco in plastica con pennello e sfera di miscelazione.

- > resistente ai solventi



Volume utilizzabile/Imballaggio:  
50 ml      50 pezzi



### 3330 Dust Needle

Ago anti-polvere per la rimozione delle particelle di polvere dalla vernice fresca.

Il set contiene un portapenne con 10 aghi di ricambio, confezionati singolarmente in un blister.

Imballaggio:  
10 pezzi

## Padronanza dei dettagli





## 4220 Paint Strainers

Filtro per vernice monouso di alta qualità con rete in nylon intrecciato.

- › flusso molto veloce
- › filtraggio accurato
- › adatto sia per vernici a base solvente che a base acqua

Variazioni: 125 µ  / 190 µ  Imballaggio: 250 pezzi



## 3367 Aerosol Spray Cap

Tappi maschio di ricambio/di scorta con motivo piatto regolabile.



Imballaggio: 12 pezzi



## 2401 Spray Out Cards

Schede spray metalliche per test

Schede metalliche pre-innescate per testare la precisione e la potenza di copertura.

- › schede di colore bianco per varie applicazioni
- › la striscia nera consente un rapido test di copertura

Dimensioni: 148 × 105 mm Imballaggio: 50 pezzi



## 2080 Anti-Dust

Protezione da polvere e spruzzi

Rivestimento superficiale trasparente, anti-polvere, a base d'acqua per cabine di verniciatura e luci.

- › attira polvere e spruzzi di vernice
- › resistente fino a 85 °C
- › non influisce sullo spettro luminoso
- › rimovibile con acqua

 Contenuto: 5 L

# Strumenti e accessori

# 5430 Clear Coat Spray Gun

Tappo aria HVLP e ugello fluido 1.3

- ✓ tecnologia di atomizzazione: HVLP
- ✓ dimensioni ugello fluido: 1,3 mm
- ✓ pressione di lavoro ottimale:  
2,0 bar (29 psi)
- ✓ pressione massima di esercizio:  
3,0 bar (43 psi)
- ✓ larghezza del ventaglio: circa 30 cm
- ✓ distanza di spruzzo ottimale: 17 cm
- ✓ consumo d'aria:  
400-450 L/min (14-16 cfm)
- ✓ capacità della tazza: 600 ml





## 5410 Primer Spray Gun

Tappo aria LVMP e ugello fluido 1.6

La nostra tecnologia LVMP (Low Volume Medium Pressure) garantisce un'atomizzazione efficiente e uniforme. Componenti di precisione e strutture metalliche di qualità aumentano la produttività riducendo al contempo gli sprechi di vernice. La cromatura opaca garantisce durezza e facilità di pulizia.

- > tecnologia di atomizzazione: LVMP
- > dimensioni ugello fluido: 1,6 mm
- > pressione di lavoro ottimale: 2,5 bar (36 psi)
- > pressione massima di esercizio: 3,5 bar (50 psi)
- > larghezza del ventaglio: circa 28 cm
- > distanza di spruzzo ottimale: 20 cm
- > consumo d'aria: 250-310 L/min (9-11 cfm)
- > capacità della tazza: 600 ml



## 5420 Base Coat Spray Gun

Tappo aria LVMP e ugello fluido 1.3

Costruzione in lega ad alta resistenza, componenti in acciaio inossidabile per una maggiore longevità, guarnizioni resistenti alla corrosione per una manutenzione ridotta e design ergonomico per ridurre l'affaticamento. La sua atomizzazione fine, la rotazione a 360° e gli strumenti di manutenzione inclusi garantiscono una finitura professionale, perfetta per i rivestimenti automobilistici.

### Pistola a spruzzo per strato di base

- > tecnologia di atomizzazione: LVMP
- > dimensioni ugello fluido: 1,3 mm
- > pressione di lavoro ottimale: 2,5 bar (36 psi)
- > pressione massima di esercizio: 3,5 bar (50 psi)
- > larghezza del ventaglio: circa 28 cm
- > distanza di spruzzo ottimale: 20 cm
- > consumo d'aria: 250-310 L/min (9-11 cfm)
- > capacità della tazza: 600 ml

## 5430 Clear Coat Spray Gun

Tappo aria HVLP e ugello fluido 1.3

### Pistola a spruzzo per vernice trasparente

- > tecnologia di atomizzazione: HVLP
- > dimensioni ugello fluido: 1,3 mm
- > pressione di lavoro ottimale: 2,0 bar (29 psi)
- > pressione massima di esercizio: 3,0 bar (43 psi)
- > larghezza del ventaglio: circa 30 cm
- > distanza di spruzzo ottimale: 17 cm
- > consumo d'aria: 400-450 L/min (14-16 cfm)
- > capacità della tazza: 600 ml




## 5435 Pressure Regulator

Regolatore e manometro dell'aria analogici per pistole a spruzzo

Regolatore di pressione dell'aria premium con manometro. Offre un'ampia gamma di regolazione precisa della pressione. Realizzato in acciaio inossidabile con superficie impermeabile e resistente ai solventi, indica la pressione di esercizio sia in "psi" che in "bar". Adatto all'uso con pistole a spruzzo e altri utensili pneumatici.

- > consumo d'aria: 3 bar/ 12,8 cfm
- > ingresso aria: 1/4" BSP

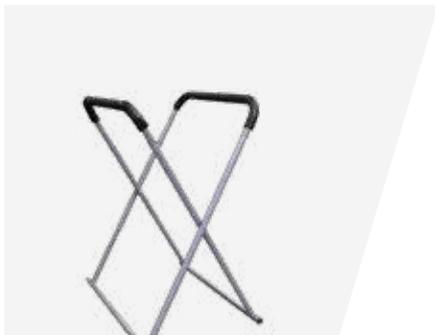

### 7703 X-Stand

Supporto a X per impieghi gravosi

Un robusto supporto per parabrezza con imbottitura in schiuma attorno al tubo.

- › altezza di lavoro regolabile



### 7705 Multi Stand

Supporto per verniciatura multi-componente

Un supporto girevole mobile di alta qualità per la verniciatura di varie parti della carrozzeria.

- › ruote grandi
- › costruzione stabile
- › operazione eseguibile con una sola mano




### 5330 IR-Dry

Asciugatrice a infrarossi

Un essiccatore IR a onde corte di alta qualità controllato da microprocessore con emettitori durevoli, progettato per la polimerizzazione della vernice delle auto. Offre una potente penetrazione del calore negli strati interni della vernice per accelerare la reazione molecolare della vernice.

- › LCD digitale
- › potenza massima: 3 × 1100 W
- › 3 lampade IR con controllo ON-OFF individuale e protezione automatica da sovraccarico
- › area di polimerizzazione uniforme e mirata senza punti caldi o freddi
- › altezza del gruppo cassetta facilmente regolabile con ammortizzatore a gas e rotazione di 360°
- › area di polimerizzazione: 1200 × 1000 mm
- › componenti sostituibili (venduti separatamente): lampadina di ricambio

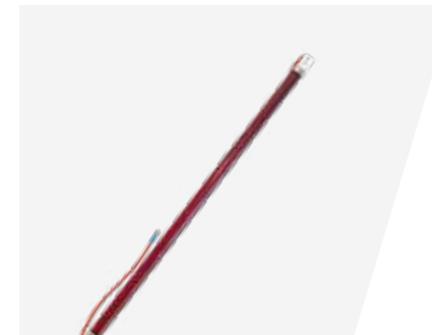

### 5331 Replacement Bulb

Lampadina di ricambio per 5330 IR-Dry.



### 3045 Snap-Off Knife

Taglierino con lama a spezzare

Taglierino a scatto con lama in acciaio per utensili di alta qualità e guida in metallo.

- › lama 18 mm × 0,5 mm



### 3913 Wall Holder for Rolls

Supporto da parete per:

- › 3030 Soft-3
- › 2205 Towel TNT
- › 2531 Blue-Tex

# Chi è Jonny Silco?

Il nostro ambasciatore del marchio n. 1

John Lindsay, conosciuto nel settore come Jonny Silco, è una vera leggenda nel mondo della rifinitura automobilistica. Con oltre 20 anni di esperienza pratica. Jonny si è guadagnato il suo soprannome grazie alla sua incrollabile dedizione ai prodotti Silco, molto prima che esistessero gli ambasciatori del marchio. Che si tratti di restaurare auto di seconda mano trasformandole in capolavori da esposizione o di testare i limiti dell'innovazione nei suoi progetti persona-

li, la passione di Jonny parla più forte delle parole. Anche quando i vincoli sul posto di lavoro sono cambiati, la sua fedeltà verso Silco non ha mai vacillato.

Per lui verniciare non è solo un lavoro, è semplicemente ciò che è. È noto non solo per la sua abilità, ma anche per la sua integrità, coerenza e amore per il mestiere. Jonny Silco non è solo il nostro ambasciatore numero uno, è l'incarnazione vivente di ciò che Silco rappresenta.



Segui Jonny Silco sui social media:

 @jonny.silco.7
  @jonnysilco
  Jonny Silco
  @Jonnysilco



**Diventa un ambasciatore Silco!**

Unisciti a professionisti come Jonny Silco e rappresenta il marchio Silco.

Scansiona il codice QR e contattaci.

# Prodotti per la salute e la sicurezza

## Tecnologie in evidenza:

### A1 Standard A1

Le maschere standard A1 sono progettate per soddisfare le esigenze degli utenti professionali che necessitano di una protezione respiratoria affidabile senza compromettere il comfort.

### P2 Standard P2

Garantisce una filtrazione e una protezione superiori, filtrando almeno il 94% delle particelle sospese nell'aria, stabilendo un elevato standard di sicurezza.

### FFP2 Standard FFP2

Garantisce una filtrazione e una protezione superiori, filtrando almeno il 94% delle particelle sospese nell'aria, stabilendo un elevato standard di sicurezza.



### Vestibilità perfetta

La guarnizione in gomma siliconica garantisce una tenuta ermetica per il massimo comfort, protezione e sicurezza con ogni maschera.



### Flusso d'aria migliorato

Flusso d'aria migliorato, controllo dell'umidità e comfort per una soluzione respiratoria superiore.



### Formula naturale

Realizzato con ingredienti puri e privi di microplastiche.

# 1550 Pro Half Mask

Respiratore A1/P2



Bassa resistenza  
respiratoria



Peso ridotto  
(321 grammi)



Materiale  
morbido e confortevole





## 1450 Full-Face Respirator

Respiratore facciale completo riutilizzabile



Realizzata in silicone di alta qualità, resistente e facile da pulire. Lente a schermo intero per una visione nitida con vetro antiappannamento. Il respiratore protegge da sostanze chimiche, polvere e polveri sottili. Il design esclusivo dell'imbracatura per la testa garantisce una distribuzione uniforme del peso.

- > in conformità con EN 136:1998/AC:2003 EN 143:2000/A1:2006
- > La valvola di espirazione Max Flow garantisce una bassa resistenza respiratoria e un respiro silenzioso
- > il corpo in silicone morbido offre una vestibilità comoda sul viso
- > il set comprende 2 maschere a pieno facciale in silicone, 2 filtri tipo A1, 4 prefiltri tipo P2, 2 supporti per prefiltro

1554	Prefiltro P2; due coppie
1555	Filtro A1; coppia
1557	Supporto per prefiltro, coppia



## 1550 Pro Half Mask

Respiratore A1/P2



Realizzato in silicone di alta qualità per la massima sicurezza. Dotato di cinturino regolabile e comodo, adatto alla maggior parte delle dimensioni della testa. Offre un'eccellente resistenza chimica.

- > in conformità con EN 136:1998/AC:2003 EN 143:2000/A1:2006
- > La valvola di espirazione Max Flow garantisce una bassa resistenza respiratoria e un respiro silenzioso
- > il corpo in silicone morbido offre una vestibilità comoda sul viso
- > il set comprende 1 maschera facciale completa in silicone, filtro tipo A1 (coppia), 4 prefiltri tipo P2, supporto per prefiltro (coppia)

1554	Prefiltro P2; due coppie
1555	Filtro A1; coppia
1557	Supporto per prefiltro, coppia



## 1620 Dust Mask

Respiratore monouso FFP2 NR



Le semimaschere monouso offrono una protezione leggera, efficace, confortevole e igienica contro particelle di polvere e nebbie. Tipi di utilizzo: levigatura di vecchie vernici e rivestimenti, levigatura di adesivi, levigatura, molatura, taglio e foratura del legno, particelle di fumo, gestione dei rifiuti, fumigazione di pesticidi, ecc.

- > in conformità con N149:2001+A1:2009
- > fasce elastiche regolabili
- > clip nasale regolabile
- > materiale interno morbido
- > valvola di espirazione
- > classe: FFP2 NR
- > protezione: polvere e aerosol liquidi non tossici

Imballaggio:  
12 pezzi



## 7820 Soft-Grip

Guanti protettivi

Guanti professionali di qualità superiore, controllati e certificati. Proprietà di resistenza alle lesioni.

- > conforme alle norme EN 420 e EN 388
- > guanti comodi, elastici e traspiranti
- > la superficie morbida rivestita in gomma offre un'eccellente presa, sensibilità tattile per piccole particelle e durata
- > adatto per carrozzieri e meccanici
- > lunghezza: 240-255 mm

Dimensioni imballaggio:  
L / XL 50 pezzi



## 6800 Dura Glove-Pro

Guanti protettivi ultra resistenti

Guanti professionali senza polvere lubrificante, testurizzati, con spessore e lunghezza maggiorati, di qualità controllata e certificata.

- > multiuso
- > conforme alla norma EN ISO 21420:2020
- > ambidestro
- > lunghezza: 300 mm

Dimensioni imballaggio:  
L / XL 50 pezzi



## 5850 Dura Glove

Guanti protettivi in nitrile

Guanti monouso in nitrile multiuso per uso professionale. Altamente biocompatibile (non contiene lattice naturale).

- > senza polvere
- > polsino con perline
- > ambidestro
- > conforme alla norma EN 420

Dimensioni imballaggio:  
L / XL 100 pezzi



## 1415 Orange Muscle

Detergente per le mani

Detergente per le mani per rimuovere lo sporco più ostinato. Rimuove completamente dalle mani vernice, stucco, silicone, smalto e prodotti simili.

- > aiuta a ridurre i sintomi della pelle secca e screpolata
- > formula detergente delicata sulla pelle, contenente emollienti di prima qualità
- > gradevole profumo di arancia
- > pH neutro
- > non contiene microplastiche
- > venduti separatamente: supporto da parete, pompa in plastica

Contenuto:  
5 L



## 1425 Eco Clean

Pasta abrasiva per la pulizia delle mani



Gel detergente dermo-mani per combattere lo sporco più ostinato. Rimuove efficacemente vernice, stucco, silicone, smalto e sostanze simili dalle mani.

- > protegge la pelle durante l'uso prolungato
- > non contiene microplastiche
- > venduto separatamente: distributore da parete

Contenuto:  
4 L



## 1426 Plastic Dispenser

Distributore di plastica per:

- › 1425 Eco Clean, pasta detergente per le mani



## 2350 Shield-Master Evo

Tuta antispruzzo in poliestere

Tuta in poliestere resistente realizzata in tessuto traspirante con rete di ventilazione sulla schiena e sotto le ascelle.

- › lavabile in lavatrice
- › antistatico e resistente agli strappi
- › senza pelucchi
- › due tasche posteriori
- › tasche richiudibili per ginocchiere
- › polsini in nylon a costine ai polsi

---

Dimensioni:  
M, L, XL, XXL



## 2355 Shield-Master Evo Paint Coat


Rivestimento di vernice poliestere

Il rivestimento protegge dalle macchie generiche che possono verificarsi durante la verniciatura a spruzzo e impedisce la contaminazione della superficie verniciata con polvere e pelucchi.

- › design a doppia cerniera con patta protettiva
- › cappuccio regolabile con coulisse
- › include tasche sul petto e laterali
- › due comode tasche laterali
- › polsini elasticizzati per il massimo comfort

---

Dimensioni:  
M, L, XL, XXL

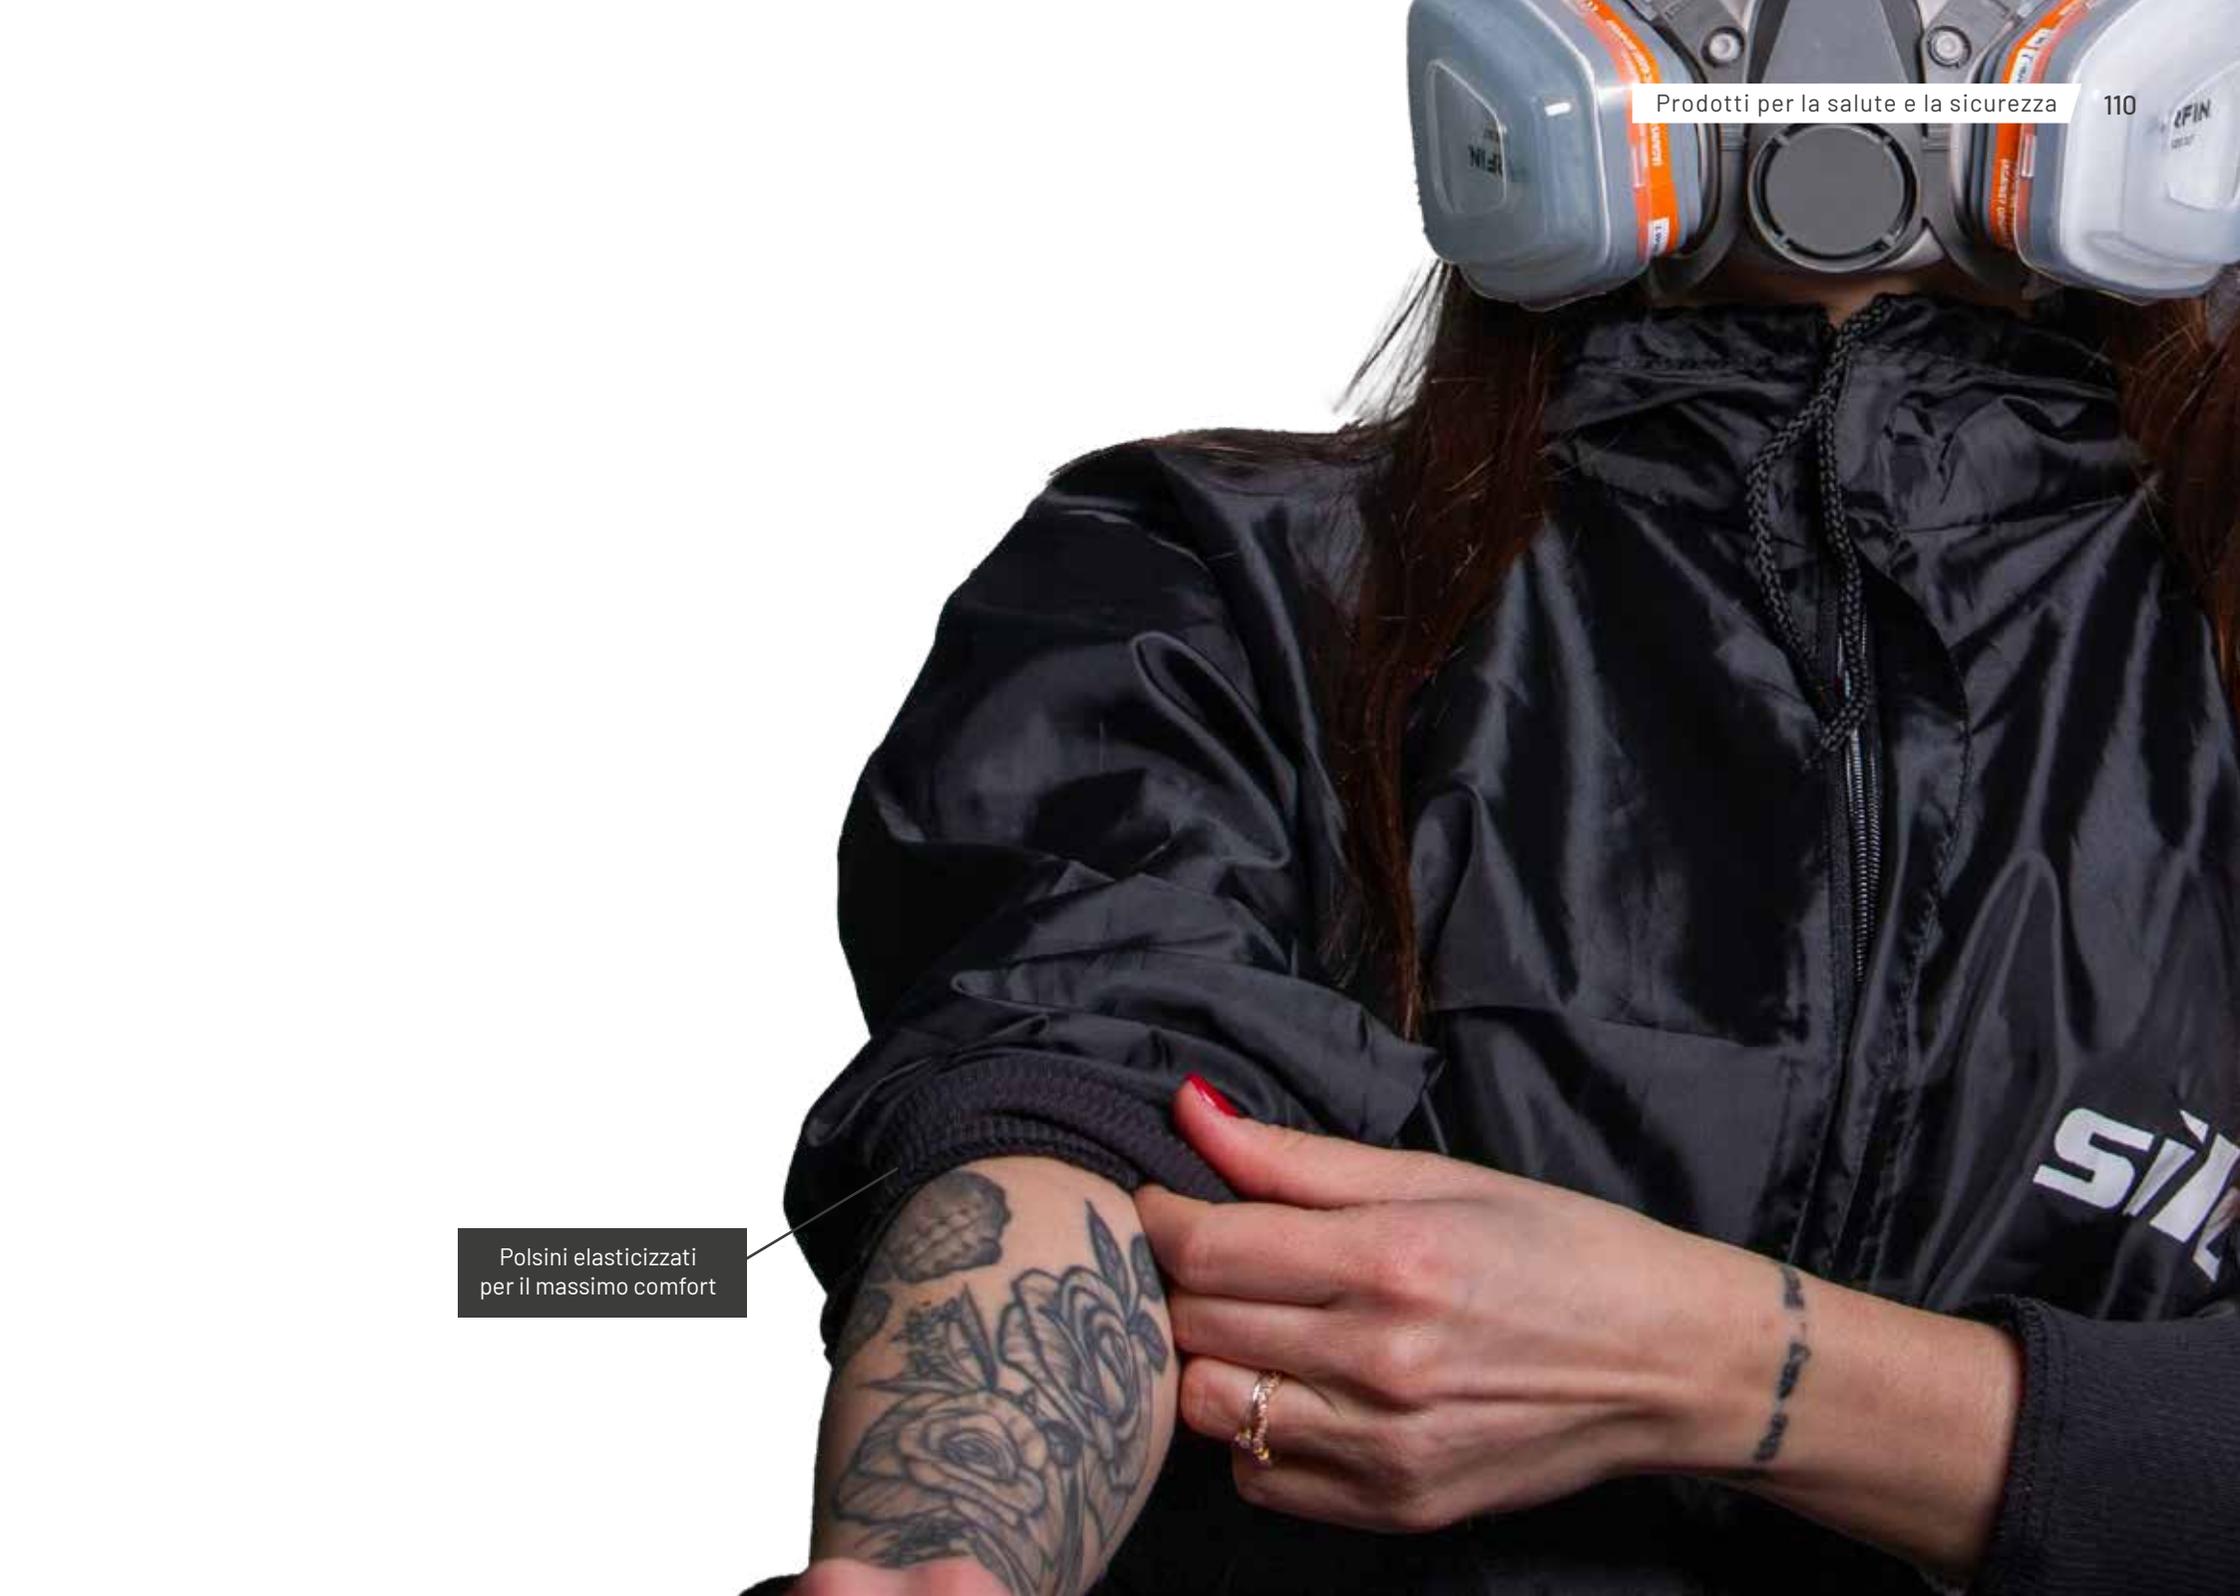

Polsini elasticizzati  
per il massimo comfort

# Prodotti per la pulizia dell'auto



	8005 Multiwash Turbo	8030 Twister Turbo	8025 Rim Power	8048 Rubber Black	8065 Gleam	8064 Tex+
Diluizione con acqua	1:50-1:67	1:20-1:50	1:30-1:50	Pronto per l'uso	Pronto per l'uso	1:20-1:30
Lavaggio manuale	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Idropulitrice	✓	✓	✓			
Pulizia degli interni					✓	✓
Ruote			✓	✓		

# 8005 Multiwash Turbo

Detergente altamente concentrato

Diluizione con acqua

1:20

Sgrassaggio,  
pulizia del  
motore

1:33

Pulizia  
dei cerchi

1:50

Prelavaggio,  
rimozione  
insetti



Rimuove grasso, olio, cere e  
altri residui di pellicola stradale



Adatto per il prelavaggio,  
la pulizia dei cerchi e del motore



Molto efficace nella  
rimozione dei residui di insetti





## 8005 Multiwash Turbo

Detergente altamente concentrato

Detergente/sgrassante alcalino per prelavaggio multiuso, altamente concentrato e potente. Pensato principalmente per veicoli personali. Per lo sporco più ostinato.

- > rimuove grasso, olio, cere e altri residui di pellicola stradale
- > prelavaggio, pulizia dei cerchi e del motore
- > rimozione dei residui di insetti

💧 100% alcalinità

🧼 20% schiumoso

🧴 Contenuto:  
5 kg / 28 kg



## 8030 Twister Turbo

Shampoo concentrato per auto

Shampoo premium altamente concentrato per la pulizia manuale della carrozzeria e delle parti in plastica.

- > elevata viscosità, elevato potere schiumogeno
- > delicato sulla pelle

💧 0% alcalinità

🧼 100% schiumoso

🧴 Contenuto:  
5 L / 25 L



## 8025 Rim Power

Detergente acido concentrato

Potente detergente a base acida per cerchi e cerchi in lega. Contenuto molto elevato di principio attivo.

- > sgrassa, rimuove facilmente i residui di polvere dei freni, catrame
- > rimuove il calcare
- > non danneggia la valvola dell'aria

💧 100% alcalinità

🧼 100% schiumoso

🧴 Contenuto:  
5 L / 25 L



## 8048 Rubber Black

Detergente e balsamo per gomma

Prodotto di qualità superiore a base di solvente per la pulizia, la nutrizione e la protezione delle superfici in gomma, in particolare degli pneumatici delle auto.

- > facile da applicare con spruzzatore
- > asciugatura rapida, effetto antistatico
- > lucentezza eccellente che dura fino a 14 giorni

🧴 Contenuto:  
5 L



## 8065 Gleam

Latte detergente e protettivo per abitacolo

Gleam è stato specificamente formulato per offrire la massima cura e protezione agli interni della tua auto. Utilizzando la moderna tecnologia dei polimeri, Gleam offre tutte le soluzioni per la cura delle superfici polverose e sbiadite di pannelli delle portiere, cruscotti e vinili, garantendo al contempo una protezione ottimale.

- > pulizia e protezione
- > aspetto semi-lucido
- > profumo gradevole
- > pellicola protettiva antistatica e di lunga durata

 Contenuto:  
5 L



## 8064 Tex+

Detersivo schiumogeno per tessuti

Detergente universale concentrato delicato per la pulizia in lavatrice di sedili, fodere, rivestimenti, tappeti e della maggior parte delle superfici dure dell'auto.

- > schiuma asciutta e stabile, facile da rimuovere
- > efficace nell'uso con aspirapolvere
- > colore rinfrescante, profumo gradevole

 Contenuto:  
5 L



## 4004 Ultra+ Clean

Detergente schiumogeno universale in aerosol

Detergente universale a schiuma attiva che rimuove rapidamente ed efficacemente le macchie da tutti i tipi di superfici.

- > schiuma attiva dal profumo gradevole
- > funzionamento rapido e attivo
- > per tutti i tipi di superfici (vetro, tessuto, ecc.)

 Contenuto:  
500 ml



## 4600 Citrus Cleaner

Detergente-sgrassante spray per impieghi gravosi

Detergente multiuso, molto efficace e resistente, per la pulizia e lo sgrassaggio, adatto a diverse superfici. Azione rapida, non danneggia la superficie trattata. Adatto come ispezione di lucidatura. Consente una valutazione oggettiva della qualità della superficie dopo la lucidatura.

- > rimozione efficace di etichette o residui di adesivo
- > pulisce e rimuove i residui di grasso, olio, siliconi, ecc.
- > a base di solventi vegetali al 100% (non contiene idrocarburi clorurati o solventi a base di petrolio)
- > gradevole profumo di agrumi

 Contenuto:  
500 ml



## 7004 Plastic Restorer

Restauratore di plastica

Protettivo trasparente per i componenti in plastica. Da applicare su plastica sbiadita e gessosa per ripristinare l'aspetto e la lucentezza originali.

- > Protezione UV per evitare che la nuova plastica testurizzata sbiadisca e si formino strisce tigrate
- > senza silicone

 Contenuto: Finitura:  
600 ml Lucido / Opaco



## 8003 Cockpit Cleaning and Care

Aerosol per la pulizia e la cura dell'abitacolo

Pulizia e cura del cruscotto dell'abitacolo, realizzata con componenti detergenti e nutrienti di qualità.

- > pulisce, lucida e nutre allo stesso tempo
- > protegge da polvere, sporco e umidità
- > colore rinfrescante
- > antistatico
- > piacevole profumo paradisiaco
- > disponibile in versione lucida e opaca

 Contenuto: Finitura:  
600 ml Lucido / Opaco



## 8040 Relumens

Kit di rinnovamento dei fari

Prova il semplice restauro dei fari, eliminando efficacemente graffi, ossidazione gialla e opacità. Questo kit rappresenta una soluzione completa per la ristrutturazione dei fari delle auto, salvaguardandone la longevità e la luminosità e assicurandone prestazioni e chiarezza durature nel corso degli anni.

- > rinnova senza sforzo i fari per una maggiore visibilità e sicurezza
- > l'applicazione rapida fa risparmiare tempo garantendo un risultato duraturo
- > preserva e aumenta il valore di rivendita di un veicolo



Prima

Dopo

Scansiona il codice QR per guardare il video:



 Il set include:  
Polimero restauratore per fari,  
contenitore riscaldante, istruzioni per l'uso

 Ricarica:  
600 ml



## 5204 Sprayer RIM ACD

Spruzzatore professionale per detergenti acidi

Spruzzatore professionale con pompa in PP, per l'applicazione di detergenti a base acida.

- > volume utilizzabile: 1,5 L
- > pressione di esercizio: 3 bar
- > con valvola di sicurezza
- > guaina di plastica per proteggere la valvola di non ritorno
- > molla con rivestimento speciale
- > guarnizioni: FPM (Viton®)



Volume utilizzabile:  
1,5 L



## 8063 Microfibre Towel

Set di panni in microfibra super morbidi

Set di quattro panni in microfibra di qualità professionale, ciascuno in un colore unico, per una pulizia delle superfici senza graffi. Utilizzati con o senza detergenti, garantiscono una finitura senza aloni, rendendoli ideali per attività come la rimozione di rivestimenti ceramici, spray per la cura dei dettagli, cere, composti, sigillanti, smalti, lucidanti, ecc.

- > 80 % poliestere / 20 % poliammide
- > punti overlock
- > lavabile fino a 90 °C
- > 4 pezzi in 4 colori

Dimensioni:  
40 × 40 cm, 4 pezzi

# Aerosol tecnici

# 1010 Brake Cleaner

Detergente per assemblaggio ad alte prestazioni

Utilizzato per la pulizia:



Non sono necessari  
panni e spazzole



Contiene un'alta percentuale  
di acetone puro



Non danneggia le parti in  
gomma e plastica





## 1010 Brake Cleaner

Detergente per assemblaggio ad alte prestazioni in aerosol



Detergente speciale altamente attivo per la pulizia di parti di macchine oleose e unte, freni a disco, parti dei freni e altre superfici. Non contiene materie prime riciclate.

- > fornisce un elevato effetto pulente e contiene una quantità significativa di acetone puro
- > non lascia residui
- > non corrosivo e sicuro per parti in gomma o plastica

 Contenuto:  
600 ml



## 1050 Brake Cleaner

Pulitore per assemblaggio



Un detergente specializzato altamente efficace per rimuovere olio e grasso da parti di macchine, freni a disco, componenti dei freni e varie superfici. Non contiene materiali riciclati.

- > offre una pulizia efficace con acetone
- > non lascia residui
- > non corrosivo e sicuro per parti in gomma e plastica

 Contenuto:  
25 L



## 5208 Sprayer BC

Spruzzatore per l'applicazione del detergente per freni

Spruzzatore professionale con pompa in nylon per l'applicazione del detergente per freni.

- > volume utilizzabile: 1,5 L
- > pressione di esercizio: 3 bar
- > con valvola di sicurezza
- > guaina di plastica per proteggere la valvola di non ritorno
- > guarnizioni: FPM (Viton®)

 Volume utilizzabile:  
1,5 L



## 4540 Rust Solvent

Solvente antiruggine MoS2



Lubrificante e antiruggine versatile ed efficace per allentare legami corrosi e bloccati.

- > pulisce e rimuove la ruggine
- > offre una protezione duratura dalla corrosione
- > sostituisce l'umidità (anche nei contatti elettrici e nei conduttori)



**Molto efficace per allentare legami corrosi e bloccati.**

 Contenuto:  
500 ml



## 3300 Lubriten

Lubrificante adesivo HSM



Un lubrificante efficace, basato su una speciale miscela di solventi, additivi e oli speciali. Consente la lubrificazione interna ed esterna a lungo termine di catene, cuscinetti, meccanismi di ingranaggi, guarnizioni O-ring e tutti i tipi di giunti, frizioni, cavi metallici.

- > resistente all'alta pressione
- > eccellenti proprietà di penetrazione
- > protegge dalla corrosione
- > idrorepellente, antipolvere resistente alle temperature da -40 °C a +200 °C

Contenuto:  
500 ml



## 5500 Thyxo Lube

Lubrificante universale



Lubrificante senza grassi e antigoccia, con un eccezionale effetto penetrante. Adatto per ingrassare e prevenire cigolii di varie guide, guarnizioni, serrature, cerniere, guide e altro ancora. Ideale per applicazioni visibili in cui è richiesta una pulizia totale e una lubrificazione efficace (respinge la polvere).

- > effetto penetrante
- > resistente alla pressione
- > resistente alle temperature da -50 °C a +210 °C

Contenuto:  
500 ml



## 3004 Coppex

Lubrificante antigrippaggio



Lubrificante antigrippante, distaccante e anticorrosione di alta qualità per alte temperature. Previene il grippaggio e l'incollaggio, la saldatura a freddo, l'usura e lo strappo, nonché la ruggine.

- > elevato potere adesivo
- > senza silicone
- > resistente al calore fino a +1300 °C

Contenuto:  
500 ml



## 4400 Multi 6

Aerosol multiuso 6 in 1



Uno spray multiuso con formula 6 in 1 per un effetto immediato.

- > sblocca i giunti a vite arrugginiti
- > elimina l'umidità dai contatti elettrici e dalle piccole crepe
- > previene cigolii e scricchiolii
- > fornisce una protezione dalla corrosione di lunga durata
- > rimuove la ruggine
- > lubrifica guide e cerniere

Contenuto:  
500 ml



## 5005 Silicoil

Lubrificante al silicone trasparente



Lubrificante trasparente per nastri trasportatori, guide di scorrimento, vie di corsa e serrature. Offre una straordinaria capacità di scorrimento su quasi tutte le superfici. Funziona anche come condizionatore e agente distaccante per superfici in plastica, gomma, legno e metallo.

- > non lascia macchie
- > impedisce alle superfici di attaccarsi e scricchiolare
- > protegge i contatti elettrici dall'ossidazione e dalla corrosione; è anche idrorepellente
- > adatto per il montaggio di parti in gomma
- > **attenzione: non applicare alle finestre**



Contenuto:  
500 ml

# A Birth of the 9600 X-Cure

Hanno detto che non si poteva fare.

Si è trattato di un consueto incontro sui prodotti nel novembre 2014. Poi è arrivato l'argomento che ha preoccupato tutti nel settore: i tempi di asciugatura. Le vernici trasparenti impiegavano troppo tempo per asciugarsi, rallentando il lavoro e riducendo la produttività.

Poi, il Dott. Matjaž Ravnjak, il nostro responsabile R&S, ha avuto un'idea: "E se sviluppassimo una vernice trasparente che si asciuga in una sola ora a 20 °C?"

Seguì una risata scettica. "Dai, sii serio", dissero. Ma Matjaž non stava scherzando, era ispirato e rispose:

"Lo farò accadere".  
E così fece.

Solo un anno dopo, Silco lanciò quella che sarebbe diventata una vera rivoluzione nel mondo della verniciatura: una vernice trasparente che si asciuga in un'ora a temperatura ambiente e in soli 5 minuti in forno. All'epoca si chiamava 9600 Maxx Air Cure, oggi è conosciuto come 9600 SFR X-Cure. Il suo


nome si è evoluto, ma la sua eredità è rimasta immutata.

Anche dopo 10 anni, continua a ridefinire i concetti di velocità, efficienza e affidabilità nelle carrozzerie di tutto il mondo.

X-Cure non è stata solo una svolta. È stata la prova che l'impossibile è solo un'opinione.



**10<sup>th</sup>**  
year  
ANNIVERSARY

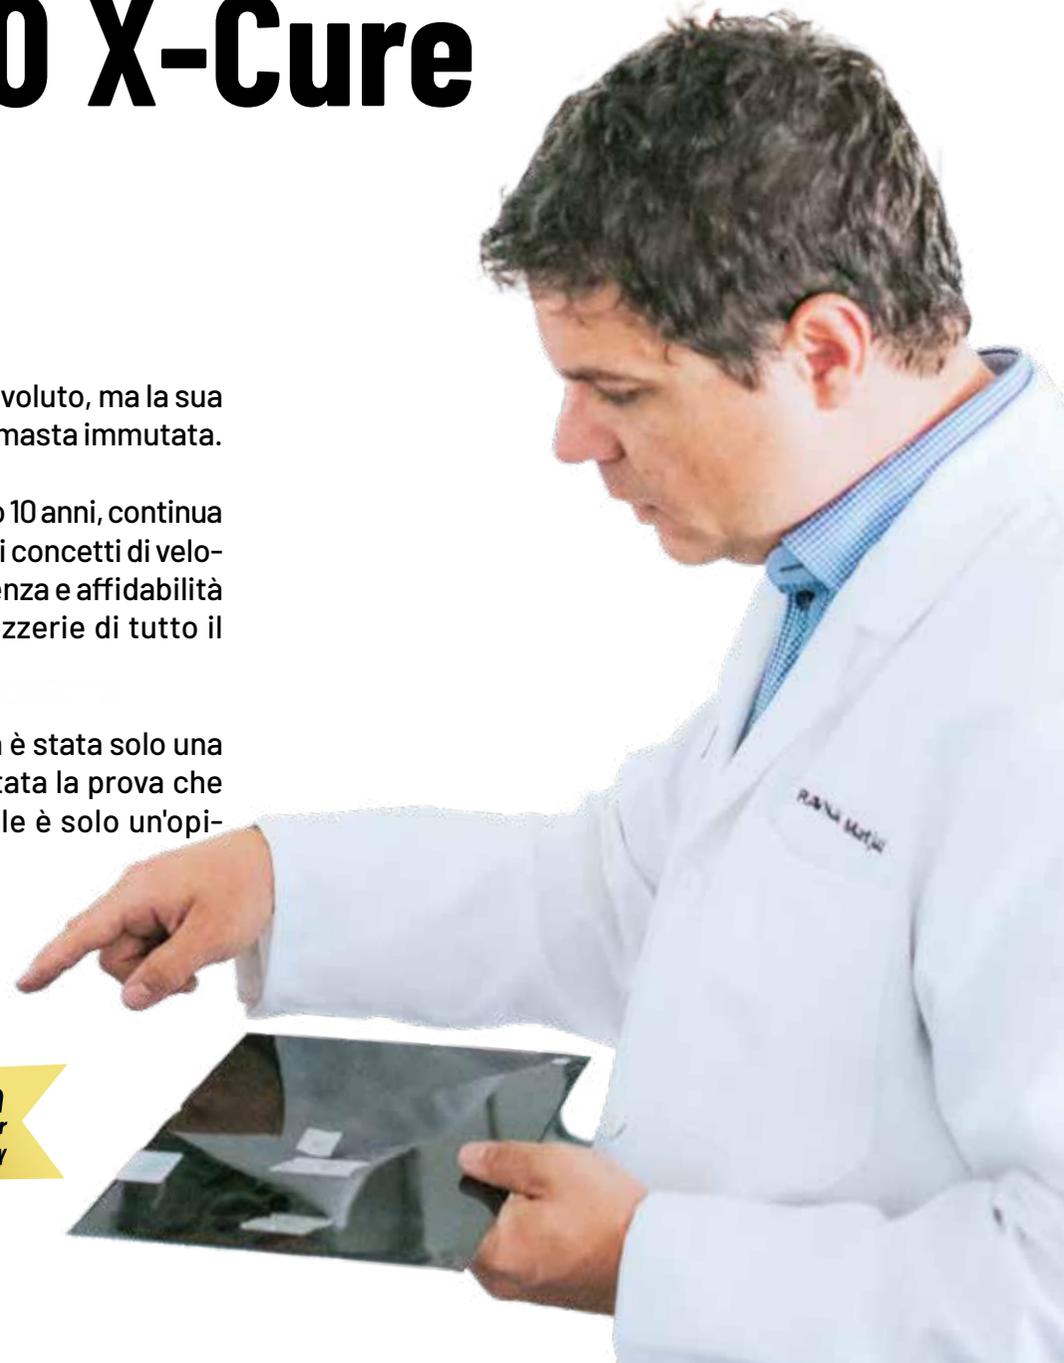

# Merchandising Silco





## 2271 T-Shirt Power to the Painters

Maglietta premium

Una maglietta in edizione limitata in onore dei verniciatori di auto. Realizzata per coloro che verniciano con orgoglio.

Dimensioni:  
M / L / XL / XXL



## 2349 T-Shirt Silco Shark

Maglietta premium

Dimostra il tuo dominio con la nostra maglietta ispirata allo squalo, simbolo del marchio Silco.

Dimensioni:  
M / L / XL



## 2338 T-Shirt Silco Logo

Maglietta premium

La prova che i classici sono ancora fantastici. Logo Silco sul petto e sotto il colletto sulla schiena.

Dimensioni:  
M / L / XL



## 2259 Hoodie Silco

Felpa con cappuccio premium

Questa felpa con cappuccio appositamente progettata è pensata esclusivamente per la comunità d'élite dei verniciatori di auto qualificati.

Fai parte di una comunità di professionisti che puntano solo alla perfezione, offrendo risultati impeccabili che mettono in risalto l'arte del tuo lavoro.

Dimensioni:  
M / L / XL / XXL



## 2266 Hooded Light Jacket 2288 Bodywarmer

Comoda, leggera,  
idrorepellente

Il freddo non sarà più il tuo nemico, trapuntato, soffice al tatto e con cappuccio aderente e protezione per il mento.

- > due tasche anteriori con cerniera
- > borsa per il trasporto inclusa
- > resistente all'acqua e al vento

---

Dimensioni:  
M / L / XL / XXL



Comoda, leggera,  
idrorepellente

Gilet casual da abbinare come vuole. Trapuntato, soffice al tatto e con protezione per il mento.

- > due tasche anteriori con cerniera
- > borsa per il trasporto inclusa
- > resistente all'acqua e al vento

---

Dimensioni:  
S / M / L / XL / XXL



## 2321 T-shirt Silco

Maglietta di cotone

Maglietta girocollo realizzata in 100% cotone filato ad anello con logo Silco stampato sul lato anteriore. Disponibile nel colore nero.

---

Dimensioni:  
S / M / L / XL / XXL



## 2242 Polo shirt Silco

Polo con elastan

Polo realizzate in micro piquet 96% cotone e 4% elastan con logo Silco stampato sul lato anteriore. Per una vestibilità comoda, questa polo ha un colletto ripiegabile con patta a due bottoni e maniche corte.

---

Dimensioni:  
S / M / L / XL / XXL



## 2538 Knitted Beanie

Caldo berretto invernale

Questo comodo e spesso berretto lavorato a maglia è tutto ciò di cui hai bisogno per tenere la testa al caldo.

---

Dimensioni:  
Taglia unica



## 2342 Sunglasses Silco

Occhiali da sole polarizzati

Esalta il tuo stile e proteggi i tuoi occhi con gli occhiali da sole polarizzati Silco. Dotati di montatura nera elegante con logo Silco ricamato in 3D e lenti polarizzate per la massima chiarezza.



## 2025 Silco Energy Drink

Rinforzante per la rifinitura

Il massimo dell'energia, studiato appositamente per verniciatori e appassionati di auto.

Grazie alla sua formula appositamente studiata, fornisce una potente scarica di energia, consentendoti di raggiungere un livello più elevato di resistenza e concentrazione e di completare i tuoi progetti con una velocità e una precisione senza pari.

---

Contenuto:  
0,25 L



## 2356 Coffee Cup

Tazza da caffè



### 2325 Clock Silco

Orologio da parete

Orologio da parete rotondo con diametro di 35 cm di colore nero. Batteria inclusa.

Diametro: Colore:  
35 cm Nero



### 2326 Flying Banner Silco

Stand pubblicitario flessibile

Logo Silco stampato a colori di alta qualità su tessuto in poliestere, resistente a diverse condizioni atmosferiche. La bandiera a vela è composta da una bandiera stampata, un'asta pieghevole multisezionale e una base metallica pieghevole.

L'intero sistema è racchiuso in una piccola borsa per un comodo trasporto. Facile da installare e utilizzare, adatto per uso interno ed esterno.

Dimensioni:  
92 × 165 cm



### 2348 Product Display Stand

200 × 100 × 40 cm

Montaggio facile e veloce, senza bisogno di viti.

› Ogni stand comprende:  
4 ripiani e 9 ganci

Dimensioni:  
200 × 100 × 40 cm



### 2243 Bag Silco

Borsa regalo

Shopper di alta qualità con manici in corda, finitura opaca, realizzata in carta laminata lavorata e dall'aspetto morbido.

Dimensioni:  
24 × 37 × 9 cm



### 2343 Notebook Silco

Quaderno a fogli mobili



### 2246 Writing Pad Silco

Blocco per appunti A4

Blocco per appunti A4. Contiene 50 fogli di carta a righe con logo stampato a colori, intestazione incollata, perforazione e due fori per una più facile archiviazione.



### 2232 Ballpoint Pen Silco

Penna a sfera a pressione

L'icona di uno strumento di scrittura classico. Funzionale fin nei minimi dettagli. Scrittura rilassata con una penna a sfera sicura di sé e di alta qualità.



### 2249 Lighter Silco

Accendino Cricket



## 2247 Sticker Silco

Adesivi



## Grafici di utilizzo

- › "Tabella di utilizzo di vernici e rivestimenti trasparenti"
- › "Tabella di utilizzo di primer"



## Poster

- › Poster "Primer per plastica"
- › Poster "Scegli lo stucco Silco giusto"

# Seguici!

Rimani connesso. In qualsiasi momento.  
Ovunque.

Scopra le ultime novità di Silco, ovunque tu sia.  
Iscriviti alla nostra newsletter, scopri i consigli degli esperti,  
guarda i video sui prodotti o seguici sui social media.

## Iscriviti alla nostra newsletter.

Ricevi per primo aggiornamenti, suggerimenti e nuove uscite di prodotti. Visita [www.silco.si](http://www.silco.si) per iscriverti.



## Connettiti con noi sui social media.

Seguici per trovare ispirazione ogni giorno,  
contenuti dietro le quinte e approfondimenti sui  
prodotti più attuali.


 @SilcoOfficial

 @silco\_official

 @silco\_official

 @silco\_official\_

 Silco Official

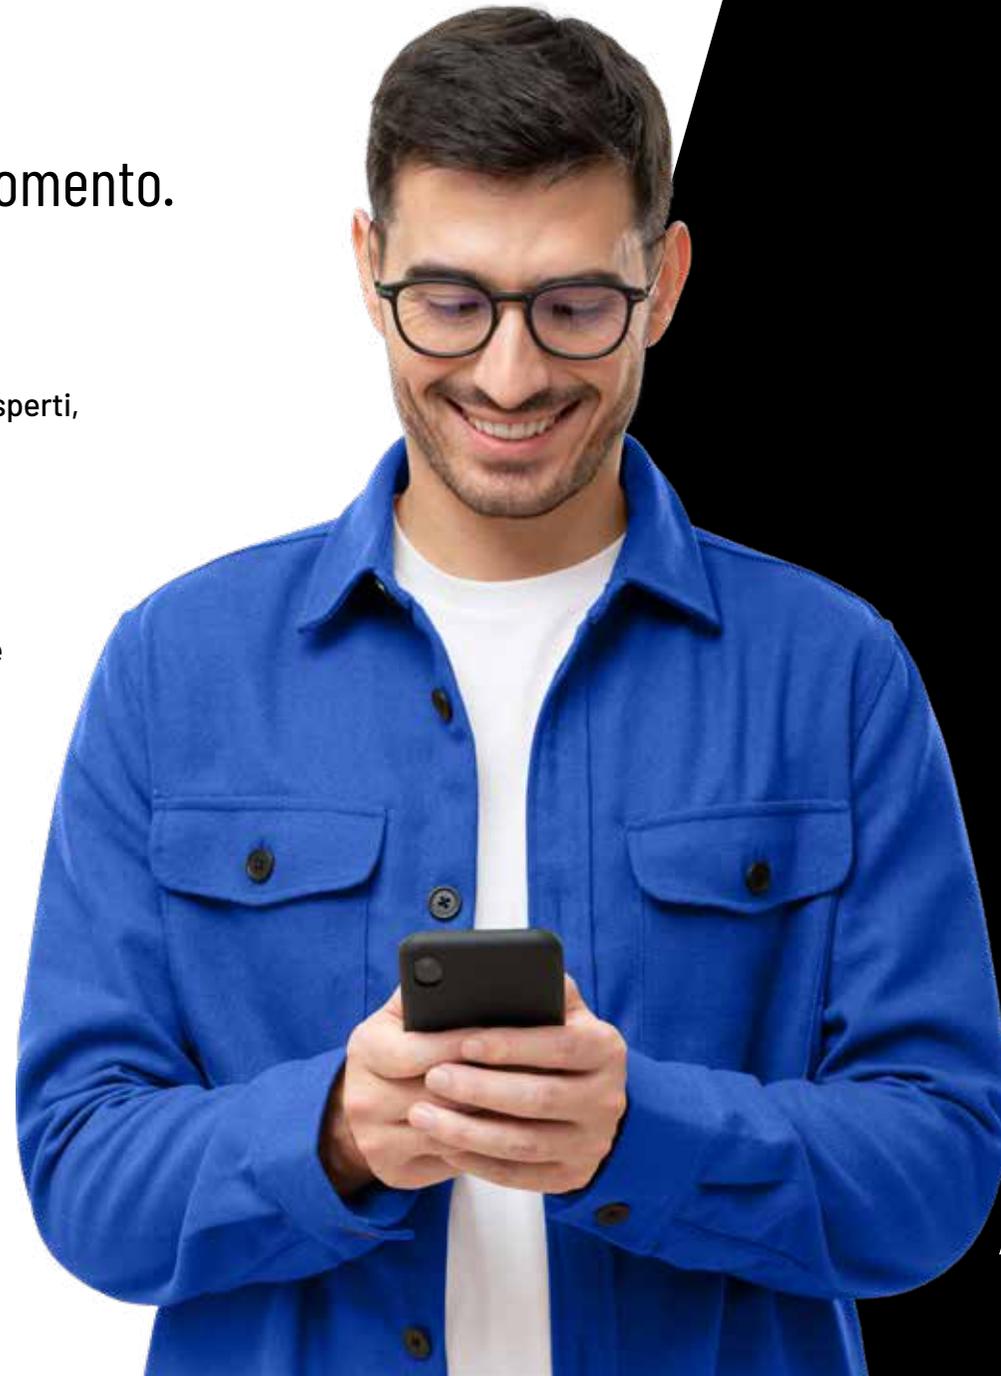

**silco**<sup>®</sup>

***silco***<sup>®</sup>

Silco d. o. o.  
Šentrupert 5a, 3303 Gomilsko, Slovenia  
Tel.: +386 (0)3 703 31 80

[www.silco.si](http://www.silco.si)



*The Finest Refinish Materials*

**Connettiti con noi sui social media.**



@SilcoOfficial



@silco\_official



Silco Official



@silco\_official



@silco\_official\_

Distributore: