

silco[®]



***Inovativna rešenja za
autolimarsku radionicu***

25
YEARS

Zelena je boja koju volimo!

Nastojimo da umanjimo uticaj naše industrije na životnu sredinu.

Verujemo da premium proizvodi i rešenja za auto-refinish nikada ne bi trebalo da budu na račun životne sredine. Pametnim inovacijama i odgovornom praksom oblikujemo održiviju budućnost.

Koristimo Solatube sistem da bismo sobe bez prozora osvetlili prirodnim svetlom.

Neki od naših vrhunskih lakova sadrže do 12% BIO-baziranih materijala.

Razvijamo proizvode koji omogućavaju sušenje bez pečenja u pećnici, što štedi gorivo i struju.

Naša transportna ambalaža se sastoji od 100% recikliranog papira.

Koristimo sistem toplotne pumpe za grejanje hlađenje naših objekata, kao i za hlađenje proizvodnih mašina.

silco

Sve je počelo idejom

Oštećenim Renaultom 4 GTL

Sašo Kronovšek, osnivač i direktor kompanije Silco, doživeo svoj prvi susret sa svetom auto-lakiranja. Nije ga doživeo kao biznismen, već kao ponosni vlasnik voljenog automobila. Nakon manje nesreće, doneo je hrabru odluku: popraviće ga sam.

Sa samo jednim užetom i uz pomoć komšijinog automobila, povukao je šasiju natrag u prvobitni oblik. Bez iskustva, bez posebne opreme, samo sa odlučnošću i voljom da to uradi sam.

Prikupljajući materijale, posetio je tri različite radnje. Tada mu je sinula ideja: Zašto sve ovo nije na jednom mestu? Šta ako bih i sam prodavao ove proizvode? Možda bih to mogao bolje da uradim. To nije bila samo usputna misao, bila je to iskra jedne vizije.

Danas, nakon mnogo godina strasti, upornosti i napretka, Silco više nije samo ime. On označava kvalitet, pouzdanost i rešenja za najzahtevnije lakoberske profesionalce.

Danas posedujemo sopstveno odeljenje za istraživanje i razvoj (R&D) i s ponosom smo vodeći proizvođač najsavremenijih rešenja za auto-lakiranje.

Sve je počelo... Idejom.



Sadržaj

5	Uvod	73	Učvršćivači
9	K2K60	75	Sistem za poliranje
11	UniMix 30	79	Proizvodi za ljepljenje i ispunjavanje
15	UniMix 40	87	Potrošni materijal za auto-limariju
17	UniMix 60	99	Alati i oprema
19	Perfin	104	Jonny Silco
21	Abrazivi	105	Proizvodi za zaštitu zdravlja i bezbednost
31	Gitovi - Ispunjivači	111	Proizvodi za pranje i negu vozila
41	Prajmeri	117	Tehnički aerosoli
51	Proizvodi za maskiranje	123	Silco promotivni proizvodi
59	Lakovi i boje		

**Ponosno u službi
auto-lakirera od
2000. godine.**



silco [®] **25**
YEARS


Mali detalji, velika razlika

Rešenja prijatna po životnu sredinu, korisnike i njihov budžet.

Informacije o odgovarajućem učvršćivaču

Kupcima pružamo jasne informacije o kompatibilnosti proizvoda, čime obezbeđujemo upotrebu bez problema.

Prednost: Lako prepoznajte odgovarajuće učvršćivače i clear lakove, izbegavajući probleme usled nekompatibilnosti.

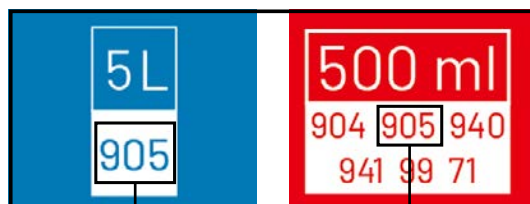

Povećana debljina limenke

Silco limenke izrađene su od debljeg, čvršćeg i posebno premazanog metala.

Prednost: Naše limenke su otpornije i izdržljivije u poređenju sa drugima na tržištu (debljine 0,21-0,22 mm).



Ispupčen vrh limenke

Posebno dizajnirane limenke sa ispupčenim vrhom omogućavaju maksimalno korišćenje proizvoda.

Prednost: Uštedite do 5% u poređenju sa drugim limenkama — lako izvucite svaku poslednju kap.

Hermetički čep zaštićen aluminijumskom folijom

Hermetički čep zaštićen aluminijumskom folijom sprečava isparavanje rastvarača.

Prednost: Ostajevam 100% proizvoda.

Precizno grlo za izlivanje

Lako otvorivo grlo za izlivanje omogućava precizno i čisto doziranje.

Prednost: Nema prolivanja i gubitka proizvoda.



Premium materijal i poseban premaz

Izrađeno od visokokvalitetnog pocinkovanog lima sa posebnim unutrašnjim premazom.

Prednost: Štitite svoj proizvod od štetnih hemijskih reakcija.

Čisti rastvarači PU klase

Mi isključivo koristimo čiste rastvarače PU klase u našim proizvodima.

Prednost: Obezbedite vrhunski kvalitet završne obrade pomoću čistih i pouzdanih rastvarača.

Pakovano u azotu radi produženog roka trajanja

Koristimo azot u pakovanju kako bismo produžili rok trajanja učvršćivača.

Prednost: Dugotrajan i vrhunski proizvod, čak i nakon dužeg skladištenja.

100% Reciklirana ambalaža

Naša transportna ambalaža izrađena je od 100% recikliranog papira, što smanjuje otpad i podržava održivost.



Istraživanje i razvoj

Dostizanje savršenog kvaliteta u svim oblastima poslovanja.



Naš tim je posvećen inoviranju auto-lakirerskih proizvoda kroz pažljivu analizu formula i pomnoprćenje hemijskih jedinjenja.

Naša posvećenost obezbeđuje vrhunski kvalitet i najsavremenije proizvode koji će vasadržati ispred vaše konkurencije.



Napredna laboratorija za testiranje, opremljena vrhunskom opremom, omogućava nam rigoroznu kontrolu kvaliteta i obezbeđuje da naši proizvodi ispunjavaju najviše standarde, odražavajući našu posvećenost izvrsnosti.

Mi smo proizvođač!

Kada je u pitanju kvalitet proizvoda, mi nikada ne pravimo kompromise.

Sarađujemo sa vodećim proizvođačima sirovina iiskusnim auto-lakarima kakobismo unapredili ekspertizu i veštine u razvoju proizvoda. Ova saradnja obezbeđuje visokokvalitetna, prilagođenarešenja za profesionalce, štoje od ključnog značaja za održavanje konkurentske prednosti u dinamičnom auto-sektoru.



Mi ulažemo u najsavremenije tehnologije. Naši napredni proizvodni postupci čine osnovu za sve Silco proizvode. Ovo nam omogućava da kontrolišemo i nadgledamo sve faze proizvodnog procesa. Korišćenjem sopstvenih proizvodnih kapaciteta, možemo garantovati efikasnost i sposobnost prilagođavanja potrebama naših kupaca.



Popravka za 60 minuta

K2K60
KEY TO KEY IN 60 MINUTES




**Skenirajte
QR kod da
saznate više!**



Revolucionarna tehnologija

Izvršite kompletnu popravku karoserije za samo 60 minuta bez kompromisa po pitanju kvaliteta. Napredna formulacija SFR proizvoda utrostručuje produktivnost u farbjazoni i pogodna je za popravke kako manjih delova tako i većih površina. Obezbeđuje vam brzo vreme sušenja i produženo radno vreme mešavine.

Zaradite više i potrošite manje energije

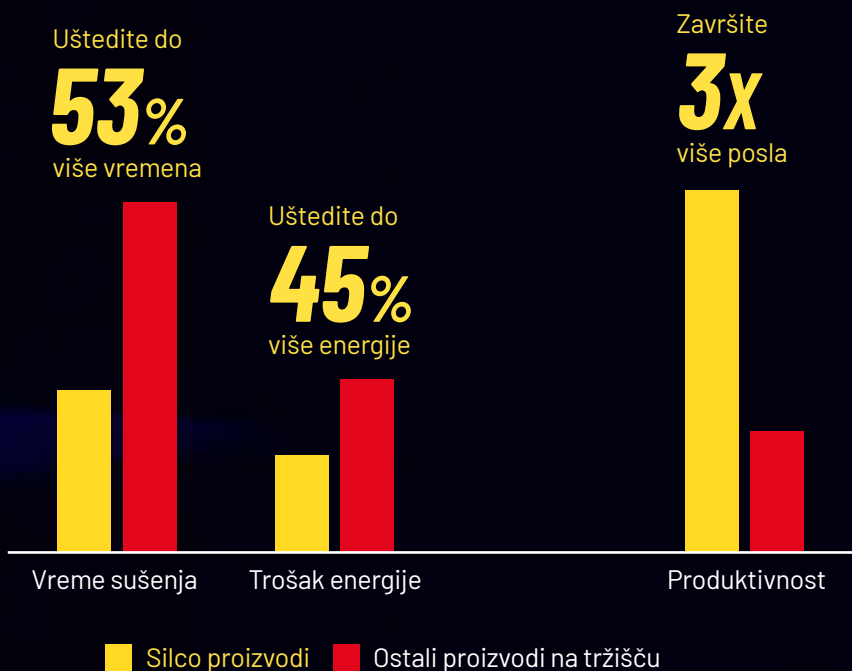

Isporucite
popravljen
automobil
za samo
60 minuta!

UniMix 30

Sistem za mešanje boja za komercijalna vozila

UniMix 30 je kreiran da ponudi visokokvalitetan, kompletan sistem zamešanje nijansi. Razvijen od strane našeg I&R tima i tima zakolorimetriju, sadrži vrhunske pigmente i sirovine, obezbeđujući izuzetne performanse. Naša ulaganja u naprednu mašineriju, pedantnu proizvodnju i strogu kontrolu kvaliteta garantuju vrhunski proizvod za industriju boja.

Izrađen sa preciznošću, dizajniran je da zadovolji visoke standarde komercijalnih vozila, industrijskih primena i putničkih automobila. Sistem obuhvata preko 24 čvrste boje i neke aluminijumske nijanse, kombinovane sa širokim spektrom veziva. Korišćenjem ovog sistema dobijate boje automobilskog kvaliteta, pogodne za različite namene, po veoma konkurentnoj ceni.

30K

Recepture

26

Koncentrovanih
tonera

14

Bindera

6

Aditiva

Proširena
dokumentacija
boja

NEW GENERATION



Odlična disperzija pigmentata

Naši toneri koriste visokokvalitetne sirovine kako bi osigurali ujednačenu disperziju pigmentata, što poboljšava pokrivenost, stabilnost boje i dugoročnu homogenost, istovremeno smanjujući taloženje.

Raznovrsnost i kompatibilnost

Naši toneri su kompatibilni sa širokim spektrom rastvarača i veziva, omogućavajući formulaciju različitih tipova boja (1K, 2K, temeljnih i završnih premaza).

Visoka otpornost na atmosferske i hemijske agense

Naše boje pružaju visoku otpornost na UV zrake, hemikalije i nepovoljne vremenske uslove, garantujući vrhunski završni izgled.

Visoka stabilnost boje

UniMix 30 boje pružaju trajnu postojanost boje, izuzetno visok sjaj i bogatu dubinu, garantujući izdržljivost čak i u zahtevnim uslovima za vrhunske završne premaze.

Bolje prijanjanje i tvrdoća filma

Naši toneri su formulisani tako da optimizuju prijanjanje boje na različitim površinama.



PRIMER

90.100

Binder UniMix 1K Nitro Primer

- › Antikorozivno
- › Izvrsno prijanjanje na različite podloge
- › Može da se premaže mokro na mokro
- › Poboľjšava pokrivenost boje sledećeg sloja



Najviše se koristi kao privremeni prajmer pri transportu celicne konstrukcije.



PRIMER

90.200

Binder UniMix 2K Epoxy Primer

- › Cink fosfat za izvrsnu zaštitu od korozije
- › Može da se koristi na čeliku, pocinkovanom gvožđu, aluminijumu, plastici...›
- Nakon stvrdnjavanja, film je otporan na vlagu, hemikalije i habanje



Koristi se za šasijske kamiona, poljoprivredne mašine, čelične konstrukcije, bezbednosne linije na betonskom podu i u brodogradnji.



Povećana otpornost na hemikalije i koroziju.



DTM

90.310

UniMix 2K DTM Binder

- › Najčešće se nanosi na već koroziono otporne podloge (pocinkovane, aluminijumske, mjedene)
- › Nije potrebna prethodna primena temeljnog premaza za prijanjanje



Primer: farbanje aluminijumskih cisterni.



GLOSSY

DTM

90.300 / 90.320 / 90.330

UniMix 2K DTM Binder

- › Nije potrebna predhodna primena prajmera kao osnovu
- › Pruža izvrsnu zaštitu od korozije zahvaljujući cink fosfatu
- › Izvanredna adhezencija na različitim podlogama (gvožđe, aluminijum, pocinčani čelik, plastika ojačana vlaknima)



Koristi se za šasijske kamiona, poljoprivredne mašine, čelične konstrukcije i cevovode.



Za teže poslove koji zahtevaju zaštitu od korozije.quire corrosion protection.



GLOSSY

SEMI-MATT

MATT

TOPCOAT

90.400

Binder UniMix 1K (2K) Synthetic Glossy

- › Zasnovano na alkidnoj smoli koja se suši na vazduhu za brže sušenje
- › Može da se koristi kao osnovni i završni premaz u jednoj fazi



Koristi se u industriji nameštaja i proizvodnji gvožđa.



Ako je potrebna bolja otpornost na spoljašnje uticaje, potrebno je naneti preko osnovnog premaza.



Da biste poboljšali kvalitet, možete dodati 10% 2K akrilnog učvršćivača 9230 — molimo vas da konsultujete TDS (tehnički list proizvoda).



GLOSSY

TOPCOAT

90.510 / 90.520 / 90.530

Binder UniMix 2K Polyacryl

- › Otpornost na UV zrake
- › Dobro poravnanje
- › Izvrsno vreme sušenja



Koristi se za komercijalna vozila i kamione, nameštaj, karoserije, industrijsku primenu, poljoprivredne mašine, čelične konstrukcije, premaze za plastiku i beton.



GLOSSY

SEMI-MATT

MATT

TOPCOAT

90.900

Binder UniMix 2K UHS Acryl

- › Brilljantan sjaj
- › Otpornost na UV zrake
- › Izvrsna pokrivnost
- › Izvrsna hemijska i vremenska otpornost



Koristi se za automobile, kamione i komercijalna vozila, nameštaj, karoserije, industrijsku primenu, poljoprivredne mašine i čelične konstrukcije.



Izuzetna hemijska i spoljna otpornost i visok sjaj.



GLOSSY

TOPCOAT

90.910 / 90.930

Binder UniMix 2K Ultra Fast Acryl

- › Sušenje bez pečenja u pećnici šteti gorivo i struju
- › Izuzetno brza vremena sušenja: 50-60 min (20 °C) 3-5 min (60 °C)
- › Dobro poravnanje



Koristi se za automobile, komercijalna vozila, nameštaj, poljoprivredne mašine, plastiku i beton.



Izvrsna otpornost na hemikalije i vremenske uslove. cals and weathering.



GLOSSY

MATT

UniMix 40

Sistem automobilskih boja



Za dostupnost na vašem tržištu, obratite se svom distributeru.



Svestrani sistem za mešanje automobilskih boja koji kombinuje visoko-performansni bazni sistem i izdržljivi 2K završni sistem. Bazni sistem obezbeđuje vrhunski kvalitet završne obrade uz najsavremenije formule boja, lako uklanjanje sitnih neravnina i glatku, ujednačenu primenu srebrnih nijansi bez zamućenja. 2K završni sistem nudi dubok sjaj, brza vremena sušenja i izuzetnu otpornost na UV zrake i vremenske uslove. Dizajniran za efikasnost, UniMix 40 obezbeđuje doslednu distribuciju pigmentata uz minimalan napor, garantujući savršene rezultate iz svakog ugla.



Izuzetno lak za korišćenje



Najviši odnos cene i efikasnosti



Unapređena stručnost u oblasti boja



Napredna tehnologija



Održiv pristup auto-lakiranju

do
19%
manja
potrošnja boje

Sa superiornom pokrovnošću, štedi do 19% boje u poređenju sa prosečnim sistemima boja na tržištu.

do
24%
brže

Bržim sušenjem i manjim brojem slojeva, štedi se do 24% prosečnog vremena aplikacije.

Smanjena potrošnja boje

Puna pokrivenost
se postiže sa 19%
manje boje.

Savršena i bez mana površina

Besprekorno glatka
površina za manju
potrošnju clear laka.

Savršeno podudaranje boja

Preko 8.000
nijansi nanošenih
originalnom bojom.

Veliki broj formula boja

Preko 120.000 formula,
uključujući formule za
oldtimere, motocikle i
komercijalna vozila.



UniMix 60

Sistem automobilskih boja na bazi vode



Za dostupnost na vašem tržištu, obratite se svom distributeru.

Vrhunski sistem automobilskih boja na bazi vode sa poboljšanom formulom koja zahteva manje tonera, smanjujući ulaganje, uz obezbeđivanje dosledne distribucije pigmenata kroz jednostavno mešanje. Sa brzim vremenom sušenja, glatkim i tihim radom, i ujednačenom primenom srebrnih nijansi bez zamućenja, UniMix 60 pruža izuzetne rezultate uz minimalno vreme čekanja pre nanošenja završnog premaza.

do
40%

manja
potrošnja boje

do
26%

brže

Sa vrhunskom pokrovnošću, štedi do 40% boje u poređenju sa prosečnim sistemima boja na tržištu.

Bržim sušenjem i manjim brojem slojeva, štedi se do 26% prosečnog vremena aplikacije.



Izuzetno
jednostavan za
korišćenje



Najpovoljniji odnos
cene i efikasnosti



Unapređena
stručnost u
oblasti boja



Napredna
tehnologija



Održiv pristup
auto-lakiranju

Smanjena potrošnja boje

Puna pokrovnost
se postiže sa 40%
manje boje.

Kompaktan sistem

Uključuje
male limenke,
izbegavajući
prekomernu
zalihi.

Savršeno podudaranje boje

Preko 8.000
nijansi nanošenih
originalnom bojom.

Veliki broj formula boja

Preko 100.000 formula,
uključujući formule za
oldtimere, motocikle i
komercijalna vozila.



Perfin[®]

Perfect Finish by Silco

Širok spektar pažljivo odabranih proizvoda i pribora koji nisu boje.

Poboljšajte performanse povećanjem produktivnosti, efikasnosti i bezbednosti.

Naša posvećenost perfekciji prevazilazi boje, obezbeđujući vrhunske proizvode za lakiranje.



Dokazan kvalitet proizvoda za boje



**Poboljšane
performanse**



**Bezkompromisni
kvalitet**



**Bezbednost
na prvom mestu**



Abrazivi

Istaknute tehnologije:



Flat-Hole Cutting Technology

Film podloga obezbeđuje izdržljivost i preciznost tokom celog procesa brušenja, pružajući glatku površinu i vrhunski, ujednačen završni izgled.



Self-Sharpening Minerals

Naši abrazivi imaju trodimenzionalne mineralne strukture koje ostaju oštre i samooštruče, obezbeđujući doslednu snagu sečenja.



Superior Dust Extraction



Multi-Hole Technology



Film Backing

Film podloga obezbeđuje izdržljivost i preciznost tokom celog procesa brušenja, pružajući glatku površinu i vrhunski, ujednačen završni izgled.



Foam Backing

Savršena kombinacija fleksibilnosti i preciznosti za oblikovanje i završnu obradu u različitim primenama.




Reinforced Paper Backing

Poboljšava fleksibilnost, izdržljivost i otpornost na kidanje, obezbeđujući vrhunske performanse brušenja.

3085 MH Ceramic Film Disc

Ultra-efikasni keramički brusni disk 150 mm



Dizajn sa više rupa za
brušenje bez prašine



Abrazivni minerali:
Keramički aluminijum
oksid (kristalna struktura)




Brzo sečenje i izuzetno
dug radni vek





3085 MH Ceramic Film Disc

Ultra-Efikasan keramički brusni disk



Vrhunski keramički abraziv na film podlozi sa dosta rupa obezbeđuje efikasno brušenje brzim sečenjem, garantujući glatku i ujednačenu završnu obradu. Nudi izvrsnu otpornost na začepljenje i poseduje prašinu odbojni premaz, uz optimalnu ekstrakciju prašine zahvaljujući naprednoj višerupoj konfiguraciji. Efikasno i isplativo rešenje za brušenje, prilagođeno potrebama moderne auto-limarije.

- › Podloga: PE poliesterski film
- › Abrazivni minerali: keramički aluminijum oksid (kristalna struktura)
- › Specijalni Stearat premaz sprečava začepljenje

P80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800




Prečnik:
150 mm

Broj rupa:
15



3085 MH Ceramic Film Strips

Ultra-Efikasne perforirane keramičke brusne trake u rolni



P80-120-180-240-320



Dimenzije:
70 x 100 mm

Dužina:
12 m



3060 Abra-Sil Gold

Brusni disk vrhunskih performansi



Sve što želite od abrazivnog materijala. Pruža izuzetnu izdržljivost uz vrhunske abrazivne minerale i fleksibilnu lateksom obrađenu C-težinu papirne podloge. Njihov specijalni stearatni premaz sprečava začepljenje i obezbeđuje izvrsne performance rezanja, glatku površinu i efikasno uklanjanje prašine zahvaljujući dizajnu sa centralnim otvorom.

- › Podloga: lateksom tretiran papir
- › Abrazivni minerali: vrhunski (aluminijum oksid) AlO
- › Specijalni stearatni premaz sprečava začepljenje

P60-80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800



Diameter:
150 mm

Broj rupa:
15



3055 Starcut Gold

Efikan bruni disk / List

Efikan bruni diskovi sa svestranom kompatibilnošću materijala. Fleksibilna papirna podloga za glatku završnu obradu i izdržljivost. Pruža snažan početni rez i produženi vek trajanja za isplativost.

- › Podloga: papir
- › Abrazivni minerali: vrhunski (aluminijum oksid) AlO
- › Specijalni premaz sprečava začepljenje



Br. proizvoda: Prečnik:
3055-150 150 mm

Broj rupa: P80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800



Br. proizvoda: Dimenzije:
3055-230 115 x 230 mm

Broj rupa: P80-120-180-240-320-400



Br. proizvoda: Dimenzije:
3055-420 70 x 420 mm

Broj rupa: P80-120-180-240-320-400

**Redefinisano
brušenje**



3075 Film Disc

Bruni disk na film podlozi



Abrazivno rešenje za precizno brušenje i glatku završnu obradu. Njegova fleksibilna, na kidanje otporna filmska podloga obezbeđuje glatko rukovanje i izdržljivost. Vrhunsko zrno aluminijum oksida obezbeđuje brzo sečenje uz dosledan završni izgled, dok stearatni premaz protiv začepljenja produžava vek diska.

- › Pogodan za agresivno brušenje ili fino poliranje
- › Obezbeđuje izvrsnu prilagodljivost na krivine i konture bez kidanja
- › Dizajn bez rupa maksimizira kontakt sa površinom, što ga čini idealnim za spot popravke i završnu obradu

P120-180-240-320-400-500-600-800-1000-1200-1500-2000



Prečnik:
75 mm



3095 Perflex

Fleksibilni sistem za završnu obradu - Disk / List



Vrhunski abrazivni sistem dizajniran da pruži savršeno rešenje za skafovanje, mešanje i završnu obradu. Specijalne smole i abrazivni materijali na TPU film podlozi visokih performansi obezbeđuju izdržljivo i fleksibilno fino brušenje.

- › Izdržljiv fleksibilni TPU film za doslednu upotrebu na konturnim površinama
- › Ručna ili mašinska obrada
- › Ujednačena šema ogrebotina
- › Savršen za skafovanje, mešanje i završnu obradu

Kada se koristi Perflex?


- › Brušenje osnovne boje ≈ P600
- › Prelazi ≈ P800
- › "Orange peel" [S1200] ≈ P1200

3095 Soft Interface Pad



3097-D

Prečnik: 150 mm, 15 holes Debljina: 10 mm



3097-S

Dimenzije: 120 x 75 mm Thickness: 7 mm



Prečnik:
Ø150 mm (Disc)



Dimenzije:
170 x 130 mm (Sheet)

S600-800-1200



3145 Trident

Disk za finu završnu obradu na sunderastoj podlozi



Broj jedan opcija za brzo brušenje finih ogrebotina i malih nedostataka. Njegovi abrazivni minerali održavaju oštrinu duže zahvaljujući svojstvima otpornosti na habanje. Piramidalno strukturisani i samooštriči karborundum minerali obezbeđuju izdržljive, dosledne performanse brušenja, što ga čini idealnim za uklanjanje malih defekata kao što su tačke prašine i fine ogrebotine.

Podloga: PET film i pena

- › Premaz abrazivnih čestica: elektrostatički premaz
- › Brušenje: mokro & suvo, brzo, ujednačeno, precizno i efikasno



Korišćenje samooštričkih minerala koji tokom brušenja kontinuirano otkrivaju sveže, oštre površine, što dovodi do bržeg i doslednijeg rezanja.



Konvencionalni abrazivi gube svoju oštrinu kako se troše.



Dimenzije: 150 mm P1000-2000-3000-5000



Dimenzije: 75 mm P1000-2000-3000-5000



3070 Abra-Sil Green

Abrzivni disk sa finom granulacijom



Visokokvalitetne abrazivne čestice od minerala aluminijum oksida i izdržljiva, fleksibilna filmska podloga obezbeđuju izuzetnu preciznost i produktivnost u finom brušenju. Ovo je posebno korisno za pripremu površine prilikom kreiranja prelaza i uklanjanja nesavršenosti u završnim slojevima.

- › Podloga: film
- › Abrazivni minerali: vrhunski AlO
- › Specijalni stearatni premaz sprečava začepljenje



Dimenzije:
150 mm P1000-1200-1500-2000



3170 Abra-Foam Soft

Abrzivni disk na suđerastoj podlozi



Abrazivni materijal na mekoj suđerastoj podlozi za ručnu ili mašinsku obradu kvrga, ogrebotina i komplikovanih kontura.

- › Fleksibilnost
- › Izdržljivost
- › Ujednačena površina
- › Abrazivni minerali: AlO



Dimenzije:
150 mm P500-800



6165 Abra-Foam SBS

Abrazivna rolna na suđerastoj podlozi



Abrazivni materijal na mekoj suđerastoj podlozi za ručnu obradu kvrga, ogrebotina i složenih kontura.

- › Fleksibilnost
- › Izdržljivost
- › Perforirano
- › Ujednačena površina
- › Abrazivni minerali: AlO



Dimenzije:
115 mm x 25 m P240-320-400-500-600-800



3180 Fine Foam Disc

Fleksibilni disk za fino brušenje na suđerastoj podlozi



Disk na suđerastoj podlozi dizajniran za matiranje i finu završnu obradu. Mekana penušava podloga debljine 5 mm obezbeđuje glatko, ujednačeno brušenje na konturama i zakrivljenim površinama. Pogodan za mokru i suhu upotrebu, ručnu ili mašinsku.

- › Fleksibilnost
- › Izdržljivost
- › Ujednačena površina
- › Abrazivni minerali: AlO



Dimenzije:
150 mm P600 - P800 - P1000



CSD Cleaning Discs

Fleksibilni i izdržljivi diskovi visokih performansi za čišćenje od najlona, impregnirani specijalnim abrazivnim mineralima. Korisni za uklanjanje rđe, zaštitnih premaza i varivačkih kapi do golog metala.


6240

Disc 150 mm


6220 Disc 50 mm,

Roloc type


6221

Arbour



3420 Adhesive Removal Disc 3430 Ahesive Removal Gear

Gumeni točak za uklanjanje auto nalepnica

Brzo uklanjanje bez ostavljanja tragova za nalepnice, dekorativnih traka itd. bez oštećenja površine.


3420

- › Pogodan za sve vrste boja.
- › Rotacija: levo/desno
- › Fleksibilan, izdržljiv


3430

- › Pogodan za sve vrste boja
- › Fleksibilan, izdržljiv
- › Specijalni oblik zupčanika sprečava pregrevanje površine

Prečnik:
100 mm

Debljina:
20 mm



2270 Ezee-Flex Total

Vrhunski blok/rolna za skafovanje i čišćenje

Trodimenzijski, netkani najlonski proizvod, jedinstveno proizveden i impregniran za poboljšanu efikasnost i dugotrajne performanse. Koristan za čišćenje, završnu obradu, a pre svega za matiranje boje ili panela pre farbanja ili izrade fade-out prelaza. Zahvaljujući svojoj fleksibilnoj strukturi, može se koristiti čak i na teško dostupnim mestima.

- › Izuzetan kvalitet
- › Vrhunske performance rezanja
- › Proizvodi glatku mat završnu obradu
- › Veoma izdržljiv
- › Pogodan za mokro i suvo brušenje
- › Može se koristiti sa obe strane

Dimenzije:

115 mm x 10 m (Roll) / 115 x 230 mm (Listovi)

Granulacija & Boja:

P400 - Crvena ● / P1200 - Siva ●

Ultimativna efikasnost



2260 Ezee-Scuff Roll

Rolna za skafovanje i čišćenje

Trodimenzijski, netkani proizvod od najlona, impregniran specijalnim abrazivnim materijalom. Koristan za čišćenje, finu obradu, i pre svega, za matiranje boje ili panela pre farbanja ili izrade fade-out (postepenog bleđenja) efekata.

- › Odlična rezna moć
- › Ujednačeno tretirana površina
- › Izdržljiv
- › Pogodan za mokro i suvo brušenje
- › Upotrebljiv sa obe strane

Dimenzije:
115 mm x 10 m

Granulacija & Boja:
P360 - Crvena ● / P1500 - Siva ●



3020 Ezee-Matt

Pasta za matiranje

Pasta na bazi za pripremu površine pre farbanja. Čišćenje, matiranje i odmašćivanje u jednom koraku. Ne ostavlja duboke ogrebotine.

- › Mehanički i hemijski uklanja voskove i silikone
- › Moguća je upotreba sa vodom
- › Moguća je ručna ili mašinska primena
- › Uklanja "maglu" od boje (paint mist) i teške mrlje

Količina:
1 kg



3550 Control Spray

Kontrolni crni sprej

Akrilna crna mat boja u aerosolu. Koristi se kao kontrolni sloj (guide coat) pre brušenja.

- › Obezbeđuje tanak, ujednačen sloj za detekciju nepravilnosti
- › Obezbeđuje ekonomičnu potrošnju
- › Brzo se suši

Količina: 500 ml Barva: Crna ●

NEW



3530 Dry Guide Coat


Prah za kontrolu brušenja

Dostupan u crnoj i plavoj boji. Otkriva nedostatke, pin-hole (mikro rupe), duboke ogrebotine i neravne površine. Njegova glatka primena pomaže u preciznosti brušenja, obezbeđujući besprekorne rezultate kako na neravnim tako i na ravnim površinama.

- › Brza i laka primena
- › Ističe nedostatke na površini
- › Idealno za neravne površine

Set sadrži:
Aplikator + 150 g

Boja:
Crna ● / Plava ●



4630 Soft Interface Pad

Mekana međupodloska

Savitljiva, mekana međupodloska za završno brušenje.

- › Način pričvršćivanja: čičak

Za brusne diskove prečnika:
ø150 mm

Debljina:
10 mm



3630 Interface Pad

Mekana međupodloska

Savitljiva, mekana međupodloska za završno brušenje.

- › Način pričvršćivanja: čičak

To be used with sanding discs:
ø150 mm

Debljina:
5 mm

NEW



3087 MH Interface Pad

Međupodloška srednje tvrdoće

Savitljiva, mekana međupodloska za završno brušenje.

- › Način pričvršćivanja: čičak

Za brusn diskove prečnika:
3085 MH Ceramic Disc; ø150 mm

Debljina:
5 mm

Ručni blokovi za brušenje

Blokovi za ručno brušenje ravnih i neravnih površina sa čičak sistemom za pričvršćivanje.

Šifra: **2223**
ø150 mm



Šifra: **2220**
ø150 mm



Šifra: **2207**
ø150 mm



Šifra: **3720**
70 x 198 mm



Šifra: **2208**
115 x 230 mm



Šifra: **2225**
Rubber sanding block
70 x 125 mm



Blokovi za brušenje sa usisavanjem prašine



Brusni blokovi za ručno brušenje ravnih i neravnih površina, sa čičak sistemom za pričvršćivanje i multi-hole sistemom za visoko efikasno usisavanje prašine.

Šifra: **2211**
115 x 230 mm / Multi-Hole



Šifra: **2212**
70 x 420 mm / Multi-Hole



Šifra: **3750**
70 x 200 mm / Multi-Hole



Šifra: **3760**
70 x 400 mm / Multi-Hole



Gitovi - Ispunjivači

Istaknute tehnologije:



Self-Levelling Technology

Tehnologija samoniveliranja je posledica jedinstvenog tiksotropnog ponašanja materijala, koji omogućava lakšu primenu.



Adhesion To Various Substrates

Izvanredno prijanjanje na različitim podlogama (čelik, pocinkovani čelik, aluminijum, poliesterski laminati, stari slojevi boje, itd.).



Reduced Sanding Time

Postignite efikasnost korišćenjem brusnog papira veće granulacije na startu, čime se skraćuje vreme i smanjuje potrošnja brusnog papira preskakanjem jedne granulacije.



Enhanced Surface Assessment

Poboljšana procena stanja površine nakon brušenja uz optimalan kontrast boja, čineći izbrušani i neizbrušani git lako prepoznatljivim.



Lightweight Technology



Semi-Lightweight Technology


Korišćeni su specijalni laki ispunjivači kako bi se postigla niska specifična težina kita i olakšalo brušenje.



Superfast technology

Povećajte produktivnost i profitabilnost uz materijale za obradu površina koji se izuzetno brzo

6130 B13 Multi-Green



Polulaki git visokog kvaliteta



Savršen kontrast boje između izbrušene i neizbrušene površine



Izvanredno brušenje - počevši od granulacije P180



Nema začepljivanja brusnog papira ni nakon 20 minuta od nanošenja.





EKONOMSKI ISPLATIV

6060 B6 Multisoft
210 Universal Soft Putty
6030 B3 Multi-Fill

ZA POPUNJAVANJE VELIKIH ŠUPLJINA

6140 B14 Multi-Fiber
6150 B15 Multi Alu



NISKA SPECIFIČNA TEŽINA

6080 B8 Multi-Light



ZA PLASTIČNE DELOVE

6040 B4 Flexplast



Izaberite pravi Sico git

UNIVERZALNI GIT

6090 B9 Multi-Azure
6100 B10 Multi-White
6130 B13 Multi-Green



SAMONIVELIRAJUĆI

6170 B17 Glaze
6180 B18 Glaze



BRZOSUŠEĆI


6110 B11 SFR Superfast
6600 SFR Air-Bond





6110 B11 SFR Superfast

Brzi, meki, polu-laki git



Izvanredno brz i lak za brušenje, polulaki poliesterski git može da se brusi već nakon 8 minuta na 20°C bez začepijavanja šmirgla. Suši se do 50% brže u poređenju sa konvencionalnim gitovima.

- › Specifična težina: 1,45 kg/L
- › Spreman za brušenje: za 8 minuta od nanošenja
- › Izvanredno brušenje: može da se počne sa šmirglom P150
- › Primena: može da se koristi i za punjenje i kao fini git
- › Sastav seta: učvršćivač je uključen

Sadržaj: 1 L / 1.65 L Boja: Bela ○



6600 SFR Air-Bond

Brzi, meki, laki git-ispunjivač



Specifična težina od svega 1,3 kg/L omogućava punjenje neravnina i udubljenja sa značajno manje proizvoda (po masi) u poređenju sa konvencionalnim gitovima.

- › Specifična težina: 1,30 kg/L
- › Spreman za brušenje: za 12 minuta od nanošenja
- › Izvanredno brušenje: može da počne sa šmirglom P150
- › Primena: može da se koristi i za punjenje i kao fini git
- › Sastav seta: učvršćivač je uključen

Sadržaj: 1 L Boja: Bela ○



6090 B9 Multi-Azure

Visokokvalitetni polu-laki git



Plava boja omogućava bolju procenu površine nakon brušenja zahvaljujući savršenom kontrastu između izbrušenog i neizbrušenog gita. Lako se nanoši i može da se brusi brusnim papirima fine granulacije, počev od P180 ili P240.

- › Specifična težina: 1,43 kg/L
- › Bolja procena površine nakon brušenja zahvaljujući savršenom kontrastu boje › Izuzetno lak za nanošenje
- › Izvanredno brušenje: može da počne sa šmirglom P180
- › Primena: može da se koristi i za punjenje i kao fini git
- › Sastav seta: učvršćivač je uključen

Sadržaj: 1 L / 1.65 L Boja: Modra ●

Preciznost u
plavom



6100 B10 Multi-White

Visokokvalitetni polu-laki git



Lako se nanoši i brusi brusnim papirima fine granulacije, počev od P180 ili P240.

- › Specifična težina: 1,43 kg/L
- › Izuzetno lak za nanošenje
- › Izvanredno brušenje: može da se počne sa šmirglom P180
- › Primena: može da se koristi i za punjenje i kao fini git
- › Sastav seta: učvršćivač je uključen

Sadržaj: 1 L Boja: Bela ○



6130 B13 Multi-Green

Visokokvalitetni polu-laki git



Zelena boja omogućava bolju procenu površine nakon brušenja zahvaljujući savršenom kontrastu između izbrušenog i neizbrušenog gita. Lako se nanoši i brusi brusnim papirima fine granulacije, počev od P180 ili P240.


- › Specifična težina: 1,43 kg/L
- › Bolja procena površine nakon brušenja zahvaljujući savršenom kontrastu boje
- › Izuzetno lak za nanošenje
- › Izvanredno brušenje: može da počne sa šmirglom P180
- › Primena: može da se koristi i za punjenje i kao fini git
- › Sastav seta: učvršćivač je uključen

Sadržaj: 1 L Boja: Zelena ●



6080 B8 Multi-Light

Univerzalni HP laki git - ispunjivač



Univerzalni visokokvalitetni laki poliesterski git izvanredno ispunjava udubljenja uz manju masu proizvoda, pružajući izvrsno lepljenje za pocinkovan, elektrocinkovan metal, aluminijum i čelik.

- › Specifična težina: 1,27 kg/L
- › Izvanredno brušenje: može da počne sa šmirglom P120
- › Sastav seta: učvršćivač je uključen

Sadržaj: 1.5 L / 1.65 L Boja: Beige ●



6030 B3 Multi-Fill

Univerzalni polu-laki git



Roze boja omogućava bolju procenu površine nakon brušenja zahvaljujući savršenom kontrastu između izbrušenog i neizbrušenog gita. Lako se nanoši i brusi finostrukturnim šmirgl papirima, počev od P120 ili P240.

- › Specifična težina: 1,43 kg/L
- › Bolja procena površine nakon brušenja zahvaljujući savršenom kontrastu boje
- › Lako se nanoši
- › Izvanredno brušenje: može da se počne sa šmirglom P120
- › Primena: može da se koristi i za punjenje i kao fini git
- › Sastav seta: učvršćivač je uključen

Sadržaj: 1 L Boja: Pink ●



6060 B6 Multisoft

Univerzalni poliesterski git - ispunjivač



Univerzalni poliesterski git, koji karakteriše fina tekstura, lakoća nanošenja i dobro brušenje.

- › Specifična težina: 1,9 kg/L
- › Izvanredno brušenje
- › Sastav seta: učvršćivač je uključen

Sadržaj: 450 g / 1,9 kg
Boja: Beige



210 Putty

Univerzalni meki git

Univerzalni meki poliesterski git.


- › Specifična težina: 1,8 kg/L
- › Dobro prijanjanje, čak i na pocinkovanim metalnim i aluminijumskim površinama
- › Lako brušenje
- › Sastav seta: učvršćivač je uključen

Sadržaj: 1,8 kg
Boja: Beige



6150 B15 Multi-Alu

Git sa aluminijumom



Poliesterski git sa aluminijumskim česticama za punjenje dubljih rupa ili udubljenja u debljim slojevima, bez opasnosti od pucanja ili spuštanja.

- › Specifična težina: 1,55 kg/L
- › Jačina prijanjanja, čak i na pocinkovanim metalima
- › Meko brušenje i bez spuštanja
- › Sastav seta: učvršćivač je uključen

Sadržaj: 1 L
Boja: Aluminijum



6140 B14 Multi-Fiber

Git ojačan staklenim vlaknima



Ovaj poliesterski git ojačan staklenim vlaknima kombinuje visoku mehaničku čvrstinu sa fleksibilnošću, smanjujući rizik od pucanja na velikim površinama. Izvanredno prijanja na različite podloge, što ga čini idealnim za punjenje šupljina i jačanje korodiranih delova automobila. Git se lako nanosi i brusi, počevši od šmirgla P120.

- › Specifična težina: 1,23 kg/L
- › Visoka mehanička čvrstina uz dobru fleksibilnost
- › Izvanredno brušenje: može da počne sa šmirglom P120
- › Lako mešanje učvršćivača
- › Sastav seta: učvršćivač je uključen


Sadržaj: 1 L
Boja: Green

Samonivelirajuće savršenstvo



6170 B17 Glaze

Poliesterski glazura git - ispunjivač



Vrhunski brzосуšeći završni poliesterski git sa tehnologijom samoniveliranja, dizajniran za popravke karoserije automobila. Može se koristiti i kao jednoslojni git za punjenje. Idealno za velike površine i brze doradne popravke.

- › Specifična težina: 1,36 kg/L
- › Tehnologija samoniveliranja
- › Izvanredno brušenje: može da počne sa šmirglom P150
- › Sastav seta: učvršćivač je uključen



Sadržaj:
450 ml

Boja:
Zelena 



6180 B18 Glaze

Poliesterski glazura git - ispunjivač



Vrhunski završni poliesterski git sa tehnologijom samoniveliranja, dizajniran za popravke karoserije automobila. Može se koristiti i kao jednoslojni git za punjenje. Idealno za velike površine i brze doradne popravke.

- › Specifična težina: 1,37 kg/L
- › Tehnologija samoniveliranja
- › Izvanredno brušenje: može da počne sa šmirglom P150
- › Sastav seta: učvršćivač je uključen



Sadržaj:
1 L

Boja:
Zelena 



6040 B4 Flexplast

Fleksibilni git

Specijalni poliesterski git je veoma elastičan, dizajniran za popravku svih vrsta plastike.

- › Jačina prijanjanja na svim vrstama plastike bez potrebe za specijalnim prajmerom
- › Siva antracit boja omogućava prevlačenje bilo kojim prajmer puniocem
- › Sastav seta: učvršćivač je uključen



Polyester Putty Hardener

Uključeno uz gitove

BPO (benzoyl peroxid) učvršćivač za brzo hladno stvrdnjavanje poliesterskih gitova/ ispunjivača. Omogućava brzo stvrdnjavanje čak i na nižim temperaturama.

- › Doziranje: 2-3% u poliesterskim gitovima/ ispunjivačima
- › Različite brzine označavaju različito vreme rada (crveni ili plavi)

6065 Standardni učvršćivač

Pakovanje: 50 g, 60 g (kartuša) Boja: Crvena ●

6067 Standardni učvršćivač

Pakovanje: 40 g Boja: Plava ●



5920 Putty Dispenser

Ručni dozator za kartuše

Ručni dozator za kartuše dimenzija 99 x 248 mm (1,65 L) i učvršćivač u dimenziji 19 x 247 mm. Precizno doziranje učvršćivača je podesivo od 1% do 3% za postizanje idealne mešavine na svim temperaturama.

- › Mehanizam za zatvaranje kartuše
- › Mogućnost horizontalne ili vertikalne instalacije



5925 Pneumatic Putty Dispenser

Pneumatic Dispenser for Cartridges

Pneumatic dispenser for cartridges in dimensions 99 x 248 mm (1.65 L) and hardener in 19 x 247 mm. Exact dosing of hardener is adjustable from 1% to 3% in order to achieve the right mixture in all temperature environments.

cartridge closing mechanism

COMING
SOON

6890 Sprayplast

2K Poliesterski ispunjivač za prskanje

2K poliesterski ispunjivač za prskanje, za izravnavanje malih nepravilnosti na većim površinama.

- › Visoka moć punjenja
- › Lako se nanosi, izvanredno tečenje
- › Spreman za brušenje za 3-4 sata od nanošenja
- › Primena: na goli metal, poliesterske gitove/ispunjivače, plastiku ojačanu staklom ili izbrušene originalne boje
- › Sastav seta: učvršćivač je uključen



Sadržaj:
1.5 kg

Boja:

Siva



3270 Fiberplast+

Kit za popravku staklenim vlaknima

Popravlja rupe, pukotine i prsline na čeliku, aluminijumu, staklenim vlaknima i drvetu.

- › Idealno prianjanje
- › Spreman za brušenje nakon 20 minuta (na 20°C)
- › Moguće prevlačenje većinom prajmera i bojenih sistema



Sadržaj:
800 g

Veličina krpe:
125 x 40 cm

NEW




5061 Spreader Flex

Set od 10 špahtli za git

Plastične špahtle izrađene od fleksibilnog materijala otpornog na rastvarače.

Širina:
12 cm




5063 Putty Spreader Set

Set od 3 špahtle za git

Plastične špahtle su izrađene od fleksibilnog materijala otpornog na rastvarače. Dostupne u 3 različite veličine.

Širina:
10 / 12.5 / 15 cm

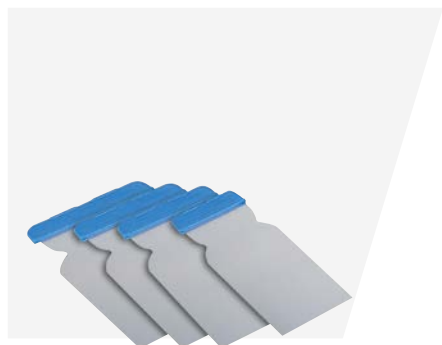

5062 Japan Spreaders

Metalne špahtle

Set od 4 fleksibilne, izdržljive čelične špahtle.

Širina:

5 / 8 / 10 / 12 cm

Prajmeri

Istaknute Tehnologije:



Superfast Technology

Povećajte produktivnost i profitabilnost sa materijalima za redoradu koji se suše izuzetno brzo.



Direct-To-Metal Application

Obezbedite zaštitu od korozije direktno na metalu, čuvajući metalne površine i pojednostavljujući procese.



Active Anti-Corrosion Protection

Unapredite vaš karoserski rad sa materijalima koji sadrže cink fosfat i omogućavaju aktivnu zaštitu od korozije za produženi vek trajanja i isplativo održavanje.



Micronet Technology

Mikronet tehnologija korišćena u proizvodnji prajmer ispunjivača kako bi se obezbedila optimalna finost materijala za punjenje.



E-Coat Priming Technology

Eliminiše potrebu za brušenjem pre ili posle nanošenja na novim delovima sa epmazom. Nanošenje 'mokro na mokro' omogućava uštedu do 50% vremena.



Wet-On-Wet Application

Eliminiše potrebu za brušenjem nakon nanošenja, postizujući glatku površinu i pružajući vrhunske završne rezultate.



Direct-To-Plastic Technology

Obezbedite brzo, superiorno lepljenje direktno na neobrađenim plastikama otpornim na rastvarače bez potrebe za pred-brušenjem i naknadnim brušenjem, što omogućava do 2 puta brže prajmerovanje u poređenju sa konvencionalnim metodama.



3 Colours Available

Prajmer ispunjivači se proizvode u 3 boje, a njihovo mešanje za pripremu nijansi sive je jednostavno.




2K Aerosol Technology

Gotova rešenja za profesionalne kvalitetne završne obrade bez potrebe za dodatnom opremom ili mešanjem.

9900 M9 Surfacer

Univerzalni HS prajmer filer



Dva tipa učvršćivača za brzo ili normalno sušenje.



Izraženo matiranje omogućava optičku identifikaciju suvoće.



Standardna ili debeloslojna primena



**BRZI**

7120 M12 SFR Superfast

9900 M9 Surfacer

7300 M30 Superfast Primer

**UNIVERZALNI (STANDARD)**

9900 M9 Surfacer

7080 M8 Acryfill

7020 M2 Compact

**ZA SITNE POPRAVKE**

7300 M30 Superfast Primer

1818 Fast-Prime

POBOLJŠANO PRIJANJANJE

4110 Etch-Prime

2100 Epo-Prime

2110 Epo-Prime



Izaberite pravi Silco prajmer filer

**ZAŠTITA OD KOROZIJE**

2100 Epo-Prime

2110 Epo-Prime

7220 M22 Wash-Primer

**DIREKTNOST NA NOVE DELOVE**

7100 M10 2K Sealer

WET-ON-WET

7100 M10 2K Sealer

**NANOŠENJE NA PLASTIKU**

7025 DTP Primer

7026 DTP Primer Spray

7014 Adhesion Promoter

7015 Adhesion Promoter

7035 4Plastic



Pregled		Odnos za mešanje	Učvršćivač	Razređivač	Period otparavanja	Vreme sušenja	
					Između slojeva / Pre pečenja	20°C	60°C
7120 M12 SFR Superfast		5:1	7125	7030/7050/7070 [10-20%]	3-5 min / Do matiranja	15-20 min	5 min
7300 M30 Superfast Primer		Spreman za upotrebu	/	/	2-3 min / Do matiranja	15-20 min	5 min
9900 M9 Surfacer	Brzi sistem	3:1	3950	7030/7050 [10-20%]	5-10 min / Do matiranja	60 min	5-7 min
	Standard sistem	5:1	9220/9230/9250/9270	7030/7050/7070 [0-10%]	5-10 min / Do matiranja	6-8 hrs	25-30 min
7080 M8 Acryfill		4:1	9082/9085	7030/7050/7070 [0-10%]	5-10 min / Do matiranja	2.5-3 hrs	10-15 min
7100 M10 2K Sealer		4:1	9220/9230/9250/9270	7030/7050 [10-20%]	5 min	>30 min otparavanja pre nanošenja sledećeg sloja / do 4 dana za ponovno farbanje	
7025 DTP Primer		/	/	7030/7050/7070 [50%]	10 min	>10 min otparavanja pre nanošenja sledećeg sloja / do 24h za ponovno farbanje	
7026 DTP Primer		Spreman za upotrebu	/	/	10-15 min	>10 min otparavanja pre nanošenja sledećeg sloja / do 24h za ponovno farbanje	
1818 Fast-Prime		Spreman za upotrebu	/	/	3-5 min / Do matiranja	>10-30 min otparavanja pre nanošenja sledećeg sloja / do 12h za ponovno farbanje	
7020 M2 Compact		/	/	7050 [5%]	5-10 min / Do matiranja	>30-60 min otparavanja pre nanošenja sledećeg sloja / do 48 h za ponovno farbanje	
4110 Etch-Prime		Spreman za upotrebu	/	/	3-5 min / Do matiranja	8-14 hrs	15-30 min
2110 Epo-Prime	Brzi sistem	2:1	2130	2115 [20-40%]	5-10 min / Do matiranja	16-24 hrs	/
	Standard sistem	3:1	2120	2115/7050 [10-30%]	10-20 min / Do matiranja	90-120 min	/
2100 Epo-Prime		Spreman za upotrebu	/	/	5 min / Do matiranja	>20-30 min otparavanja pre nanošenja sledećeg sloja / do 12h za ponovno farbanje	
7220 M22 Wash Primer		1:1	7225	/	10-15 min	>10-15 min otparavanja pre nanošenja sledećeg sloja	

7120 M12 SFR Superfast

HS ultra brzi prajmer



Ultra-brzo sušeci HS akrilni prajmer je pogodan za male i velike popravke, obezbeđuje glatku površinu i veoma je jednostavan za nanošenje. Bruši se bez začepljavanja brusnih papira.

- › sušenje (20°C): 15-20 min
- › sušenje (60°C): 5 min
- › brušenje je moguće odmah nakon sušenja (u slučaju pečenja sačekati da se ohladi)
- › lako se bruši — štedi vreme, trud i brusni papir
- › učvršćivač 5:1 (7125)



Sadržaj: 1 L / 3.5 L
Boja: Bela ○ / Siva ● / Tamno siva ●

BEST
SELLER

7300 M30 Superfast Primer

2K debeloslojni prajmer-filer u spreju



Vrhunski 2K ultra-brzi akrilni prajmer-filer u obliku aerosola. Pogodan za brzi popravak. Zahvaljujući lakoj primeni, postiže glatku završnu površinu.

- › sušenje (20°C): 15-20 min
- › sušenje (60°C): 5 min
- › upotrebljiv min. 30 dana od aktivacije
- › brušenje je moguće odmah po sušenju (u slučaju pečenja sačekati da se ohladi)
- › lako se bruši — štedi vreme, trud i brusni papir
- › ne začepljuje brusni papir



Sadržaj: 400 ml
Boja: Grey ●

BEST
SELLER

9900 M9 Surfacer

Universal HS Primer Filler



Univerzalni debeloslojni HS akrilni prajmer-filer za tačkaste popravke i popravke na većim površinama. Možete izabrati između dva različita tipa učvršćivača za postizanje brzog ili normalnog vremena sušenja.

- › poboljšana moć punjenja
- › brzo sušenje, lako se bruši — štedi vreme, trud i brusni papir

- › glatka površina: vrhunski izgled završnog sloja

2 TIPA UČVRŠĆIVAČA ZA BRZO ILI NORMALNO SUŠENJE

Brz sistem (odnos mešanja 3:1)

- › Standardna primena
- › 60 minuta na 20°C
- › Učvršćivač 3950

Standard sistem (5:1 odnos mešanja)

- › Standardna/debeloslojna primena
- › 6-12 h na 20°C
- › Grupa učvršćivača 92XX
 - 20 Extra brzo
 - 30 Brzo
 - 50 Standard
 - 70 Sporo

Sadržaj: 1 L / 3.5 L
Boja: Bela ○ / Siva ● / Tamno siva ●

Sada i u
800 ml
pakovanju

7080 M8 Acryfill

Univerzalni HS prajmer filer



Univerzalni debeloslojni HS akrilni prajmer-filer pogodan za sve vrste popravki i različite podloge.

- › sušenje (20°C): 2,5-4 časa
- › sušenje (60°C): 10-25 min
- › primena direktno na metal, prijaanjanje na pocinkovanim i aluminijumskim podlogama

- › lako se bruši — štedi vreme, trud i brusni papir
- › učvršćivač 4:1 (9082, 9085)

Sadržaj: 800 ml / 1 L / 3 L
Boja: Bela ○ / Siva ● / Tamno siva ●



7100 M10 2K Sealer

Mokro-na-mokro & E-coat
prajmer-zaptivač



Vrhunski prajmer-zaptivač pogodan za primenu tehnikom "mokro-na-mokro" direktno na novim, nebrušenim E-obloženim panelima. Omogućava brz proces popravke eliminišući potrebu za brušenjem i vremenom za sušenje.

- › otparavanje pre nanošenja sledećeg sloja: 30 minuta
- › mogućnost ponovnog nanošenja: do 4 dana
- › glatka površina obezbeđuje vrhunske rezultate završne obrade
- › učvršćivač 4:1 (9220, 9230, 9250, 9270)

Sadržaj: 1 L / 3.5 L
Boja: Bela ○ / Siva ● / Tamno siva ●



7035 4Plastic

Aditiv za bolje prijanjanje 2K prajmer-filera na plastici

- › izvanredno prijanjanje na različitim plastičnim podlogama (PP-EPDM, PP, ABS, PE)
- › prajmer-filer može da se nanosi tehnikom "mokro-na-mokro" ili kao ispunjivač koji se može brusiti
- › aditiv ne utiče na svojstva prajmer-filera (spuštanje, mogućnost brušenja, začepljivanje brusnog papira, prijanjanje baze i laka)
- › glatka površina

Content: 500 ml

ŠTEDITE 50% VREMENA

potrebnog za farbanje
plastičnih delova



7025 DTP Primer

Direktno na plastiku 1K prajmer



Prajmer za direktnu primenu na plastiku, ima izvanredna svojstva prijanjanja na neobrađenim, na rastvarače otpornim vrstama plastike. Može se prekrivati svim uobičajenim sistemima baznih premaza, kako na bazi vode tako i na bazi rastvarača, kao i drugim 1K i 2K premazima. Nema potrebe za brušenjem ili toplotnom obradom plastičnog dela pre nanošenja DTP prajmera. Omogućava najmanje 2 puta brže nanošenje prajmera na plastične delove u poređenju sa konvencionalnim prajmerima/ aditivima za plastiku.

- › izvanredno prijanjanje na različitim plastičnim podlogama (PP, PP-EPDM, PVC, ABS, itd.)
- › otparavanje pre nanošenja sledećeg sloja: 10 min
- › mogućnost ponovnog nanošenja: do 24 časa
- › prajmer naneti tehnikom "mokra-na-mokra" (bez brušenja pre i posle nanošenja)
- › glatka površina obezbeđuje vrhunske rezultate završne obrade



Saznajte kako da uštedite
50% vremena pri pripremi
plastičnih delova!

Sadržaj: 1 kg
Boja: Siva / Tamno siva

Sadržaj: 500 ml
Boja: Siva

BEST
SELLER



1818 Fast-Prime

1K HS prajmer punilo u spreju



Jednokomponentni, brzosušeci prajmer filer za deblje slojeve u aerosolu, pogodan za male popravke i izbrušene površine.

- › otparavanje pre nanošenja sledećeg sloja: 10-30 min
- › mogućnost ponovnog nanošenja: do 12 sati
- › pogodna podloga za sve vrste završnih premaza
- › otporan na anti-silikonsko odmašćivače
- › visoka moć punjenja; lako se bruši; brzo sušenje
- › primena tehnikom "mokra-namokra"

Sadržaj: 400 ml
Boja: Bela / Siva / Tamno siva



7020 M2 Compact

Brzi 1K akrilni prajmer-filer



1K akrilni prajmer koji se može brusiti, karakteriše brzo sušenje i snažno prijanjanje na podloge.

- › otparavanje pre nanošenja sledećeg sloja: 30-60 min
- › mogućnost ponovnog nanošenja: do 48 sati
- › može se prekrivati sintetičkim, nitro, akrilnim ili uretanskim premazima
- › visoka moć pokrivanja
- › brzo sušenje

Sadržaj: 1 L Boja: Siva



4110 Etch-Prime

Etch Prajmer u spreju



1K etch prajmer u aerosolu obezbeđuje ujednačenu primenu, dobru debljinu filma, izvanrednu zaštitu od korozije i brzo vreme sušenja.

- › otparavanje pre nanošenja sledećeg sloja: 15-20 min
- › mogućnost ponovnog nanošenja: do 24 časa
- › savršeno prijanjanje na čelik, cink i aluminijumske površine
- › može se koristiti kao prajmer za zavarivanje, prajmer za zaštitu od rđe
- › za farbanje izbrušenih površina

Sadržaj: 400 ml Boja: Grey



2110 Epo-Prime

2K Epoksi prajmer



Koroziono-zaštitni, epoksidni prajmer visokog punjenja, koji pruža izvanredno prijanjanje i visoku otpornost na hemikalije.

- › pogodan za nanošenje preko starih boja ili poliesterskih kitova
- › brušenje je moguće već 90 minuta od nanošenja (uz upotrebu učvršćivača 2130)
- › lako se brusi (mokro ili suvo)
- › pogodan za primenu tehnikom "mokrona- mokro", nakon čega sledi brušenje prajmera ili završnog sloja
- › standardni učvršćivač 3:1(2120)
- › brzi učvršćivač 2:1(2130)

Sadržaj: 1 L, 5 kg, 20 kg Boja: Grey



2100 Epo-Prime

1K Epoksidni prajmer sprej



Brzo sušeci 1K epoksidni prajmer u aerosolu pruža izvanredno prijanjanje i zaštitu od korozije, pogodan za različite podloge kao što su pocinkovan metal, čelik, nehrđajući čelik, aluminijum, poliesterski kitovi, izbrušene fabričke boje, stare boje, razne plastike i stakloplastika.

- › otparavanje pre nanošenja sledećeg sloja: 20-30 min
- › mogućnost ponovnog nanošenja: do 12 sati
- › pogodan kao prajmer za zavarivanje i zaštitu od rđe
- › otporan na vlagu
- › idealan za izbrušene površine, tačkaste popravke i farbanje delova
- › visoka stabilnost, može se brusiti odmah

Sadržaj: 400 ml Boja: Grey



7220 M22 Wash Primer

2K Bez-hromatni Wash Prajmer



2K bez-hromatni etch wash pražmer koji pruža izvanrednu otpornost na koroziju. Obezbeđuje izvanredno prijanjanje i povećava otpornost na koroziju sistema boja koji se nanose nakon njega.

- › otparavanje: 10-15 min
- › nanošenje direktno na nove E-obložene delove bez brušenja
- › moguće ponovno nanošenje sa 2K pražmerima/puniteljima
- › učvršćivač 1:1(7225)

Sadržaj: 1 L
Boja: Grey

7150 M15 UV Primer

UV Učvršćujući osnovni Prajmer

1K UV-čvršćujući pražmer dizajniran za brzu i efikasnu automobilsku doradu i tačkaste popravke. Brzo se učvršćuje pod UV-LED svetlom, živinim lampama ili čak direktnim sunčevim zracima, pružajući izvanredno prijanjanje kako na metalnim tako i na plastičnim podlogama. Predstavlja idealno rešenje za brze, visokokvalitetne popravke na temperaturno osetljivim delovima.

- › brzo sušenje za samo 2-4 minuta
- › izvanredno prijanjanje na različitim površinama
- › glatka primena, lako brušenje i bez mešanja
- › pogodan za podloge kao što su EV komponente i plastike

Sadržaj: 400 ml

7015 Adhesion Promoter

1K Prajmer za plastiku

Jednokomponentni promotor za bolje prijanjanje plastične podloge. Pogodan za većinu tipova nepremazane plastike koja se koristi u automobilske industriji, kao što su odbojnici, ukrasi i slično.

- › Izvanredno prijanjanje
- › Brzo sušenje
- › Dve boje: Blagi nijansa srebrne za lakšu procenu nanosa

Boja: Providna / Siva

Sadržaj: 1 L



7014 Adhesion Promoter

Prajmer za Plastiku u Spreju

Brzi 1K promotor adhezije u aerosolu, pogodan za pripremu većine plastičnih podloga. Primeren za većinu tipova nepremazane plastike koja se koristi u automobilske industriji, kao što su odbojnici, ukrasi i sl.

- › brzo sušenje
- › blaga srebrna nijansa za lakšu kontrolu nanošenja

Sadržaj: 500 ml
Boja: Silver



4020 Z-Prime

Sprej za Zaštitu Cinkom

Brzo sušuća zaštita od korozije sa izvanrednim dugotrajnim efektom. Sadrži 99% čistog cinka.

- › zaštita od korozije oštećenih pocinkovanih površina
- › provodni međuslojevi u tačkaškom zavarivanju

Sadržaj: 500 ml

Proizvodi za maskiranje

Istaknute Tehnologije:



Breathable – No Water Marks

Posebna površinska struktura omogućava upotrebu na vlažnim vozilima bez ostavljanja tragova, dopuštajući vlazi da ispari i štedeći vreme eliminišući potrebu za doradom ili završnom obradom na maskiranim površinama.



Impermeable

Silco papir i folija za maskiranje izrađeni su od sirovina prvoklasnog kvaliteta ili prolaze kroz specijalnu obradu kako bi se sprečilo prodiranje (penetracija) boja na bazi vode i rastvarača kroz materijal na površinu.



Material Thickness



Electrostatic & Corona Treatment

Silco folija za maskiranje je tretirana elektrostatički i korona postupkom. Ovo obezbeđuje optimalno prijanjanje i prilagođavanje vozilu, omogućavajući laku primenu i pozicioniranje, kao i snažno prijanjanje boje na foliji.




Residue-Free Precision

Zahvaljujući jedinstvenoj formuli lepka na bazi prirodnog kaučuka, koji ne ostavlja tragove i obezbeđuje čistu površinu.

4100 Aquatop

Premijum Folija za Maskiranje



Dopušta vlazi da ispari sa površine



Elektrostatički nabijena folija prianja uz automobil i hvata maglu od boje



Velika debljina i otpornost na kidanje





4100 Aquatop

Premijum folija za maskiranje




Visokokvalitetna PE folija za maskiranje sa specijalnom strukturom koja sprečava mrlje od boje uzrokovane preostalom vlagom.

- › velika debljina i otpornost na kidanje
- › izvanredno prijanjanje na sve vrste boje i punitelja
- › elektrostatički nabijena za prijanjanje na automobil i zadržavanje magle od boje
- › otporna na temperature do 110°C
- › debljina: 17 µm

Širina: 5 m Dužina: 120 m Boja: Green 

4200 Top-Mask

Folija za maskiranje



Vrhunska PE folija za maskiranje pruža brz i efikasan način za zaštitu karoserije ili delova automobila pre farbanja.

- › velika debljina i otpornost na kidanje
- › izvanredno prijanjanje boje i punitelja
- › elektrostatički nabijena – prijanja uz auto i hvata maglu od boje
- › debljina: 11 µm

Širina: 5 m Dužina: 120 m Boja: Blue 




**Professional Masking,
Zero Compromise**



4500 Easy-Mask

Folija za maskiranje



Vrhunski PE folija za maskiranje obezbeđuje brz i efikasan način za zaštitu karoserije ili delova automobila pre farbanja.

- › velika debljina i otpornost na kidanje
- › izvanredno prijanjanje boje i punitelja
- › elektrostatički nabijena za prijanjanje
- › uz automobil i hvatanje magle od boje
- › debljina: 9 µm

Širina / Dužina:

4 x 150 m / 4 x 300 m / 5 x 120 m / 6 x 150 m

Boja:

Transparent ☐



5151 Magnetic Film Cutter

Nož za foliju

Specijalni sekač za sečenje PE folije za maskiranje sa magnetom za lakše skladištenje.



1030 Paper-Mask Premium

Kraft papir za maskiranje

Kraft papir za maskiranje visoke čvrstoće sa velikom gustinom, što ga čini nepropusnim za boje.

- › dobro prijanjanje kako za boju tako i za maglu od boje
- › specifična težina: 40 g/m²
- › proizvedeno od 100% prvoklasne celuloze

Širina:

30 cm / 60 cm / 85 cm / 120 cm

Dužina:

350 m



1020 Poly-Mask

Plastificirani papir za maskiranje



Profesionalni papir za maskiranje, laminiran polietilenskim slojem kako bi se obezbedila nepropusnost, čak i za boje na bazi vode.


- › dobro prijanjanje kako za boju tako i za maglu od boje
- › otporan na rastvarače

Width:

85 cm

Length:

200 m

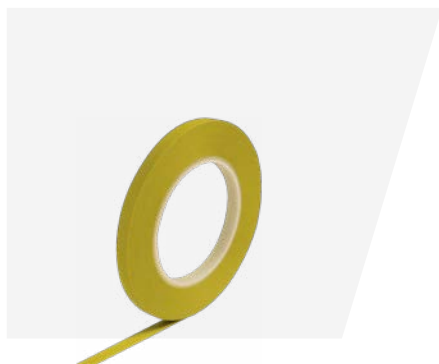

1680 Fine-Line Tape

Fleksibilna traka za maskiranje

Visoko fleksibilna traka dizajnirana za višebojne i složene poslove farbanja.

- › lako se savija
- › otporna na temperature do 130°C

Širina: 6 mm
Dužina: 55 m



1040 Foam-Mask

Penušava traka za maskiranje

Visokokvalitetna, fleksibilna lepljiva traka od pene dizajnirana za ispunjavanje zazora između delova karoserije, kao što su vrata i hauba, kako bi se ograničio pristup boji tokom procesa farbanja.

- › otporna na temperature do 95°C
- › glatki prelaz boje
- › visoko upijajuća pena
- › ne ostavlja lepljive tragove

Širina: 13 mm
Dužina: 50 m



1080 Q-Edge Foam Tape

Fleksibilna maskirna traka od pene za prelaze

Napredna podesiva lepljiva traka od pene za maskiranje i stapanje nove boje na zaobljenim linijama panela.

- › otporna na temperature do 95°C
- › fleksibilna
- › podesiva za zakrivljene linije
- › ne ostavlja lepljive tragove

Širina: 15 mm
Dužina: 25 m



1090 T-Edge Foam Tape

Maskirna pena na traci za prelaze

Posebno dizajnirana lepljiva traka od pene za jednostavno maskiranje ivica. Brza i lakša postavka na ivicama zahvaljujući ravnijem dizajnu polukrute pene.

- › obezbeđuje savršenu ivicu završne obrade
- › otporna na temperature do 95°C
- › ne ostavlja lepljive tragove
- › isporučuje se sa zaštitnim rolnom papira

Širina: 15 mm
Dužina: 25 m

**Savršene ivice
bez truda**



7660 Mount Tape

Visoko izdržljiva lepljiva traka

Traka za maskiranje i montažu ojačana tekstilom.

- › jaka lepljivost i izdržljivost
- › otporna na vodu, peskovanje i više
- › može se kidati rukom

Širina: 50 mm Dužina: 50 m Boja: Crna ● / Srebrna ●



2160 X-Mask

Poliesterska traka za zaštitu ivica

Traka za maskiranje sa poliesterskom ivicom dizajnirana za zaštitu gumenih letvica i bočnih oplata tokom procesa farbanja.

- › nelepljiva ivica za lakše uklanjanje
- › upija boju i ne ostavlja tvrdu ivicu
- › otporna na temperature do 160°C
- › perforirana za lakše maskiranje
- › pogodna za boje na bazi vode

Širina: 50 mm
Dužina: 10 m



2150 Trim Masking Tape

Perforirana maskirna traka sa plastičnom ivicom

Jednostavna i efikasna rešenja za maskiranje lajsni, kao što su zaštita vetrobranskog stakla, bočnih lajsni, uvučenih kvaka na vratima, farova, zadnjih i bočnih svetala.

- › otporna na temperature do 120 °C
- › perforirana za lakšu upotrebu
- › otporna na boju i vodu
- › dobro prijanjanje
- › jednostavno maskiranje u čoškovima
- › pogodna za procese sušenja UV lampama
- › sprečava prskanje na gumene delove
- › efikasna primena na ravnim i neravnim površinama

Širina: 52 mm
Dužina: 10 m

**Bez napora za
svaku krivinu**





1970 Dura-Tape Blue

Premijum traka za maskiranje 100°C



Profesionalna autolakirerska maskirna traka.

- › pogodna za boje na bazi rastvarača i vode
- › fleksibilna i prilagodljiva neravnim površinama
- › ne ostavlja tragove zahvaljujući lepku od prirodne gume
- › obezbeđuje efikasno prijanjanje (visok početni lepak i sigurno prijanjanje)
- › lako uklanjanje bez kidanja
- › otporna na temperature do 100°C tokom 30 minuta

Širina: 18 / 24 / 30 / 36 / 48 mm
Dužina: 50 m



1975 Dura-Tape Pro 110

Premijum traka za maskiranje 110°C



Vrhunski profesionalni traka za maskiranje namenjena zahtevnim aplikacijama u automobilske doradi. Pruža pouzdano prijanjanje, čisto uklanjanje i izvanrednu otpornost na toplotu, vlagu i rastvarače.

- › pogodna za boje na bazi rastvarača i vode
- › fleksibilna i prilagodljiva neravnim površinama
- › ne ostavlja tragove zahvaljujući lepku od prirodne gume
- › obezbeđuje snažno prijanjanje › (visok početni lepak i sigurno prijanjanje)
- › lako uklanjanje bez kidanja
- › otporna na temperature do 110°C tokom 30 minuta i 90°C tokom 90 minuta

Širina: 18 / 24 / 30 / 36 / 48 mm
Dužina: 50 m



1980 Dura-Tape WR

Vodootporna traka za maskiranje 100°C



Visoko otporna na vlagu i vodu profesionalna traka za maskiranje za primenu u automobilske doradi.

- › pogodna za boje na bazi rastvarača i vode
- › fleksibilna i prilagodljiva neravnim površinama
- › ne ostavlja tragove zahvaljujući lepku od prirodne gume
- › obezbeđuje snažno prijanjanje (visok početni lepak i sigurno prijanjanje)
- › lako uklanjanje bez kidanja
- › otporna na temperature do 100°C tokom 30 minuta

Širina: 18 / 24 / 36 / 48 mm
Dužina: 50 m

Lakovi & Boje

Istaknute Tehnologije:



Over Cross-Link Technology

Kombinacija poliol smola, odabranih izocijanata i specijalnih aditiva omogućava modifikaciju unakrsnog povezivanja kako bi se obezbedile optimalne hemijske i fizičke karakteristike premaza.



Superfast Technology

Povećajte produktivnost i profitabilnost sa materijalima za prefarbavanje koji se suše izuzetno brzo.



Faster Air-Dry Technology

Specijalna formulacija poliol smole i kombinacija odabranih izocijanata obezbeđuje optimalna svojstva sušenja premaza na vazduhu. Ovo omogućava brže stvrdnjavanje dvokomponentnog sistema na sobnoj temperaturi.



UV+ Technology

Istraživanja kompanije Silco su dokazala da samo prava kombinacija odabranih UV stabilizatora obezbeđuje optimalnu zaštitu premaza. Ovo doprinosi očuvanju kvaliteta premaza tokom mnogih narednih godina.



Direct-To-Metal Application

Postignite zaštitu od korozije direktno na metalu, čuvajući metalne površine i pojednostavljujući procese.



2K Aerosol Technology

Gotov za upotrebu - pogodnost za profesionalne završne obrade bez potrebe za dodatnom opremom ili mešanjem.



VOC 420 Compliant

9150 X15 Lumina

UHS 420 Rapid Clear Coat



Vaš sledeći
omiljeni lak!





EXTREMNO BRZO SUŠENJE BRZO SUŠENJE

9600 SFR X-Cure **VOC 420**
9006 SFR X-Cure Spray **VOC 420**
9090 X9 Superfast



BRZO SUŠENJE

9150 X15 Lumina **VOC 420**
9130 X13 Spectrum NG **VOC 420**
9110 X11 Spectrum Lite **VOC 420**
9050 X5 HS Clear Coat

STANDARDNO SUŠENJE

9100 X10 System Clear **VOC 420**
9060 X6 UHS Clear Coat **VOC 420**
9040 X4 HS Clear Coat
9030 X3 HS Clear Coat



Odaberite pravi Silco lak



ZA RESTAURACIJU VOZILA
9120 X12 Supreme **VOC 420**

MAT LAK

9410 X41 Matt



ZA NANOŠENJE DIREKTNO NA METALNE POVRŠINE

9700 X70 DTM
9710 X71 DTM Matt




Pregled	Odnos mešanja	Odnos mešanja	Razređivač	Vreme upotrebljivosti	Vreme sušenja	
					20°C	60°C
9600 SFR X-Cure	1:1	9650	/	60-70 min	50-60 min	3-5 min
9006 SFR X-Cure Spray	Ready for use	/	/	6-8 hours	90 min	7 - 9 min
9150 X15 Lumina	2:1	9330/9350/9370	7050/7070 [5-10%]	60 min	3-4 hrs	10-20 min
9130 X13 Spectrum NG	2:1	9330/9350/9370	7050/7070 [5-15%]	60 min	3-6 hrs	10-20 min
9120 X12 Supreme	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050 [0-5%]	>60 min	12-18 hrs	20-35 min
9110 X11 Spectrum Lite	2:1	9122/9123/9125/9127	7050/7070 [5-10%]	60 min	3-4 hrs	15 min
9100 X10 System Clear	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050/7070 [5-10%]	20-40 min	8-14 hrs	20-30 min
9060 X6 UHS Clear Coat	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050 [0-5%]	30-45 min	8-14 hrs	20-30 min
9090 X9 Superfast	3:1	9125/9127	7030/7050 [0-5%]	60 min	60 min	5 min
9050 X5 HS Clear Coat	2:1	9220/9230/9250/9270	/	60-120 min	8-14 hrs	15-30 min
9040 X4 HS Clear Coat	2:1	9220/9230/9250/9270	/	>60 min	8-12 hrs	20-25 min
9030 X3 HS Clear Coat	2:1	9083/9085	/	>60 min	8-12 hrs	20-30 min

Contains
12% BIO based
(sustainable)
material

9600 SFR X-Cure

UHS 420 Ultra brzi lak



Ultra-produktivni UHS akrilni lak koji se suši na vazduhu. Brza primena i rapidno sušenje omogućavaju uštedu goriva i električne energije.

- › sušenje (20°C): 50-60 min
- › sušenje (60°C): 3-5 min
- › vreme upotrebljivosti: 60-70 min
- › poliranje je moguće odmah nakon hlađenja
- › manja potrošnja materijala u poređenju sa drugim UHS i HS lakovima
- › dugo vreme otvorenosti, bez problema sa prenanajanjem
- › visoka UV zaštita
- › u skladu sa VOC propisima (<420 g/L)
- › učvršćivač 1:1 (9650), bez razređivača



Sadržaj:
1 L / 5 L

9006 SFR X-Cure Spray

2K Ultra brzi lak



2K brzосуšeći lak u aerosolu. Veoma brzo sušenje bez pečenja u sprej kabini omogućava uštedu goriva i električne energije. Jednostavna primena sa glatkim završnim slojem.

- › sušenje (20°C): 90 min
- › sušenje (60°C): 7-9 min
- › vreme upotrebljivosti: 6-8 sati
- › poliranje je moguće odmah nakon hlađenja
- › 2K aerosol tehnologija
- › visoka UV zaštita




Sadržaj:
400 ml

NEW



9150 X15 Lumina

UHS 420 Brzi lak



Posebno razvijen da replicira originalnu OEM strukturu na novim i starim automobilima, poboljšavajući izgled vozila sa sjajem kvaliteta izložbenog salona.

- › sušenje (20°C): 3-4 sata
- › sušenje (60°C): 10-20 minuta
- › vreme upotrebljivosti: 60 minuta
- › dugotrajna izdržljivost protiv faktora okoline
- › radi sa širokim spektrom sistema baznih premaza
- › lako se bruši i polira
- › u skladu sa VOC propisima (<420 g/L)
- › učvršćivač 2:1 (9330, 9350, 9370)



Sadržaj:
1L / 5L


NEW

Contains
12% BIO based
(sustainable)
material




9130 X13 Spectrum NG

UHS 420 Rapid Clear Coat



Premijum UHS lak koji kombinuje brza vremena sušenja s lakom primenom i besprekornim nivelisanjem. Sadrži 12% sirovina na bazi biomase, obezbeđujući održiv izbor uz usklađenost sa VOC 420 propisima.

- › sušenje (20°C): 3-6 sati
- › sušenje (60°C): 10-20 minuta
- › vreme upotrebljivosti: 60 minuta
- › jednostavna primena uz izvanredno nivelisanje
- › briljantan i dugotrajn sjaj
- › visoka izdržljivost i otpornost na žutilo
- › usklađen sa VOC propisima (<420 g/L)
- › učvršćivač 2:1 (9330, 9350, 9370)



Sadržaj:
1L / 5L



9120 X12 Supreme

UHS 420 Mirror Look Clear Coat



Vrhunski akrilni UHS lak visokog sjaja sa "efektom mokrog izgleda". Zahvaljujući izvanrednom sjaju i DOI (distorzija slike) rezultatima, savršeno je pogodan za zahtevne projekte.

- › sušenje (20°C): 12-18 sati
- › sušenje (60°C): 20-35 minuta
- › vreme upotrebljivosti: >60 minuta
- › izvanredan izgled "mokrog sjaja" i briljantan dubok sjaj
- › Poliranje je moguće odmah nakon hlađenja ili sledećeg dana u slučaju sušenja na vazduhu
- › VOC usklađeno (<420 g/L)
- › učvršćivač 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)




Sadržaj:
1 L / 5 L



9110 X11 Spectrum Lite

UHS 420 Brzi lak



Brzosušeci UHS lak koji karakteriše kratko vreme sušenja, visok sjaj, dugotrajno zadržavanje sjaja i savršeno nivelisanje.

- › sušenje (20°C): 3-4 sata sušenje (60°C): 15 minuta
- › vreme upotrebljivosti: 60 minuta
- › jednostavna primena uz izvanredno nivelisanje
- › hardener 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)
- › briljantan i dugotrajn sjaj
- › visoka izdržljivost i otpornost na žutilo
- › usklađen sa VOC propisima (<420 g/L)
- › učvršćivač 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)




Sadržaj:
1 L / 5 L



9100 X10 System Clear

UHS 420 Lak širokog spektra primene



Visokokvalitetni akrilni UHS lak. Pogodan za sve vrste primena, bez obzira na veličinu posla ili uslove prskanja. Pravi „sveobuhvatni“ proizvod.

- › sušenje (20°C): 8-14 sati
- › sušenje (60°C): 20-30 minuta
- › vreme upotrebljivosti: 20-40 minuta
- › mogućnost izbora između 4 brzine učvršćivača i 3 brzine razređivača
- › jednostavna primena uz izvanredno prelivanje
- › usklađen sa VOC propisima (<420 g/L)
- › učvršćivač 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)

Sadržaj:
1 L / 5 L



9060 X6 UHS Clear Coat

UHS 420 Lak širokog spektra primene



Svestrani visokokvalitetni akrilni UHS lak karakteriše lakoća upotrebe i izvanredan sjaj lakirane površine.

- › sušenje (20°C): 8-14 sati
- › sušenje (60°C): 20-30 minuta
- › vreme upotrebljivosti: 30-45 minuta
- › mogućnost izbora između 4 brzine učvršćivača i 3 brzine razređivača
- › laka primena
- › izvanredno širenje
- › usklađen sa VOC propisima (<420 g/L)
- › učvršćivač 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)

Sadržaj:
1 L / 5 L




9090 X9 Superfast

HS Ultra brzi lak



Exceptionally fast air drying HS clear coat for larger surfaces or for spot repairs. Easy and quick application.

- › sušenje (20°C): 60 minuta
- › sušenje (60°C): 5 minuta
- › vreme upotrebljivosti: 60 minuta
- › visoka izdržljivost i otpornost na žutilo
- › učvršćivač 3:1 (9125, 9127)



Sadržaj:
1 L / 3 L



9050 X5 HS Clear Coat

HS SR High Gloss Clear Coat



Veoma popularan visokokvalitetan HS lak otporan na ogrebotine, koji karakteriše kratko vreme sušenja, visok sjaj i dugotrajno zadržavanje sjaja.

- › sušenje (20°C): 8-14 sati
- › sušenje (60°C): 15-30 minuta
- › vreme upotrebljivosti: 60-120 minuta
- › jednostavna primena
- › visoka izdržljivost i otpornost na žutilo
- › učvršćivač 2:1 (9220, 9230, 9250, 9270), bez razređivača



Sadržaj:
1 L / 5 L





9040 X4 HS Clear Coat

HS Lak visokog sjaja



Visokokvalitetan HS lak otporan na ogrebotine, koji karakteriše kratko vreme sušenja, visok sjaj i dugotrajno zadržavanje sjaja.

- › sušenje (20°C): 8-12 sati
- › sušenje (60°C): 20-25 minuta
- › vreme upotrebljivosti: >60 minuta
- › jednostavna primena uz
- › izvanredno prelivanje
- › briljantan i dugotrajan sjaj
- › visoka izdržljivost i otpornost na žutilo
- › učvršćivač 2:1 (9220, 9230, 9250, 9270), bez razređivača

Sadržaj:
1 L / 5 L



9030 X3 HS Clear Coat

HS Lak



Visokokvalitetan HS lak otporan na ogrebotine, koji karakteriše kratko vreme sušenja, visok sjaj i dugotrajno zadržavanje sjaja.

- › sušenje (20°C): 8-12 sati
- › sušenje (60°C): 20-25 minuta
- › vreme upotrebljivosti: > 60 minuta
- › jednostavna primena uz izvanredno prelivanje
- › briljantan i dugotrajan sjaj
- › visoka izdržljivost i otpornost na žutilo
- › učvršćivač 2:1 (9083, 9085), bez razređivača

Sadržaj:
1 L / 5 L



9410 X41 Matt

HS Mat lak



Mat lak sistem posebno razvijen za reprodukciju širokog spektra nivoa sjaja mešanjem 9410 X41 Mat laka sa 9050 X5 HS Clear Coat lakom. Laka primena obezbeđuje zadivljujući glatki mat/polusjajni izgled. Sistem je pogodan za kompletno farbanje karoserije ili popravke po panelima.

Nivoi sjaja (težina u %)	Matt 1 Potpuno mat	Matt 2 mat	Matt 3	Matt 4 Satin	Matt 5 Polu sjaj
% sjaja	0-10 %	10-20 %	20-30 %	30-45 %	50-60 %
9410 X41 Matt	100	80	50	30	0
9050 X5 HS Clear Coat	0	20	50	70	100
Odnos mešanja sa učvršćivačem	3:1	2:1	2:1	2:1	2:1

Content:
1 L



9700 X70 DTM

HS Lak sa poboljšanim prijanjanjem



DTM

9710 X71 DTM Matt

HS Mat lak sa poboljšanim prijanjanjem



DTM

Ovaj sistem mat laka pogodan je za nanošenje direktno na metalne podloge koje zahtevaju mat završnu obradu. Premaz naglašava izgled metala i štiti površinu od uticaja vremenskih uslova. X71 (0-5% sjaja) može se mešati sa X70 (100% sjaja) kako bi se postigao polumat, saten ili polusjajni izgled.

Nivoi sjaja (težina u %)	Matt 1 Potpuno mat	Matt 2 Mat	Matt 3	Matt 4 Satin	Matt 5 Polu sjaj	Glossy
% sjaja	5-10 %	10-20 %	20-30 %	30-45 %	50-60 %	100 %
9700 X70 DTM	100	90	80	75	70	0
9710 X71 DTM Matt	0	10	20	25	30	100
Odnos mešanja sa učvršćivačem	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1
Odnos mešanja sa razređivačem	30-50 %	30-40 %	30 %	30 %	30 %	0 %

Sadržaj:
1 L



9004 Clear Finish

1K Sjajni akrilni lak

Visokokvalitetni, sjajni lak u aerosolu zabrzje popravke u automobilsjoj doradi. Pogodan i za bazne premaze na bazivode. Specijalna formulacija obezbeđujevisoku izdržljivost i zaštitu od žutila.

- › sušenje (20°C): 60-90 minuta
- › sjajni akrilni finish

Sadržaj:
500 ml



7170 Black Finish

Crna mat boja

1K crna mat boja na bazi kvalitetne nitrocelulozne smole.

- › sušenje (20°C): 120-180 minuta
- › visoka moć pokrivanja
- › quick drying
- › durability

Sadržaj: Boja:
750 ml Black ●



9005 Black Finish Spray

Acrylic Black Matt Paint

High-quality acrylic black matt paint in aerosol for general use.

- › drying (20°C): 20-30 min
- › good adhesion
- › high covering power
- › economic in use

Sadržaj: Boja:
500 ml Black ●



6116 B-Paint

Bumper Paint

1K special structured coating for plastic body parts.

- › drying (20°C): 30 min
- › drying (60°C): 15 min
- › direct application (without primer)
- › structure regulation with spraying distance

Sadržaj: Boja:
750 ml Black ●



9008 B-Paint Spray

Bumper paint spray

1K special structured coating for plastic body parts.

- › drying (20°C): 20-30 min
- › good coverage
- › direct application (without primer)
- › structure regulation with spraying distance

Content: 500 ml
Colour: Black



9009 Rim Restore

1K silver wheel paint

A high gloss silver paint for restoring the appearance of wheel rims and decorative wheel covers. Based on nitrocellulose resin with high-quality aluminium pigments.

- › drying (20°C): 120-180 min
- › very good adhesion to a variety of substrates
- › suitable for chrome, metal and plastic parts
- › high covering power, economical in use

Content: 750 ml



9002 Gorilla

2K Heavy-Duty Protective Coating

DTM

Highly resistant, tough, and slightly flexible 2K polyurethane-acrylic paint providing a scratch-resistant protective coating for different surfaces. It can withstand the toughest situations and protects against fuels, oils, water and salt.

Can be used for:



- › high UV and weathering resistance
- › excellent shock and scratch resistance
- › fine and coarse structures can be sprayed depending on the application.
- › strong adhesion on a wide range of dry substrates
- › provides a tough scratch and stain resistant surface

- › can be applied with a UBS gun, HVLP gun, roller, or brush
- › high resistance to fuels and oils
- › can be used as a sound-deadening product in wheel housings, chassis of cars, trucks and other
- › simple and easy to use

Content: 600 ml
Colour: Black / Transparent- tintable



7007 Rim Restore Spray

Silver Wheel Sprayable Paint

Silver paint in aerosol for restoring the appearance of wheel rims and decorative wheel covers. Based on nitrocellulose resin with high quality aluminium pigments.

- › excellent adhesion to a variety of substrates
- › suitable for chrome, metal and plastic parts
- › high covering power, economic in use

Content:
400 ml



1072 HT Paint Spray

Temperature Resistant Paint

Paint in aerosol is designed to protect surfaces exposed to high temperatures (exhaust, engine parts, etc.).

- › excellent adhesion to different metal substrates
- › temperature resistant up to 600°C
- › anti-corrosion protection

Content: Colour:
500 ml Black ● / Silver ●



9584 Prefill DME

Prefill Spraycan DME

Spray can pre-filled with suitable propellant and thinner for filling with paint.

- › special aerosol head for paint application

Content:
400 ml



2793 1K HS Acryl Converter

Acrylic Converter for Aerosols

1K converter for converting high solid 2K topcoats into ready-to-use 1K acrylic topcoats.

Content:
1 L



9585 2K Prefill

2K Prefill Spraycan

2K spray can pre-filled with propellant, solvent and hardener. Suitable for 2K solvent-based top coats.

- › special aerosol head for paint application

Content:
400 ml

Učvršćivači

#LessIsMore

Veoma mali izbor učvršćivača i razređivača pokriva čitav spektar premaza.

- ✓ Obezbeđuje korišćenje svežih učvršćivača u svakom trenutku
- ✓ Poboljšan promet zaliha sa manje različitih proizvoda.
- ✓ Smanjen rizik od grešaka pri primeni.




silco®

Prikaz	9122	9330	9220	9650	3950	9082	7125	2120	7225
	9123	9350	9230			9083		2130	
	9125	9370	9250			9085			
	9127		9270						
Praimeri									
7120 M12 SFR Superfast	-	-	-	-	-	-	●	-	-
9900 M9 Surfacer	-	-	●	-	●	-	-	-	-
7080 M8 Acryfill	-	-	-	-	-	●	-	-	-
7100 M10 2K Sealer	-	-	●	-	-	-	-	-	-
2110 Epo-Prime	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7220 M22 Wash primer	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Lakovi & Boje									
9600 SFR X-Cure	-	-	-	●	-	-	-	-	-
9150 X15 Lumina	-	●	-	-	-	-	-	-	-
9130 X13 Spectrum NG	-	●	-	-	-	-	-	-	-
9120 X12 Supreme	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9110 X11 Spectrum Lite	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9100 X10 System Clear	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9060 X6 UHS Clear Coat	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9090 X9 Superfast	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9050 X5 HS Clear Coat	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9040 X4 HS Clear Coat	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9030 X3 HS Clear Coat	-	-	-	-	-	●	-	-	-
9410 X41 Matt	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9700 X70 DTM / 9710 X71 DTM Matt	-	-	-	-	-	●	-	-	-
9002 Gorilla	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Sistemi za mešanje boja									
UniMix 30	●	-	●	-	-	-	-	-	-

Sistem za poliranje



Dijagram procesa

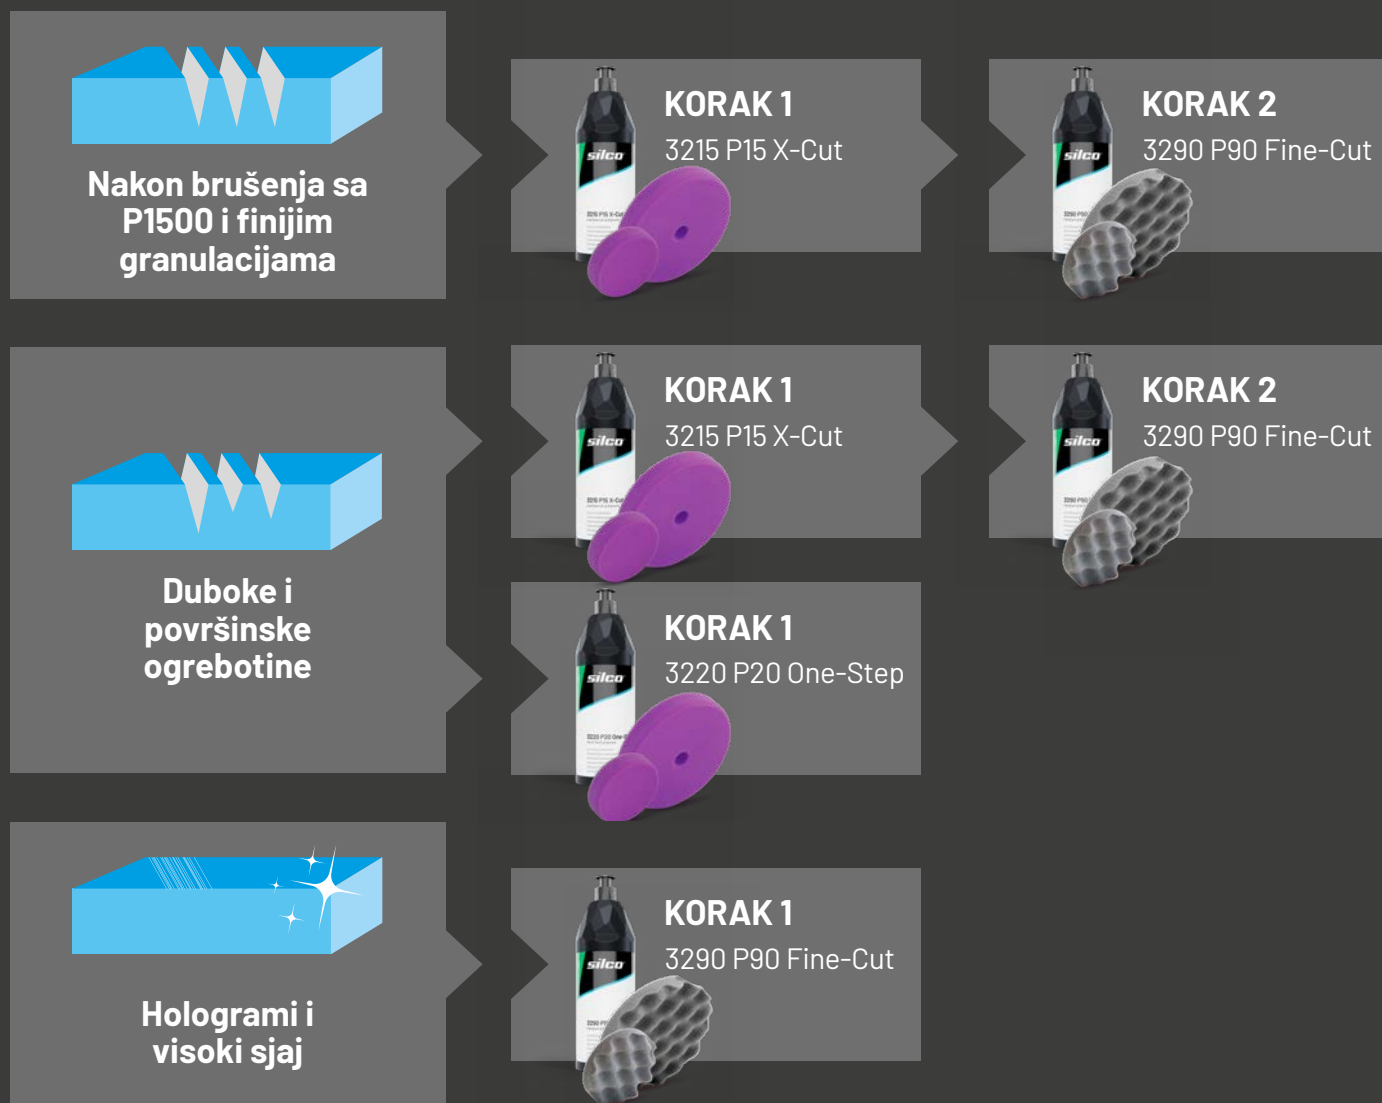

NEW



3215 P15 X-Cut

Ekstremni sredstvo za sečenje

Profesionalno sredstvo za prvi korak sečenja za brzo uklanjanje ogrebotina i pripremu površine za poliranje.

- › efikasno uklanja tragove brušenja (P1500 ili finije)
- › optimizovan za HS sisteme boja
- › laka primena i brži proces rada
- › optimizovan za vunene jastučiće

Abrazivnost: 
Sjaj: 

 Sadržaj:
1 kg

NEW



3220 P20 One-Step

Sve-u-jednom sredstvo za poliranje

Visokoperformansno sredstvo za sečenje i završnu obradu, koje daje sjajan finish u jednom jednostavnom koraku.

- › trajno uklanja tragove brušenja P1500
- › ostavlja dubok, visoko sjajan finish
- › kombinuje sečenje i završnu obradu radi uštede vremena
- › optimizovan za vunene jastučiće

Abrazivnost: 
Sjaj: 

 Sadržaj:
1 kg

NEW



3290 P90 Fine-Cut

Sredstvo za uklanjanje holograma i vrtloga

Napredno sredstvo za drugi korak završne obrade za uklanjanje tragova vrtloga i postizanje besprekornog, sjajnog finiša.

- › trajno uklanja vrtloge i holograme, obezbeđujući visok sjaj
- › kompatibilan sa svim sistemima boja
- › laka, glatka primena za profesionalne rezultate

Abrazivnost: 
Sjaj: 

 Sadržaj:
1 kg



8067 Microfibre Cloth

Dvostrana mikrofiber krpa bez šavova

Ova krpa je savršena za detaljnu obradu. Bezbedno i lako uklanja ostatke sa poliranih, glaziranih i voštanih površina, ostavljajući finish bez pruga.

Dimenzije:
40 x 40 cm

NEW



3251 Cutting Foam Pad

Sunder za grubo poliranje

Čvrsta podloga od visokokvalitetne pene, idealna za poliranje.

- › narandžasta pena zatvorenih ćelija zadržava pastu na površini podloge
- › niža krutost ćelija poboljšava upotrebljivost usability

Dimenzije:
ø100 x 25 mm / ø145 x 25 mm

NEW



3252 Finishing Foam Pad

Podloga za fino poliranje

Meka podloga sa vafl strukturom i otvorenim ćelijama sprečava pregrevavanje. Idealna za završno poliranje i postizanje visokog sjaja.

- › sprečava nagomilavanje toplote tokom poliranja
- › neakumulativna tekstura obezbeđuje čist, visoko sjajan finiš
- › meka i elastična tekstura idealna je za završne doterivanje

Dimenzije:
ø100 x 25 mm / ø145 x 25 mm

NEW



3250 Wool Pad

Jagnjeće krzno za poliranje

Vrhunski kvalitet jagnječeg krzna za poliranje svih vrsta završnih lakova do finalnog zatvaranja. Pogodna za automobilsku, nautičku i druge industrije.

- › vrlo čvrst i izdržljiv materijal
- › lepljiva čičak podloga

Dimenzije:
ø150 mm



3280 Finish Inspection

Sredstvo za čišćenje posle poliranja

Sredstvo za pregled uklanja masnoću i prašinu i omogućava objektivnu procenu kvaliteta površine nakon poliranja.

Sadržaj:
500 ml



8110 Clay Bar Coarse

Sintetička glina za čišćenje tvrdih lakova

Ova glina za detaljno čišćenje lako uklanja insekte, katran, prljavštinu sa puta, prašinu od kočnica, oksidaciju, površinsku rđu, prenashenu boju i mnogo toga drugog.


- › duboko čisti i efikasno uklanja nečistoće sa svih lakiranih ili staklenih površina, uključujući širok spektar površinskih kontaminenata
- › sadrži titanijumove jedinjenja koja pomažu u uklanjanju veoma lakih oštećenja, istovremeno ciljajući i eliminišući vezane površinske kontaminente

Sadržaj:
2 kom. gline (200 g)

Proizvodi za lepljenje i zaptivanje

4520 Fast 20 AOM

Lepak za vetrobrane bez primera

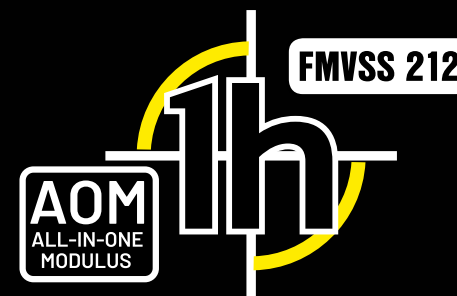

Nudi visoku torzionu stabilnost i pogodan je za sve tipove vozila



Vreme za kretanje:
1 sat



Bez ometanja antena i grejač stakala



Usklađeno sa strogim standardom bezbednosti SAD FMVSS 212





2015 Underbody Bitumen

Bitumenska zaštita podvožja

Bitumenski premaz za podvožje. Razvijen za nanošenje bez kapljanja i spuštanja. Pruža izvrsnu i trajnu zaštitu od korozije, udaraca kamenčića, soli itd. Pogodan za različite delove šasije, podne ploče, livene točkove itd. Izbegavati nanošenje na kočione ili izduvne sisteme.

- › izvanredno stvaranje zaštitnog sloja
- › snažno prijanjanje na sirovi ili lakirani metal, plastične materijale ili staru zaštitu podvožja
- › gradi zaštitni film protiv udaraca kamenčića, soli, buke itd.
- › otporan na vodu, kiseline i alkalne rastvore
- › ne može se prekrivati bojom

Sadržaj: 1 kg
Boja: Crna ●



7005 Underbody Bitumen Spray

Bitumenska zaštita podvožja

Bitumenska zaštita podvožja u obliku spreja.

- › snažno prijanjanje na goli ili lakirani metal, plastične materijale i staru zaštitu podvožja
- › stvara zaštitni film protiv udaraca kamenčića, soli, buke itd.
- › nije prebojiv (ne može se prekrivati bojom nakon nanošenja)

Sadržaj: 500 ml
Boja: Crna ●



3025 Underbody Wax

Zaštita podvožja na bazi voska

Visokoperformanski premaz za podvožje bez bitumena, na bazi voska, dizajniran za popravku i unapređenje postojeće zaštite podvožja na vozilima. Idealan za nanošenje na delovima podvožja kao što su podne ploče, blatobrani i delovi šasije.

- › vrhunska zaštita od korozije
- › jaka hidrofobna barijera protiv rđanja usled vlage i putne soli
- › bezbedan za plastiku, gumu i boju
- › usklađen sa finskim standardom SFS 4087 za pouzdane performanse

Sadržaj: 1 L
Boja: Crna ●



2005 Stone Chip Spray

Premaz za zaštitu podvožja koji se može prefarbati

Brzo sušeci premaz za podvožje u spreju, koji se po sušenju može prefarbati završnim slojem.

- › snažno prijanjanje na sirovi ili lakirani metal, plastične materijale ili staru zaštitu podvožja
- › elastičnost i izdržljivost
- › gradi zaštitni film protiv udaraca kamenčića, soli, buke itd.
- › struktura se može regulisati pritiskom i udaljenošću
- › brzo sušenje

Sadržaj: 500 ml
Boja: Crna ● / Siva ●



2040 Stone Chip Guard

Premaz za zaštitu podvožja koji se može prefarbati

Brzосуећи premaz za zaštitu podvožja koji se može prefarbati.

- › snažno prijanjanje na goli ili pocinkovani metal ili staru zaštitu podvožja
- › elastičnost, izdržljivost
- › gradi zaštitni film protiv udaraca kamenčića, soli, buke itd.
- › regulisanje strukture pritiskom i udaljenošću
- › brzo sušenje

Sadržaj: Boja: 1 kg Crna ● / Siva ● / Bela ○




3005 Cavity Coat Spray

Zaštita šupljina

Zaštitni premaz na bazi specijalnih voskova u obliku spreja. Njegova visoka tačka topljenja sprečava curenje na višim letnjim temperaturama.

- › snažno prijanjanje i prodiranje u sve šupljine vozila
- › dugotrajna zaštita od korozije

Sadržaj: Boja: 500 ml Providna ○

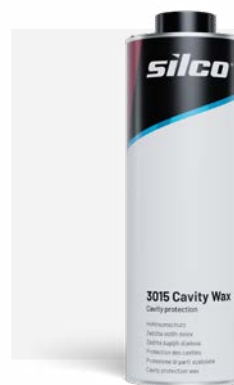

3015 Cavity Wax

Zaštita šupljina

Visokoperformansni zaštitni premaz na bazi voska dizajniran da pruži izuzetnu zaštitu od korozije za šupljine karoserije vozila. Obezbeđuje temeljnu pokrivenost, ostajući fleksibilan nakon nanošenja, kako bi pružio kontinuiranu zaštitu od hrđe, vlage i putne soli u osetljivim područjima kao što su stubovi vrata, pragovi i motorni prostori.

- › produžava vek trajanja metalnih površina
- › dospeva i štiti teško dostupna područja
- › bezbedan za plastiku, gumu i boje
- › štiti od soli, vlage i korozije
- › kontinuirana zaštita bez ponovne primene
- › providna boja

Sadržaj: Boja: 1 L Providna ○



2006 UBS Gun

Visokokvalitetni pištolj sa podešavanjem šablona raspršivanja

Profesionalni pištolj za nanošenje sa podešavanjem šablona raspršivanja za zaštitu od kamenčića, bitumena za podvožje ili voskova za šupljine.

- › telo od niklovanog aluminijuma
- › sonda od 900 mm za doziranje voska
- › regulacija šeme i strukture prskanja



5050 Power-Fix

2K PU Adhesive

Jedinstveni poluretanski lepak za popravku plastičnih komponenti, pogodan za strukturne ili kozmetičke popravke. Idealan je za plastične odbojnice, blatobrane, spojler, kućišta farova, radijatore i još mnogo toga, u automobilske i drugim industrijama. Ovaj lepak je posebno koristan kada su potrebna brza vremena stvrdnjavanja na gotovo svim vrstama plastičnih materijala.

- › vreme stvrdnjavanja: 1-2 min
- › dalja obrada (kao što je brušenje, sečenje navoja, itd.) moguća je nakon 10-30 minuta
- › može se prebojati nakon 60 min
- › otporan na ulja, rastvarače, kiseline, itd.
- › bez rastvarača



Sadržaj:
50 ml



4942 Mixing Tips

Nastavci (nozle) za mešanje za 5050 Power-Fix, 2K PU lepka.

Pakovanje:
12 kom



4905 Application Gun

Pistolj za nanošenje za 2K PU lepka

Profesionalni pistolj za nanošenje dizajniran za upotrebu sa 2K poluretanskim lepkovima.



5030 Power-Seal

PU Lepak-Zaptivač

Jednokomponentna (1K), prefarbiva, trajno elastična poliuretanska masa za zaptivanje i lepljenje.

- › snažno prijanjanje na većinu građevinskih materijala (čelik, pocinkovani čelik, aluminijum, drvo, keramika, plastika, itd.)
- › otporna na atmosferske uticaje i temperaturu
- › snažno i elastično lepljenje
- › može se prebojati sa gotovo svakom bojom
- › brzo sušenje



Sadržaj: Boja:
300 ml Bela ☐ Siva ☐ Crna ☒



5032 PU Seam Sealer

PU lepak-zaptivač

Brzo se stvrdnjava, izuzetno dobro zaptiva i lepi, pružajući izgled kao original (OEM) sa odličnim svojstvima prigušivanja vibracija i zvuka. Lako se nanosi četkicom i može da se preboji nedugo nakon primene.

- › jako prijanjanje za različite materijale (čelik, pocinkovani čelik, aluminijum, plastika, itd.)
- › otporan na atmosferske uticaje i temperaturu
- › čvrsto i elastično lepljenje
- › može se prebojiti gotovo bilo kojom bojom
- › brzo se suši



5040 MS Spray-Seal

Raspršivi MS polimerni zaptivač

Raspršivi elastični lepak i zaptivač omogućava preciznu reprodukciju originalnih (OEM) šavova i tekstura na karoserijama vozila. Proizvod se stvrdnjava vlagom iz vazduha, stvarajući fleksibilan i izdržljiv sloj koji je otporan na vibracije, koroziju i vremenske uslove.

- › jako prijanjanje za različite materijale (čelik, pocinkovani čelik, aluminijum, plastika, itd.)
- › otporan na atmosferske uticaje i temperaturu
- › čvrsto i elastično lepljenje
- › može se prebojiti gotovo bilo kojom bojom
- › brzo se suši



4943 Dispensing Plastic Nozzles

Pakovanje nastavaka za kartuše zaptivača

Plastični nastavci za nanošenje zaptivača i lepka, dizajnirani za upotrebu sa standardnim kartušama za zaptivanje.

Sadržaj pakovanja:

- › Nastavak "leptir" - 3 kom
- › Klasični konusni nastavak za zaptivanje - 3 kom
- › Raspršivački nastavak 2 x 20 mm - 3 kom
- › Raspršivački nastavak 2 x 30 mm - 3 kom
- › Okrugli nastavak za nanošenje u trakama - 3 kom



1410 Seam-Seal

Četkasti zaptivač šavova

Jednokomponentni (1K) četkasti zaptivač šavova na bazi PU (poliuretana). Nakon stvrdnjavanja, formira čvrst, elastičan sloj sa izvanrednim svojstvima zaptivanja i lepljenja.

- › može se prebojati rastvaračkim i vodenom-baziranim bojama
- › otporan na vodu, ulje, benzin, itd.
- › brzo se suši

Sadržaj: 310 ml Boja: Bela Siva Crna

Sadržaj: 310 ml Boja: Bela Siva Crna

Sadržaj: 850 g Boja: Siva



5003 Nylon Brush

Specijalna četka za nanošenje zaptivača šavova.



3109 Double-Sided Mount Tape

Snažna dvostrano lepljiva traka za montažu

Snažna dvostrano lepljiva traka za montažu. Njen specijalni akrilatni lepak se aktivira pritiskom tokom nanošenja.

- › jako trajno prijlanje i otpornost na vibracije
- › otporan na benzin, ulja, UV zračenje, vremenske uslove, itd.

Dimenzije:
6 mm x 10 m / 12 mm x 10 m / 25 mm x 10 m



4520 Fast 20 AOM

Lepak za vetrobran bez potrebe za primerom

Jednokomponentni, brzootvrdnjavajući, fleksibilni poluretanski lepak za auto stakla visoke čvrstoće lepljenja. Formulacija lepka 'All-In-One modulus' pruža visoku torzionu stabilnost i pogodan je za sve tipove vozila. Obezbeđuje sigurnu upotrebu vozila već 60 minuta nakon ugradnje vetrobrana na vozilima sa vazdušnim jastukom, na temperaturi od 23°C i 50% vlažnosti vazduha, u skladu sa rigoroznim standardom bezbednosti SAD FMVSS 212.

- › lako se nanosi, stabilan - ne curi
- › otporan na starenje
- › nije potreban primer (samo Aktivator 5090)
- › ne izaziva koroziju; sprečava kontaktnu koroziju na aluminijumskim karoserijama
- › ne ometa antene/grejanje stakala

Sadržaj:
310 ml



5090 Cleaner Activator

Ovaj proizvod je dizajniran da istovremeno čisti i priprema podloge (kao što su lakirane površine i keramički premazi na vetrobranim) za nanošenje lepka Silco 4520 Fast 20 AOM.



Sadržaj:
30 ml / 250 ml




5082 Adhesion Primer

Crni prajmer za poboljšanje prijanja

Primer koji poboljšava prijanje Silco PU lepkova i zaptivača za stakla vetrobrana. Pruža dodatnu zaštitu stvaranjem potpune barijere protiv UV zračenja i idealan je kao osnovni sloj na vetrobranim kako za prvobitnu montažu, tako i za popravke u automobilske industriji.



Sadržaj:
250 ml / 30 ml

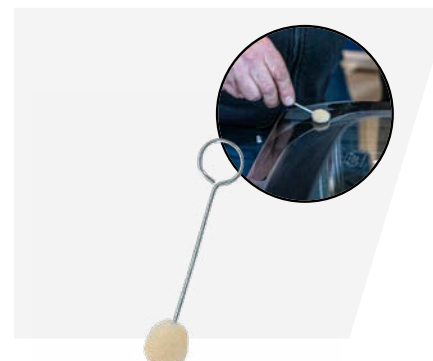

5701 Applicator Brush

Aplikatorska četka za nanošenje 5090 Aktivatora Sredstva za čišćenje ili 5082 crnog prajmera za poboljšanje prijanja.

Pakovanje:
100 pcs



3002 Proseal

Visokotemperaturni silikonski zaptivač

Visokokvalitetan, trajno elastičan, crni silikonski zaptivač.

- › dobro prijanje na različitim podlogama
- › otporan na visoke temperature (do 230°C)
- › otporan na vibracije i izuzetno hemijski otporan
- › pogodan za zaptivanje auto svetala, uljnih korita, poklopaca motora, itd.



Sadržaj:
200 ml

Potrošni materijal za autolimarske radionice

Istaknute tehnologije:



Virgin Grade Raw Materials

Korišćenje neobrađenih sirovina vrhunskog kvaliteta obezbeđuje dosledne i ponovljive rezultate u procesu dorade vaših proizvoda.



Sustainable Raw Materials

Korišćenje održivih recikliranih materijala promovise odgovornost prema životnoj sredini, istovremeno održavajući kvalitet i performanse proizvoda.

2950 Twist-Cup

Fleksibilni sistem posuda za farbanje



Sačuvajte neiskorišćenu farbu za kasnije



Kompatibilan sa različitim vrstama pistolja za farbanje



Dostupno sa poklopcima sa mrežicom od 190 ili 125 mikrona





3030 Soft-3

Meki troslojni papirni ubrusi za čišćenje

Troslojni, vlaknasti, meki papirni ubrusi dizajnirani su za čišćenje i odmašćivanje automobila, alata i delova karoserije.

- › pogodni za odmašćivanje pre farbanja
- › 100% celulozni, izvrsna apsorpcija
- › izuzetno čvrsti, bez vlakana
- › otporni na rastvarače
- › prodaje se posebno: držač za role za zid

Dimenzije:
26 cm x 195 m



9515 D15 Silicone Remover

Snažno sredstvo za odmašćivanje

Visokokvalitetno, anti-silikonsko sredstvo za odmašćivanje za pripremu površina pre farbanja. Efikasno uklanja zaostale masnoće, ulja, voskove, silikone i druge nečistoće. Pogodno za čišćenje i odmašćivanje različitih površina, uključujući:

- › čelik bez premaza, aluminijum, pocinkovani čelik
- › plastični delovi, temeljni premazi, ispunjivači i kitovi
- › sve vrste postojećih premaza

Sadržaj:
1 L / 5 L



9525 D25 Silicone Remover

Snažno sredstvo za odmašćivanje

Snažno sredstvo za uklanjanje masnoća i silikona za pripremu površina pre farbanja. Delotvorno uklanja zaostale masnoće, ulja, voskove, silikone i druge nečistoće. Pogodno za čišćenje i odmašćivanje različitih površina, uključujući:

- › golog čelika, aluminijuma, pocinkovanog čelika
- › plastičnih delova, temeljnih premaza, ispuna i kitova
- › svih vrsta postojećih premaza

Sadržaj:
5 L



8515 WB Silicone Remover

Sredstvo za odmašćivanje na bazi vode

Vodeno sredstvo za predčišćenje i odmašćivanje, dizajnirano za uklanjanje prljavštine, prašine, strugotine i za odmašćivanje različitih površina. Pogodno je za korišćenje na starim slojevima boje, transportnim osnovnim bojama i drugim vrstama temeljnih premaza, kao i na metalnim površinama (uključujući čelik, aluminijum i pocinkovane delove) i plastičnim površinama pre nanošenja temeljnih premaza na bazi vode.

Sadržaj:
5 L

Dominacija u odmašćivanju



5203 Anti-Sil Sprayer

Antisilikonski sprej

Profesionalni sprej sa PP (polipropilenskom) pumpom, dizajniran za nanošenje antisilikonskog sredstva za odmašćivanje. Ima korisnu zapreminu od 1 l i radni pritisak od 3 bara.

- › zaptivač: Viton



Korisna zapremina:
1 L



2205 Towel TNT

Antisilikonska krpa za čišćenje

Krpa napravljena od specijalnog netkaneog materijala, posebno namenjena za upotrebu sa antisilikonskim sredstvom za odmašćivanje.

- › visoka apsorpcija
- › otporna na rastvarače i bez vlakana
- › veoma meka
- › prodaje se posebno: držač za rolne za zid



2531 Blue-Tex

Antisilikonska krpa za čišćenje

Visokoupijajuća, na rastvarače otporna krpa za čišćenje, dizajnirana posebno za upotrebu sa antisilikonskim sredstvima za odmašćivanje.

- › prodaje se posebno: nosač za rolne za zid

Dimenzije:	Pakovanje:
30 x 38 cm	450 pcs, roll in dispenser box
30 x 38 cm	500 pcs, roll

Dimenzije:	Pakovanje:
32 x 36 cm	300 pcs, roll in dispenser box
32 x 36 cm	35 pcs, package



2206 Wave-Rag

Medena krpa

Univerzalna, smolasta, talasasta krpa za sklanjanje prašine sa izvanrednim apsorpcionim svojstvima. Napravljena od otporne, fine rejonske gaze sa malim porama. Ne ostavlja tragove kada se pravilno koristi.

- › lako se rasklapa
- › mekana struktura sa visokom moći upijanja prašine
- › ne ostavlja tragove

Dimenzije: 80 x 90 cm
Pakovanje: 1 kom



2210 WB-Rag

Lepljiva krpa WB

Ova krpa je prvenstveno dizajnirana za upotrebu u procesima nanošenja vodenih boja, obezbeđujući nultni prenos smole na površine. Njena kompozicija pruža maksimalnu sigurnost u uklanjanju nesavršenosti i čestica prašine, kako pre, tako i između slojeva boje.

- › lepljivost osetljiva na pritisak
- › mekana struktura sa visokom moći upijanja prašine
- › ne ostavlja tragove

Pakovanje: 25 kom



2215 Anti-Static Wipe

Antistatička maramica za odmašćivanje

Maramica na bazi vode, izrađena od jedinstvene 80 g mikrovlaknaste tkanine, impregnirana veoma niskovoznim sredstvom za odmašćivanje.

- › lepljivost osetljiva na pritisak
- › mekana struktura sa visokom moći upijanja prašine
- › ne ostavlja tragove

Dimenzije: 32 x 40 cm
Pakovanje: 25 kom



5555 Nitro Thinner



Visokokvalitetni nitrocelulozni razređivač koji sprečava izbeljivanje, pogodan za upotrebu u auto lakiranju. Idealno sredstvo za razređivanje nitroceluloznih premaza i kao sredstvo za čišćenje.

- › poboljšava elastičnost i sjaj boje
- › ne sadrži reciklirana rastvarača
- › specijalni aditivi sprečavaju izbeljivanje
- › proizveden od visokokvalitetnih, čistih sirovina
- › u skladu sa VOC propisima



Sadržaj: 1 L / 5 L / 25 L




5505 Solvent Cleaner

Univerzalno sredstvo za čišćenje na bazi rastvarača



Razređivač za razređivanje nitroceluloznih premaza i za upotrebu kao sredstvo za čišćenje.



Sadržaj:
25 L



5503 Solvent Cleaner

Univerzalno sredstvo za čišćenje na bazi rastvarača



Nitro thinner for general use in car refinishing. Suitable for diluting nitrocellulose coatings and cleaning tools.



Sadržaj:
25 L



7030-7050-7070 Thinner-Reducer

Premijum akrilni razređivač



Visokokvalitetni razređivač za razređivanje akrilnih i poliuretanskih premaza u auto lakiranju. Takođe pogodan za rastvaračke podloge.

› visokokvalitetni, izuzetno čisti sirovinski materijali

Formulacija razređivača sadrži veoma vredna rastvarača koji značajno poboljšavaju tok i sjaj direktno sjajne boje ili providnog laka.



Sadržaj:
5 L / Spori, Standard, Brzi
1 L / Standard, Brzi
500 ml / Standard



**Čistoća koja
ispunjava
očekivanja**




7055 Basecoat Thinner

Standardni razređivač za bazne boje



Visokokvalitetni razređivač za bazne boje za razređivanje rastvaračkih baznih premaza koji se koriste u auto lakiranju.

- › ne sadrži reciklirana rastvarača
- › visokokvalitetni i izuzetno čisti sirovinski materijali



Sadržaj:
1 L



5504 Universal Thinner

Univerzalni razređivač za PU premaze



Razređivač za razređivanje akrilnih i poliuretanskih boja i premaza.



Sadržaj:
1 L



5506 Universal Hardener

HS Univerzalni akrilni očvršćivač

Višenamenski akrilni očvršćivač pogodan za 2K punila, providne lakove i drugo. Proizveden je od visokokvalitetnog izocijanata i punjen azotom kako bi mu se produžio rok trajanja.



Sadržaj:
1 L



8510 WB Thinner

Univerzalni vodeni razređivač

Univerzalni vodeni razređivač za razređivanje vodenih baznih boja.



Sadržaj:
1L, 5 L



2115 Epoxy Thinner

Premijum epoksidni razređivač



Kvalitetan epoksidni razređivač za upotrebu u kombinaciji sa 2110 Epo-Prime i 2130 Epoksidni učvršćivač (brzi).

- › ne sadrži reciklirane rastvarače
- › visokokvalitetni, čisti sirovi materijali

Sadržaj:
1 L / 5 L



6070 Fade-Thinner

Razređivač za ušpricavanje



Posebno formulisani razređivač za ušpricavanje koji rastvara prekomerno nanete slojeve i uklapa ivice nastale tokom deljennih popravki ili mešanja, čineći izbledjivanje i mešanje prozirnih slojeva lakim.

- › Nema više suvih, neravnih ivica ili vidljivih popravki

Sadržaj:
1 L



6075 Fade-Thinner Spray

Fade Out Thinner



Posebno formulisani razređivač za rastvaranje preneti i postepeno uklapanje ivica nastalih tokom deljenih popravki ili mešanja boje, olakšavajući izbledjivanje i stapanje prozirnih slojeva.

- › Nema više suvih, neravnih ivica ili vidljivih popravki

Sadržaj:
500 ml



3130 Accelerator

2K Ubrzivač

Univerzalni ubrzivač za 2K poliuretanske ili akrilne materijale za autolakiranje.

- › Dodati: 1-3% (10-30 ml/1000 ml)

Sadržaj:
500 ml

Projektovano za doslednost




2403 Mix-Sticks

Plastični štapići za mešanje

Ovi premium S-štapići za mešanje nude povećanu čvrstinu, smanjujući rizik od savijanja ili lomljenja, za ravnomerno mešanje i pouzdane rezultate pri nanošenju.

- › pogodni za čaše za mešanje do 1400 ml
- › 500 komada pakovano u pakovano u samodozirajućoj kutiji
- › boja: crna

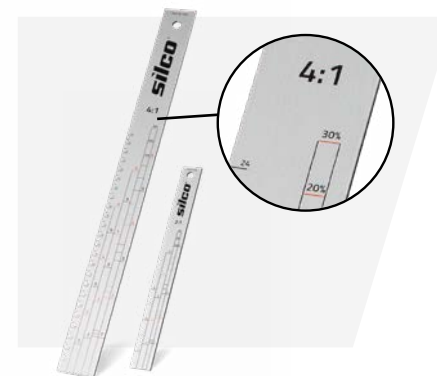

2404-2408 Mix-Sticks

Aluminijumski lenjiri za mešanje

2404	Lenjiri za mešanje Silco 2:1 / 3:1
2405	Lenjiri za mešanje Silco 4:1 / 5:1
2406	Lenjiri za mešanje Silco mini 2:1 / 3:1
2407	Lenjiri za mešanje Silco mini 4:1 / 5:1
2408	Lenjiri za mešanje Silco SFR 1:1 / 3:1
2409	Lenjiri za mešanje Silco, 2:1/1:0,75
2410	Lenjiri za mešanje Silco mini, 2:1/1:0,75

Pakovanje:
500 kom, kutija

Dužina:
200 mm



1852 Mix-Cup

Posude za mešanje boje

Posude za mešanje su napravljene od visokokvalitetne plastike i obeležene su merama zapremine i različitim proporcijama za mešanje.

› poklopac je dostupan posebno

1852-0,385	Posuda 385 ml
1852-0,385-L	Poklopac, 385 ml
1852-0,75	Posuda 750 ml
1852-0,75-L	Poklopac, 750 ml
1852-1,4	Posuda 1.400 ml
1852-1,4-L	Poklopac 1.400 ml
1852-2,3	Posuda, 2.300 ml
1852-2,3-L	Poklopac, 2.300 ml



2950 Twist-Cup

Fleksibilni sistem posuda za boju

Jednostavan i čist način za pripremu boje, koji obezbeđuje uštedu materijala i troškova vremena operatera. Može se lako postaviti na najpopularnije pistolje za farbanje na tržištu zahvaljujući predviđenim adapterima. Fleksibilne posude za farbu omogućavaju špricanje iz svih uglova i eliminišu potrebu za tradicionalnim čašama za mešanje i filterima. Ovaj sistem takođe omogućava skladištenje i kasniju upotrebu preostale boje.

Sito:
125 µ, 190 µ

Korisna zapremina:
400 ml / 600 ml / 850 ml



3365 Micro Tip

Četkica aplikator

Aplikatorska četkica za retuširanje, vrlo pogodan za otklanjanje manjih oštećenja boje. Može se koristiti kao olovka za crtanje vrlo finih linija.

Pakovanje:
100 kom

**Besprekorne
popravke**



3368 Touch-Up Bottle

Plastična bočica za retuširanje (touch-up) sa četkicom i kuglicom za mešanje.

› Otporna na rastvarače



3330 Dust Needle

Igla za uklanjanje prašine sa mokre farbe / laka.

Set sadrži jedno držače za iglu (penholder) sa 10 zamenskih igli, individualno upakovanih u blister.




Korisna zapremina:
50 ml

Pakovanje:
50 kom

Pakovanje:
10 kom

Majstorstvo u detaljima

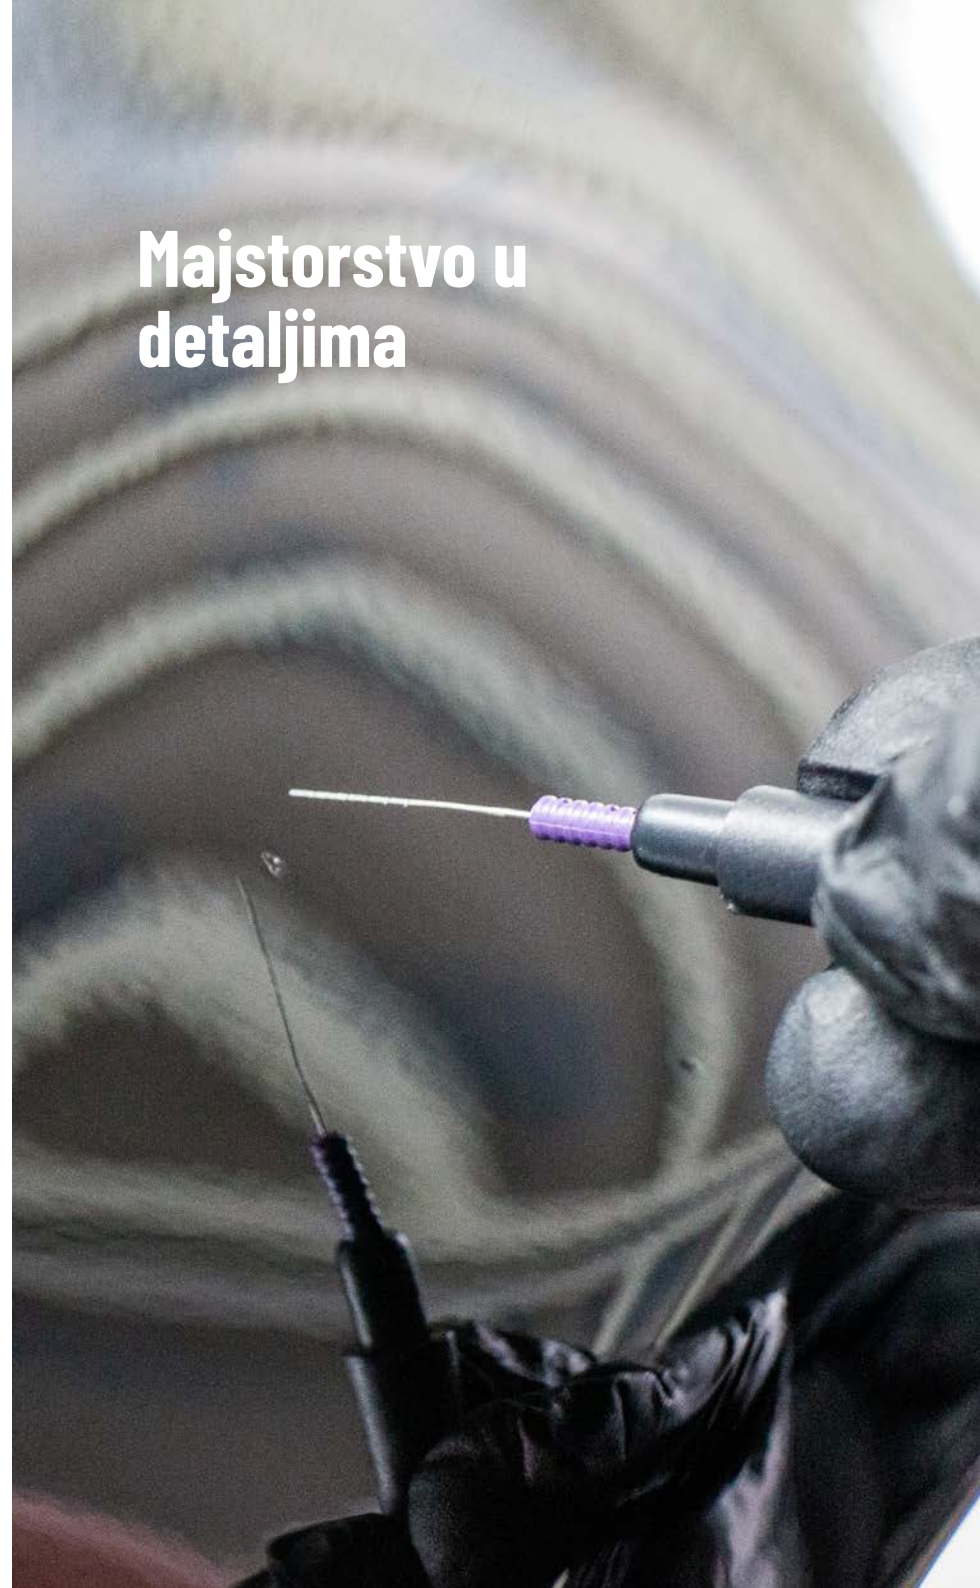



4220 Paint Strainers

Vrhunski kvalitetan jednokratni filter za farbu sa tkanom najlonskom mrežom.

- › Veoma brzo proticanje (ili brz prolaz)
- › Precizno filtriranje
- › Pogodan za alkidne (na bazi rastvarača) i akrilne (na bazi vode) farbe

Varijacije:
125 μ ● / 190 μ ●

Pakovanje:
250 kom



3367 Aerosol Spray Cap

Zamenski/Rezervni muški poklopci (čepovi) sa podesivim ravnim mlazom.



Pakovanje:
12 kom



2401 Spray Out Cards

Metalne kartice za testiranje

Metalne kartice prethodno pripremljene prajmerom za testiranje preciznosti i moći pokrivanja pri farbanju.

- › Beli karton-kartici za različite primene
- › Crna traka omogućava brz test pokrivenosti

Veličina:
148 x 105 mm

Pakovanje:
50 kom



2080 Anti-Dust

Zaštita od prašine i overspreja

Bistri, protivprašinski, vodeni premaz za površine za komore i svetla.

- › Privlači prašinu i oversprej (neželjenu raspršenu boju)
- › Otporan do 85°C
- › Ne utiče na svetlosni spektar
- › Uklanja se vodom

Sadržaj:
5 L

Alati i pribor

5430 Clear Coat Spray Gun

HVLP vazdušna kapa i 1.3 dizna

- ✓ Tehnologija raspršivanja: HVLP
- ✓ Dizna: 1.3 mm
- ✓ Optimalni radni pritisak:
2.0 bar (29 psi)
- ✓ Maksimalni radni pritisak:
3.0 bar (43 psi)
- ✓ Širina mlaza: approx. 30 cm
- ✓ Optimalna udaljenost prskanja: 17 cm
- ✓ Potrošnja vazduha:
400–450 L/min (14–16 cfm)
- ✓ Zapremina posude: 600 ml





5410 Primer Spray Gun

LVMP vazdušna kapa i 1.6 dizna

Naša LVMP tehnologija (Nizak volumen, srednji pritisak) pruža efikasno i dosledno raspršivanje. Precizne komponente i kvalitetna metalna konstrukcija povećavaju produktivnost uz istovremeno smanjenje otpada boje. Mat hrom premaz obezbeđuje dugovečnost i lakoću čišćenja.

- › Tehnologija atomizacije: LVMP
- › Veličina mlaznice (mm): 1.6
- › Optimalni radni pritisak: 2,5 bara
- › Maksimalni radni pritisak: 3,5 bara
- › Širina uzorka: oko 28cm
- › Optimalna udaljenost raspršivanja: 20cm
- › Potrošnja vazduha: 250–310 L/min
- › Kapacitet lončića: 600ml



5420 Base Coat Spray Gun

LVMP vazdušna kapa i 1.3 dizna

Konstrukcija od visokočvrstih legura, nerđajući čelični delovi za dugovečnost, koroziono otporna brtvljenja za nisko održavanje i ergonomski dizajn za smanjenje zamora. Njegovo fino raspršivanje, 360° rotacija i uključeni alati za održavanje obezbeđuju profesionalni završni postupak, savršeni za automobilske premaze.

Base Coat Spray Gun

- › Tehnologija atomizacije: LVMP
- › Veličina mlaznice (mm): 1.3
- › Optimalni radni pritisak: 2.5 bar (36 psi)
- › Maksimalni radni pritisak: 3.5 bar (50 psi)
- › Širina mlaza: approx. 28 cm
- › Optimalna udaljenost raspršivanja: 20 cm
- › Potrošnja vazduha: 250–310 L/min (9–11 cfm)
- › Kapacitet lončića: 600 ml

5430 Clear Coat Spray Gun

HVLP vazdušna kapa i 1.3 dizna

Clear Coat Spray Gun

- › Tehnologija atomizacije: HVLP
- › Veličina mlaznice (mm): 1.3
- › Optimalni radni pritisak: 2,0 bara
- › Maksimalni radni pritisak: 3,0 bara
- › Širina mlaza: oko 30cm
- › Optimalna udaljenost raspršivanja: 17cm
- › Potrošnja vazduha: 400–450 L/min
- › Kapacitet lončića: 600ml




5435 Pressure Regulator

Analogni vazdušni regulator i manometar za pistolje za farbanje

Premium regulator vazdušnog pritiska sa manometrom. Nudi širok opseg precizne regulacije pritiska. Izrađen od nerđajućeg čelika sa vodootpornom i otpornom na rastvarače površinom, pokazuje radni pritisak u jedinicama "psi" i "bar". Pogodan za korišćenje sa pistoljima za farbanje i drugim pneumatskim alatima.

- › Potrošnja vazduha: 3 bar/ 12.8 cfm
- › Ulaz vazduha: 1/4" BSP

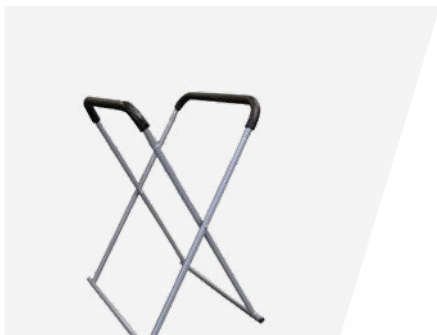

7703 X-Stand

Izdržljivo X-postolje

Čvrsto postolje za vetrobran sa penastom oblogom oko cevi.

- › Podesiva radna visina



7705 Multi Stand

Postolje za farbanje više delova

Visokokvalitetno mobilno postolje sa okretnom pločom za farbanje različitih delova karoserije automobila.

- › Veliki točkovi
- › Stabilna konstrukcija
- › Jednoručno upravljanje




5330 IR-Dry

Infracrveni sušač

Visokokvalitetni kratkotalasni IR sušač upravljan mikroprocesorom, sa izdržljivim emiterima dizajniranim za sušenje automobilskih lakova. Nudi moćnu penetraciju toplote u unutrašnje slojeve boje kako bi ubrzao molekularnu reakciju farbe.

- › Digitalni LCD displej
- › Maks. snaga: 3 x 1100 W
- › 3 IR lampe sa individualnom ON/OFF kontrolom i automatskom zaštitom od preopterećenja
- › Ujednačeno, fokusirano područje sušenja bez vrućih ili hladnih tačaka
- › Lako podesiva visina kasetnog sklopa sa gasnom amortizerskom šipkom i rotacijom od 360°
- › Područje sušenja: 1200 x 1000 mm
- › Zamenljive komponente (prodaju se dodatno): zamenska lamp

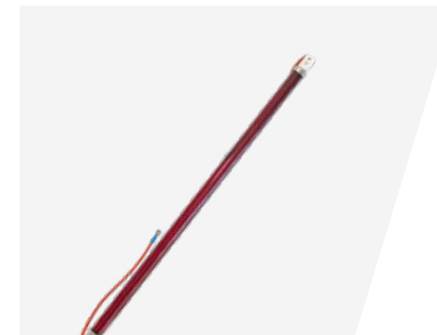

5331 Replacement Bulb

Zamenska lamp



3045 Snap-Off Knife

Zanatski nož sa segmentnom oštricom (skalpel)

Segmentni nož sa oštricom od visokokvalitetnog alatnog čelika i metalnim vodičem.

- › Oštrica 18 mm x 0,5 mm



3913 Wall Holder for Rolls

Zidni nosač za:

- › 3030 Soft-3
- › 2205 Towel TNT
- › 2531 Blue-Tex

Ko je Jonny Silco?

Naš #1 brend ambassador

Džon Lindzi (John Lindsay), poznat širom industrije kao Džoni Silco (Jonny Silco), prava je legenda u svetu automobilske obnove lakova. Sa preko 20 godina praktičnog iskustva, Džoni je svoj nadimak zaradio nepokolebljiva posvećenost Silco proizvodima, još pre nego što su brend ambasatori uopšte postojali. Bilo da je u pitanju restauracija polovnih automobila u izložbene primerke ili testiranje granica inovacija kroz lične projekte, Džonija strast

govori glasnije od reči. Čak i kada su se uslovi na radnom mestu menjali, njegova odanost Silcu nikada nije pokolebala. Za njega, farbanje nije samo posao – to je ono što on jeste. Poznat je ne samo po svojoj veštini, već i po poštenju, doslednosti i ljubavi prema zanatu. Džoni Silco nije samo naš glavni ambasador; on je žuto otelotvorenje onoga što Silco zastupa.



Pratite Džonija Silco na društvenim mrežama:

 @jonny.silco.7
  @jonnysilco
  Jonny Silco
  @Jonnysilco



Postanite Silco ambasador!

Pridružite se profesionalcima poput Džonija Silco i predstavljajte Silco brend. Skenirajte QR kod i kontaktirajte nas.

Proizvodi za zdravlje i bezbednost

Istaknute tehnologije:

A1 Standard

Maske standarda A1 projektovane su da zadovolje zahteve profesionalnih korisnika kojima je potrebna pouzdana respiratorna zaštita bez kompromisa u pogledu udobnosti.

P2 Standard

Obezbeđuje vrhunsku filtraciju i zaštitu, filtrirajući najmanje 94% vazdušnih čestica, postavljajući visok sigurnosni standard.

FFP2 Standard

Obezbeđuje vrhunsku filtraciju i zaštitu, filtrirajući najmanje 94% vazdušnih čestica, postavljajući visok sigurnosni standard.

Perfect Fit

Silikonska gumena zaptivka obezbeđuje hermetičko dihtovanje za optimalnu udobnost, zaštitu i bezbednost pri svakoj maski.

Enhanced Airflow

Poboljšan protok vazduha, kontrola vlage i udobnost za vrhunsko rešenje za disanje.

Natural Formula

Napravljeno od čistih sastojaka bez mikroplastike.

1550 Pro Half Mask

Respirator A1/P2



Nizak otpor
pri disanju



Mala težina
(321 grama)



Mekan i udoban
materijal





1450 Full-Face Respirator

Višekratni respirator za celo lice



Visokokvalitetna silikonska konstrukcija, otporna, laka za čišćenje. Pun ekran sočiva za jasan pogled sa staklom protiv magljenja. Respirator štiti od hemikalija, prašine i finog praha. Jedinstveni dizajn naglavnog sistema obezbeđuje ravnomernu raspodelu težine.

- › U skladu sa EN 136:1998/AC:2003 i EN 143:2000/A1:2006
- › Max Flow izdahni ventil obezbeđuje nizak otpor disanja i tih dah
- › meko silikonsko telo pruža udobno prisanje uz lice
- › set uključuje: 2x silikonska maska za celo lice, 2x A1 filtera, 4x P2 prefiltera, 2x držača za prefiltre

1554	Prefilter P2; dva para
1555	Filter A1; par
1557	Držač za prefiltre, par



1550 Pro Half Mask

Respirator A1/P2



Izrađen od visokokvalitetnog silikona radi sigurnosti. Ima podesivu, udobnu traku pogodnu za većinu veličina glave. Pruža izvrsnu otpornost na hemikalije.

- › U skladu sa EN 136:1998/AC:2003 i EN 143:2000/A1:2006
- › Max Flow izdahni ventil obezbeđuje nizak otpor disanja i tih dah
- › Meko silikonsko telo pruža udobno prisanje uz lice
- › set uključuje: 1x silikonska maska za celo lice, A1 filter (par), 4x P2 prefiltera, držač za prefiltre (par)

1554	Prefilter P2; dva para
1555	Filter A1; par
1557	Prefilter holder, par



1620 Dust Mask

Jednokratni respirator FFP2 NR



Jednokratne polumaske pružaju laganu, efikasnu, udobnu i higijensku zaštitu od čestica prašine i magle. Vrste upotrebe: brušenje starih boja i premaza, brušenje lepka, šlifovanje, sečenje i bušenje drveta, čestice dima, upravljanje otpadom, fumigacija pesticidima, itd.

- › U skladu sa N149:2001+A1:2009
- › podesive elastične trake
- › mekan unutrašnji materijal
- › izdahni ventil
- › klasa: FFP2 NR
- › zaštita: od prašine i netoksičnih materija

Pakovanje:
12 kom



7820 Soft-Grip

Zaštitne rukavice

Profesionalne rukavice vrhunskog kvaliteta, kvalitetno proverene i sertifikovane. Otpornost na povrede

- › U skladu sa standardima EN 420 i EN 388
- › udobne, elastične i prozirne rukavice
- › meka gumenom presvučena površina pruža izvrsno prisanje, osetljivost na sitne čestice i dugotrajnost
- › pogodne za auto-lakirerke i automehaničare
- › dužina: 240-255 mm

Veličina: L / XL
Pakovanje: 50 kom



6800 Dura Glove-Pro

Ultra otporne zaštitne rukavice

Profesionalne rukavice bez pudera za podmazivanje, teksturirane, povećane debljine i dužine, kvalitetno proverene i sertifikovane.

- › višenamenske
- › u skladu sa standardom EN ISO 21420:2020
- › za obe ruke
- › dužina: 300 mm

Size: L / XL
Pakovanje: 50 kom



5850 Dura Glove

Zaštitne nitril rukavice

Višenamenske, jednokratne nitril rukavice za profesionalnu upotrebu. Visokobiokompatibilne (ne sadrže prirodni lateks).

- › bez pudera
- › manžeta sa rubnim pojačanjem
- › za obe ruke
- › usklađene sa EN 420

Veličina: L / XL
Pakovanje: 100 pcs



1415 Orange Muscle

Sredstvo za čišćenje ruku

Sredstvo za čišćenje ruku za uklanjanje najtvrdokornijih prljavština. Potpuno uklanja lak, kit, silikon, emajl i slične proizvode sa ruku.

- › pomaže u ublažavanju simptoma suve i ispucale kože
- › koži prijateljska formula za čišćenje koja sadrži vrhunske kondicionere za kožu
- › prijatan miris narandže
- › pH neutralno
- › ne sadrži mikroplastiku
- › prodaje se odvojeno: držač za zid, plastični pumpa

Sadržaj: 5 L



1425 Eco Clean

Pasta za abrazivno čišćenje ruku



Gel za čišćenje ruku, za borbu s najtvrdokornijim prljavštinama. Učinkovito uklanja lak, kit, silikon, emajl i slične tvari s ruku.

- › štiti vašu kožu tokom duže upotrebe
- › ne sadrži mikroplastiku
- › prodaje se odvojeno: zidni dozator

Sadržaj: 4 L



1426 Plastic Dispenser

Plastični dozator za:

- › 1425 Eco Clean, pasta za čišćenje ruku



2350 Shield-Master Evo

Poliesterski kombinezon
za farbanje

Izdržljiv poliesterski kombinezon od prozračne tkanine sa ventilacionom mrežom na leđima i ispod pazuha.

- › može se prati u mašini
- › antistatički i otporan na kidanje
- › bez dlačica
- › dva džepa na leđima
- › džepovi za nalivnike za kolena
- › najlonske manžete na zglobut

Veličina:
M, L, XL, XXL



2355 Shield-Master Evo Paint Coat

Poliesterski mantil za farbanje

Mantil štiti od opštih mrlja koje mogu nastati tokom prskanja boje i sprečava kontaminaciju farbane površine prašinom i vunicama.

- › dvostruki dizajn rajsferšlusa sa zaštitnim preklopom
- › podesiva kapuljača sa povlačnom vezom
- › uključuje džepove na grudima i bočne džepove
- › dva praktična bočna džepa
- › elastične manžete na zglobu za udobnost

Veličina:
M, L, XL, XXL

Elastične manžete
na zglobu za
udobnost



Proizvodi za čišćenje automobila



	8005 Multiwash Turbo	8030 Twister Turbo	8025 Rim Power	8048 Rubber Black	8065 Glean	8064 Tex+
Razblaživanje vodom	1:50-1:67	1:20-1:50	1:30-1:50	Spremno za upotrebu	Spremno za upotrebu	1:20-1:30
Ručno pranje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perač pod pritiskom	✓	✓	✓			
Unutrašnje čišćenje					✓	✓
Točkovi			✓	✓		

8005 Multiwash Turbo

Visoko koncentrovani deterdžent



Uklanja masnoće, ulje, vosak
i druge ostatke saobraćajne prljavštine



Pogodno za predpranje,
čišćenje felni i motora



Vrlo efikasno uklanja
ostatke insekata

Razblaživanje vodom

1:20

Odmaščivanje,
čišćenje
motora

1:33

Čišćenje
felni

1:50

Predpranje,
uklanjanje
insekata





8005 Multiwash Turbo

Visoko koncentrirano univerzalno čistilo

Visoko koncentrirovano i snažno alkalno sredstvo za predpranje/odmašćivanje opšte namene. Prvenstveno namenjeno za lična vozila. Za najtvrdokornije prljavštine.

- › Uklanja masnoće, ulje, vosak i druge ostatke saobraćajne prljavštine
- › Predpranje, čišćenje felni i motora
- › Uklanjanje ostataka insekata

💧 100% Alkalnost

🌿 20% Penjenje

🧴 Sadržaj:
5 kg / 28 kg



8030 Twister Turbo

Koncentrisani šampon za automobile

Highly concentrated premium shampoo for manual cleaning of bodywork and plastic parts.

- › high viscosity, high foaming power
- › tender to skin

💧 0% Alkalnost

🌿 100% Penjenje

🧴 Sadržaj:
5 L / 25 L



8025 Rim Power

Koncentrisani kiselinski čistač

Snažan čistač na bazi kiseline za točkove i aluminijumske felne. Veoma visok sadržaj aktivne komponente.

- › odmašćuje, lako uklanja ostatke kočione prašine, katran
- › uklanja kamenac
- › ne oštećuje ventile za vazduh

💧 100% Alkalnost

🌿 100% Penjenje

🧴 Sadržaj:
5 L / 25 L



8048 Rubber Black

Čistač i kondicioner za gumu

Vrhunski proizvod na bazi rastvarača za čišćenje, negu i zaštitu gumenih površina, posebno automobilske gume.

- › lako se nanosi putem prskalice
- › brzo se suši, antistatički efekat
- › izvrsan sjaj koji traje do 14 dana

🧴 Sadržaj:
5 L




8065 Gleam

Mleko za čišćenje i zaštitu kokpita

Gleam je posebno formulisan da pruži optimalnu negu i zaštitu za enterijer vašeg automobila. Korišćenjem savremene polimerne tehnologije, Gleam nudi kompletna rešenja za negu prašnjavih i izbledelih površina na panelima vrata, instrument tablama i vinilu, istovremeno pružajući optimalnu zaštitu.

- > čišćenje i zaštita
- > polusjajni izgled
- > prijatan miris
- > dugotrajni i antistatički
- > zaštitni film



Sadržaj:
5 L



8064 Tex+

Penušavo sredstvo za tekstil

Univerzalno, koncentrisano blago sredstvo za mašinsko čišćenje automobilskih sedišta, navlaka, tapiserija, tepiha i većine čvrstih površina.

- > suva stabilna pena, laka za uklanjanje
- > efikasno u upotrebi sa usisivačima
- > osvežava boje, prijatan miris



Sadržaj:
5 L



4004 Ultra+ Clean

Univerzalna pena za čišćenje u spreju

Universalna, aktivna pena brzo i efikasno uklanja mrlje sa svih vrsta površina.

- > aktivna pena prijatnog mirisa
- > brzo i delotvorno dejstvo
- > za sve vrste površina (staklo, tekstil, itd.)



Sadržaj:
500 ml



4600 Citrus Cleaner

Snažni sprej za čišćenje i odmašćivanje

Snažno, veoma efikasno univerzalno sredstvo za čišćenje i uklanjanje masnoća, pogodno za različite površine. Deluje brzo, ne oštećuje tretiranu površinu. Pogodno za kontrolu poliranja. Omogućava objektivnu procenu kvaliteta površine nakon poliranja.

- > efikasno uklanja nalepnice ili tragove lepka
- > čisti i uklanja zaostale masnoće, ulja, silikone, itd..
- > na bazi 100% biljnih rastvarača > (ne sadrži hlorkovodonike ili naftne rastvarače)
- > prijatan miris citrusa



Sadržaj:
500 ml



7004 Plastic Restorer

Restaurator plastike

Bistar zaštitni preparat za plastične komponente. Namenski je formulisan da obnovi izbledele, izbeljene i oštećene teksturirane plastične površine, vraćajući im prvobitan izgled i sjaj.

- › UV zaštita koja sprečava da nova teksturirana plastika izbledi i dobije "tigraste pruge" (tiger stripes)
- › bez silikona

Sadržaj: 600 ml
Izgled: Sjaj / Mat



8003 Cockpit Cleaning and Care

Sprej za čišćenje i negu kokpita

Sredstvo za čišćenje i negu instrument table kokpita, proizvedeno na bazi kvalitetnih sredstava za čišćenje i hranljivih sastojaka.

- › istovremeno čisti, polira i hrani
- › štiti od prašine, prljavštine i vlage
- › osvežava boju
- › antistatičko
- › prijatan miris raja
- › dostupan u sjajnoj i mat verziji

Sadržaj: 600 ml
Izgled: Sjaj / Mat



8040 Relumens

Set za reparaciju farova

Doživite jednostavnu obnovu farova, koja efikasno uklanja ogrebotine, žutu oksidaciju i zamućenost. Ovaj set predstavlja sveobuhvatno rešenje za restauriranje automobilskih farova, štiteći dugovečnost i svetlosnu moć farova, obezbeđujući trajne performanse i jasnoću tokom godina.

- › bez napora obnavlja farove za poboljšanu vidljivost i bezbednost
- › brza primena štedi vreme uz obezbeđivanje dugotrajnog rezultata
- › čuva i povećava prodajnu vrednost vozila



Pre

Posle

Skenirajte QR kod da pogledate video:



Set sadrži:



Tečnost za polimerizaciju, grejna posuda, uputstvo za upotrebu



Dopuna: 600 ml



5204 Sprayer RIM ACD

Profesionalna prskalica za kisela sredstva za čišćenje

Professional sprayer with PP pump, for applying acid-based detergents.

- › upotrebljiva zapremina: 1,5 L
- › radni pritisak: 3 bara
- › sa sigurnosnim ventilom
- › cev sa plastičnim omotačem za zaštitu povratnog ventila
- › posebno premazana opruga
- › saptivač: FPM (Viton®)



Upotrebljiva zapremina:
1.5 L



8063 Microfibre Towel

Set super mekih mikrofiber krpa

Set od četiri mikrofiber krpe profesionalnog kvaliteta, svaka u jedinstvenoj boji, obezbeđuje čišćenje površina bez ogrebotina. Bilo da se koriste sa sredstvima za čišćenje ili bez njih, postižu besprekorni završni sjaj, što ih čini idealnim za zadatke kao što su uklanjanje keramičkog premaza, detaljerskih sprejeva, voska, pasta, zaštitnih premaza, glazure, polira i sl.

- › 80% poliester / 20% poliamid
- › overlock šavovi
- › mogu se prati na 90°C
- › 4 komada u 4 različite boje

Veličina:
40 x 40 cm, 4 pcs

Tehnički sprejevi

1010 Brake Cleaner

Sredstvo za čišćenje pri montaži

Koristi se za čišćenje:



Bez potrebe za
krpama i četkama



Sadrži visok udeo
čistog acetona



Ne oštećuje gumene
i plastične delove






1010 Brake Cleaner

Sredstvo za čišćenje pri montaži u spreju



Visoko aktivno specijalno sredstvo za čišćenje namenjeno je za uklanjanje masnoća i ulja sa mašinskih delova, disk kočnica, kočionih delova i drugih površina. Ne sadrži reciklirane sirovine.

- › pruža visok efekat čišćenja i sadrži značajnu količinu čistog acetona
- › ne ostavlja talog
- › nije korozivan i bezbedan je za gumene i plastične delove



Sadržaj:
600 ml



1050 Brake Cleaner

Sredstvo za montažno čišćenje



sredstvo za uklanjanje ulja i masnoća sa mašinskih delova, disk kočnica, kočionih komponenti i raznih površina. Ne sadrži reciklirane materijale.

- › pruža snažno čišćenje uz acetonsku osnovu
- › ne ostavlja talog
- › nije korozivan i bezbedan je za gumene i plastične delove



Sadržaj:
25 L



5208 Sprayer BC

Prskalica za nanošenje sredstva za čišćenje kočnica

Profesionalna prskalica sa najlonskom pumpom za nanošenje sredstva za čišćenje kočnica.

- › korisna zapremina: 1,5 L
- › radni pritisak: 3 bara
- › sa sigurnosnim ventilom
- › cev sa plastičnim omotačem za zaštitu povratnog ventila
- › zaptivači: FPM (Viton®)



Upotrebljiva zapremina:
1.5 L



4540 Rust Solvent

Rastvarač rđe MoS2



Svestran, efikasan lubrikant i uklanjač rđe za otpuštanje zarođalih i zaglavljenih spojeva.

- › čisti i uklanja rđu
- › nudi dugotrajnu zaštitu od korozije
- › istiskuje vlagu (takođe iz električnih kontakata i provodnika)



Veoma efikasan u otpuštanju zarođalih i zaglavljenih spojeva.




Sadržaj:
500 ml



3300 Lubriten

HSM Lepljivi lubrikant



Efikasan lubrikant na bazi specijalne mešavine rastvarača, aditiva i specijalnih ulja. Omogućava dugotrajno unutrašnje i spoljašnje podmazivanje lanaca, ležajeva, zupčastih mehanizama, Oprstenova i svih vrsta zglobova, kvačila, čeličnih užadi.


- › otporan na visok pritisak
- › izuzetna penetraciona svojstva
- › štiti od korozije
- › odbija vodu i prašinu
- › otporan na temperature od -40°C do +200°C

Sadržaj:
500 ml



5500 Thyxo Lube

Univerzalni lubrikant



Bezmasni lubrikant koji ne kapa, sa izuzetnim penetracionim dejstvom. Pogodan za podmazivanje i sprečavanje škripanja raznih vodicica, brtvi, brava, šarki, šina i drugo. Idealan za primenu na vidljivim mestima gde je potpuna čistoća i efikasno podmazivanje neophodno (odbija prašinu).

- › penetraciono dejstvo
- › otporan na pritisak
- › otporan na temperature od -50°C do +210°C

Sadržaj:
500 ml



3004 Coppex

Anti-seize lubrikant



Vrhunski lubrikant protiv zakočavanja, sredstvo za odvajanje i zaštitu od korozije, otporan na visoke temperature. Sprečava zakočavanje i lepljenje, hladno zavarivanje, habanje i kidanje, kao i pojavu rđe.

- › visoka lepljivost
- › bez silikona
- › otporan na temperature do +1300°C

Sadržaj:
500 ml



4400 Multi 6

Višenamenski aerosol 6 u 1



Univerzalni sprej sa 6-u-1 formulom za trenutno dejstvo.

- › otpušta zardjale vijčane spojeve
- › uklanja vlagu iz električnih kontakata i finih pukotina
- › sprečava škripu i cretanje
- › obezbeđuje dugotrajnu zaštitu od korozije
- › uklanja rđu
- › podmaže vodilice i šarke

Sadržaj:
500 ml



5005 Silicoil

Providni silikonski lubrikant



Providni lubrikant za transportne trake, klizne šine, vodilice i brave. Obezbeđuje izvanredna klizna svojstva na gotovo svim površinama. Takođe deluje kao sredstvo za negu i odvajanje za plastične, gumene, drvene i metalne površine.

- › ne ostavlja mrlje
- › sprečava lepljenje i škripanje površina
- › štiti električne kontakte od oksidacije i korozije;
- › istovremeno je i vodootporan
- › pogodan za montiranje gumenih delova
- › **pažnja: ne nanositi na prozore**



Sadržaj:
500 ml

Rođenje 9600 X-Cure

Rekli su da je to nemoguće.

Bilo je to običan novembar-ski sastanak o proizvodima 2014. godine. Tada se pojavila tema sa kojom se ceo industrijski sektor mučio – vreme sušenja. Lakovi su se suviše dugo sušili, usporavajući rad i smanjujući produktivnost.

Tada je dr Matjaž Ravnjak, naš menadžer za istraživanje i razvoj, dobio ideju: „Šta ako razvijemo lak koji se osuši za samo sat vremena na 20°C?“

Usledio je skeptičan smeh. „Daj, budi ozbiljan“, rekli su. Ali Matjaž se nije šalio. Bio je inspirisan i odgovorio je: „Učiniću to“.

I uspeo je.


Samo godinu dana kasnije, kompanija Silco lansirala je ono što će postati prava revolucija u svetu farbanja – Lak koji se suši za sat vremena na sobnoj temperaturi, a samo 5 minuta u pećnici. Tada se zvao 9600 Maxx Air Cure, danas je poznat kao 9600 SFR X-Cure. Ime mu se razvijalo, ali njegovo nasleđe ostaje nepromenjeno.

Čak i posle 10 godina, on i dalje nanovo definiše brzinu, efikasnost i pouzdanost u autolakirerima širom sveta.

X-Cure nije bio samo prodor. Bio je dokaz da je nemoguće samo pitanje mišljenja.



10th
year
ANNIVERSARY

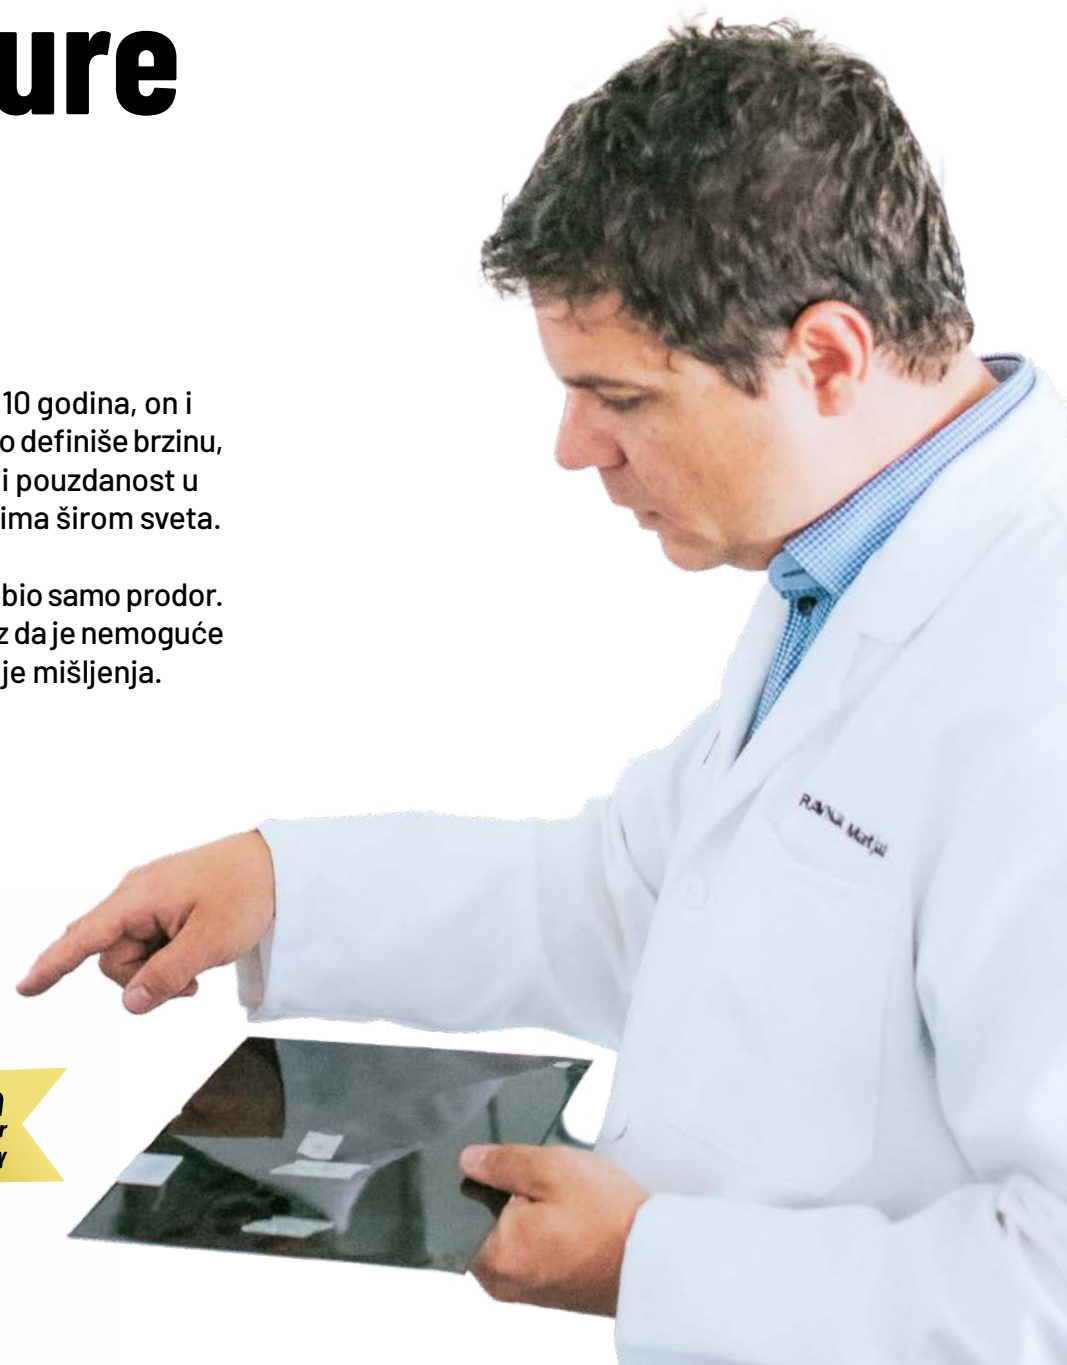

Silco robna marka





2271 T-Shirt Power to the Painters

Premium majica

Kolekcionarska majica u ograničenoj ediciji, u čast autolakirera. Napravljena za one koji rade s ponosom.

Veličina:
M / L / XL / XXL



2349 T-Shirt Silco Shark

Premium majica

Pokažite svoju dominaciju sa našom majicom inspirisanom ajkulom, simbolom Silco brenda.

Veličina:
M / L / XL



2338 T-Shirt Silco Logo

Premium majica

Dokaz da su klasici i dalje sjajni. Silco logo na grudima i ispod kragne na leđima.

Veličina:
M / L / XL



2259 Hoodie Silco

Premium majica s kapuljačom

Ova posebno dizajnirana majica s kapuljačom kreirana je isključivo za elitnu zajednicu većih autolakirera.

Pripadate zajednici profesionalaca koji teže ništa manjem od savršenstva, pružajući besprekoran rezultat koji ističe umetničku vrednost vašeg rada.

Veličina:
M / L / XL / XXL



2266 Hooded Light Jacket

Udobna, lagana, vodootporna

Hladnoća više neće biti vaš neprijatelj. Prošivena, mekana na dodir, sa pristajanom kapuljačom i štitnikom za bradu.

- › dvoje prednjih džepova sa rajsferšlusom
- › torba za nošenje uključena
- › vodootporna i vetrootporna

Veličina:
M / L / XL / XXL



2288 Bodywarmer

Udoban, lagan, vodootporan

Svakodnevni prsluk koji možete kombinovati po želji. Prošiven, mekan na dodir i sa štitnikom za bradu.

- › dvoje prednjih džepova sa rajsferšlusom
- › torba za nošenje uključena
- › vodootporan i vetrootporna

Veličina:
S / M / L / XL / XXL



2321 T-shirt Silco

Pamučna majca

Majica od 100% peglanog pamuka sa štampanim Silco logoom na prednjoj strani. Dostupna u crnoj boji.

Veličina:
S / M / L / XL / XXL



2242 Polo shirt Silco

Polo majica sa elastičnom

Polo majice od 96% pamuka i 4% elastana, mikro pike strukture, sa štampanim Silco logoom na prednjoj strani. Za udobno nošenje, ova polo majica ima preklopni okovratnik sa dugmadima i kratke rukave.

Veličina:
S / M / L / XL / XXL



2538 Knitted Beanie

Topla zimska kapa

Ova udobna, debelo pletena kapa je sve što vam je potrebno da vam glava bude topla.



2342 Sunglasses Silco

Polarizovane naočare za sunce

Unapredite svoj stil i zaštitite oči sa Silco polarizovanim naočarima za sunce. Odlikuju se elegantnim crnim okvirima sa 3D izvezenim Silco logom i polarizovanim sočivima za vrhunsku jasnoću vid.



2025 Silco Energy Drink

Refinish energetske booster

Vrhunski energetske booster dizajniran specijalno za autolakiere i ljubitelje automobila.

Zahvaljujući svojoj posebno kreiranoj formuli, pruža snažan nalet energije, omogućavajući vam da postignete viši nivo izdržljivosti i koncentracije te završite svoje projekte nenadmašnom brzinom i preciznošću.



2356 Coffee Cup

Šolja za kafu

Veličina:
Jedna veličina

Sadržaj:
0.25 L



2325 Clock Silco

Zidni sat

Okrugli zidni sat prečnika 35 cm u crnoj boji. Baterija je uključena.

Prečnik: 35 cm
Boja: Crna



2326 Flying Banner Silco

Savitljivi reklamno postolje

Visokokvalitetan štampani Silco logo u boji na poliesterskom materijalu, otporan na različite vremenske uslove. Leteći banner se sastoji od štampane zastavice, višedeljnog savitljivog štapa i sklopive metalne baze.

Čitav sistem je pakovan u malu torbu za nošenje radi praktičnog transporta. Jednostavan za postavljanje i korišćenje, pogodan za upotrebu u zatvorenom i na otvorenom prostoru.

Dimenzije: 92 x 165 cm



2348 Product Display Stand

200x100x40 cm

Brzo i lako se sastavlja bez upotrebe šrafova.

› Svaki stalak uključuje: 4 police i 9 kuka za kačenje

Dimenzije: 200 x 100 x 40 cm



2243 Bag Silco

Poklon kesa


Mat završna obrada, visokokvalitetna torbica sa ručkama od kanapa, izrađena od obrađenog laminiranog papira sa nežnim izgledom.

Dimenzije: 24 x 37 x 9 cm



2343 Notebook Silco

Blok sa spiralom

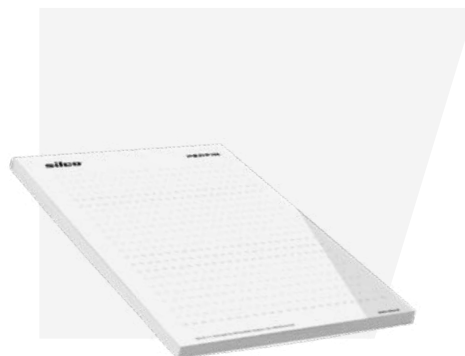

2246 Writing Pad Silco

A4 blok za pisanje

Blok za pisanje formata A4. Sadrži 50 listova hartije sa linijama i odštampanim logotipom u boji, sa lepljenim zaglavljem, perforacijom i dve rupe za lakše arhiviranje.



2232 Ballpoint Pen Silco

Hemijska olovka

Ikona klasičnog pisaćeg pribora. Funkcionalna do poslednjeg detalja. Opušteno pisanje sa samopouzdanom, visokokvalitetnom hemijskom olovkom.



2249 Lighter Silco

Cricket upaljač



2247 Sticker Silco

Nalepnica



Usage Charts

- › "Tabela upotrebe lakova i boja"
- › "Tabela upotrebe prajmera"



Posters

- › Poster "Prajmovanje plastike"
- › Poster "Odaberite pravi Silco kit"

Pratite nas!

Ostanite povezani. Bilo kada. Bilo gde.

Otkrivajte najnovije vesti od Silco-a, gde god da se nalazite. Prijavite se za naš bilten, pročitate savete stručnjaka, pogledajte video zapise o proizvodima ili nas kontaktirajte putem društvenih mreža.


Prijavite se za naš bilten.

Budite prvi koji će saznati novosti, dobiti savete i obaveštenja o novim proizvodima. Posetite www.silco.si da se prijavite.

SIGN UP

Povežite se s nama na društvenim mrežama.

Pratite nas za svakodnevnu inspiraciju, sadržaj iza kulisa i primere upotrebe proizvoda iz stvarnog sveta.

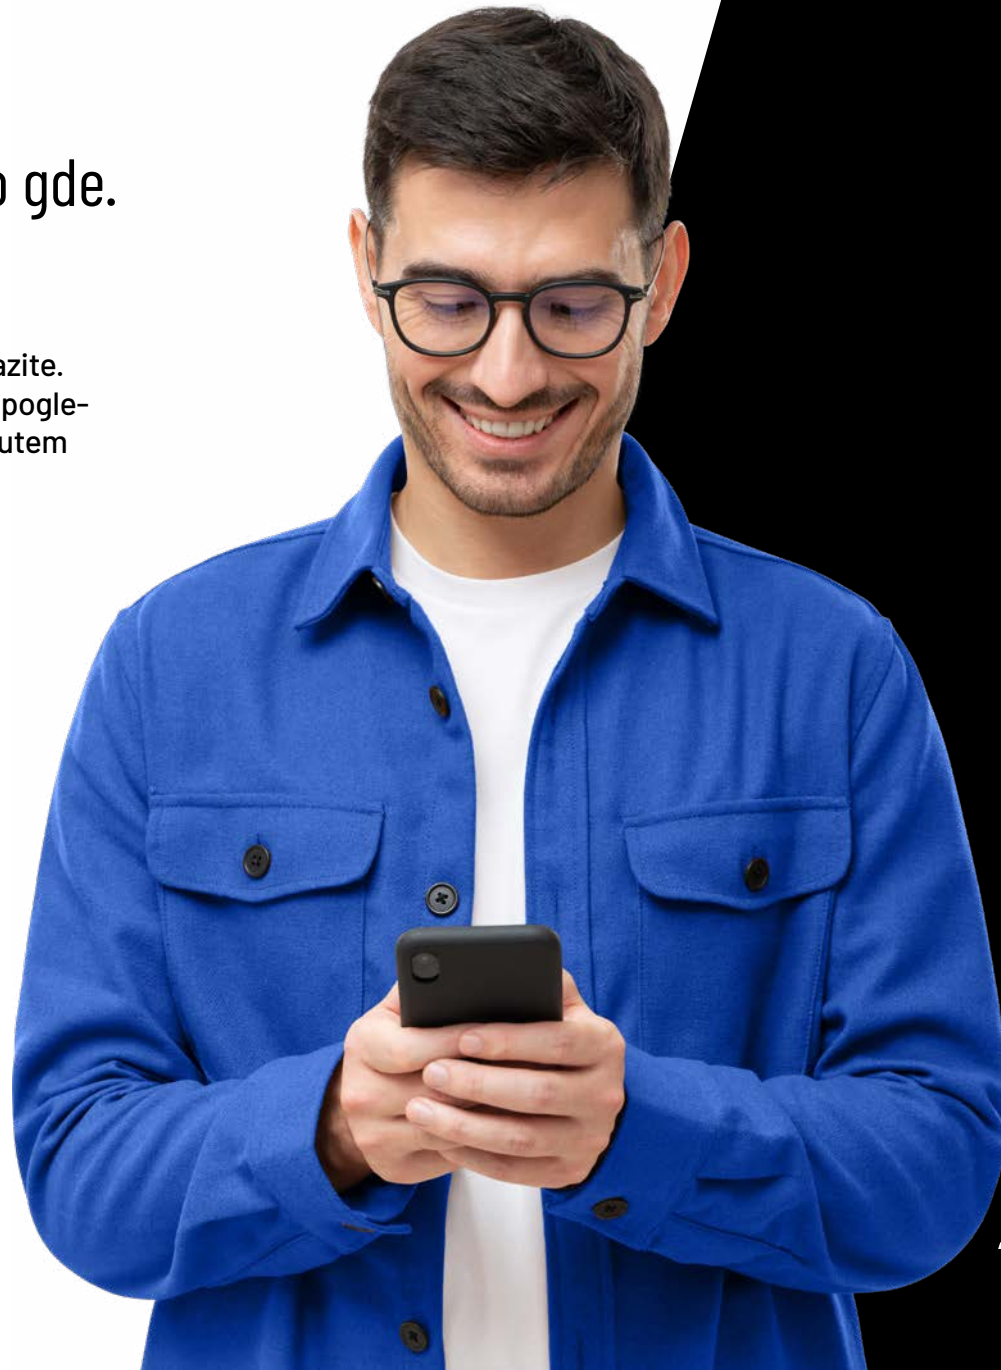 @SilcoOfficial @silco_official @silco_official @silco_official_ Silco Official***silco***



Silco d. o. o.
Šentrupert 5a, 3303 Gomilsko, Slovenia
Tel.: +386 (0)3 703 31 80

www.silco.si



The Finest Refinish Materials

Povežite se s nama na društvenim mrežama.



@SilcoOfficial



@silco_official



Silco Official



@silco_official



@silco_official_

Prod. Nr. 5241-SR

Distributer: