

silco[®]

25
YEARS

***Inovativne rešitve za
avtoličarsko delavnico***

Obožujemo zeleno!

Prizadevamo si za zmanjšanje vpliva naše industrije na okolje.

Verjamemo, da vrhunski ličarski avtomobilski izdelki in rešitve ne smejo nikoli škodovati okolju. Zato oblikujemo bolj trajnostno prihodnost s pametnimi inovacijami in odgovornimi praksami.

S pomočjo sistema Solatube vnašamo naravno svetlobo tudi v prostore brez oken.

Naša transportna embalaža je sestavljena iz 100 % recikliranega papirja.

Za segrevanje in ohlajanje naših obratov ter za hlajenje proizvodnih strojev uporabljamo sistem toplotne črpalke.

Razvijamo izdelke, ki omogočajo sušenje pri sobni temperaturi, s čimer prihranimo gorivo in elektriko.

Nekateri od naših vrhunskih prozornih nadlakov vsebujejo kar do 12 % materialov na biološki osnovi.

silco

Vse se je začelo z idejo

No, pravzaprav s poškodovanim Renault 4 GTL

Sašo Kronovšek, ustanovitelj in generalni direktor podjetja Silco, se je s svetom avtoličarstva prvič srečal pri 18 letih, in to ne kot poslovnež, pač pa kot ponosni lastnik njemu ljubega avtomobila. Po manjši nesreči se je pogumno odločil, da bo avto popravil kar sam.

Šasiji je sprva povrnil prvotno obliko lez vrvjo, s pomočjo sosedovega avtomobila. Imel ni nikakršnih izkušenj in še manj vrhunskih orodij, le odločenost in trdno voljo, da mu bo uspelo.

Materiale za popravilo je moral zbrati v treh različnih trgovinah. In prav takrat se mu je utrnila ideja: zakaj se vsega tega ne da kupiti na enem mestu? Kaj pa, če bi takšne izdelke prodajal kar sam? Mogoče bi se lahko tega lotil bolje.

Ni šlo le za bežno misel, pač pa za utrinek, ki se je razvil v vizijo.

Po mnogih letih strastnega in vztrajnega napredka je Silco danes mnogo več kot le ime. Predstavlja kakovost, zaupanje in rešitve za najzahtevnejše strokovnjake na področju avtoličarstva. Danes upravljamo lastni oddelek za raziskave in razvoj ter se ponosno predstavljamo kot vodilni proizvajalec vrhunskih avtoličarskih rešitev.

Vse se je začelo ... z idejo.

silco [®] 25
Y E A R S



Kazalo

5	Uvod	73	Trdilci
9	K2K60	75	Polirni sistemi
11	UniMix 30	79	Tesnilni materiali in lepila
15	UniMix 40	87	Ličarski potrošni material
17	UniMix 60	99	Ličarska oprema in pripomočki
19	Perfin	104	Jonny Silco
21	Brusna sredstva	105	Osebna zaščitna oprema
31	Kiti	111	Izdelki za čiščenje vozil
41	Temeljni materilai	117	Tehnični aerosoli
51	Maskirni izdelki	123	Promocijski artikli
59	Prozorni laki in barve		

**Ponosno služimo
avtoličarjem
že od leta 2000.**

silco® 25
Y E A R S



Majhne podrobnosti naredijo veliko razliko

Naše rešitve so prijazne do okolja, do uporabnikov ter do njihovih žepov.

Povezane informacije glede trdilcev

Za naše izdelke zagotavljamo jasne informacije o združljivosti in tako poskrbimo za brezskrbno uporabo.

Prednost: Enostavna opredelitev primernih trdilcev in prozornih lakov, da ne bi prišlo do težav z združljivostjo.



Debelejše stene pločevink

Pločevinke znamke Silco so izdelane iz debelejše, trpežnejše in posebej premazane pločevine.

Prednost: Naše pločevinke so v primerjavi z drugimi pločevinkami na trgu trpežnejše in odpornejše (0,21–0,22 mm).



Konveksni vrh pločevinke

Edinstvena zasnova pločevink s konveksnim vrhom zagotavlja čim boljšo uporabo izdelka.

Prednost: Ker boste iz pločevink lahko iztisnili čisto zadnje kapljice, boste v primerjavi z uporabo drugih pločevink prihranili do 5 %.

Nepropustni zamašek, ki ga ščiti tesnilo iz aluminijaste folije


Nepropustni zamašek, ki ga ščiti aluminijasta folija, preprečuje izhlapevanje topila.

Prednost: Porabite 100 % svojega izdelka.

Dulec za natančno nalivanje

Dulec za nalivanje, ki ga je enostavno odpreti, omogoča natančno dovajanje brez nereda.

Prednost: Nič več polivanja in nepotrebnih izgub izdelka.



Vrhunski material in posebni premazi

Izdelani iz visokokakovostne pokositrene pločevine in prevlečeni s posebno oblogo.

Prednost: Zaščitite svoje izdelke pred neželenimi učinki.

Nova topila razreda PU

V naših izdelkih uporabljamo izključno nova topila razreda PU.

Prednost: Zagotavljanje vrhunske površinske obdelave s čistimi, zanesljivimi topili.

Dušikovo pakiranje za daljšo življenjsko dobo izdelka

Z dušikovim pakiranjem podaljšujemo življenjsko dobo trdilcev.

Prednost: Bolj obstojen in kakovostnejši izdelek, tudi po daljšem obdobju shranjevanja.

100 % reciklirana embalaža

Naša transportna embalaža je izdelana iz 100 % recikliranega papirja, s čimer zmanjšujemo količino odpadkov in skrbimo za trajnost.

Raziskave in razvoj

Doseganje vrhunske kvalitete na vsakem koraku.



Naša ekipa je zavezana odkrivanju inovativnih avtoličarskih izdelkov s skrbnim analiziranjem formul in tesnim spremljanjem kemičnih spojin. S svojo predanostjo vam zagotavljamo visokokakovostne in najmodernejše izdelke, s katerimi boste ohranili prednost pred konkurenco.



Izjemno napredni obrati za testiranje, opremljeni z vrhunsko opremo, nam omogočajo temeljito nadzorovanje kakovosti in zagotavljajo, da naši izdelki ustrezajo najvišjim standardom ter tako odražajo našo zavezanost odličnosti.



Smo proizvajalec!

Pri kakovosti izdelkov nikoli ne sklepamo kompromisov.

V sodelovanju z vodilnimi proizvajalci surovin in izkušenimi avtoličarji si zagotavljamo še dodatne izkušnje in veščine pri razvoju naših izdelkov. Plod takšnega sodelovanja so visokokakovostne, po meri prilagojene rešitve za strokovnjake, ki so izjemno pomembne za ohranjanje konkurenčne prednosti v dinamičnem avtomobilskem sektorju.



Vlagamo v najsodobnejšo tehnologijo. Napredni proizvodni postopki so temelj za vse izdelke podjetja Silco. Na ta način lahko upravljamo in nadziramo vse faze proizvodnega procesa. Z uporabo lastnih proizvodnih obratov lahko zagotovimo učinkovitost in se prilagodimo potrebam naših strank.



Rešitev za popravilo v samo 60 minutah





**Za več info
skenirajte
kodo QR**



Revolucionarna tehnologija

Popravite karoserijo svojega avtomobila v le 60 minutah, ne da bi pri tem žrtvovali kakovost. Napredna formula SFR poskrbi za trikrat večjo učinkovitost lakirnic (komor za razprševanje), primerna pa je tako za točkovna popravila kot tudi za popravila večjih površin. Izkoristite hitro sušenje in daljšo življenjsko dobo izdelka.

Zaslužite več in porabite manj energije

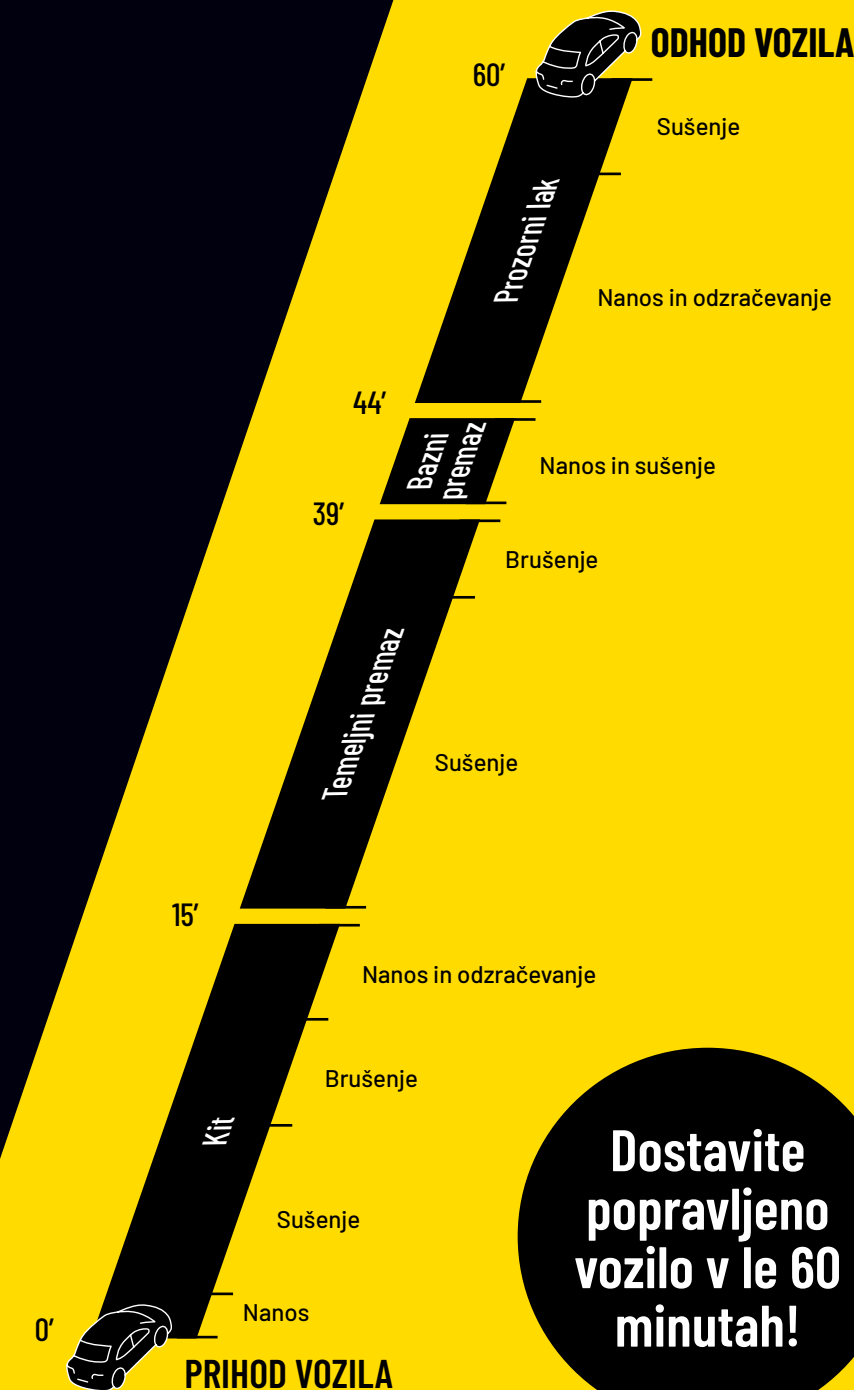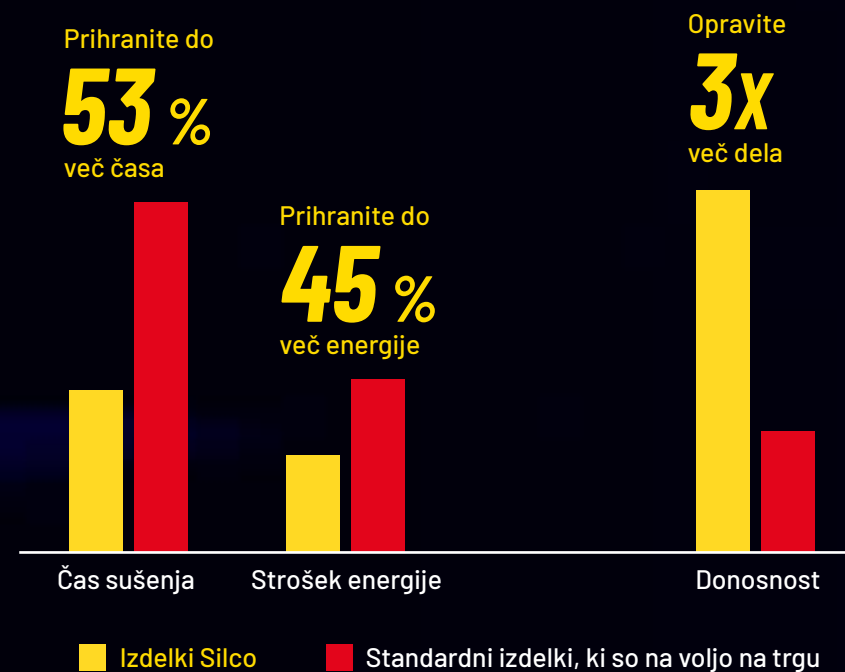

**Dostavite
popravljeno
vozilo v le 60
minutah!**

UniMix 30

Sistem mešanja barve za komercialna vozila

UniMix 30 je bil zasnovan kot visokokakovosten, celovit mešalni sistem. Sistem sta razvili naši ekipi za razvoj in raziskave ter kolorimetrijo, vsebuje pa vrhunske pigmente in surovine ter tako zagotavlja izjemne rezultate.

Naše vlaganje v napredne stroje, natančno proizvodnjo in strog nadzor kakovosti zagotavlja vrhunske izdelke v barvni industriji.

Natančno zasnovan sistem je prilagojen posebej za izpolnjevanje visokih standardov, ki veljajo za gospodarska vozila, industrijsko uporabo in osebna vozila. Sistem sestavlja več kot 24 barv ter nekaj aluminijevih pigmentov v kombinaciji s širokim naborom veziv.

Uporaba sistema vam zagotavlja kakovostno barvo avtomobilskega razreda, ki jo lahko uporabite na več načinov, po visoko konkurenčni ceni.

NEW GENERATION

Odlična razpršitev pigmentov

V svojih tonerjih uporabljamo visokokakovostne surovine in tako zagotavljamo enakomerno porazdelitev pigmentov, kar okrepi pokrivnost, obstojnost barv in dolgotrajno homogenost, obenem pa zmanjšuje sedimentacijo.

Raznolikost in združljivost

Naši tonerji so združljivi s širokim naborom topil in veziv, kar omogoča ustvarjanje različnih vrst barv (1K, 2K, temeljni premazi in končni premazi).

Visoka obstojnost barv

Pigmenti UniMix30 zagotavljajo dolgoobstojno barvo, izjemno visok sijaj in bogato globino ter tako poskrbijo za obstojnost tudi v zahtevnih pogojih za izjemno dovršenost.

Boljši oprijem in trdnost premaza

Naši tonerji so zasnovani tako, da čim bolj optimizirajo oprijem barve na različne površine.

Visoka odpornost proti okoljskim in kemičnim vplivom

Naše barve zagotavljajo visoko odpornost na UV-žarke, kemična sredstva in neugodne vremenske razmere za vrhunsko končno obdelavo.

30K

Formulacije

26

Koncentrirani pigmenti

14

Veziva

6

Aditivi



Obširna dokumentacija barv



TEMELJNI PREMAZ

90,100

Binder UniMix 1K Nitro Primer

- › Protikorozijsko sredstvo
- › Odličen oprijem na različne podlage
- › Drugi sloj lahko nanesete tudi, ko prvi še ni suh
- › Okrepi barvno pokritost naslednjega sloja končnega premaza



Večinoma se uporablja kot začasni temeljni premaz za namene transporta (npr. za kovinske konstrukcije).



TEMELJNI PREMAZ

90,200

Binder UniMix 2K Epoxy Primer

- › Cinkov fosfat, ki omogoča izvrstno korozijsko zaščito
- › Uporablja se lahko za nanašanje na jeklo, pocinkano jeklo, aluminij, plastiko itd.
- › Ko se sloj posuši, je odporen proti vlagi, kemičnim sredstvom in odrgnjenju



Uporablja se za šasije tovornjakov, kmetijskih strojev, kovinske konstrukcije, varnostne vrvi na betonskih tleh in izdelke iz morskega programa.



Boljša odpornost na kemična sredstva in proti koroziji.



DTM

90,310

UniMix 2K DTM Binder

- › Večinoma se uporablja za podlage, ki so same po sebi že odporne na korozijo (pocinkani materiali, aluminij, medenina)
- › Za oprijem ni potreben predhoden nanos temeljnega premaza



Primer: barvanje aluminijastih vagonov tovornjakov.



SIJAJ

DTM

90.300/90.320/90.330

UniMix 2K DTM Binder

- › Za oprijem ni potreben predhoden nanos temeljnega premaza
- › Zahvaljujoč vsebnosti cinkovega fosfata zagotavlja izvrstno zaščito pred korozijo.
- › Odličen oprijem na različne podlage (golo jeklo, aluminij, galvanizirano jeklo, z vlakni ojačane umetne snovi).



Uporablja se za šasije za tovornjake, kmetijsko mehanizacijo, kovinske konstrukcije in cevi.



Za bolj težavna opravila, ki zahtevajo zaščito pred korozijo.



SIJAJ

POLMAT

MAT

KONČNI PREMAZ

90,400

Binder UniMix 1K (2K) Synthetic Glossy

- › Osnovan na alkidni smoli, ki se suši na zraku, za hitrejše sušenje
- › Uporablja se lahko kot temeljni premaz in končni premaz v enem



Uporablja se za industrijsko tesarstvo in v proizvodnji železa.



Za boljšo odpornost proti vremenskim vplivom ga je treba nanesti prek temeljnega premaza.



Za še večjo kakovost lahko dodate 10 % 2K akrilnega trdilca 9230 – glejte TDS.



SIJAJ

KONČNI PREMAZ

90.510/90.520/90.530

Binder UniMix 2K Polyacryl

- › Odporno na UV-žarke
- › Dobra izravnava
- › Izjemno hiter čas sušenja



Uporablja se za gospodarska in tovorna vozila, pohištvo, avtobuse, industrijsko uporabo, kmetijsko mehanizacijo ter konstrukcije iz jekla, plastike in betona.



SIJAJ

POLMAT

MAT

KONČNI PREMAZ

90,900

Binder UniMix 2K UHS Acryl

- › Briljantni sijaj
- › Odporno na UV-žarke
- › Odlična pokritost
- › Odlična odpornost na kemična sredstva in vremenske vplive



Uporablja se za osebna, tovorna in gospodarska vozila, pohištvo, avtobuse, industrijsko uporabo, kmetijsko mehanizacijo ter konstrukcije iz jekla.



Odlična odpornost na kemična sredstva in vremenske vplive, visok sijaj.



SIJAJ

KONČNI PREMAZ

90.910/90.930

Binder UniMix 2K Ultra Fast Acryl

- › Sušenje pri sobni temperaturi omogoča prihranek goriva in električne energije
- › Izjemno hitro sušenje: 50–60 minut (20 °C/68 °F) 3–5 minut (60 °C/140 °F)
- › Odlično razlivanje



Uporablja se za avtomobile, gospodarska vozila, pohištvo, kmetijsko mehanizacijo, plastiko in beton.



Odlična odpornost na kemikalije in vremenske vplive.



SIJAJ

MAT

UniMix 40

Avtoreparaturni mešalni sistem

Vsestranski kombinirani sistem za barvanje avtomobilov, ki vsebuje visokozmogljivi sistem osnovnega premaza in trpežne sisteme končnega premaza 2K.

Sistem končnega premaza zagotavlja visokokakovostno končno obdelavo z naj-novejšimi barvnimi formulami, preprostim odstranjevanjem nepravilnosti ter gladkim, enakomernim nanosom srebrnkastih tonov brez motnosti.

Sistem končnega premaza 2K zagotavlja globok sijaj, hitro sušenje ter izjemno odpornost na UV-žarke in neugodne vremenske razmere.

UniMix 40, ki je bil zasnovan za učinkovito delovanje, zagotavlja enakomerno porazdelitev pigmenta z minimalnim naporom in obljublja vrhunske rezultate pod vsakim kotom.



Izjemno preprosta uporaba



Največja stroškovna učinkovitost



Opolnomočena strokovnost na področju barv



Napredna tehnologija



Trajnostni pristop k avtoličarstvu

največ
19 %
manj porabe barve

Z vrhunsko neprosojnostjo boste prihranili do 19 % barve v primerjavi s povprečnimi barvnimi sistemi, ki so na voljo na trgu.

največ
24 %
hitreje

Ker se premaz hitreje suši in je potrebnih manj slojev, boste prihranili do 24 % povprečnega časa nanosa.

Manj porabe barve

Popolna neprosojnost se lahko doseže že z 19 % manj barve

Popolna, brezmadežna površina

Brezmadežna, gladka površina, za katero boste porabili manj prozornega laka.

Popolno ujemanje barv

Več kot 8.000 barvnih kartic, pobarvanih z originalno barvo.

Več barvnih formul

Na voljo je več kot 120.000 formul, tudi za starodobnike, motorje in gospodarska vozila.



UniMix 60

Avtoreparaturni mešalni sistem na vodni osnovi

Vrhunski sistem na vodni osnovi za barvanje avtomobilov z izboljšano formulo, za katero potrebujete manj tonerjev, da bo manjši tudi vložek, obenem pa zagotavlja enakomerno porazdelitev pigmenta z enostavnim mešanjem. Izdelek UniMix 60 s hitrim sušenjem, gladkim in tihim delovanjem ter enakomernim nanosom srebrnkastih tonov brez motnosti zagotavlja izjemne rezultate z minimalnim časom čakanja pred nanosom končnega premaza.

največ
40 %
manj porabe
barve

Z vrhunsko neprosojnostjo boste prihranili do 40 % barve v primerjavi s povprečnimi barvnimi sistemi, ki so na voljo na trgu.

največ
26 %
hitreje

Ker se premaz hitreje suši in je potrebnih manj slojev, boste prihranili do 26 % povprečnega časa nanosa.



Izjemno preprosta uporaba



Največja stroškovna učinkovitost



Opolnomočena strokovnost na področju barv



Napredna tehnologija



Trajnostni pristop k avtoličarstvu

Manj porabe barve

Popolna neprosojnost se lahko doseže že z 40 % manj barve.

Kompaktni sistem

Na voljo so tudi manjše pločevinke, če se želite izogniti presežnim zalogam.

Popolno ujemanje barv

Več kot 8.000 barvnih kartic, pobarvanih z originalno barvo.

Več barvnih formul

Na voljo je več kot 100.000 formul, tudi za starodobnike, motorje in gospodarska vozila.



Perfin®

Perfect Finish by Silco

Širok nabor skrbno izbranih izdelkov in dodatkov za barve.

Poskrbite za optimizacijo učinkovitosti s krepitvijo donosnosti, učinkovitosti in varnosti.

Naša zavezanost odličnosti presega le naš nabor barv, pač pa na vseh področjih zagotavlja vrhunske avtoličarske izdelke.



Dokazana kakovost izdelkov za barve



Izboljšana
zmogljivost



Brezkompromisna
kakovost



Varnost je na
prvem mestu



Brusna sredstva

Uporabljene tehnologije:



Flat-Hole Cutting Technology

Preprečuje deformacijo površine zaradi uporabe brusnih sredstev ter pri brušenju zagotavlja dosledno učinkovitost.



Self-Sharpening Minerals

Naša brusna sredstva se ponašajo s tridimenzionalnimi mineralnimi strukturami, ki ostajajo ostre in imajo samobrusilne lastnosti ter tako zagotavljajo konsistentno moč rezanja.



Superior Dust Extraction



Multi-Hole Technology



Film Backing

Podlaga iz folije zagotavlja trpežnost in natančnost v celotnem postopku brušenja, saj poskrbi za gladko površino ter sijajno, enakomerno končno obdelavo.



Foam Backing

Popolna kombinacija prilagodljivosti in natančnosti zagotavlja konturiranje in končno obdelavo v več različnih načinih uporabe.





Reinforced Paper Backing

Izboljšana prilagodljivost, trpežnost in obstojnost zagotavljajo vrhunsko izkušnjo brušenja.

silco

3085 MH Ceramic Film Disc

Izjemno učinkoviti keramični brusni disk 150 mm



Vzorec z več odprtinami za brušenje brez dvigovanja prahu



Abrazivni minerali: Keramični aluminijev oksid (kristalna struktura)




Hitro brušenje in izjemno dolga življenjska doba





3085 MH Ceramic Disc

Izjemno učinkoviti keramični brusni disk



Vrhunsko keramično brušenje s podlago iz folije z več odprtiniami omogoča učinkovito brušenje s hitrim delovanjem, ki zagotavlja gladko, enakomerno končno obdelavo. Omogoča odlično zaščito pred zamašitvijo, sloj, ki je odporen proti prahu, pa dopolnjuje optimalna ekstrakcija prahu, ki jo omogoča napredna konfiguracija z več odprtiniami. Uspešna in stroškovno učinkovita rešitev za brušenje, ki je prilagojena glede na potrebe sodobnih avtoličarskih delavnic.


- › podlaga: folija iz PE-poliestra
- › abrazivni minerali: keramični aluminijev oksid (kristalna struktura)
- › poseben premaz na osnovi stearata preprečuje zamašitev

P80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800

Premer: 150 mm
Luknje: 15

3085 MH Ceramic Film Strips

Izjemno učinkoviti perforirani keramični trakovi za brušenje v roli



Vrhunsko keramično brušenje s podlago iz folije z več odprtiniami omogoča učinkovito brušenje s hitrim delovanjem, ki zagotavlja gladko, enakomerno končno obdelavo. Omogoča odlično zaščito pred zamašitvijo, sloj, ki je odporen proti prahu, pa dopolnjuje optimalna ekstrakcija prahu, ki jo omogoča napredna konfiguracija z več odprtiniami. Uspešna in stroškovno učinkovita rešitev za brušenje, ki je prilagojena glede na potrebe sodobnih avtoličarskih delavnic.

- › podlaga: folija iz PE-poliestra
- › abrazivni minerali: keramični aluminijev oksid (kristalna struktura)
- › poseben premaz na osnovi stearata preprečuje zamašitev

P80-120-180-240-320

Dimenzije kosa: 70 x 100 mm
Dolžina: 12 m



3060 Abra-Sil Gold

Visoko učinkovit brusni disk



Vse, kar pričakujete od brusilnih materialov. Zagotavlja izjemno trpežnost z vrhunskimi abrazivnimi minerali in prilagodljivo podlago iz papirja teže C, obdelanega z lateksom. Poseben premaz na osnovi stearata preprečuje zamašitev in zagotavlja odlično zmogljivost brušenja, gladko površino ter učinkovito ekstrakcijo prahu z zasnovo osrednjih odprtin.

- › podlaga: z lateksom obdelan papir
- › abrazivni minerali: premium AlO
- › poseben premaz na osnovi stearata preprečuje zamašitev

P60-80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800

Premer: 150 mm
Luknje: 15



Na novo definirano brušenje



3055 Starcut Gold

Učinkovit brusin disk/pola

Učinkoviti diski za brušenje s prilagodljivo združljivostjo materiala. Prožna podlaga iz papirja zagotavlja gladko končno obdelavo in trpežnost. Omogoča močno začetno delovanje ter podaljšano življenjsko dobo za stroškovno učinkovitost.

- › podlaga: papir
- › abrazivni minerali: premium AlO
- › poseben premaz preprečuje zamašitev

Št. izdelka: 3055-150
Premer: 150 mm
Luknje: 15
P80-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600-800

Št. izdelka: 3055-230
Dimenzije: 115 x 230 mm
Luknje: 10
P80-120-180-240-320-400

Št. izdelka: 3055-420
Dimenzije: 70 x 420 mm
Luknje: 14
P80-120-180-240-320-400



3075 Film Disc

Brusilni disk na foliji



Rešitev za brušenje, ki omogoča natančno brušenje in gladko končno obdelavo. Prilagodljiva podlaga iz folije, ki je odporna na raztrganje, zagotavlja gladko uporabo in trpežnost. Drobci vrhunskega aluminijevega oksida zagotavljajo hitro brušenje in dosledno končno obdelavo, premaz iz stearata, ki preprečuje zamašitev, pa poskrbi za daljšo življenjsko dobo diska.

- › primerno za agresivno brušenje ali fino poliranje
- › odlično se prilagaja krivuljam in obrobam, brez raztrganja
- › zasnova brez odprtin poskrbi za čim večji stik s podlago, kar je kot nalašč za točkovna popravila in končno obdelavo

P120-180-240-320-400-500-600-800-1000-1200-1500-2000

Premer: 75 mm



3095 Perflex

Prilagodljivi sistem za končno obdelavo (disk/pola)



Vrhunski sistem za brušenje, ki je zasnovan tako, da zagotavlja popolno rešitev za drgnjenje, mešanje in končno obdelavo. Posebne smole in abrazivni materiali na podlagi iz izjemno vzdržljive folije TPU omogočajo trpežno in prilagodljivo fino poliranje.

- › trpežna in prilagodljiva folija TPU omogoča trajno uporabo na površinah z obrobo
- › strojna ali ročna uporaba
- › enakomeren brusni vzorec
- › kot nalašč za drgnjenje, mešanje in končno obdelavo

Kdaj uporabiti Perflex?

- › Brušenje temeljnega premaza [S600] ≈ P600
- › Prehodi [S800] ≈ P800
- › "Orange peel" [S1200] ≈ P1200

3095 Soft Interface Pad

3097-D

Premjer: 150 mm, 15 lukenj Debelina: 10 mm

3097-S

Dimenzije: 120 x 75 mm Debelina: 7 mm

	Premjer: ø150 mm (Disk)		Dimenzije: 170 x 130 mm (Pola)	S600-800-1200
---	----------------------------	---	-----------------------------------	---------------

3145 Trident

Fini zaključni brusilni disk na penasti podlagi



Možnost številka ena za hitro brušenje finih prask in majhnih nepravilnosti. Abrazivni minerali poskrbijo, da disk dlje časa ostane oster, saj zagotavljajo zaščito pred obrabo. Samobrusilni minerali iz karborunda piramidaste strukture poskrbijo za trpežno, konsistentno učinkovitost brušenja, kar je kot nalašč za odstranjevanje manjših nepravilnosti, kot so denimo delci prahu in fine praske.

- › podlaga: Folija PET in pena
- › premaz z abrazivnimi delci: elektrostatični premaz
- › brušenje: mokro in suho, hitro, enakomerno, natančno in učinkovito



Uporaba samobrusilnih mineralov, ki se med brušenjem nenehno premikajo tako, da izpostavljajo sveže in ostre površine, zagotavlja hitrejše in bolj konsistentno brušenje.



Običajni brusilni materiali z obrabo namreč postanejo manj ostri.

	Premjer: 150 mm	P1000-2000-3000-5000		Premjer: 75 mm	P1000-2000-3000-5000
---	--------------------	----------------------	---	-------------------	----------------------



3070 Abra-Sil Green

Brusni disk s folijo za fino brušenje



Visokokakovostni abrazivni delci mineralov aluminijevega oksida in trpežna, prilagodljiva podlaga iz folije zagotavljajo izjemno učinkovitost in produktivnost ob finem brušenju. To je še posebej koristno za površinsko obdelavo, pri ustvarjanju prehodov in odstranjevanju nepravilnosti v končni obdelavi.

- › podlaga: folija
- › abrazivni minerali: premium AlO
- › poseben premaz na osnovi stearata preprečuje zamašitev

	Premjer: 150 mm	P1000-1200-1500-2000
---	--------------------	----------------------



3170 Abra-Foam Soft

Brusilni diski s podlago iz pene



Abrazivni material na mehki podlagi iz pene za ročno ali strojno brušenje risov, prask in zapletenih oblik.

- › prilagodljivost
- › trpežnost
- › enakomerna površina
- › abrazivni minerali: AlO

	Premjer: 150 mm	P500-800
---	--------------------	----------



6165 Abra-Foam SBS

Brusilni zvitek s podlago iz pene



Abrazivni material s podlago iz pene za ročno brušenje risov, prask in zapletenih oblik.

- › prilagodljivost
- › trpežnost
- › perforirano
- › enakomerna površina
- › abrazivni minerali: AlO

Dimenzije: 115 mm x 25 m	P240-320-400-500-600-800
-----------------------------	--------------------------



3180 Fine Foam Disc

Prilagodljiv disk s podlago iz pene za fino brušenje



Disk s podlago iz pene, zasnovan za matiranje in fino končno obdelavo. Podlaga iz mehke pene debeline 5 mm zagotavlja gladko, enakomerno brušenje robov in ukrivljenih površin. Disk je primeren za mokro in suho ročno ali strojno brušenje.

- › prilagodljivost
- › trpežnost
- › enakomerna površina
- › abrazivni minerali: AlO

Granulacija in barva:
P600 – Modra /P800 – Bela /P1000 – Rdeča 

	Premjer: 150 mm
---	--------------------



CSD Cleaning Discs

Prilagodljivi in trpežni diski za čiščenje z visoko stopnjo učinkovitosti, izdelani iz najlona in impregnirani s posebnimi abrazivnimi minerali. Koristni za odstranjevanje rje, zaščitnih premazov in varilnih kapljic do gole kovine.



6240
Disc 150 mm



6220 Disc 50 mm,
Roloc type



6221
Arbour



Adhesive Removal Disc

Lak radirka za odstranjevanje nalepk z avtomobilov

Hitro odstranjevanje nalepk, dekorativnih trakov itd., ki za seboj ne pušča ostankov lepila in ne poškoduje površine.



3420

- › primerno za vse vrste barv
- › vrtenje: levo/desno
- › prilagodljivost, obstojnost



3430

- › primerno za vse vrste barv
- › prilagodljivost, obstojnost
- › posebna oblika preprečuje pregrevanje površine

Premer: 100 mm
Debelina: 20 mm



2270 Ezee-Flex Total


Vrhunska matirna krpa/rola

Tridimenzionalni izdelek iz netkanega najlona, ki je izdelan in impregniran posebej za zagotavljanje boljše učinkovitosti in dolgotrajno delovanje. Koristen je za čiščenje, končno obdelavo in predvsem matiranje barve ali drugih karoserijskih delov pred lakiranjem ali delanjem prehodov. Zaradi prilagodljive strukture se lahko uporabi tudi na delih, ki jih je sicer težko doseči.

- › izjemna kakovost
- › odlična rezalna sposobnost
- › zagotavlja gladko, matirano končno obdelavo
- › izjemno trpežen
- › primeren za mokro in suho brušenje
- › lahko se uporablja na obeh straneh

Dimenzije:
115 mm x 10 m (rola)/115 mm x 230 mm (pola)

Granulacija in barva:
P400 – Rdeča ● / P1200 – Siva ●

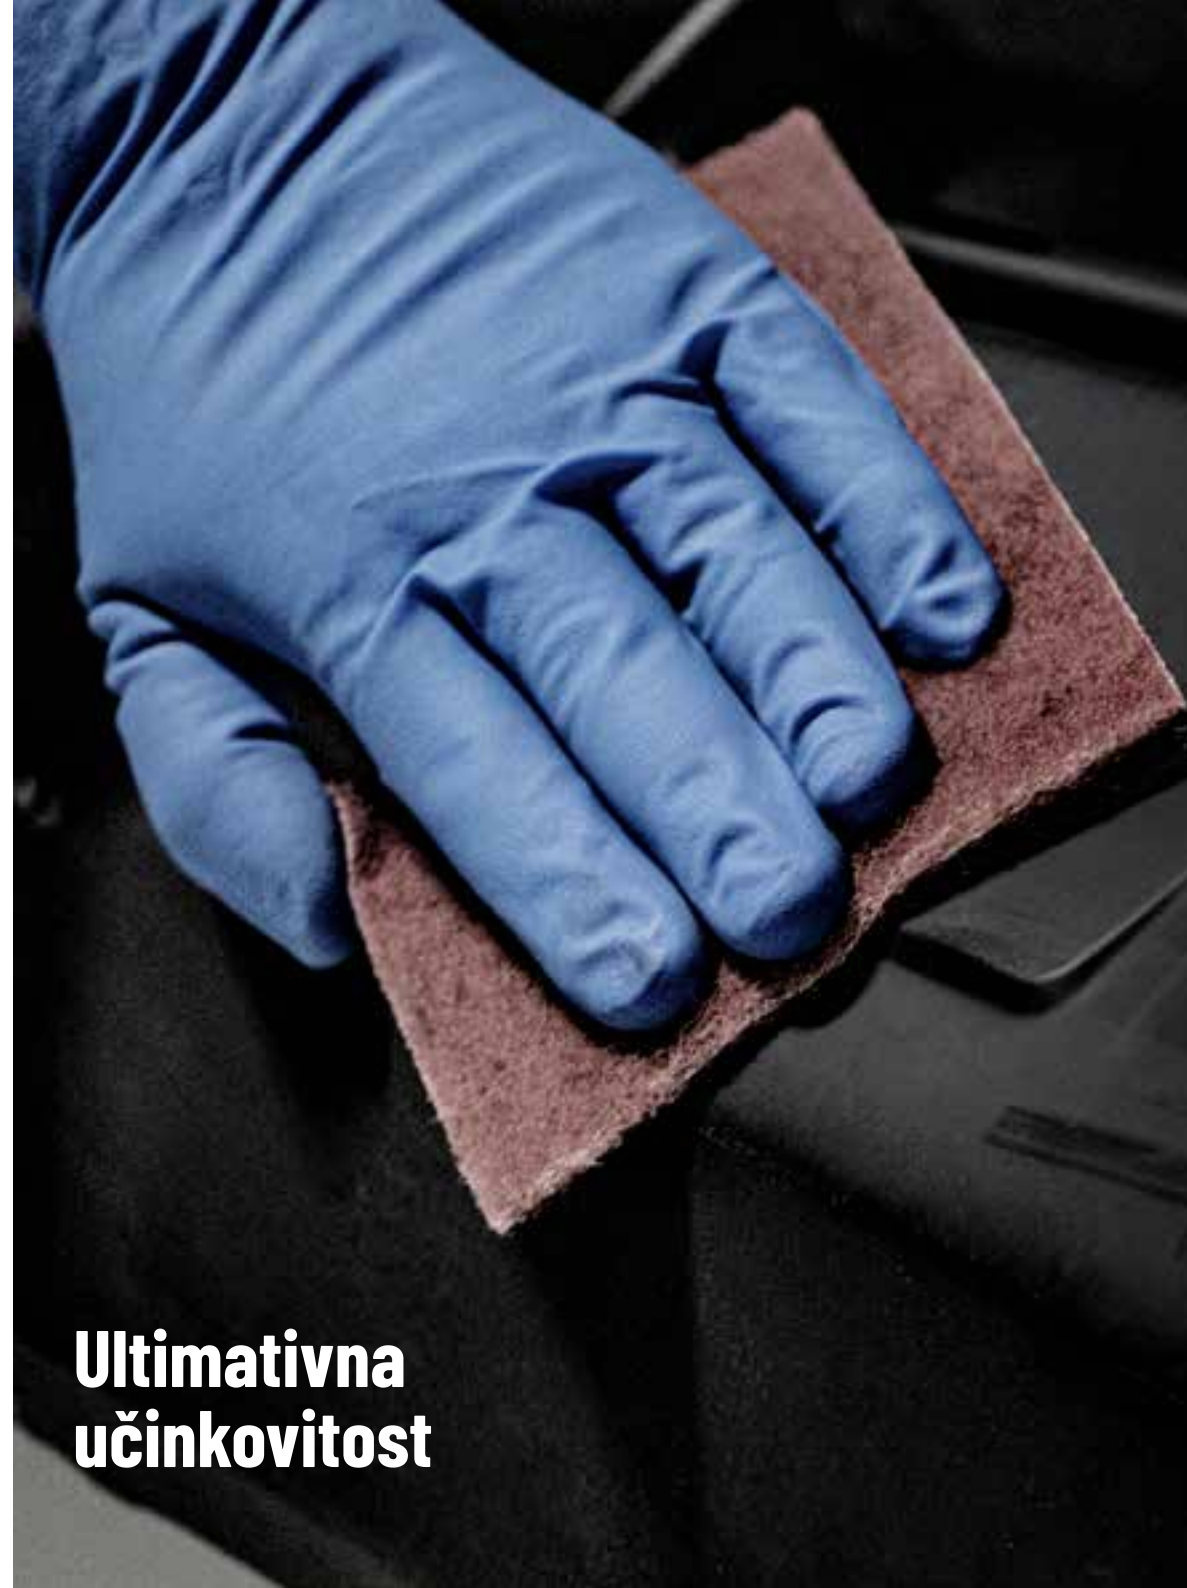

Ultimativna učinkovitost



2260 Ezee-Scuff Roll

Matirna rola

Tridimenzionalni izdelek iz netkanega najlona, impregniranega s posebnim brusilnim materialom. Koristen je za čiščenje, končno obdelavo in predvsem matiranje barve ali drugih karoserijskih delov pred lakiranjem ali delanjem prehodov.

- › odlična rezalna sposobnost
- › enakomerna površinska obdelava
- › trpežnost
- › primeren za mokro in suho brušenje
- › lahko se uporablja na obeh straneh

Dimenzije:
115 mm x 10 m

Granulacija in barva:
P360 – Rdeča ● / P1500 – Siva ●



3020 Ezee-Matt

Učinkovita matirna pasta

Pasta na vodni osnovi za pripravo površine pred lakiranjem. V enem samem koraku zagotavlja čiščenje, matiranje in odstranjevanje maščobe. Ne pušča globokih prask.

- › mehansko in kemično odstrani voske in silikone
- › lahko se uporablja z vodo
- › možno je ročno ali strojno nanašanje
- › odstranjuje tudi lakirno meglico in trpežne madeže

Vsebina:
1 kg



3550 Control Spray

Kontrolni črni sprej

Akrilni črni mat lak v spreju. Uporablja se kot kontrolni sprej pred brušenjem.

- › zagotavlja tanek, enakomeren sloj za odkrivanje nepravilnosti
- › zagotavlja gospodarno uporabo
- › se hitro posuši

Vsebina: 500 ml
Barva: Črna ●



3530 Dry Guide Coat

Kontrolni prah za brušenje

Prašek, ki je na voljo v črni in modri barvi, razkriva nepopolnosti, luknjice, globoke praske in neravne površine. Enostaven nanos pomaga pri natančnem brušenju in zagotavlja brezhibne rezultate na neravnih in ploskih površinah.

- › hiter in enostaven nanos
- › poudari nepravilnosti na površini
- › kot nalašč za neravne predele

Komplet vsebuje:
aplikator + 150 g

Barva:
Črna / Modra



4630 Soft Interface Pad

Mehak vmesnik

Prilagodljiv, mehak vmesni disk za zaključno brušenje.

- › pripenjanje: velcro

Za uporabo z brusnimi diski:
ø150 mm

Debelina:
10 mm



3630 Interface Pad

Srednje mehak vmesnik

Prilagodljiv, mehak vmesni disk za zaključno brušenje.

- › pripenjanje: velcro

Za uporabo z brusnimi diski:
ø150 mm

Debelina:
5 mm



3087 MH Interface Pad

Vmesna podloga multi-hole

Fleksibilen, srednje mehak vmesni disk za brušenje.

- › pripenjanje: velcro

Za uporabo z brusnimi diski:
3085 MH Ceramic Disc; ø150 mm

Debelina:
5 mm

Ročni brusni bloki

Bloki za ročno brušenje enakomernih in neenakomernih površin s pripenjanjem na ježka.

Št. izdelka **2223**
ø150 mm



Št. izdelka **2220**
ø150 mm



Št. izdelka **2207**
ø150 mm



Št. izdelka **3720**
70 x 198 mm



Št. izdelka **2208**
115 x 230 mm



Št. izdelka **2225**
Gumijast brusilni blok
70 x 125 mm



Ročni brusni bloki s sistemom odsesovanja

Bloki za ročno brušenje enakomernih in neenakomernih površin s pripenjanjem na ježka in sistemom z več odprtiniami za izjemno učinkovito odsesovanje.

Št. izdelka **2211**
115 x 230 mm/z več luknjami



Št. izdelka **2212**
70 x 420 mm/z več luknjami



Št. izdelka **3750**
70 x 200 mm/z več luknjami



Št. izdelka **3760**
70 x 400 mm/z več luknjami



Kiti

Uporabljene tehnologije:



Self-Levelling Technology

Samoizravnalno tehnologijo poganja edinstveno tiksotropsko vedenje materiala, ki omogoča enostaven nanos.



Adhesion To Various Substrates

Odličen oprijem na različne podlage (jeklo, pocinkano jeklo, aluminij, poliestrski laminati, stara barva itd.).



Reduced Sanding Time

Za doseganje še večje učinkovitosti z bolj grobo začetno zrnatostjo, prihranka časa ter zmanjšanje porabe brusilnega papirja, saj lahko zdaj preskočite en korak.



Enhanced Surface Assessment

Boljše ocenjevanje površine po brušenju z optimalnim barvnim kontrastom, ki omogoča enostavno razlikovanje med peskanim in nepeskanim kitom.



Lightweight Technology



Semi-Lightweight Technology

Za doseganje nizke specifične teže kita in enostavnejše brušenje se uporabljajo posebna lahka polnila.




Superfast technology

Spodbuja produktivnost in dobičkonosnost z avtoličarskimi materiali, ki se izjemno hitro sušijo.

silco

6130 B13 Multi-Green

Visoko učinkovit pollahek poliesterski kit



Zagotavlja odličen barvni kontrast med peskano in nepeskano površino



Odlično brušenje – začetna zrnatost P180



Papir za brušenje se po 20 minutah od začetka uporabe ne zamaši





STROŠKOVNO UČINKOVIT

6060 B6 Multisoft
210 Universal Soft Putty
6030 B3 Multi-Fill

ZA ZAPOLNJEVANJE VEČJIH ODPRTIN

6140 B14 Multi-Fiber
6150 B15 Multi Alu



NIZKA SPECIFIČNA TEŽA

6080 B8 Multi-Light



ZA PLASTIČNE DELE

6040 B4 Flexplast



Izberite ustrezni poliestrski kit Silco

UNIVERZALEN POLIESTRSKI KIT

6090 B9 Multi-Azure
6100 B10 Multi-White
6130 B13 Multi-Green



SAMOIZRAVNAVANJE

6170 B17 Glaze
6180 B18 Glaze




HITREJŠE SUŠENJE

6110 B11 SFR Superfast
6600 SFR Air-Bond



6110 B11 SFR Superfast

Hiter in mehak pollahek kit



Pollahek poliestrski kit, ki se lahko peska izjemno hitro in enostavno, lahko začnete peskati že po le 8 minutah pri temperaturi 20 °C, ne da bi se papir pri tem zamašil. Posuši se do 50 % hitreje od običajnih poliestrskih kitov.


- › specifična teža: 1,45 kg/l
- › pripravljen na brušenje že 8 minut po nanosu
- › odlična brusilnost, začetna zrnatost P150
- › uporaben za zapolnjevanje ali kot fini kit
- › priložen je tudi trdilec

Vsebina: 1 l / 1,65 l
Barva: Bela ○



6600 SFR Air-Bond

Hiter, lahek in mehak kit za lopatico



Specifična teža, ki znaša le 1,3 kg/l, omogoča zapolnjevanje površinskih nepravilnosti in vdrtin z bistveno manj materiala (po teži) v primerjavi s standardnimi kiti.

- › specifična teža: 1,30 kg/l
- › pripravljen na brušenje že 12 minut po nanosu
- › odlična brusilnost, začetna zrnatost P150
- › uporaben za zapolnjevanje ali kot fini kit
- › priložen je tudi trdilec

Vsebina: 1 l
Barva: Bela ○



6090 B9 Multi-Azure

Visoko učinkovit pollahek poliestrski kit



Modra barva kita omogoča boljše ocenjevanje površine po brušenju na račun popolnega kontrasta med brušeno in nebrušeno površino. Kit je enostavno nanašati in brusiti tudi s finimi brusnimi papirji, že od P180 ali P240 dalje.

- › specifična teža: 1,43 kg/l
- › boljše ocenjevanje površine po brušenju zaradi popolnega barvnega kontrasta
- › izjemno lahko nanašanje
- › odlična brusilnost, začetna zrnatost P180
- › uporaben za zapolnjevanje ali kot fini kit
- › priložen je tudi trdilec

Vsebina: 1 l / 1,65 l
Barva: Modra ●

Natančnost
v modrem



6100 B10 Multi-White

Visoko učinkovit pollahek poliesterski kit



Kit je enostavno nanašati in brusiti tudi s finimi brusnimi papirji, že od P180 ali P240 dalje.

- › specifična teža: 1,43 kg/l
- › izjemno lahko nanašanje
- › odlična brusilnost, začetna zrnatost P180
- › uporaben za zapolnjevanje ali kot fini kit
- › priložen je tudi trdilec

Vsebina: 1 l Barva: Bela



6130 B13 Multi-Green

Visoko učinkovit pollahek poliesterski kit



Zelena barva kita omogoča boljše ocenjevanje površine po brušenju na račun kontrasta med brušeno in nebrušeno površino. Kit je enostavno nanašati in brusiti tudi s finimi brusnimi papirji, že od P180 ali P240 dalje.

- › specifična teža: 1,43 kg/l
- › boljše ocenjevanje površine po brušenju zaradi popolnega barvnega kontrasta
- › izjemno lahko nanašanje
- › odlična brusilnost, začetna zrnatost P180
- › uporaben za zapolnjevanje ali kot fini kit
- › priložen je tudi trdilec

Vsebina: 1 l Barva: Zelena



6080 B8 Multi-Light

Univerzalen lahek poliestski kit



Univerzalen lahek poliestski kit z visoko zmogljivostjo odlično zapolnjuje vdrtine z manj materiala (po teži), zagotavlja pa tudi odličen oprijem na pocinkane in elektro-pocinkane kovine, aluminij in jeklo.

- › specifična teža: 1,27 kg/l
- › odlična brusilnost, začetna zrnatost P120
- › priložen je tudi trdilec

Vsebina: 1,5 l / 1,65 l Barva: Bež



6030 B3 Multi-Fill

Univerzalen pollahek poliestrski kit



Rožnata barva kita omogoča boljše ocenjevanje površine po brušenju na račun kontrasta med brušeno in nebrušeno površino. Kit je enostavno nanašati in brusiti tudi s finimi brusnimi papirji, že od P120 ali P240 dalje.

- › specifična teža: 1,43 kg/l
- › boljše ocenjevanje površine po brušenju zaradi popolnega barvnega kontrasta
- › enostavno nanašanje
- › odlična brusilnost, začetna zrnatost P120
- › uporaben za zapolnjevanje ali kot fini kit
- › priložen je tudi trdilec

Vsebina: 1 l Barva: Rožnata



6060 B6 Multisoft

Univerzalen fin poliesterski kit



Univerzalni poliestrski kit, ki se odlikuje po svoji fini strukturi ter enostavnem nanosu in brušenju.

- › specifična teža: 1,9 kg/l
- › odlično brušenje
- › priložen je tudi trdilec

Vsebina: 450 g/1,9 g Barva: Bež



210 Putty

Univerzalen mehak kit

Univerzalen mehak poliesterski kit.


- › specifična teža: 1,8 kg/l
- › dober oprijem, tudi na pocinkane kovine in aluminijaste površine
- › enostavno brušenje
- › priložen je tudi trdilec

Vsebina: 1 l Barva: Bež



6150 B15 Multi-Alu

Kit z aluminijem



Poliestrski kit z aluminijevimi delci za popravilo večjih lukenj ali vdrtin v debelejših slojih brez nevarnosti pokanja ali posedanja.

- › specifična teža: 1,55 kg/l
- › močan oprijem tudi na pocinkane kovine
- › mehko brušenje, brez posedanja
- › priložen je tudi trdilec

Vsebina: 1 l Barva: aluminij



6140 B14 Multi-Fiber

Kit, ojačan s steklenimi vlakni



Ta poliestrski kit, ojačan s steklenimi vlakni, kombinira visoko mehansko trdnost s prilagodljivostjo ter zmanjšuje tveganje za nastajanje razpok na večjih površinah. Zagotavlja dober oprijem na več podlag, zaradi česar je kot nalašč za zapolnjevanje vdolbin in okrepitev korodiranih avtomobilskih delov. Kit se lahko enostavno nanese in peska, pri čemer lahko začnete že z P120.

- › specifična teža: 1,23 kg/l
- › visoka stopnja mehanske trdnosti in zagotavljanje dobre prilagodljivosti
- › odlična brusilnost, začetna zrnatost P120
- › enostavno mešanje trdilca
- › priložen je tudi trdilec

Vsebina: 1 l Barva: Zelena

Odlično samoizravnavanje



6170 B17 Glaze

Zaključni poliestrski kit



Visokokakovosten zaključni poliestrski kit namenjen popravilu karoserije avtomobilov. Lahko ga uporabimo tudi kot enostopenjski polnilni kit. Idealen tako za velike površine, kot za hitra popravila.

- › specifična teža: 1,36 kg/l
- › suh za brušenje v 15 minutah
- › zelo enostaven za nanašanje – samonivelirni učinek
- › neporozna, gladka površina
- › odlično brušenje, začeniši s P150
- › odličen oprijem na različne podlage
- › priložen je tudi trdilec



Vsebina:
450 ml

Barva:
Zelena



6180 B18 Glaze

Zaključni poliestrski kit



Visokokakovostni poliestrski kit za površinsko obdelavo in samoizravnalno tehnologijo, zasnovan za ličarska popravila. Uporablja se lahko tudi kot polnilni kit za nanos v enem koraku. Kot nalašč za velike površine in hitra popravila.

- › specifična teža: 1,37 kg/l
- › zelo enostaven za nanašanje – samonivelirni učinek
- › odlično brušenje, začeniši s P150
- › priložen je tudi trdilec



Vsebina:
1 l

Barva:
Zelena



6040 B4 Flexplast

Prilagodljiv kit


Poseben poliestrski kit je izjemno prilagodljiv in zasnovan za popravilo vseh vrst plastik.

- › močan oprijem na vse vrste plastike brez posebnega temeljnega premaza
- › antracitna siva barva olajša prekritje s katerim koli temeljnim polnilom
- › priložen je tudi trdilec



Vsebina:
0,5 kg

Barva:
Antracit

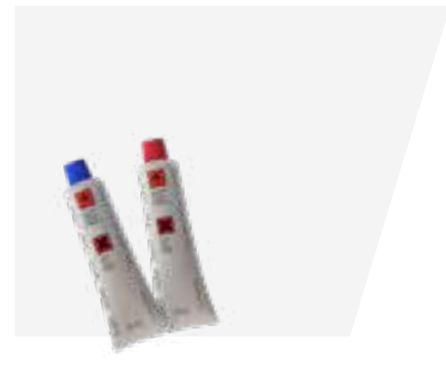

Polyester Putty Hardener

Priloženo kitom

Trdilec BPO (benzoi peroksid) za hitro hladno sušenje poliestrskih kitov za lopatico. Omogoča hitro strjevanje tudi pri nižjih temperaturah.

- › 2–3 % razmerje poliestrskega kita/za lopatico
- › različna hitrost pomeni različno življenjsko dobo (rdeča ali modra)

6065 Standardni trdilec

Pakiranje:
50 g, 60g (kartuša)

Barva:
Rdeča

6067 Počasni trdilec

Pakiranje:
40 g

Barva:
Modra



5920 Putty Dispenser

Ročni dispencer za kartuše

Ročni dispencer za kartuše dimenzij 99 x 248 mm (1,65 l) in trdilca 19 x 247 mm. Natančno odmerjanje trdilca se lahko prilagodi od 1 % do 3 %, da se tako zagotovi pravilna prilagoditev vsem temperaturnim razmeram.

- › mehanizem za zapiranje kartuš
- › vodoravna ali navpična namestitvev



5925 Pneumatic Putty Dispenser

Pnevmatski dispencer za kartuše

Pnevmatski dispencer za kartuše dimenzij 99 x 248 mm (1,65 l) in trdilec 19 x 247 mm. Natančno odmerjanje trdilca se lahko prilagodi od 1 % do 3 %, da se tako zagotovi pravilna prilagoditev vsem temperaturnim razmeram.

- › mehanizem za zapiranje kartuš



6890 Sprayplast

2K poliestrsko polnilno za brizganje

2K poliestrsko polnilo za brizganje, za izravnavanje manjših nepravilnosti na večjih površinah.

- › visoka polnilna moč
- › enostavno nanašanje, odlično razlivanje
- › brušenje je mogoče že po 3–4 urah od nanosa
- › nanese se lahko prek gole kovine, poliestrskih kitov/kitov za lopatice, s steklom ojačane plastike ali brušenih originalnih barv
- › priložen je tudi trdilec

Vsebina: 1,5 kg
Barva: Bela



3270 Fiberplast+

Komplet za popravilo s steklenimi vlakni

Popravilo lukenj, razpok in prelomov na jeklenih, aluminijastih in lesenih elementih ter elementih iz steklenih vlaken.

- › popoln oprijem
- › brušenje mogoče po 20 minutah (pri 20 °C)
- › prebarva se lahko z večino temeljnih barv in sistemov za barvanje

Vsebina: 800 g
Velikost krpe: 125 x 40 cm



5061 Spreader Flex

Komplet 10 lopatic za kit

Plastične lopatice so izdelane iz prilagodljivega materiala, odpornega na topila.

Širina: 12 cm



5063 Putty Spreader Set

Komplet 3 lopatic za kit

Plastične lopatice so izdelane iz prilagodljivega materiala, odpornega na topila. Na voljo v 3 različnih velikostih.

Širina: 10/12,5/15 cm



5062 Japan Spreaders

Kovinske lopatice

Komplet 4 prilagodljivih in trpežnih jeklenih lopatic.

Širina: 5/8/10/12 cm

Temeljni materiali

Uporabljene tehnologije:



Superfast Technology

Spodbuja produktivnost in dobičkonosnost z avtoličarskimi materiali, ki se izjemno hitro sušijo.



Direct-To-Metal Application

Neposredna zaščita kovine pred korozijo, zaščita kovinskih površin in poenostavitev postopkov.



Active Anti-Corrosion Protection

Izboljšajte svoja ličarska popravila z materiali, ki vsebujejo cinkov fosfat in omogočajo aktivno zaščito pred korozijo za daljšo življenjsko dobo in stroškovno učinkovito vzdrževanje.



Micronet Technology

Tehnologija Micronet, ki se uporablja za proizvodnjo temeljnih premazov in polnil, zagotavlja optimalno finost materiala za polnjenje.



E-Coat Priming Technology

Odpravi potrebo predhodnega ali poznejšega brušenja na novo premazanih delov. Z nanosom drugega sloja, ko prvi sloj še ni popolnoma suh, lahko prihranite do 50 % časa.



Wet-On-Wet Application

Odpravi potrebo po poznejšem brušenju, saj zagotavlja gladko površino in odlične rezultate končne obdelave.



Direct-To-Plastic Technology

Zagotavljanje hitrega, vrhunskega oprijema neposredno na neobdelano plastiko, odporno proti topilom, brez potrebe po predhodnem ali poznejšem brušenju, kar omogoča 2-krat hitrejšo pripravo v primerjavi s konvencionalnimi metodami.



3 Colours Available

Temeljna polnila so na voljo v 3 barvah, brez težav pa jih lahko tudi zmešate in pripravite lestvico sivih tonov.




2K Aerosol Technology

Priročnost, pripravljena za uporabo, za profesionalno končno obdelavo brez potrebe po dodatni opreми ali mešanju.

silco

9900 M9 Surfacer

Univerzalno HS polnilo primer



Dve vrsti trdilca za hitro ali standardno sušenje



Izrazito matiranje omogoča optimalno opredelitev suhosti



Standardna ali bolj zahtevna uporaba





HITRO
7120 M12 SFR Superfast
9900 M9 Surfacer
7300 M30 Superfast Primer



**UNIVERZALNO
(STANDARDNO)**
9900 M9 Surfacer
7080 M8 Acryfill
7020 M2 Compact



MANJŠA POPRAVILA
7300 M30 Superfast Primer
1818 Fast-Prime



IZBOLJŠAN OPRIJEM
4110 Etch-Prime
2100 Epo-Prime
2110 Epo-Prime

Izberite ustrezno polnilo/primer Silco



ZAŠČITA PRED KOROZIJO
2100 Epo-Prime
2110 Epo-Prime
7220 M22 Wash-Primer



NEPOSREDNO NA NOVE DELE
7100 M10 2K Sealer



MOKRO NA MOKRO
7100 M10 2K Sealer



NANOS NA PLASTIKO
7025 DTP Primer
7026 DTP Primer Spray
7014 Adhesion Promoter
7015 Adhesion Promoter
7035 4Plastic

Pregled	Mešalno razmerje	Trdilec	Redčilo	Odzračevanje Med sloji/ Pred sušenjem	Čas sušenja	
					20 °C	60 °C
7120 M12 SFR Superfast	5:1	7125	7030/7050/7070 [10-20 %]	3-5 minut/ do matiranja	15-20 min	5 minut
7300 M30 Superfast Primer	Pripravljeno na uporabo	/	/	2-3 min do matiranja	15-20 min	5 minut
9900 M9 Surfacer	Hiter sistem	3:1	3950	7030/7050 [10-20 %]	5-10 min do matiranja	60 min
	Standard sistem	5:1	9220/9230/9250/9270	7030/7050/7070 [0-10 %]	5-10 min do matiranja	6-8 ur
7080 M8 Acryfill	4:1	9082/9085	7030/7050/7070 [0-10 %]	5-10 min do matiranja	2,5-3 ur	10-15 minut
7100 M10 2K Sealer	4:1	9220/9230/9250/9270	7030/7050 [10-20 %]	5 minut	> 30 minut odzračevanja pred nanosom naslednjega premaza/ do 4 dni za ponoven nanos	
7025 DTP Primer	/	/	7030/7050/7070 [50 %]	10 min	> 10 minut odzračevanja pred nanosom naslednjega premaza/ do 24 ur za ponoven nanos	
7026 DTP Primer	Pripravljeno na uporabo	/	/	10-15 minut	> 10 minut odzračevanja pred nanosom naslednjega premaza/ do 24 ur za ponoven nanos	
1818 Fast-Prime	Pripravljeno na uporabo	/	/	3-5 minut/ do matiranja	> 10-30 minut odzračevanja pred nanosom naslednjega premaza/ do 12 ur za ponoven nanos	
7020 M2 Compact	/	/	7050 [5 %]	5-10 min do matiranja	> 30-60 minut odzračevanja pred nanosom naslednjega premaza/ do 48 ur za ponoven nanos	
4110 Etch-Prime	Pripravljeno na uporabo	/	/	3-5 minut/ do matiranja	8-14 ur	15-30 min
2110 Epo-Prime	Hiter sistem	2:1	2130	2115 [20-40 %]	5-10 min do matiranja	16-24 ur
	Standard sistem	3:1	2120	2115/7050 [10-30 %]	10-20 min do matiranja	90-120 min
2100 Epo-Prime	Pripravljeno na uporabo	/	/	5 minut/ do matiranja	> 20-30 minut odzračevanja pred nanosom naslednjega premaza/ do 12 ur za ponoven nanos	
7220 M22 Wash Primer	1:1	7225	/	10-15 minut	> 10-15 minut odzračevanja pred nanosom naslednjega premaza	



7120 M12 SFR Superfast

HS ultra hitro polnilo primer

DG

G

W

MNT

DTM

Ekstra hitro sušeče akrilno polnilo primerno za manjša popravila ali za večje površine. Polnilo je pri 20°C suho po 15 minutah. Nanos je možen na surovo in pocinkano pločevino, aluminij in plastične dele. Površina je gladka, brušenje 15 minut po nanosu pa je zelo enostavno.

- › sušenje (20 °C): 15–20 min

› sušenje (60 °C): 5 minut

› brušenje je možno takoj po sušenju (v primeru prisilnega sušenja takoj po ohladitvi)
- › enostavno brušenje – prihrani čas, napor in brusilni papir

› trdilec 5:1 (7125)



7300 M30 Superfast Primer

2K HS ultra hitro polnilo v spreju SFR

MNT

2K

DTM

Visokokvalitetno 2K ultra hitro akrilno polnilo v aerosolu primerno za hitra popravila. Polnilo je mogoče brusiti po 15 minutah od nanosa pri sobni temperaturi. Uporaba je enostavna, končna površina pa gladka.

- › sušenje (20 °C): 15–20 min

› sušenje (60 °C): 5 minut

› uporabno najmanj 30 dni po aktivaciji

› brušenje je možno takoj po sušenju (v primeru prisilnega sušenja počakati do ohladitve)
- › enostavno brušenje – prihranite čas, napor in brusilni papir

› brez zabijanja brusilnega papirja



9900 M9 Surfacers

Univerzalno HS polnilo primer

DG

G

W

MNT

DTM

Visoko kakovostno akrilno polnilo, primerno za manjša popravila ali za večje površine, ki se lahko nanaša tudi v večji debelini. Možnost izbire med hitrim ali standardnim trdilcem.

- › visoka polnilna moč

› hitro sušenje, enostavno brušenje – prihranite čas, napor in brusni papir
- › gladka površina: vrhunski videz končnega sloja

2 VRSTI TRDILCA ZA HITRO ALI STANDARDNO SUŠENJE	Standardni sistem (meš. raz. 5:1)
Hitri sistem (meš. raz. 3:1)	› Standardna/bolj zahtevna uporaba
› Standardna aplikacija	› Od 6 do 12 ur pri temperaturi 20 °C
› 60 minut pri temperaturi 20 °C	› 92XX Skupina trdilcev
› 3950 Trdilec	20 Zelo hitro
	30 Hitro
	50 Standardno
	70 Počasno



7080 M8 Acryfill

Univerzalno HS polnilo primer

DG

G

W

MNT

DTM

Univerzalno HS akrilno primer polnilo primerno za vse tipe popravil. Odlikuje ga hitro sušenje in lahko brušenje brez zabijanja papirja.

- › sušenje (20 °C): 2,5–4 ur

› sušenje (60 °C): 10–25 minut

› primerno za nanašanje neposredno na golo pločevino; oprijem na pocinkane površine in aluminij
- › možnost nanašanja na plastiko (v kombinaciji z dodatkom za plastiko 7035 4Plastic)

› enostavno brušenje – prihranite čas, trud in brusilni papir

› trdilec 4:1 (9082, 9085)



7100 M10 2K Sealer

Mokro-na-mokro in E-Coat primer



Visoko kvalitetno polnilo primerno za nanašanje na nove nebrušene dele s tovarniškim ecoat primerjem. Uporaba je enostavna, zagotavlja pa odličen izgled končne lakirane površine. E-coat primer 7100 M10 omogoča hitra popravila brez nepotrebnega brušenja in sušenja. M10 je mogoče prebarvati brez predhodnega brušenja po najmanj 30 minutah od nanosa in kar 4 dni po nanosu.

- › aplikacija direktno na nove ecoat dele brez brušenja
- › nanašanje direktno na kovino, oprijem na pocinkano in alu pločevino
- › min. čas odzračevanja: 30 min
- › maks. čas odzračevanja brez brušenja: 4 dni
- › gladka površina zagotavlja vrhunski sijaj končnih premazov
- › trdilec 4:1 (9220, 9230, 9250, 9270)

Vsečina: 11 / 3,5 l Barva: Bela /Siva /Temno siva



7035 4Plastic

Dodatek za oprijem na plastične podlage

Dodatek za zagotavljanje oprijema 2K brizgalnih polnil na plastične podlage.

- › odličen oprijem na različne vrste plastik (PP-EPDM, PP, ABS, PE)
- › nanašanje kot običajno brizgalno polnilo ali mokro-na-mokro
- › ne vpliva na lastnosti brizgalnega polnila (ne vpliva na posedanje, ne zmanjšuje
- › brusilnosti, ne vpliva na zapolnjevanje papirja, ne vpliva na oprijem baze in laka)
- › enostavna uporaba
- › za uporabo s primerji 7120, 9900, 7080, 5900

Vsečina: 500 ml



PRIHRANITE 50 % ČASA

potrebnega za avtoličarstvo plastičnih

7025 DTP Primer

1K polnilo-primer za plastiko



1K temelj za nanašanje direktno na neobdelane plastične materiale, ki so odporni na organska topila. 7025 se lahko prebarva z vsemi običajnimi baznimi laki (na vodni ali topilni osnovi) kot tudi z ostalimi 1K in 2K premazi. Ni potrebe po termični obdelavi plastike pred nanašanjem DTP primerja. Nanašanje temeljnega materiala na plastične dele bo z uporabo 7025 vsaj 2x hitrejša od tradicionalnega nanašanje plastičnih temeljnih materialov.

- › odličen oprijem na različne plastične podlage (PP, PP-EPDM, PVC, ABS ...)
- › nanašanje mokro-na-mokro (brez brušenja podlage, brez brušenja pred nanašanjem naslednjega premaza)
- › minimalni čas odzračevanja pred nanašanjem drugega premaza (20°C): 10 min
- › maksimalni čas odzračevanja pred nanašanjem drugega premaza (20°C): 24 h
- › gladek izgled končne lakirane površine

Kako lahko prihranite 50 % časa pri nanašanju temeljnega premaza na plastične dele?

Vsečina: 1 kg Barva: Siva /Temno siva

7026 DTP Primer Spray

1K polnilo-primer za plastiko



1818 Fast-Prime

1K HS brizgalno polnilo primer v spreju



Hitrosušee brizgalno polnilo v spreju za manjša ličarska popravila in prebrušena mesta.

- › primerna podlaga za vse vrste avtomobilskih lakov
- › odporno na antisilikonsko čistilo
- › visoka pokrivnost
- › hitro sušenje

Vsečina: 400 ml Barva: Bela /Siva /Temno siva



7020 M2 Compact

Hitro 1K akrilno polnilo



1K akrilno polnilo, ki ga odlikuje dobra brusilnost, hitro sušenje in dober oprijem na podlago.

- › prebarvljiv z akrilnimi, sintetičnimi in nitro premazi
- › hitro sušenje
- › visoka polnilna moč

Vsečina: 1l Barva: Siva



4110 Etch-Prime

Etch primer v spreju



1K Etch Primer zagotavlja ravne površine, dobro polnjenje, odlično protikorozijsko zaščito in hitro sušenje v priročnem spreju.

- › močan oprijem tudi na pocinkano pločevino
- › uporabno kot primer po varjenju ali kot protikorozivna zaščita
- › za prebrušene površine, ličarska popravila majhnih površin in manjših elementov

Vsečina: 400 ml Barva: Siva



2110 Epo-Prime

2K Epoksi primer



Primer na bazi epoksija z visoko močjo polnjenja, z odličnim oprijemom in visoko odpornostjo na kemikalije.

- › visok oprijem na različne podlage (jeklo, aluminij, galvanizirana pločevina, steklo...)
- › izvrstna korozijska zaščita
- › primerno za nanašanje na staro barvo in poliestrske kite
- › poliestrski kit lahko nanašamo preko njega
- › brušenje je možno po 90 minutah (z uporabo hitrega trdilca 2130)
- › enostavno nanašanje, enostavno mokro ali suho brušenje
- › primeren za nanašanje mokro na mokro
- › standardni trdilec 3:1(2120)
- › hitri trdilec 2:1(2130)

Vsečina: 1l, 5 kg, 20 kg Barva: Siva



2100 Epo-Prime

1K Epoksi primer sprej



1K epoksi primer v spreju se hitro suši, zagotavlja odličen oprijem, korozijsko zaščito in se lahko uporablja tudi na prebrušenih mestih kot izolacijska plast. Primeren za nanos na vse vrste površin kot so pločevina, galvanizirana pločevina, jeklo, nerjaveče jeklo, aluminij, stare sloje barve, poliestrske kite in različne vrste plastike...

- › uporabno kot primer po varjenju ali kot protikorozijska zaščita
- › odporen na vlago
- › za prebrušene površine, ličarska popravila majhnih površin in manjših elementov
- › odlična stabilnost
- › se lahko brusi takoj

Vsečina: 400 ml Barva: Siva



7220 M22 Wash Primer

2K wash primer brez kromatov



Dvokomponenten »wash primer« premaz, ki ne vsebuje kromatov. Zagotavlja odličen oprijem in korozijsko zaščito železa, galvanizirane pločevine in aluminija.

- › močan oprijem direktno na kovino, galvanizirano pločevino in aluminij
- › dvokomponentni temelj s kislinskim delovanjem
- › zagotavlja aktivno korozijsko zaščito
- › prebarvljiv z večino 2K temeljnih materialov
- › trdilec 1:1(7225)

Pakiranje: 1l Barva: Siva



7150 M15 UV Primer

UV sušeče polnilo

1-komponentni UV primer polnilo, ki ga je mogoče nanašati v debelejših nanosih in omogoča hitro sušenje s pomočjo UV svetlobe (UV-LED, UV živosrebrne luči ali celo pri izpostavljenosti sončni svetlobi). M15 potrebuje le 5 minutno sušenje z UV-A LED lučko. M15 je primeren za hitra in ekonomična popravila.

- › hitro sušenje: 2-4 minute
- › gladka površina: vrhunski videz končnega premaza, brez posedanja
- › možno nanašati na plastične dele

Vsečina: 400 ml



7015 Adhesion Promoter

1K plastik primer

7015 je hitro sušeči enokomponentni primer za povečanje oprijema na veliki večini plastičnih površin uporabljanih v avtomobilski industriji. Primerno za popravilo odbijačev, letev...

- › odličen oprijem na različne plastične podlage
- › hitro sušenje
- › obarvan s srebrnim pigmentom za lažjo prepoznavo nanešene plasti

Barva: Brezbarvna/Srebrna

Vsečina: 1l



7014 Adhesion Promoter

Plastik primer v spreju

hitro sušeči enokomponentni primer v aerosolu za povečanje oprijema na veliki večini plastičnih površin uporabljanih v avtomobilski industriji. Primerno za popravilo odbijačev, letev...

- › odličen oprijem na različne plastične podlage
- › hitro sušenje
- › obarvan s srebrnim pigmentom za lažjo prepoznavo nanešene plasti

Vsečina: 500 ml Barva: Srebrna



4020 Z-Prime

Zaščitni sprej iz cinka

Cink sprej z vsebnostjo 99% čistega cinka zagotavlja dolgoročno zaščito vseh kovinskih površin.

- › zaščita zvarov in risov
- › korozijska zaščita pri popravilu pocinkanih površin
- › zaradi prevodnosti primerno za zaščito pri točkovnem varjenju

Vsečina: 500 ml

Maskirni izdelki

Uporabljene tehnologije:



Breathable –
No Water Marks

Posebna površinska struktura omogoča uporabo na vlažnih avtomobilih in pri tem ne pušča sledi, saj omogoča izparevanje vlage in vam prihrani čas, saj odpravlja potrebo po predelavi ali končni obdelavi zakritih predelov.



Impermeable

Maskirni papir in folija Silco sta izdelana iz novih surovin ali pa posebej obdelana, da preprečita prodiranje (penetracijo) barv na vodni osnovi in na osnovi topil na površino.



Material
Thickness



Electrostatic &
Corona Treatment

Maskirna folija Silco je elektrostatično obdelana in obdelana s pomočjo korona razelektrenja. Tako se omogoči optimalen oprijem in prilagoditev na vozilo, enostaven nanos in nameščanje ter dober oprijem barve na folijo,




Residue-Free
Precision

zahvaljujoč edinstveni formuli za oprijem iz naravne gume, ki ne pušča ostankov in poskrbi za čisto površino.

silco

4100 Aquatop


Premium maskirna folija



Omogoča izhlapevanje vlage
s površine



Elektrostatično obdelana folija se
oprime avtomobila in zadrži barvno
meglico




Primerna debelina in
visoka stopnja odpornosti proti trganju





4100 Aquatop

Premium maskirna folija



Visokokakovostna maskirna folija iz PE s posebno strukturo, ki prepreči nastajanje barvnih madežev, ki bi jih povzročila preostala vlaga.


- › primerna debelina in visoka stopnja odpornosti proti trganju
- › odličen oprijem na vse vrste barv in polnil
- › elektrostatični naboj omogoča oprijem na avtomobil in zadrževanje barvne meglice
- › odporno do temperature predmeta 110 °C
- › debelina: 17 µm

Širina: 5 m
Dolžina: 120 m
Barva: Zelena ●



4200 Top-Mask

Maskirna folija



Visokokakovostna maskirna folija PE je hiter in učinkovit način za zaščito karoserije ali delov avtomobila pred barvanjem.

- › primerna debelina in visoka stopnja odpornosti proti trganju
- › odličen oprijem barve ali polnil
- › elektrostatični naboj – omogoča oprijem na avtomobil in zadrževanje barvne meglice
- › debelina: 11 µm

Širina: 5 m
Dolžina: 120 m
Barva: Modra ●




Brezkompromisno
profesionalno
maskiranje



4500 Easy-Mask

Maskirna folija



Visokokakovostna maskirna folija PE je hiter in učinkovit način za zaščito karoserije ali delov avtomobila pred barvanjem.

- › primerna debelina in visoka stopnja odpornosti proti trganju
- › odličen oprijem barve in polnil
- › elektrostatični naboj za boljši oprijem na površino avtomobila in manj barvne megle
- › debelina 9 µm

Širina/Dolžina:
4 x 150 m/4 x 300 m/5 x 120 m/6 x 150 m
Barva:
Brezbarvna ○



5151 Magnetic Film Cutter

Nož za folijo z magnetom

Poseben nož za rezanje maskirne folije iz PE z magnetom za preprostejše shranjevanje.



1030 Paper-Mask Premium

Prekrivni papir Kraft

Zelo trpežen maskirni kraft papir z visoko gostoto, ki je nepropusten za barvo.

- › dobra oprijemljivost lakov in lakirne megle
- › gostota: 40 g/m²
- › proizveden iz 100% čiste celuloze "virgin grade"

Širina: 30 cm/60 cm/85 cm/120 cm
Dolžina: 350 m



1020 Poly-Mask

Plastificiran prekrivni papir



Profesionalni prekrivni papir prevlečen s posebno plastično plastjo, ki mu zagotavlja, da ostane neprepusten tudi za barve na vodni osnovi.

- › dobra oprijemljivost lakov in lakirne megle
- › odpornost na topila

Širina: 85 cm
Dolžina: 200 m



1680 Fine-Line Tape

Fleksibilni maskirni trak

Izjemno prilagodljiv trak, ki je zasnovan za večbarvno in dizajnersko lakiranje.

- › enostavno oblikovanje krivulj
- › temperaturno obstojen do 130 °C

Širina: 6 mm
Dolžina: 55 m



1040 Foam-Mask

Maskirna pena

Visokokakovosten maskirni trak iz poliuretanske pene, zasnovan za tesnjenje in zaščito rež med deli karoserije, kot so vrata, pokrov motorja, prtljažnik in drugo. Uporaba 1040 Foam-Mask zmanjša čas med postopkom zaščite tako pred barvanjem kot tudi po barvanju z zagotavljanjem gladkih robov.

- › temperaturna obstojnost do 95°C
- › preprečuje, da bi prah in drugi onesnaževalci kontaminirali barvo
- › fleksibilen material za nanašanje na različne površine
- › enostavno odstranjevanje brez ostankov lepila
- › visoko vpojna poliuretanska pena
- › odporen na barve na osnovi topil in vode
- › enostavna uporaba s samodozirno škatlo

Širina: 13 mm
Dolžina: 50 m



1080 Q-Edge Foam Tape

Fleksibilen maskirni trak na peni za prehode

Napreden, nastavljen maskirni trak za zaščito novih in ukrivljenih presekov karoserijskih delov pred barvno meglo.

- › temperaturno obstojen do 95 °C
- › prilagodljiv
- › nastavljiva oblika za ukrivljene dele
- › kakovostno lepilo, ki ne pušča sledi

Širina: 15 mm
Dolžina: 25 m



1090 T-Edge Foam Tape

Maskirna pena na traku za prehode

Posebej oblikovan lepljiv maskirni trak za učinkovito maskiranje robov. Enostavna uporaba zaradi ploske oblike in poltoge pene.

- › zagotavlja popolno zaščito robov
- › temperaturno obstojen do 95 °C
- › kakovostno lepilo, ki ne pušča sledi
- › dodatna papirna zaščita lepilnega traku

Širina: 15 mm
Dolžina: 25 m



7660 Mount Tape

Ojačan montažni lepilni trak

Specialni samolepilni trak s tkanino za posebne namene.

- › visoka lepilna moč in trdnost
- › odporno na vodo, peskanje itd.
- › enostavno trganje z rokami

Širina: 50 mm
Dolžina: 50 m
Barva: Črna /Srebrna



2160 X-Mask

Maskirni trak s plastičnim robom

Maskirni trak širine 50 mm s plastičnim robom, namenjen zaščiti gumijastih tesnil in avtomobilskih stekel.

- › nelepljiv rob za lažje odstranjevanje
- › absorbira barvo in ne pušča ostrih robov
- › temperaturno obstojen do 100 °C
- › perforiran, za lažje maskiranje
- › primeren za barve na vodni osnovi

Širina: 50 mm
Dolžina: 10 m



2150 Trim Masking Tape


Perforiran maskirni trak s plastičnim robom

Enostavne in učinkovite rešitve za zaščito gumijastih tesnil in ostalih avtomobilskih komponent, kot so zaščita vetrobranskega stekla, stranske letve, ročaje vrat, žarometov, zadnjih luči in bočnih svetil.

- › temperaturno obstojen do 120 °C
- › perforiran za enostavnejšo uporabo
- › odporen na barvo in topila
- › dober oprijem
- › enostavno maskiranje kotov
- › primeren za sušenje z UV žarnicami
- › preprečuje brizganje na gumijasta tesnila
- › enostavna uporaba na ravnih in neravnih površinah

Širina: 52 mm
Dolžina: 10 m

**Brez truda
za prav vsako
krivino**

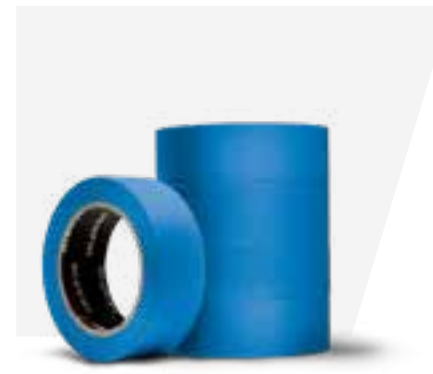

1970 Dura-Tape Blue

Premium maskirni trak 100 °C



Profesionalen avtoličarski maskirni trak.

- › zelo prilagodljiv tudi na zahtevnih površinah
- › posebno lepilo iz naravne gume, ki ne pušča sledi
- › enostavno odstranjevanje brez trganja
- › temperaturno obstojen do 100°C
- › primerno za barve na osnovi topil in na vodni osnovi

Širina: 18/24/30/36/48 mm
Dolžina: 50 m



1975 Dura-Tape Pro 110

Premium maskirni trak 110 °C



Kakovosten profesionalni maskirni trak za zahtevna avtoličarska dela. Omogoča odličen oprijem, enostavno odstranjevanje ter visoko odpornost na temperaturo, vlago in topila.

- › primeren za barve na osnovi topil in vode
- › enostaven za uporabo na neravnih površinah
- › čisto odstranjevanje brez trganja in sledi lepila
- › močan oprijem (hiter začetna lepljivost in trajen oprijem)
- › odporen do 110 °C (30 min) in 90 °C (90 min)

Širina: 18/24/30/36/48 mm
Dolžina: 50 m



1980 Dura-Tape WR

Vodoodporen maskirni trak 100 °C



Vodoodporen profesionalen avtoličarski maskirni trak.

- › zaradi posebno impregniranega papirja primerno za barve tako na osnovi topil, kot na vodni osnovi
- › zelo prilagodljiv tudi na zahtevnih površinah
- › posebno lepilo iz naravne gume, ki ne pušča sledi
- › izjemno uravnovešeno razmerje lepljivosti (visoka začetna lepljivost, zanesljiv oprijem)
- › enostavno odstranjevanje brez trganja
- › odporen na temperature do 100 °C za 30 minut

Širina: 18/24/36/48 mm
Dolžina: 50 m

Prozorni laki in barve

Uporabljene tehnologije:

OCT

Over Cross-Link
Technology

Kombinacija poliolnih smol, izbranih izocianatov in posebnih dodatkov omogoča spremembo zamreženja in tako zagotavlja optimalne kemične ter fizične lastnosti premaza.

Superfast
Technology

Spodbuja produktivnost in dobičkonosnost z avtoličarskimi materiali, ki se izjemno hitro sušijo.

ADT

Faster Air-Dry
Technology

Posebna formulacija poliolnih smol in kombinacija izbranih izocianatov zagotavlja optimalne funkcije sušenja premaza na zraku. Na ta način se omogoča hitreše sušenje dvokomponentnega sistema pri temperaturi okolja.

UV+
Technology

Raziskave, opravljene v podjetju Silco, so pokazale, da optimalno zaščito premaza zagotavlja le pravilna kombinacija izbranih UV-stabilizatorjev. To zagotavlja dodano vrednost, saj je premaz tako še bolj dolgoobstojen.

VOC
420VOC 420
Compliant

DTM

Direct-To-Metal
Application

Neposredna zaščita kovine pred korozijo, zaščita kovinskih površin in poenostavitev postopkov.

2K

2K Aerosol
Technology

Izdelek je priročen in pripravljen za uporabo ter zagotavlja profesionalno končno obdelavo, brez potrebe po dodatni opremljenosti ali mešanju.

silco®

9150 X15 Lumina

UHS 420 Rapid Clear Coat

OCT

VOC
420

Vaš novi najljubši prozorni lak!





IZJEMNO HITRO SUŠENJE

9600 SFR X-Cure **VOC 420**

9006 SFR X-Cure Spray **VOC 420**

9090 X9 Superfast



HITRO SUŠENJE

9150 X15 Lumina **VOC 420**

9130 X13 Spectrum NG **VOC 420**

9110 X11 Spectrum Lite **VOC 420**

9050 X5 HS Clear Coat

STANDARDNO SUŠENJE

9100 X10 System Clear **VOC 420**

9060 X6 UHS Clear Coat **VOC 420**

9040 X4 HS Clear Coat

9030 X3 HS Clear Coat



Izberite ustrezni prozorni lak Silco



**ZA ZAHTEVNE PROJEKTE
(RESTAVRIRANJE)**

9120 X12 Supreme **VOC 420**

PROZOREN MAT LAK

9410 X41 Matt



**ZA NANAŠANJE DIREKTNO
NA KOVINSKE POVRŠINE**

9700 X70 DTM

9710 X71 DTM Matt



Pregled	Mešalno razmerje	Trdilec	Redčilo	Življenjska doba	Čas sušenja	
					20 °C	60 °C
9600 SFR X-Cure	1:1	9650	/	60–70 min	50–60 min	3–5 minut
9006 SFR X-Cure Spray	Pripravljeno na uporabo	/	/	6–8 ur	90 min	7–9 minut
9150 X15 Lumina	2:1	9330/9350/9370	7050/7070 [5–10 %]	60 min	3–4 ur	10–20 min
9130 X13 Spectrum NG	2:1	9330/9350/9370	7050/7070 [5–15 %]	60 min	3–6 ur	10–20 min
9120 X12 Supreme	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050 [0–5 %]	> 60 min	12–18 ur	20–35 minut
9110 X11 Spectrum Lite	2:1	9122/9123/9125/9127	7050/7070 [5–10 %]	60 min	3–4 ur	15 minut
9100 X10 System Clear	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050/7070 [5–10 %]	20–40 min	8–14 ur	20–30 min
9060 X6 UHS Clear Coat	2:1	9122/9123/9125/9127	7030/7050 [0–5 %]	30–45 minut	8–14 ur	20–30 min
9090 X9 Superfast	3:1	9125/9127	7030/7050 [0–5 %]	60 min	60 min	5 minut
9050 X5 HS Clear Coat	2:1	9220/9230/9250/9270	/	60–120 min	8–14 ur	15–30 min
9040 X4 HS Clear Coat	2:1	9220/9230/9250/9270	/	> 60 min	8–12 ur	20–25 minut
9030 X3 HS Clear Coat	2:1			> 60 min	8–12 ur	20–30 min



9600 SFR X-Cure

UHS 420 ultra hiter prozorni lak

OCT

ADT

VOC
420

Visoko produktiven UHS zračno sušeči prozorni lak z odličnim sijajem. Dodajanje trdilca/aktivatorja v bazni lak ni potrebno. Nanašanje laka je enostavno in hitro.

- › zračno sušenje (20°C): 50-60 min
 - › dolg potlife / pripravljen za uporabo (60 min)
 - › v kolikor potrebno, je poliranje možno takoj po sušenju
 - › manjša poraba materiala v primerjavi z drugimi prozornimi laki UHS in HS
- › dobro zatapljanje megle tudi na večjih površinah (dolga odprt čas)
 - › globok sijaj in visoka UV zaščita
 - › skladno z direktivo HOS 420 g/l
 - › trdilec 1:1(9650), brez redčila



9006 SFR X-Cure Spray

2K ultra hiter prozorni lak v spreju

OCT

2K

Visoko produktivni 2-komponentni hitro sušeči prozorni lak z odličnim sijajem. Hitro sušenje (60 min) brez uporabe ličarske komore omogoča prihranek goriva in energije. Nanašanje laka je enostavno in hitro, izgled lakirane površine pa odličen.

- › suho za poliranje (20°C): 90 min
 - › suho za poliranje (60°C): 7-9 min
 - › dolg potlife / pripravljen za uporabo: 6-8 h
- › v kolikor potrebno, je poliranje možno takoj po sušenju
 - › 2-komponentni aerosol
 - › visoka UV zaščita



9150 X15 Lumina

UHS hiter prozorni lak

OCT

VOC
420

X15 Lumina je vrhunski UHS 2K akrilni prozorni lak, ki ga odlikuje visoka stopnja sijaja in hiter čas sušenja. X15 Lumina je bil posebej razvit za doseganje originalne OEM strukture na novih ali starih avtomobilih.

Dolg potlife in možnost izbire med tremi različnimi trdilci in tremi različnimi redčili omogoča uporabo X15 Lumina v različnih pogojih. Hitro sušenje pri sobni temperaturi ali sušenje pri povišanih temperaturah pomembno vpliva na ekonomičnost popravila avtomobila.

- › sušenje brez pečenja omogoča prihranek goriva in električne energije
 - › suho za poliranje (60 °C): 15 min (po ohladitvi)
 - › suho za poliranje (40 °C): 25 min (po ohladitvi)
 - › suho za poliranje (20 °C): 3 - 4 h
 - › odličen globok sijaj
- › visoka obstojnost in odpornost na rumenenje
 - › baze: lak je primeren za vse vrste baz
 - › poliranje: enostavno brušenje in poliranje
 - › skladno z direktivo HOS 420 g/l
 - › trdilec 2:1 (9330, 9350, 9370)



9130 X13 Spectrum NG

UHS hiter prozorni lak

OCT

VOC
420


Vrhunski UHS prozorni lak, ki združuje hitro sušenje z enostavnim nanašanjem in brezhibnim razlivanjem. Lak 9130NG odlikuje potlife daljši od 60 minut, briljanten in dolgotrajen sijaj ter vrhunsko obstojnost, vključno z visoko odpornostjo proti porumenelosti. Ta okolju prijazen prozorni premaz vsebuje 12 % bio-surovin, kar zagotavlja trajnostno izbiro, hkrati pa je skladen s HOS zakonodajo.

- › zelo enostavno nanašanje in odlično razlivanje
 - › suho za poliranje (60,°C): 10 - 15 min, poliranje možno takoj po ohlajanju
 - › suho za poliranje (20,°C): 2,5 - 4 h
 - › dolg potlife (>60 min)
- › briljanten in obstojen sijaj
 - › visoka UV odpornost
 - › trajnostno naravnan lak izdelan iz 12% bio-based surovi
 - › skladno z direktivo HOS 420 g/l
 - › trdilec 2:1 (9330, 9350, 9370)



9120 X12 Supreme

UHS 420 prozorni lak




Prvovrstni UHS akrilni lak z visokim sijajem in mokrim izgledom, razvit posebej za zahtevne ličarske projekte. Lak zagotavlja izjemen sijaj in DOI rezultat.

- › izjemen moker izgled lakirane površine in popoln sijaj
- › unikaten DOI rezultat
- › enostavna uporaba, odlično razlivanje
- › sušenje: 25-35 minut pri 60°C
- › poliranje je mogoče takoj po ohladitvi ali naslednji dan v primeru zračnega sušenja
- › izvrstna obstojnost sijaja in UV zaščita
- › skladno z direktivo HOS 420 g/l
- › trdilec 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)



9110 X11 Spectrum Lite

UHS hiter prozorni lak




Hiter UHS prozorni lak za večja ali manjša popravila. Dodajanje trdilca/aktivatorja v bazni lak ni potrebno. Nanašanje laka je enostavno in hitro.

- › sušenje brez lakirne komore omogoča visoke prihranke goriva in električne energije
- › suho za poliranje (60 °C): 15 min, poliranje možno takoj po ohlajanju
- › suho za poliranje (40 °C): 25 min
- › suho za poliranje (20 °C): 60 min
- › odličen sijaj
- › visoka UV zaščita
- › skladno z direktivo HOS 420 g/l
- › trdilec 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)



9100 X10 System Clear

UHS 420 prozorni lak




Zelo kakovosten akrilni UHS prozorni lak, ki se odlikuje po izredno hitrem sušenju, ki ne vpliva na zmanjšan sijaj. Primeren je za vse tipe popravil, ne glede na velikost popravila ali način lakiranja. Resnično vsestranski.

- › možnost izbire med 4 hitrostmi trdilcev in 3 hitrostmi redčil
- › sušenje: 10 – 25 minut (60°C)
- › poliranje je možno takoj po ohladitvi (v primeru prisilnega sušenja) ali naslednji dan v primeru zračnega sušenja
- › globok sijaj in visoka UV zaščita
- › zelo enostaven nanos in odlično razlivanje



9060 X6 UHS Clear Coat

UHS 420 prozorni lak




Vsestranski akrilni UHS lak visoke kvalitete odlikuje enostavna uporaba in odličen sijaj lakirane površine.

- › enostavno nanašanje, odlično razlivanje, odličen sijaj
- › sušenje: 20 – 30 min (60 °C)
- › poliranje je mogoče takoj po ohlajanju
- › odlična obstojnost sijaja in UV zaščita
- › skladno z direktivo HOS 420 g/l
- › trdilec 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)



9090 X9 Superfast

HS hiter prozorni lak



Izjemno hiter HS prozorni lak za večja ali manjša popravila. Dodajanje trdilca/aktivatorja v bazni lak ni potrebno. Nanašanje laka je enostavno in hitro.

- > sušenje brez lakirne komore omogoča visoke prihranke goriva in električne energije

> suho za poliranje (60°C): 5 – 6 min, poliranje možno takoj po ohlajanju
- > suho za poliranje (20°C): 60 min

> odličen sijaj

> visoka UV zaščita

> trdilec 3:1 (9125, 9127)



9050 X5 HS Clear Coat

HS SR visokosijajni prozorni lak



Zelo popularen visokokakovostni HS prozorni lak, ki ga odlikuje hitro sušenje, visoka stopnja sijaja in dolgotrajna obstojnost sijaja.

- > zelo enostavno nanašanje, odlično razlivanje

> čas sušenja (60°C): 15-30 min

> odličen in dolgotrajen sijaj
- > dolgotrajna obstojnost in odpornost na rumenenje

> trdilec 2:1 (9220, 9230, 9250, 9270), brez redčila



9040 X4 HS Clear Coat

HS SR visokosijajni prozorni lak



Visokokakovostni HS prozorni lak, ki ga odlikuje hitro sušenje, visoka stopnja sijaja in dolgotrajna obstojnost sijaja.

- > zelo enostavno nanašanje, odlično razlivanje

> čas sušenja (60°C): 20-30 min

> odličen in dolgotrajen sijaj
- > dolgotrajna obstojnost in odpornost na rumenenje

> trdilec: 9220, 9230, 9250 ali 9270 (vol: 2:1), brez redčila



9030 X3 HS Clear Coat

HS prozorni lak



HS prozorni lak, ki ga odlikuje hitro sušenje, visoka stopnja sijaja in dolgotrajna obstojnost sijaja.

- > zelo enostavno nanašanje, odlično razlivanje

> čas sušenja (60°C): 20-25 min

> odličen in dolgotrajen sijaj
- > dolgotrajna obstojnost in odpornost na rumenenje

> trdilec 2:1 (9220, 9230, 9250, 9270), brez redčila



9410 X41 Matt

HS prozorni mat lak



X41 mat lak je bil razvit za doseganje širšega razpona sijaja z mešanjem z lakom X5. Enostaven nanos zagotavlja dober videz gladkega mat/polsijajnega videza. Sistem je primeren za popravilo celotne karoserije ali posameznih delov.


Ravni sijaja	Mat 1	Mat 2	Mat 3	Mat 4	Mat 5
% sijaja	0-10 %	10-20 %	20-30 %	30-45 %	50-60 %
9410 X41 Matt	100	80	50	30	0
9050 X5 HS Clear Coat	0	20	50	70	100
Mešalno razmerje s trdilcem	3:1	2:1	2:1	2:1	2:1

Vsečina:
1 l



9700 X70 DTM

HS prozorni lak z izboljšanim oprijemom



Sistem prozornega mat laka namenjen posebno za nanašanje direktno na kovinske površine pri čemer ohranite videz kovinskega materiala in zagotovite ustrezno zaščito. Prozorni mat lak X71 (0-5 % sijaja) se lahko zmeša s prozornim lakom X70 (100 % sijaja), da se doseže različne stopnje mat/polmat sijaja.

Ravni sijaja	Mat 1	Mat 2	Mat 3	Mat 4	Mat 5	Sijajen
% sijaja	5-10 %	10-20 %	20-30 %	30-45 %	50-60 %	100 %
9700 X70 DTM	100	90	80	75	70	0
9710 X71 DTM Matt	0	10	20	25	30	100
Mešalno razmerje s trdilcem	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1
Mešalno razmerje z redčilom	30-50 %	30-40 %	30 %	30 %	30 %	0 %

Vsečina:
1 l

9710 X71 DTM Matt

HS prozorni mat lak z izboljšanim oprijemom



9004 Clear Finish

1K akrilni prozorni sijajni lak

Kakovosten akrilni prozoren sijajni lak v spreju namenjen hitrim popravilom v avtoličarstvu. Primerno tudi za lake na vodni osnovi. S posebno formulo za dolgotrajno obstojnost in proti rumenitvi.

- › hitro sušenje
- › dober sijaj

Vsečina:
500 ml



7170 Black Finish

Črni mat lak

1K pokrivni črni mat lak na nitrocelulozni osnovi.

- › dobra pokrivnost
- › hitro sušenje
- › dolgotrajna obstojnost

Vsečina:
750 ml

Barva:
črna



9005 Black Finish Spray

Akrilni črni mat lak v spreju

Kakovosten akrilni mat lak v spreju za splošno uporabo in kontrolo brušenja pri obdelavi brizgalnega polnila.

- › dober oprijem
- › visoka pokrivnost
- › varčna uporaba
- › hitro sušenje

Vsečina:
500 ml

Barva:
črna



6116 B-Paint

Barva za odbijače

Enokomponentna specialna strukturna barva za plastične elemente karoserije.

- › nanos neposredno brez primerja
- › hitro sušenje
- › regulacija strukture z oddaljenostjo brizganja

Vsečina:
750 ml

Barva:
črna



9008 B-Paint Spray

Barva za odbijače v spreju

Enokomponentna specialna strukturna barva za plastične elemente karoserije.

- › nanos neposredno brez primerja
- › hitro sušenje
- › dobra pokrivnost
- › regulacija strukture z oddaljenostjo brizganja

Vsečina: 500 ml
Barva: črna ●



9009 Rim Restore

Srebrni lak 1K za platišča

Srebrni lak z visokim sijajem za obnovitev videza platišč in okrasnih pokrovov za kolesa. Izdelan na osnovi nitrocelulozne smole z visokokakovostnimi aluminijevimi pigmenti.

- › sušenje (20 °C): 120–180 min
- › zelo dober oprijem na več podlag
- › primeren za kromirane, kovinske in plastične dele
- › visoka moč prekrivanja, gospodarna uporaba

Vsečina: 750 ml



9002 Gorilla

2K visoko odporni zaščitni premaz

DTM

Zelo odporna, trda in rahlo prožna 2K poliuretansko-akrilna barva, ki zagotavlja zaščitni premaz, odporen na praske za nanašanje na različne površine. Lahko prenese najtežje situacije in ščiti pred gorivi in olji, vodo in soljo.

Uporablja se lahko za:



- › visoka UV in vremenska odpornost
- › odlična odpornost na udarce in praske
- › doseganje fine in grobe strukture z načinom nanašanja
- › močan oprijem na različne podlage
- › zagotavlja trdo površino, odporno na praske in madeže
- › lahko se nanaša s pištolo UBS, pištolo HVLP, valjčkom ali čopičem
- › visoka odpornost na goriva in olja
- › lahko se uporablja kot zvočni dušilec v ohišjih koles / šasijah avtomobilov, tovornjakov in druge
- › enostaven za uporabo

Vsečina: 600 ml
Barva: Črna ●/Brezbarvna – lahko se barva ●



7007 Rim Restore Spray

Srebrni lak za platišča v spreju

Hitrosušeci lak za obnovitev platišč iz lahkih kovin in kolesnih pokrovov. Ščiti avtomobilska, kromirana in okrasna kovinska platišča pred vplivi okolja, kot tudi pred korozijo in rjavenjem. Izdelano na osnovi akrilne smole s kakovostnimi alu pigmenti.

- › odličen oprijem na različne površine
- › zaščiti tudi kromirane, kovinske in plastične elemente
- › hitro sušenje

Vsečina: 400 ml



1072 HT Paint Spray

Termolak v spreju

Lak v spreju namenjen zaščiti površin, ki so izpostavljene visokim temperaturam (izpuhi, deli motorja...).

- › odličen oprijem predvsem na kovinske podlage
- › temperaturna obstojnost do 600°C
- › deluje protikorozivno
- › visoka pokrivnost

Vsečina: 500 ml
Barva: Črna ●/Srebrna ●



9584 Prefill DME

Sprej doza DME

Sprej doza, prednapolnjena z ustreznim potisnim plinom in razredčilom za kasnejše opolnjenje z različnimi vrstami barv.

- › posebna razpršilna glava za nanašanje barv

Vsečina: 400 ml



2793 1K HS Converter

Pretvornik 2K v 1K akril

1K pretvornik za pretvarjanje 2K barvnih premazov v 1K akrilne premaze. Namenjen pri uporabi HS lakirnih sistemov.

- › pretvori 2K HS premaze v 1K HS akrilne barve
- › brez potrebe po aktivatorju ali trdilcu
- › idealen za polnjenje v spreje
- › ohranja kakovost zaključnega premaza in izgled

Vsečina: 1 l



9585 2K Prefill

Vnaprej napolnjena doza s sprejem 2K

2K aerosol doza, napolnjena z ustreznim potisnim plinom in razredčilom ter dodanim trdilcem. Namenjena za polnjenje z različnimi vrstami 2K barvnih sistemov na osnovi topil.

- › posebna razpršilna glava za nanašanje barv

Vsečina: 400 ml

Trdilci

#ManjJeVeč

Majhen nabor trdilcev in redčil ustreza celotnemu naboru premazov.

- ✓ Vedno zagotavlja uporabo svežih trdilcev
- ✓ Manjša zaloga z manj različnimi izdelki
- ✓ Zmanjšano tveganje napak pri uporabi



Pregled

	9122 9123 9125 9127	9330 9350 9370	9220 9230 9250 9270	9650	3950	9082 9083 9085	7125	2120 2130	7225
Temeljni materiali									
7120 M12 SFR Superfast	-	-	-	-	-	-	●	-	-
9900 M9 Surfacers	-	-	●	-	●	-	-	-	-
7080 M8 Acryfill	-	-	-	-	-	●	-	-	-
7100 M10 2K Sealer	-	-	●	-	-	-	-	-	-
2110 Epo-Prime	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7220 M22 Wash Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Prozorni laki in barve									
9600 SFR X-Cure	-	-	-	●	-	-	-	-	-
9150 X15 Lumina	-	●	-	-	-	-	-	-	-
9130 X13 Spectrum NG	-	●	-	-	-	-	-	-	-
9120 X12 Supreme	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9110 X11 Spectrum Lite	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9100 X10 System Clear	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9060 X6 UHS Clear Coat	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9090 X9 Superfast	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9050 X5 HS Clear Coat	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9040 X4 HS Clear Coat	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9410 X41 Matt	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9700 X70 DTM/9710 X71 DTM Mat	-	-	-	-	-	●	-	-	-
9002 Gorilla	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Mešalni sistemi									
UniMix 30	●	-	●	-	-	-	-	-	-

Polirni sistemi




Procesni grafikon



Globoke
praske



1. KORAK
3215 P15 X-Cut




2. KORAK
3290 P90 Fine-Cut




Globoke in
površinske
praske



1. KORAK
3215 P15 X-Cut




2. KORAK
3290 P90 Fine-Cut



1. KORAK
3220 P20 One-Step



Hologrami in
visok sijaj



1. KORAK
3290 P90 Fine-Cut



3215 P15 X-Cut

Extremno groba polirna pasta

Profesionalna groba polirna pasta za hitro in učinkovito odstranjevanje globokih prask in nepravilnosti na laku. Primerna za sveže in stare premaze, zagotavlja visoko zmogljivost brušenja ter pripravi površino za končno poliranje.

- › učinkovito odstranjuje sledi brušenja (P1500 in bolj fino)
- › primerna za HS lakirne sisteme
- › enostavna uporaba in hitrejši postopek
- › primerna za uporabo s polirno ovco

Rez: 
Sijaj: 

Vsebina:
1 kg



3220 P20 One-Step

Enostopenjska polirna pasta

Učinkovita enostopenjska polirna pasta za vse lakirne sisteme. Brez težav odstranjuje globoke praske in zagotavlja visok sijaj, vse v enem koraku. Z visoko močjo rezanja in bleščečim, zrcalnim sijajem omogoča hitrejšo in enostavnejšo korekcijo laka kot kdajkoli prej.

- › odstranjuje sledi brušenja P1500
- › pusti globok, visokosijajni zaključek
- › združuje grobo in fino poliranje za prihranek časa
- › primerno za volnene polirne gobice

Rez: 
Sijaj: 

Vsebina:
1 kg



3290 P90 Fine-Cut

Antihologramska fina polirna pasta

Visokozmogljiva zaključna polirna pasta, ki odstranjuje manjše nepravilnosti in zagotavlja brezhiben, visokosijajni zaključek. Mikrofini abrazivna formula učinkovito odstrani drobne praske in holograme v enem samem koraku. Popolna za temne lake, saj zagotavlja briljanten, zrcalen sijaj, medtem ko posebna formula omogoča enostavno nanašanje in uporabo na lakiranih površine.

- › odstranjuje holograme ter zagotavlja visok sijaj
- › združljiva z vsemi lakirnimi sistemi
- › enostavna uporaba za profesionalne rezultate

Rez: 
Sijaj: 

Vsebina:
1 kg



8067 Microfibre Cloth

Brezšivna dvostranska krpa iz mikrovlaknen

Ta krpa je kot nalašč za podrobna opravila. Varno in enostavno odstranjuje lake, glazure in voske, pri tem pa ne pušča nobenih sledi.

- › brezšivni robovi ne praskajo površine
- › odlična za sijajen končen izgled

Dimenzije:
40 x 40 cm



3251 Cutting Foam Pad

Groba polirna goba

Groba polirna goba iz visoko kakovostne pene, idealna za grobo poliranje.

- › zaprto-celična pena zadrži pasto na površini
- › združljiva s klasičnimi rotacijskimi in ekscentričnimi polirnimi stroji
- › manjša togost celic za boljše rokovanje
- › najboljši rezultati v kombinaciji s pastami 3215 P15 X-Cut in 3220 P20 One-Step

Dimenzije:
ø100 x 25 mm/ø145 x 25 mm



3252 Finishing Foam Pad

Fina polirna goba

Mehka valovita goba iz odprtocelične pene, ki preprečuje pregrevanje. Idealna za končno poliranje, odstranjevanje hologramov in mikroprask ter doseganje visokega sijaja.

- › preprečuje nastanek toplote med poliranjem
- › neakumulativna struktura zagotavlja čist, visoko sijajen zaključek
- › mehka in elastična struktura je popolna za zaključna dela
- › najboljši rezultati s pasto 3290 P90 Fine-Cut

Dimenzije:
ø100 x 25 mm/ø145 x 25 mm



3250 Wool Pad

Polirni disk ovcaškože

Visokokakovostna polirna ovca, namenjena poliranju laka. Primerno za avtomobilsko, navtično in druge industrije.

- › izredno vzdržljiv in kompakten material
- › velkro pritrditev

Dimenzije:
ø150 mm



3280 Finish Inspection

Čistilo za kontrolo poliranja

Finish Inspection razmaščuje površino in veže prašne delce. Uporabno predvsem za kontrolo obdelane površine.

Vsebina:
500 ml



8110 Clay Bar Coarse

Sintetični plastelin za čiščenje trdih lakov

Plastelinska ploščica za detailing enostavno odstranjuje mrčes, cestno umazanijo, zavroni prah, prekomerno prašno nanošeno barvo in še mnogo več. Globinsko čisti ter odstranjuje nečistoče s katerekoli pobarvana površine ali steklene površine. Odstranjuje nize nečistoč s površin. Vsebuje kompozite titanija, ki za seboj poščajo zelo rahle poškodbe.


- › drevesna smola, ostanki mrčes, cestna umazanija
- › prekomeren prašni nanos barve
- › katranska umazanija

Vsebina:
2 ploščici iz plastelina (200 g)

Tesnilni materiali in lepila

4520 Fast 20 AOM

AOM lepilo za avtomobilska stekla

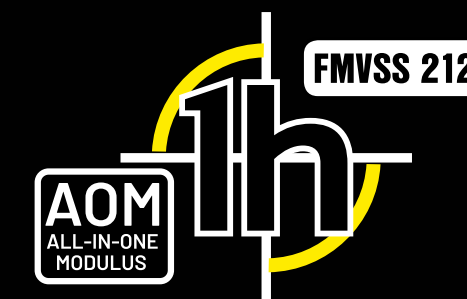

Zagotavlja visoko torzijsko stabilnost in je primeren za vse vrste vozil



Vozilo lahko odpeljete že po 1 uri



Ne vpliva na antene in ogrevanje stekel



Združljiv s strogim varnostnim standardom U.S. FMVSS 212

silco





2015 Underbody Bitumen

Bitumenska zaščita podvozja

Premaz za zaščito podvozja na osnovi bitumenske mase, zagotavlja odlično in trajno zaščito pred korozijo, udarci kamenja, soljo itd. Lahko se nanese na dele podvozja, pod spodnji pokrov, ohišje volanskega obroča itd. Izogibajte se nanosu na zavorni ali izpušni sistem.

- › odličen pri tvorbi pregrade,
- › enostaven za nanašanje,
- › močan oprijem na surovo in prebarvano pločevino, plastično maso ali staro zaščito podvozja,
- › tvori zaščitni film pred udarci kamenja, hrupom in korozijskimi vplivi (sol),
- › odporen na vodo, kisline in baze,
- › ni prebarvljiv.

Vsebina: Barva:
1 kg črna



7005 Underbody Bitumen Spray

Bitumenska zaščita podvozja

Premaz za zaščito podvozja na osnovi bitumenske mase.

- › močan oprijem na surovo in prebarvano pločevino, plastično maso in staro zaščito podvozja
- › tvori zaščitni film pred udarci kamenja, hrupom in korozijskimi vplivi (sol)
- › ni prebarvljivo

Vsebina: Barva:
500 ml črna



3025 Underbody Wax

Zaščitni vosek za podvozje

3025 Underbody Wax je premaz na osnovi voska, zasnovan za popravilo in izboljšanje obstoječe zaščite podvozja na vozilih. Izdelek ne vsebuje bitumna. Zagotavlja odlično odpornost proti rji in koroziji z oblikovanjem močne hidrofobne pregrade, ki ščiti pred vlago, cestno soljo in drugimi škodljivimi elementi. Je varen za uporabo na plastiki, gumi in barvi, zato je idealen za nanos na spodnje dele vozila, kot so talne plošče, blatniški oboki in deli podvozja.

- › izjemna zaščita pred korozijo, združljiva s PVC-jem, gumo ali voskom.
- › močna vodoodbojna pregrada proti rji zaradi vlage in cestne soli.
- › vsestranska uporaba na kovinskih površinah
- › ustreza finskemu standardu SFS 4087, ki se nanaša na protikorozijske izdelke

Vsebina: Barva:
1 l črna



2005 Stone Chip Spray

Prebarljiva zaščita podvozja v spreju

Hitrosušeča, prebarvljiva zaščita podvozja v spreju.

- › močan oprijem na surovo in prebarvano pločevino in staro zaščito podvozja
- › dolgotrajna odpornost pred obrabo in elastičnost
- › ščiti pred udarci kamenja, hrupom in korozijskimi vplivi (sol)
- › regulacija strukture s pritiskom in oddaljenostjo
- › hitro sušenje

Vsebina: Barva:
500 ml Črna/Siva/Bela



2040 Stone Chip Guard

Prebarljiva zaščita podvozja

Hitrosušeča, prebarvljiva zaščita podvozja.

- › močan oprijem na surovo in prebarvano pločevino, plastično maso ali staro zaščito podvozja
- › dolgotrajna odpornost pred obrabo in elastičnost
- › ščiti pred udarci kamenja, hrupom in korozijskimi vplivi (sol)
- › regulacija strukture s pritiskom in oddaljenostjo
- › hitro sušenje

Vsebina: Barva:
1 kg Črna/Siva/Bela



3005 Cavity Coat Spray

Zaščita votlih delov v spreju

Zaščitni premaz na osnovi specialnih voskov. Visoka temperatura tališča preprečuje stekanje pri višjih poletnih temperaturah.

- › močan oprijem in prodiranje v težko dostopna mesta
- › dolgotrajna zaščita pred korozijo in hrupom

Vsebina: Barva:
500 ml Brezbarvna



3015 Cavity Wax

Zaščita votlih delov

Izjemno učinkovit zaščitni sloj na osnovi voska, ki je zasnovan za izjemno protikorozijsko zaščito votlin v karoseriji vozila. Zagotavlja dobro pokritost in ostaja prilagodljiv tudi po nanosu ter omogoča neprekinjeno zaščito pred rjo, vlago in cestno soljo na ranljivih predelih, kot so stebri vrat, pragi in motorniki.

- › podaljša življenjsko dobo kovinskih površin
- › dosega in zaščiti težko dostopna mesta
- › varna uporaba na plastiki, gumi in barvah
- › ščiti pred soljo, vlago in korozijo
- › neprekinjena zaščita brez ponovnega nanosa
- › brezbarven

Vsebina: Barva:
1 l Brezbarvna



2006 UBS Gun

Pištola za nanašanje zaščite podvozja

Profesionalna pištola za nanašanje zaščite podvozja ali voska za zaščito votlih površin.

- › ohišje iz ponikljanega aluminija
- › 900 mm sonda za doziranje voska
- › regulacija snopa omogoča različno strukturo



5050 Power-Fix

Lepilo 2K PU

Edinstveno dvokomponentno poliuretansko lepilo za strukturna in kozmetična popravila plastičnih elementov na avtomobilski karoseriji. Doziranje z ročno pištolo. Odličen oprijem na skoraj vsak tip plastičnega materiala.

- › čas strjevanja: 1-2 min
- › nadaljnja obdelava (brušenje, rezanje navojev itd.) po 10-30 min
- › prelakiranje po 60 min
- › odporno na olje, bencin, topila, kisline, luge, itd.
- › brez topil

Vsebina:
50 ml



4942 Mixing Tips

Mešalne konice za uporabo na kartušah 2K PU lepila.

Pakiranje:
12 kosov



4905 Application Gun

Dozirna pištola za 2K PU lepilo

Profesionalna dozirna pištola, namenjena za 2K poliuretansko lepilo.



5030 Power-Seal

PU tesnilno lepilna masa

Enokomponentna prebarvljiva, trajnoelastična tesnilno- lepilna poliuretanska masa.

- › močan oprijem na večino konstrukcijskih materialov (jeklena, pocinkana, alu pločevina, les, keramika, plastika)
- › odpornost na atmosferske vplive in temperaturo
- › močno elastična masa
- › hitro sušenje
- › prebarvljivo z vsemi vrstami lakov

Vsebina: 300 ml Barva: Bela Siva Črna



5032 PU Seam Sealer

PU tesnilna in lepilna masa

Visokozmogljiva, enokomponentna poliuretanska tesnilna masa, zasnovana za popravilo karoserij vozil. Omogoča hitro strjevanje, izjemno tesnjenje in lepljenje ter zagotavlja avtentičen izgled. Odlično duši vibracije in zvok. Formula preprečuje zatekanje, pravtako ga je možno prebarvati kmalu po nanosu. Zagotavlja močan oprijem na kovine, zaradi česar je idealen za varjene šive, obloge in notranjo karoserijo vozil.

- › močan oprijem na večino materialov (jeklena, pocinkana, alu pločevina, plastika)
- › odpornost na atmosferske vplive in temperaturo
- › močno elastična masa
- › prebarvljivo z vsemi vrstami baznih premazov

Vsebina: 310 ml Barva: Bela Siva Črna



5040 MS Spray-Seal

MS polimer tesnilo za brizganje

Elastična tesnilno-lepilna masa za brizganje, odlična rešitev za potrebe avtoličarstva in popravil karoserije. Omogoča natančno reprodukcijo originalnih zvarov in tekstur na karoserijskih pločevinah za profesionalen zaključek. Strjuje se z zračno vlago in tvori prožen ter obstojen spoj, odporen na vibracije, korozijo in vremenske vplive. Primerno za uporabo na različnih podlagah iz možnostjo hitrega prebarvanja za hitrejšo delo.

- › brizganje z možnostjo nastavitve fine ali grobe teksture
- › odličen oprijem na kovine, plastiko in lakirane površine
- › trajno elastičen in brez krčenja
- › prebarvljiv z večino premazov na vodni in osnovi topil
- › brez izocianatov, topil in silikonov

Vsebina: 310 ml Barva: Bela Siva Črna



4943 Dispensing Plastic Nozzles

Komplet konic

Plastične konice za nanašanje tesnilnih in lepilnih mas, primerne za uporabo na kartušah.

Komplet vsebuje:

- › Široka šoba 2 x 30 mm - 3 kos
- › Široka šoba 2 x 20 mm - 3 kos
- › Okrogla šoba s presekom - 3 kos
- › Klasična konus šoba - 3 kos
- › Metuljček - 3 kos




1410 Seam-Seal

Tesnilno lepilna masa

1K tesnilna masa za nanašanje s čopičem na PU osnovi. Po strditvi tvori močno elastično maso, odporno na razpoke in služi kot učinkovita zaščita pred vodo in vlago.

- › prebarvljivo z laki na osnovi topil ali vodni osnovi
- › odporno na vodo, olje, bencin
- › hitro sušenje

Vsebina: 850 g Barva: Siva

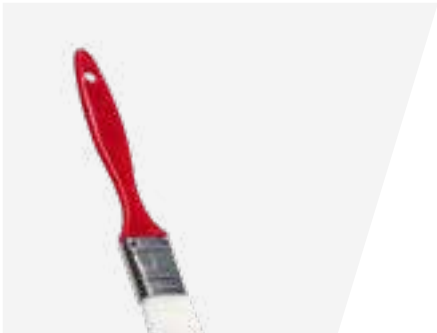

5003 Nylon Brush

Speciolen najlonski čopič za nanašanje tesnilne mase.



3109 Double-Sided Mount Tape

Dvostranski montažni lepilni trak

Trak z obojestransko lepilno površino. Specialno akrilatno lepilo se aktivira ob izpostavljenosti tlaku.

- › izjemno močan oprijem in vibracijska odpornost
- › odpornost na bencin, olje, UV, vremenske vplive...

Dimenzije:
6 mm x 10 mm/12 mm x 10 mm/25 mm x 10 mm



4520 Fast 20 AOM

AOM lepilo za avtomobilska stekla

Enokomponentno, hitro sušeče fleksibilno poliuretansko lepilo za lepljenje avtomobilskih stekel. All-In Modulus formulacija lepila zagotavlja visoko torzijsko stabilnost in uporabo na vseh vrstah vozil. Omogoča varno uporabo avtomobila že v zelo kratkem času po namestitvi vetrobranskega stekla pri vozilih opremljenih z zračnimi blazinami. Lepilo Fast 20 AOM je bilo testirano v skladu z najzahtevnejšim ameriškim varnostnim standardom FMVSS 212

- › enostavno nanašanje, stabilno
- › se ne poseda
- › visoka moč lepljenja
- › odpornost na staranje
- › ni potrebna uporaba primerja (samo Aktivator 5090)
- › ni korozivno; preprečuje kontaktno korozijo pri alu karoserijah
- › ne moti radijskih ali GSM anten in električnega ogrevanja stekel
- › odprti čas: 20-35 min
- › čas do dovoljene uporabe vozila z zračnimi blazinami: 60 min (23° C in 50% relativna vlažnost)

Vsebina:
310 ml



5090 Cleaner Activator

Čistilo - Aktivator

Oprijemno čistilo / aktivator je potreben za pripravo (čiščenje in aktivacija) površin (lak, keramični rob na steklu, korozijska zaščita) pri lepljenju vetrobranskih stekel s Silco Fast 20 UHM lepilom.

Vsebina:
30 ml/250 ml




5082 Adhesion Primer

Črni primer

Premaz za povečanje oprijema na steklo in kovine pri lepljenju poliuretanskih lepilnih in tesnilnih mas.

- › protikorozijska zaščita
- › zaščita pred UV žarki

Vsebina:
250 ml/30 ml

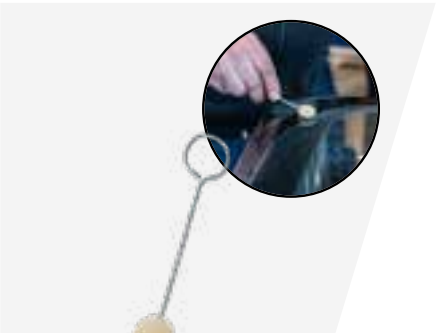

5701 Applicator Brush

Palčka za nanašanje

Pripomoček za enostavno nanašanje aktivatorja ali črnega primerja (5090 Cleaner Activator ali 5082 Black Adhesion Primer).

Pakiranje:
100 kosov



3002 Proseal

Visoko temperaturna silikonska tesnilna masa

Trajno elastična, specialna silikonska tesnilna masa v črni barvi.

- › visoka oprijemna moč na vse površine
- › odporna na visoke temperature (do 230°C)
- › odporna na vibracije, odlična kemična odpornost
- › možnost tesnenja pokrova verižnika in žarometov itd.

Vsebina:
200 ml

Ličarski potrošni material

Uporabljene tehnologije:



Virgin Grade Raw Materials

Uporaba novih surovin zagotavlja konsistentne in ponovljive rezultate pri ličenju vaših izdelkov.



Sustainable Raw Materials

Uporaba trajnostnih recikliranih materialov spodbuja okoljsko odgovornost in obenem poskrbi tudi za kakovost in zmogljivost izdelkov.

silco

2950 Twist-Cup

Prilagodljivi sistem lončkov za mešanje barv



Shranite neporabljeno barvo za pozneje



Uporaba je mogoča z različnimi škropilnimi pištolami



Na voljo z mrežastimi pokrovi 190 ali 125 mikronov





3030 Soft-3

3-slojni papir za čiščenje

Troslojne, gladke, mehke papirnat

brisače se uporabljajo za čiščenje in razmaščevanje avtomobilov, orodij in rok.

- › primeren za čiščenje površin pred lakiranjem
- › 100 % celuloza, odlična vpojnost
- › kompaktna in gladka površina
- › odporno na topila
- › stensko držalo za zvitke (šifra artikla: 3913) naprodaj posebej

Dimenzije:
26 cm x 195 m



9515 D15
Silicone Remover

Antisilikonsko predčistilo

Kakovostno antisilikonsko predčistilo za razmaščevanje in čiščenje površin pred lakiranjem. Učinkovito odstranjevanje ostankov maščob, olja, voskov, silikonov itd. Primerno za čiščenje:

- › surove pločevine, aluminija, galvanizirane pločevine
- › plastičnih delov, primerjev in polnil
- › vseh vrst obstoječih premazov

Vsebina:
11 / 5 l



9525 D25 Silicone
Remover

Visoko učinkoviti razmaščevalec

Visoko učinkovit razmaščevalec in odstranjevalec silikonov za čiščenje površin pred lakiranjem. Učinkovito odstranjuje ostanke maščob, olja, voskov, silikonov itd. Primeren za čiščenje in razmaščevanje različnih površin, kot so:

- › golo jeklo, aluminij, pocinkano jeklo
- › plastični deli, temeljni premazi, površinski premazi in polnila
- › vse vrste obstoječih premazov

Vsebina:
5 l



8515 WB
Silicone Remover

Vodno antisilikonsko predčistilo

Razmaščevalec in odstranjevalec silikonov na vodni osnovi, za odstranjevanje umazanije, prahu in za razmaščevanje vseh vrst površin, kot so stare barve, transportni temeljni premazi, drugi temeljni premazi, kovine (jeklo, aluminij in pocinkana pločevina) in plastika pred nanašanjem vodne baze.

Vsebina:
5 l



Učinkovito
razmaščevanje



5203 Anti-Sil Sprayer

Pršilo za odstranjevanje silikona

Profesionalna brizgalka s PP črpalko za nanašanje antisilikonskega čistila. Uporaben volumen: 1 L, delovni tlak: 3 bar.

- › tesnila: Viton

Uporabna prostornina:
1 l



2205 Towel TNT

Antisilikonska krpa TNT

Krpa iz specialnega brezvlakenskega materiala za čiščenje z antisilikonskim razmaščevalnim sredstvom.

- › visoka stopnja absorpcije
- › odporno proti topilom, ne pušča muck
- › zelo mehak material
- › pakiran v dispizerskem kartonu

Dimenzije:
30 x 38 cm
30 x 38 cm

Pakiranje:
450 kosov, zvitok v škatli za odmerjanje 500 kosov, zvitok



2531 Blue-Tex

Antisilikonska krpa

Krpa za čiščenje z visoko vpojno močjo in odpornostjo na topila, posebej namenjena za čiščenje z antisilikonskim razmaščevalnim sredstvom.

- › visoka vpojnost
- › odpornost na topila, ni odporna na vodo
- › pakirano v dispenzijskem kartonuzvitke

Dimenzije:
32 x 36 cm
32 x 36 cm

Pakiranje:
300 kosov, zvitok v škatli za odmerjanje 35 kosov, komplet



2206 Wave-Rag

Valovita protiprašna krpa

Posebna lepljiva valovita krpa z veliko površino za čiščenje neposredno pred lakiranjem. Izdelana je iz posebne neabrazivne tkanine. Enostavno prepogibanje.

- › mehka struktura in visoka sposobnost absorbiranja prahu
- › ne pušča ostankov

Dimenzije: 80 x 90 cm
Pakiranje: 1 kos



2210 WB-Rag

Protiprašna krpa WB

Specialna lepljiva protiprašna krpa za lake na vodni osnovi. Posebna sestava zagotavlja popolnoma očiščeno površino brez kakršnihkoli ostankov lepilne smole. Primerno za uporabo pred lakiranjem in tudi med posameznimi nanosi laka.

- › lepljivost, aktivirana s pritiskom
- › mehka struktura in velika lepilna moč
- › ne pušča ostankov

Pakiranje: 25 kosov



2215 Anti-Static Wipe

Antistatična čistilna krpa

Čistilna krpa na vodni osnovi z unikatno tkanino iz mikrovlagen, prepojeno s čistilnim medijem nizke HOS vrednosti.

- › posebej poriporočljiva za čiščenje in razmastitev novih plastičnih delov (odbijačev, blatnikov, itd.), ker odstrani statične delce in hkrati nevtralizira statiko panela
- › unikatna tkanina iz mikrovlagen omogoča homogeno in zelo učinkovito čiščenje – ena krpa za kakršenkoli čistilni proces v avtoreparaturi
- › omogoča prihranek časa

Dimenzije: 32 x 40 cm
Pakiranje: 25 kosov



5555 Nitro Thinner

Antistatična čistilna krpa



Zelo kakovostno nitrocelulozno razredčilo z delovanjem proti meglenju. Primerno za redčenje nitro premazov ter kot sredstvo za čiščenje.

- › ugodno vpliva na elastičnost in sijaj barve
- › specialni dodatki preprečujejo meglenje
- › visoka kakovost in čistost surovin
- › skladno z HOS direktivo

Vsečina: 1 L/5 L/25 L



5505 Solvent Cleaner

Čistilo na osnovi topil



Kakovostno razredčilo primerno za redčenje nitro premazov ter kot sredstvo za čiščenje.

Vsečina: 25 l



5503 Solvent Cleaner

Čistilno redčilo



Nitro razredčilo za splošno uporabo in uporabo v avtoličarstvu. Primerno za redčenje nitro premazov in čiščenje orodja, ličarskih pištol ...

Vsečina: 25 l



7030-7050-7070 Thinner-Reducer

Premium akrilno razredčilo



Zelo kakovostno razredčilo za redčenje akrilnih in poliuretanskih premazov v avtoličarstvu.

- › ne vsebuje recikliranih topil
- › visoka kakovost in čistost surovin

Formulacija razredčila vsebuje zelo kakovostna topila, ki izboljšajo razlivanje in sijaj laka.

Vsečina: 5 l/Počasi, Standardno, Hitro
1 l/Standardno, Hitro
500 ml/Standardno



Čistost, ki zagotovi obljubljene rezultate



7055 Basecoat Thinner

Razredčilo za bazo standard



Zelo kvalitetno razredčilo za redčenje baze na topilni osnovi, za redčenje premazov v avtoličarstvu.

- › ne vsebuje recikliranih topil
- › visokokakovostne in izjemno čiste surovine



Vsebina:
1 l



5504 Universal Thinner

Razredčilo



Razredčilo za razredčevanje akrilnih in poliuretanskih barv in premazov.



Vsebina:
1 l



5506 Universal Hardener

HS univerzalni akrilni trdilec

Kakovosten, večnamenski akrilni trdilec za 2K polnila, prozorne lake itd. Na osnovi visokokakovostnega izocianata in napolnjen z dušikom za podaljšanje roka uporabnosti.



Vsebina:
1 l



8510 WB Thinner

Razredčilo za vodno bazo

Univerzalno redčilo na vodni osnovi za redčenje vodne baze.



Vsebina:
1 l / 5 l



2115 Epoxy Thinner

Vrhunsko epoksi razredčilo



Kvalitetno epoksi razredčilo za redčenje 2110 Epo-Prime primerja v kombinaciji s hitrim epoksi trdilcem (2130).



Vsebina:
1 l / 5 l



6070 Fade-Thinner

Razredčilo za prehode



Posebno formulirana zmes topil za raztopitev megle laka in preprečevanje vidnih prehodov pri delnem lakiranju. Zelo enostavna izdelava prehodov.

- › nič več suhih, neenotnih robov ali vidnih popravko



Vsebina:
1 l



6075 Fade-Thinner Spray

Razredčilo za prehode v spreju



Posebno formulirana zmes topil za raztopitev megle laka in preprečevanje vidnih prehodov pri delnem lakiranju. Zelo enostavna izdelava prehodov.

- › nič več suhih, neenotnih robov ali vidnih popravkov



Vsebina:
500 ml



3130 Accelerator

Pospeševalec 2K


Pospeševalec sušenja 2K poliuretanskih in akrilnih premazov.

- › dodajanje: 1-3% (10-30 ml/1000 ml)



Vsebina:
500 ml

Zasnovano za doslednost

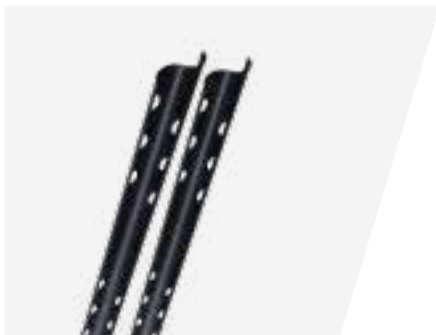


2403 Mix-Sticks

Plastične mešalne palčke

Te vrhunske palčke za mešanje v obliki črke S zagotavljajo več vzdržljivosti in zmanjšajo tveganje upogibanja ali lomljenja ter omogočajo enakomerno mešanje in zanesljive rezultate pri uporabi.

- › primerno za mešalne skodelice do 1400 ml
- › barva: črna

Pakiranje: 500 kosov, razdelilna škatla
Dolžina: 200 mm

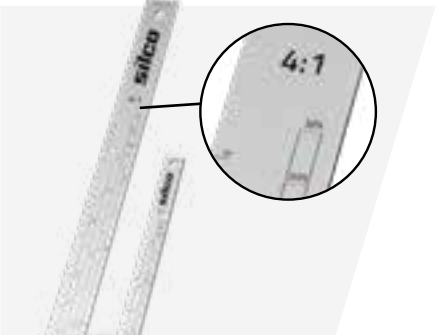

2404-2408 Mix-Sticks

Aluminijaste mešalne palčke

2404	Mešalna palčka Silco 2:1/3:1
2405	Mešalna palčka Silco 4:1/5:1
2406	Mešalna palčka Silco mini 2:1/3:1
2407	Mešalna palčka Silco mini 4:1/5:1
2408	Mešalna palčka Silco SFR 1:1/3:1
2409	Mešalna palčka Silco 2:1/1:0,75
2410	Mešalna palčka Silco mini, 2:1/1:0,75

BEST SELLER



1852 Mix-Cup

Lonček za mešanje barv

Lončki za mešanje so izdelani iz visokokakovostne plastike in označeni z meritvami prostornine in različnimi mešalnimi razmerji.

- › pokrov je na voljo ločeno

1852-0,385	Lonček, 385 ml
1852-0,385-L	Pokrov, 385 ml
1852-0,75	Lonček, 750 ml
1852-0,75-L	Pokrov, 750 ml
1852-1,4	Lonček, 1,400 ml
1852-1,4-L	Pokrov, 1,400 ml
1852-2,3	Lonček, 2,300 ml
1852-2,3-L	Pokrov, 2,300 ml



2950 Twist-Cup

Lonček s cedilom

S pomočjo različnih nastavkov je lonček združljiv z večino najpopularnejših ličarskih pištol na trgu. Fleksibilen dizajn omogoča delo pod različnimi koti. Možnost shranjevanja in kasnejšo uporabo ostale barve.

Cedilo: 125 µ, 190 µ
Pakiranje: 50 kosov
Uporabna prostornina: 180 ml/400 ml/600 ml/850 ml



3365 Micro Tip

Čopič za retuširanje

Set s 100 čopiči za retuširanje. Primerno za popravljanje manjših napak barve. Lahko se uporablja kot pero, da popravi zelo drobne nepravilnosti.

Pakiranje: 100 kosov



Brezhibna popravila



3368 Touch-Up Bottle

Steklenička za barvo

Plastična steklenička s čopičem in mešalno kroglico.

- › odporna na topila

Uporabna prostornina: 50 ml
Pakiranje: 50 kosov



3330 Dust Needle

Mikro igla

Set posebnih igel z mikro kaveljci, s katerimi lahko odstranimo smeti iz mokrega laka.

Komplet vsebuje eno držalo z 10 nadomestnimi iglami, ki so posamično zapakirane.

Pakiranje: 10 kosov

Obvladovanje podrobnosti



4220 Paint Strainers

Cedilo za barvo

Visokokakovostno sito za barve s tkano mrežico iz najlona za enkratno uporabo.

- › zelo hiter pretok materiala
- › natančno filtriranje
- › primerno za lake na osnovi topil ali vodne lake

Različice: 125 μ / 190 μ
Pakiranje: 250 kosov



3367 Aerosol Spray Cap

Nadomestni/dodatni pokrovčki s prilagodljivim ravnim snopom.



Pakiranje: 12 kosov



2401 Spray Out Cards

Kovinske testne kartice

Kovinske kartice za testiranje lakov pred barvanjem.

Velikost: 148 x 105 mm
Pakiranje: 50 kosov



2080 Anti-Dust

Lepljivi premaz za zaščito lakirnih komor

Premaz na vodni osnovi za zaščito sten in luči lakirne komore.

- › dober oprijem prahu in nesnage
- › temperaturno obstojen do 85°C
- › ne vpliva na spekter svetlobe
- › odstranjevanje z vodo

Vsebina: 5 l

Ličarska oprema in pripomočki

silco[®]

5430 Clear Coat Spray Gun

Zračna kapa HVLP in 1,3 šoba

- ✓ Tehnologija razprševanja: HVLP
- ✓ Velikost šobe: 1,3 mm
- ✓ Optimalni delovni tlak: 2,0 bara (29 psi)
- ✓ Največji delovni tlak: 3,0 bara (43 psi)
- ✓ Širina vzorca: približno 30 cm
- ✓ Optimalna razdalja pršenja: 17 cm
- ✓ Poraba zraka: 400–450 l/min (14–16 cfm)
- ✓ Prostornina lončka: 600 ml





5410 Primer Spray Gun

Zračna kapa LVMP in 1,6 šoba

Izdelano v LVMP tehnologiji. Tehnologija majhne prostornine in srednjega razprševalnega tlaka se uporablja za doseg enotnega razpršilnega učinka, ki zagotavlja fino razpršitev materiala s hitrim in učinkovitim nanosom. Učinkovita zračna kapa izboljša učinkovitost prenosa materiala, ter znatno zmanjša izgubo materiala med delom. Natančna šoba in zračna kapa zagotavljata natančen prenos barve. Telo je izdelano iz najkakovostnejše kovine, kar bistveno poveča udobje in varnost pri delu. Površinska obdelava z mat kromiranjem je odporna na topila in omogoča enostavno čiščenje.

- › velikost šobe: 1,6mm
- › optimalni delovni tlak: 2,5 bar/36 psi
- › največji delovni tlak: 3,5 bar/50 psi
- › širina vzorca: približno 28 cm
- › optimalna razdalja pršenja: 20 cm
- › poraba zraka: 250–310 L/min
- › prostornina lončka: 600 ml



5420 Base Coat Spray Gun

Zračna kapa LVMP in 1,3 šoba

Estetsko in ergonomsko oblikovano orodje, vrhunske zmogljivosti, ki se popolnoma prilagaja dlani ličarja. Telo pištrole je narejeno iz zelo trdnih zlitinskih materialov in tehta 460 gramov. Enostavno in udobno rokovanje, zmanjšuje utrujenost pri nanosu materialov na delovno površino. Šoba in igla sta narejeni iz visokokakovostnega nerjavečega jekla, ki ponuja odlično odpornost proti obrabi in močno podaljša življenjsko dobo. Material notranjih tesnilnih delov pištrole je odporen proti koroziji in ima dolgo življenjsko dobo, kar zagotavlja nizke stroške vzdrževanja. Trajni galvanizirani bakreni deli, omogočajo zelo natančen nadzor in pretok zraka. Regulatorji omogočajo brezhibno vijačenje, enostavne nastavitve in čiščenje. Nelepljiva TEFLONSKA površina je enostavna za čiščenje in vzdrževanje. Popolna in dosledna zmogljivost razpršitve pri rotaciji 360 stopinj. Uporaba v kombinaciji s premazi za avtomobilsko lakiranje in sicer za avtomobile srednjega in visokega razreda. Dobavljivo skupaj z različnimi orodji, ki so potrebna za razstavljanje, čiščenje in vzdrževanje.

Ličarska pištola za temeljni premaz

- › velikost šobe: 1.3 mm
- › optimalni delovni tlak: 2,5 bar/36 psi
- › največji delovni tlak: 3,5 bar/50 psi
- › širina vzorca: pribl. 28 cm
- › poraba zraka: 250 – 310 l/min (9 – 11 cfm)
- › prostornina skodelice: 600 ml

5430 Clear Coat Spray Gun

Zračna kapa HVLP in 1,3 šoba

Vrhunski regulator zračnega tlaka z manometrom. Širok razpon regulacije tlaka zagotavlja izjemno natančen prikaz vrednosti. Ohišje je narejeno iz nerjavečega jekla, vodotesno in odporno na topila. Prikaz delovega tlaka je v "bar" in "psi". Primerno za ličarske pištrole in druga pnevmatska orodja.

Ličarska pištola za prozorni lak

- › velikost šobe: 1.3 mm
- › optimalni delovni tlak: 2,0 bar/29 psi
- › največji delovni tlak: 3,0 bar/43 psi
- › širina vzorca: pribl. 30 cm
- › poraba zraka: 400 – 450 l/min (14 – 16 cfm)
- › prostornina skodelice: 600 ml



5435 Pressure Regulator

Zračni regulator za 5410, 5420 in 5430 ličarske pištrole

Vrhunski regulator zračnega tlaka z manometrom. Širok razpon regulacije tlaka zagotavlja izjemno natančen prikaz vrednosti. Ohišje je narejeno iz nerjavečega jekla, vodotesno in odporno na topila. Prikaz delovega tlaka je v "bar" in "psi". Primerno za ličarske pištrole in druga pnevmatska orodja.

- › poraba zraka: 3 bar/12,8 cfm
- › dovod zraka: 1/4" BSP



7703 X-Stand

X-stojalo za vetrobransko steklo

Kakovostno stojalo za vetrobransko steklo, zaščiteno s posebno gumo.

- › prilagodljiva delovna višina



7705 Multi Stand

Multi avtoličarsko stojalo

Kakovostno galvanizirano prevozno vrtljivo stojalo za lakiranje najrazličnejših karoserijskih delov.

- › velika kolesa
- › stabilna konstrukcija
- › enoročno upravljanje




5330 IR-Dry

Naprava za IR sušenje

Kakovosten mikroprocesorsko vodeni kratkovalovni IR sušilec. Stabilno in enostavno nastavljivo ohišje. Sušilec je opremljen s kakovostnimi IR sevali z dolgo življenjsko dobo, posebej razvitimi za sušenje premazov. Močno prodiranje toplote neposredno v spodnje plasti premazov pospešuje molekularno reakcijo. Uporaba sušilca bistveno skrajša čas sušenja avtoličarskih materialov.

- › digitalna nastavitev preko LED zaslona
- › čas sušenja do 20 min
- › maksimalna moč: 3x1100 W
- › 3 grelne cevi s samostojnimi vklopi
- › lahek širokokotni reflektor
- › enakomerno ogrevanje površine (brez vročih ali hladnih mest)
- › enostavna nastavitev višine kaset s pomočjo 360° plinskega blažilnika
- › površina sušenja: 1200 x 1000 mm
- › temperatura: 35 – 80°C
- › minimalna razdalja sušenja: 30 cm

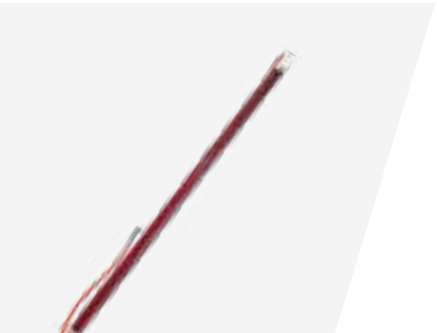

5331 Replacement Bulb

Žarnica za IR

Dodatna žarnica za 5330 IR-Dry.



3045 Snap-Off Knife

Tapetniški nož z 18 mm

Tapetniški nož z rezilom iz kakovostnega orodnega jekla in kovinskim vodilom.

- › rezilo 18 mm x 0,5 mm



3913 Wall Holder for Rolls

Stenski nosilec za role

- › 3030 Soft-3
- › 2205 Towel TNT
- › 2531 Blue-TEX

Kdo je Jonny Silco?

Najvidnejši ambasador naše znamke

John Lindsay, ki je v industriji boljše poznan pod imenom Jonny Silco, je prava legenda v svetu avtoličarstva. Ima več kot 20 let praktičnih izkušenj, nadimek pa si je prislužil s svojim zaupanjem v izdelke podjetja Silco. Vse se je začelo, še preden so ambasadorji blagovnih znamk sploh resnično obstajali. Jonnyjevo navdušenje je zgovornejše od besed, ne glede na to, ali gre za spreminjanje rabljenih avtomobilov v lepote, ki jih je nato mogoče občudovati

v razstavnem salonu, ali preskušanje meja inovacij v osebnih projektih. Izdelkom podjetja Silco je ostal zvest tudi, ko so se spremenile omejitve na delovnem mestu.

Barvanje zanj ni le služba, pač pa poslanstvo. Znan ni le po svojih veščinah, temveč tudi po svoji integriteti, doslednosti in ljubezni do te umetnosti. Jonny Silco ni le naš ambasador številka ena, pač pa tudi utelešenje tega, kar predstavlja blagovna znamka Silco.

Spremljajte Jonny Silca na družabnih omrežjih:



@jonny.silco.7



@jonnysilco



Jonny Silco



@Jonnysilco



Tudi vi postanite ambasador Silco!

Pridružite se strokovnjakom, kot je Jonny Silco in zastopajte blagovno znamko Silco. Skenirajte QR kodo.



Osebna zaščitna oprema

Uporabljene tehnologije:

A1 A1
Standard

Maske v skladu s standardom A1 so zasnovane tako, da ustrezajo zahtevam profesionalnih uporabnikov, ki potrebujejo zanesljivo dihalno zaščito brez zmanjšanja udobja.

P2 P2
Standard

Zagotavljajo boljše filtriranje in zaščito, saj prefiltrirajo vsaj 94 % delcev, ki se prenašajo po zraku, s čimer postavljajo visoko referenčno vrednost varnosti.

FFP2 FFP2
Standard

Zagotavljajo boljše filtriranje in zaščito, saj prefiltrirajo vsaj 94 % delcev, ki se prenašajo po zraku, s čimer postavljajo visoko referenčno vrednost varnosti.

 Perfect
Fit

Tesnilo iz silikonske gume zagotavlja nepredušno tesnjenje za optimalno udobje in varnost vsake maske.

 Enhanced
Airflow

Boljši pretok zraka, nadzor vlage in udobje omogočajo boljšo rešitev za dihanje.

 Natural
Formula

Izdelani iz čistih sestavin, brez mikroplastike.

silco

1550 Pro Half Mask

Respirator A1/P2



Nizek dihalni
upor



Majhna teža
(321 gramov)



Mehak in udoben
material





1450 Full-Face Respirator

Celoobrazna maska



Izdelana iz kakovostnega silikona, odporna in enostavna za čiščenje. Prozorna leča nudi širok, jasen pogled in se ne rosi. Ščiti pred kemikalijami, prahom in mikrodelci. Komplet vsebuje: 1x silikonsko celooobrazno masko, A1 filter 2 kosa, P2 pred filter 4 kosi in nosilec pred filtra 2 kosa.

- › enostavno za razstavljanje
- › komponente so zamenljive; rezervni deli so na voljo
- › ventil za izdih Max Flow zagotavlja nizek upor pri dihanju
- › ohišje iz mehkega silikona se tesno prilega obrazu

1554	Predfilter P2; dva para
1555	Filter A1; en par
1557	Držalo za predfilter, en par



1550 Pro Half Mask

Polobrazna maska/respirator A1/P2



Izdelana iz kakovostnega silikonskega materiala. Zagotavlja varno zaščito. Pas s trakom polmaske je nastavljiv in udoben za nošenje ter primeren za večino velikosti glave. Odlična kemična odpornost in zaščita. Komplet vsebuje: 1x silikonsko polmasko, 2x A1 filter, 4x P2 predfileter in 2x nosilec za predfilter.

- › enostavno za razstavljanje
- › komponente so zamenljive; rezervni deli so na voljo
- › ventil za izdih Max Flow zagotavlja nizek upor pri dihanju
- › ohišje iz mehkega silikona se tesno prilega obrazu

1554	Predfilter P2; dva para
1555	Filter A1; en par
1557	Držalo za predfilter, en par



1620 Dust Mask

Polobrazna maska za enkratno uporabo



Polobrazna maska za enkratno uporabo zagotavljajo lahko, učinkovito, udobno in higiensko zaščito pred prašnimi delci in meglicami. Možnost uporabe: Brušenje starih barv in premazov, brušenje lepil, peskanje, brušenju, rezanju in vrtanju lesa, dimnimi delci, pri delu z odpadki in rokovanju s pesticidi.

- › prilagodljivi elastični trakovi,
- › prilagodljiva nosna opora,
- › mehak notranji material,
- › izdihovalni ventil
- › tip: FFP2 NR
- › zaščita: prah in nestrupeni tekoči aerosoli.

Pakiranje: 12 kosov



7820 Soft-Grip

Zaščitne rokavice

Delovne rokavice vrhunske kakovosti odporne na mehanske obremenitve. Preverjena kakovost in certificirane zaščitne lastnosti.

- › udobna, elastična in zračna rokavica
- › mehka gumirana površina omogoča zelo dober oprijem, izreden občutek za drobne predmete in vzdržljivost
- › primerna za avto reparaturo kot avtomehanike
- › skladno z EN 420, EN 388 standardi
- › dolžina: 240-255 mm

Velikost: L/XL Pakiranje: 50 kosov



6800 Dura Glove-Pro

Ekstra odporne zaščitne rokavice

Profesionalne zaščitne rokavice, s povečano debelino in dolžino, brez smukca. Izdelek je potrjen strogi kontroli kakovosti in je certificiran.

- › za večkratno uporabo
- › skladno z EN 420
- › dolžina: 280 mm

Velikost: L/XL Pakiranje: 50 kosov



5850 Dura Glove

Zaščitne nitrilne rokavice

Večnamenske nitrilne rokavice za enkratno uporabo. Ne vsebujejo naravnega lateksa.

- › brez prahu
- › v skladu z EN 420
- › dolžina: 240 mm

Velikost: L/XL Pakiranje: 100 kosov



1415 Orange Muscle

Čistilo za odstranjevanje barve z rok

Specialno čistilo v gelu za odstranjevanje najtežje zamazanosti iz rok. Odstranjuje ostanke lakov, kitov, silikonov in drugih avtoličarskih premazov. Izdelek ne vsebuje mikroplastike.

- › pomaga zmanjšati simptome osušene in razpokane kože
- › koži prijazno negovalno delovanje
- › prijeten vonj po pomaranči
- › pH nevtralno

Vsebina: 5 l



1425 Eco Clean

Abrazivna pasta za čiščenje rok



Naravno in učinkovito čistilo za roke, primerno za vse vrste umazanih del. Odstranjuje in odpravlja najbolj trdoživo umazanijo ter zaradi vsebnosti vlažil in mehčal preprečuje pokanje in izsušitev kože.

- › zaščiti roke tudi pri daljši uporabi
- › ne vsebuje mikroplastike
- › naprodaj ločeno: stensko držalo 1426 Plastic Dispenser

Vsebina: 4 l



1426 Plastic Dispenser

Plastično držalo za:

- › 1425 Eco Clean pasto za čiščenje rok



2350 Shield-Master Evo

Poliestrski ličarski kombinezon

Trpežen poliestrski kombinezon iz zračne tkanine in z mrežico za zračenje zadaj in pod pazduhami. Odporen na trganje.

- › pralno v pralnem stroju
- › antistatičen
- › ne pušča vlaken
- › dva zadnja žepa
- › najlonske rebraste manšete na zapestju

Velikost:
M, L, XL, XXL



2355 Shield-Master
Evo Paint Coat

Poliesterski ličarski plašč

Plašč ščiti pred madeži, ki nastanejo pri nanašanju barve. Preprečuje kontaminacijo lakirane površine s prahom in vlakni.

- › zadrga z zaščitnim pokrovom
- › kapuca z vrvico
- › prsni žep
- › 2 stranska žepa
- › elastična manšeta na zapestju

Velikost:
M, L, XL, XXL



Elastične zapestne
manšete za več
udobja

Izdelki za čiščenje vozil



	8005 Multiwash Turbo	8030 Twister Turbo	8025 Rim Power	8048 Rubber Black	8065 Gleam	8064 Tex+
Razredčenje z vodo	1:50–1:67	1:20–1:50	1:30–1:50	Pripravljeno na uporabo	Pripravljeno na uporabo	1:20–1:30
Ročno pranje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Visokotlačno pranje	✓	✓	✓			
Čiščenje notranjosti					✓	✓
Kolesa			✓	✓		

silco

8005 Multiwash Turbo

Visoko koncentrirano univerzalno čistilo

Razredčenje z vodo

1:20 Razmaščevanje, čiščenje motorja

1:33 Čiščenje platišč

1:50 Predpranje, odstranjevanje insektov



Razgrajevanje maščob, olja, konzervirnega voska in ostankov smoga



Primeren za predpranje ter čiščenje platišč in motorja



Izjemno učinkovit pri odstranjevanju ostankov insektov





8005 Multiwash Turbo

Visoko koncentrirano univerzalno čistilo

Visoko koncentrirano alkalno čistilo za splošno predpranje in razmaščevanje. Namenjeno predvsem za čiščenje osebnih vozil. Primerno za najbolj trdovratno umazanijo.

- › razgrajevanje maščob, olja, ostankov smoga, konzervirnega voska
- › za predpranje, čiščenje platišč, čiščenje in razmaščevanje motorja
- › primerno za odstranjevanje ostankov insektov.

100% Alkalnost
20% Penjenje

Vsečina: 5 kg/28 kg



8030 Twister Turbo

Koncentriran avto šampon

Visokokoncentrirani šampon za ročno pranje karoserije in plastičnih elementov.

- › visoka stopnja viskoznosti, močno penjenje
- › nežen za kožo

0% Alkalnost
100% Penjenje

Vsečina: 11 / 25 l



8025 Rim Power

Koncentrirano kislinsko čistilo za platišča

Koncentrirano kislinsko, izredno močno sredstvo za čiščenje platišč iz lahkih kovin, jeklenih in alu platišč.

- › razgrajuje maščobe, ostanke zavornih oblog, katran
- › odstranjuje vodni kamen
- › ne poškoduje zračnega ventila

100% Alkalnost
100% Penjenje

Vsečina: 11 / 25 l



8048 Rubber Black

Sredstvo za čiščenje in nego gume

Najkakovostnejše sredstvo za čiščenje, nego in zaščito gumijastih površin, predvsem avtomobilskih pnevmatik. Izdelan na osnovi topil.

- › enostavno nanašanje z brizganjem
- › hitro sušenje, antistatični učinek
- › visok sijaj, ki traja do 14 dni

Vsečina: 5 l



8065 Gleam

Kokpit mleko za čiščenje in zaščito kabine

Gleam je zasnovan za doseganje optimalne nege in zaščite notranjosti vašega vozila. Zaradi uporabe sodobne polimerne tehnologije Gleam ponuja optimalne rešitve za nego površin, pobledelih površin na vratih, armaturnih ploščah in vinilih, hkrati pa zagotavlja optimalno zaščito.

- › čiščenje in zaščita
- › površina ostane mat in prijetno dišeča
- › po čiščenju ostane dolgotrajen antistatičen zaščitni film

Vsečina: 5 l



8064 Tex+

Univerzalno čistilo za tekstil

Univerzalno, koncentrirano sredstvo za strojno čiščenje avtomobilskih sedežev in prevlek, za oblažnjene dele, preproge ter večino trdih površin.

- › tvori stabilno suho peno, ki jo enostavno odstranimo
- › učinkovito z uporabo sesalnika
- › osvežuje barve, prijetno odišavi

Vsečina: 5 l



4004 Ultra+ Clean

Univerzalno aktivno penasto čistilo v spreju

Univerzalno aktivno penasto čistilo s širokim spektrom uporabe

- › aktivna pena s prijetnim vonjem
- › hitro in učinkovito delovanje
- › za vse vrste površin (steklo, tekstil,...)

Vsečina: 500 ml



4600 Citrus Cleaner

Industrijsko čistilo - razmaščevalec

Posebno, visoko učinkovito čistilo v spreju, z vonjem po citrusih. Primerno za čiščenje in razmaščevanje različnih površin. Hitro delujoče, ne poškoduje površine. Uporabno tudi za kontrolo poliranih površin in odstranjevanje morebitnih ostankov polirne paste.

- › učinkovito odstranjevanje nalepk in ostankov lepila
- › čisti in odstranjuje ostanke maščob, olj, silikonov...
- › 100% na osnovi rastlinskih topil (ne vsebuje kloriranih ogljikovodikov ali topil na osnovi naftnih derivatov)
- › prijetnega vonja po citrusih

Vsečina: 500 ml



7004 Plastic Restorer

Sredstvo za obnovo plastičnih delov

Brezbarvna zaščita in obnovitveno sredstvo za površine iz umetnih mas. Predvsem za obledela in postarane plastične dele, ki jim povrne barvo in sijaj.

- › UV zaščita za nove plastične dele pred obleditvijo in staranjem
- › ne vsebuje silikonov
- › neposredna uporaba (ni topno v vodi)



8003 Cockpit Cleaning and Care

Kokpit loščilo

Svetleče loščilo za armature, izdelano na osnovi kakovostnih čistilnih in negovalnih učinkovin.

- › hkrati čisti, polira in neguje
- › ščiti pred prahom, umazanijo in vlago
- › osveži barvo
- › deluje antistatično
- › prijetnega vonja
- › na voljo sijajni in mat




8040 Relumens kit

Set za obnovo žarometov

Izdelek je narejen iz kakovostnih materialov in je enostaven za rokovanje. Ima močan oprijem in visoko prosojnost. Uporaben je za obnovo prask, zbledelosti in obarvanosti žarometov. Uporaben je za obnovo vseh avtomobilskih žarometov, ali pa kot odlična zaščita žarometov na novih vozilih, s čimer se podaljša življenjska doba žarometa. V sedmih korakih odstranite praske in zbledelost v manj kot eni uri.

- › enostavno obnovi žaromete ter poskrbi za okrepljeno vidljivost in varnost
- › s hitrim nanosom prihranite čas in zagotovite dolgoobstoje rezultate
- › ohrani in celo poveča prodajno vrednost vozila



Prej



Potem

Skenirajte kodo QR, če si želite ogledati videoposnetek:



Komplet vsebuje:

Polimer za obnavljanje žarometov, vrč za segrevanje, navodila za uporabo

Ponovna polnitev: 600 ml




5204 Sprayer RIM ACD

Profesionalni sprej za kislinske detergente

Profesionalni sprej s črpalko iz PP za nanašanje detergentov na kislinski osnovi.

- › uporabna prostornina: 1,5 l
- › delovni tlak: 3 bare
- › z varnostnim ventilom
- › plastična cevka, ki ščiti nepovratni ventil
- › posebej premazana vzmet
- › tesnila: FPM (Viton®)

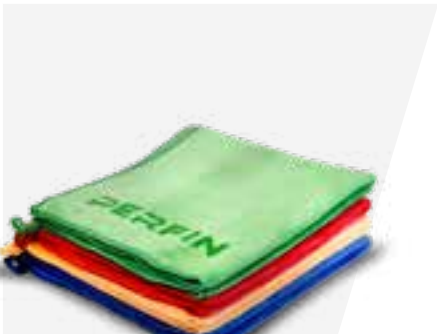

8063 Microfibre Towel

Komplet izjemno mehkih brisačk iz mikrovlačen

Komplet štirih profesionalnih brisačk iz mikrovlačen v štirih različnih barvah, ki zagotavlja čiščenje površine brez prask. Omogočajo čiščenje brez sledi, ne glede na to, ali jih uporabljate s čistili ali brez, zaradi česar so kot nalašč za odstranjevanje keramičnih premazov, sprejev za pršenje, voska, spojin, tesnil, glazur, lakov za poliranje itd.

- › 80 % poliester/20 % poliamid
- › šivi overlock
- › pralno pri temperaturi do 90 °C
- › 4 kosi, v 4 barvah

Vsebina: 600 ml
Končna obdelava: Sijaj/Mat

Vsebina: 600 ml
Končna obdelava: Sijaj/Mat

Uporabna prostornina: 1,5 l


Velikost: 40 x 40 cm, 4 kosi

Tehnični aerosoli

1010 Brake Cleaner

Visoko učinkovito montažno čistilo v spreju

Uporablja se za čiščenje:



Brez potrebe po
krpah in ščetkah



Vsebuje velik delež
čistega acetona



Ne poškoduje gume
in plastičnih elementov

silco





1010 Brake Cleaner

Visoko učinkovito montažno čistilo v spreju



Specialno čistilo za odstranjevanje maščob, olja, prežganih ostankov zavornega prahu z motornih in zavornih elementov ter drugih površin. Ne vsebuje recikliranih surovin.

- › posebno močno čistilo, vsebuje aceton
- › ne pušča ostankov in se hitro odzrača
- › ni korozivno in ne poškoduje gumijastih ali plastičnih elementov

Vsebina:
600 ml



1050 Brake Cleaner

Visoko učinkovito montažno čistilo



Specialno čistilo za odstranjevanje maščob, olja, prežganih ostankov zavornega prahu z motornih in zavornih elementov ter drugih površin. Ne vsebuje recikliranih surovin.

- › posebno močno čistilo, vsebuje aceton
- › ne pušča ostankov in se hitro odzrača
- › ni korozivno in ne poškoduje gumijastih ali plastičnih elementov

Vsebina:
25 l



5208 Sprayer BC

Brizgalka za montažno čistilo

Specialna brizgalka z nylon črpalko za nanos montažnega čistila. Uporabna prostornina: 1,5 L; delovni pritisk: 3 bar.

- › delovni tlak: 3 bare
- › varnostni ventil
- › zaščitno plastično ohišje nepovratnega ventila
- › plastična, nastavljiva šoba
- › tesnila: FPM (Viton®)

Uporabna prostornina:
1,5 l



4540 Rust Solvent

Odvijač MoS2



Vsestransko uporabno učinkovito sredstvo za sproščanje korodiranih in sprijetih vijačnih vezi, s hitrim učinkom delovanja.

- › čisti in odstranjuje rjo
- › dolgotrajna zaščita pred korozijo
- › izpodriva vlago (tudi v el. kontaktih in vodnikih)




Izjemno učinkovito pri zrahljanju korodiranih in zataknjenih vezi.

Vsebina:
500 ml



3300 Lubriten

Lepljivo mazivo HSM v spreju



Visokovredno mazivo na bazi specialnih olj, aditivov in topil. Primerno za ležaje, verige, semeringe, jeklene pletenice, menjalne mehanizme itd.


- › visoka tlačna odpornost
- › sposobnost prodiranja v špranje in izpodrivanje vlage
- › zaščita pred korozijo
- › zaščita pred vlago, prahom in obrabo
- › temperaturna obstojnost od -40°C do +200°C

Vsebina:
500 ml



5500 Thyxo Lube

Univerzalni lubrikant v spreju



Mazivo z izjemno ostrim učinkom brez masti in ne kaplja. Učinkovito sredstvo za podmazovanje in preprečevanje škripanja različnih vodil (predvsem vodil ali tesnil avtomobilskih stekel), ležajev, tečajev vrat, tekočih trakov ... Posebej primerno za podmazovanje vidnih mest (odbija prah in umazanijo).

- › izjemno prodiranje v špranje (kapilarni učinek)
- › tlačno in temperaturno odporno
- › temperaturna obstojnost od -50°C do +210°C

Vsebina:
500 ml



3004 Coppex

Baker pasta v spreju



Vrhunsko sredstvo za mazanje, ločevanje in korozijsko zaščito toplotno obremenjenih mest, vodil zavor, baterijskih polov, svečk, tesnil, ležajev.

- › električna prevodnost
- › visoka oprijemna moč
- › ne vsebuje silikonov
- › temperaturno obstojno do +1300°C

Vsebina:
500 ml



4400 Multi 6

Večnamenski sprej 6 v 1



Vsestransko uporabno sredstvo »šest v enem«, s takojšnjim delovanjem.

- › sproščanje sprijetih vijačnih in drugih zvez
- › izpodrivanje vlage v električnih kontaktih, vodnikih in v najmanjših špranjah
- › preprečevanje škripanja
- › dolgotrajna zaščita pred korozijo
- › odstranjevanje rje
- › podmazovanje vodil, tečajev...

Vsebina:
500 ml



5005 Silcoil

Brezbarvno silikonsko mazivo



Brezbarvno mazivo za tekoče trakove, drsne tirnice, vodila in ključavnice. Zagotavlja izvrstno drsno zmogljivost na praktično vseh površinah. Deluje tudi kot balzam in sredstvo za ločevanje plastičnih, gumijastih, lesenih in kovinskih površin.

- › ne pušča madežev
- › preprečuje, da bi se površine zlepile med sabo, in njihovo škripanje
- › ščiti električne kontakte pred oksidacijo in korozijo; je tudi vodoodbojen
- › primeren za namestitev gumijastih delov
- › **pozor: ne nanašajte na okna**



Vsebina:
500 ml

Rojstvo prozornega laka 9600 X-Cure

Na povsem običajnem proizvodnem sestanku novembra 2014 smo začeli razpravljati o temi, s katero se spopada vsa industrija: čas sušenja. Prozorni laki so se predolgo sušili, zaradi česar je bilo delo zamudno in manj produktivno.

Nato pa se je vodja našega oddelka za raziskave in razvoj dr. Matjaž Ravnjak domislil ideje: »Kaj pa, če bi razvili prozoren lak, ki se suši le eno uro?«

Ostali so se le malce skeptično nasmehnili. »Daj no, bodi no resen,« so mu svetovali. Vendar se Matjaž ni šalil. Nasprotno, ideja ga je tako

navdihnila, da je obljubil: »Uspelo mi bo.« In mu tudi je.

Le eno leto pozneje je podjetje Silco lansiralo izdelek, ki predstavlja pravo revolucijo v svetu avtoličarstva: prozoren lak, ki se na sobni temperaturi posuši v eni uri, v peči pa v le 5 minutah. Izdelek smo sprva poimenovali 9600 Maxx Air Cure, danes


pa je poznan pod imenom 9600 SFR X-Cure.

Tudi 10 let pozneje je še vedno sinonim za vrhunsko hitrost, učinkovitost in zanesljivost v avtoličarskih delavnicah po vsem svetu.

X-Cure ni predstavljal le prelomnega dosežka, pač pa tudi dokaz, da prav nič ni zares nemogoče.



10th
year
ANNIVERSARY

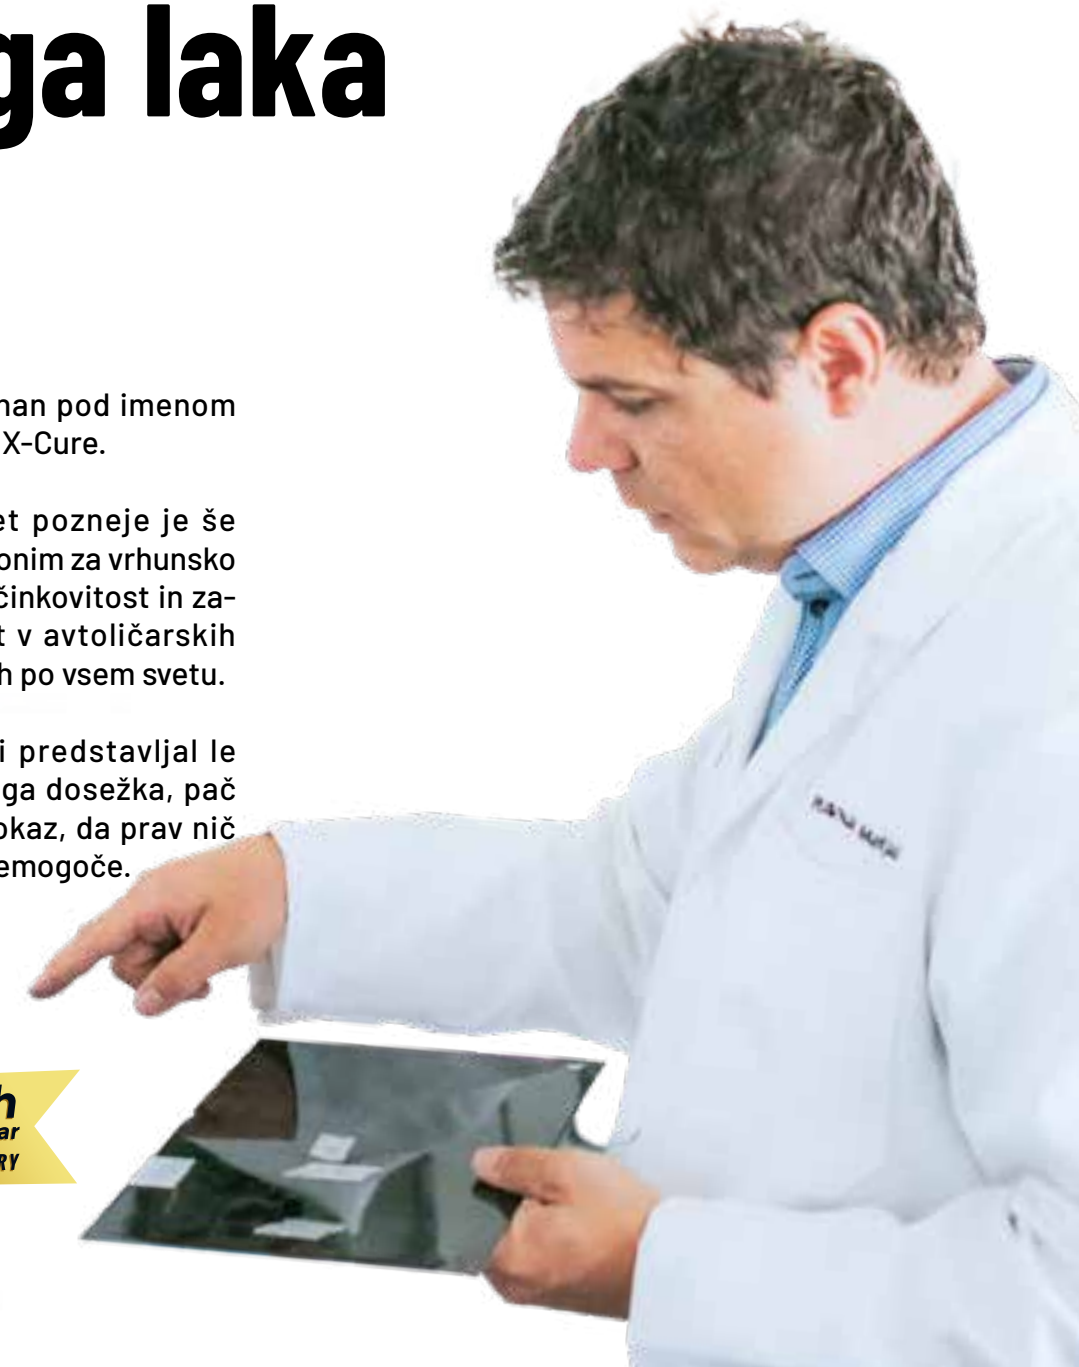

Promocijski artikli



2271 T-Shirt Power to the Painters

Premium majica

Majica v omejeni izdaji, ki slavi avtoličarje. Izdelana za vse tiste, ki barvajo s ponosom.

Velikost:
M/L/XL/XXL



2349 T-Shirt Silco Shark

Premium majica

Pokažite svojo prevlado z našo majico, navdihnjeno z morskim psom, simbolom blagovne znamke Silco.

Velikost:
M/L/XL



2338 T-Shirt Silco Logo

Premium majica

Dokaz, da so klasike večne. Logotip znamke Silco na sprednjem delu in pod ovratnikom na hrbtnem delu.

Velikost:
M/L/XL



2259 Hoodie Silco

Premium jopa s kapuco

Posebej zasnovan pulover s kapuco je bil zasnovan posebej za elitno skupnost večjih avtoličarjev.

Ste namreč del skupnosti strokovnjakov, za katere je dovolj dobra le popolnost in ki zagotavljajo brezhibne rezultate, ki dokazujejo vaše ročne spretnosti.

Velikost:
M/L/XL/XXL



2266 Hooded Light Jacket

Udobna, lahkotna in vodoodbojna jakna

Mraz ne bo več vaš sovražnik! Prešita, na dotik peresno lahna jakna se ponša s kapuco in zaščito za brado.

- › dva sprednja žepa z zadrgo
- › priložena je torbica za prenašanje
- › vodoodbojna, odporna proti vetru

Velikost:
M/L/XL/XXL



2288 Bodywarmer

Udoben, lahkoten in vodoodbojen brezrokavnik

Vsakdanji brezrokavnik, ki ga lahko kombinirate po želji. Prešit, na dotik peresno lahen jopič z zaščito za brado.

- › dva sprednja žepa z zadrgo
- › priložena je torbica za prenašanje
- › vodoodbojen, odporen proti vetru

Velikost:
S/M/L/XL/XXL



2321 T-shirt Silco

Bombažna majica s kratkimi rokavi

Majica s kratkimi rokavi, okrogel izrez, narejena iz 100% bombaža s potiskom logotipa Silco na prednji strani. Na voljo v črni barvi.

- › klasičen kroj
- › pralno pri 40°C

Velikost:
S/M/L/XL/XXL



2242 Polo shirt Silco

Polo majica z elasthanom

Polo majica narejena iz 96% bombaža in 4% elastana s potiskom Silco logotipa na prednji strani. Za večje udobje ima majica ojačan ovratnik, obrobo za zapenjanje z dvema gumboma in kratke rokave.

- › klasičen kroj
- › pralno pri 40°C

Velikost:
S/M/L/XL/XXL



2538 Knitted Beanie

Topla zimska kapa

Ta pletena in podložena kapa je vse, kar potrebujete, da vam bo toplo in udobno.

Velikost:
Ena velikost



2342 Sunglasses Silco

Polarizirana sončna očala

Poskrbite za še več sloga in si zaščitite oči s polariziranimi sončnimi očali Silco. Elegantni črni okvirji s 3D-vtisnjenim logotipom Silco in polariziranimi lečami za jasen pogled.



2025 Silco Energy Drink

Energijska pijača

Zasnovan posebej za avtoličarje in navdušence nad avtomobili. S svojo posebej izdelano formulo zagotavlja močan naval energije, ki vam omogoča doseganje višje ravni vzdržljivosti in koncentracije ter dokončanje projektov z neprimerljivo hitrostjo in natančnostjo.

Ne glede na to, ali delate pozno ponoči ali zgodaj zjutraj, vam Silco Energy Drink zagotavlja energijo, ki jo potrebujete, da se osredotočite in dosežete najboljši rezultat na še tako zahtevnih projektih.

Vsebina:
0,25 l



2325 Clock Silco

Stenska ura

Okrogla stenska ura s premerom 35 cm v črni barvi.

Premer:
35 cm

Barva:
črna



2326 Flying Banner Silco

Upogljivo reklamno stojalo

Kakovosten barvni tisk Silco logotipa na poliestersko blago, odporno na vremenske vplive. Reklamno stojalo sestavljajo potiskana zastava, večdelna upogljiva palica in zložljiv kovinski podstavek.

Dobavljeno v transportni torbi. Enostavna postavitvev in uporaba, primerna za postavitvev v notranjih prostorih ali na prostem.

Dimenzije:
92 x 165 cm



2348 Product Display Stand

200 x 100 x 40 cm

Enostavno in preprosto sestavljanje brez vijakov.

- › Vsako stojalo vsebuje:
4 police in 9 obešalnikov

Dimenzije:
200 x 100 x 40 cm



2243 Bag Silco

Darilna vrečka natron

Dimenzije:
26 x 35 x 12 cm



2343 Notebook Silco

Zvezek s spiralo



2246 Writing Pad Silco

A4 pisalni blok

Pisalni blok A4 vsebuje 50 črtastih listov papirja z natisnjenim barvnim logotipom, zlepljeno glavo, perforiranimi listi in dvema luknjama za enostavno arhiviranje.



2232 Ballpoint Pen Silco

Kemični svinčnik

Ikonični, klasični pripomoček za pisanje. Funkcionalen vse do zadnje podrobnosti. Sproščeno pišite z visokokakovostnim kemičnim svinčnikom.



2249 Lighter Silco

Vžigalnik Cricket



2247 Sticker Silco

Nalepke logo Silco



Plakati Usage Charts

- › Plakat »Usage Chart Clear Coats and Paints«
- › Plakat »Usage Chart Primers«



Ostali plakati

- › Poster »Priming Plastic«
- › Poster »Choose the Right Putty«

Širina:
25 cm/75 cm

Sledite nam!

Ostanite povezani z nami. Kjer koli. Kadar koli.

Odkrijte najnovejše novičke iz sveta Silco, kjer koli že ste. Prijavite se na naš novičnik, prejmite strokovne nasvete, si oglejte videoposnetke o izdelkih ali pa se povežite z nami na družabnih omrežjih.

Prijavite se na naš novičnik.

Kot prvi preberite novičke, nasvete in informacije o novih izdelkih. Za prijavo obiščite spletno stran www.silco.si.

Povežite se z nami na družabnih omrežjih.

Spremljajte nas za vsakodnevni navdih, vsebino iz ozadja in informacije o izdelkih iz resničnega sveta.

@SilcoOfficial

@silco_official

Silco Official

@silco_official

@silco_official_



silco



Silco d. o. o.
Šentrupert 5a, 3303 Gomilsko, Slovenija
Telefon: +386 (0)3 703 31 80

www.silco.si



The Finest Refinish Materials

Povežite se z nami na družabnih omrežjih.



@SilcoOfficial



@silco_official



Silco Official



@silco_official



@silco_official_